


Váltó érintőkapcsolók bekötése (106)

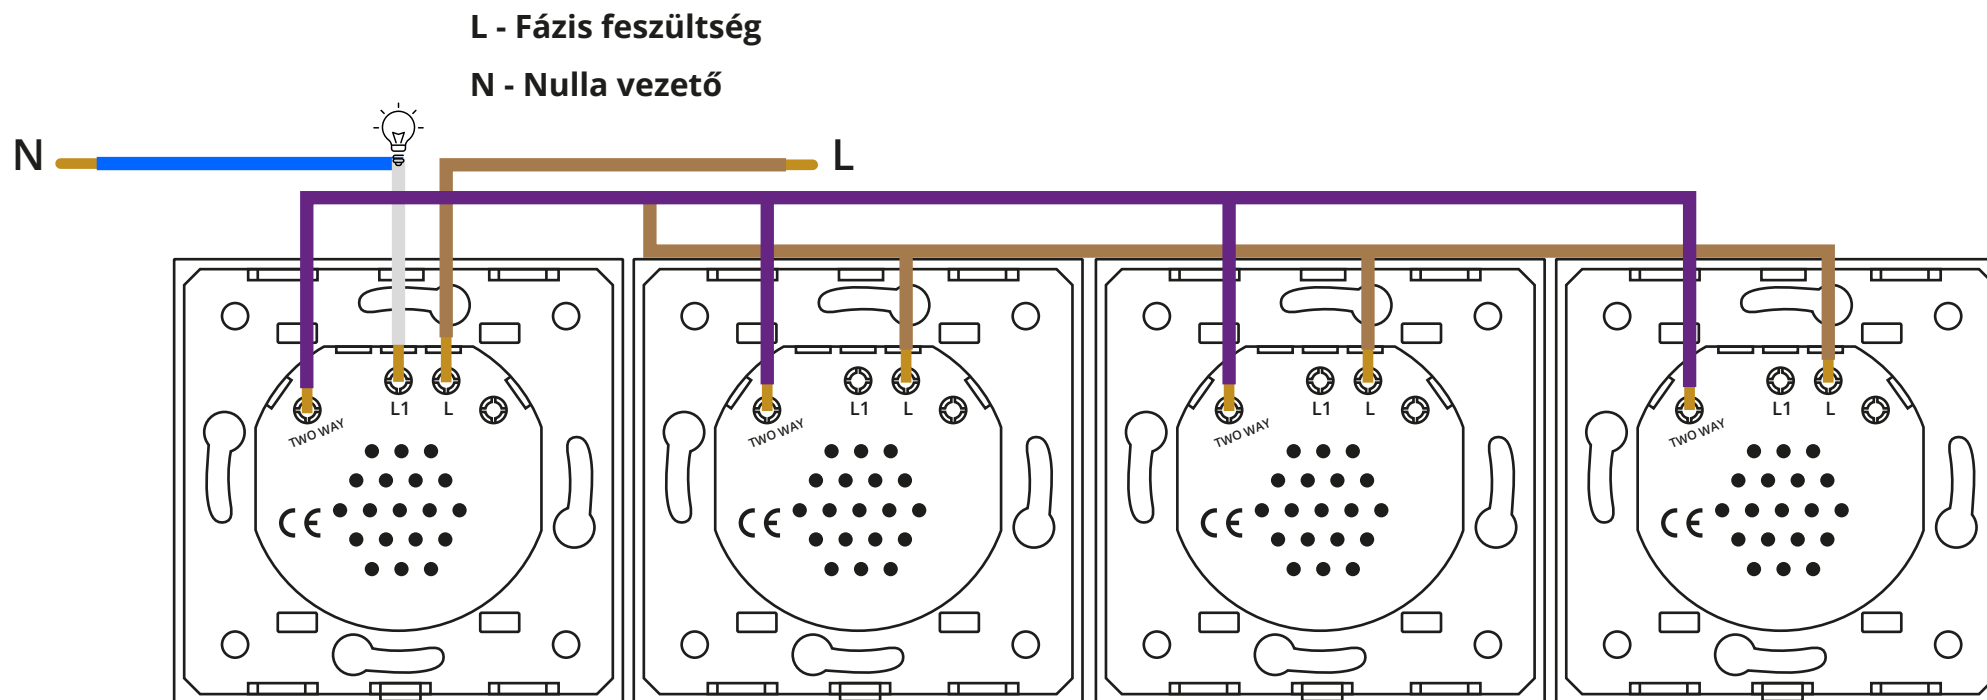

Kapcsoló csatlakozási pontok:

L: Állandó fázis

L1: Kapcsolt fázis a lámpához

Two way: Kommunikáció a kapcsolók között

Kapcsoló üzembe helyezése, párosítása: A kapcsolókat áram alá helyezés után párosítani szükséges. Keresse meg a váltókapcsolók közül azt a kapcsolót, ahova a lámpa van bekötve. Kapcsolja fel a lámpát, majd ezután nyomja meg ismét az érintőgombot, de és tartsa lenyomva 10mp-en keresztül. Ha a lámpa villant, akkor sikeres volt az első kapcsoló párosítása. A többi alternatív kapcsolónál is végezze el ezt a műveletet és kész a párosítás.

LED adapter elhelyezése: Ha az üzembe helyesést követően a lámpatestek esetleg villognak, akkor szükséges a LED adapter használata. A LED adapter a csomagban található, amit közvetlen a lámpa elé szükséges bekötni, párhuzamosan, azaz a lámpa fázisa és nullája közé.

Megjegyzés: Érintőkapcsolóknál nincs keresztkapcsoló, bármennyi váltókapcsoló összekapcsolható keresztkapcsolók használata nélkül. A kapcsolt fázis (L1) leágazhat bármelyik kapcsolótól. A kapcsoló mindenben megfelel az Európai szabványnak. CE tanúsítványt kérje a forgalmazótól.

Forgalmazó: Elektrocentrum Kft. 1037 Budapest, Bécsi út 250.