

SPECTRUM STUDIO

WOJNAROWSKI

spectrum LED

Od 36 lat dostarczamy sprawdzone i bezpieczne **oświetlenie LED**
For 36 years, we have been delivering reliable and safe **LED lighting**







Nasze atuty:

Laboratorium badawcze wyposażone w sprzęt najnowszej generacji.

Dział projektowy, ciągle pracujący nad realizacją wizji oświetleniowych klientów.

Showroom w siedzibie Firmy, umożliwiający oglądanie opraw oraz systemów oświetlenia w różnych aranżacjach.

Własna linia produkcyjna umożliwiająca produkcję profesjonalnych opraw oraz realizowanie niestandardowych zamówień.

Dobrze zaopatrzony magazyn, umożliwiający szybkie realizowanie wysyłek.

36 letnie doświadczenie w branży oświetleniowej.

Tysiące realizacji każdego roku, wynikające ze zdobytej wiedzy i umiejętności.

Our strengths include:

State-of-the-art research laboratory equipped with the latest technology.

Project department constantly working on bringing our clients' lighting visions to life.

Showroom at our company headquarters allowing the observation of fixtures and lighting systems in various arrangements.

In-house production line enabling the manufacturing of professional fixtures and fulfilling custom orders.

Well-stocked warehouse facilitating prompt order fulfillment.

36 years of experience in the lighting industry.

Thousands of projects completed each year, a result of acquired knowledge and skills.


WOJNAROWSKI













Najlepsza inwestycja oświetleniowa w Polsce 2022
The best lighting investment in Poland 2022

Z przyjemnością informujemy, iż firma Wojnarowscy zdobyła **I miejsce w konkursie** organizowanym przez Polski Związek Przemysłu Oświetleniowego, w kategorii: **OŚWIETLENIE WEWNĘTRZNE 2022**, otrzymując nagrodę za oświetlenie salonu samochodowego FERRARI & MASERATI z częścią restauracyjną - **La Squadra w Katowicach.** Jesteśmy dumni z faktu, że drugi rok z rzędu, została doceniona nasza kolejna, duża inwestycja.

We are pleased to announce that Wojnarowscy company has secured **the first place in a competition** organized by the Polish Association of Lighting Industry in the category: **INTERIOR LIGHTING 2022**. The award was granted for the lighting design of the Ferrari & Maserati car showroom with a restaurant section - La Squadra in Katowice. We are proud that for the second consecutive year, our significant investment has been recognized.tion of the Lighting Industry.









Realizacja była podzielona na dwa etapy. Pierwszy obejmował oświetlenie lampami Spectrum LED salonu Maserati oraz restauracji La Squadra znajdującej się w jednej z części salonu. Drugi etap obejmował oświetlenie salonu Ferrari.

The project was divided into two stages. The first stage involved lighting with Spectrum LED lamps in the Maserati showroom and the La Squadra restaurant located within the showroom. The secotnd stage covered the lighting of the Ferrari showroom.









Spis treści / Content

Spectrum Studio 57

Wojnarowski Lighting Design 65

Oprawy inwestycyjne / Investment luminaires 105

Podtynkowe / Recessed 107
Natynkowe / Surface mounted 127
Zwieszane / Suspended 141
Panele LED / LED panels 149
Plafoniery / Plafonds 179
Liniowe / Linear 187
Liniowe hermetyczne / Hermetic Linear 241
High bay / High bay 251
Uliczne parkingowe / Street and parking 261
Naświetlacze / Floodligths 267
Na szynoprzewód / On track 277

Oprawy konsumenckie / Consumer luminaires 303

Podtynkowe / Recessed 305
Natynkowe / Surface mounted 333
Zwieszane / Suspended 371
Plafoniery / Plafonds 383
Kinkiety / Sconces 395
Liniowe / Linear 405
Liniowe hermetyczne / Hermetic Linear 419
Naświetlacze / Floodligths 431
Na szynoprzewód / On track 443
Elewacyjne i ogrodowe / Facade and for garden 471
Solarne i bateryjne / Solar and battery 499

Źródła światła LED / LED lighting sources 537

Clear COG 538
Extra warm clear COG 1800K 539
A-Class clear COG GLS 539
Milky COG 540
Modernshine COG 542
Retroshine COG 542
GLS SMD 544
R39, R-50, R-63 546
Kulki SMD, Świeczki SMD / SMD LED ball, SMD LED candles 548
Girlanda / Garland 550
Głośnik Bluetooth / Bluetooth Speaker 550
GU10, GU 5.3 552
AR111 GU10 / G53 Anti Glare 556
Lampy uliczne, parkowe / Street, park lamps 557
Świetlówki LED / LED Tube 558
G4, G9 560
Tablicowe, do piecyków / Mini LED, Bulb for stoves 561
Ściemnialne COG, Ściemnialne SMD / COG dimmable, SMD dimmable 562
Paski LED / LED stripes 564
Konektory / Connectors 570
Akcesoria / Accessories 571
Zasilacze / Power supply 572

Inteligentne oświetlenie / Smart LED lighting 575

System szynoprzewodów / Track System 587

Systemy sterowania / Control systems 597

Akcesoria / Accessories 607



Wojnarowski Lighting

Wojnarowski Lighting Design

WOJNAROWSKI
LIGHTING DESIGN

Nowość / Novelty SYSTEM SHIFT NANO GRID 68



Nowość / Novelty SYSTEM SHIFT NANO LINE 68



Nowość / Novelty SYSTEM SHIFT NANO SPOT 69



Nowość / Novelty SYSTEM SHIFT NANO SPOT ZOOM 69



Nowość / Novelty SYSTEM SHIFT NANO GLOBE 70



Nowość / Novelty SYSTEM SHIFT NANO GLOBE P 70



Nowość / Novelty SYSTEM SHIFT NANO SAUCER 71



Nowość / Novelty SYSTEM SHIFT NANO STRIPE 71



SYSTEM SHIFT NANO akcesoria / accesories 72

Wojnarowski Lighting Design

WOJNAROWSKI
LIGHTING DESIGN

SYSTEM SHIFT

SYSTEM SHIFT LINE 78



SYSTEM SHIFT GRID 78



SYSTEM SHIFT HANGIT 79



SYSTEM SHIFT SPOT 80



SYSTEM SHIFT GLOBE 81



SYSTEM SHIFT WOOD NANO

Nowość / Novelty SYSTEM SHIFT WOOD NANO SERIES 82



Nowość / Novelty SYSTEM SHIFT WOOD SERIES 83



Nowość / Novelty WLD WOODY PLATE 84



Wojnarowski Lighting Design

WOJNAROWSKI
LIGHTING DESIGN

Nowość / Novelty GŁOŚNIK BLUETOOTH / BLUETOOTH SPEAKER: SYSTEM SHIFT / TRACK 3F 85



SYSTEM SHIFT BASIC GLOBE 88



SYSTEM SHIFT BASIC GLOBE RING 88



SYSTEM SHIFT BASIC SPOT 89



SYSTEM SHIFT BASIC SPOT RING 89



SYSTEM SHIFT BASIC LINE 90



SYSTEM SHIFT BASIC GRID 90



SYSTEM SHIFT BASIC HANGIT / SPOT HANGIT CRISTAL 91



Wojnarowski Lighting Design

WOJNAROWSKI
LIGHTING DESIGN

Nowość / Novelty **CRYSTAL LINE** 94



Nowość / Novelty **CRYSTAL SPHERE** 94



Nowość / Novelty **WLD PLANK** 96



Nowość / Novelty **WLD HANGIT MULTIWAY** 96



Nowość / Novelty **WLD GRID** 97



Nowość / Novelty **WLD SPOT** 97



Wojnarowski Lighting Design

WOJNARowski
LIGHTING DESIGN

GRID 100



IN OUT 101



MIRROR 102



ASYMETRIC 103



SPOT ZOOM 103



SYSTEM WLD



Oprawy inwestycyjne
Investment luminaires

Oprawy inwestycyjne
Investment luminaires

Oprawy inwestycyjne - **podtynkowe**
Investment luminaires - **recessed**

DURE 3 MAX 109

ORBITO 111



MONA 2 (CEL41), MONA 3 (CEL42), MONA 4 (CEL43) 113-115



VIRGA 2 (CEL47) 117



Nowość / Novelty ARIESA MAX (CEL48) 119



SILENA 2 (SAL10) 121



PESO 1 (MDD10), PESO 2 (MDD11) 123-125





Oprawy inwestycyjne
Investment luminaires

Oprawy inwestycyjne - **natynkowe**
Investment luminaires - **surface mounted**

Nowość / Novelty **ZOSMA 5 (CEL49)** 129



Nowość / Novelty **ZOSMA 6 (CEL50)** 131



ZOSMA 2 (CEL32), ZOSMA 3 (CEL33), ZOSMA 4 (CEL34) 133-135



ZOSMA 3 (CEL37) 137



Nowość / Novelty **ORBITO natynkowa / surface** 139



Oprawy inwestycyjne - **zwieszane**
Investment luminaires - **suspended**

ZOSMA 2 (CEL32) 143



Oprawy inwestycyjne
Investment luminaires

PANORAMA (PAN1) 145



LARGO (LAR1) 147



Oprawy inwestycyjne - **Panele Led**
Investment luminaires - **Led panels**

Nowość / Novelty ALGINE LINE CCT 151



Nowość / Novelty ALGINE DOPPIO 153



Nowość / Novelty ALGINE BACKLIGHT CCT 155-157

ALGINE BACKLIGHT 159-174

Nowość / Novelty ALGINE DUO 176

ALGINE 175

Oprawy inwestycyjne
Investment luminaires

Oprawy inwestycyjne - **plafoniery**
Investment luminaires - **plafonds**

NYMPHEA CITY PRO 2 CCT 181

Nowość / Novelty **NYMPHEA OMNI** 183



Nowość / Novelty **NYMPHEA SELECT CCT** 185



Oprawy inwestycyjne - **liniowe**
Investment luminaires - **linear**


ALLDAY INSPIRE SQUARE 197



ALLDAY INSPIRE IN 198



MINI16/MINI28 ALLDAY INSPIRE IN 201



Oprawy inwestycyjne
Investment luminaires

ALLDAY INSPIRE MULTI OPTICS IN 202



ALLDAY INSPIRE IN EMPTY 205



ALLDAY INSPIRE ONE 206




MINI16/MINI28 ALLDAY INSPIRE ONE 209



ALLDAY INSPIRE MULTI OPTICS ONE 210



ALLDAY INSPIRE ONE EMPTY 213



ALLDAY INSPIRE ONE IP44 215



ALLDAY INSPIRE TWO 216



Oprawy inwestycyjne
Investment luminaires

ALLDAY INSPIRE ELEMENTS 218



Nowość / Novelty ALLDAY ESSENTIAL CCT 227



Nowość / Novelty ALLDAY BASIC CCT 229



Nowość / Novelty ALLDAY BASIC CCT DIP SWITCH 231



Nowość / Novelty LIMEA PRO TRUNKING SYSTEM 233



Nowość / Novelty LIMEA COMFORT CCT 237



Nowość / Novelty OPTIBAR CCT 239



Oprawy inwestycyjne
Investment luminaires

Oprawy inwestycyjne - **liniowe hermetyczne**
Investment luminaires - **hermetic linear**

LIMEA VARIO 243



Nowość / Novelty LIMEA GIGANT PRO 245



Nowość / Novelty LIMEA PRISMATICA CCT 247



Nowość / Novelty LIMEA CONNECT 249



Oprawy inwestycyjne - **high bay**
Investment luminaires - **high bay**

Nowość / Novelty HALLS LINE 3 253



Nowość / Novelty PLATEO 4 255



Oprawy inwestycyjne
Investment luminaires

Nowość / Novelty **PLATEO SUN 4** 257



PLATEO 3 DALI 259



Oprawy inwestycyjne - **uliczne i parkingowe**
Investment luminaires - **street and parking**

Nowość / Novelty **STREETOS SLIM** 263



Nowość / Novelty **STREETOS 2** 265



Oświetlenie inwestycyjne - **naświetlacze**
Investment lighting - **floodlights**

Nowość / Novelty **SPORTIS** 269



Nowość / Novelty **AREA** 271



Oprawy inwestycyjne
Investment luminaires

Nowość / Novelty **NOCTIS MAX CCT** 273



Oprawy inwestycyjne - **na szynoprzewód**
Investment luminaires - **on track**

Nowość / Novelty **PAVA 2** 279



Nowość / Novelty **PAVA POINT** 281



Nowość / Novelty **ANDROMEDA 2** 283



ANDROMEDA 285



Nowość / Novelty **ARTEMIDA** 287



BRANTA LUX, BRANTA (MDR51) 289



Oprawy inwestycyjne
Investment luminaires

BRANTA LUX, BRANTA (MDR47) ..... 291 - 295




BRANTA METALICA (MDR48) 297



FIESTA (MDR49) 299



GEMINA 2 (MDR46) 301



Oprawy inwestycyjne
Investment luminaires





Oprawy konsumenckie
Consumer luminaires

Oprawy konsumenckie
Consumer luminaires

Oprawy konsumenckie - **podtynkowe**
Consumer luminaires - **recessed**

Nowość / Novelty **DURE 3 CCT** 307

DURE 3 309

ALGINE 2w1 / 2in1 311



FIALE 3 STEPS 313

MDD MAXI UNO GU10 ROUND, MDD MINI GU10, MDD MAXI GU10 315



MODERN DAY MINI GU10 MODERN DAY MINI GU10 x4 317



Nowość / Novelty **MDD MAXI PC AR111 GU10** 319



Oprawy konsumenckie
Consumer luminaires

Nowość / Novelty MOBILO LED CCT 321



Nowość / Novelty FIALE CORE COMPLETE CCT 323



FIALE COMFORT GU10 ANTI-GLARE 325



Nowość / Novelty FIALE CORE GU10 327



FIALE IV GU10 329



Nowość / Novelty FIALE V BASIC GU10 331



Oprawy konsumenckie
Consumer luminaires

Oprawy konsumenckie - **natynkowe**
Consumer luminaires - **surface-mounted**

Nowość / Novelty **CHLOE COMPLETE CCT** 335



CHLOE VARIOSA GU10 337



Nowość / Novelty **CHLOE GU10** 338



CHLOE MINI GU10 340



CHLOE MINI RING GU10 341



CHLOE TUBA GU10 342



CHLOE SPOT GU10 343



Oprawy konsumenckie
Consumer luminaires

CHLOE GU10 345



MIRORA GU10 347



SOLIS SPOT GU10 349



MADARA SLIM MR11 GU10 351



VARIOSA GU10, VARIOSA FLEXI GU10 353



Nowość / Novelty MADARA ALTRO GU10 Baza / Base 355



Nowość / Novelty MADARA LIBRA GU10 357



Oprawy konsumenckie
Consumer luminaires

CHLOE AR111 GU10 359

IP65 IP44 anti-glare



CHLOE AR111 GU10 regulowana / adjustable 360



CHLOE AR111 GU10 361



ALGINE NATYNK 363

ALGINE LENS 365

Nowość / Novelty PASTILO CCT 367



TECHNIC LAMP 369



Oprawy konsumenckie
Consumer luminaires

Oprawy konsumenckie - **zwieszane**
Consumer luminaires - **suspended**

CHLOE GU10 372



CHLOE GU10 x 3 zwieszana / suspended 373



CHLOE MINI GU10 374



CHLOE SPOT GU10 375



MADARA MINI II GU10 377



MADARA MINI RING GU10 379



CHLOE AR111 GU10 380



Oprawy konsumenckie
Consumer luminaires

CHLOE SLIM MR11 GU10 381



Oprawy konsumenckie - plafoniery
Consumer luminaires - **plafonds**

NYMPHEA BLACK & WHITE CCT 385



Nowość / Novelty NYMPHEA FLAT DUO CCT 387



Nowość / Novelty NYMPHEA OPTIMA BLACK CCT 389



Nowość / Novelty NYMPHEA FUSION CCT 391



Nowość / Novelty NYMPHEA PROXI PIR 393

Oprawy konsumenckie
Consumer luminaires

Oprawy konsumenckie - **kinkiety**
Consumer luminaires - **sconces**

MADARA SLIM MR11 GU10 397



SQUALLA VARIOSA GU10 399



SQUALLA LUMO G9 401



SQUALLA G9 403



Oprawy konsumenckie
Consumer luminaires

Oprawy konsumenckie - **liniowe**
Consumer luminaires - **linear**

ALLDAY LED TUBE 407



ALLDAY GO 409



Nowość / Novelty LIMEA SUBTILO CCT 411

AQUATICA CCT 413

Nowość / Novelty CABINET SWITCH T5 415

VIGA 417



Oprawy konsumenckie
Consumer luminaires

Oprawy konsumenckie - **liniowe hermetyczne**
Consumer luminaires - **hermetic linear**

Nowość / Novelty **LIMEA SELECT CCT** 421



Nowość / Novelty **LIMEA MINI 2** 423

Nowość / Novelty **LIMEA PLUG** 425



LIMEA GO 427



Nowość / Novelty **LIMEA LED TUBE SLIM** 429



Oprawy konsumenckie
Consumer luminaires

Oprawy konsumenckie - **naświetlacze**
Consumer luminaires - **floodlights**

Nowość / Novelty **NOCTIS LUX 4** 433



Nowość / Novelty **TRIPOD & NOCTIS** 439



Nowość / Novelty **TRIPOD** 439



Nowość / Novelty **NOCTIS TECHNIC** 441



Oprawy konsumenckie
Consumer luminaires

Oprawy konsumenckie - **na szynoprzewód**
Consumer luminaires - **on track**

CHLOE GU10 444-445



CHLOE TUBA GU10 446



CHLOE SPOT GU10 447



CHLOE MINI GU10 449



MADARA SCANDI GU10 451



Nowość / Novelty MADARA LIBRA GU10 453



Nowość / Novelty MADARA ALTRO RING GU10 455



Oprawy konsumenckie
Consumer luminaires

MADARA ALTRO GU10 455



MADARA MINI II GU10 456



MADARA SLIM MR11 GU10 457



MADARA AR111 GU10 459



ANDROMEDA PRIME 461



Nowość / Novelty PAVA BASIC CCT 463



MADARA MINI II GU10 465



MADARA MINI RING GU10 467



Oprawy konsumenckie
Consumer luminaires

CHLOE SLIM MR11 GU10 469



CHLOE AR111 GU10 regulowana / adjustable 469



Oprawy konsumenckie - **elewacyjne i ogrodowe**
Consumer luminaires - **facade and for garden**

Nowość / Novelty VERTO CCT 473



Nowość / Novelty VERSA CCT 475



PIATTA CCT 477



SCATOLLO CCT 479

LUNARIX CCT 481



Oprawy konsumenckie
Consumer luminaires

TORRE CCT 483




TORRE RING CCT 485



Nowość / Novelty ENIGO LED PIR 487



ENCANTA CCT 489



Nowość / Novelty STELLA CCT 491



FLORI ALU 493



FLORI LIGERO 495



LUKKA CONNECT 497



Oprawy konsumenckie
Consumer luminaires

Oprawy konsumenckie - **solarne i bateryjne**
Consumer luminaires - **solar and battery**

Nowość / Novelty **LUMINA POP** 501



Nowość / Novelty **SOLARA RUSTICA** 503



SOLARA BRILO 505



SOLARA PLATO 507



Nowość / Novelty **SOLARA FUNGI** 509



Nowość / Novelty **LUMINA FUNGI** 511



OCULUS SOLARIS CCT 513



Oprawy konsumenckie
Consumer luminaires

Nowość / Novelty **LUMINA CAMPO** 515



Nowość / Novelty **LUMINA MINIO** 517



Nowość / Novelty **LUMINA TUBO** 519



Nowość / Novelty **LUMINA ORB** 521



Nowość / Novelty **LUMINA LUMO** 523



Nowość / Novelty **LUMINA POCKET** 525



Nowość / Novelty **LUMINA BLOCK** 527



Nowość / Novelty **LUMINA DUBLO** 529



Oprawy konsumenckie
Consumer luminaires

Nowość / Novelty NOCTIS SOLARIS MINI 2 529



Nowość / Novelty NOCTIS HANDY 530



NOCTIS SOLARIS TECHNIC 533



Oprawy konsumenckie
Consumer luminaires





Źródła światła LED
LED lighting sources

Źródła światła LED

LED lighting sources

CLEAR COG: KULKA, ŚWIECZKA, GLS, GLOB / CANDLE, BULB, GLS, GLOBE 538



EXTRA WARM CLEAR COG 1800K: KULKA, ŚWIECZKA, GLS, GLOB / CANDLE, BULB, GLS, GLOBE 539



A-CLASS CLEAR COG GLS 539



MILKY COG: KULKA, ŚWIECZKA, GLS, GLOB / CANDLE, BULB, GLS, GLOBE 540



MODERNSHINE COG: ŚWIECZKA, GLS, ST64, GLOB / CANDLE, GLS, ST64, GLOBE 542



RETROSHINE COG: ŚWIECZKA, GLS, T30, ST64 GLOB / CANDLE, GLS, T30, ST64 GLOBE 542



Nowość / Novelty **GLS 5CCT** 545



GLS SMD, GLS SMD KOLOR, GLS SMD 24V 546



Źródła światła LED

LED lighting sources

R39, R-50, R-63 546



Nowość / Novelty 9 w 1 KULKA i ŚWIECZKA LED / 9 w 1 LED BALL and CANDLE 547



ŚWIECZKI LED / LED CANDLES 548



KULKI LED / LED BALL 549



GIRLANDY / GARLANDS, PRZEDŁUŻACZ / EXTENSION CABLE 550



Nowość / Novelty GŁOŚNIK BLUETOOTH / SPEAKER BLUETOOTH 550



Nowość / Novelty GU10 CCT Z SOCZEWKĄ / GU10 CCT WITH LENS 552



GU10, GU5,3 Z SOCZEWKĄ / WITH LENS 552



Źródła światła LED

LED lighting sources

GU10, GU5,3 Z MLECZNĄ SZYBKĄ / GU10, GU5,3 WITH MILKY GLASS 554



Nowość / Novelty AR111 GU10 / G53 ANTI–GLARE 556



PARISIENNE PREMIUM COG, PARISIENNE 557



LED TUBE PREMIUM BOX T8, LED TUBE PREMIUM T8 558



LED TUBE NANO-PLASTIC T8 558

LED TUBE T8 559



Nowość / Novelty LED TUBE T5 559

OPRAWA LED TUBE / VASING FOR LED TUBE 559



Źródła światła LED

LED lighting sources

G4 12V, G9 560



TABLICOWE LED / MINI LED 561



CHOINKOWA LED / CHRISTMAS TREE LED 561



DO PIECYKÓW / BULB FOR STOVES 561




ŚCIEMNIALNE SMD / SMD DIMMABLE: G9, GU10, KULKA, ŚWIECZKA, GLS / G9, GU10, CANDLE, BULB, GLS, GLOBE 562




ŚCIEMNIALNE COG / COG DIMMABLE: KULKA, ŚWIECZKA, GLS / CANDLE, BULB, GLS, GLOBE 563



Nowość / Novelty **PASEK LED RGB / LED RGB STRIP NEON FLEX zestaw w silikonie / set in silicone cover** 564

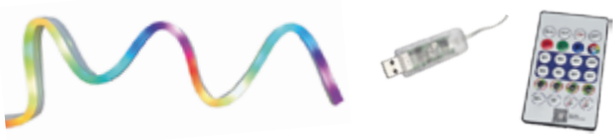

PASKI LED RGB / LED RGB STRIPS (RGB, RGB COB, RGB / CCT, RGB 5050) 564

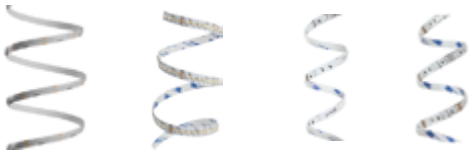

Źródła światła LED

LED lighting sources

PASKI LED COB / LED COB STRIPS (LED COB 5mm, LED COB, LED COB 5mm w silikonie / in silicone 566



PASKI LED SMD / LED SMD STRIPS 568



PASKI LED SMD W SILIKONIE / SILICONE COVER 569



Nowość / Novelty PASEK LED NA SZPULI / READY-TO-USE 230V LED STRIP ON A REEL 569



KONEKTORY / CONNECTORS 570



AKCESORIA / ACCESSORIES 571



Nowość / Novelty ZASILACZE / POWER SUPPLY 572





Inteligentne oświetlenie LED
Smart LED lighting

Inteligentne oświetlenie LED
Smart LED lighting

ZESTAWY KONTROLERÓW / CONTROLLER SETS 577



PILOTY / REMOTE CONTROLS 577



UCHWYTY / HANDLES 577



ZASILACZE / POWER SUPPLIES 578



KONTROLERY / CONTROLLERS 578



PRZEKAŹNIK / RELAY 579



WŁĄCZNIKI / SWITCHES 579



ŹRÓDŁA ŚWIATŁA EASY SMART / EASY SMART LIGHT SOURCES 581



Inteligentne oświetlenie LED
Smart LED lighting

AKCESORIA EASY SMART / EASY SMART ACCESORIES 581



NYMPHEA SMART, ALGINE SMART 582



ŹRÓDŁA ŚWIATŁA SMART / SMART LED LIGHT SOURCES 583



MODERNSHINE SMART COG 583



ZESTAW LED SMART/ SMART LED SET 583



WŁĄCZNIK / SWITCH 583



BRAMKA / GATE (TUYA-DALI) 584



CENTRALKA DALI / DALI CONTROL UNIT 584



Inteligentne oświetlenie LED
Smart LED lighting

CENTRALKA DALI / DALI CONTROL UNIT 584



ZASILACZ DALI SLIM / DALI SLIM POWER SUPPLY 585



CZUJNIK RUCHU DALI / DALI MOTION SENSOR 585



WŁĄCZNIKI DALI / DALI SWITCHES 585











SPECTRUM STUDIO

NOWY WYMIAR
ŚWIATŁA
A NEW LEVEL
OF LIGHT

SPECTRUM STUDIO

Nowy wymiar światła od Spectrum LED
A new level of light from Spectrum LED

Dowiedz się **więcej**
Learn **more**

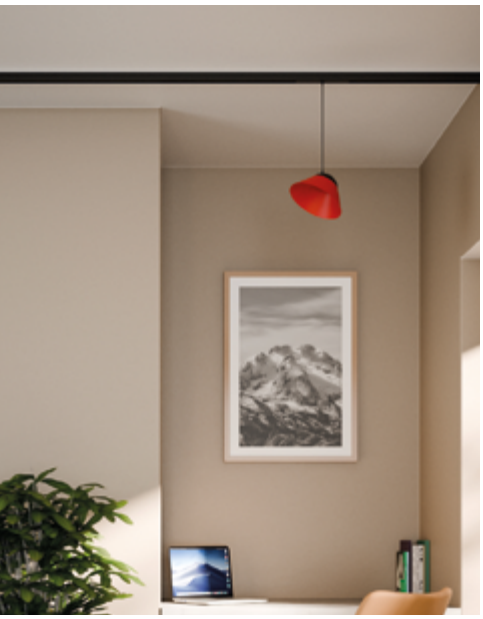





Spectrum Studio to odpowiedź Spectrum LED na **rosnące potrzeby rynku – większą elastyczność, indywidualne podejście i nowoczesną technologię**. To przestrzeń, w której doświadczenie oraz **know-how producenta spotyka się z możliwościami druku 3D**, dając pełną swobodę w tworzeniu opraw oświetleniowych.

Spectrum Studio is Spectrum LED's response to **growing market needs – greater flexibility, a personalized approach, and modern technology**. It's a space where the manufacturer's experience and **know-how meet the capabilities of 3D printing,** providing complete freedom in creating lighting luminaires.

Co zyskujesz dzięki Spectrum Studio?

Szersze możliwości ofertowe, bez ograniczeń standardowych kolekcji.

Produkty dopasowane do konkretnych potrzeb, estetyki i funkcji.

Rozwiązania tworzone we współpracy z producentem, który zna rynek i realia sprzedaży.

Pewność jakości, wynikającą z doświadczenia i zaplecza Spectrum LED.

Rozwiązania tworzone z myślą o przyszłości, nie tylko o bieżącej realizacji.

What do you gain with Spectrum Studio?

Wider product offerings, without the limitations of standard collections.


Products tailored to specific needs, aesthetics, and functions.

Solutions created in collaboration with a manufacturer who understands the market and sales realities.

Quality assurance stemming from Spectrum LED's experience and expertise.

Solutions created with the future in mind, not just current implementation.



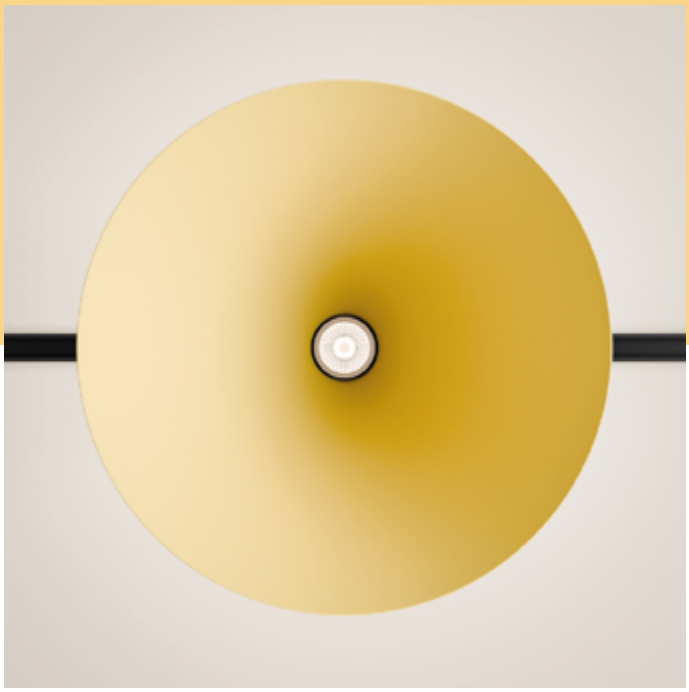









SPECTRUM STUDIO

Customizacja, która pracuje na wspólny sukces.

Dowolność formy, koloru i detali,
bez skomplikowanych procesów.

Realna elastyczność produkcji,
nawet przy małych ilościach.

Spójność estetyczna
z pozostałą ofertą Spectrum LED.

Możliwość wyróżnienia projektu
lub realizacji, bez zwiększania ryzyka.

Customization that contributes to shared success.

Freedom of form, color, and detail,
without complex processes.

True production flexibility,
even with small quantities.

Aesthetic consistency
with the rest of the Spectrum LED offering.

The ability to distinguish your design
or implementation without increasing risk.

Druk 3D – technologia odpowiedzialnego wyboru.

Mniej odpadów, bo produkujemy tylko to,
czego naprawdę potrzebujesz.

Efektywne wykorzystanie materiału,
bez zbędnych procesów.

Krótszy łańcuch produkcji, a tym samym
mniejszy ślad transportowy.

Długowieczność produktu, dzięki precyzji
i powtarzalnej jakości.

3D printing – a responsible technology choice.

Less waste because we only produce what you really
need.

Efficient material use,
without unnecessary processes.

Shorter production chain, and therefore
smaller transport footprint.


Product longevity thanks to precision
and consistent quality.











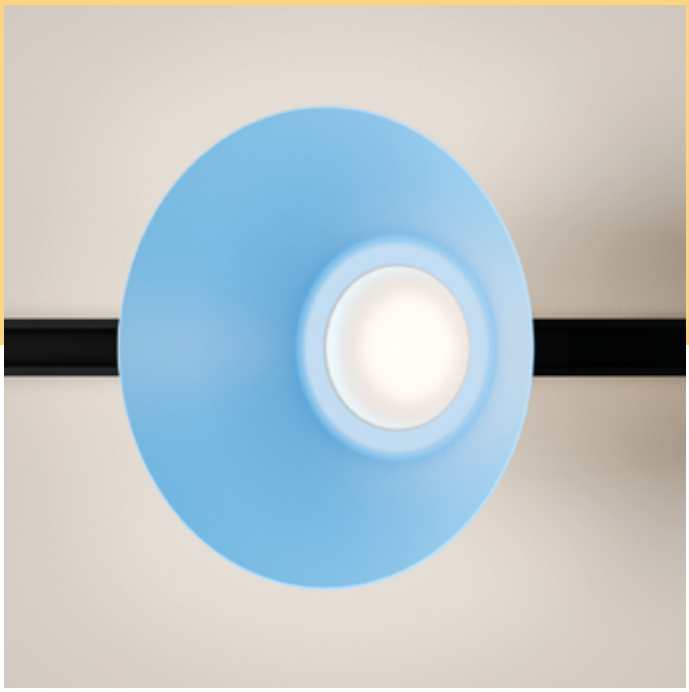



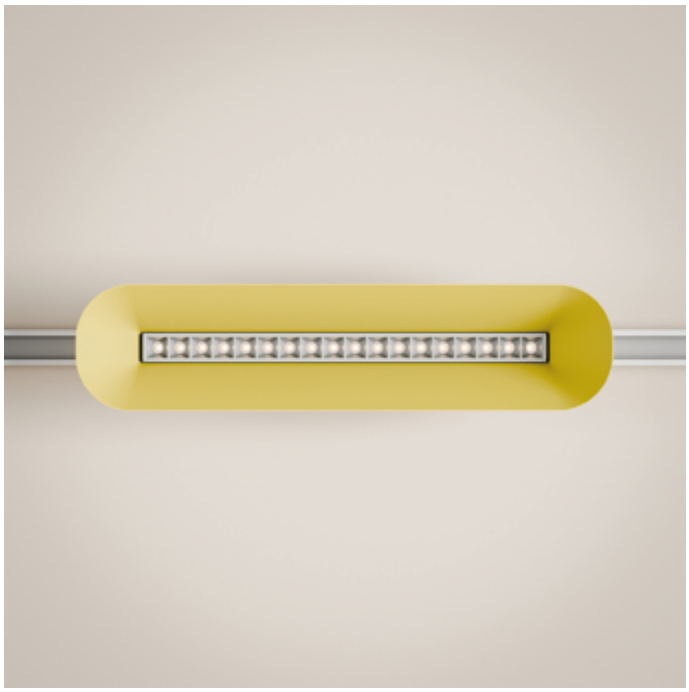



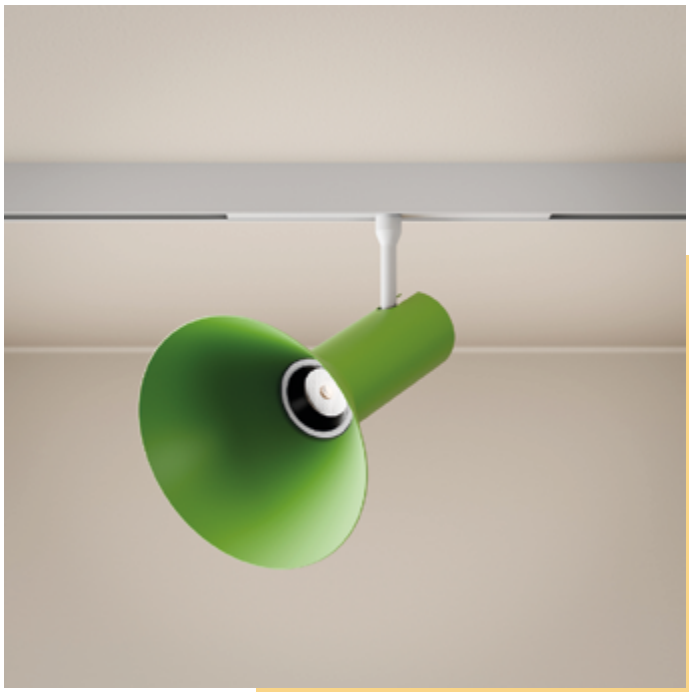


SPECTRUM
STUDIO















WOJNAROWSKI

SYSTEM SHIFT

nano




SYSTEM SHIFT

nano

ULTRACIENKI SYSTEM SZYNOWY.
ULTRA-SLIM TRACK LIGHTING SYSTEM.


Jeszcze bardziej dyskretny, ale równie wyrazisty. Even more discreet, yet equally expressive.

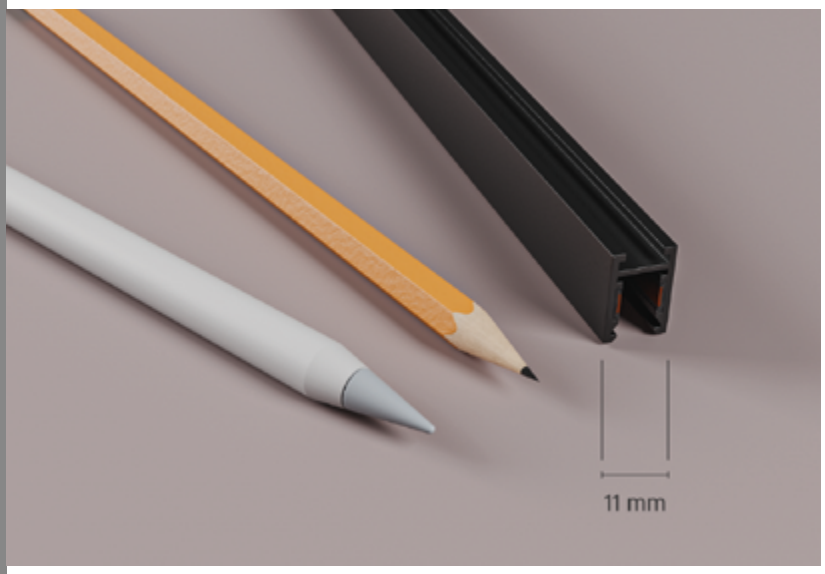

SHIFT NANO to propozycja dla klientów i projektantów którzy tworzą przestrzeń światłem. Jego forma przypomina kreskę w szkicu - delikatną, precyzyjną i celową. Ta subtelna linia zmienia się w narzędzie do kreowania atmosfery - niemal niewidzialna, a jednak tworząca wyraźny rytm przestrzeni. Cienki jak linia technicznego rysunku, ale z mocą, która zaskakuje.

SHIFT NANO is a solution for clients and designers who shape space with light. Its form resembles a line in a sketch - delicate, precise, and intentional. This subtle line transforms into a tool for creating atmosphere - almost invisible, yet forming a clear rhythm of space. As thin as a technical drawing line, but with a power that surprises.



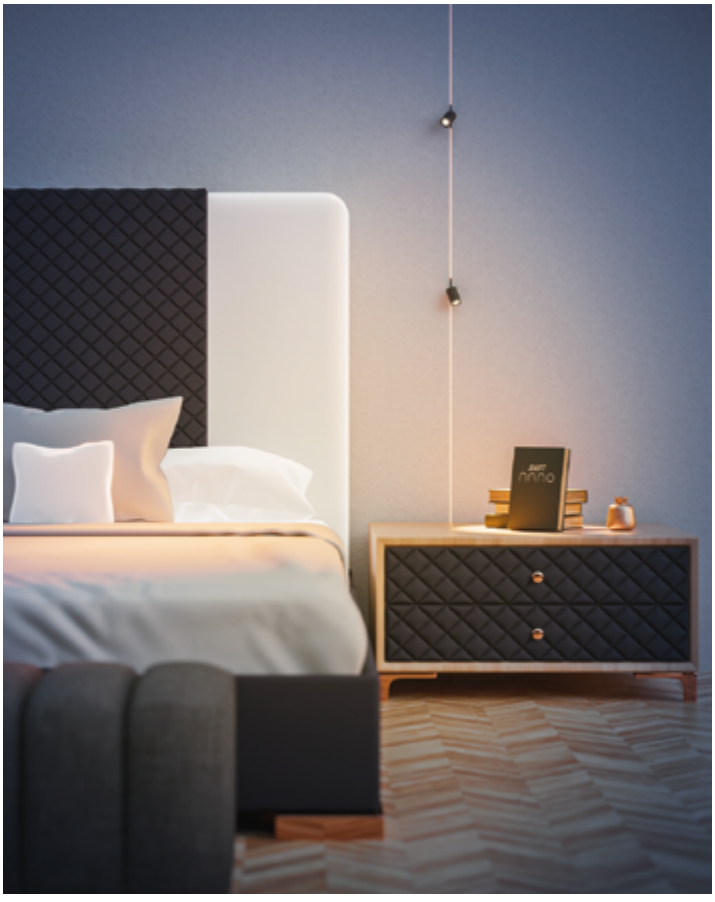



5
Lat gwarancji
Years warranty

RA**90**
Idealne odwzorowanie barw
Perfect color reproduction

3000 K
Ciepłe światło
Warm light

48 V
Bezpieczne napięcie
Safe voltage

Nowość / Novelty

SYSTEM SHIFT NANO GRID

5 lat GWARANCJI YEARS WARRANTY



WLD+80013



WLD+80002



WLD+80014



WLD+80003

Kod Code	Moc Power	Kolor obudowy Housing color	Barwa światła Light colour	Strumień świetlny* Luminous flux*	Skuteczność świetlna Light efficiency	Wymiary Dimensions
WLD+80013	6 W	●	3000 K	500 lm	83 lm/W	100×12×30 mm
WLD+80014	12 W	●	3000 K	1180 lm	98 lm/W	196×12×30 mm
WLD+80002	6 W	○	3000 K	500 lm	83 lm/W	100×12×30 mm
WLD+80003	12 W	○	3000 K	1180 lm	98 lm/W	196×12×30 mm

*Strumień świetlny zastosowanego modułu LED / *Luminous flux of the LED module used.

48V DC		24°	CRI 90		+40°C -20°C	50000h L70B50	IP20		on/off ≥25000	60%lm <1s	[m] 1

Nowość / Novelty

SYSTEM SHIFT NANO LINE

5 lat GWARANCJI YEARS WARRANTY



WLD+80015



WLD+80004



WLD+80016



WLD+80005

Kod Code	Moc Power	Kolor obudowy Housing color	Barwa światła Light colour	Strumień świetlny* Luminous flux*	Skuteczność świetlna Light efficiency	Wymiary Dimensions
WLD+80015	10 W	●	3000 K	955 lm	95,5 lm/W	300×12×30 mm
WLD+80016	20 W	●	3000 K	2085 lm	104 lm/W	600×12×30 mm
WLD+80004	10 W	○	3000 K	955 lm	95,5 lm/W	300×12×30 mm
WLD+80005	20 W	○	3000 K	2085 lm	104 lm/W	600×12×30 mm

*Strumień świetlny zastosowanego modułu LED / *Luminous flux of the LED module used.

48V DC		100°	CRI 90		+40°C -20°C	50000h L70B50	IP20		on/off ≥25000	60%lm <1s	[m] 1

Nowość / Novelty

SYSTEM SHIFT NANO SPOT

5 lat GWARANCJI YEARS WARRANTY



WLD+80011



WLD+80000

Kod Code	Moc Power	Kolor obudowy Housing color	Barwa światła Light colour	Strumień świetlny* Luminous flux*	Skuteczność świetlna Light efficiency	Wymiary Dimensions
WLD+80011	5 W	●	3000 K	390 lm	78 lm/W	35x55x81 mm
WLD+80000	5 W	○	3000 K	390 lm	78 lm/W	35x55x81 mm

*Strumień świetlny zastosowanego modułu LED / *Luminous flux of the LED module used.

48V DC		35°	CRI 90		+40°C -20°C	50000h L70B50	IP20		on/off ≥25000	60%lm <1s	[m] 1

Nowość / Novelty

SYSTEM SHIFT NANO SPOT ZOOM

5 lat GWARANCJI YEARS WARRANTY



WLD+80012



WLD+80001

Kod Code	Moc Power	Kolor obudowy Housing color	Barwa światła Light colour	Strumień świetlny* Luminous flux*	Skuteczność świetlna Light efficiency	Wymiary Dimensions
WLD+80012	7 W	●	3000 K	615 lm	88 lm/W	40x80x145 mm
WLD+80001	7 W	○	3000 K	615 lm	88 lm/W	40x80x145 mm

*Strumień świetlny zastosowanego modułu LED / *Luminous flux of the LED module used.

48V DC		15-45°	CRI 90		+40°C -20°C	50000h L70B50	IP20		on/off ≥25000	60%lm <1s	[m] 1

Nowość / Novelty

SYSTEM SHIFT NANO GLOBE

5 lat GWARANCJI YEARS WARRANTY



WLD+80017



WLD+80006

Kod Code	Moc Power	Kolor obudowy Housing color	Barwa światła Light colour	Strumień świetlny* Luminous flux*	Skuteczność świetlna Light efficiency	Wymiary Dimensions
WLD+80017	7 W	●	3000 K	615 lm	88 lm/W	100×120 mm
WLD+80006	7 W	○	3000 K	615 lm	88 lm/W	100×120 mm

*Strumień świetlny zastosowanego modułu LED / *Luminous flux of the LED module used.

48V DC		165°	CRI 90		+40°C -20°C	50000h L70B50	IP20		on/off ≥25000	60%lm <1s	[m] 1	Works with SPECTRUM SMART	DALI CASAMBI

Nowość / Novelty

SYSTEM SHIFT NANO GLOBE P

5 lat GWARANCJI YEARS WARRANTY



WLD+80019



WLD+80008

Kod Code	Moc Power	Kolor obudowy Housing color	Barwa światła Light colour	Strumień świetlny* Luminous flux*	Skuteczność świetlna Light efficiency	Wymiary Dimensions
WLD+80019	7 W	●	3000 K	615 lm	88 lm/W	100+1000 mm wire
WLD+80008	7 W	○	3000 K	615 lm	88 lm/W	100+1000 mm wire

*Strumień świetlny zastosowanego modułu LED / *Luminous flux of the LED module used.

48V DC		165°	CRI 90		+40°C -20°C	50000h L70B50	IP20		on/off ≥25000	60%lm <1s	[m] 1	Works with SPECTRUM SMART	DALI CASAMBI

Nowość / Novelty

SYSTEM SHIFT NANO SAUCER

5 lat GWARANCJI YEARS WARRANTY



WLD+00000



WLD+00000

Kod Code	Moc Power	Kolor obudowy Housing color	Barwa światła Light colour	Strumień świetlny* Luminous flux*	Skuteczność świetlna Light efficiency	Wymiary Dimensions
WLD+80018	7 W	●	3000 K	615 lm	114 lm/W	170×40 mm
WLD+80007	7 W	○	3000 K	615 lm	114 lm/W	170×40 mm

*Strumień świetlny zastosowanego modułu LED / *Luminous flux of the LED module used.

48V DC | 100° | CRI 90 | +40°C -20°C | 50000h L70B50 | IP20 | on/off ≥25000 | 60%lm <1s | [m] 1 | SPECTRUM SMART | DALI CASAMBI

Nowość / Novelty

SYSTEM SHIFT NANO STRIPE

5 lat GWARANCJI YEARS WARRANTY



WLD+80020



WLD+80021



WLD+80009



WLD+80010

Kod Code	Moc Power	Kolor obudowy Housing color	Barwa światła Light colour	Strumień świetlny* Luminous flux*	Skuteczność świetlna Light efficiency	Wymiary Dimensions
WLD+80020	6 W	●	3000 K	500 lm	83 lm/W	547x6x10 mm
WLD+80021	12 W	●	3000 K	1180 lm	98 lm/W	1026x6x10 mm
WLD+80009	6 W	○	3000 K	500 lm	83 lm/W	547x6x10 mm
WLD+80010	12 W	○	3000 K	1180 lm	98 lm/W	1026x6x10 mm

*Strumień świetlny zastosowanego modułu LED / *Luminous flux of the LED module used.

48V DC | 120° | CRI 90 | +40°C -20°C | 50000h L70B50 | IP20 | on/off ≥25000 | 60%lm <1s | [m] 1 | SPECTRUM SMART | DALI CASAMBI

Nowość / Novelty

SYSTEM SHIFT NANO AKCESORIA / ACCESORIES

SHIFT NANO SZYNOPRZEWÓD TRIMLESS TRACK


WLD+80040
łącznik wpuszczany L poziomy czarny
recessed connector L horizontal black

WLD+80039
łącznik wpuszczany L poziomy biały
recessed connector L horizontal white

WLD+80026
łącznik mechaniczny czarny
mechanical linear connector black

WLD+80027
łącznik mechaniczny biały
mechanical linear connector white

zaślepka końcowa
w zestawie z szyną
end cap included with
the rail (2 pcs.)

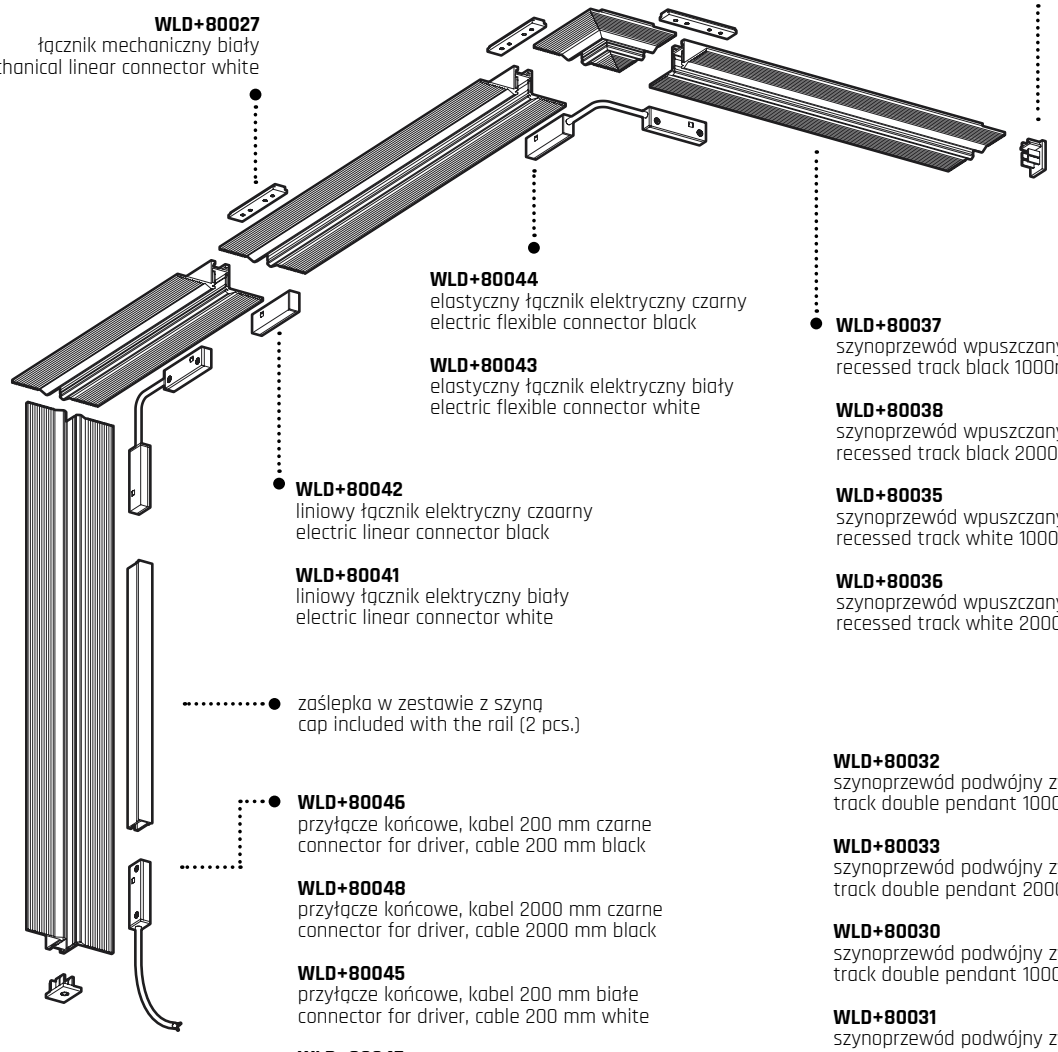

WLD+80044
elastyczny łącznik elektryczny czarny
electric flexible connector black

WLD+80043
elastyczny łącznik elektryczny biały
electric flexible connector white

WLD+80037
szynoprzewód wpuszczany czarny 1000mm
recessed track black 1000mm

WLD+80038
szynoprzewód wpuszczany czarny 2000mm
recessed track black 2000mm

WLD+80035
szynoprzewód wpuszczany biały 1000mm
recessed track white 1000mm

WLD+80036
szynoprzewód wpuszczany biały 2000mm
recessed track white 2000mm

WLD+80042
liniowy łącznik elektryczny czaarny
electric linear connector black

WLD+80041
liniowy łącznik elektryczny biały
electric linear connector white

zaślepka w zestawie z szyną
cap included with the rail (2 pcs.)

WLD+80046
przyłącze końcowe, kabel 200 mm czarne
connector for driver, cable 200 mm black

WLD+80048
przyłącze końcowe, kabel 2000 mm czarne
connector for driver, cable 2000 mm black

WLD+80045
przyłącze końcowe, kabel 200 mm białe
connector for driver, cable 200 mm white

WLD+80047
przyłącze końcowe, kabel 2000 mm białe
connector for driver, cable 2000 mm white

WLD+80032
szynoprzewód podwójny zwieszany czarny 1000mm
track double pendant 1000mm black

WLD+80033
szynoprzewód podwójny zwieszany czarny 2000mm
track double pendant 2000mm black

WLD+80030
szynoprzewód podwójny zwieszany biały 1000mm
track double pendant 1000mm white


WLD+80031
szynoprzewód podwójny zwieszany biały 2000mm
track double pendant 2000mm white

SHIFT NANO DOUBLE PENDANT TRACK

Produkt nie przeznaczony do łączenia w linie
The product is not intended for connection in lines.

WLD+80034
zawiesie 2000 mm z autoregulacją
suspension kit 2000 mm with auto adjustment


zaślepka końcowa
w zestawie z szyną
end cap included with the
rail (2 pcs.)

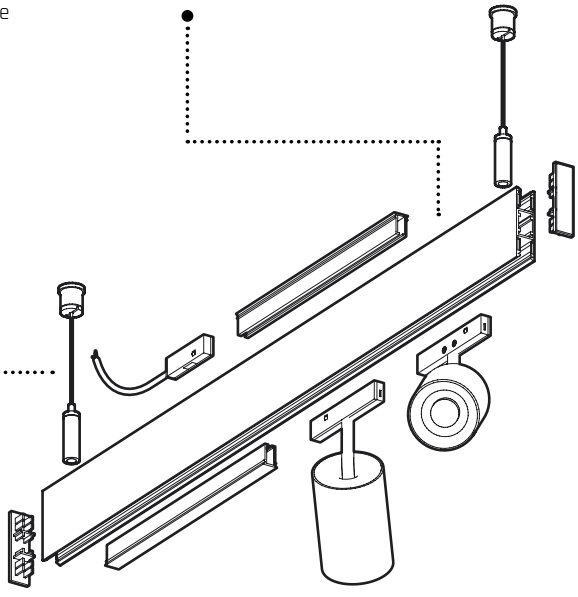

Nowość / Novelty

SYSTEM SHIFT NANO AKCESORIA / ACCESORIES

SHIFT NANO SZYNOPRZEWÓD TRACK

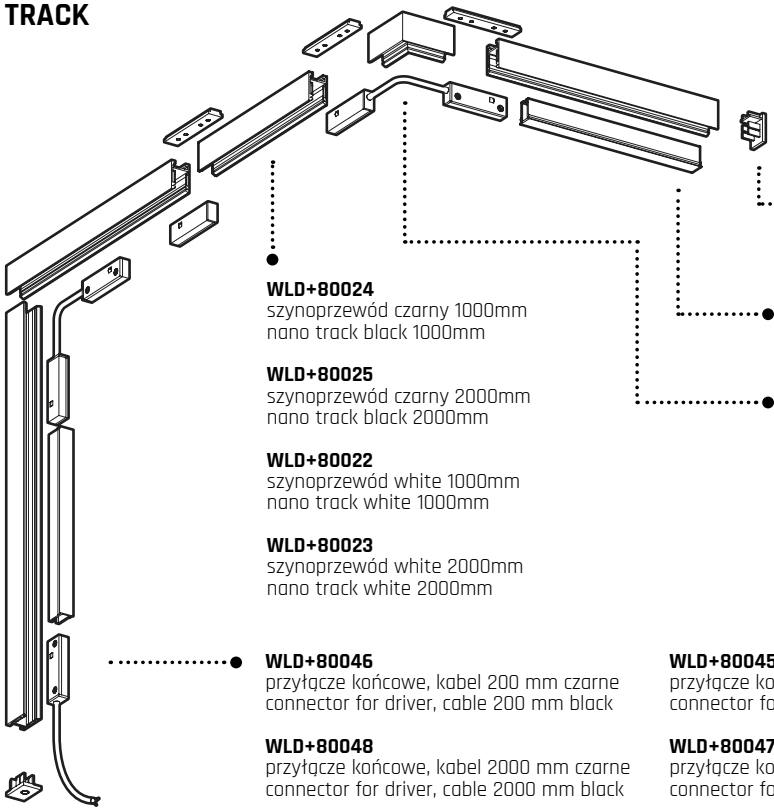

WLD+80029
łącznik L poziomy czarny
connector L horizontal black

WLD+80028
łącznik L poziomy biały
connector L horizontal white

zaślepka końcowa
w zestawie z szyną
end cap included with
the rail (2 pcs.)

WLD+80024
szynoprzewód czarny 1000mm
nano track black 1000mm

WLD+80025
szynoprzewód czarny 2000mm
nano track black 2000mm

WLD+80022
szynoprzewód white 1000mm
nano track white 1000mm

WLD+80023
szynoprzewód white 2000mm
nano track white 2000mm

zaślepka w zestawie z szyną
cap included with the rail (2 pcs.)

WLD+80044
elastyczny łącznik elektryczny czarny
electric flexible connector black

WLD+80043
elastyczny łącznik elektryczny biały
electric flexible connector white


WLD+80046
przyłącze końcowe, kabel 200 mm czarne
connector for driver, cable 200 mm black

WLD+80048
przyłącze końcowe, kabel 2000 mm czarne
connector for driver, cable 2000 mm black

WLD+80045
przyłącze końcowe, kabel 200 mm białe
connector for driver, cable 200 mm white

WLD+80047
przyłącze końcowe, kabel 2000 mm białe
connector for driver, cable 2000 mm white

SHIFT NANO SZYNOPRZEWÓD WPUSZCZANY TRIMLESS TRACK

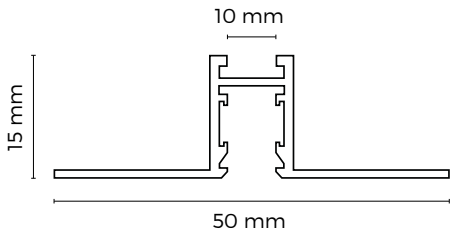


WLD+80037
szynoprzewód wpuszczany czarny 1000mm
recessed track black 1000mm

WLD+80038
szynoprzewód wpuszczany czarny 2000mm
recessed track black 2000mm

WLD+80035
szynoprzewód wpuszczany biały 1000mm
recessed track white 1000mm

WLD+80036
szynoprzewód wpuszczany biały 2000mm
recessed track white 2000mm

SHIFT NANO SZYNOPRZEWÓD PODWÓJNY ZWIESZANY DOUBLE SUSPENDED TRACK




WLD+80032
szynoprzewód zwieszany podwójny czarny 1000mm
track double pendant black 1000mm

WLD+80033
szynoprzewód zwieszany podwójny czarny 2000mm
track double pendant black 2000mm

WLD+80030
szynoprzewód zwieszany podwójny biały 1000mm
track double pendant white 1000mm

WLD+80031
szynoprzewód zwieszany podwójny biały 2000mm
track double pendant white 2000mm

SHIFT NANO SZYNOPRZEWÓD TRACK



WLD+80024
szynoprzewód czarny 1000mm
nano track black 1000mm

WLD+80025
szynoprzewód czarny 2000mm
nano track black 2000mm

WLD+80022
szynoprzewód white 1000mm
nano track white 1000mm

WLD+80023
szynoprzewód white 2000mm
nano track white 2000mm





WOJNAROWSKI

SYSTEM SHIFT

5 lat
GWARANCJI
YEARS WARRANTY

Nowatorskie rozwiązanie oświetleniowe:
Innovative lighting solution
CLICK & SHIFT!

5 lat GWARANCJI
YEARS WARRANTY


SYSTEM SHIFT
THE SHIFT SYSTEM

Nowoczesny i minimalistyczny system oświetlenia, zbudowany na wąskim szynoprzewodzie zasilanym bezpiecznym napięciem 48V, który pozwala na dowolne rozmieszczenie lamp w obrębie szyny.
Modern and minimalist lighting system, built on a slim track powered by safe 48V voltage, which allows for any arrangement of lamps within the track.

- **Swoboda aranżowania** – system oświetlenia zapewnia tworzenie różnorodnych układów funkcjonalnych i kompozycyjnych dostosowanych do potrzeb klienta czy do specyfiki wnętrza.
- **Szybka instalacja opraw na „click"**- możliwość błyskawicznego przesuwania opraw w obrębie szynoprzewodu, bez konieczności ingerencji w instalacje elektryczną czy kucia ścian.
- **Bezpieczny dla użytkownika** - wysoka 3 klasa ochrony i obniżone napięcie 48V.
- **5 lat gwarancji** na oprawy obejmujące system.
- **Modułowe rozwiązania z łącznikami w kształcie li-tery „L"**- dostępne akcesoria i łączniki kątowe pozwalają tworzyć rozbudowane układy nie tylko na suficie, ale też na bezpośrednie przeprowadzenie szynoprzewodu na ścianę.
- Standardowe **szynoprzewody**, wykonane z alumi -niowego profilu (ze zintegrowanymi przewodami elektrycznymi) **wyróżniające się wąskim i smukłym kształtem**, podkreślają jego estetykę.
- **Liniowa optyka:** dyfuzor opal dający miękkie równomiernie rozproszone światło.
- **3 sposoby montażu:** podtynkowy, natynkowy, zwieszany.
- Szyny są dostępne w dwóch wersjach kolorystycznych: **białej i czarnej mat.**
- **Zastosowanie:** przeznaczony do oświetlenia salonów, kuchni, sypialni, przedpokojów, łazienek w domach, rezydencjach, willach itp.

- **Freedom of arrangement** - the lighting system ensures the creation of various functional and compositional arrangements tailored to the customer's needs or the specificity of the interior.
- **Quick installation of the luminaires on a "click"** - the ability to quick movement of the luminaires within the track, without the need to interfere with electrical installations or forging wall structures.
- **Safe for the user** - high 3rd class of protection, and low voltage of 48V.
- **5-year warranty** for the luminaires of the system.
- **Modular solutions with L-shaped connectors** - available accessories and angle connectors allow to create extensive layouts not only on the ceiling, but also on direct routing of the track onto the wall.
- **Standard tracks made of an aluminum profile** (with integrated electric conductors), distinguish by **a narrow and slim shape** which emphasize their aesthetics
- **Linear optics:** opal diffusor that creates a soft, evenly diffused light
- **3 assembly methods:** recessed, surface mounted, suspended.
- The tracks are available in two colors: **white and black matt.**
- **Application:** designed to illuminate living rooms, kitchens, bedrooms, halls, bathrooms in houses, mansions, villas, etc.

AKCESORIA DO SYSTEMU SHIFT / ACCESSORIES FOR SHIFT SYSTEM

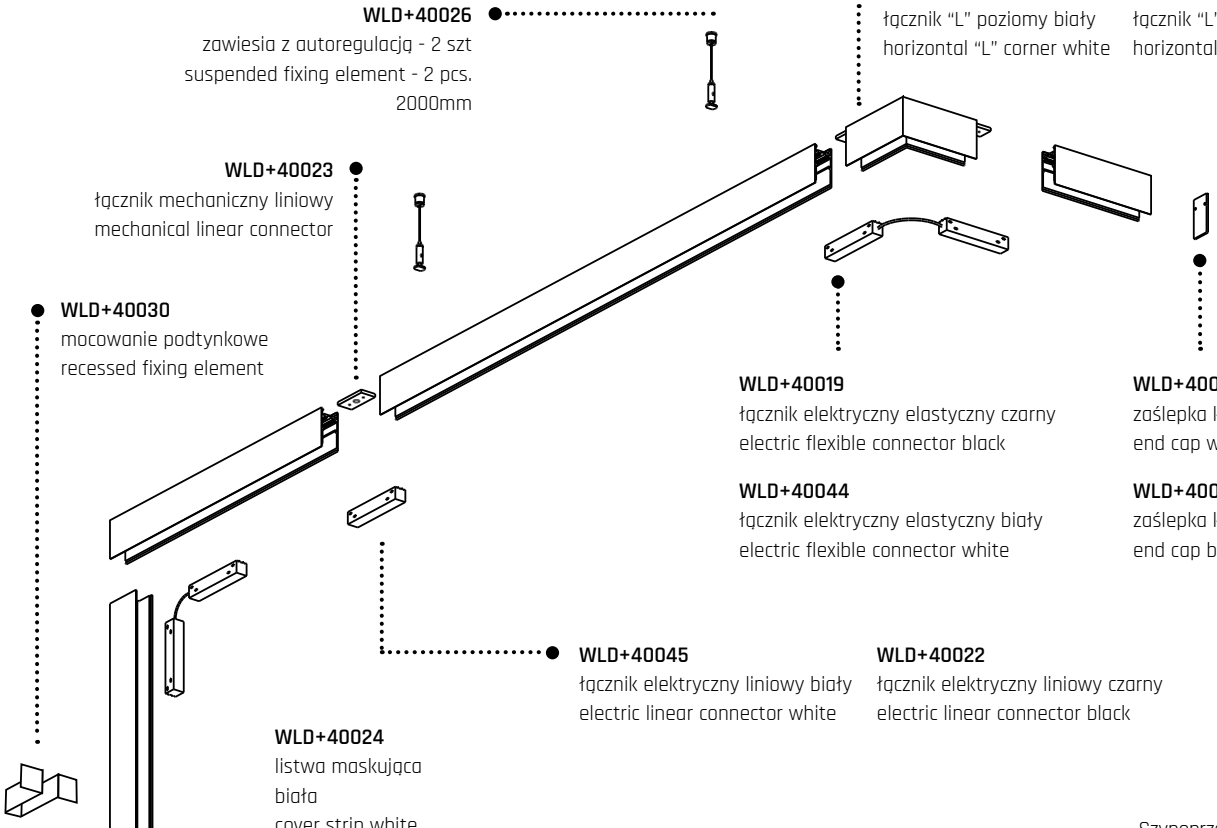

WLD+40026
zawiesia z autoregulacja - 2 szt
suspended fixing element - 2 pcs.
2000mm

WLD+40020
łącznik "L" poziomy biały
horizontal "L" corner white

WLD+40021
łącznik "L" poziomy czarny
horizontal "L" corner black

WLD+40023
łącznik mechaniczny liniowy
mechanical linear connector

WLD+40030
mocowanie podtynkowe
recessed fixing element

WLD+40019
łącznik elektryczny elastyczny czarny
electric flexible connector black

WLD+40027
zaślepka końcowa biała
end cap white

WLD+40044
łącznik elektryczny elastyczny biały
electric flexible connector white

WLD+40028
zaślepka końcowa czarna
end cap black

WLD+40045
łącznik elektryczny liniowy biały
electric linear connector white

WLD+40022
łącznik elektryczny liniowy czarny
electric linear connector black

WLD+40024
listwa maskująca
biała
cover strip white

WLD+40025
listwa maskująca
czarna
cover strip black

Szynoprzewód
SHIFT track

WLD+40047
szynoprzewód biały
track white
3000mm


WLD+40015
szynoprzewód biały
track white
2000mm

WLD+40014
szynoprzewód biały
track white
1000mm

WLD+40048
szynoprzewód czarny
track black
3000mm

WLD+40017
szynoprzewód czarny
track black
2000mm

WLD+40016
szynoprzewód czarny
track black
1000mm



WLD+40046
zasilacz wewnętrzny
150W, 48V biały
internal power supply
150W, 48V white

WLD+40029
zasilacz wewnętrzny
150W, 48V czarny
internal power supply
150W, 48V black


Szynoprzewód
SHIFT SLIM track

WLD+40054
szynoprzewód SLIM biały
slim track white
2000mm

WLD+40053
szynoprzewód SLIM biały
slim track white
1000mm

WLD+40056
szynoprzewód SLIM czarny
slim track black
2000mm

WLD+40055
szynoprzewód SLIM czarny
slim track black
1000mm




WLD+40018
przyłącze końcowe
do zasilacza czarne
end connection to the
power supply, black

WLD+40043
przyłącze końcowe
do zasilacza białe
end connection to the
power supply, white

Szynoprzewód
SHIFT IN track

WLD+40062
szynoprzewód IN czarny
IN track black
1000mm

WLD+40063
szynoprzewód IN czarny
IN track black
2000mm

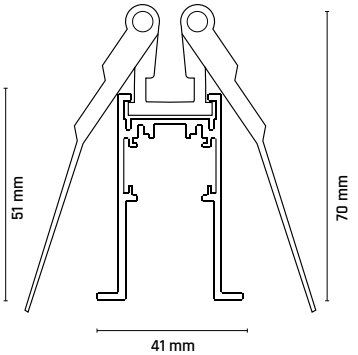

SYSTEM SHIFT LINE

5 lat GWARANCJI YEARS WARRANTY

WLD+40037_CCT



WLD+40008_CCT

WLD+40038_CCT



WLD+40009_CCT

WLD+40039_CCT



WLD+40010_CCT

Kod Code	Moc Power	Kolor obudowy Housing color	Barwa światła Light colour	Strumień świetlny* Luminous flux*	Skuteczność świetlna Light efficiency	Wymiary Dimensions
WLD+40008_CCT	8 W	●	2700/3300/4000 K	940 lm	118 lm/W	304×23×42 mm
WLD+40009_CCT	17 W	●	2700/3300/4000 K	1800 lm	106 lm/W	602×23×42 mm
WLD+40010_CCT	22 W	●	2700/3300/4000 K	2300 lm	105 lm/W	902×23×42 mm
WLD+40037_CCT	8 W	○	2700/3300/4000 K	940 lm	118 lm/W	304×23×42 mm
WLD+40038_CCT	17 W	○	2700/3300/4000 K	1800 lm	106 lm/W	602×23×42 mm
WLD+40039_CCT	22 W	○	2700/3300/4000 K	2300 lm	105 lm/W	902×23×42 mm

Nieprzeznaczone do oświetlenia akcentowanego / Not intented for accent lighting. *Strumień świetlny zastosowanego modułu LED / *Luminous flux of the LED module used.
Oprawy dostępne ze sterowaniem: Casambi, Dali, 2 obwody / Luminaires available with control: Casambi, Dali, 2 circuits

48V DC | 100° | CRI 90 | +40°C -20°C | 50000h L70B50 | IP20 | on/off ≥25000 | 60%lm <1s | [m] 1 | Works with SPECTRUM SMART | DALI CASAMBI

SYSTEM SHIFT GRID

5 lat GWARANCJI YEARS WARRANTY

UGR<19



WLD+40011_CCT



WLD+40040_CCT



WLD+40012_CCT



WLD+40041 _CCT



WLD+40013_CCT



WLD+40042_CCT

Kod Code	Moc Power	Kolor obudowy Housing color	Barwa światła Light colour	Strumień świetlny* Luminous flux*	Skuteczność świetlna Light efficiency	Wymiary Dimensions
WLD+40011_CCT	12 W	●	2700/3300/4000 K	1200 lm	100 lm/W	204×23×42 mm
WLD+40012_CCT	17 W	●	2700/3300/4000 K	1700 lm	100 lm/W	303×23×42 mm
WLD+40013_CCT	22 W	●	2700/3300/4000 K	2250 lm	103 lm/W	440×23×42 mm
WLD+40040_CCT	12 W	○	2700/3300/4000 K	1200 lm	100 lm/W	204×23×42 mm
WLD+40041_CCT	17 W	○	2700/3300/4000 K	1700 lm	100 lm/W	303×23×42 mm
WLD+40042_CCT	22 W	○	2700/3300/4000 K	2250 lm	103 lm/W	440×23×42 mm

*Strumień świetlny zastosowanego modułu LED / *Luminous flux of the LED module used.
Oprawy dostępne ze sterowaniem: Casambi, Dali, 2 obwody / Luminaires available with control: Casambi, Dali, 2 circuits

48V DC | 35° | CRI 90 | +40°C -20°C | 50000h L70B50 | IP20 | on/off ≥25000 | 60%lm <1s | [m] 1 | Works with SPECTRUM SMART | DALI CASAMBI

SYSTEM SHIFT HANGIT

5 lat GWARANCJI YEARS WARRANTY

UGR<19



WLD+40006_CCT



WLD+40035_CCT

Kod Code	Moc Power	Barwa światła Light colour	Strumień świetlny* Luminous flux*	Skuteczność świetlna Light efficiency	Wymiary Dimensions
WLD+40006_CCT	12 W	2700/3300/4000 K	1200 lm	100 lm/W	40×297 (935mm wire) mm
WLD+40035_CCT	12 W	2700/3300/4000 K	1200 lm	100 lm/W	40×297 (935mm wire) mm

*Strumień świetlny zastosowanego modułu LED / *Luminous flux of the LED module used.
Oprawy dostępne ze sterowaniem: Casambi, Dali, 2 obwody / Luminaires available with control: Casambi, Dali, 2 circuits

48V DC | 25° | CRI 90 | +40°C -20°C | 50000h L70B50 | IP20 | on/off ≥25000 | 60%lm <1s | [m] 1

Works with SPECTRUM SMART | DALI CASAMBI

SYSTEM SHIFT SPOT

5 lat GWARANCJI YEARS WARRANTY

UGR<19

WLD+40004_CCT



WLD+40005_CCT



WLD+40002 _CCT



WLD+40003_CCT



Kod Code	Moc Power	Kolor obudowy Housing color	Barwa światła Light colour	Strumień świetlny* Luminous flux*	Skuteczność świetlna Light efficiency	Wymiary Dimensions
WLD+40004_CCT	6 W	●	2700/3300/4000 K	555 lm	93 lm/W	35×140×178 mm
WLD+40005_CCT	10 W	●	2700/3300/4000 K	950 lm	95 lm/W	44×157×178 mm
WLD+40002_CCT	6 W	○	2700/3300/4000 K	555 lm	93 lm/W	35×140×178 mm
WLD+40003_CCT	10 W	○	2700/3300/4000 K	950 lm	95 lm/W	44×157×178 mm

*Strumień świetlny zastosowanego modułu LED / *Luminous flux of the LED module used.
Oprawy dostępne ze sterowaniem: Casambi, Dali, 2 obwody / Luminaires available with control: Casambi, Dali, 2 circuits

48V DC

24°

CRI 90

+40°C -20°C

50000h L70B50

IP20

on/off ≥25000

60%lm <1s

[m] 1

Works with SPECTRUM SMART

DALI CASAMBI



SYSTEM SHIFT GLOBE

5 lat GWARANCJI YEARS WARRANTY

WLD+40000_CCT



WLD+40001_CCT



WLD+40033_CCT



WLD+40034_CCT



Kod Code	Moc Power	Kolor obudowy Housing color	Barwa światła Light colour	Strumień świetlny* Luminous flux*	Skuteczność świetlna Light efficiency	Wymiary Dimensions
WLD+40000_CCT	5 W	●	2700/3300/4000 K	550 lm	110 lm/W	65×75×134
WLD+40001_CCT	5 W	●	2700/3300/4000 K	550 lm	110 lm/W	100 (815mm wire) mm
WLD+40033_CCT	5 W	○	2700/3300/4000 K	550 lm	110 lm/W	100×130 mm
WLD+40034_CCT	5 W	○	2700/3300/4000 K	550 lm	110 lm/W	100 (815mm wire) mm

*Strumień świetlny zastosowanego modułu LED / *Luminous flux of the LED module used.
Oprawy dostępne ze sterowaniem: Casambi, Dali, 2 obwody / Luminaires available with control: Casambi, Dali, 2 circuits

48V DC	III	165°	CRI 90		+40°C -20°C	50000h L70B50	IP20		on/off ≥25000	60%lm <1s	[m] 1	SPECTRUM SMART, DALI, CASAMBI



SERIA **WOOD**

Naturalne piękno olejowanego drewna dębowego
The natural beauty of oiled oak wood



Wykończenie z dębu olejowanego to motyw przewodni SERII WOOD – naturalne drewno nadaje oprawom wyjątkową strukturę, ciepło i szlachetny charakter, którego nie da się podrobić. Używamy starannie wyselekcjonowanych elementów drewnianych, olejowanych dla podkreślenia usłojenia i trwałości, dzięki czemu każda oprawa ma swój niepowtarzalny wygląd.

Oiled oak finishes are a key feature of the WOOD SERIES – natural wood gives the frames a unique texture, warmth, and noble character that cannot be faked. We use carefully selected wood elements, oiled to accentuate the grain and durability, giving each frame its own unique look.

Nowość / Novelty

SYSTEM SHIFT WOOD NANO SERIES

5 lat GWARANCJI YEARS WARRANTY



WLD+80024_WOOD_CLOSED
WLD+80025_WOOD_CLOSED
WLD+80022_WOOD_CLOSED
WLD+80023_WOOD_CLOSED

Kod Code	Kolor obudowy Housing color	Wymiary Dimensions
WLD+80024_WOOD_CLOSED	●	24×28×1022 mm
WLD+80025_WOOD_CLOSED	●	24×28×2022 mm
WLD+80022_WOOD_CLOSED	○	24×28×1022 mm
WLD+80023_WOOD_CLOSED	○	24×28×2022 mm

Nowość / Novelty

SYSTEM SHIFT WOOD SERIES

5 lat GWARANCJI YEARS WARRANTY

UGR<19

WLD+40004_CCT _WOOD



WLD+40005_CCT_WOOD



WLD+40002 _CCT_WOOD



WLD+40003_CCT_WOOD



WLD+40006_CCT_WOOD



WLD+40035_CCT_WOOD





WLD+40055_WOOD_CLOSED
WLD+40056_WOOD_CLOSED
WLD+40053_WOOD_CLOSED
WLD+40054_WOOD_CLOSED



WLD+40055_WOOD_HALF
WLD+40053_WOOD_HALF



WLD+40076_WOOD
WLD+40075_WOOD

Kod Code	Moc Power	Kolor obudowy Housing color	Barwa światła Light colour	Strumień świetlny* Luminous flux*	Skuteczność świetlna Light efficiency	Wymiary Dimensions
WLD+40004_CCT_WOOD	6 W	●	2700/3300/4000 K	555 lm	93 lm/W	35×140×178 mm
WLD+40005_CCT_WOOD	10 W	●	2700/3300/4000 K	950 lm	95 lm/W	44×157×178 mm
WLD+40006_CCT_WOOD	12 W	●	2700/3300/4000 K	1200 lm	100 lm/W	48×312 (935mm wire) mm
WLD+40055_WOOD_CLOSED	-	●	-	-	-	40×35×1022 mm
WLD+40056_WOOD_CLOSED	-	●	-	-	-	40×35×2022 mm
WLD+40055_WOOD_HALF	-	●	-	-	-	40×35×1022 mm
WLD+40076_WOOD	-	●	-	-	-	110×110×178 mm
WLD+40002_CCT_WOOD	6 W	○	2700/3300/4000 K	555 lm	93 lm/W	35×140×178 mm
WLD+40003_CCT_WOOD	10 W	○	2700/3300/4000 K	950 lm	95 lm/W	44×157×178 mm
WLD+40035_CCT_WOOD	12 W	○	2700/3300/4000 K	1200 lm	100 lm/W	48×312 (935mm wire) mm
WLD+40053_WOOD_CLOSED	-	○	-	-	-	40×35×1022 mm
WLD+40054_WOOD_CLOSED	-	○	-	-	-	40×35×2022 mm
WLD+40053_WOOD_HALF	-	○	-	-	-	40×35×1022 mm
WLD+40075_WOOD	-	○	-	-	-	110×110×178 mm

*Strumień świetlny zastosowanego modułu LED / *Luminous flux of the LED module used.
Oprawy dostępne ze sterowaniem: Casambi, Dali, 2 obwody / Luminaires available with control: Casambi, Dali, 2 circuits

48V DC | 35° | CRI 90 | +40°C -20°C | 50000h L70B50 | IP20 | on/off ≥25000 | 60%lm <1s | [m] 1

SPECTRUM SMART | DALI | CASAMBI

Nowość / Novelty

WLD WOODY PLATE

Seria plafonów wykończonych naturalnym drewnem
A series of plafonds finished with natural wood



WLD+003040



WLD+003042



WLD+003044

Kod Code	Moc Power	Barwa światła Light colour	Klasa ochrony Protection class	Strumień świetlny* Luminous flux*	Skuteczność świetlna Light efficiency	Wymiary Dimensions
WLD+003040	9 W	3000/4000/6000 K	IP44	1125 lm	125 lm/W	140×49 mm
WLD+003042	12 W	3000/4000/6000 K	IP44	1500 lm	125 lm/W	200×49 mm
WLD+003044	18 W	3000/4000/6000 K	IP44	2350 lm	130 lm/W	270×49 mm

*Strumień świetlny zastosowanego modułu LED / *Luminous flux of the LED module used.

230V 50Hz		--	CRI 90		+40°C -20°C	50000h L70B50	IP20		on/off ≥25000	60%lm <1s	[m] 1



Nowość / Novelty

GŁOŚNIK BLUETOOTH / BLUETOOTH SPEAKER SYSTEM SHIFT / TRACK 3F

Wersja przeznaczona do Systemu SHIFT oraz na szynę trójfazową
Version intended for the SHIFT System and for a three-phase bus


- Łatwe połączenie Bluetooth 5.4 – szybka i stabilna łączność bezprzewodowa
  Easy Bluetooth 5.4 connection – fast and stable wireless connection
- Zasilanie bezpośrednio z szynoprzewodu - nie potrzebuje baterii
  Powered directly from the track - no batteries required
- Dwa tryby pracy: Host – głośnik główny. Sub unit – automatycznie łączy się z głównym głośnikiem
  Two operating modes: Host – main speaker. Sub unit – automatically connects to the main speaker.



WLD+40085



WLD+40085_3F



WLD+40089



WLD+40089_3F

Kod Code	Moc Power	Napięcie Voltage	Kolor obudowy Housing color	Zastosowanie	Wymiary Dimensions
WLD+40085	10 W	48 V	●	SYSTEM SHIFT	65×75×134 mm
WLD+40085_3F	10 W	230 V	●	3F SZYNA / TRACK	65×75×166 mm
WLD+40089	10 W	48 V	○	SYSTEM SHIFT	65×75×134 mm
WLD+40089_3F	10 W	230 V	○	3F SZYNA / TRACK	65×75×166 mm







WOJNAROWSKI

SYSTEM SHIFT BASIC

2
lata gwarancji
years warranty

SYSTEM SHIFT BASIC GLOBE



WLD+70020WW
WLD+70001WW
WLD+70020NW



WLD+70036WW



WLD+70021WW
WLD+70002WW
WLD+70021NW



WLD+70037WW
WLD+70037NW

Kod Code	Moc Power	Kolor obudowy Housing color	Barwa światła Light colour	Strumień świetlny* Luminous flux*	Skuteczność świetlna Light efficiency	Wymiary Dimensions
WLD+70020WW	10 W	●	2700 K	1020 lm	102 lm/W	90×150 mm
WLD+70001WW	10 W	●	3000 K	1300 lm	130 lm/W	90×150 mm
WLD+70020NW	10 W	●	4000 K	1300 lm	130 lm/W	90×150 mm
WLD+70036WW	10 W	○	2700 K	1020 lm	102 lm/W	90×150 mm
WLD+70021WW	10 W	●	2700 K	1020 lm	102 lm/W	90 (1200mm wire) mm
WLD+70002WW	10 W	●	3000 K	1300 lm	130 lm/W	90 (1200mm wire) mm
WLD+70021NW	10 W	●	4000 K	1300 lm	130 lm/W	90 (1200mm wire) mm
WLD+70037WW	10 W	○	2700 K	1020 lm	102 lm/W	90 (1200mm wire) mm
WLD+70037NW	10 W	○	4000 K	1300 lm	130 lm/W	90 (1200mm wire) mm

*Strumień świetlny zastosowanego modułu LED / *Luminous flux of the LED module used.

48V DC		120°	CRI 80		+40°C -20°C	17000h L70B50	IP20		on/off ≥15000	60%lm <1s	[m] 1

SYSTEM SHIFT BASIC GLOBE RING



WLD+70032WW
WLD+70013WW
WLD+70032NW



WLD+70048WW
WLD+70048NW



WLD+70033WW
WLD+70014WW
WLD+70033NW



WLD+70049WW
WLD+70049NW

Kod Code	Moc Power	Barwa światła Light colour	Kolor obudowy Housing color	Strumień świetlny* Luminous flux*	Skuteczność świetlna Light efficiency	Wymiary Dimensions
WLD+70032WW	10 W	●	2700 K	1020 lm	102 lm/W	90×150 mm
WLD+70013WW	10 W	●	3000 K	1300 lm	130 lm/W	90×150 mm
WLD+70032NW	10 W	●	4000 K	1300 lm	130 lm/W	90×150 mm
WLD+70048WW	10 W	○	2700 K	1020 lm	102 lm/W	90×150 mm
WLD+70048NW	10 W	○	4000 K	1300 lm	130 lm/W	90×150 mm
WLD+70033WW	10 W	●	2700 K	1020 lm	102 lm/W	90 (1200mm wire) mm
WLD+70014WW	10 W	●	3000 K	1300 lm	130 lm/W	90 (1200mm wire) mm
WLD+70033NW	10 W	●	4000 K	1300 lm	130 lm/W	90 (1200mm wire) mm
WLD+70049WW	10 W	○	2700 K	1020 lm	102 lm/W	90 (1200mm wire) mm
WLD+70049NW	10 W	○	4000 K	1300 lm	130 lm/W	90 (1200mm wire) mm

*Strumień świetlny zastosowanego modułu LED / *Luminous flux of the LED module used.

48V DC		60°	CRI 80		+40°C -20°C	17000h L70B50	IP20		on/off ≥15000	60%lm <1s	[m] 1

SYSTEM SHIFT BASIC SPOT

UGR<19



WLD+70023WW
WLD+70023NW



WLD+70022WW
WLD+70003WW
WLD+70022NW



WLD+70038NW

Kod Code	Moc Power	Kolor obudowy Housing color	Barwa światła Light colour	Strumień świetlny* Luminous flux*	Skuteczność świetlna Light efficiency	Wymiary Dimensions
WLD+70023WW	12 W	●	2700 K	1260 lm	105 lm/W	50×110×170 mm
WLD+70023NW	12 W	●	4000 K	1300 lm	108 lm/W	50×110×170 mm
WLD+70022WW	20 W	●	2700 K	2220 lm	111 lm/W	65×140×210 mm
WLD+70003WW	20 W	●	3000 K	2300 lm	115 lm/W	65×140×210 mm
WLD+70022NW	20 W	●	4000 K	2300 lm	115 lm/W	65×140×210 mm
WLD+70038NW	20 W	○	4000 K	2300 lm	115 lm/W	65×140×210 mm

*Strumień świetlny zastosowanego modułu LED / *Luminous flux of the LED module used.

48V DC		24°	CRI 80		+40°C -20°C	17000h L70B50	IP20		on/off ≥15000	60%lm <1s	[m] 1

SYSTEM SHIFT BASIC SPOT RING



WLD+70012WW
WLD+70031WW
WLD+70031NW



WLD+70047WW
WLD+70047NW

Kod Code	Moc Power	Kolor obudowy Housing color	Barwa światła Light colour	Strumień świetlny* Luminous flux*	Skuteczność świetlna Light efficiency	Wymiary Dimensions
WLD+70012WW	6 W	●	3000 K	600 lm	100 lm/W	55×100×160 mm
WLD+70031WW	7 W	●	2700 K	660 lm	94 lm/W	55×100×160 mm
WLD+70031NW	7 W	●	4000 K	700 lm	100 lm/W	55×100×160 mm
WLD+70047WW	7 W	○	2700 K	660 lm	94 lm/W	55×100×160 mm
WLD+70047NW	7 W	○	4000 K	700 lm	100 lm/W	55×100×160 mm

*Strumień świetlny zastosowanego modułu LED / *Luminous flux of the LED module used.

48V DC		80°	CRI 80		+40°C -20°C	17000h L70B50	IP20		on/off ≥15000	60%lm <1s	[m] 1

SYSTEM SHIFT BASIC LINE

WLD+70025WW
WLD+70006WW
WLD+70026WW
WLD+70007WW
WLD+70026NW



WLD+70027WW
WLD+70027NW



WLD+70041WW
WLD+70041NW
WLD+70042WW
WLD+70042NW



WLD+70043WW
WLD+70043NW



Kod Code	Moc Power	Barwa światła Light colour	Kolor obudowy Housing color	Strumień świetlny* Luminous flux*	Skuteczność świetlna Light efficiency	Wymiary Dimensions
WLD+70025WW	10 W	●	2700 K	1020 lm	102 lm/W	300×23×42 mm
WLD+70006WW	10 W	●	3000 K	1100 lm	110 lm/W	300×23×42 mm
WLD+70026WW	15 W	●	2700 K	1620 lm	108 lm/W	300×23×42 mm
WLD+70007WW	15 W	●	3000 K	1650 lm	110 lm/W	300×23×42 mm
WLD+70026NW	15 W	●	4000 K	1650 lm	110 lm/W	300×23×42 mm
WLD+70027WW	20 W	●	2700 K	2220 lm	111 lm/W	600×23×42 mm
WLD+70027NW	20 W	●	4000 K	2300 lm	115 lm/W	600×23×42 mm
WLD+70041WW	10 W	○	2700 K	1020 lm	102 lm/W	300×23×42 mm
WLD+70041NW	10 W	○	4000 K	1100 lm	110 lm/W	300×23×42 mm
WLD+70042WW	15 W	○	2700 K	1620 lm	108 lm/W	300×23×42 mm
WLD+70042NW	15 W	○	4000 K	1650 lm	110 lm/W	300×23×42 mm
WLD+70043WW	20 W	○	2700 K	2220 lm	111 lm/W	600×23×42 mm
WLD+70043NW	20 W	○	4000 K	2300 lm	115 lm/W	600×23×42 mm

*Strumień świetlny zastosowanego modułu LED / *Luminous flux of the LED module used.

48V DC | 120° | CRI 80 | +40°C -20°C | 17000h L70B50 | IP20 | on/off ≥15000 | 60%lm <1s | [m] 1

SYSTEM SHIFT BASIC GRID

UGR<19

WLD+70028WW
WLD+70009WW
WLD+70028NW



WLD+70029WW
WLD+70010WW
WLD+70029NW



WLD+70030WW
WLD+70011WW
WLD+70030NW



WLD+70044WW
WLD+70044NW



WLD+70045WW
WLD+70045NW



Kod Code	Moc Power	Barwa światła Light colour	Kolor obudowy Housing color	Strumień świetlny* Luminous flux*	Skuteczność świetlna Light efficiency	Wymiary Dimensions
WLD+70028WW	6 W	●	2700 K	540 lm	90 lm/W	110×23×42 mm
WLD+70009WW	6 W	●	3000 K	600 lm	100 lm/W	110×23×42 mm
WLD+70028NW	6 W	●	4000 K	600 lm	100 lm/W	110×23×42 mm
WLD+70029WW	12 W	●	2700 K	1260 lm	105 lm/W	220×23×42 mm
WLD+70010WW	12 W	●	3000 K	1300 lm	108 lm/W	220×23×42 mm
WLD+70029NW	12 W	●	4000 K	1300 lm	108 lm/W	220×23×42 mm
WLD+70030WW	18 W	●	2700 K	1980 lm	110 lm/W	330×23×42 mm
WLD+70011WW	18 W	●	3000 K	2000 lm	11 lm/W	330×23×42 mm
WLD+70030NW	18 W	●	4000 K	2000 lm	111 lm/W	330×23×42 mm
WLD+70044WW	6 W	○	2700 K	540 lm	90 lm/W	110×23×42 mm
WLD+70044NW	6 W	○	4000 K	600 lm	100 lm/W	110×23×42 mm
WLD+70045WW	12 W	○	2700 K	1260 lm	105 lm/W	220×23×42 mm
WLD+70045NW	12 W	○	4000 K	1300 lm	108 lm/W	220×23×42 mm

*Strumień świetlny zastosowanego modułu LED / *Luminous flux of the LED module used.

48V DC | 120° | CRI 80 | +40°C -20°C | 17000h L70B50 | IP20 | on/off ≥15000 | 60%lm <1s | [m] 1

SYSTEM SHIFT BASIC HANGIT / HANGIT CRYSTAL

WLD+70005WW
WLD+70024WW
WLD+70024NW



WLD+70040WW
WLD+70040NW



WLD+70015WW
WLD+70034WW
WLD+70034NW



WLD+70050WW
WLD+70050WW



Kod Code	Moc Power	Barwa światła Light colour	Kolor obudowy Housing color	Strumień świetlny* Luminous flux*	Skuteczność świetlna Light efficiency	Wymiary Dimensions
WLD+70005WW	6 W	●	3000 K	600 lm	100 lm/W	55×95 (1100mm wire) mm
WLD+70024WW	7 W	●	2700 K	660 lm	94 lm/W	55×95 (1100mm wire) mm
WLD+70024NW	7 W	●	4000 K	700 lm	100 lm/W	55×95 (1100mm wire) mm
WLD+70040WW	7 W	○	2700 K	660 lm	94 lm/W	55×95 (1100mm wire) mm
WLD+70040NW	7 W	○	4000 K	700 lm	100 lm/W	55×95 (1100mm wire) mm
WLD+70015WW	6 W	●	3000 K	600 lm	100 lm/W	55×110 (1100mm wire) mm
WLD+70034WW	7 W	●	2700 K	660 lm	94 lm/W	55×110 (1100mm wire) mm
WLD+70034NW	7 W	●	4000 K	700 lm	100 lm/W	55×110 (1100mm wire) mm
WLD+70050WW	7 W	○	2700 K	660 lm	94 lm/W	55×110 (1100mm wire) mm
WLD+70050WW	7 W	○	4000 K	700 lm	100 lm/W	55×110 (1100mm wire) mm

*Strumień świetlny zastosowanego modułu LED / *Luminous flux of the LED module used.

48V
DC

80°

CRI 80

+40°C
-20°C

17000h
L70B50

IP20

on/off
≥15000

60%lm
<1s

[m]
1





WOJNAROWSKI

NOWOCZESNE OPRAWY WLD

WLD MODERN LUMINAIRES

Nowość / Novelty

CRYSTAL LINE

Oprawa zwieszana
Suspended luminaire

5 lat GWARANCJI YEARS WARRANTY



WLD+20130_MESH



WLD+20131_MESH

Kod Code	Moc Power	Barwa światła Light colour	Strumień świetlny* Luminous flux*	Skuteczność świetlna Light efficiency	Wymiary Dimensions
WLD+20130_MESH	12 W	2200/3500/5500 K	1680 lm	140 lm/W	623×30×36 mm + baza / base 340×140×40 mm
WLD+20131_MESH	24 W	2200/3500/5500 K	3360 lm	140 lm/W	1246×30×36 mm + baza / base 340×140×40 mm

*Strumień świetlny zastosowanego modułu LED / *Luminous flux of the LED module used.
Oprawy dostępne ze sterowaniem: Casambi, Dali, 2 obwody / Luminaires available with control: Casambi, Dali, 2 circuits

230V AC | 45° | CRI 90 | +40°C -20°C | 50000h L70B50 | IP20 | on/off ≥25000 | 60%lm <1s | [m] 1 | DALI CASAMBI | Made in Poland

Nowość / Novelty

CRYSTAL SPHERE

Oprawa zwieszana
Suspended luminaire

5 lat GWARANCJI YEARS WARRANTY



WLD+20132_MESH



WLD+20133_MESH


Kod Code	Moc Power	Barwa światła Light colour	Strumień świetlny* Luminous flux*	Skuteczność świetlna Light efficiency	Wymiary Dimensions
WLD+20132_MESH	20 W	2200/3500/5500 K	2800 lm	140 lm/W	400×36 + baza 300×40
WLD+20133_MESH	36 W	2200/3500/5500 K	5040 lm	140 lm/W	650×36 + baza 300×40

*Strumień świetlny zastosowanego modułu LED / *Luminous flux of the LED module used.
Oprawy dostępne ze sterowaniem: Casambi, Dali, 2 obwody / Luminaires available with control: Casambi, Dali, 2 circuits

230V AC | 45° | CRI 90 | +40°C -20°C | 50000h L70B50 | IP20 | on/off ≥25000 | 60%lm <1s | [m] 1 | DALI CASAMBI | Made in Poland

Oprawy CRYSTAL LINE i SPHERE dostepne są z reflektorami przeźroczystymi lub kolorowymi
CRYSTAL LINE and SPHERE luminaires are available with clear or colored reflectors



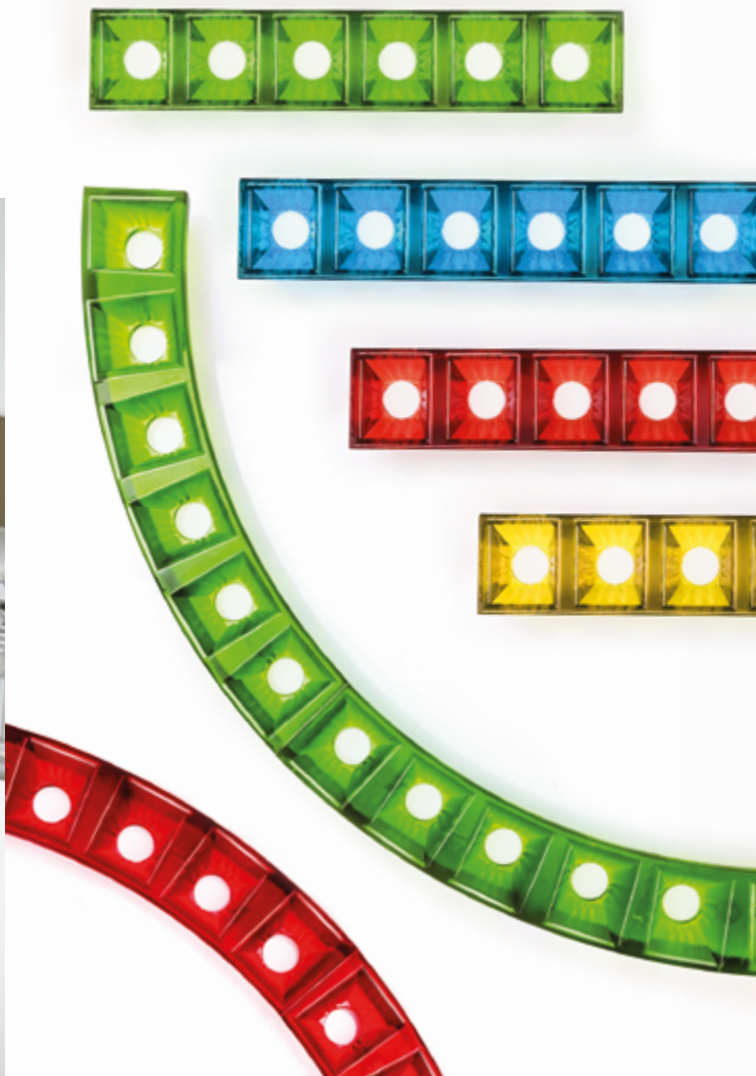

Nowość / Novelty

WLD PLANK

Oprawa natynkowa / zwieszana
Surface-mounted / suspended luminaire

5 lat GWARANCJI YEARS WARRANTY



WLD+20009



WLD+20010

Kod Code	Moc Power	Kolor obudowy Housing color	Barwa światła Light colour	Strumień świetlny* Luminous flux*	Skuteczność świetlna Light efficiency	Wymiary Dimensions
WLD+20010	20/30/40 W	●	2700/4000/6000 K	4350 lm	109 lm/W	1200×100×25 mm
WLD+20009	20/30/40 W	○	2700/4000/6000 K	4350 lm	109 lm/W	1200×100×25 mm

*Strumień świetlny zastosowanego modułu LED / *Luminous flux of the LED module used.
Oprawy dostępne ze sterowaniem: Casambi, Dali, 2 obwody / Luminaires available with control: Casambi, Dali, 2 circuits

230V AC		40°	CRI 90		+40°C -20°C	50000h L70B50	IP20		on/off ≥25000	60%lm <1s	[m] 1	CASAMBI

Nowość / Novelty

WLD HANGIT MULTIWAY

Oprawa natynkowa
Surface-mounted luminaire

5 lat GWARANCJI YEARS WARRANTY



WLD+20005



WLD+20007



WLD+20006



WLD+20008

Kod Code	Moc Power	Kolor obudowy Housing color	Barwa światła Light colour	Strumień świetlny* Luminous flux*	Skuteczność świetlna Light efficiency	Wymiary Dimensions
WLD+20005	11 W	●	2700 K	1070 lm	97 lm/W	48x400 + base / baza 80x115 mm
WLD+20007	11 W	●	2700/4000/6000 K	1070 lm	97 lm/W	74x300 + base / baza 75x100 mm
WLD+20006	11 W	○	2700 K	1070 lm	97 lm/W	48x400 + base / baza 80x115 mm
WLD+20008	11 W	○	2700/4000/6000 K	1070 lm	97 lm/W	74x300 + base / baza 75x100 mm

*Strumień świetlny zastosowanego modułu LED / *Luminous flux of the LED module used.
Oprawy dostępne ze sterowaniem: Casambi, Dali, 2 obwody / Luminaires available with control: Casambi, Dali, 2 circuits

230V AC		30°	CRI 90		+40°C -20°C	50000h L70B50	IP20		on/off ≥25000	60%lm <1s	[m] 1	CASAMBI

Nowość / Novelty

WLD GRID

Oprawa w wersji natynkowej lub podtynkowej
Luminaire available in surface-mounted or recessed versions

5 lat GWARANCJI YEARS WARRANTY



WLD+20012_CCT



WLD+20014_CCT



WLD+20011_CCT



WLD+20013_CCT

Kod Code	Moc Power	Kolor obudowy Housing color	Barwa światła Light colour	Strumień świetlny* Luminous flux*	Skuteczność świetlna Light efficiency	Wymiary Dimensions
WLD+20012_CCT	12 W	●	2700/3300/4000 K	1200 lm	100 lm/W	230 × 34 × 61 mm
WLD+20014_CCT	12 W	●	2700/3300/4000 K	1200 lm	100 lm/W	222 × 26 × 60 mm
WLD+20011_CCT	12 W	○	2700/3300/4000 K	1200 lm	100 lm/W	230 × 34 × 61 mm
WLD+20013_CCT	12 W	○	2700/3300/4000 K	1200 lm	100 lm/W	222 × 26 × 60 mm

*Strumień świetlny zastosowanego modułu LED / *Luminous flux of the LED module used.
Oprawy dostępne ze sterowaniem: Casambi, Dali, 2 obwody / Luminaires available with control: Casambi, Dali, 2 circuits

230V AC		40°	CRI 90		+40°C -20°C	50000h L70B50	IP20		on/off ≥25000	60%lm <1s	[m] 1	CASAMBI

Nowość / Novelty

WLD SPOT

Oprawa natynkowa
Surface-mounted luminaire

5 lat GWARANCJI YEARS WARRANTY



WLD+20016_CCT



WLD+20018_CCT



WLD+20015_CCT





WLD+20017_CCT


Kod Code	Moc Power	Kolor obudowy Housing color	Barwa światła Light colour	Strumień świetlny* Luminous flux*	Skuteczność świetlna Light efficiency	Wymiary Dimensions
WLD+20016_CCT	6 W	●	2700/3300/4000 K	500 lm	83 lm/W	35 × 122 × 173 + base / baza 60 × 50 mm
WLD+20018_CCT	10 W	●	2700/3300/4000 K	955 lm	96 lm/W	44 × 145 × 185 + base / baza 60 × 50 mm
WLD+20015_CCT	6 W	○	2700/3300/4000 K	500 lm	83 lm/W	35 × 122 × 173 + base / baza 60 × 50 mm
WLD+20017_CCT	10 W	○	2700/3300/4000 K	955 lm	96 lm/W	44 × 145 × 185 + base / baza 60 × 50 mm

*Strumień świetlny zastosowanego modułu LED / *Luminous flux of the LED module used.
Oprawy dostępne ze sterowaniem: Casambi, Dali, 2 obwody / Luminaires available with control: Casambi, Dali, 2 circuits

230V AC		30°	CRI 90		+40°C -20°C	50000h L70B50	IP20		on/off ≥25000	60%lm <1s	[m] 1	CASAMBI

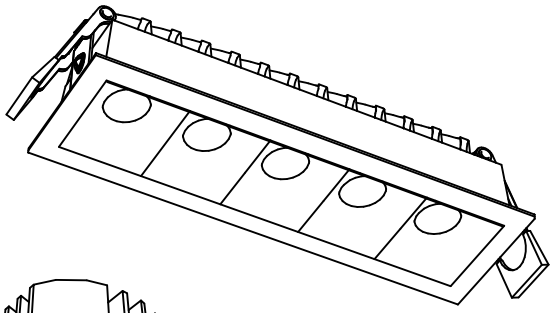

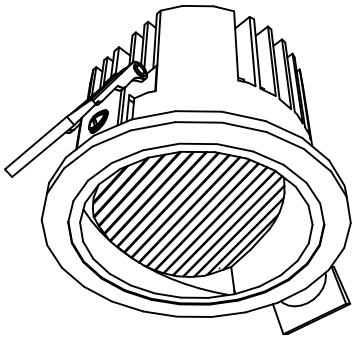


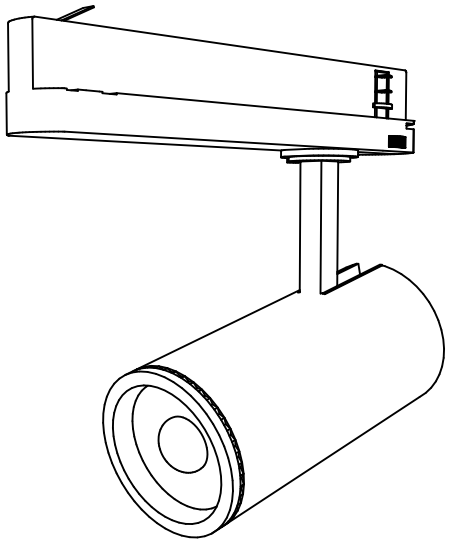


SYSTEM WLD

Oprawy podtynkowe i na szynoprzewód 3F

Gama opraw o nowoczesnym wyglądzie i szerokim spektrum zastosowania, które sprostają każdemu wyzwaniu oświetleniowemu. **Seria Grid** znacząco eliminuje efekt olśnienia oraz świeci z tzw. efektem "dark light". **Asymetric** idealnie sprawdzi się do równomiernego oświetlenia ścian bez efektu fal. **Oprawy In / Out** dzięki możliwości wysuwania i wsuwania oprawy, umożliwia dynamiczną modyfikację aranżacji oświetlenia. Z kolei, **Spot Zoom** pozwala na zmianę kąta rozsyłu światła.

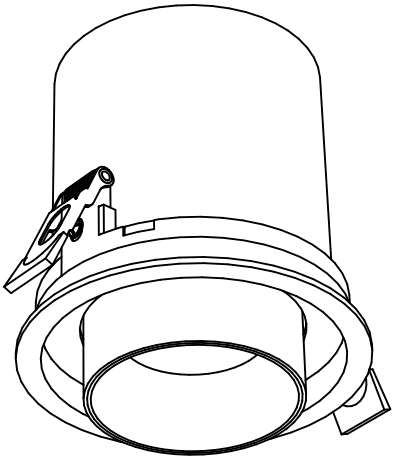


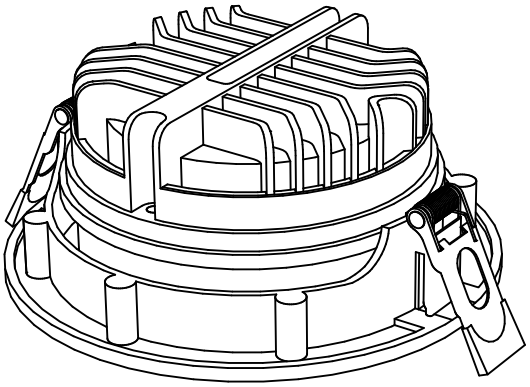


Recessed luminaires and on the 3F track

A range of luminaires, with a modern design and wide scope of applications, will meet any lighting challenge. The Grid series significantly eliminates the glare effect and it shines with the so-called "Dark light" effect. Asymetric luminaire is perfectly suited to even lighting of walls without the waves effect. In / Out luminaires, thanks to the sliding possibility, enables a dynamic modification of the lighting arrangement. Furthermore, Spot Zoom allows you to change the angle of light distribution.



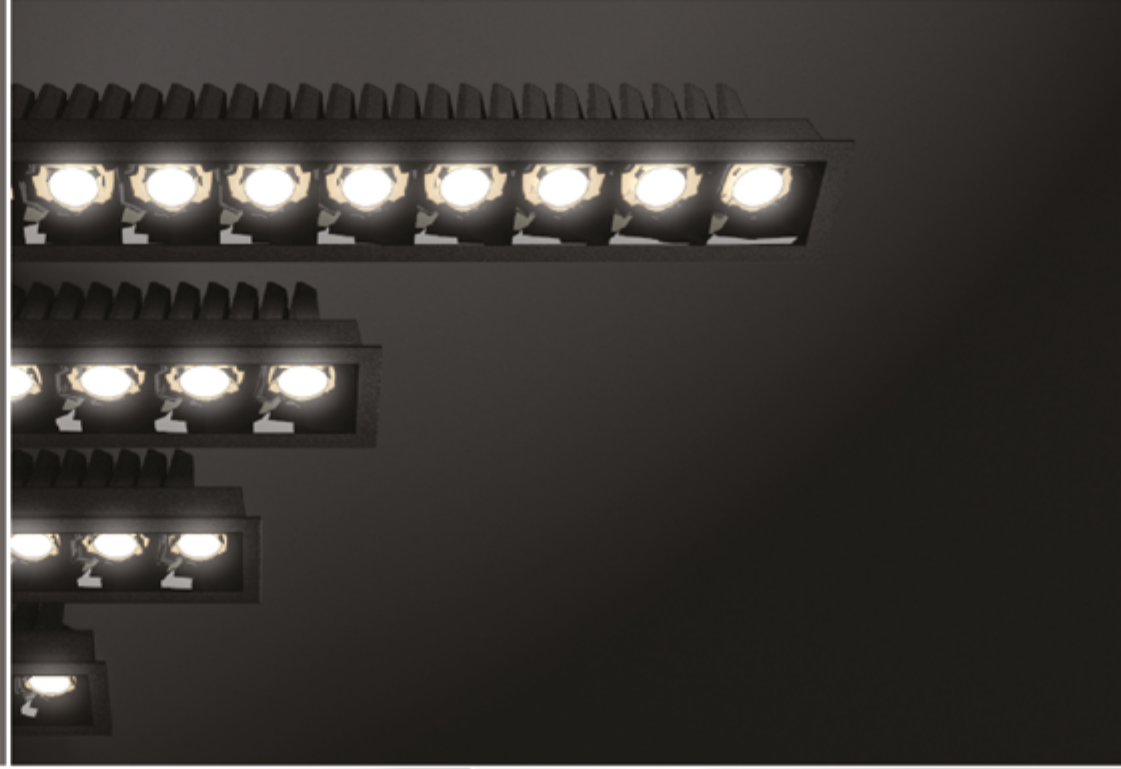

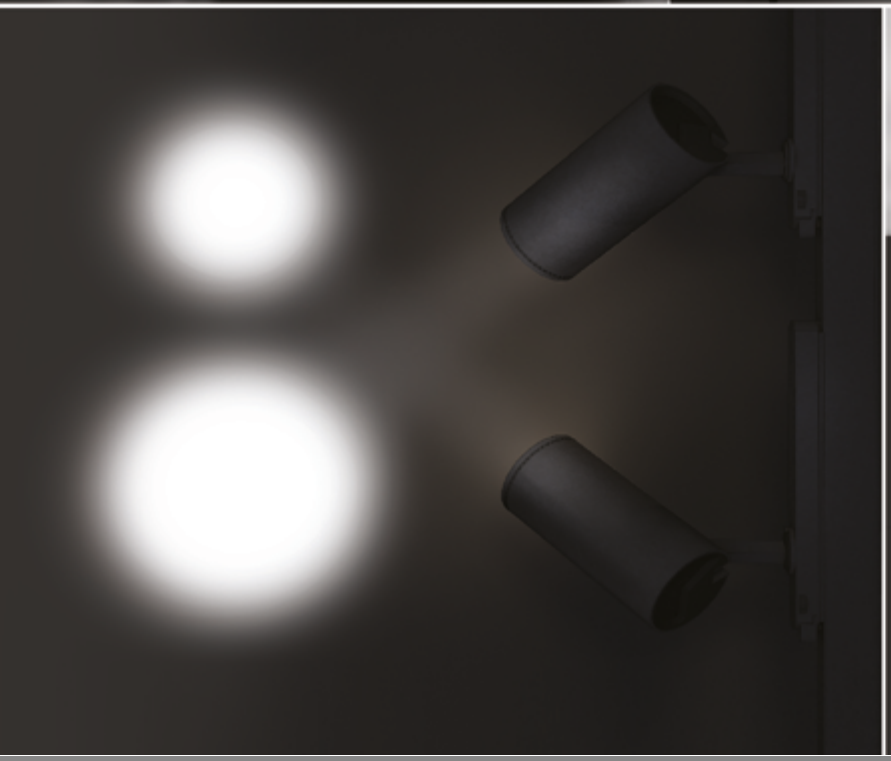





GRID

5 lat GWARANCJI
YEARS WARRANTY

UGR>19


WLD+10101


WLD+10201


WLD+10103


WLD+10203


WLD+10105


WLD+10205



WLD+10110


WLD+10210

Kod Code	Moc Power	Barwa światła Light colour	Strumień świetlny* Luminous flux*	Skuteczność świetlna Light efficiency	Wymiary Dimensions	Otwór montażowy Mounting hole
WLD+10101	3W	3000 K	230 lm (360˚)	77 lm/W	47×45×45 [mm]	38×38 [mm]
WLD+10103	8W	3000 K	690 lm (360˚)	86 lm/W	47×45×106 [mm]	38×100 [mm]
WLD+10105	12W	3000 K	1200 lm (360˚)	100 lm/W	47×45×147 [mm]	38×140 [mm]
WLD+10110	23W	3000 K	2200 lm (360˚)	96 lm/W	47×45×281 [mm]	38×274 [mm]
WLD+10201	3W	3000 K	230 lm (360˚)	77 lm/W	47×45×45 [mm]	38×38 [mm]
WLD+10203	8W	3000 K	690 lm (360˚)	86 lm/W	47×45×106 [mm]	38×100 [mm]
WLD+10205	12W	3000 K	1200 lm (360˚)	100 lm/W	47×45×147 [mm]	38×140 [mm]
WLD+10210	23W	3000 K	2200 lm (360˚)	96 lm/W	47×45×281 [mm]	38×274 [mm]

*Strumień świetlny zastosowanego modułu LED / *Luminous flux of the LED module used.

230V 50Hz		45º	CRI 90		+40ºC -20ºC	50000h L70B50	IP20		on/off ≥25000	60%lm <1s	[m] 0,5	[m] 1	WLD+10110 WLD+10210
0,09 kg	50 pcs.	2700 pcs.		0,17 kg	50 pcs.	1500 pcs.		0,23 kg	50 pcs.	1000 pcs.		0,56 kg	30 pcs.	720 pcs.
WLD+10101 WLD+10201				WLD+10103 WLD+10203				WLD+10105 WLD+10205				WLD+10110 WLD+10210	

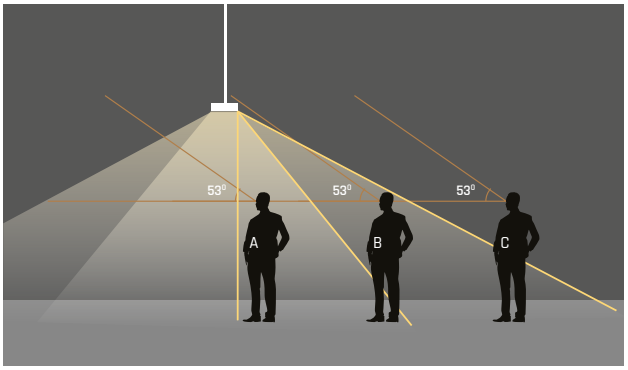

UGR<19 jest wynikiem odpowiedniej konstrukcji oprawy, dzięki której podczas korzystania z oświetlania, widoczna jest oprawa, ale nie źródła światła. Dodatkowo znacząco eliminuje efekt olśnienia bez względu na to, w jakiej odległości się znajdujemy. Światło jest tak dyskretne i naturalne, że go „prawie" nie widać.

UGR<19 is a result of dedicated lenses which keep the light source remain concealed. Additionally, it significantly eliminates the glare effect, no matter at what distance the beholder is from the luminaire. The effect makes the light so discreet and natural that it seems "almost" invisible.

IN OUT

5 lat GWARANCJI
YEARS WARRANTY



WLD+20110



WLD+20111



WLD+20112



WLD+20120



WLD+20121



WLD+10122

Kod Code	Moc Power	Barwa światła Light colour	Strumień świetlny* Luminous flux*	Skuteczność świetlna Light efficiency	Wymiary Dimensions	Otwór montażowy Mounting hole
WLD+20110	6W	3000 K	550 lm (360˚)	91 lm/W	72×100 [mm]	⌀62 [mm]
WLD+20111	12W	3000 K	1400 lm (360˚)	116 lm/W	100×110 [mm]	⌀90 [mm]
WLD+20112	20W	3000 K	1750 lm (360˚)	88 lm/W	130×130 [mm]	⌀120 [mm]
WLD+20120	6W	3000 K	1200 lm (360˚)	91 lm/W	72×100 [mm]	⌀62 [mm]
WLD+20121	12W	3000 K	1400 lm (360˚)	116 lm/W	100×110 [mm]	⌀90 [mm]
WLD+20122	20W	3000 K	1750 lm (360˚)	88 lm/W	115×34 [mm]	⌀120 [mm]

*Strumień świetlny zastosowanego modułu LED / *Luminous flux of the LED module used.

24V DC		36º	CRI 90		+40ºC -20ºC	50000h L70B50	IP20		on/off ≥25000	[m] 0,5	60%lm <1s
0,32 kg	40 pcs.	800 pcs.		0,53 kg	24 pcs.	480 pcs.		0,91 kg	16 pcs.	320 pcs.	
	WLD+20110 WLD+20120				WLD+20111 WLD+20121				WLD+20112 WLD+20122		







Oprawa IN OUT pozwala na modyfikacje funkcji i charakteru oświetlenia we wnętrzu. Może przyjąć formę punktową ze światłem skierowanym pionowo w dół, jak również kierunkową dzięki opcji regulacji.

The IN OUT luminaire allows you to modify the function and character of the interior lighting. It can take the form of a spotlight directed vertically downwards, as well as directional lighting thanks to the adjustment option.

MIRROR

5 lat GWARANCJI
YEARS WARRANTY



WLD+20021



WLD+20022



WLD+20023



WLD+20024



WLD+20031



WLD+20032



WLD+20033



WLD+20034

Kod Code	Moc Power	Barwa światła Light colour	Strumień świetlny* Luminous flux*	Skuteczność świetlna Light efficiency	Wymiary Dimensions	Otwór montażowy Mounting hole
WLD+20021	8W	3000 K	930 lm (360˚)	116 lm/W	⌀95×45 [mm]	⌀85 [mm]
WLD+20022	14W	3000 K	1500 lm (360˚)	107 lm/W	⌀130×58 [mm]	⌀120 [mm]
WLD+20023	20W	3000 K	1750 lm (360˚)	88 lm/W	⌀160×70 [mm]	⌀145 [mm]
WLD+20024	30W	3000 K	3000 lm (360˚)	100 lm/W	⌀220×70 [mm]	⌀200 [mm]
WLD+20031	8W	3000 K	930 lm (360˚)	116 lm/W	⌀95×45 [mm]	⌀85 [mm]
WLD+20032	14W	3000 K	1500 lm (360˚)	107 lm/W	⌀130×58 [mm]	⌀120 [mm]
WLD+20033	20	3000 K	1750 lm (360˚)	88 lm/W	⌀160×70 [mm]	⌀145 [mm]
WLD+20034	30W	3000 K	3000 lm (360˚)	100 lm/W	⌀220×70 [mm]	⌀200 [mm]

*Strumień świetlny zastosowanego modułu LED / *Luminous flux of the LED module used.

24V DC		30⁰	CRI 90		+40⁰C -20⁰C	50000h L70B50	IP20		on/off ≥25000	[m] 0,5	60%lm <1s			
0,22 kg	40 pcs.	1040 pcs.		0,40 kg	30 pcs.	480 pcs.		0,63 kg	20 pcs.	320 pcs.		1,19 kg	10 pcs.	180 pcs.
WLD+20021 WLD+20031				WLD+20022 WLD+20032				WLD+20023 WLD+20033				WLD+20024 WLD+20034		

ASYMERTIC

5 lat GWARANCJI YEARS WARRANTY



WLD+20041



WLD+20042

Kod Code	Moc Power	Barwa światła Light colour	Strumień świetlny* Luminous flux*	Skuteczność świetlna Light efficiency	Wymiary Dimensions	Otwór montażowy Mounting hole
WLD+20041	12W	3000 K	1100 lm (360˚)	92 lm/W	85×70 [mm]	⌀75 [mm]
WLD+20042	20W	3000 K	1900 lm (360˚)	95 lm/W	108×85 [mm]	⌀95 [mm]

*Strumień świetlny zastosowanego modułu LED / *Luminous flux of the LED module used.

230V 50Hz | 80° | CRI 90 | +40°C -20°C | 50000h L70B50 | IP20 | on/off ≥25000 | [m] 1 | 60%lm <1s

0,26 kg | 50 pcs. | 900 pcs.

WLD+20041

0,49 kg | 30 pcs. | 450 pcs.

WLD+20042

SPOT ZOOM

5 lat GWARANCJI YEARS WARRANTY



WLD+30001



WLD+30002

Kod Code	Moc Power	Barwa światła Light colour	Strumień świetlny* Luminous flux*	Skuteczność świetlna Light efficiency	Wymiary Dimensions	Otwór montażowy Mounting hole
WLD+30001	32W	3000 K	3150 lm (360˚)	99 lm/W	70×150 [mm]	-
WLD+30002	32W	3000 K	3150 lm (360˚)	99 lm/W	70×150 [mm]	-

*Strumień świetlny zastosowanego modułu LED / *Luminous flux of the LED module used.

230V 50Hz | 3 20-55° | CRI 90 | +40°C -20°C | 50000h L70B50 | IP20 | on/off ≥25000 | [m] 1 | 60%lm <1s

0,81 kg | 20 pcs. | 120 pcs.

WLD+30001
WLD+30002





Oprawy **inwestycyjne**

Investment luminaires

Oprawy inwestycyjne - **podtynkowe**
Investment luminaires - **recessed**



DURE 3 MAX

IP44

133 lm/W

SLI043013WW_PW
SLI043013NW_PW
SLI043013CW_PW



SLI043014WW_PW
SLI043014NW_PW
SLI043014CW_PW



SLI043015WW_PW
SLI043015NW_PW
SLI043015CW_PW

12W 18W 28W

Wersje kolorystyczne: / Color version: ☐ biały / white

230V 50Hz | 110° | RA >80 | -40°C -20°C | IK06 | 50000h | [m] 0,5 | 60%lm <1s

Sposób montażu / Assembly method :
podtynkowy / recessed

Materiał obudowy / Housing material :
tworzywo sztuczne, aluminium / plastic, aluminum

Kod Code	Moc Power	Barwa światła Light colour	Strumień świetlny* Luminous flux*	Skuteczność świetlna* Light efficiency	Wymiary Dimensions	Otwór montażowy Mounting hole
SLI043013WW_PW	12W	3000K	1600 lm (360°)	133 lm/W	ø140x30 [mm]	ø110 [mm]
SLI043013NW_PW		4000K				
SLI043013CW_PW		6000K				
SLI043014WW_PW	18W	3000K	2200 lm (360°)	122 lm/W	ø190x30 [mm]	ø155 [mm]
SLI043014NW_PW		4000K				
SLI043014CW_PW		6000K				
SLI043015WW_PW	28W	3000K	3400 lm (360°)	121 lm/W	ø230x30 [mm]	ø190 [mm]
SLI043015NW_PW		4000K				
SLI043015CW_PW		6000K				

*Dotyczy zastosowanego modułu LED / *Applies to the LED module used

Posiada Atest PZH
This product has been certified by the National Institute of Hygiene

SLI043013WW_PW SLI043013NW_PW SLI043013CW_PW	0.23 kg	28 pcs.	896 pcs.
SLI043014WW_PW SLI043014NW_PW SLI043014CW_PW	0.38 kg	20 pcs.	720 pcs.
SLI043015WW_PW SLI043015NW_PW SLI043015CW_PW	0.55 kg	14 pcs.	240 pcs.



- **UGR<19**
  Ograniczony efekt olśnienia
  UGR<19
  Reduced glare effect


- **Bardzo wysoki współczynnik oddawania barw RA90**
  Kolory w naszym wnętrzu będą doskonale odwzorowane
  High color rendering index CRI90
  The colours in our interior will be perfectly reproduced

- **Możliwość wymiany odbłyśnika**
  na czarny lub biały
  Possibility of reflector exchange
  for black or white

- **5 lat gwarancji**
  5-years warranty





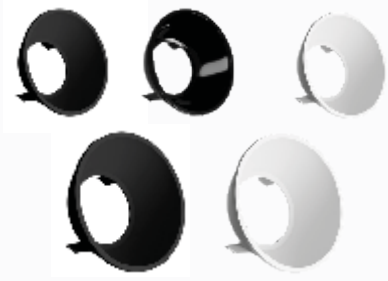

akcesorium: / accessory:
Wymienne odbłyśniki / replaceable reflectors (nie znajdują się w zestawie / not included in the set):
Dla wersji / For version SLI043018
WOJ+91473 - Odbłyśnik czarny matowy Ø70mm / Matte black reflector Ø70mm
WOJ+91333 - Odbłyśnik biały matowy Ø70mm / Matte white reflector Ø70mm
WOJ+91334 - Odbłyśnik czarny połysk Ø70mm / Black glose reflector Ø70mm
Dla wersji / For version SLI043019
WOJ+91474 - Odbłyśnik czarny matowy Ø110mm / Matte black reflector Ø110mm
WOJ+91335 - Odbłyśnik biały matowy Ø110mm / Matte white reflector Ø110mm
Dla wersji / For version SLI043020:
WOJ+91336 - Odbłyśnik biały matowy Ø136mm / Matte white reflector Ø136mm

ORBITO

SWITCHABLE POWER REGULOWANA MOC

5 lat gwarancji / years warranty

IP44

UGR <19

120 lm/W



SLI043018WW_PW
SLI043018NW_PW



SLI043019WW_PW
SLI043019NW_PW



SLI043020WW_PW
SLI043020NW_PW

6.5-20W **12-42W** **20W** **42W**

Wersje kolorystyczne: / Color version: biały / white



dla/for 10W
dla/for 6-20W
dla/for 14-27W

Odpowiedni dla systemów sterowania / Suitable for light controls systems

KONEKTO MESH CASAMBI DALI 1-10V DIM TUNABLE WHITE

Więcej informacji na stronie ??? More information on the ???

Sposób montażu / Assembly method :
podtynkowy / recessed

Materiał obudowy / Housing material :
aluminium, tworzywo sztuczne / aluminum, plastic

Kod Code	Moc Power	Barwa światła Light colour	Strumień świetlny* Luminous flux*	Skuteczność świetlna* Light efficiency*	Wymiary Dimensions	Otwór montażowy Mounting hole
SLI043018WW_PW	10W	3000K	1100 lm (360°)	110 lm/W	97x65 [mm]	ø75 [mm]
SLI043018NW_PW		4000K	1200 lm (360°)	120 lm/W		
SLI043018WW_PW_DALI		3000K	1100 lm (360°)	110 lm/W		
SLI043018WW_PW_DIM						
SLI043018NW_PW_DALI		4000K	1200 lm (360°)	120 lm/W		
SLI043018NW_PW_DIM						
SLI043018NW_PW_MESH						
SLI043019WW_PW	6-20W	3000K	2200 lm (360°)	110 lm/W	139x85 [mm]	ø115 [mm]
SLI043019NW_PW		4000K	2400 lm (360°)	120 lm/W		
SLI043019WW_PW_CASAM	20W	3000K	2200 lm (360°)	110 lm/W		
SLI043019WW_PW_DALI						
SLI043019WW_PW_DIM						
SLI043019NW_PW_CASAM		4000K	2400 lm (360°)	120 lm/W		
SLI043019NW_PW_DALI						
SLI043019NW_PW_DIM						
SLI043020WW_PW	14-27W	3000K	3000 lm (360°)	110 lm/W	169x95 [mm]	ø140 [mm]
SLI043020NW_PW		4000K	3250 lm (360°)	120 lm/W		
SLI043020WW_PW_CASAM	27W	3000K	3000 lm (360°)	110 lm/W		
SLI043020WW_PW_DALI			2970 lm (360°)			
SLI043020WW_PW_DIM						
SLI043020WW_PW_MESH			3200 lm (360°)	119 lm/W	74x170x170 [mm]	
SLI043020NW_PW_CASAM		4000K	3240 lm (360°)	120 lm/W	169X95 [mm]	
SLI043020NW_PW_DALI						
SLI043020NW_PW_DIM						
SLI043020NW_PW_MESH			3200 lm (360°)	119 lm/W	74x170x170 [mm]	

Sterowanie / Lighting control: _MESH: Konekto MESH, **_DALI:** Dali, **_CASAM:** Casambi, **_DIM:** 1-10V

*Dotyczy zastosowanego modułu LED / *Applies to the LED module used

SLI043018WW_PW
SLI043018NW_PW
0.35 kg
30 pcs.

SLI043019WW_PW
SLI043019NW_PW
0.64 kg
24 pcs.

SLI043020WW_PW
SLI043020NW_PW
0.95 kg
12 pcs.









MONA 2

CEL41



Sposób montażu Assembly method	podtynkowo recessed
Materiał Material	aluminium, plastik aluminum, plastic
Waga Weight	0,7 kg
Wymiary Dimensions	A: 142, B: 118 [mm]
Otwór montażowy Assembly method hole	110 [mm]
Zastosowanie Application	sklepy, galerie, biura, muzea, salony shops, galleries, offices, museums, showrooms
Kolor obudowy Housing colour	biały, czarny (na zamówienie) white, black (to order)

5 lat gwarancji / years warranty


Aż do / Up to 150 lm/W

RAL

230V 50Hz | IP20 | +40°C -20°C | on off 30000 | 50000h

Wyprodukowano w Polsce
Made in Poland

Malowana pod zamówienie
Painted to order



Odpowiedni dla systemów sterowania / Suitable for light controls systems

KONEKTO MESH | CASAMBI | DALI | 1-10V DIM | TUNABLE WHITE

Więcej informacji na stronie ??? More information on the ???

1 Wybierz parametry / Choose parameters:

Korpus* Body*	Rodzaj* Type*	Moc* Power*	Ra, Barwa* CRI, Light colour*	Kąt* Beam angle*	Kolor* Colour*	Sterowanie** Lighting control*	Skuteczność*** Light efficiency***
CEL41	PRO	19 27	830 840	24 36	W B	_DIM _DALI _CASAMBI _MESH _TW	do / up to 150 lm/W
CEL41	PRO	19 27	930 940	24 36	W B	_DIM _DALI _CASAMBI _MESH _TW	do / up to 130 lm/W
CEL41	PRO	27	MEAT POULT FRUIT BREAD CHEESE	24 36	W B	_DIM _DALI _CASAMBI _MESH _TW	--

*parametry potrzebne do stworzenia kodu oprawy / *parameters needed to create luminaire code
***dotyczy zastosowanego modułu LED / ***applies to the LED module used

**opcjonalnie / **optional

830: RA80 3000K, **840:** RA80 4000K, **930:** RA90 3000K, **940:** RA90 4000K, **MEAT:** Oświetlenie mięsa / Meat lighting, **POULTRY:** Oświetlenie drobiu / Poultry lighting, **FRUIT:** Oświetlenie owoców / Fruit lighting, **BREAD:** Oświetlenie pieczywa / Bread lighting, **CHEESE:** Oświetlenie serów / Cheese lighting, **B:** Czarny / Black, **W:** Biały / White

2 Stwórz kod oprawy / Create a luminaire code:

Połączenie poniższych parametrów stworzy kod oprawy
Combination of the following parameters will create a luminaire code

Korpus Body + Rodzaj Type + Moc Power + Ra, Barwa CRI, Light colour + Kąt Beam angle + Kolor Colour + Sterowanie** Lighting control**

np. dla parametrów: / for example for parameters: CEL41 + PRO + 19 + 830 + 24 + W + _DIM
otrzymujemy kod: / we get code: CEL41PRO1983024W_DIM

MONA 3
CEL42



Sposób montażu Assembly method	podtynkowo recessed
Materiał Material	aluminium, plastik aluminum, plastic
Waga Weight	1kg
Wymiary Dimensions	A: 180, B: 129 [mm]
Otwór montażowy Assembly method hole	145 [mm]
Zastosowanie Application	sklepy, galerie, biura, muzea, salony shops, galleries, offices, museums, showrooms
Kolor obudowy Housing colour	biały, czarny (na zamówienie) white, black (to order)

5 lat gwarancji / years warranty


Aż do / Up to 150 lm/W

RAL

230V 50Hz | IP20 | +40°C -20°C | on off 30000 | 50000h

Wyprodukowano w Polsce
Made in Poland

Malowana pod zamówienie
Painted to order



Odpowiedni dla systemów sterowania / Suitable for light controls systems

KONEKTO MESH | CASAMBI | DALI | 1-10V DIM | TUNABLE WHITE

Więcej informacji na stronie ??? More information on the ???

1 Wybierz parametry / Choose parameters:

Korpus* Body*	Rodzaj* Type*	Moc* Power*	Ra, Barwa* CRI, Light colour*	Kąt* Beam angle*	Kolor* Colour*	Sterowanie** Lighting control*	Skuteczność*** Light efficiency***
CEL42	PRO	19 27 35	830 840	15 24 38 60	W B	_DIM _DALI _CASAMBI _MESH _TW	do / up to 150 lm/W
CEL42	PRO	19 27 35	930 940	15 24 38 60	W B	_DIM _DALI _CASAMBI _MESH _TW	do / up to 130 lm/W
CEL42	PRO	27	MEAT POULT FRUIT BREAD CHEESE	15 24 38 60	W B	_DIM _DALI _CASAMBI _MESH _TW	--

*parametry potrzebne do stworzenia kodu oprawy / *parameters needed to create luminaire code
***dotyczy zastosowanego modułu LED / ***applies to the LED module used
**opcjonalnie / **optional

830: RA80 3000K, **840:** RA80 4000K, **930:** RA90 3000K, **940:** RA90 4000K, **MEAT:** Oświetlenie mięsa / Meat lighting, **POULTR**Y: Oświetlenie drobiu / Poultry lighting, **FRUIT:** Oświetlenie owoców / Fruit lighting, **BREAD:** Oświetlenie pieczywa / Bread lighting, **CHEESE:** Oświetlenie serów / Cheese lighting
B: Czarny / Black, **W:** Biały / White

2 Stwórz kod oprawy / Create a luminaire code:

Połączenie poniższych parametrów stworzy kod oprawy
Combination of the following parameters will create a luminaire code

Korpus Body + Rodzaj Type + Moc Power + Ra, Barwa CRI, Light colour + Kąt Beam angle + Kolor Colour + Sterowanie** Lighting control**

np. dla parametrów: / for example for parameters: CEL42 + PRO + 19 + 830 + 15 + W + _DIM
otrzymujemy kod: / we get code: CEL42PRO1983015W_DIM

MONA 4
CEL43



Sposób montażu Assembly method	podtynkowo recessed
Materiał Material	aluminium, plastik aluminum, plastic
Waga Weight	1,2 kg
Wymiary Dimensions	A: 193, B: 129 [mm]
Otwór montażowy Assembly method hole	160 [mm]
Zastosowanie Application	sklepy, galerie, biura, muzea, salony shops, galleries, offices, museums, showrooms
Kolor obudowy Housing colour	biały, czarny (na zamówienie) white, black (to order)

5 lat gwarancji / years warranty


Aż do / Up to 150 lm/W

RAL

230V 50Hz | IP20 | +40°C -20°C | on off 30000 | 50000h

Wyprodukowano w Polsce
Made in Poland

Malowana pod zamówienie
Painted to order



Odpowiedni dla systemów sterowania / Suitable for light controls systems

KONEKTO MESH | CASAMBI | DALI | 1-10V DIM | TUNABLE WHITE

Więcej informacji na stronie ??? More information on the ???

1 Wybierz parametry / Choose parameters:

Korpus* Body*	Rodzaj* Type*	Moc* Power*	Ra, Barwa* CRI, Light colour*	Kąt* Beam angle*	Kolor* Colour*	Sterowanie** Lighting control*	Skuteczność*** Light efficiency***
CEL43	PRO	19 27 35 40	830 840	24 60	W B	_DIM _DALI _CASAMBI _MESH _TW	do / up to 150 lm/W
CEL43	PRO	19 27 35 40	930 940	24 60	W B	_DIM _DALI _CASAMBI _MESH _TW	do / up to 130 lm/W
CEL43	PRO	27	MEAT POULT FRUIT BREAD CHEESE	24 60	W B	_DIM _DALI _CASAMBI _MESH _TW	--

*parametry potrzebne do stworzenia kodu oprawy / *parameters needed to create luminaire code
***dotyczy zastosowanego modułu LED / ***applies to the LED module used
**opcjonalnie / **optional

830: RA80 3000K, **840:** RA80 4000K, **930:** RA90 3000K, **940:** RA90 4000K, **MEAT:** Oświetlenie mięsa / Meat lighting, **POULTR**Y: Oświetlenie drobiu / Poultry lighting, **FRUIT:** Oświetlenie owoców / Fruit lighting, **BREAD:** Oświetlenie pieczywa / Bread lighting, **CHEESE:** Oświetlenie serów / Cheese lighting,
B: Czarny / Black, **W:** Biały / White

2 Stwórz kod oprawy / Create a luminaire code:


Połączenie poniższych parametrów stworzy kod oprawy
Combination of the following parameters will create a luminaire code

Korpus Body + Rodzaj Type + Moc Power + Ra, Barwa CRI, Light colour + Kąt Beam angle + Kolor Colour + Sterowanie** Lighting control**

np. dla parametrów: / for example for parameters: CEL43 + PRO + 19 + 830 + 24 + W + _DIM
otrzymujemy kod: / we get code: CEL43PRO1983024W_DIM









VIRGA 2
CEL47




5 lat gwarancji / years warranty

Aż do / Up to 150 lm/W

IP54

Sposób montażu Assembly method	podtynkowo recessed
Materiał Material	aluminium aluminum
Waga Weight	1,3 kg
Wymiary Dimensions	A: 230, B: 74 [mm]
Otwór montażowy Assembly method hole	210 [mm]
Zastosowanie Application	sklepy, galerie, biura, muzea, salony shops, galleries, offices, museums, showrooms
Kolor obudowy Housing colour	biały, czarny white, black

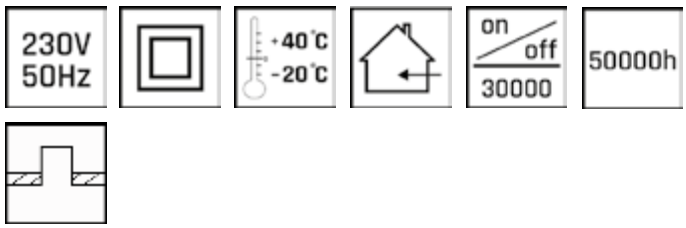

Wyprodukowano w Polsce
Made in Poland

Malowana pod zamówienie
Painted to order



Odpowiedni dla systemów sterowania / Suitable for light controls systems

KONEKTO MESH · CASAMBI · DALI · 1-10V DIM · TUNABLE WHITE

Więcej informacji na stronie ??? More information on the ???

1 Wybierz parametry / Choose parameters:

Korpus* Body*	Rodzaj* Type*	Moc* Power*	Ra, Barwa* CRI, Light colour*	Kąt* Beam angle*	Kolor* Colour*	Sterowanie** Lighting control*	Skuteczność*** Light efficiency***
CEL47	PRO	19 27 35 40	830 840	60 90	W B	_DIM _DALI _CASAMBI _MESH _TW	do / up to 150 lm/W
CEL47	PRO	19 27 35 40	930 940	60 90	W B	_DIM _DALI _CASAMBI _MESH _TW	do / up to 130 lm/W
CEL47	PRO	27	MEAT POULT FRUIT BREAD CHEESE	60 90	W B	_DIM _DALI _CASAMBI _MESH _TW	--

*parametry potrzebne do stworzenia kodu oprawy / *parameters needed to create luminaire code
***dotyczy zastosowanego modułu LED / ***applies to the LED module used
**opcjonalnie / **optional

830: RA80 3000K, **840:** RA80 4000K, **930:** RA90 3000K, **940:** RA90 4000K, **MEAT:** Oświetlenie mięsa / Meat lighting, **POULTRY:** Oświetlenie drobiu / Poultry lighting, **FRUIT:** Oświetlenie owoców / Fruit lighting, **BREAD:** Oświetlenie pieczywa / Bread lighting, **CHEESE:** Oświetlenie serów / Cheese lighting, **B:** Czarny / Black, **W:** Biały / White

2 Stwórz kod oprawy / Create a luminaire code:

Połączenie poniższych parametrów stworzy kod oprawy
Combination of the following parameters will create a luminaire code

Korpus / Body + Rodzaj / Type + Moc / Power + Ra, Barwa / CRI, Light colour + Kąt / Beam angle + Kolor / Colour + Sterowanie** / Lighting control**

np. dla parametrów: / for example for parameters: CEL47 + PRO + 19 + 830 + 50 + W + _DIM
otrzymujemy kod: / we get code: CEL47PRO1983050W_DIM









Nowość / Novelty

ARIESA MAX


CEL48



5 lat gwarancji / years warranty

Aż do / Up to 150 lm/W

Sposób montażu Assembly method	podtynkowo recessed
Materiał Material	aluminium aluminum
Waga Weight	1,3 kg
Wymiary Dimensions	A: 310, B: 110 [mm]
Otwór montażowy Assembly method hole	260 [mm]
Zastosowanie Application	sklepy, galerie, biura, muzea, salony shops, galleries, offices, museums, showrooms
Kolor obudowy Housing colour	biały, czarny white, black

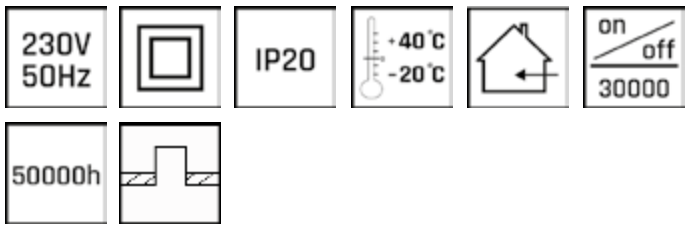

Wyprodukowano w Polsce
Made in Poland

Malowana pod zamówienie
Painted to order



Odpowiedni dla systemów sterowania / Suitable for light controls systems

KONEKTO MESH · CASAMBI · DALI · 1-10V DIM · TUNABLE WHITE

Więcej informacji na stronie ??? More information on the ???

1 Wybierz parametry / Choose parameters:

Korpus* Body*	Rodzaj* Type*	Moc* Power*	Ra, Barwa* CRI, Light colour*	Kąt* Beam angle*	Kolor* Colour*	Sterowanie** Lighting control*	Skuteczność*** Light efficiency***
CEL48	PRO	19 27 35	830 840	60	W B	_DIM _DALI _CASAMBI _MESH _TW	do / up to 150 lm/W
CEL48	PRO	19 27 35	930 940	60	W B	_DIM _DALI _CASAMBI _MESH _TW	do / up to 130 lm/W
CEL48	PRO	27	MEAT POULT FRUIT BREAD CHEESE	60	W B	_DIM _DALI _CASAMBI _MESH _TW	--

*parametry potrzebne do stworzenia kodu oprawy / *parameters needed to create luminaire code
***dotyczy zastosowanego modułu LED / ***applies to the LED module used
**opcjonalnie / **optional

830: RA80 3000K, **840:** RA80 4000K, **930:** RA90 3000K, **940:** RA90 4000K, **MEAT:** Oświetlenie mięsa / Meat lighting, **POULTRY:** Oświetlenie drobiu / Poultry lighting, **FRUIT:** Oświetlenie owoców / Fruit lighting, **BREAD:** Oświetlenie pieczywa / Bread lighting, **CHEESE:** Oświetlenie serów / Cheese lighting, **B:** Czarny / Black, **W:** Biały / White

2 Stwórz kod oprawy / Create a luminaire code:

Połączenie poniższych parametrów stworzy kod oprawy
Combination of the following parameters will create a luminaire code

Korpus Body + Rodzaj Type + Moc Power + Ra, Barwa CRI, Light colour + Kąt Beam angle + Kolor Colour + Sterowanie** Lighting control**

np. dla parametrów: / for example for parameters: CEL48 + PRO + 19 + 830 + 50 + W + _DIM
otrzymujemy kod: / we get code: CEL48PRO1983050W_DIM









SILENA 2


SAL10



5 lat gwarancji / years warranty

Aż do / Up to 150 lm/W

Sposób montażu Assembly method	podtynkowo recessed
Materiał Material	aluminium aluminum
Wymiary Dimensions	A: 187, B: 150 [mm]
Otwór montażowy Assembly method hole	175 [mm]
Zastosowanie Application	sklepy, galerie, biura, muzea, salony shops, galleries, offices, museums, showrooms
Kolor obudowy Housing colour	czarny, biały black, white

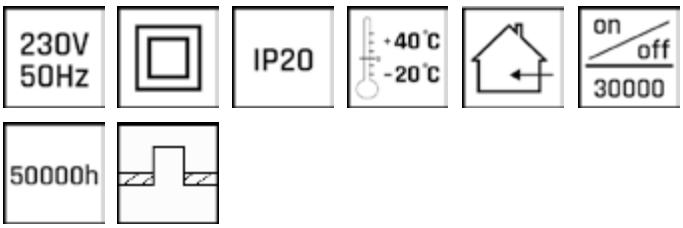

Wyprodukowano w Polsce
Made in Poland



Odpowiedni dla systemów sterowania / Suitable for light controls systems

KONEKTO MESH · CASAMBI · DALI · 1-10V DIM · TUNABLE WHITE

Więcej informacji na stronie ??? More information on the ???

1 Wybierz parametry / Choose parameters:

Korpus* Body*	Rodzaj* Type*	Moc* Power*	Ra, Barwa* CRI, Light colour*	Kąt* Beam angle*	Kolor* Colour*	Sterowanie** Lighting control**	Skuteczność*** Light efficiency***
SAL10	PRO	19 27 35 40	830 840	24 36 50	B W	_DIM _DALI _CASAMBI _MESH _TW	do / up to 150 lm/W
SAL10	PRO	19 27 35 40	930 940	24 36 50	B W	_DIM _DALI _CASAMBI _MESH _TW	do / up to 130 lm/W
SAL10	PRO	27	MEAT POULT FRUIT BREAD CHEESE	24 36 50	B W	_DIM _DALI _CASAMBI _MESH _TW	--

*parametry potrzebne do stworzenia kodu oprawy / *parameters needed to create luminaire code
***dotyczy zastosowanego modułu LED / ***applies to the LED module used
**opcjonalnie / **optional

830: RA80 3000K, **840:** RA80 4000K, **930:** RA90 3000K, **940:** RA90 4000K, **MEAT:** Oświetlenie mięsa / Meat lighting, **POULTR**Y: Oświetlenie drobiu / Poultry lighting, **FRUIT:** Oświetlenie owoców / Fruit lighting, **BREAD:** Oświetlenie pieczywa / Bread lighting, **CHEESE:** Oświetlenie serów / Cheese lighting, **B:** Czarny / Black, **W:** Biały / White

2 Stwórz kod oprawy / Create a luminaire code:

Połączenie poniższych parametrów stworzy kod oprawy
Combination of the following parameters will create a luminaire code

Korpus / Body + Rodzaj / Type + Moc / Power + Ra, Barwa / CRI, Light colour + Kąt / Beam angle + Kolor / Colour + Sterowanie** / Lighting control**

np. dla parametrów: / for example for parameters: SAL10 + PRO + 19 + 830 + 12 + B + _DIM
otrzymujemy kod: / we get code: SAL10PRO1983012B_DIM


40%



PESO 1
MDD10



5 lat gwarancji / years warranty

Aż do / Up to 150 lm/W

Sposób montażu Assembly method	podtynkowo recessed
Materiał Material	aluminium, plastik aluminum, plastic
Waga Weight	0,7 kg
Wymiary Dimensions	A: 82, B: 115, C: 100 [mm]
Otwór montażowy Assembly method hole	92x92 [mm]
Zastosowanie Application	sklepy, galerie, biura, muzea, salony shops, galleries, offices, museums, showrooms
Kolor obudowy Housing colour	czarny, biały black, white

230V 50Hz | IP20 | +40°C -20°C | on off 30000 | 50000h

Wyprodukowano w Polsce
Made in Poland



Odpowiedni dla systemów sterowania / Suitable for light controls systems

KONEKTO MESH | CASAMBI | DALI | 1-10V DIM | TUNABLE WHITE

Więcej informacji na stronie ??? More information on the ???

1 Wybierz parametry / Choose parameters:

Korpus* Body*	Rodzaj* Type*	Moc* Power*	Ra, Barwa* CRI, Light colour*	Kąt* Beam angle*	Kolor* Colour*	Sterowanie** Lighting control*	Skuteczność*** Light efficiency***
MDD10	PRO	19	830 840	12 24 40	B W	_DIM _DALI _CASAMBI _MESH _TW	do / up to 150 lm/W
MDD10	PRO	19	930 940	12 24 40	B W	_DIM _DALI _CASAMBI _MESH _TW	do / up to 130 lm/W

*parametry potrzebne do stworzenia kodu oprawy / *parameters needed to create luminaire code
***dotyczy zastosowanego modułu LED / ***applies to the LED module used
**opcjonalnie / **optional

830: RA80 3000K, **840:** RA80 4000K, **930:** RA90 3000K, **940:** RA90 4000K, **B:** Czarny / Black, **W:** Biały / White

2 Stwórz kod oprawy / Create a luminaire code:

Połączenie poniższych parametrów stworzy kod oprawy
Combination of the following parameters will create a luminaire code

Korpus Body + Rodzaj Type + Moc Power + Ra, Barwa CRI, Light colour + Kąt Beam angle + Kolor Colour + Sterowanie** Lighting control**

np. dla parametrów: / for example for parameters: MDD10 + PRO + 19 + 830 + 12 + B + _DIM
otrzymujemy kod: / we get code: MDD10PRO1983012B_DIM






PESO 2
MDD11



5 lat gwarancji / years warranty

Aż do / Up to 150 lm/W

Sposób montażu Assembly method	podtynkowo recessed
Materiał Material	aluminium, plastik aluminum, plastic
Waga Weight	1,4 kg
Wymiary Dimensions	A: 82, B: 115, C: 100 [mm]
Otwór montażowy Assembly method hole	272x92 [mm]
Zastosowanie Application	sklepy, galerie, biura, muzea, salony shops, galleries, offices, museums, showrooms
Kolor obudowy Housing colour	czarny, biały black, white

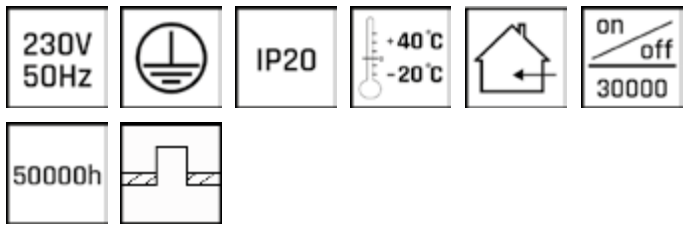

Wyprodukowano w Polsce
Made in Poland



Odpowiedni dla systemów sterowania / Suitable for light controls systems

KONEKTO MESH · CASAMBI · DALI · 1-10V DIM · TUNABLE WHITE

Więcej informacji na stronie ??? More information on the ???

1 Wybierz parametry / Choose parameters:

Korpus* Body*	Rodzaj* Type*	Moc* Power*	Ra, Barwa* CRI, Light colour*	Kąt* Beam angle*	Kolor* Colour*	Sterowanie** Lighting control*	Skuteczność*** Light efficiency***
MDD11	PRO	2*19	830 840	12 24 40	B W	_DIM _DALI _CASAMBI _MESH _TW	do / up to 150 lm/W
MDD11	PRO	2*19	930 940	12 24 40	B W	_DIM _DALI _CASAMBI _MESH _TW	do / up to 130 lm/W

*parametry potrzebne do stworzenia kodu oprawy / *parameters needed to create luminaire code
***dotyczy zastosowanego modułu LED / ***applies to the LED module used
**opcjonalnie / **optional

830: RA80 3000K, **840:** RA80 4000K, **930:** RA90 3000K, **940:** RA90 4000K, **B:** Czarny / Black, **W:** Biały / White

2 Stwórz kod oprawy / Create a luminaire code:

Połączenie poniższych parametrów stworzy kod oprawy
Combination of the following parameters will create a luminaire code

Korpus / Body + Rodzaj / Type + Moc / Power + Ra, Barwa / CRI, Light colour + Kąt / Beam angle + Kolor / Colour + Sterowanie** / Lighting control**

np. dla parametrów: / for example for parameters: MDD11 + PRO + 2*19 + 830 + 12 + B + _DIM
otrzymujemy kod: / we get code: MDD11PRO2*1983012B_DIM

Oprawy inwestycyjne - **natynkowe**
Investment luminaires - **surface mounted**



Nowość / Novelty

ZOSMA 5

CEL49






5 lat gwarancji / years warranty

Aż do / Up to 150 lm/W

UGR <19

Sposób montażu Assembly method	natynkowy in the ceiling
Materiał Material	aluminium, plastik, szkło aluminum, plastic, glass
Waga Weight	1,2 kg
Wymiary Dimensions	A: 152 B: 166 [mm]
Otwór montażowy Assembly method hole	--
Zastosowanie Application	sklepy, galerie, biura, muzea, salony shops, galleries, offices, museums, showrooms
Kolor obudowy Housing colour	biały, czarny white, black

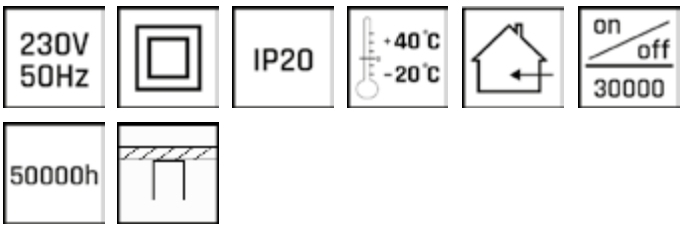

Wyprodukowano w Polsce
Made in Poland

Malowana pod zamówienie
Painted to order



Odpowiedni dla systemów sterowania / Suitable for light controls systems

KONEKTO MESH · CASAMBI · DALI · 1-10V DIM · TUNABLE WHITE

Więcej informacji na stronie ??? More information on the ???

1 Wybierz parametry / Choose parameters:

Korpus* Body*	Rodzaj* Type*	Moc* Power*	Ra, Barwa* CRI, Light colour*	Kąt* Beam angle*	Kolor* Colour*	Sterowanie** Lighting control*	Skuteczność*** Light efficiency***
CEL49	PRO	35	830 840	50	B W	_DIM _DALI _CASAMBI _MESH _TW	do / up to 150 lm/W
CEL49	PRO	35	930 940	50	B W	_DIM _DALI _CASAMBI _MESH _TW	do / up to 130 lm/W
CEL49	PRO	27	MEAT POULT FRUIT BREAD CHEESE	50	B W	_DIM _DALI _CASAMBI _MESH _TW	--

*parametry potrzebne do stworzenia kodu oprawy / *parameters needed to create luminaire code
***dotyczy zastosowanego modułu LED / ***applies to the LED module used

**opcjonalnie / **optional

830: RA80 3000K, **840:** RA80 4000K, **930:** RA90 3000K, **940:** RA90 4000K, **MEAT:** Oświetlenie mięsa / Meat lighting, **POULTR**Y: Oświetlenie drobiu / Poultry lighting, **FRUIT:** Oświetlenie owoców / Fruit lighting, **BREAD:** Oświetlenie pieczywa / Bread lighting, **CHEESE:** Oświetlenie serów / Cheese lighting,
B: Czarny korpus, czarny reflektor / Black body, black reflector, **W:** Biały korpus, biały reflektor / White body, white reflector

2 Stwórz kod oprawy / Create a luminaire code:

Połączenie poniższych parametrów stworzy kod oprawy
Combination of the following parameters will create a luminaire code

Korpus Body + Rodzaj Type + Moc Power + Ra, Barwa CRI, Light colour + Kąt Beam angle + Kolor Colour + Sterowanie** Lighting control**

np. dla parametrów: / for example for parameters: CEL49 + PRO + 35 + 830 + 50 + W + _DIM
otrzymujemy kod: / we get code: CEL49PRO3583050W_DIM



Nowość / Novelty

ZOSMA 6

CEL50




5 lat gwarancji / years warranty

Aż do / Up to 150 lm/W

UGR <16

Sposób montażu Assembly method	natynkowy in the ceiling
Materiał Material	aluminium, plastik, szkło aluminum, plastic, glass
Waga Weight	1,4 kg
Wymiary Dimensions	A: 200, B: 140 [mm]
Otwór montażowy Assembly method hole	--
Zastosowanie Application	sklepy, galerie, biura, muzea, salony shops, galleries, offices, museums, showrooms
Kolor obudowy Housing colour	biały, czarny white, black

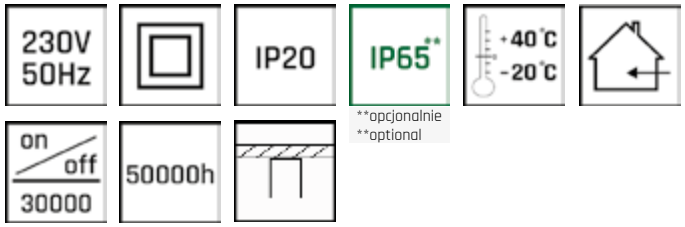

Wyprodukowano w Polsce
Made in Poland

Malowana pod zamówienie
Painted to order



Odpowiedni dla systemów sterowania / Suitable for light controls systems

KONEKTO MESH · CASAMBI · DALI · 1-10V DIM · TUNABLE WHITE

Więcej informacji na stronie ??? More information on the ???

1 Wybierz parametry / Choose parameters:

Korpus* Body*	Rodzaj* Type*	Moc* Power*	Ra, Barwa* CRI, Light colour*	Kąt* Beam angle*	Kolor* Colour*	Sterowanie** Lighting control*	Skuteczność*** Light efficiency***
CEL50	PRO	35	830 840	45	B W	_DIM _DALI _CASAMBI _MESH _TW	do / up to 150 lm/W
CEL50	PRO	35	930 940	45	B W	_DIM _DALI _CASAMBI _MESH _TW	do / up to 130 lm/W
CEL50	PRO	27	MEAT POULT FRUIT BREAD CHEESE	45	B W	_DIM _DALI _CASAMBI _MESH _TW	--

*parametry potrzebne do stworzenia kodu oprawy / *parameters needed to create luminaire code
***dotyczy zastosowanego modułu LED / ***applies to the LED module used
**opcjonalnie / **optional

830: RA80 3000K, **840:** RA80 4000K, **930:** RA90 3000K, **940:** RA90 4000K, **MEAT:** Oświetlenie mięsa / Meat lighting, **POULTR**Y: Oświetlenie drobiu / Poultry lighting, **FRUIT:** Oświetlenie owoców / Fruit lighting, **BREAD:** Oświetlenie pieczywa / Bread lighting, **CHEESE:** Oświetlenie serów / Cheese lighting,
B: Czarny korpus, czarny reflektor / Black body, black reflector, **W:** Biały korpus, biały reflektor / White body, white reflector

2 Stwórz kod oprawy / Create a luminaire code:

Połączenie poniższych parametrów stworzy kod oprawy
Combination of the following parameters will create a luminaire code

Korpus Body + Rodzaj Type + Moc Power + Ra, Barwa CRI, Light colour + Kąt Beam angle + Kolor Colour + Sterowanie** Lighting control**

np. dla parametrów: / for example for parameters: CEL50 + PRO + 35 + 830 + 45 + W + _DIM
otrzymujemy kod: / we get code: CEL50PRO3583045W_DIM









ZOSMA 2


CEL32



5 lat gwarancji / years warranty

Aż do / Up to 150 lm/W

Sposób montażu Assembly method	natynkowy on the ceiling
Materiał Material	aluminium, plastik, szkło aluminum, plastic, glass
Waga Weight	0,7 kg
Wymiary Dimensions	A: 100, B: 118 [mm]
Otwór montażowy Assembly method hole	--
Zastosowanie Application	sklepy, galerie, biura, muzea, salony shops, galleries, offices, museums, showrooms
Kolor obudowy Housing colour	biały white

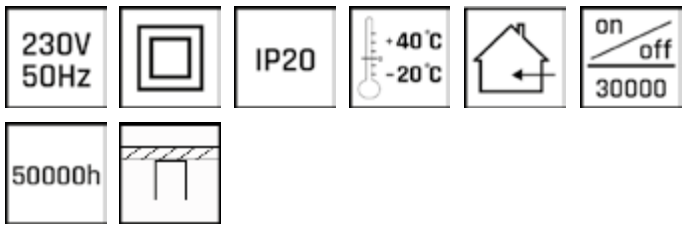

Wyprodukowano w Polsce
Made in Poland



1 Wybierz parametry / Choose parameters:

Korpus* Body*	Rodzaj* Type*	Moc* Power*	Ra, Barwa* CRI, Light colour*	Kąt* Beam angle*	Kolor* Colour*	Sterowanie** Lighting control*	Skuteczność*** Light efficiency***
CEL32	PRO	19	830 840	40	W	-	do / up to 150 lm/W
CEL32	PRO	19	930 940	40	W	-	do / up to 130 lm/W

*parametry potrzebne do stworzenia kodu oprawy / *parameters needed to create luminaire code
***dotyczy zastosowanego modułu LED / ***applies to the LED module used
**opcjonalnie / **optional

830: RA80 3000K, **840:** RA80 4000K, **930:** RA90 3000K, **940:** RA90 4000K, **W:** Biały / White

2 Stwórz kod oprawy / Create a luminaire code:

Połączenie poniższych parametrów stworzy kod oprawy
Combination of the following parameters will create a luminaire code

Korpus / Body + Rodzaj / Type + Moc / Power + Ra, Barwa / CRI, Light colour + Kąt / Beam angle + Kolor / Colour + Sterowanie** / Lighting control**

np. dla parametrów: / for example for parameters: CEL32 + PRO + 19 + 830 + 40 + W + _DIM
otrzymujemy kod: / we get code: CEL32PRO1983040W_DIM

ZOSMA 3


CEL33




5 lat gwarancji / years warranty

Aż do / Up to 150 lm/W

Sposób montażu Assembly method	natynkowy on the ceiling
Materiał Material	aluminium, plastik, szkło aluminum, plastic, glass
Waga Weight	0,9kg
Wymiary Dimensions	A: 120, B: 133 [mm]
Otwór montażowy Assembly method hole	--
Zastosowanie Application	sklepy, galerie, biura, muzea, salony shops, galleries, offices, museums, showrooms
Kolor obudowy Housing colour	biały white

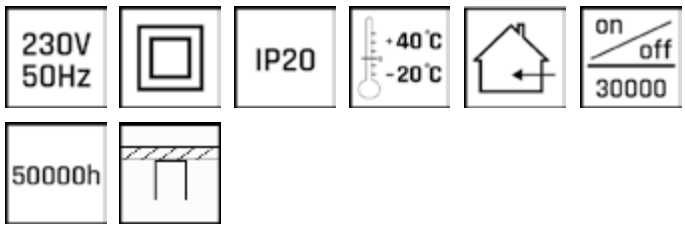

Wyprodukowano w Polsce
Made in Poland



Odpowiedni dla systemów sterowania / Suitable for light controls systems

KONEKTO MESH · CASAMBI · DALI · 1-10V DIM · TUNABLE WHITE

Więcej informacji na stronie ??? More information on the ???

1 Wybierz parametry / Choose parameters:

Korpus* Body*	Rodzaj* Type*	Moc* Power*	Ra, Barwa* CRI, Light colour*	Kąt* Beam angle*	Kolor* Colour*	Sterowanie** Lighting control*	Skuteczność*** Light efficiency***
CEL33	PRO	19 27	830 840	40	W	_DIM _DALI _CASAMBI _MESH _TW	do / up to 150 lm/W
CEL33	PRO	19 27	930 940	40	W	_DIM _DALI _CASAMBI _MESH _TW	do / up to 150 lm/W
CEL33	PRO	27	MEAT POULT FRUIT BREAD CHEESE	40	W	_DIM _DALI _CASAMBI _MESH _TW	--

*parametry potrzebne do stworzenia kodu oprawy / *parameters needed to create luminaire code
***dotyczy zastosowanego modułu LED / ***applies to the LED module used
**opcjonalnie / **optional

830: RA80 3000K, **840:** RA80 4000K, **930:** RA90 3000K, **940:** RA90 4000K, **MEAT:** Oświetlenie mięsa / Meat lighting, **POULTR**Y: Oświetlenie drobiu / Poultry lighting, **FRUIT:** Oświetlenie owoców / Fruit lighting, **BREAD:** Oświetlenie pieczywa / Bread lighting, **CHEESE:** Oświetlenie serów / Cheese lighting, **W:** Biały / White

2 Stwórz kod oprawy / Create a luminaire code:

Połączenie poniższych parametrów stworzy kod oprawy
Combination of the following parameters will create a luminaire code

Korpus Body + Rodzaj Type + Moc Power + Ra, Barwa CRI, Light colour + Kąt Beam angle + Kolor Colour + Sterowanie** Lighting control**

np. dla parametrów: / for example for parameters: CEL33 + PRO + 19 + 830 + 40 + W + _DIM
otrzymujemy kod: / we get code: CEL33PRO1983040W_DIM

ZOSMA 4
CEL34



5 lat gwarancji / years warranty

Aż do / Up to 150 lm/W

Sposób montażu Assembly method	natynkowy on the ceiling
Materiał Material	aluminium, plastik, szkło aluminum, plastic, glass
Waga Weight	1,1 kg
Wymiary Dimensions	A: 150, B: 142 [mm]
Otwór montażowy Assembly method hole	--
Zastosowanie Application	sklepy, galerie, biura, muzea, salony shops, galleries, offices, museums, showrooms
Kolor obudowy Housing colour	biały white

230V 50Hz | IP20 | +40°C -20°C | on off 30000 | 50000h

Wyprodukowano w Polsce
Made in Poland



Odpowiedni dla systemów sterowania / Suitable for light controls systems

KONEKTO MESH | CASAMBI | DALI | 1-10V DIM | TUNABLE WHITE

Więcej informacji na stronie ??? More information on the ???

1 Wybierz parametry / Choose parameters:

Korpus* Body*	Rodzaj* Type*	Moc* Power*	Ra, Barwa* CRI, Light colour*	Kąt* Beam angle*	Kolor* Colour*	Sterowanie** Lighting control*	Skuteczność*** Light efficiency***
CEL34	PRO	19 27	830 840	40	W	_DIM _DALI _CASAMBI _MESH _TW	do / up to 150 lm/W
CEL34	PRO	19 27	930 940	40	W	_DIM _DALI _CASAMBI _MESH _TW	do / up to 130 lm/W
CEL34	PRO	27	MEAT POULT FRUIT BREAD CHEESE	40	W	_DIM _DALI _CASAMBI _MESH _TW	--

*parametry potrzebne do stworzenia kodu oprawy / *parameters needed to create luminaire code
***dotyczy zastosowanego modułu LED / ***applies to the LED module used
**opcjonalnie / **optional

830: RA80 3000K, **840:** RA80 4000K, **930:** RA90 3000K, **940:** RA90 4000K, **MEAT:** Oświetlenie mięsa / Meat lighting, **POULTR**Y: Oświetlenie drobiu / Poultry lighting, **FRUIT:** Oświetlenie owoców / Fruit lighting, **BREAD:** Oświetlenie pieczywa / Bread lighting, **CHEESE:** Oświetlenie serów / Cheese lighting, **W:** Biały / White

2 Stwórz kod oprawy / Create a luminaire code:

Połączenie poniższych parametrów stworzy kod oprawy
Combination of the following parameters will create a luminaire code

Korpus Body + Rodzaj Type + Moc Power + Ra, Barwa CRI, Light colour + Kąt Beam angle + Kolor Colour + Sterowanie** Lighting control**

np. dla parametrów: / for example for parameters: CEL34 + PRO + 19 + 830 + 40 + W + _DIM
otrzymujemy kod: / we get code: CEL34PRO1983040W_DIM









ZOSMA 3
CEL37



5 lat gwarancji / years warranty

Aż do / Up to 150 lm/W

RAL

Sposób montażu Assembly method	natynkowy in the ceiling
Materiał Material	aluminium, plastik, szkło aluminum, plastic, glass
Waga Weight	0,8 kg
Wymiary Dimensions	A: 169, B: 139 [mm]
Otwór montażowy Assembly method hole	--
Zastosowanie Application	sklepy, galerie, biura, muzea, salony shops, galleries, offices, museums, showrooms
Kolor obudowy Housing colour	biały white

230V 50Hz | IP20 | +40°C -20°C | on off 30000 | 50000h

Wyprodukowano w Polsce
Made in Poland

Malowana pod zamówienie
Painted to order



Odpowiedni dla systemów sterowania / Suitable for light controls systems

KONEKTO MESH | CASAMBI | DALI | 1-10V DIM | TUNABLE WHITE

Więcej informacji na stronie ??? More information on the ???

1 Wybierz parametry / Choose parameters:

Korpus* Body*	Rodzaj* Type*	Moc* Power*	Ra, Barwa* CRI, Light colour*	Kąt* Beam angle*	Kolor* Colour*	Sterowanie** Lighting control*	Skuteczność*** Light efficiency***
CEL37	PRO	19 27	830 840	40	W	_DIM _DALI _CASAMBI _MESH _TW	do / up to 150 lm/W
CEL37	PRO	19 27	930 940	40	W	_DIM _DALI _CASAMBI _MESH _TW	do / up to 130 lm/W
CEL37	PRO	27	MEAT POULT FRUIT BREAD CHEESE	40	W	_DIM _DALI _CASAMBI _MESH _TW	--

*parametry potrzebne do stworzenia kodu oprawy / *parameters needed to create luminaire code
***dotyczy zastosowanego modułu LED / ***applies to the LED module used
**opcjonalnie / **optional

830: RA80 3000K, **840:** RA80 4000K, **930:** RA90 3000K, **940:** RA90 4000K, **MEAT:** Oświetlenie mięsa / Meat lighting, **POULTR**Y: Oświetlenie drobiu / Poultry lighting, **FRUIT:** Oświetlenie owoców / Fruit lighting, **BREAD:** Oświetlenie pieczywa / Bread lighting, **CHEESE:** Oświetlenie serów / Cheese lighting, **W:** Biały / White

2 Stwórz kod oprawy / Create a luminaire code:

Połączenie poniższych parametrów stworzy kod oprawy
Combination of the following parameters will create a luminaire code

Korpus Body + Rodzaj Type + Moc Power + Ra, Barwa CRI, Light colour + Kąt Beam angle + Kolor Colour + Sterowanie** Lighting control**

np. dla parametrów: / for example for parameters: CEL37 + PRO + 40 + 830 + 40 + W + _DIM
otrzymujemy kod: / we get code: CEL37PRO4083040W_DIM




- **UGR<19**
  Ograniczony efekt olśnienia
  UGR<19
  Reduced glare effect

- **Bardzo wysoki współczynnik oddawania barw RA90**
  Kolory we wnętrzu będą doskonale odwzorowane
  High color rendering index CRI90
  The colours in interior will be perfectly reproduced

- **Możliwość wymiany odbłyśnika**
  na czarny lub biały
  Possibility of reflector exchange
  for black or white

- **5 lat** gwarancji
  5-years warranty



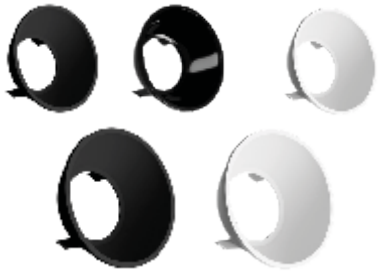

akcesorium: / accessory:
Wymienne odbłyśniki / replaceable reflectors (nie znajdują się w zestawie / not included in the set):
Dla wersji / For version SLI043036, SLI043037:
WOJ+91473 - Odbłyśnik czarny matowy Ø70mm / Matte black reflector Ø70mm
WOJ+91333 - Odbłyśnik biały matowy Ø70mm / Matte white reflector Ø70mm
WOJ+91334 - Odbłyśnik czarny połysk Ø70mm / Black glose reflector Ø70mm
Dla wersji / For version SLI043038, SLI043039:
WOJ+91474 - Odbłyśnik czarny matowy Ø110mm / Matte black reflector Ø110mm
WOJ+91335 - Odbłyśnik biały matowy Ø110mm / Matte white reflector Ø110mm

Nowość / Novelty

ORBITO

natynkowa / surface

SWITCHABLE POWER – REGULOWANA MOC

5 lat gwarancji / years warranty

IP44

IK06

UGR <19

120 lm/W


SLI043036WW_PW
SLI043036NW_PW


SLI043037WW_PW
SLI043037NW_PW


SLI043038WW_PW
SLI043038NW_PW


SLI043039WW_PW
SLI043039NW_PW

10W | 14-27W | 27W

Wersje kolorystyczne: / Color version: czarny / black, biały / white

230V 50Hz | 40° | RA >90 | -40°C -20°C | 50000h | on off 25000 | [m] 0,5 dla/for 10W | [m] 1 dla/for 6-20W, dla/for 14-27W, dla/for 27W | 60%lm <1s

Sposób montażu / Assembly method :
natynkowy / surface mounted

Materiał obudowy / Housing material :
aluminium / aluminum

Kod Code	Moc Power	Kolor obudowy Housing colour	Barwa światła Light colour	Strumień świetlny* Luminous flux*	Skuteczność świetlna* Light efficiency*	Wymiary Dimensions
SLI043036WW_PW	10W	biały / white	3000K	1100 lm (360°)	110 lm/W	75x100 [mm]
SLI043036NW_PW			4000K	1200 lm (360°)	120 lm/W	
SLI043036WW_PW_DALI			3000K	1100 lm (360°)	110 lm/W	
SLI043036NW_PW_DALI			4000K	1200 lm (360°)	120 lm/W	
SLI043037WW_PW		czarny / black	3000K	1100 lm (360°)	110 lm/W	
SLI043037NW_PW			4000K	1200 lm (360°)	120 lm/W	
SLI043037WW_PW_DALI			3000K	1100 lm (360°)	110 lm/W	
SLI043037NW_PW_DALI			4000K	1200 lm (360°)	120 lm/W	
SLI043038WW_PW	14-27W	biały / white	3000K	3000 lm (360°)	110 lm/W	115x152 [mm]
SLI043038NW_PW			4000K	3250 lm (360°)	120 lm/W	
SLI043038WW_PW_DALI	27W		3000K	3000 lm (360°)	110 lm/W	
SLI043038WW_PW_CAS						
SLI043038WW_PW_M						
SLI043038NW_PW_DALI			4000K	3250 lm (360°)	120 lm/W	
SLI043038NW_PW_CAS						
SLI043038NW_PW_M						
SLI043039WW_PW	14-27W	czarny / black	3000K	3000 lm (360°)	110 lm/W	
SLI043039NW_PW			4000K	3250 lm (360°)	120 lm/W	
SLI043039WW_PW_DALI	27W		3000K	3000 lm (360°)	110 lm/W	
SLI043039WW_PW_CAS						
SLI043039WW_PW_M						
SLI043039NW_PW_DALI			4000K	3250 lm (360°)	120 lm/W	
SLI043039NW_PW_CAS						
SLI043039NW_PW_M						

Sterowanie / Lighting control: _M: Konekto MESH, **_DALI:** Dali, **_CAS:** Casambi

*Dotyczy zastosowanego modułu LED / *Applies to the LED module used

SLI043036WW_PW
SLI043036NW_PW
SLI043037WW_PW
SLI043037NW_PW
0.45 kg | 30 pcs. | 320 pcs

SLI043038WW_PW
SLI043038NW_PW
SLI043039WW_PW
SLI043039NW_PW
1.05 kg | 18 pcs. | 320 pcs

Oprawy inwestycyjne - **zwieszane**
Investment luminaires - **suspended**



ZOSMA 2


CEL32



5 lat gwarancji / years warranty

Aż do / Up to 150 lm/W

Sposób montażu Assembly method	zwieszany suspended
Materiał Material	aluminium aluminum
Waga Weight	2,41 kg
Wymiary Dimensions	A: 500, B: 100, C: 118 [mm]
Zastosowanie Application	mieszkania, domy – salony, oświetlenie dekoracyjne i akcentujące flats, houses - living rooms, decorative and accent lighting
Kolor obudowy Housing colour	biały, czarny (na zamówienie) white, black (to order)

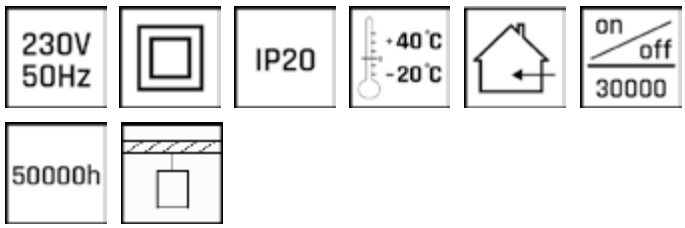

Wyprodukowano w Polsce
Made in Poland



Odpowiedni dla systemów sterowania / Suitable for light controls systems

DALI 1-10V DIM TUNABLE WHITE

Więcej informacji na stronie ??? More information on the ???

Parametry / Parameters:

Kod Code	Rodzaj Type	Moc Power	Ra, Barwa* CRI, Light colour*	Kąt* Beam angle*	Kolor* Colour*	Sterowanie** Lighting control*	Skuteczność Light efficiency
WOJP07721	PRO	27	840	40	W	DALI 1-10V TW	do / up to 150 lm/W
WOJP07888	PRO	27	840	40	B	DALI 1-10V TW	do / up to 150 lm/W


**opcjonalnie / **optional

830: RA80 3000K, **840:** RA80 4000K, **930:** RA90 3000K, **940:** RA90 4000K, **W:** Biały / White



PANORAMA


PAN1

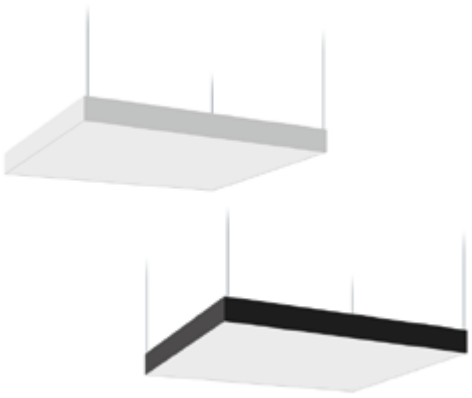

5 lat gwarancji / years warranty

Aż do / Up to 145 lm/W

Sposób montażu Assembly method	zwieszany suspended
Materiał Material	aluminium, tworzywo sztuczne aluminum, plastic
Waga Weight	od / from 15 kg
Wymiary Dimensions	A: 1200, B: 140 [mm]
Zastosowanie Application	sale konferencyjne, aule, foyer, galerie handlowe, sale kinowe, salony sprzedaży conference rooms, auditoriums, foyers, shopping malls, cinemas, showrooms
Kolor obudowy Housing colour	biały, czarny white, black

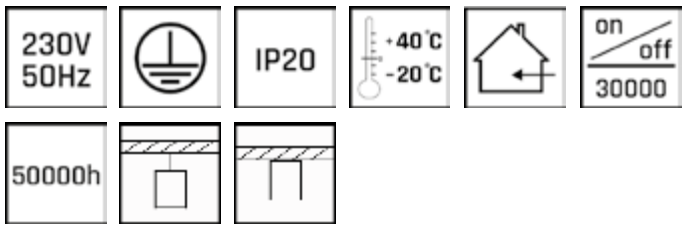

Wyprodukowano w Polsce
Made in Poland



Odpowiedni dla systemów sterowania / Suitable for light controls systems

Konekto MESH CASAMBI DALI 1-10V DIM

1 Wybierz parametry / Choose parameters:

Kod Code	Moc Power	Ra, Barwa CRI, Light colour	Skuteczność*** Light efficiency***	Kolor Colour	Sterowanie** Lighting control**
WOJP06372	260	830	do / up to 145 lm/W	W	CASAMBI TW DALI 1-10V _MESH
WOJP06373		840			
WOJP06374		830		B	
WOJP06375		840			

***dotyczy zastosowanego modułu LED / ***applies to the LED module used

830: RA80 3000K, **840:** RA80 4000K, **B:** Czarny / Black, **W:** Biały / White

2 Wybierz wersję / Choose version:

Wersja Version	Kierunek świecenia Lightin direction	Sterowanie** Lighting control**	Montaż Assembly
Podstawowa / Basic	w dół / down	--	zwieszany, natynkowy** suspended, surface mounted**
Rozszerzona / Extended	w dół / down	SPECTRUM SMART CASAMBI TW DALI 1-10V	
Rozszerzona 1 / Extended 1	w górę / up		zwieszany suspended
	w dół / down	SPECTRUM SMART CASAMBI	

**dostępne w zależności od wybranej wersji, należy dobrać akcesoria / **available depending on the selected, accessories should be selected

**Akcesoria / **Accessories:

Kod Code	System sterowania Control system	Nazwa Name
WOJP06368	CASAMBI	AKCESORIUM PANORAMA CASAMBI / ACCESSORY PANORAMA CASAMBI
WOJP06419	TUNABLE WHITE	AKCESORIUM PANORAMA TW / ACCESSORY PANORAMA TW
WOJP06365	DALI	AKCESORIUM PANORAMA DALI / ACCESSORY PANORAMA DALI
WOJP06367	1-10V	AKCESORIUM PANORAMA 1-10V / ACCESSORY PANORAMA 1-10V
WOJP06369	RGB DOWNLIGHT	AKCESORIUM PANORAMA RGB DOWNLIGHT / ACCESSORY PANORAMA RGB DOWNLIGHT
WOJP06370	RGB UPLIGHT	AKCESORIUM PANORAMA RGB UPLIGHT / ACCESSORY PANORAMA RGB UPLIGHT
WOJP06371		AKCESORIUM PANORAMA RAMKA NATYNKOWA / ACCESSORY PANORAMA FRAME FOR SURFACE MOUNTED




LARGO
LAR1



5 lat gwarancji / years warranty

Aż do / Up to 145 lm/W

Sposób montażu Assembly method	zwieszany suspended
Materiał Material	aluminium aluminum
Waga Weight	1,4 kg
Wymiary Dimensions	A: 1120, B: 40, C: 20 [mm]
Zastosowanie Application	w biurach, salach konferencyjnych, galeriach itp. in offices, conference rooms, galleries, etc.
Kolor obudowy Housing colour	biały, czarny white, black

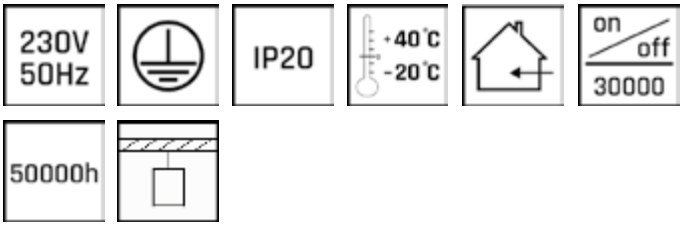

Wyprodukowano w Polsce
Made in Poland

Odpowiedni dla systemów sterowania / Suitable for light controls systems

DALI 1-10V DIM TUNABLE WHITE

Więcej informacji na stronie ??? More information on the ???

1 Wybierz parametry / Choose parameters:

Kod Code	Moc Power	Ra, Barwa CRI, Light colour	Kąt Beam angle	Skuteczność*** Light efficiency***	Przysłona Diffuser	Kolor Colour	Sterowanie** Lighting control**
WOJP07817	35	830	90°	do / up to 145 lm/W	PR	B	DALI 1-10V
WOJP07818		840					
WOJP07819		830				W	
WOJP07820		840					

***dotyczy zastosowanego modułu LED / ***applies to the LED module used

830: RA80 3000K, **840:** RA80 4000K, **B:** Czarny / Black, **W:** Biały / White, **PR:** Przysłona pryzmatyczna / Prismatic aperture

Oprawy inwestycyjne - **panele LED**
Investment luminaires - **LED panels**



Nowość / Novelty

ALGINE LINE CCT

5 lat gwarancji / years warranty

116 lm/W

UGR <16

CCT*



SLI035050CCT_PW



SLI035050CCT_BLACK_PW

40W

Wersje kolorystyczne: / Color version: ■ czarny / black □ biały / white

230V 50Hz | 80° | RA >80 | -40°C -20°C | 50000h | IP20 | on off 25000 | [m] 1 | 60%lm <1s

Sposób montażu / Assembly method :
podtynkowy, natynkowy / recessed, surface mounted

Materiał obudowy / Housing material :
stal / steel

Kod Code	Kolor obudowy Housing colour	Moc Power	Barwa światła Light colour	Strumień świetlny* Luminous flux*	Skuteczność świetlna* Light efficiency*	Wymiary Dimensions	Otwór montażowy Mounting hole
SLI035050CCT_PW	biały / white	40W	3000/4000/6000 K	4650 lm (360°)	116 lm/W	595x595x15 mm	565x565 mm
SLI035050CCT_BLACK_PW	czarny / black						

*Dotyczy zastosowanego modułu LED / *Applies to the LED module used

Dostępna również
Also available

-z systemem sterowania:
-with following light control systems:

KONEKTO MESH

CASAMBI

DALI

1-10V DIM

Więcej informacji w rozdziale SYSTEMY STEROWANIA
More information in the CONTROL SYSTEMS section

Państwowy Zakład Higieny Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH PIB PRODUKT Z ATESTEM

Posiada Atest PZH
This product has been certified by the National Institute of Hygiene

3.4 kg

8 pcs.



8

Nowość / Novelty

ALGINE DOPPIO

5 lat gwarancji / years warranty

150 lm/W



SLI035092NW_PW



SLI035093NW_PW

40W

Wersje kolorystyczne: / Color version: ■ czarny / black □ biały / white

230V 50Hz | 80° | RA >80 | -40°C -20°C | 60%lm <1s

Sposób montażu / Assembly method :
podtynkowy, natynkowy / recessed, surface mounted

Materiał obudowy / Housing material :
aluminium, tworzywo sztuczne / aluminum, plastic

Kod Code	Kolor obudowy Housing colour	Moc Power	Barwa Light colour	Strumień świetlny* Luminous flux*	Skuteczność świetlna* Light efficiency*	Wymiary Dimensions	Otwór montażowy Mounting hole
SLI035092NW_PW	biały / white	40W	4000 K	6000 lm (360°)	150 lm/W	595x595x35 mm	575x575 mm
SLI035093NW_PW	czarny / black						

*Dotyczy zastosowanego modułu LED / *Applies to the LED module used

Dostępna również
Also available

-z systemem sterowania:
-with following light control systems:

KONEKTO MESH

CASAMBI

DALI

1-10V DIM

- SOFT START

Więcej informacji w rozdziale SYSTEMY STEROWANIA
More information in the CONTROL SYSTEMS section

Posiada Atest PZH
This product has been certified by the National Institute of Hygiene

3.2 kg | 5 pcs. | 70 pcs.



ALGINE BACKLIGHT CCT

Panele LED ze zmienną mocą
oraz zmienną temperaturą barwową

LED panel with variable power
and variable colour temperature

Nowość / Novelty

ALGINE
BACKLIGHT CCT

62x62 cm

SWITCHABLE POWER
REGULOWANA MOC

5 lat gwarancji / years warranty

144 lm/W

UGR <19

CCT

25/40/45 W

Wersje kolorystyczne: / Color version: ☐ biały / white

230V 50Hz | 90° | RA >80 | +40°C -20°C | 50000h | IP20 | on off 25000 | (m) 1 | 60%lm <1s

Sposób montażu / Assembly method :
podtynkowy, natynkowy / recessed, surface mounted

Materiał obudowy / Housing material :
aluminium, tworzywo sztuczne / aluminum, plastic

Kod Code	Moc Power	Barwa Light colour	Strumień świetlny* Luminous flux*	Skuteczność świetlna* Light efficiency*	Wymiary Dimensions
SLI035075CCT_PW	25/40/45W	3000/4000/6000K	6500 lm (360°)	144 lm/W	620x620x34 mm

*Dotyczy zastosowanego modułu LED / *Applies to the LED module used

Dostępna również
Also available

-z klasą szczelności IP44
-with IP44 protection class

NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO · PIB · PRODUKT Z ATESTEM

Posiada Atest PZH
This product has been certified by the National Institute of Hygiene

1.8 kg | 6 pcs. | 66 pcs.

ALGINE
BACKLIGHT CCT

5 lat gwarancji / years warranty

131 lm/W

CCT

30/40/48 W

Wersje kolorystyczne: / Color version: ☐ biały / white

230V 50Hz | 120° | RA >80 | -40°C -20°C | 50000h | IP20 | on off 25000 | (m) 1 | 60%lm <1s

Sposób montażu / Assembly method :
podtynkowy, natynkowy / recessed, surface mounted

Materiał obudowy / Housing material :
aluminium, tworzywo sztuczne / aluminum, plastic

Kod Code	Moc Power	Barwa Light colour	Strumień świetlny* Luminous flux*	Skuteczność świetlna* Light efficiency*	Wymiary Dimensions
SLI035073CCT_PW	30/40/48W	3000/4000/6000K	6300 lm (360°)	131 lm/W	595x595x35 mm

*Dotyczy zastosowanego modułu LED / *Applies to the LED module used

Dostępna również
Also available

-z klasą szczelności IP44
-with IP44 protection class

Posiada Atest PZH
This product has been certified by the National Institute of Hygiene

1.4 kg | 6 pcs. | 72 pcs.

Nowość / Novelty

ALGINE BACKLIGHT CCT

SWITCHABLE POWER REGULOWANA MOC

5 lat gwarancji / years warranty

137 lm/W

UGR <19

CCT

26/36/46 W

Wersje kolorystyczne: / Color version: ☐ biały / white

230V 50Hz | RA >80 | -40°C -20°C | 50000h | IP20 | on off 25000 | [m] 1 | 60%lm <1s

Sposób montażu / Assembly method :
podtynkowy, natynkowy / recessed, surface mounted

Materiał obudowy / Housing material :
aluminium, tworzywo sztuczne / aluminum, plastic

Kod Code	Moc Power	Barwa Light colour	Strumień świetlny* Luminous flux*	Skuteczność świetlna* Light efficiency*	Wymiary Dimensions
SLI035082CCT_PW	26/36/46W	3000/4000/6000K	6300 lm (360°)	137 lm/W	595x595x35 mm
SLI035083CCT_PW					295x1195x34 mm

*Dotyczy zastosowanego modułu LED / *Applies to the LED module used

Dostępna również
Also available

-z klasą szczelności IP44
-with IP44 protection class

NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO · PZH · PIB · PRODUKT Z ATESTEM

Posiada Atest PZH
This product has been certified by the National Institute of Hygiene

1.7 kg | 6 pcs. | 72 pcs.



ALGINE BACKLIGHT

26W

Wersje kolorystyczne: / Color version: ☐ biały / white

230V 50Hz | 120° | RA >80 | -40°C -20°C | 50000h | IP20 | on off 25000 | (m) 1 | 60%lm <1s

Sposób montażu / Assembly method :
podtynkowy, natynkowy / recessed, surface mounted

Materiał obudowy / Housing material :
aluminium, tworzywo sztuczne / aluminum, plastic

Kod Code	Moc Power	Barwa Light colour	Strumień świetlny* Luminous flux*	Skuteczność świetlna* Light efficiency*	Wymiary Dimensions
SLI035064WW_PW	26W	3000 K	4000 lm (360°)	155 lm/W	595x595x32 mm
SLI035064NW_PW		4000 K	4300 lm (360°)	165 lm/W	
SLI035064CW_PW		6000 K			

*Dotyczy zastosowanego modułu LED / *Applies to the LED module used

Dostępna również
Also available

-z klasą szczelności IP44
-with IP44 protection class

Posiada Atest PZH
This product has been certified by the National Institute of Hygiene

1.5 kg | 6 pcs. | 72 pcs.

ALGINE BACKLIGHT

30W

Wersje kolorystyczne: / Color version: ☐ biały / white

230V 50Hz | RA >80 | 120° | -40°C -20°C | 50000h | IP20 | on off 25000 | (m) 1 | 60%lm <1s

Sposób montażu / Assembly method :
podtynkowy, natynkowy / recessed, surface mounted

Materiał obudowy / Housing material :
aluminium, tworzywo sztuczne / aluminum, plastic

Kod Code	Moc Power	Barwa Light colour	Strumień świetlny* Luminous flux*	Skuteczność świetlna* Light efficiency*	Wymiary Dimensions
SLI035055WW_PW	30W	3000 K	4100 lm (360°)	137 lm/W	595x595x28 mm
SLI035055NW_PW		4000 K	4300 lm (360°)	143 lm/W	
SLI035055CW_PW		6000 K			
SLI035069WW_PW		3000 K	3800 lm (360°)	127 lm/W	295x1195x32 mm
SLI035069NW_PW		4000 K	4000 lm (360°)	133 lm/W	
SLI035069CW_PW		6000 K			

*Dotyczy zastosowanego modułu LED / *Applies to the LED module used

Dostępna również
Also available

-z klasą szczelności IP44
-with IP44 protection class

NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO · PZH · PIB
PRODUKT Z ATESTEM

Posiada Atest PZH
This product has been certified by the National Institute of Hygiene

SLI035069WW_PW SLI035069NW_PW SLI035069CW_PW	1.4 kg	6 pcs.	72 pcs.
SLI035055WW_PW SLI035055NW_PW SLI035055CW_PW	1.7 kg	6 pcs.	80 pcs.

Nowość / Novelty

ALGINE BACKLIGHT



5 lat gwarancji / years warranty

IP40

UGR <19

40W

Wersje kolorystyczne: / Color version: ☐ biały / white

230V 50Hz | 90° | RA >80 | -40°C -20°C | 50000h | on off 25000 | (m) 1 | 60%lm <1s

Sposób montażu / Assembly method :
podtynkowy, natynkowy / recessed, surface mounted

Materiał obudowy / Housing material :
aluminium, tworzywo sztuczne / aluminum, plastic

Kod Code	Moc Power	Barwa Light colour	Strumień świetlny* Luminous flux*	Skuteczność świetlna* Light efficiency*	Wymiary Dimensions
SLI035101WW_PW	40W	3000 K	5000 lm (360°)	125 lm/W	595x595x32 [mm]
SLI035101NW_PW		4000 K	5400 lm (360°)	135 lm/W	
SLI035101CW_PW		6000 K			

*Dotyczy zastosowanego modułu LED / *Applies to the LED module used

Posiada Atest PZH
This product has been certified by the National Institute of Hygiene

SLI035068WW_PW
SLI035068CW_PW

1.83 kg | 6 pcs. | 120 pcs.

ALGINE BACKLIGHT

40W

Wersje kolorystyczne: / Color version: ☐ biały / white

230V 50Hz | 120° | RA >80 | -40°C -20°C | 50000h | IP20 | on off 25000 | (m) 1 | 60%lm <1s

Sposób montażu / Assembly method :
podtynkowy, natynkowy / recessed, surface mounted

Materiał obudowy / Housing material :
aluminium, tworzywo sztuczne / aluminum, plastic

Kod Code	Moc Power	Barwa Light colour	Strumień świetlny* Luminous flux*	Skuteczność świetlna* Light efficiency*	Wymiary Dimensions
SLI035068WW_PW	40W	3000 K	5400 lm (360°)	135 lm/W	295x1195x32 mm
SLI035068CW_PW	40W	6000 K	5800 lm (360°)	145 lm/W	295x1195x32 mm

*Dotyczy zastosowanego modułu LED / *Applies to the LED module used

Posiada Atest PZH
This product has been certified by the National Institute of Hygiene

SLI035068WW_PW
SLI035068CW_PW

1.83 kg | 6 pcs. | 120 pcs.

ALGINE
BACKLIGHT

62x62 cm

3 lata gwarancji

115 lm/W

620 x 620

40W

Wersje kolorystyczne: / Color version: ☐ biały / white

230V 50Hz | RA >80 | 120° | -40°C -20°C | 26000h | IP20 | on off 15000 | [m] 1 | 60%lm <1s

Sposób montażu / Assembly method :
podtynkowy, natynkowy / recessed, surface mounted

Materiał obudowy / Housing material :
aluminium, tworzywo sztuczne / aluminum, plastic

Kod Code	Moc Power	Barwa Light colour	Strumień świetlny* Luminous flux*	Skuteczność świetlna* Light efficiency*	Wymiary Dimensions	Otwór montażowy Mounting hole
SLI035061WW_PW	40W	3000 K	4600 lm (360°)	115 lm/W	620x620x28 mm	590X590 mm
SLI035061NW_PW		4000 K				
SLI035061CW_PW		6000 K				

*Dotyczy zastosowanego modułu LED / *Applies to the LED module used

Dostępna również
Also available

-z klasą szczelności IP44
-with IP44 protection class

Posiada Atest PZH
This product has been certified by the National Institute of Hygiene

1.8 kg | 5 pcs. | 90 pcs.

Nowość / Novelty

ALGINE BACKLIGHT

36W

Wersje kolorystyczne: / Color version: ☐ biały / white

230V 50Hz | RA >80 | 120° | -40°C -20°C | 26000h | IP20 | on off 15000 | [m] 1 | 60%lm <1s

Sposób montażu / Assembly method :
podtynkowy, natynkowy / recessed, surface mounted

Materiał obudowy / Housing material :
aluminium, tworzywo sztuczne / aluminum, plastic

Kod Code	Moc Power	Barwa Light colour	Strumień świetlny* Luminous flux*	Skuteczność świetlna* Light efficiency*	Wymiary Dimensions
SLI035074WW_PW	36W	3000K	4150 lm (360°)	115 lm/W	595x595x34 mm
SLI035074NW_PW		4000K	4300 lm (360°)	119 lm/W	
SLI035074CW_PW		6000K			

*Dotyczy zastosowanego modułu LED / *Applies to the LED module used

Posiada Atest PZH
This product has been certified by the National Institute of Hygiene

1 kg | 10 pcs. | 100 pcs.

Nowość / Novelty

ALGINE BACKLIGHT



36W

Wersje kolorystyczne: / Color version: ☐ biały / white

Sposób montażu / Assembly method :
podtynkowy, natynkowy / recessed, surface mounted

Materiał obudowy / Housing material :
tworzywo sztuczne, stal / plastic, steel

Kod Code	Moc Power	Barwa Light colour	Strumień świetlny* Luminous flux*	Skuteczność świetlna* Light efficiency*	Wymiary Dimensions
SLI035087WW_PW	36W	3000K	4150 lm (360°)	115 lm/W	595x595x30 mm
SLI035087NW_PW		4000K	4300 lm (360°)	119 lm/W	
SLI035087CW_PW		6000K			

*Dotyczy zastosowanego modułu LED / *Applies to the LED module used

Posiada Atest PZH
This product has been certified by the National Institute of Hygiene

Nowość / Novelty

ALGINE BACKLIGHT



IP40

116 lm/W

40W

Wersje kolorystyczne: / Color version: ☐ biały / white

230V 50Hz | 120° | -40°C -20°C | 50000h | on off 15000 | (m) 1 | 60%lm <1s

Sposób montażu / Assembly method :
podtynkowy, natynkowy / recessed, surface mounted

Materiał obudowy / Housing material :
aluminium, tworzywo sztuczne / aluminum, plastic

Kod Code	Moc Power	Barwa Light colour	Strumień świetlny* Luminous flux*	Skuteczność świetlna* Light efficiency*	Wymiary Dimensions
SLI035088NW_PW	40W	4000K	4650 lm (360°)	116 lm/W	595x595x32 mm

*Dotyczy zastosowanego modułu LED / *Applies to the LED module used

Dostępna również
Also available

-z systemem sterowania:
-with following light control systems:

KONEKTO MESH

CASAMBI

DALI

1-10V DIM

- SOFT START

Więcej informacji w rozdziale SYSTEMY STEROWANIA
More information in the CONTROL SYSTEMS section

Posiada Atest PZH
This product has been certified by the National Institute of Hygiene

1 kg | 10 pcs. | 100 pcs.

Nowość / Novelty

ALGINE BACKLIGHT

5 lat gwarancji / years warranty

IP40

130 lm/W

UGR <19

40W

Wersje kolorystyczne: / Color version: ☐ biały / white

230V 50Hz | 90° | RA 90 | -40°C -20°C | 50000h | on off 15000 | (m) 1 | 60%lm <1s

Sposób montażu / Assembly method :
podtynkowy, natynkowy / recessed, surface mounted

Materiał obudowy / Housing material :
aluminium, stal, tworzywo sztuczne / aluminum, steel, plastic

Kod Code	Moc Power	Barwa Light colour	Strumień świetlny* Luminous flux*	Skuteczność świetlna* Light efficiency*	Wymiary Dimensions
SLI035090WW_PW	40W	3000K	4800 lm (360°)	130 lm/W	595x595x28 mm
SLI035090NW_PW		4000K	5200 lm (360°)		
SLI035090CW_PW		6000K			
SLI035091WW_PW		3000K	4800 lm (360°)		295x1195x28 mm
SLI035091NW_PW		4000K	5200 lm (360°)		
SLI035091CW_PW		6000K			

*Dotyczy zastosowanego modułu LED / *Applies to the LED module used

Dostępna również
Also available

-z systemem sterowania:
-with following light control systems:

KONEKTO MESH

CASAMBI

DALI

1-10V DIM

- SOFT START

Więcej informacji w rozdziale SYSTEMY STEROWANIA
More information in the CONTROL SYSTEMS section

Posiada Atest PZH
This product has been certified by the National Institute of Hygiene

SLI035090WW_PW
SLI035090NW_PW
SLI035090CW_PW
10 pcs. | 80 pcs.

SLI035091WW_PW
SLI035091NW_PW
SLI035091CW_PW
10 pcs. | 100 pcs.


Nowość / Novelty

ALGINE BACKLIGHT



40W

Wersje kolorystyczne: / Color version: ☐ biały / white

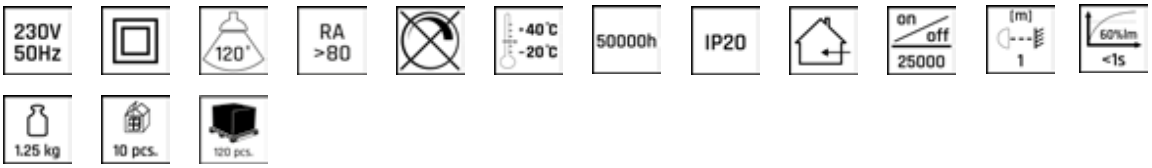

Sposób montażu / Assembly method :
podtynkowy, natynkowy / recessed, surface mounted

Materiał obudowy / Housing material :
stal / steel

Kod Code	Moc Power	Barwa Light colour	Strumień świetlny* Luminous flux*	Skuteczność świetlna* Light efficiency*	Wymiary Dimensions
SLI035078NW_PW	40W	4000K	5000 lm (360°)	125lm/W	595x595x33 mm

*Dotyczy zastosowanego modułu LED / *Applies to the LED module used

Dostępna również
Also available

-z systemem sterowania:
-with following light control systems:

KONEKTO MESH

CASAMBI

DALI

1-10V DIM

- SOFT START

Więcej informacji w rozdziale SYSTEMY STEROWANIA
More information in the CONTROL SYSTEMS section

Posiada Atest PZH
This product has been certified by the National Institute of Hygiene

Nowość / Novelty

ALGINE BACKLIGHT

62x62 cm



40W

Wersje kolorystyczne: / Color version: ☐ biały / white

230V 50Hz | RA >80 | 120° | -40°C -20°C | 26000h | IP20 | on off 25000 | (m) 1 | 60%lm <1s

Sposób montażu / Assembly method :
podtynkowy, natynkowy / recessed, surface mounted

Materiał obudowy / Housing material :
aluminium, stal, tworzywo sztuczne / aluminum, steel, plastic

Kod Code	Moc Power	Barwa Light colour	Strumień świetlny* Luminous flux*	Skuteczność świetlna* Light efficiency*	Wymiary Dimensions
SLI035086NW_PW	40W	4000K	5000 lm (360°)	125 lm/W	620x620x32 mm

*Dotyczy zastosowanego modułu LED / *Applies to the LED module used

Posiada Atest PZH
This product has been certified by the National Institute of Hygiene

1.2 kg | 6 pcs. | 72 pcs.

Nowość / Novelty

ALGINE BACKLIGHT

2w1 / 2in1

40W

Wersje kolorystyczne: / Color version: ☐ biały / white

230V 50Hz | RA >80 | 120° | -40°C -20°C | 50000h | IP20 | on off 25000 | (m) 1 | 60%lm <1s

Sposób montażu / Assembly method :
podtynkowy, natynkowy / recessed, surface mounted

Materiał obudowy / Housing material :
tworzywo sztuczne, stal / plastic, steel

Kod Code	Moc Power	Barwa Light colour	Strumień świetlny* Luminous flux*	Skuteczność świetlna* Light efficiency*	Wymiary Dimensions
SLI035079NW_PW	40W	4000K	4800 lm (360°)	120 lm/W	595x595x33 mm

*Dotyczy zastosowanego modułu LED / *Applies to the LED module used

Dostępna również
Also available

-z klasą szczelności IP44
-with IP44 protection class

Posiada Atest PZH
This product has been certified by the National Institute of Hygiene

1.1 kg | 10 pcs. | 120 pcs.

Nowość / Novelty

ALGINE BACKLIGHT

5 lat gwarancji / years warranty

IP44

RA >90

IK06

110 lm/W

45W

Wersje kolorystyczne: / Color version: biały / white

230V 50Hz

120°

-40°C -20°C

50000h

on off 15000

[m] 1

60%lm <1s

Sposób montażu / Assembly method :
podtynkowy, natynkowy / recessed, surface mounted

Materiał obudowy / Housing material :
aluminium, tworzywo sztuczne / aluminum, plastic

Kolor obudowy / Housing colour :
biały / white

Kod Code	Moc Power	Barwa Light colour	Strumień świetlny* Luminous flux*	Skuteczność świetlna* Light efficiency*	Wymiary Dimensions
SLI035077NW_PW	45W	4000K	4950 lm (360°)	110 lm/W	595x595x32 mm

*Dotyczy zastosowanego modułu LED / *Applies to the LED module used

Posiada Atest PZH
This product has been certified by the National Institute of Hygiene

1.47 kg

6 pcs.

96 pcs.

Nowość / Novelty

ALGINE BACKLIGHT

IP40

130 lm/W

UGR <19

60W

Wersje kolorystyczne: / Color version: biały / white

230V 50Hz | 90° | -40°C -20°C | 50000h | on off 15000 | [m] 1 | 60%lm <1s

Sposób montażu / Assembly method :
podtynkowy, natynkowy / recessed, surface mounted

Materiał obudowy / Housing material :
aluminium, tworzywo sztuczne / aluminum, plastic

Kod Code	Moc Power	Barwa Light colour	Strumień świetlny* Luminous flux*	Skuteczność świetlna* Light efficiency*	Wymiary Dimensions
SLI035094NW_PW	60W	4000K	7800 lm (360°)	130 lm/W	595x1195x30 mm

*Dotyczy zastosowanego modułu LED / *Applies to the LED module used

Posiada Atest PZH
This product has been certified by the National Institute of Hygiene

6 pcs. | 54 pcs.

Nowość / Novelty

ALGINE BACKLIGHT

62x62 cm

5 lat gwarancji / years warranty

IP40

125 lm/W

UGR <19

40W

Wersje kolorystyczne: / Color version: ☐ biały / white

230V 50Hz | 90° | -40°C -20°C | 50000h | on off 15000 | [m] 1 | 60%lm <1s

Sposób montażu / Assembly method :
podtynkowy, natynkowy / recessed, surface mounted

Materiał obudowy / Housing material :
aluminium, stal, tworzywo sztuczne / aluminum, steel, plastic

Kod Code	Moc Power	Barwa Light colour	Strumień świetlny* Luminous flux*	Skuteczność świetlna* Light efficiency*	Wymiary Dimensions
SLI035096NW_PW	40W	4000K	5000 lm (360°)	125 lm/W	620x620x32 mm

*Dotyczy zastosowanego modułu LED / *Applies to the LED module used

Dostępna również
Also available

-z systemem sterowania:
-with following light control systems:

KONEKTO MESH

CASAMBI

DALI

1-10V DIM

- SOFT START

Więcej informacji w rozdziale SYSTEMY STEROWANIA
More information in the CONTROL SYSTEMS section

Posiada Atest PZH
This product has been certified by the National Institute of Hygiene

6 pcs. | 72 pcs.

Nowość / Novelty

ALGINE BACKLIGHT

5 lat gwarancji / years warranty

119 lm/W

IP40

UGR <19



30W

Wersje kolorystyczne: / Color version: ☐ biały / white

230V 50Hz | 90° | RA >80 | +40°C -20°C | 50000h | on off 25000 | (m) 1 | 60%lm <1s

Sposób montażu / Assembly method :
podtynkowy, natynkowy / recessed, surface mounted

Materiał obudowy / Housing material :
aluminium, tworzywo sztuczne / aluminium, plastic

Kod Code	Moc Power	Barwa Light colour	Strumień świetlny* Luminous flux*	Skuteczność świetlna* Light efficiency*	Wymiary Dimensions
SLI035099NW_PW	30W	4000K	4350 lm (360°)	145 lm/W	595x595x32 mm

*Dotyczy zastosowanego modułu LED / *Applies to the LED module used

Dostępna również
Also available

-z systemem sterowania:
-with following light control systems:

KONEKTO MESH

CASAMBI

DALI

1-10V DIM

- SOFT START

Więcej informacji w rozdziale SYSTEMY STEROWANIA
More information in the CONTROL SYSTEMS section

Posiada Atest PZH
This product has been certified by the National Institute of Hygiene

1 kg | 10 pcs. | 100 pcs.

ALGINE

62x62 cm

111 lm/W

620 x 620

35W

Wersje kolorystyczne: / Color version: ☐ biały / white

230V 50Hz | 120° | RA >80 | -40°C -20°C | 17000h | IK06 | IP20 | on off 15000 | (m) 1 | 60%lm <1s

Sposób montażu / Assembly method :
podtynkowy, natynkowy, zwieszany / recessed, surface mounted, suspended

Materiał obudowy / Housing material :
aluminium, tworzywo sztuczne / aluminum, plastic

Kod Code	Moc Power	Barwa Light colour	Strumień świetlny Luminous flux	Skuteczność świetlna Light efficiency	Wymiary Dimensions	Otwór montażowy Mounting hole
SLI035070WW_35W	35W	3000 K	3850 lm (360°)	110 lm/W	620x620x10 mm	600x600 mm

*Dotyczy zastosowanego modułu LED / *Applies to the LED module used

Dostępna również
Also available

-z systemem sterowania:
-with following light control systems:

KONEKTO MESH

CASAMBI

DALI

1-10V DIM

- SOFT START

Więcej informacji w rozdziale SYSTEMY STEROWANIA
More information in the CONTROL SYSTEMS section

NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO · PIB · PRODUKT Z ATESTEM

Posiada Atest PZH
This product has been certified by the National Institute of Hygiene

2.62 kg | 5 pcs. | 120 pcs.

Nowość / Novelty

ALGINE DUO

2w1 / 2in1



IK06

133 lm/W

30W

Wersje kolorystyczne: / Color version: biały / white

230V 50Hz | 120° | -40°C -20°C | 50000h | on off 15000 | [m] 1 | 60%lm <1s

Sposób montażu / Assembly method :
podtynkowy, natynkowy / recessed, surface mounted

Materiał obudowy / Housing material :
aluminium, tworzywo sztuczne / aluminum, plastic


Kod Code	Moc Power	Barwa Light colour	Strumień świetlny* Luminous flux*	Skuteczność świetlna* Light efficiency*	Wymiary Dimensions
SLI035053NW_PW	30W	4000K	4000 lm (360°)	133 lm/W	600x600x17 mm

*Dotyczy zastosowanego modułu LED / *Applies to the LED module used

Posiada Atest PZH
This product has been certified by the National Institute of Hygiene

2.4 kg | 8 pcs. | 96 pcs.


Akcesoria do paneli LED / Accessories for LED panels



ACC+035010_FRAME
Ramka do montażu natynkowego opraw ALGINE 600x600mm / Frame for surface-mounting of Algine 600x600mm



ACC+035011_FRAME
Ramka do montażu natynkowego opraw ALGINE 1200x300mm / Frame for surface-mounting of Algine 1200x300mm



ACC+035050_FRAME_BLACK
Ramka do montażu natynkowego opraw ALGINE PREMIUM i ALGINE LINE BLACK 600x600mm / Frame for surface-mounting of ALGINE PREMIUM and ALGINE LINE BLACK



ACC+035072_FRAME
Ramka do montażu natynkowego opraw Algine Slim, Algine Backlight 300x1200x70mm biały składana
Frame for surface mounting of Algine Slim, Algine Backlight 300x1200x70mm white folded



WOJ+91437
Ramka do montażu podynkowego opraw Algine panel 300x1200 mm, biały / Frame for recessed mounting of Algjne panel, 300x1200 mm, white



ACC+035097
Ramka do montażu natynkowego opraw Algine SLIM oraz BACKLIGHT 600x600x65mm składana
Frame for surface mounting of Algine SLIM and BACKLIGHT luminaires 600x600x65mm, foldable



ACC+035100
Ramka do montażu natynkowego opraw Algine SLIM oraz BACKLIGHT 625x625x65mm składana
Frame for surface mounting of Algine SLIM and BACKLIGHT luminaires 625x625x65mm, foldable



ACC+035010_11_ZAWIESIA
Zawiesia do montażu opraw Algine 600x600mm, 300x1200mm (1 m) / Suspended light fitting for the installation of Algine 600x600mm, 300x1200mm (1 m)



ACC+035050_ZAWIESIA
Zawiesia do montażu opraw Algine LINE 600x600mm, (1,3 m) / Suspended light fitting for the installation of Algine LINE 600x600mm (1,3 m)



ACC+035010_11_PODTYNK
Komplet zaczepów do montażu podtynkowego opraw Algine with HIGH QUALITY DRIVER 600x600mm i 300x1200mm
A set of brackets for recessed mounting of Algine with HIGH QUALITY DRIVER 600x600mm and 300x1200mm



ACC+035070_FRAME
Ramka do montażu natynkowego opraw ALGINE 620x620mm / Frame for surface-mounting of Algine 620x620mm



ACC+035050_FRAME
Ramka do montażu natynkowego opraw ALGINE PREMIUM i ALGINE LINE 600x600mm / Frame for surface-mounting of ALGINE PREMIUM and ALGINE LINE 600x600mm

ACC+035056_FRAME
Ramka do montażu natynkowego opraw Algine Slim, Algine Backlight 600x600x70mm biały składana
Frame for surface mounting of Algine Slim, Algine Backlight 600x600x70mmwhite folded


WOJ+91438
Ramka do montażu podynkowego opraw Algine panel 600x600 mm, biały / Frame for recessed mounting of Algjne panel, 600x600 mm, white



ACC+035094
Ramka do montażu natynkowego opraw Algine 60x600x35 mm, stała, biała
Frame for surface mounting of Algine luminaires 60x600x35 mm, fixed, white



ACC+035098
Ramka do montażu natynkowego opraw Algine SLIM oraz BACKLIGHT 300x1200x65mm składana
Frame for surface mounting of Algine SLIM and BACKLIGHT luminaires 300x1200x65mm, foldable



ACC+035095
Ramka do montażu natynkowego opraw Algine 60x600x35 mm, stała, czarna
Frame for surface mounting of Algine luminaires 60x600x35 mm, fixed, black



ACC+035049_PODTYNK
Komplet zaczepów do montażu podtynkowego oprawy ALGINE PREMIUM SLI035049NW / A set of hooks for recessed mounting of Algine PREMIUM SLI035049NW



ACC+035050_ZACZEPY
Komplet zaczepów do montażu podtynkowego opraw Algine Line 600x600mm
A set of brackets for recessed mounting of Algine Line 600x600mm

Oprawy inwestycyjne - **plafoniery**
Investment luminaires - **plafonds**



NYMPHEA CITY PRO 2
CCT

5 lat gwarancji / years warranty

IP65

145 lm/W

CCT

SLI031039CCT_PW



SLI031039CCT_PW_SENSOR

SLI031040CCT_PW



SLI031040CCT_PW_SENSOR

18/24W **24/30W**

Wersje kolorystyczne: / Color version: ☐ biały / white

230V 50Hz | 120° | RA >80 | -40°C -20°C | 50000h | IK08 | on off 25000 | (m) 1 | 60%lm <1s

Sposób montażu / Assembly method :
natynkowy / surface mounted

Materiał obudowy / Housing material :
poliwęglan / policarbonate

Kolor obudowy / Housing colour :
biały / white

Kod Code	Moc Power	Barwa światła Light colour	Strumień świetlny* Luminous flux*	Skuteczność świetlna* Light efficiency*	Wymiary Dimensions
SLI031039CCT_PW	18/24 W	3000/4000/6000 K	3500 lm (360°)	145 lm/W	ø320x80 [mm]
SLI031039CCT_PW_SENSOR					
SLI031040CCT_PW	24/30 W		4400 lm (360°)		
SLI031040CCT_PW_SENSOR					

*Dotyczy zastosowanego modułu LED / *Applies to the LED module used

Dostępna również wersja: / Also available version:


-z modułem awaryjnym (wersja 24/30W)
-with emergency mode (24/30W version)

NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO · PZH · PIB · PRODUKT Z ATESTEM

Posiada Atest PZH
This product has been certified by the National Institute of Hygiene

SLI031039CCT_PW
SLI031039CCT_PW_SENSOR
1 kg | 8 pcs. | 96 pcs.

SLI031040CCT_PW
SLI031040CCT_PW_SENSOR
1.1 kg | 8 pcs. | 96 pcs.

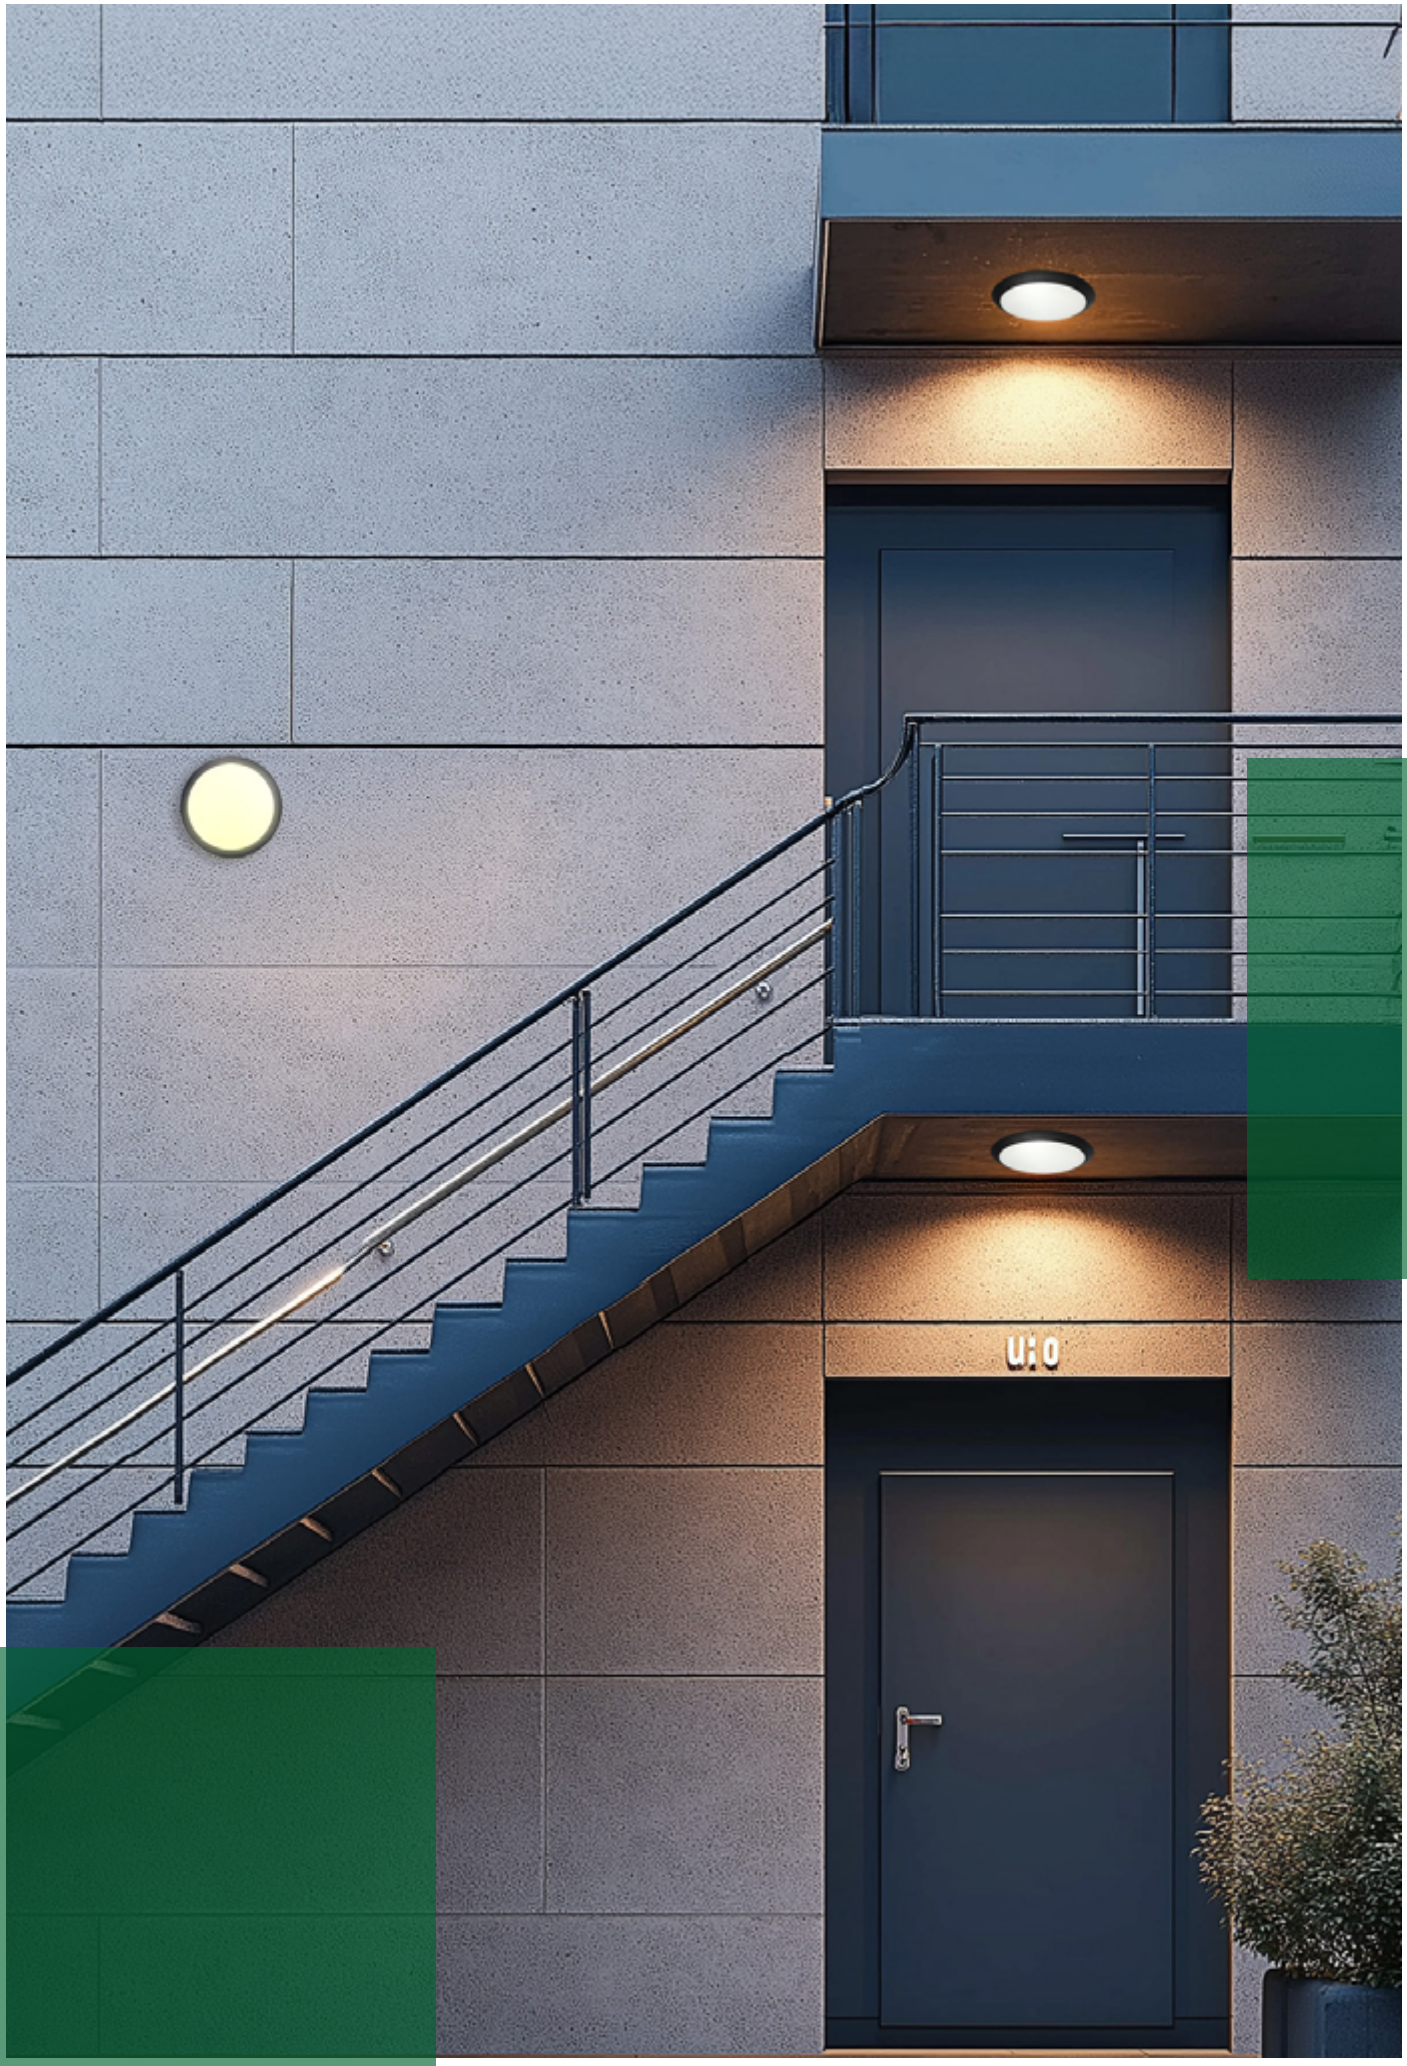
U:0

Nowość / Novelty


NYMPHEA OMNI

IP65

IK08

na wymienne źródło światła*
for replaceable light source*
(max: 13W LED)
nie przeznaczony do halogenów
no intended for halogen

E27



SLIP031052
SLIP031054 *z czujnikiem ruchu / with motion sensor*



SLIP031053
SLIP031055 *z czujnikiem ruchu / with motion sensor*



Na wymienne źródło światła E27
For interchangeable E27 source

Oprawa może współpracować również ze źródłem światła E27 24V
The luminaire can be used also with an E27 24V light source.

Wersje kolorystyczne: / Color version: czarny / black, biały / white

250V MAX. | +40°C -20°C

Kod Code	Kolor obudowy Housing colour	Materiał obudowy Housing material	Sposób montażu Assembly method	Wymiary Dimensions
SLIP031052	czarny / black	tworzywo sztuczne / plastic	natynkowy / surface mounted	ø300x90 mm
SLIP031054				
SLIP031053	biały / white			
SLIP031055				

SLIP031052
SLIP031053
0.8 kg | 10 pcs. | 120 pcs.

SLIP031054
SLIP031055
0.85 kg | 10 pcs. | 120 pcs.

*E27. Oprawa sprzedawana bez źródła światła / *Luminaires are being sold without light source.



Nowość / Novelty

NYMPHEA SELECT CCT

SWITCHABLE POWER REGULOWANA MOC

SLI031059CCT_PW



SLI031060CCT_PW

20/30/40W

Wersje kolorystyczne: / Color version: czarny / black, biały / white




Sposób montażu / Assembly method :
natynkowy, zwieszany / surface mounted, suspended

Materiał obudowy / Housing material :
aluminium, PP / aluminum, PP

Kod Code	Moc Power	Barwa światła Light colour	Strumień świetlny* Luminous flux*	Skuteczność świetlna* Light efficiency*	Wymiary Dimensions
SLI031059CCT_PW	20/30/40W	3000/4000/6000 K	4650 lm (360°)	116 lm/W	400x400x33 [mm]
SLI031060CCT_PW					

*Dotyczy zastosowanego modułu LED / *Applies to the LED module used



Oprawy inwestycyjne - **liniowe**
Investment luminaires - **linear**



ALLDAY INSPIRE

Nowoczesny design, wysokiej klasy materiały oraz szeroka gama podzespołów i akcesoriów pozwalających na personalizację opraw, to jedne z podstawowych założeń przyświecających nam w stworzeniu serii ALLDAY INSPIRE. / Modern design, high quality materials as well as a wide range of components and accessories that allow to personalize the luminaires are among our fundamental assumptions for creating ALLDAY INSPIRE series.

Wyprodukowana w Polsce / Made in Poland

5 lat gwarancji / 5 years warranty

Efekt Dark Light – zauważalne dyskretne światło, ale bez widoczności jego źródła.
Dark Light Effect – discrete though visible light with concealed source.

Możliwość tworzenia ciekawych aranżacji świetlnych dzięki wykorzystaniu / Possibility of creating interesting light arrangements thanks to the application of: **ALLDAY INSPIRE SYSTEM.**

Dostępnych 5 sposobów montażu: podtynkowy, natynkowy, zwieszany, na szynoprzewód 3F oraz **KINKIET**. / 5 types of mounting available: surface mounted, recessed, suspended, on 3F track and **SCONCE.**

Zasilanie przelotowe w standardzie, umożliwiające połączenie **w jednym obwodzie do 20 szt. opraw.** Through power supply as standard, enabling connection of **up to 20 luminaires in one circuit.**

Profesjonalne bezprzewodowe oraz przewodowe systemy sterowania / Professional wireless and wired control systems: **KONEKTO MESH, CASAMBI, DALI, 1-10V.**

KONEKTO MESH CASAMBI DALI 1-10V DIM

Oprawy dostępne w nowoczesnej technologii **Tunable White** umożliwiającej płynne sterowanie natężeniem światła i temperaturą barwową od 2700-6500K. / Luminaires available in modern **Tunable White** technology enabling seamless control of light intensity and color temperature from 2700-6500K.

TUNABLE WHITE

Wysoka skuteczność modułu LED **/** High LED module efficacy: **aż do / up to 145 lm/W.**

Bardzo dobry współczynnik żywotności diod **/** A very good life-span rating of: **L90B10 LEDs – 74000h.**

Możliwość **wyboru kierunku świecenia:** dół - wersja **ONE** i **IN**, góra/dół - wersja **TWO** / An option to choose the beam direction: down – versions **ONE** and **IN**, up/down – version **TWO**.

Możliwość **wyboru kąta świecenia**: unikalny liniowy system soczewek 50^0 i 80^0 oraz przysłony 90^0 i 115^0. / An option to **choose the lighting angle:** a unique linear lens system of 50^0 and 80^0, and apertures of 90^0 and 115^0.

Dostępne wersje z podwyższonym współczynnikiem oddawania barw / Available with increased colour rendering index: **Ra>90.**


Ograniczony efekt olśnienia / Reduced glare effect: **UGR<19.**

Dostępna w kolorach: **białym i czarnym** (na specjalne zamówienie kolory z palety RAL).
Available in colours: **white and black** (colours from the RAL palette on request).



SOCZEWKI / LENSES **DARK LIGHT**



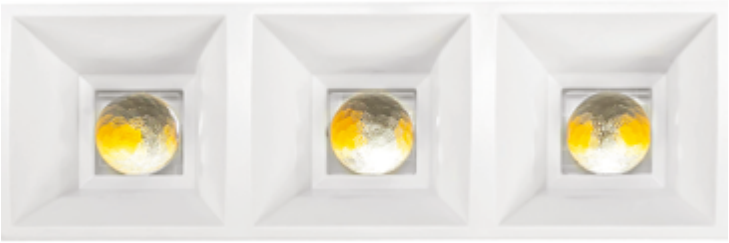




ALLDAY INSPIRE DARK LIGHT


to połączenie nowoczesnych korpusów serii ALLDAY INSPIRE z najwyższej klasy soczewkami, które dzięki swojej konstrukcji skutecznie redukują efekt olśnienia UGR<19 oraz tworzą korzystny i pożądany efekt tzw. DARK LIGHT.
Wysoka skuteczność świetlna, dostępne kąty świecenia 50 i 80 stopni, czarny i biały kolor obudowy soczewki, pozwalają na jeszcze lepsze dopasowanie oświetlenia do wnętrz o zróżnicowanym charakterze i przeznaczeniu. Zadbają o optymalne warunki pracy zarówno w małych gabinetach, jak i przestronnych przestrzeniach typu open space, czy też podkreślą detale oraz zbudują odpowiednią atmosferę w przestrzeniach sklepowych


is a combination of modern frames of the ALLDAY INSPIRE series with the highest class lenses, which – thanks to their design – effectively reduce the glare effect UGR<19 thus creating a pleasant and desired effect, the so-called DARK LIGHT. High luminous efficacy, available lighting angles of 50 and 80 degrees as well as black and white colorsof lens casings allow for even better adjustment of lighting to interiors of various character and purpose. They will guarantee optimal working conditions both in small offices and large open spaces or accentuate details and build the right atmosphere in store interiors.

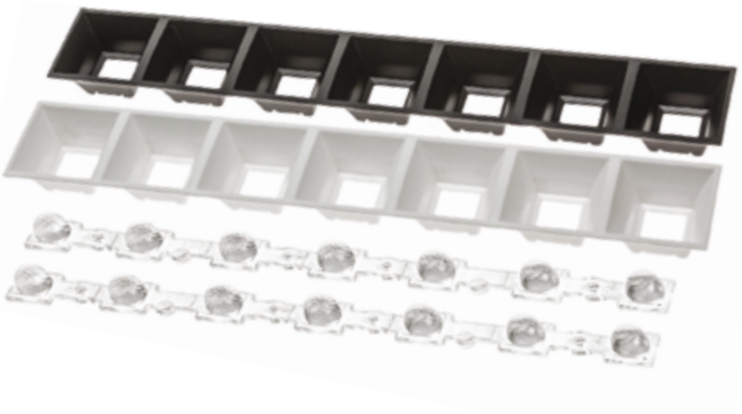



Materiał / Material: soczewka / lens - PMMA,
odbłyśnik / reflector - PC
Przepuszczalność światła / Light transmittance: 80%
Skuteczność świetlna / Lighting efficiency: wysoka / high
Rozproszenie światła / Light diffusion: średnie / medium
Chipy LED / LED chips: 3000K / 4000K
RA: 80/90
Kolory odbłyśników soczewek / Lens reflector colours:
czarny mat, biały mat / matt black, matt white
Rozmiar / Size:7x1












SOCZEWKI / LENSES **CLEAR** Nowość / Novelty



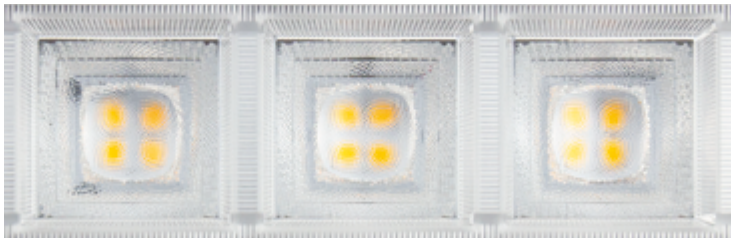


ALLDAY INSPIRE CLEAR

łączy ze sobą innowacyjny wygląd oraz bardzo dobre parametry świecenia soczewki. Dzięki swojej konstrukcji redukuje efekt olśnienia (<19 UGR), a tym samym zapewnia wyjątkowy komfort widzenia. Jednocześnie budowa soczewki nie powoduje utraty mocy i wydajności świetlnej.


combines an innovative look and very good lens lighting parameters. Thanks to its design, it reduces glare (≤19 UGR), providing exceptional visual comfort. At the same time, the lens structure does not cause any loss of power or luminous efficiency.

Materiał / Material: soczewka / lens - PC,
odbłyśnik / reflector - PC
Przepuszczalność światła / Light transmittance: 80%
Skuteczność świetlna / Lighting efficiency: wysoka / high
Rozproszenie światła / Light diffusion: średnie / medium
Chipy LED / LED chips: 3000K / 4000K
RA: 80/90
Kolory odbłyśników soczewek / Lens reflector colours:
transparentny / clear
Rozmiar / Size:7x1
Dostępna w sprzedaży / Available for sale: 2Q 2026








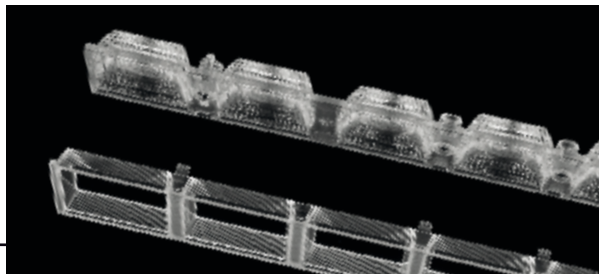

dwuelementowa konstrukcja / two-element construction

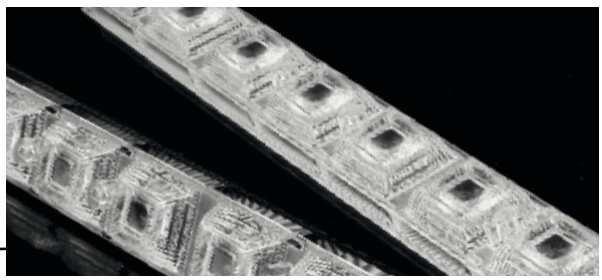


innowacyjny wygląd / innovative look



DYFUZORY / DIFFUSERS

Materiał / Material: PC (Poliwęglan / Polycarbonate)
Przepuszczalność światła / Light transmittance: 85%
Skuteczność świetlna / Luminous efficiency: wysoka / high
Rozproszenie światła / Light diffusion: średnie / medium

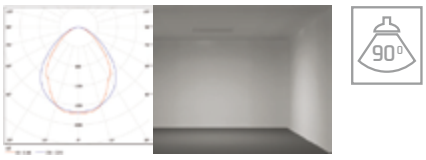

ALLDAY INSPIRE prismatic (PR)

Wysoka skuteczność świetlna i delikatne rozproszenie światła
High luminous efficacy and gentle light diffusion



Materiał / Material: PC (Poliwęglan / Polycarbonate)
Skuteczność świetlna / Luminous efficiency: niska / low
Rozproszenie światła / Light diffusion: wysokie / high




ALLDAY INSPIRE opal (OP)


Największa równomierność rozproszenia światła
Highest uniformity of light dispersion



! Przy łączeniu opraw w linie istnieje możliwość zamówienia jednego dłuższego dyfuzora.
When connecting luminaires in lines, it is possible to order one longer diffuser.

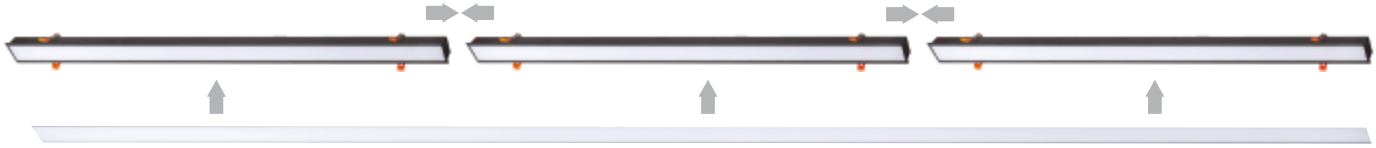


UGR<19

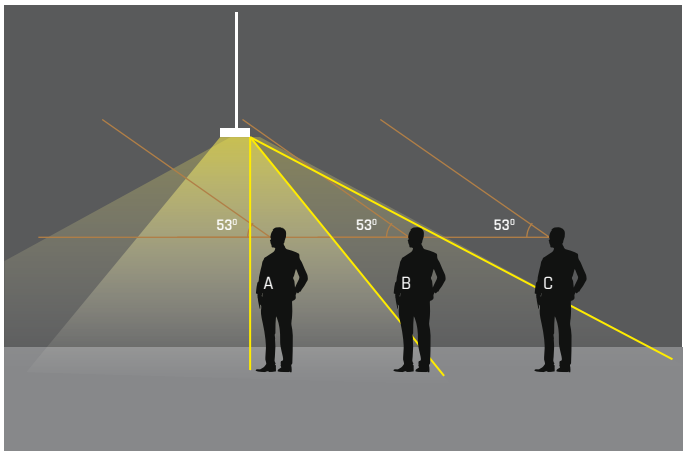

Jest wynikiem odpowiednio zbudowanej oprawy, dzięki którym, podczas korzystania z oświetlania, widoczna jest oprawa, ale nie źródła światła. Dodatkowo znacząco eliminuje efekt olśnienia (UGR<19), bez względu na to, w jakiej odległości się znajdujemy. Światło jest tak dyskretne i naturalne, że go „prawie" nie widać.

This effect was achieved thanks to properly constructed lenses which – when the lighting is on – allow for the luminaire to be visible while the light source remains concealed. Additionally, it significantly eliminates the glare effect (UGR<19), no matter at what distance the beholder is from the luminaire. The effect makes the light so discreet and natural that it seems "almost" invisible.

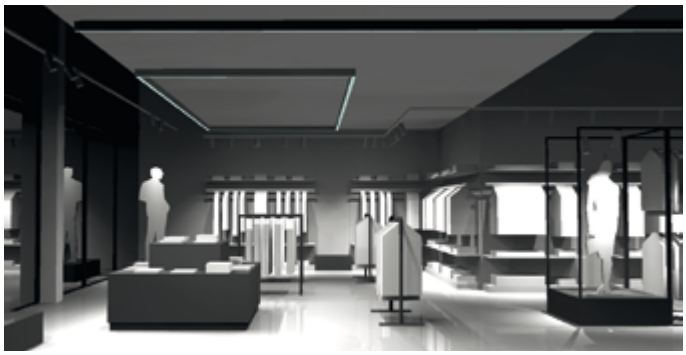

oświetlenie sklepu z zastosowaniem soczewek "dark light"
store lighting with "dark light" lenses



oświetlenie sklepu z zastosowaniem tradycyjnych dyfuzorów
store lighting with traditional diffusers

RA / CRI

Współczynnik oddawania barw RA / CRI na przykładzie opraw ALLDAY INSPIRE
Colour rendering index RA / CRI on the example of luminaires ALLDAY INSPIRE

CRI (Ra) >80

Wysoka skuteczność świetlna / High luminous efficacy

Skuteczność świetlna / Luminous efficacy:
aż do / up to 145lm/W
Strumień świetlny / Luminous flux:
do / up to 10000lm
Współczynnik oddawania barw / Color rendering index:
RA>80
Rodzaj chipów / Type of chips:
SMD

CRI (Ra) >90

Doskonałe oddawanie barw / Excellent colour rendering

Skuteczność świetlna / Luminous efficacy:
aż do / up to 125lm/W
Strumień świetlny / Luminous flux:
do / up to 9200lm
Współczynnik oddawania barw / Color rendering index:
RA>90
Rodzaj chipów / Type of chips:
SMD








Zainspiruj się światłem. Wyrażaj siebie w domu i w pracy.
Get inspired by the light. Express yourself at home and at work.





KLASA PREMIUM wśród opraw liniowych
PREMIUM CLASS among linear luminaires

Zobacz film / Let's see the movie

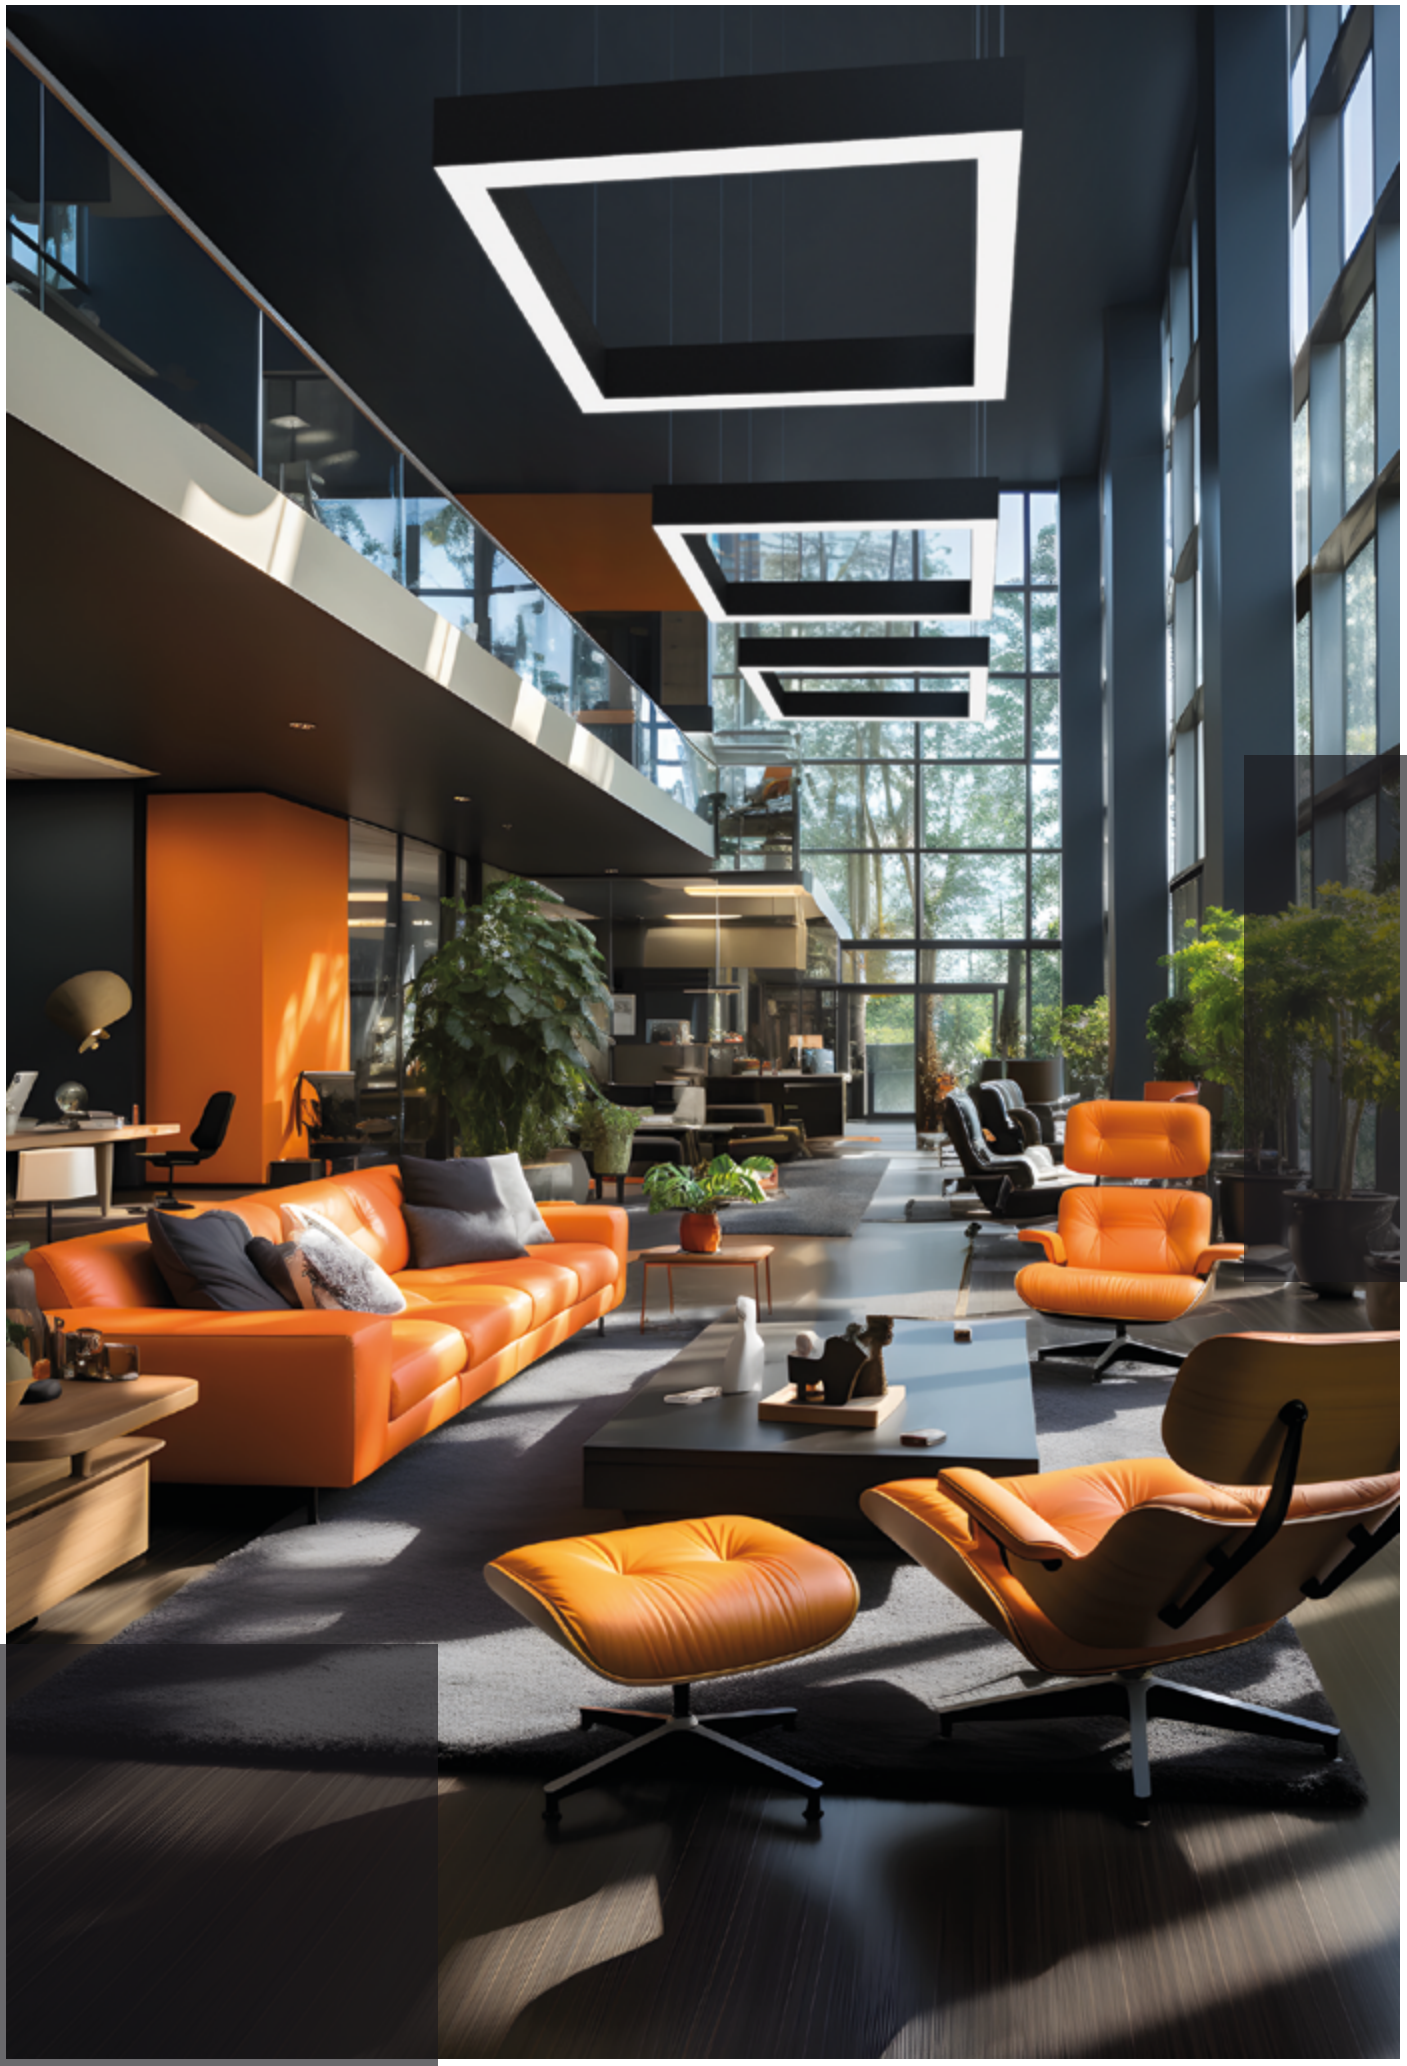

ALLDAY INSPIRE **SQUARE** zwieszany suspended

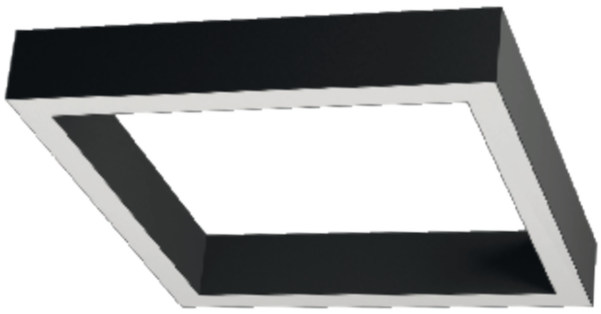

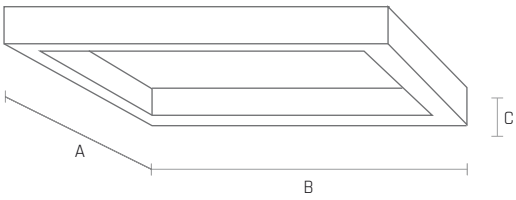

Sposób montażu / Assembly method:
zwieszany /suspended

Kierunek świecenia / Beam direction:

Kolor obudowy: / Casing colour:	biały, czarny / white, black
Materiał: / Material:	aluminium, poliwęglan, PMMA / aluminum, polycarbonat, PMMA

Wyprodukowane w Polsce / Made in Poland

5 lat gwarancji years guarantee | aż do/up to 145 lm/W | 230V 50Hz | IP20 | +40 °C -20 °C | on off 30000 | 50000h

Odpowiedni do systemów sterowania / Suitable for control systems

KONEKTO MESH | CASAMBI | DALI | 1-10V DIM

więcej informacji w rozdziale SYSTEMY STEROWANIA
more information in the CONTROL SYSTEMS section

Długości opraw / Lengths of luminaires:

65W A:600mm, B:600mm, C:75mm
130W A:1200mm, B:1200mm, C:75mm

1 Wybierz parametry oprawy / Select your luminaire parameters **ALLDAY INSPIRE SQUARE**

Korpus Frame	Moc (W) Power (W)	RA/CRI	Skuteczność* Efficacy*	Optyka Optics	Kolor obudowy Casing colour	Sterowanie Control
ALD16 PRO	65W	830	145lm/W	OP PR 50B 50W 80B 80W	B W	_DALI _CASAMBI _DIM _MESH
		840				
	130W	830	145lm/W			
		840				

830: RA80 3000K, **840:** RA80 4000K, **OP:** 115° - Przysłona opal / Opal aperture, **PR:** 90°- Przysłona pryzmatyczna / Prismatic aperture, **50B/80B:** Soczewka 50°/80° reflektor czarny / Lens 50°/80° black spotlight, **50W/80W:** Soczewka 50°/80° reflektor biały / Lens 50°/80° white spotlight. **Kolor obudowy / Casing colour: B** - czarny / black, **W** - biały / white
*Strumień świetlny zastosowanego modułu LED / *Luminous flux of the LED module used.

2 Stwórz kod oprawy / Create your luminaire code


Połączenie poniższych parametrów stworzy kod oprawy / Your luminaire code consists of the following parameters

Korpus Frame + **Moc Power** + **RA/CRI** + **Optyka Optics** + **Kolor obudowy Casing colour** + **Sterowanie Control**

np. dla parametrów: ALD16 PRO 65 + 830 + OP + B + _DALI otrzymujemy kod: ALD16PRO658300PB_DALI
E.g. for the following parameters: ALD16 PRO 65 + 830 + OP + B + _DALI the code is: ALD16PRO658300PB_DALI

ALLDAY INSPIRE **IN** podtynkowy recessed



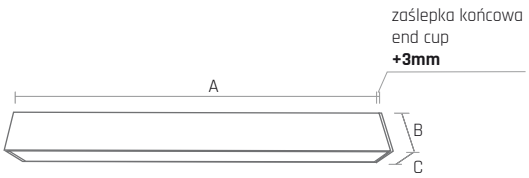

Sposób montażu / Assembly method:
podtynkowy / recessed

Kierunek świecenia / Beam direction:

Kolor obudowy: biały, czarny (na zamówienie każdy kolor z palety RAL)
Casing colour: white, black (on demand, any colour from RAL palette)

Materiał: aluminium, poliwęglan, PMMA
Material: aluminum, polycarbonate, PMMA

Wyprodukowane w Polsce / Made in Poland

5 lat gwarancji years guarantee | aż do/up to 145 lm/W | 230V 50Hz | IP20** | +40°C -20°C | on off 30000 | 50000h

** Możliwość wykonania oprawy w IP40 na specjalne zamówienie / The luminaire can be made in IP40 on a special request.

Odpowiedni do systemów sterowania

KONEKTO MESH | CASAMBI | DALI | 1-10V DIM | TUNABLE WHITE

więcej informacji w rozdziale SYSTEMY STEROWANIA
more information in the CONTROL SYSTEMS section

Długości opraw / Lengths of luminaires:

17W	A:560mm, B:57mm, C:57mm	A:566mm, B:45mm	**0,7 kg**
30W	A:1120mm, B:57mm, C:57mm	A:1126mm, B:45mm	**1,4 kg**
46W	A:1680mm, B:57mm, C:57mm	A:1686mm, B:45mm	**2 kg**

(A- długość oprawy bez zaślepek końcowych / the length of the luminaire without end caps,
- otwór montażowy oprawy z zaślepkami / mounting hole for luminaire with plugs)

1 Wybierz parametry oprawy / Select your luminaire parameters **ALLDAY INSPIRE IN**

Korpus Frame	Moc (W) Power (W)	RA/CRI	Skuteczność* Efficacy*	Optyka Optics	Kolor obudowy Casing colour	Sterowanie Control
ALD11 PRO	17	830 840	145lm/W	OP PR 50B 50W 80B 80W 80CLR	B W	_DALI _CASAMBI _MESH _DIM niedostępny w opcji **TW** not available in **TW** option
		930 940	125lm/W			
		TW	120lm/W			
	30	830 840	145lm/W			
		930 940	125lm/W			
		TW	130lm/W			
	46	830 840	145lm/W			
		930 940	125lm/W			
		TW	135lm/W			

830: RA80 3000K, **840:** RA80 4000K, **930:** RA90 3000K, **940:** RA90 4000K, **TW**: opcja płynnego sterowania natężeniem światła i temperaturą barwową od 2700-6500K / available seamless control of light intensity and colour temperature from 2700-6500K, **OP:** 115° - Przysłona opal / Opal aperture, **PR:** 90°- Przysłona pryzmatyczna / Prismatic aperture, **50B/80B:** Soczewka 50°/80° reflektor czarny / Lens 50°/80° black spotlight, **50W/80W:** Soczewka 50°/80° reflektor biały / Lens 50°/80° white spotlight, **80CLR:** Soczewka 80° reflektor przezroczysty / Lens 80° clear spotlight. **Kolor obudowy / Casing colour: B** - czarny / black, **W** - biały / white
*Strumień świetlny zastosowanego modułu LED / *Luminous flux of the LED module used.

2 Stwórz kod oprawy / Create your luminaire code

Połączenie poniższych parametrów stworzy kod oprawy / Your luminaire code consists of the following parameters

Korpus Frame + **Moc Power** + **RA/CRI** + **Optyka Optics** + **Kolor obudowy Casing colour** + **Sterowanie Control**

np. dla parametrów: ALD11 PRO 30 + 830 + OP + B + _DALI otrzymujemy kod: ALD11PRO308300PB_DALI
E.g. for the following parameters: ALD11 PRO 30 + 830 + OP + B + _DALI the code is: ALD11PRO308300PB_DALI

3 Dobierz odpowiednie akcesoria do / Choose the accessories for: ALLDAY INSPIRE IN





MINI16/MINI28 ALLDAY INSPIRE **IN** podtynkowy recessed


MINI16



MINI28



Oprawy MINI16 i MINI28 dostępne są w każdej optyce: z przysłoną pryzmatyczną i opal oraz soczewkami dark light 50° i 80°.
MINI16 and MINI28 luminaires are available in all optics: with a prismatic and opal apertures as well as with 50° and 80° dark light lenses.



Sposób montażu / Assembly method:
podtynkowy / recessed



Kierunek świecenia / Beam direction:



Kolor obudowy: / Casing colour: biały, czarny (na zamówienie każdy kolor z palety RAL) white, black (on demand, any colour from RAL palette)

Materiał: / Material: aluminium, poliwęglan, PMMA aluminum, polycarbonate, PMMA

Wyprodukowane w Polsce / Made in Poland



** Możliwość wykonania oprawy w IP40 na specjalne zamówienie / The luminaire can be made in IP40 on a special request.

Zaślepki końcowe i zaczepy do montażu w komplecie z oprawą. Brak możliwości aranżacji z ALLDAY INSPIRE ELEMENTS.
End caps and hooks for mounting included with the luminaire. Cannot be arranged with ALLDAY INSPIRE ELEMENTS.
Oprawa nie przewidziana do montażu w linie.
The luminaire is not intended for inline installation.

Długości opraw / Lengths of luminaires:

10W A:176mm, B:57mm, C:57mm A:166mm, B:45mm **0,295 kg**
17W A:296mm, B:57mm, C:57mm A:286mm, B:45mm **0,425 kg**

(A- długość oprawy z zaślepkami końcowymi / the length of the luminaire with end caps,
- otwór montażowy oprawy z zaślepkami / mounting hole for luminaire with plugs)

1 Wybierz parametry oprawy / Select your luminaire parameters **MINI ALLDAY INSPIRE IN**

Korpus Frame	Moc (W) Power (W)	RA/CRI	Skuteczność* Efficacy*	Optyka Optics	Kolor obudowy Casing colour	Sterowanie Control
ALD21 PRO	10	830 840	120lm/W	OP PR 50B 50W 80B 80W 80CLR (dostępna dla **MINI28** / available for **MINI28**)	B W	–
		930 940	105lm/W			
	17	830 840	120lm/W			
		930 940	105lm/W			

830: RA80 3000K, **840:** RA80 4000K, **930:** RA90 3000K, **940:** RA90 4000K, **TW**: opcja płynnego sterowania natężeniem światła i temperaturą barwową od 2700-6500K / available seamless control of light intensity and colour temperature from 2700-6500K, **OP:** 115° - Przysłona opal / Opal aperture, **PR:** 90°- Przysłona pryzmatyczna / Prismatic aperture, **50B/80B:** Soczewka 50°/80° reflektor czarny / Lens 50°/80° black spotlight, **50W/80W:** Soczewka 50°/80° reflektor biały / Lens 50°/80° white spotlight, **80CLR:** Soczewka 80° reflektor przezroczysty / Lens 80° clear spotlight. **Kolor obudowy / Casing colour: B** - czarny / black, **W** - biały / white
*Strumień świetlny zastosowanego modułu LED / *Luminous flux of the LED module used.

2 Stwórz kod oprawy / Create your luminaire code

Połączenie poniższych parametrów stworzy kod oprawy / Your luminaire code consists of the following parameters


Korpus Frame	+	Moc Power	+	RA/CRI	+	Optyka Optics	+	Kolor obudowy Casing colour	+	Sterowanie Control

np. dla parametrów: ALD21 PRO 17 + 830 + OP + B otrzymujemy kod: ALD21PRO178300PB
E.g. for the following parameters: ALD21PRO 17 + 830 + OP + B the code is: ALD21PRO178300PB

ALLDAY INSPIRE **MULTI OPTICS IN** podtynkowy recessed



element dostępny tylko w kolorze czarnym
element available only in black

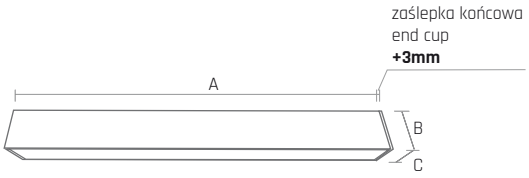

Sposób montażu / Assembly method:
podtynkowy / recessed

Kierunek świecenia / Beam direction:

Kolor obudowy: biały, czarny (na zamówienie każdy kolor z palety RAL)
Casing colour: white, black (on demand, any colour from RAL palette)

Materiał: aluminium, poliwęglan, PMMA
Material: aluminum, polycarbonate, PMMA

Wyprodukowane w Polsce / Made in Poland

5 lat gwarancji / years guarantee | aż do/up to 135 lm/W | 230V 50Hz | IP20 | +40°C -20°C | on off 30000 | 50000h

Opcjonalnie oprawa może być wyposażona w zasilanie przelotowe.
Optionally, the luminaire can be equipped with a pass-through power supply

Długości opraw / Lengths of luminaires:

20W, 37W A:1120mm, B:57mm, C:57mm A:1126mm, B:45mm **2,25 kg**
34W, 50W A:1680mm, B:57mm, C:57mm A:1686mm, B:45mm **2,85 kg**

(A- długość oprawy bez zaślepek końcowych / the length of the luminaire without end caps,
A - otwór montażowy oprawy z zaślepkami / mounting hole for luminaire with plugs)

1 Wybierz parametry oprawy / Select your luminaire parameters **ALLDAY INSPIRE MULTI OPTICS IN**

Korpus Frame	Moc (W) Power (W)	RA/CRI	Skuteczność* Efficacy*	Optyka główna Main Optics	Optyka boczna Side Optics	Kolor obudowy Casing colour
ALD31 PRO	20	830 840	120lm/W	BC	OP PR 50B 50W 80B 80W 80CLR	B W
		930 940	105lm/W			
	34	830 840	120lm/W			
		930 940	105lm/W			
	37	830 840	135lm/W	OP PR 50B 50W 80B 80W 80CLR		
		930 940	115lm/W			
	50	830 840	135lm/W			
		930 940	115lm/W			


830: RA80 3000K, **840:** RA80 4000K, **930:** RA90 3000K, **940:** RA90 4000K, **OP:** 115° - Przysłona opal / Opal aperture, **PR:** 90°- Przysłona pryzmatyczna / Prismatic aperture, **BC:** Przysłona czarna / Black Cover, **50B/80B:** Soczewka 50°/80° reflektor czarny / Lens 50°/80° black spotlight, **50W/80W:** Soczewka 50°/80° reflektor biały / Lens 50°/80° white spotlight, **80CLR:** Soczewka 80° reflektor przezroczysty / Lens 80° clear spotlight. **Kolor obudowy / Casing colour: B** - czarny / black, **W** - biały / white
*Strumień świetlny zastosowanego modułu LED / *Luminous flux of the LED module used.

2 Stwórz kod oprawy / Create your luminaire code

Połączenie poniższych parametrów stworzy kod oprawy / Your luminaire code consists of the following parameters

Korpus Frame + **Moc Power** + **RA/CRI** + **Optyka główna Main optics** + **Optyka boczna Side optics** + **Kolor obudowy Casing colour**

np. dla parametrów: ALD31 PRO + 37 + 830 + OP + 80W + B otrzymujemy kod: ALD31PRO378300P80WB
E.g. for the following parameters: ALD31 PRO + 37 + 830 + OP + 80W + B the code is: ALD31PRO378300P80WB

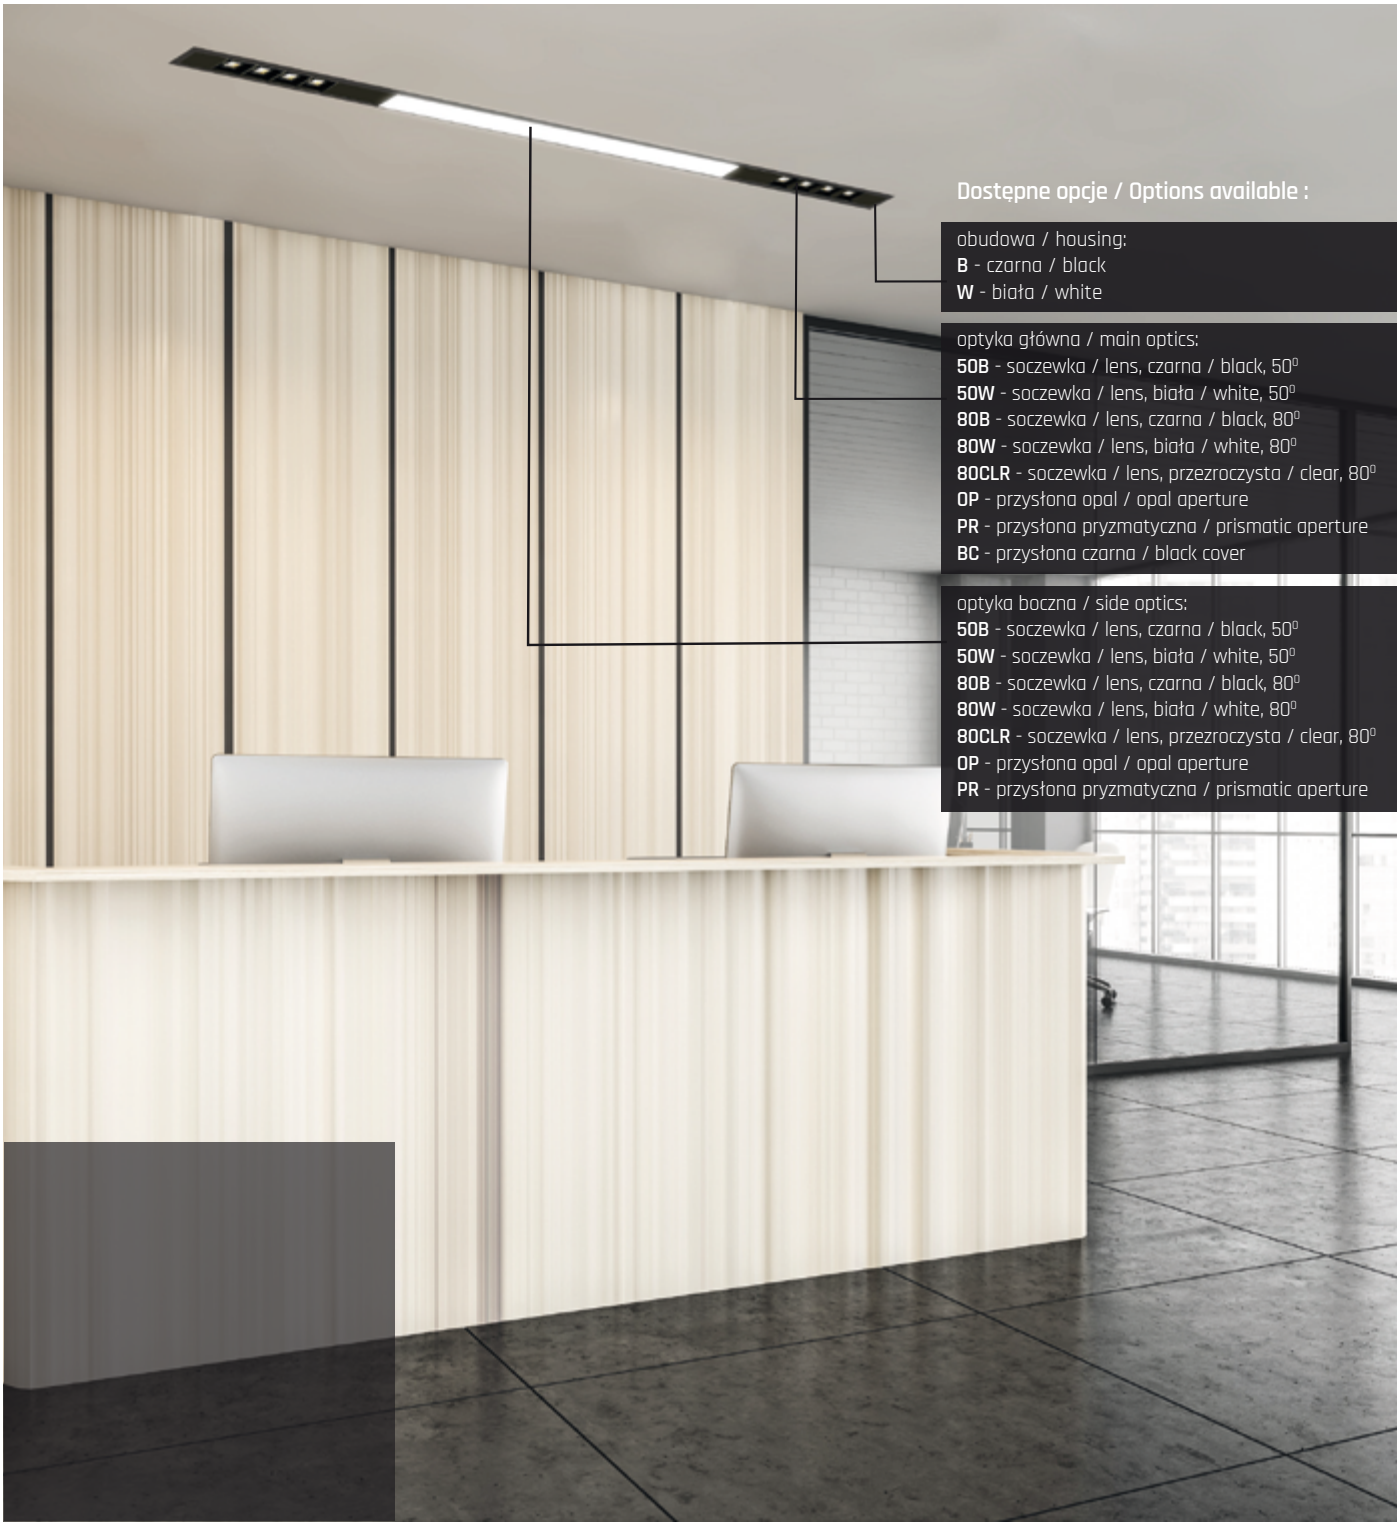

Dostępne opcje / Options available :

obudowa / housing:
B - czarna / black
W - biała / white

optyka główna / main optics:
50B - soczewka / lens, czarna / black, 50°
50W - soczewka / lens, biała / white, 50°
80B - soczewka / lens, czarna / black, 80°
80W - soczewka / lens, biała / white, 80°
80CLR - soczewka / lens, przezroczysta / clear, 80°
OP - przysłona opal / opal aperture
PR - przysłona pryzmatyczna / prismatic aperture
BC - przysłona czarna / black cover

optyka boczna / side optics:
50B - soczewka / lens, czarna / black, 50°
50W - soczewka / lens, biała / white, 50°
80B - soczewka / lens, czarna / black, 80°
80W - soczewka / lens, biała / white, 80°
80CLR - soczewka / lens, przezroczysta / clear, 80°
OP - przysłona opal / opal aperture
PR - przysłona pryzmatyczna / prismatic aperture

3 Dobierz odpowiednie akcesoria do / Choose the accessories for: ALLDAY INSPIRE MULTI OPTICS IN

Łącznik liniowy
Linear connector
WOJ+05582



Zaślepka
End cap
WOJ+05581


Zaślepka
End cap
WOJ+05580



ALD INSPIRE EMPTY
to idealne rozwiązanie, gdy chcesz przedłużyć lub wypełnić linie opraw, bez potrzeby użycia dodatkowego oświetlenia.
ALD INSPIRE EMPTY
is the perfect solution when you want to extend or fill the lines of luminaires without the need for additional lighting.

ALLDAY INSPIRE **IN EMPTY** podtynkowy / recessed



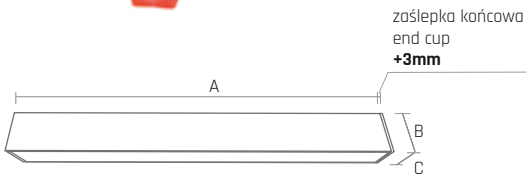

Sposób montażu / Assembly method:
podtynkowy / recessed

Kolor obudowy: Casing colour:	biały, czarny (na zamówienie każdy kolor z palety RAL) white, black (on demand, any colour from RAL palette)
Materiał: Material:	aluminium, poliwęglan, PMMA aluminum, polycarbonate, PMMA

Wyprodukowane w Polsce / Made in Poland

5 lat gwarancji years guarantee | IP20* | +40 °C -20 °C

* Możliwość wykonania oprawy w IP40 na specjalne zamówienie / The luminaire can be made in IP40 on a special request.

Długości opraw / Lengths of luminaires:

A:1120mm, B:57mm, C:57mm	A:1126mm, B:45mm	**0,8 kg**
A:1680mm, B:57mm, C:57mm	A:1686mm, B:45mm	**1,2 kg**

(A- długość oprawy bez zaślepek końcowych / the length of the luminaire without end caps,
A - otwór montażowy oprawy z zaślepkami / mounting hole for luminaire with plugs)

1 Wybierz parametry oprawy / Select your luminaire parameters **ALLDAY INSPIRE IN EMPTY**

Korpus Frame	Rodzaj przysłony Type of diffuser	Długość Length	Kolor obudowy Casing colour	Kod produktu Product code
ALD11 NST	OP	1120mm	B	WOJP07732
			W	WOJP07733
		1680mm	B	WOJP07734
			W	WOJP07735

OP: Przesłona opal / Opal aperture; **Kolor obudowy / Casing colour: B** - czarny / black, **W** - biały / white;

2 Dobierz odpowiednie akcesoria do / Choose the accessories for: ALLDAY INSPIRE IN EMPTY

Łącznik liniowy / Linear connector
WOJ+05582




Zaślepka
End cap
WOJ+05581

Zaślepka
End cap
WOJ+05580


ALLDAY INSPIRE **ONE**

natynkowy / surface mounted, zwieszany /suspended, kinkiet / sconce, na szynę 3F / 3-phase on-track mount



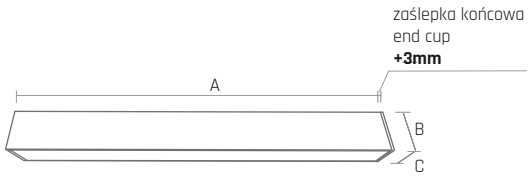

Sposób montażu / Assembly method:
natynkowy / surface mounted, zwieszany / suspended, kinkiet / sconce, na szynę 3F / 3-phase on-track mount



Kierunek świecenia / Beam direction:



Kolor obudowy: / Casing colour: biały, czarny (na zamówienie każdy kolor z palety RAL) / white, black (on demand, any colour from RAL palette)

Materiał: / Material: aluminium, poliwęglan, PMMA / aluminum, polycarbonat, PMMA

Wyprodukowane w Polsce / Made in Poland



** Możliwość wykonania oprawy w IP40 na specjalne zamówienie / The luminaire can be made in IP40 on a special request.

Odpowiedni do systemów sterowania



więcej informacji w rozdziale SYSTEMY STEROWANIA
more information in the CONTROL SYSTEMS section

Długości opraw / Lengths of luminaires:

17W	A:560mm, B:74mm, C:44mm	**1,1 kg**
30W	A:1120mm, B:74mm, C:44mm	**2,2 kg**
46W	A:1680mm, B:74mm, C:44mm	**2,8 kg**

(A- długość oprawy bez zaślepek końcowych / the length of the luminaire without end caps)

1 Wybierz parametry oprawy / Select your luminaire parameters **ALLDAY INSPIRE ONE**

Korpus Frame	Moc (W) Power (W)	RA/CRI	Skuteczność* Efficacy*	Optyka Optics	Kolor obudowy Casing colour	Sterowanie Control
ALD9 PRO	17	830 840	145lm/W	OP PR 50B 50W 80B 80W 80CLR	B W	_DALI _CASAMBI _MESH dostępny dla wersji **30W i 46W** available for versions **30W i 46W** _DIM niedostępny w opcji **TW** not available in **TW** option
		930 940	125lm/W			
		TW	120lm/W			
	30	830 840	145lm/W			
		930 940	125lm/W			
		TW	130lm/W			
	46	830 840	145lm/W			
		930 940	125lm/W			
		TW	135lm/W			

830: RA80 3000K, **840:** RA80 4000K, **930:** RA90 3000K, **940:** RA90 4000K, **TW**: opcja płynnego sterowania natężeniem światła i temperaturą barwową od 2700-6500K / available seamless control of light intensity and colour temperature from 2700-6500K, **OP:** 115° - Przysłona opal / Opal aperture, **PR:** 90°- Przysłona pryzmatyczna / Prismatic aperture, **50B/80B:** Soczewka 50°/80° reflektor czarny / Lens 50°/80° black spotlight, **50W/80W:** Soczewka 50°/80° reflektor biały / Lens 50°/80° white spotlight, **80CLR:** Soczewka 80° reflektor przezroczysty / Lens 80° clear spotlight. **Kolor obudowy / Casing colour: B** - czarny / black, **W** - biały / white
*Strumień świetlny zastosowanego modułu LED / *Luminous flux of the LED module used.

2 Stwórz kod oprawy / Create your luminaire code

Połączenie poniższych parametrów stworzy kod oprawy / Your luminaire code consists of the following parameters

Korpus Frame	+	Moc Power	+	RA/CRI	+	Optyka Optics	+	Kolor obudowy Casing colour	+	Sterowanie Control

np. dla parametrów: ALD9 PRO 30 + 830 + OP + B + _DALI otrzymujemy kod: ALD9PRO308300PB_DALI
E.g. for the following parameters: ALD9 PRO 30 + 830 + OP + B + _DALI the code is: ALD9PRO308300PB_DALI





3 Dobierz odpowiednie akcesoria do / Choose the accessories for: **ALLDAY INSPIRE ONE**

Przewód OMY 3×0,75mm2 oplot bezbarwny 1,5mb
Electric cable OMY 3×0.75mm2clear braid 1.5mb
WOJ+04553


Podsufitka / Soffit ceiling

WOJ+04790




WOJ+04789






Komplet do montażu natynkowego
Surface-mounting system

1,12m - WOJ+05734 1,68m - WOJ+05735



Łącznik liniowy
Linear connector

WOJ+05578



Zawiesia / Slings
(2 szt/pcs)

1,5m - WOJ+07186
3m - WOJ+07187
8m - WOJ+07188

Zestaw zawiesia
i płaskowniki
Set of slings
and flat bars

1m - WOJ+04939



Akcesorium do montażu na szynoprzewód
Mounting elements for 3phase track

WOJP06211 WOJP06212



2x = 1,12m
3x = 1,68m





Płaskownik / Flat bar
(2 szt/pcs)
WOJ+05326

Zaślepka
End cap





premium "click" WOJ+05548
standard WOJ+05577

standard WOJ+05576
premium "click" WOJ+05546





WOJP06210 Akcesorium kinkiet do / Wall mounting bracket for: ALD 9/10 1,12m WOJP06209









WOJP06208 Akcesorium kinkiet do / Wall mounting bracket for: ALD 9/10 1,68m WOJP06207



MINI16/MINI28 ALLDAY INSPIRE **ONE** natynkowy surface mounted


MINI16



MINI28



Oprawy MINI16 i MINI28 dostępne są w każdej optyce: z przysłoną pryzmatyczną i opal oraz soczewkami dark light 50° i 80°.
MINI16 and MINI28 luminaires are available in all optics: with a prismatic and opal apertures as well as with 50° and 80° dark light lenses.



Sposób montażu / Assembly method:
natynkowy / surface mounted



Kierunek świecenia / Beam direction:



Kolor obudowy: Casing colour:	biały, czarny (na zamówienie każdy kolor z palety RAL) white, black (on demand, any colour from RAL palette)
Materiał: Material:	aluminium, poliwęglan, PMMA aluminum, polycarbonate, PMMA

Wyprodukowane w Polsce / Made in Poland



** Możliwość wykonania oprawy w IP40 na specjalne zamówienie / The luminaire can be made in IP40 on a special request.

Zaślepki końcowe i zaczepy do montażu w komplecie z oprawą. Brak możliwości aranżacji z ALLDAY INSPIRE ELEMENTS.
End caps and hooks for mounting included with the luminaire. Cannot be arranged with ALLDAY INSPIRE ELEMENTS.
Oprawa nie przewidziana do montażu w linie.
The luminaire is not intended for inline installation.

Długości opraw / Lengths of luminaires:

10W A:163mm, B:74mm, C:44mm **0,335kg**
17W A:283mm, B:74mm, C:44mm **0,530kg**

(A- długość oprawy z zaślepkami końcowymi / the length of the luminaire with end caps)

1 Wybierz parametry oprawy / Select your luminaire parameters **MINI ALLDAY INSPIRE ONE**

Korpus Frame	Moc (W) Power (W)	RA/CRI	Skuteczność* Efficacy*	Optyka Optics	Kolor obudowy Casing colour	Sterowanie Control
ALD20 PRO	10	830 840	120lm/W	OP PR 50B 50W 80B 80W 80CLR dostępna dla **MINI28** available for **MINI28**	B W	–
		930 940	105lm/W			
	17	830 840	120lm/W			
		930 940	105lm/W			

830: RA80 3000K, **840:** RA80 4000K, **930:** RA90 3000K, **940:** RA90 4000K, **TW**: opcja płynnego sterowania natężeniem światła i temperaturą barwową od 2700-6500K / available seamless control of light intensity and colour temperature from 2700-6500K, **OP:** 115° - Przysłona opal / Opal aperture, **PR:** 90°- Przysłona pryzmatyczna / Prismatic aperture, **50B/80B:** Soczewka 50°/80° reflektor czarny / Lens 50°/80° black spotlight, **50W/80W:** Soczewka 50°/80° reflektor biały / Lens 50°/80° white spotlight, **80CLR:** Soczewka 80° reflektor przezroczysty / Lens 80° clear spotlight. **Kolor obudowy / Casing colour: B** - czarny / black, **W** - biały / white
*Strumień świetlny zastosowanego modułu LED / *Luminous flux of the LED module used.

2 Stwórz kod oprawy / Create your luminaire code

Połączenie poniższych parametrów stworzy kod oprawy / Your luminaire code consists of the following parameters

Korpus Frame + **Moc Power** + **RA/CRI** + **Optyka Optics** + **Kolor obudowy Casing colour** + **Sterowanie Control**


np. dla parametrów: ALD20 PRO 17 + 830 + OP + B otrzymujemy kod: ALD20PRO178300PB
E.g. for the following parameters: ALD20 PRO 17 + 830 + OP + B the code is: ALD20PRO178300PB

ALLDAY INSPIRE **MULTI OPTICS ONE**


natynkowy / surface mounted, zwieszany /suspended, kinkiet / sconce, na szynę 3F / 3-phase on-track mount



element dostępny tylko w kolorze czarnym
element available only in black

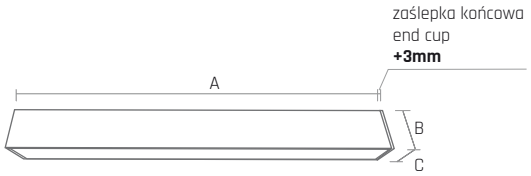

Sposób montażu / Assembly method:
natynkowy / surface mounted, zwieszany / suspended, kinkiet / sconce, na szynę 3F / 3-phase on-track mount



Kierunek świecenia / Beam direction:



Kolor obudowy / Casing colour: biały, czarny (na zamówienie każdy kolor z palety RAL) / white, black (on demand, any colour from RAL palette)

Materiał / Material: aluminium, poliwęglan, PMMA / aluminum, polycarbonat, PMMA

Wyprodukowane w Polsce / Made in Poland



Długości opraw / Lengths of luminaires:

20W, 37W	A:1120mm, B:74mm, C:44mm	**3,05kg**
34W, 50W	A:1680mm, B:74mm, C:44mm	**3,65kg**

(A- długość oprawy bez zaślepek końcowych / the length of the luminaire without end caps)

1 Wybierz parametry oprawy / Select your luminaire parameters **ALLDAY INSPIRE MULTI OPTICS ONE**

Korpus Frame	Moc (W) Power (W)	RA/CRI	Skuteczność* Efficacy*	Optyka główna Main Optics	Optyka boczna Side Optics	Kolor obudowy Casing colour
ALD30 PRO	20	830 840	120lm/W	BC	OP PR 50B 50W 80B 80W 80CLR	B W
		930 940	105lm/W			
	34	830 840	120lm/W			
		930 940	105lm/W			
	37	830 840	135lm/W	OP PR 50B 50W 80B 80W 80CLR		
		930 940	115lm/W			
	50	830 840	135lm/W			
		930 940	115lm/W			

830: RA80 3000K, **840:** RA80 4000K, **930:** RA90 3000K, **940:** RA90 4000K, **OP:** 115^0 - Przysłona opal / Opal aperture, **PR:** 90^0- Przysłona pryzmatyczna / Prismatic aperture, **BC:** Przysłona czarna / Black Cover, **50B/80B:** Soczewka 50°/80° reflektor czarny / Lens 50°/80° black spotlight, **50W/80W:** Soczewka 50°/80° reflektor biały / Lens 50°/80° white spotlight, **80CLR:** Soczewka 80° reflektor przezroczysty / Lens 80° clear spotlight. **Kolor obudowy / Casing colour: B** - czarny / black, **W** - biały / white

*Strumień świetlny zastosowanego modułu LED / *Luminous flux of the LED module used.

2 Stwórz kod oprawy / Create your luminaire code

Połączenie poniższych parametrów stworzy kod oprawy / Your luminaire code consists of the following parameters

Korpus Frame	+	Moc Power	+	RA/CRI	+	Optyka główna Main optics	+	Optyka boczna Side optics	+	Kolor obudowy Casing colour

np. dla parametrów: ALD30 PRO + 37 + 830 + OP + 80W + B otrzymujemy kod: ALD30PRO378300P80WB
E.g. for the following parameters: ALD30 PRO + 37 + 830 + OP + 80W + B the code is: ALD30PRO378300P80WB



3 Dobierz odpowiednie akcesoria do / Choose the accessories for: **ALLDAY INSPIRE MULTI OPTICS ONE**

Przewód OMY 3×0,75mm2 oplot bezbarwny 1,5mb
Electric cable OMY 3×0.75mm2clear braid 1.5mb
WOJ+04553


Podsufitka / Soffit ceiling

WOJ+04790




WOJ+04789






Komplet do montażu natynkowego
Surface-mounting system

1,12m - WOJ+05734 1,68m - WOJ+05735



Łącznik liniowy
Linear connector

WOJ+05578



Zawiesia / Slings
(2 szt/pcs)

1,5m - WOJ+07186
3m - WOJ+07187
8m - WOJ+07188

Zestaw zawiesia i płaskowniki
Set of slings and flat bars

1m - WOJ+04939

Płaskownik / Flat bar
(2 szt/pcs)
WOJ+05326



Akcesorium do montażu na szynoprzewód
Mounting elements for 3phase track

WOJP06211 WOJP06212



2x = 1,12m
3x = 1,68m





Zaślepka
End cap







premium "click" WOJ+05548 standard WOJ+05577





standard WOJ+05576 premium "click" WOJ+05546

WOJP06210 Akcesorium kinkiet do / Wall mounting bracket for: ALD 9/10 1,12m WOJP06209









WOJP06208 Akcesorium kinkiet do / Wall mounting bracket for: ALD 9/10 1,68m WOJP06207




ALD INSPIRE EMPTY
to idealne rozwiązanie, gdy chcesz przedłużyć lub wypełnić linie opraw, bez potrzeby użycia dodatkowego oświetlenia.

ALD INSPIRE EMPTY
is the perfect solution when you want to extend or fill the lines of luminaires without the need for additional lighting.

ALLDAY INSPIRE **ONE EMPTY** natynkowy / surface mounted, zwieszany /suspended



Sposób montażu / Assembly method:
natynkowy / surface mounted,
zwieszany /suspended




Kolor obudowy: Casing colour:	biały, czarny (na zamówienie każdy kolor z palety RAL) white, black (on demand, any colour from RAL palette)
Materiał: Material:	aluminium, poliwęglan, PMMA aluminum, polycarbonate, PMMA

Wyprodukowane w Polsce / Made in Poland



* Możliwość wykonania oprawy w IP40 na specjalne zamówienie / The luminaire can be made in IP40 on a special request.

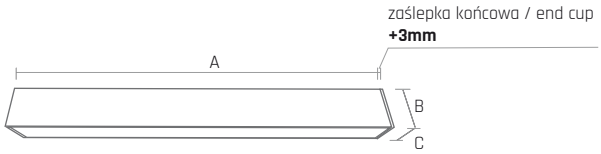

Długości opraw / Lengths of luminaires:

A:1120mm, B:74mm, C:44mm	**1,7kg**
A:1680mm, B:74mm, C:44mm	**2,2kg**

(A- długości opraw bez zaślepek końcowych / the length of the luminaire without end caps)

1 Wybierz parametry oprawy / Select your luminaire parameters **ALLDAY INSPIRE ONE EMPTY**

Korpus Frame	Rodzaj przysłony Type of diffuser	Długość Length	Kolor obudowy Casing colour	Kod produktu Product code
ALD9 NST	OP	1120mm	B	WOJP07219
			W	WOJP07914
		1680mm	B	WOJP07218
			W	WOJP07913

OP: Przysłona opal / Opal aperture; **Kolor obudowy / Casing colour: B** - czarny / black, **W** - biały / white;

2 Dobierz odpowiednie akcesoria do / Choose the accessories for: ALLDAY INSPIRE ONE EMPTY


Przewód OMY 3×0,75mm2 oplot bezbarwny 1,5mb
Electric cable OMY 3×0.75mm2clear braid 1.5mb
WOJ+04553

Podsufitka
Soffit ceiling WOJ+04790




WOJ+04789






Komplet do montażu natynkowego
Surface-mounting system
1,12m - WOJ+05734 1,68m - WOJ+05735



Łącznik liniowy
Linear connector
WOJ+05578



Zestaw zawiesia
i płaskowniki
Set of slings
and flat bars
1m - WOJ+04939

Zawiesia / Slings
(2 szt/pcs)
1,5m - WOJ+07186
3m - WOJ+07187
8m - WOJ+07188

Płaskownik / Flat bar (2 szt/pcs)
WOJ+05326

2x = 1,12m
3x = 1,68m





Zaślepka
End cap




WOJ+05548 premium "click"
WOJ+05577 standard

WOJ+05576 standard
WOJ+05546 premium "click"



ALLDAY INSPIRE **ONE IP44** kinkiet sconce





Oprawa w komplecie z zaślepkami / Luminaire complete with end caps.

Sposób montażu / Assembly method:

kinkiet / sconce



Kierunek świecenia / Beam direction:



Kolor obudowy: / Casing colour: biały, czarny (na zamówienie każdy kolor z palety RAL) / white, black (on demand, any colour from RAL palette)

Materiał: / Material: aluminium, poliwęglan / aluminum, polycarbonate

Wyprodukowane w Polsce / Made in Poland



Odpowiedni do systemów sterowania / Suitable for control systems

CASAMBI DALI 1-10V DIM

więcej informacji w rozdziale SYSTEMY STEROWANIA
more information in the CONTROL SYSTEMS section

Długości opraw / Lengths of luminaires:

17W	A:565mm, B:74mm, C:66mm	**1,44kg**
30W	A:1125mm, B:74mm, C:66mm	**2,32kg**
46W	A:1685mm, B:74mm, C:66mm	**2,88kg**

(A- długość oprawy z zaślepkami końcowymi / the length of the luminaire with end caps)

1 Wybierz parametry oprawy / Select your luminaire parameters **ALLDAY INSPIRE ONE IP44**

Korpus Frame	Moc (W) Power (W)	RA/CRI	Skuteczność* Efficacy*	Optyka Optics	Kolor obudowy Casing colour	Sterowanie Control
ALD15 PRO	17	830 840	145lm/W	OP PR	B W	_DALI _CASAMBI
		930 940	125lm/W			
		TW	120lm/W			
	30	830 840	145lm/W	OP PR	B W	_DALI _CASAMBI _DIM niedostępny w opcji **TW** not available in **TW** option
		930 940	125lm/W			
		TW	130lm/W			
	46	830 840	145lm/W			
		930 940	125lm/W			
		TW	135lm/W			

830: RA80 3000K, **840:** RA80 4000K, **930:** RA90 3000K, **940:** RA90 4000K, **TW**: opcja płynnego sterowania natężeniem światła i temperaturą barwową od 2700-6500K / available seamless control of light intensity and colour temperature from 2700-6500K, **OP:** 115^0 - Przysłona opal / Opal aperture, **PR:** 90^0- Przysłona pryzmatyczna / Prismatic aperture, **Kolor obudowy / Casing colour: B** - czarny / black, **W** - biały / white
*Strumień świetlny zastosowanego modułu LED / *Luminous flux of the LED module used.

2 Stwórz kod oprawy / Create your luminaire code


Połączenie poniższych parametrów stworzy kod oprawy / Your luminaire code consists of the following parameters

Korpus Frame + **Moc Power** + **RA/CRI** + **Optyka Optics** + **Kolor obudowy Casing colour** + **Sterowanie Control**


np. dla parametrów: ALD9 PRO 30 + 830 + OP + B + _DALI otrzymujemy kod: ALD9PRO308300PB_DALI
E.g. for the following parameters: ALD9 PRO 30 + 830 + OP + B + _DALI the code is: ALD9PRO308300PB_DALI

ALLDAY INSPIRE **TWO** zwieszany / suspended, kinkiet / sconce




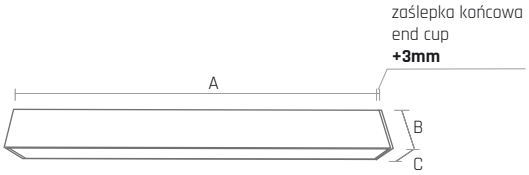

Sposób montażu / Assembly method:
zwieszany / suspended, kinkiet / sconce



Kierunek świecenia / Beam direction:



Kolor obudowy: / Casing colour: biały, czarny (na zamówienie każdy kolor z palety RAL) white, black (on demand, any colour from RAL palette)

Materiał: / Material: aluminium, poliwęglan, PMMA aluminum, polycarbonate, PMMA

Wyprodukowane w Polsce / Made in Poland



** Możliwość wykonania oprawy w IP40 na specjalne zamówienie / The luminaire can be made in IP40 on a special request.

Odpowiedni do systemów sterowania

KONEKTO MESH · CASAMBI · DALI · 1-10V DIM · TUNABLE WHITE

więcej informacji w rozdziale SYSTEMY STEROWANIA
more information in the CONTROL SYSTEMS section

Długości opraw / Lengths of luminaires:

39W / 47W A:1120mm, B:74mm, C:44mm **2,55kg**
63W / 76W A:1680mm, B:74mm, C:44mm **2,7kg**
(A- długość oprawy bez zaślepek końcowych / the length of the luminaire without end caps)

1 Wybierz parametry oprawy / Select your luminaire parameters **ALLDAY INSPIRE TWO**

Korpus Frame	Moc (W) Power (W)	RA/CRI	Skuteczność* Efficacy*	Optyka Optics	Kolor obudowy Casing colour	Sterowanie Control
ALD10PRO	39W / 47W$^{STER.}$ 63W / 76W$^{STER.}$	830 840	145 lm/W	OP PR 50B 50W 80B 80W 80CLR	B W	_DALI _CASAMBI _MESH _DIM niedostępny w opcji **TW** not available in **TW** option
		930 940	125 lm/W			
	47W 76W	TW	135 lm/W			

830: RA80 3000K, **840:** RA80 4000K, **930:** RA90 3000K, **940:** RA90 4000K, **TW**: opcja płynnego sterowania natężeniem światła i temperaturą barwową od 2700-6500K / available seamless control of light intensity and colour temperature from 2700-6500K, **OP:** 115° - Przysłona opal / Opal aperture, **PR:** 90°- Przysłona pryzmatyczna / Prismatic aperture, **50°/80°B:** Soczewka 50°/80° reflektor czarny / Lens 50°/80° black spotlight, **50°/80°W:** Soczewka 50°/80° reflektor biały / Lens 50°/80° white spotlight, **80CLR:** Soczewka 80° reflektor przezroczysty / Lens 80° clear spotlight. **Kolor obudowy / Casing colour: B** - czarny / black, **W** - biały / white, **STER** - wersja ze sterowaniem / version with control
*Strumień świetlny zastosowanego modułu LED / *Luminous flux of the LED module used.

2 Stwórz kod oprawy / Create your luminaire code

Połączenie poniższych parametrów stworzy kod oprawy / Your luminaire code consists of the following parameters

Korpus Frame + **Moc Power** + **RA/CRI** + **Optyka Optics** + **Kolor obudowy Casing colour** + **Sterowanie Control**

np. dla parametrów: ALD10 PRO + 47 + 830 + OP + B + _DALI otrzymujemy kod: ALD10PRO478300PB_DALI
E.g. for the following parameters: ALD10 PRO + 47 + 830 + OP + B + _DALI the code is: ALD10PRO478300PB_DALI



3 Dobierz odpowiednie akcesoria do / Choose the accessories for: **ALLDAY INSPIRE TWO**

Przewód OMY 3×0,75mm2 oplot bezbarwny 1,5mb
Electric cable OMY 3×0.75mm2clear braid 1.5mb
WOJ+04553


Podsufitka / Soffit ceiling

WOJ+04790




WOJ+04789






Komplet do montażu natynkowego
Surface-mounting system
1,12m - WOJ+05734 1,68m - WOJ+05735



Łącznik liniowy
Linear connector
WOJ+05578



Zestaw zawiesia i płaskowniki
Set of slings and flat bars
1m - WOJ+04939

Zawiesia / Slings
(2 szt/pcs)
1,5m - WOJ+07186
3m - WOJ+07187
8m - WOJ+07188

Płaskownik / Flat bar (2 szt/pcs)
WOJ+05326

2x = 1,12m
3x = 1,68m



Zaślepka
End cap





WOJ+05548 premium "click"
WOJ+05577 standard





WOJ+05576 standard
WOJ+05546 premium "click"

WOJP06210 Akcesorium kinkiet do / Wall mounting bracket for: ALD 9/10 1,12m WOJP06209










WOJP06208 Akcesorium kinkiet do / Wall mounting bracket for: ALD 9/10 1,68m WOJP06207

ALLDAY INSPIRE **ELEMENTS** natynkowy / surface mounted, zwieszany /suspended



Sposób montażu / Assembly method:
natynkowy / surface mounted, zwieszany / suspended



Kierunek świecenia / Beam direction:



Kolor obudowy: biały, czarny (na zamówienie każdy kolor z palety RAL)
Casing colour: white, black (on demand, any colour from RAL palette)

Materiał: aluminium, poliwęglan, PMMA
Material: aluminum, polycarbonate, PMMA

Wyprodukowane w Polsce / Made in Poland



** Możliwość wykonania oprawy w IP40 na specjalne zamówienie / The luminaire can be made in IP40 on a special request.

Odpowiedni do systemów sterowania / Suitable for control systems

DALI CASAMBI 1-10V DIM TUNABLE WHITE


więcej informacji w rozdziale SYSTEMY STEROWANIA
more information in the CONTROL SYSTEMS section

1 Wybierz parametry łącznika Select parameters for ALLDAY INSPIRE ELEMENTS




0,8kg


Opcja sterowania łącznikiem L dostępna jest w połączeniu z oprawą liniową



[mm]




1,6kg



[mm]



1,2kg



[mm]

Łącznik Connector	Moc Power (W)	RA CRI	Skuteczność* Efficacy*	Optyka Optics	Kolor obudowy Casing colour	Sterowanie Control
ALD12PRO	8	830 840	145lm/W	OP PR 50B 50W 80B 80W	B W	_DALI _CASAMBI _DIM niedostępny w opcji **TW** not available in **TW** option
		930 940	105lm/W			
		TW	115lm/W			
ALD13PRO	25	830 840	145lm/W			
		930 940	105lm/W			
		TW	115lm/W			
ALD14PRO	15	830 840	145lm/W			
		930 940	105lm/W			
		TW	115lm/W			


830: RA80 3000K, **840:** RA80 4000K, **930:** RA90 3000K, **940:** RA90 4000K, **TW**: opcja płynnego sterowania natężeniem światła i temperaturą barwową od 2700-6500K / available seamless control of light intensity and colour temperature from 2700-6500K, **OP:** 115^0 - Przysłona opal / Opal aperture, **PR:** 90^0- Przysłona pryzmatyczna / Prismatic aperture, **50B/80B:** Soczewka 50°/80° reflektor czarny / Lens 50°/80° black spotlight, **50W/80W:** Soczewka 50°/80° reflektor biały / Lens 50°/80° white spotlight. **Kolor obudowy / Casing colour: B** - czarny / black, **W** - biały / white
*Strumień świetlny zastosowanego modułu LED / *Luminous flux of the LED module used.

2 Stwórz kod łącznika / Create your connector code

Połączenie poniższych parametrów stworzy kod oprawy / Your luminaire code consists of the following parameters

Korpus Frame + **Moc Power** + **RA/CRI** + **Optyka Optics** + **Kolor obudowy Casing colour** + **Sterowanie Control**

np. dla parametrów: ALD12 PRO 15 + 830 + OP + B + _DALI otrzymujemy kod: ALD15PRO158300PB_DALI
E.g. for the following parameters: ALD12 PRO 15 + 830 + OP + B + _DALI the code is: ALD12PRO158300PB_DALI

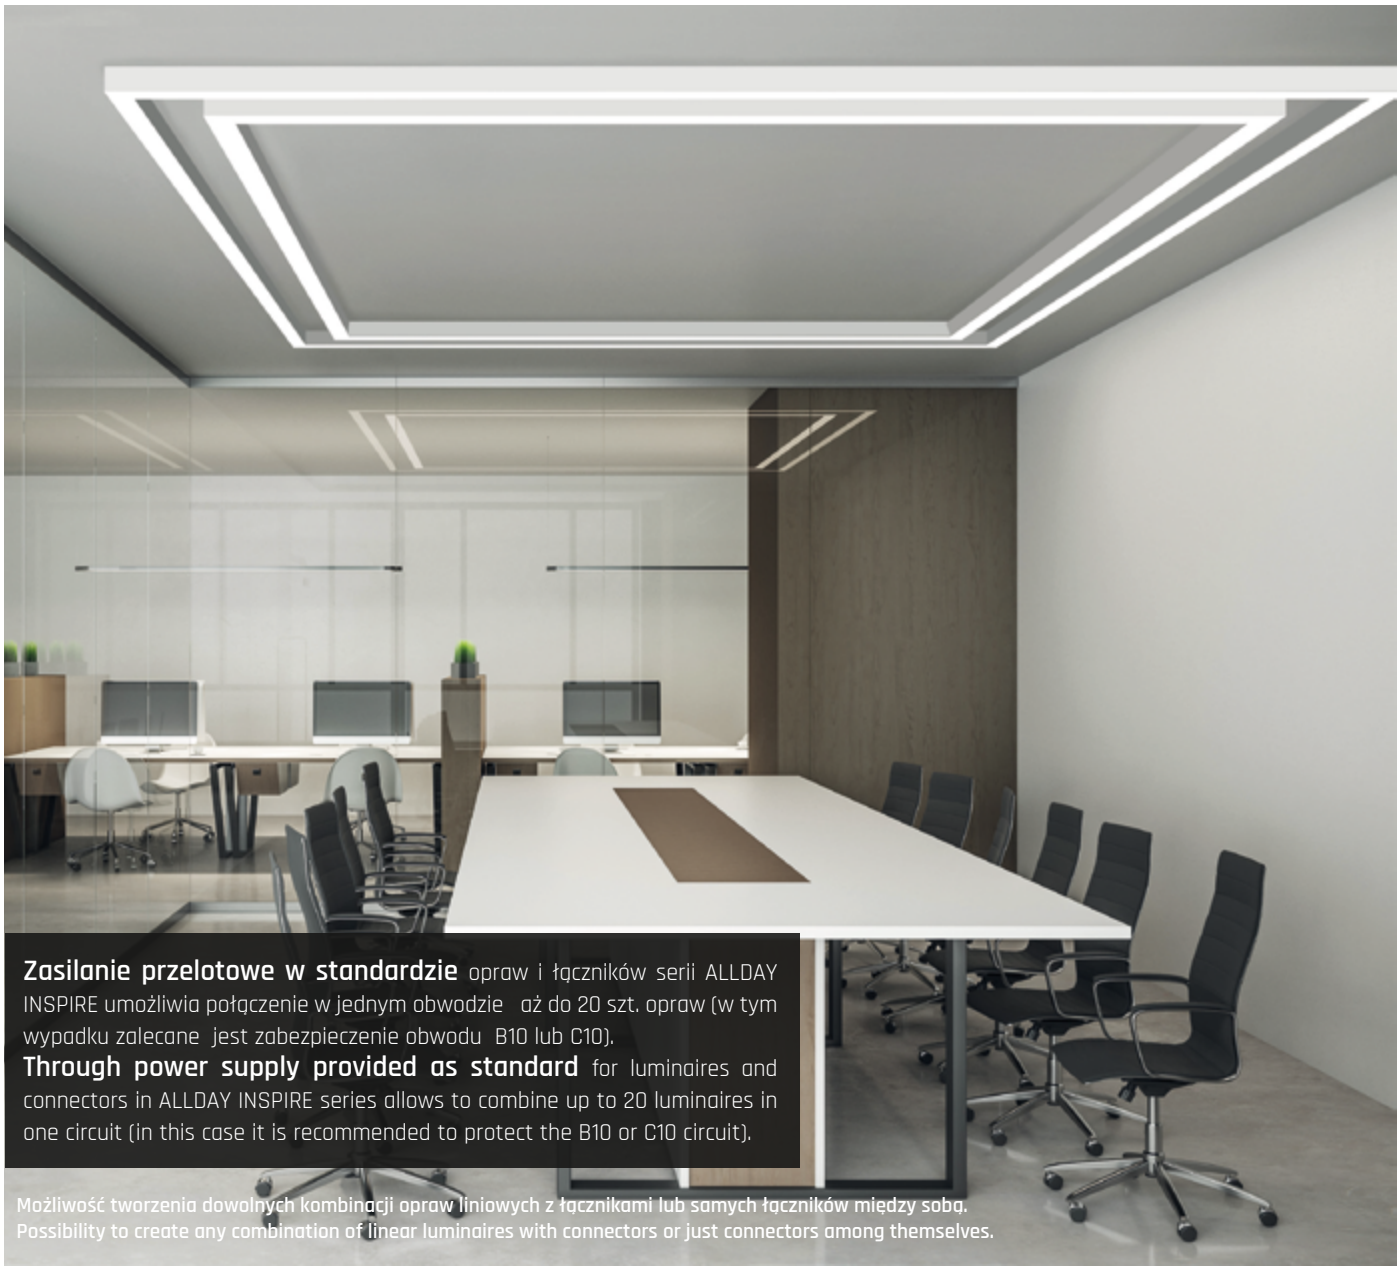

Zasilanie przelotowe w standardzie opraw i łączników serii ALLDAY INSPIRE umożliwia połączenie w jednym obwodzie aż do 20 szt. opraw (w tym wypadku zalecane jest zabezpieczenie obwodu B10 lub C10).

Through power supply provided as standard for luminaires and connectors in ALLDAY INSPIRE series allows to combine up to 20 luminaires in one circuit (in this case it is recommended to protect the B10 or C10 circuit).

Możliwość tworzenia dowolnych kombinacji opraw liniowych z łącznikami lub samych łączników między sobą.
Possibility to create any combination of linear luminaires with connectors or just connectors among themselves.

3 Dobierz odpowiednie akcesoria do systemu / Choose the accessories for system **ALLDAY INSPIRE ELEMENTS**

Przewód OMY 3×0,75mm2 oplot bezbarwny 1,5mb
Electric cable OMY 3×0.75mm2clear braid 1.5mb
WOJ+04553


Podsufitka / Soffit ceiling




WOJ+04790



WOJ+04789



Komplet do montażu natynkowego
Surface-mounting system
1,12m - WOJ+05734 1,68m - WOJ+05735



Łącznik liniowy
Linear connector
WOJ+05578



Zawiesia / Slings
(2 szt/pcs)
1,5m - WOJ+07186
3m - WOJ+07187
8m - WOJ+07188

Zestaw zawiesia
i płaskowniki
Set of slings
and flat bars
1m - WOJ+04939

Zaślepka
End cap



WOJ+05577
standard

WOJ+05548
premium "click"

2x = 1,12m
3x = 1,68m





Płaskownik / Flat bar
(2 szt/pcs)
WOJ+05326

Zaślepka / End cap
WOJ+05576 standard
WOJ+05546 premium "click"



ADAPTERY / ADAPTERS z czujnikami with sensors

Nowość / Novelty

Wyprodukowane w Polsce / Made in Poland

CZUJNIK ŚWIATŁA 1-10V / LIGHT SENSOR 1-10V

IP20 | +40 °C -20 °C



WOJP11945

WOJP11944

Napięcie Voltage	Zakres napięcia roboczego Operating voltage range	1-10V DC
	Napięcie znamionowe Rated voltage	1-10V DC
Parametry czujnika Sensor parameters	Zakres wykrywania Detection range	3-4m
	Czujnik światła dziennego Daylight sensor	100-2000Lux
Prąd Current	1-10V dimming	<50 mA

CZUJNIK RUCHU MV / MV MOTION SENSOR

5 lat gwarancji years guarantee | IP20 | +40 °C -20 °C



WOJP11947

WOJP11946

Wejście Input	Zakres napięcia roboczego Operating voltage range	220-240VAC 50/60Hz
	Moc w stanie spoczynku Idle power	≤0.5W
Wyjście Output	Protokół Protocol	ON-OFF
	Obciążenie Electrical load	200W (indukcyjne/inductive/LED) ; 400W (rezystancyjne/resistive)
Parametry wykrywania Detection parameters	Częstotliwość pracy Operating frequency	5.8 GHz ±75MHz.
	Kąt detekcji Detection angle	r≥3m * r≥8m ** prędk. ruchu / movement speed: 1m/s, 100% czułości / sensitivity, 165cm wys. osoby/ person height.
	Wysokość montażu Installation height	2.5-5m* 2-3m**

CZUJNIK RUCHU PIR / PIR MOTION SENSOR

5 lat gwarancji years guarantee | IP20 | +40 °C -20 °C



WOJP11949

WOJP11948

Wejście Input	Zakres napięcia roboczego Operating voltage range	220-240VAC 50/60Hz
Wyjście Output	Protokół Protocol	ON-OFF
	Obciążenie Electrical load	100W (indukcyjne/inductive/LED)
Parametry wykrywania Detection parameters	Rodzaj detekcji Detection type	PIR
	Kąt detekcji Detection angle	r≥3,6m *
	Wysokość montażu Installation height	2.5-6m*

*montaż sufitowy/ ceiling mounting. ** montaż ścienny / wall mounting



Przykład zastosowania adaptera z czujnikiem PIR

Example use of the PIR sensor adapter

MONTAŻ / MOUNTING

Montaż naścienny
Sconce

Kinkiet sprawdzi się szczególnie w miejscach, gdzie zastosowanie opraw sufitowych nie jest możliwe np. wysokie klatki schodowe czy skomplikowane sklepienia, a także w pomieszczeniach, w których wertykalne oświetlenie pozwoli na równomierne doświetlenie przedmiotu lub postaci np. garderoby, przymierzalnie. Dodatkowo wersja z podwyższonym IP44 sprawdzi się w miejscach o podwyższonej wilgotności typu łazienka.
The sconce will be particularly useful in places where the use of ceiling luminaires is not possible, e.g. high staircases or complicated vaults, but also in rooms where vertical lighting will allow for uniform illumination of an object or figure, e.g. closets or fitting rooms. Additionally, the version with increased IP44 will be suitable for places with higher humidity, such as bathrooms.

oświetlenia górne / overhead lighting



oświetlenia wertykalne / vertical lighting



Używając ściennego oświetlenia wertykalnego światło w przymierzalni rozchodzi się równomiernie, zapobiega tworzeniu niekorzystnych cieni na twarzy i deformacji sylwetki.
When using the vertical wall lighting, the light in the fitting room is distributed evenly thus preventing unfavorable shadows on the face from arising and the silhouette from looking misshapen.

akcesoria montażowe / mounting accessories::

uchwyt do montażu naściennego 1,68m
wall-mounting bracket 1.68m



■ WOJP06208 □ WOJP06207

uchwyt do montażu naściennego 1,12m
wall-mounting bracket 1.12m



■ WOJP06210 □ WOJP06209

zaślepki końcowe
end caps



standard premium "click"
■ WOJ+05577 ■ WOJ+05548
□ WOJ+05576 □ WOJ+05546

łącznik liniowy
linear connector



WOJ+05578



Montaż na szynoprzewód
On 3F track

Taki typ montażu sprawdzi się zwłaszcza we wnętrzach o dużej częstotliwości zmian ekspozycji, jak np. salony sprzedaży czy sklepy. Możliwość swobodnego przemieszczania i zestawiania z innymi typami opraw na szynoprzewód pozwala na uzyskanie nieograniczonych sposobów aranżacji wnętrz.
This type of mounting is especially suitable for interiors with high frequency of exposure changes such as showrooms or stores. The possibility of free movement and combination with other types of on-track luminaires allows to create unlimited solutions for interior design.

akcesoria montażowe / mounting accessories:

element montażowy do szynoprzewodu
mounting element for busbar



■ WOJP06212 □ WOJP06211

zaślepki końcowe
end caps



standard premium "click"
■ WOJ+05577 ■ WOJ+05548
□ WOJ+05576 □ WOJ+05546



MONTAŻ / MOUNTING

Montaż podtynkowy
Recessed

Ten sposób montowania opraw będzie bardzo dobrym rozwiązaniem w pomieszczeniach o mocno obniżonym suficie oraz wszędzie tam, gdzie stawiamy na odpowiednie oświetlenie w minimalistycznej formie dzięki "ukryciu" opraw w suficie.
This way of mounting the luminaires will provide a very good solution in rooms with a much lowered ceiling and in all those places where we focus on appropriate lighting in a minimalist form by "hiding" the luminaires in the ceiling.



akcesoria montażowe /mounting accessories:

zaślepki podtynkowe
flush-mounted caps
■ WOJ+05581 □ WOJ+05580



łącznik liniowy podtynkowy
recessed-mounted linear connector
WOJ+05582

Montaż natynkowy
Surface mounted

To rozwiązanie jest szczególnie polecane w pomieszczeniach, gdzie instalacja podtynkowa oprawy jest niemożliwa. Zaletą jest również prosty i szybki montaż. Oprawy natynkowe nadadzą charakter wnętrzu. Bardzo dobrze sprawdzą się w gabinetach, salach konferencyjnych itp.
This solution is especially recommended in rooms where flush mounting of the luminaire is not possible. Another advantage is the simple and quick installation. Surface-mounted luminaires will give character to the interior. They will work very well in offices, conference rooms, etc..



akcesoria montażowe / mounting accessories:

zestaw do montażu natynkowego dla ALD9
surface-mounting system for ALD9
1,12m - WOJ+05734 1,68m - WOJ+05735

1,12m=2x
1,68m=3x



łącznik liniowy
linear connector
WOJ+05578



zaślepki końcowe
end caps
standard premium "click"
■ WOJ+05577 ■ WOJ+05548
□ WOJ+05576 □ WOJ+05546



Montaż zwieszany
Suspended

Opcja zwieszenia opraw liniowych pozwala na lepsze doświetlenie miejsc pracy. Ten typ montażu jest również przeznaczony do wnętrz wysokich czy o pochyłych dachach, w których montaż opraw bezpośrednio na suficie może być utrudniony.
The option of pendant linear luminaires allows for better illumination of workplaces. This type of mounting is also designed for high or sloping roof interiors, where mounting the luminaires directly on the ceiling may prove difficult.



akcesoria montażowe / mounting accessories:

podsufitka
soffit ceiling
■ WOJ+04789
□ WOJ+04790



zawiesia / slings
1,5m - WOJ+07186
3m - WOJ+07187
8m - WOJ+07188



2x

płaskownik
flat bar
WOJ+05326



2x

przewód OMY 5×0,75mm²
oplot bezbarwny 1,5mb DALI/AW
electric cable OMY 5×0.75mm2
clear braid 1.5mb DALI/AW



WOJ+05775

przewód OMY 3×0,75mm²
oplot bezbarwny 1,5mb
electric cable OMY 3×0.75mm2
clear braid 1.5mb



WOJ+04553

zaślepki końcowe
end caps
standard premium "click"
■ WOJ+05577 ■ WOJ+05548
□ WOJ+05576 □ WOJ+05546




łącznik liniowy
linear connector
WOJ+05578



ALLDAY INSPIRE

Skonfiguruj twoje oświetlenie i wejdź na:
Configure your lighting and go to:

https://**konfigurator.spectrumled.pl**
https://**konfigurator.spectrumled.pl/en**

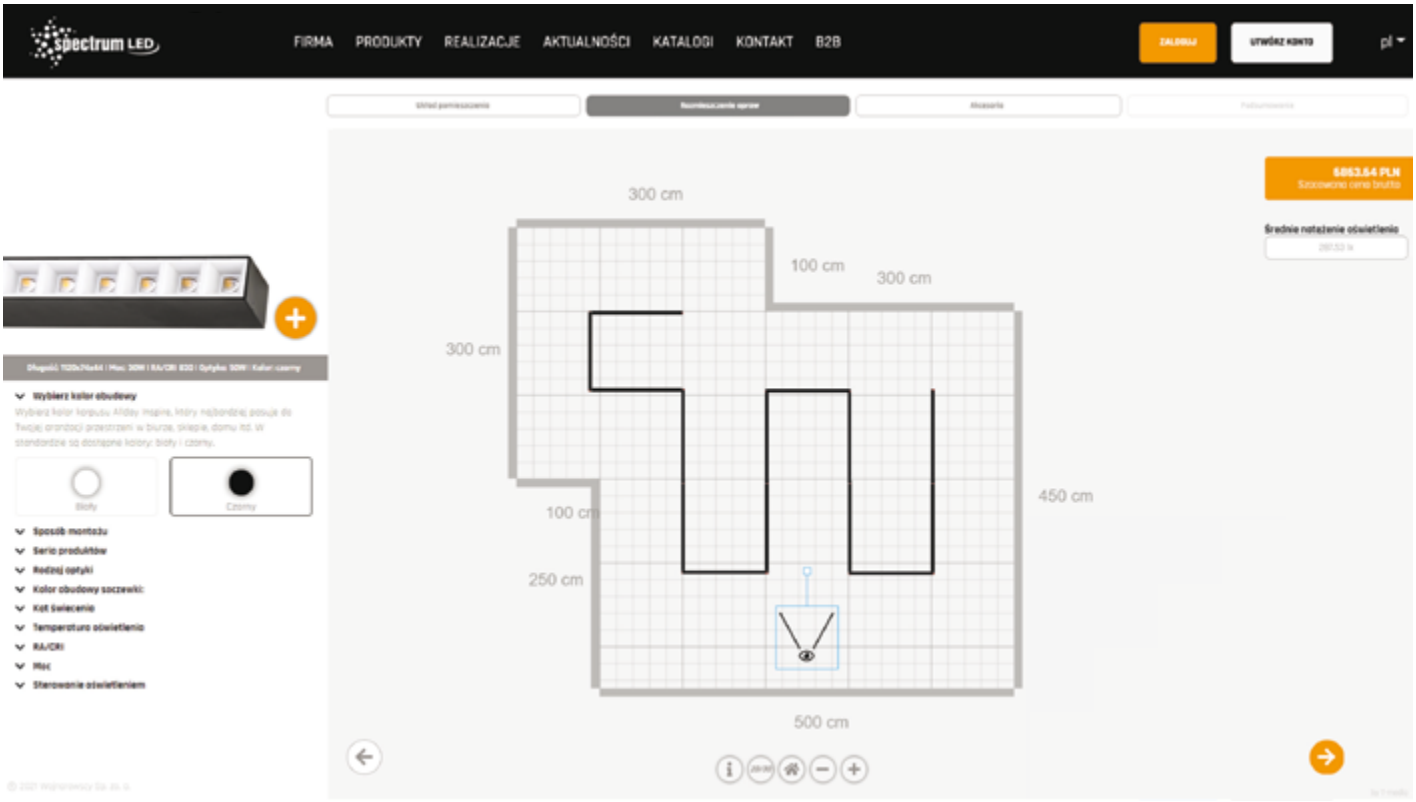

Terminy realizacji należy każdorazowo potwierdzić z przedstawicielem handlowym.
The delivery dates should be confirmed each time with the sales representative.





Nowość / Novelty

ALLDAY ESSENTIAL CCT

5 lat gwarancji / years warranty

120 lm/W

CCT



60cm

SLI047320CCT_PW

120cm

SLI047322CCT_PW

150cm

SLI047324CCT_PW



60cm

SLI047321CCT_PW



120cm

SLI047323CCT_PW



150cm

SLI047325CCT_PW

24W 50W 60W

Wersje kolorystyczne: / Color version: czarny / black biały / white

230V 50Hz | RA >80 | 115° | -40°C -20°C | IP20 | 50000h | on off 30000 | [m] 1 | 60%lm <1s

Sposób montażu / Assembly method :
natynkowy, zwieszany / surface mounted, suspended

Materiał obudowy / Housing material :
aluminium / aluminum

Skuteczność świetlna / Light efficiency:
120 lm/W

Barwa światła / Light colour:
3000/4000/6500K


Kod Code	Moc Power	Kolor obudowy Housing colour	Przesłona Cover	Kąt świecenia Beam angle	Strumień świetlny* Luminous flux*	Wymiary Dimensions
SLI047320CCT_PW	24W	biały / white	OP	115°	2880 lm (360°)	606x49x56 [mm]
SLI047321CCT_PW		czarny / black				
SLI047322CCT_PW	50W	biały / white			6000 lm (360°)	1206x49x56 [mm]
SLI047323CCT_PW		czarny / black				
SLI047324CCT_PW	60W	biały / white			7200 lm (360°)	1506x49x56 [mm]
SLI047325CCT_PW		czarny / black				

OP - Przysłona opal / Opal cover


*Dotyczy zastosowanego modułu LED / *Applies to the LED module used




natynkowy / surface mounted




120cm
SLI047300CCT_PW
(prismatic UGR<19) SLI047304CCT_PW



120cm
SLI047301CCT_PW
(prismatic UGR<19) SLI047305CCT_PW



150cm
SLI047302CCT_PW
(prismatic UGR<19) SLI047306CCT_PW



150cm
SLI047303CCT_PW
(prismatic UGR<19) SLI047307CCT_PW

na szynoprzewód 3F / for 3F track



120cm
SLI047300CCT_PW_3F



120cm
SLI047301CCT_PW_3F



150cm
SLI047302CCT_PW_3F



150cm
SLI047303CCT_PW_3F

zwieszany, na szynoprzewód 3F / suspended, for 3F track



120cm
SLI047300CCT_PW_3F_ZWI



120cm
SLI047301CCT_PW_3F_ZWI



150cm
SLI047302CCT_PW_3F_ZWI



150cm
SLI047303CCT_PW_3F_ZWI

Nowość / Novelty

ALLDAY BASIC CCT

5 lat gwarancji / years warranty

125 lm/W

CCT

40W 50W

Wersje kolorystyczne: / Color version: czarny / black biały / white

230V 50Hz | 90° | 115° | RA >80 | -40°C -20°C | IP20 | 50000h | on off 30000 | (m) 1 | 60%lm <1s

Materiał obudowy / Housing material :
aluminium / aluminum

Skuteczność świetlna / Light efficiency:
125 lm/W

Barwa światła / Light colour:
2700/4000/6000K

Kod Code	Moc Power	Sposób montażu Assembly method	Kolor obudowy Housing colour	Przesłona Cover /UGR	Kąt świecenia Beam angle	Strumień świetlny* Luminous flux*	Wymiary Dimensions
SLI047300CCT_PW	40W	natynkowy surface mounted	biały / white	OP	115 °	5000 lm (360°)	1203x42x37 mm
SLI047304CCT_PW				PR / UGR<19	90 °		
SLI047301CCT_PW			czarny / black	OP	115 °		
SLI047305CCT_PW				PR / UGR<19	90 °		
SLI047300CCT_PW_3F		na szynoprzewód for 3F track	biały / white	OP	115 °		
SLI047301CCT_PW_3F			czarny / black				
SLI047300CCT_PW_3F_ZWI		zwieszany na szynoprzewód, suspended, for 3F	biały / white				
SLI047301CCT_PW_3F_ZWI			czarny / black				
SLI047302CCT_PW	50W	natynkowy surface mounted	biały / white			6250 lm (360°)	1503x42x37 mm
SLI047306CCT_PW				PR / UGR<19	90 °		
SLI047303CCT_PW			czarny / black	OP	115 °		
SLI047307CCT_PW				PR / UGR<19	90 °		
SLI047302CCT_PW_3F		na szynoprzewód for 3F track	biały / white	OP	115 °		
SLI047303CCT_PW_3F			czarny / black				
SLI047302CCT_PW_3F_ZWI		zwieszany na szynoprzewód, suspended, for 3F	biały / white				
SLI047303CCT_PW_3F_ZWI			czarny / black				

PR - Przysłona pryzmatyczna / Prismatic cover, OP - Przysłona opal / Opal cover

*Dotyczy zastosowanego modułu LED / *Applies to the LED module used

SLI047300CCT_PW
SLI047304CCT_PW
SLI047301CCT_PW
SLI047305CCT_PW
0.94 kg | 15 pcs.

SLI047302CCT_PW
SLI047306CCT_PW
SLI047303CCT_PW
SLI047307CCT_PW
1.16 kg | 15 pcs.


SLI047300CCT_PW_3F
SLI047301CCT_PW_3F
360 pcs.

SLI047300CCT_PW_3F_ZWI
SLI047301CCT_PW_3F_ZWI
360 pcs.

SLI047302CCT_PW_3F_ZWI
SLI047303CCT_PW_3F_ZWI
360 pcs.


SLI047302CCT_PW_3F
SLI047303CCT_PW_3F
360 pcs.






60cm

SLI047308CCT_PW
(prismatic UGR<19) SLI047310CCT_PW




60cm

SLI047309CCT_PW
(prismatic UGR<19) SLI047311CCT_PW




120cm

SLI047312CCT_PW
(prismatic UGR<19) SLI047314CCT_PW




120cm

SLI047313CCT_PW
(prismatic UGR<19) SLI047315CCT_PW



150cm

SLI047316CCT_PW
(prismatic UGR<19) SLI047318CCT_PW



150cm

SLI047317CCT_PW
(prismatic UGR<19) SLI047319CCT_PW

Nowość / Novelty

ALLDAY BASIC
CCT DIP SWITCH

SWITCHABLE POWER – REGULOWANA MOC

5 lat gwarancji / years warranty

125 lm/W

UGR <19

CCT

10/50/20W | **20/30/40W** | **30/40/50W**

Wersje kolorystyczne: / Color version: czarny / black, biały / white

230V 50Hz | 90° | 115° | RA >80 | -40°C -20°C | IP20 | 50000h | on off 30000 | [m] 1 | 60%lm <1s

Sposób montażu / Assembly method :
natynkowy, zwieszany / surface mounted, suspended

Materiał obudowy / Housing material :
aluminium / aluminum

Skuteczność świetlna / Light efficiency:
125 lm/W

Barwa światła / Light colour:
2700/4000/6000K

Kod Code	Moc Power	Kolor obudowy Housing colour	Przesłona Cover	Kąt świecenia Beam angle	Strumień świetlny* Luminous flux*	Wymiary Dimensions
SLI047308CCT_PW	10W/15W/20W	biały / white	OP	115°	2500 lm (360°)	603x42x37 [mm]
SLI047310CCT_PW			PR / UGR<19	90°		
SLI047309CCT_PW		czarny / black	OP	115°		
SLI047311CCT_PW			PR / UGR<19	90°		
SLI047312CCT_PW	20W/30W/40W	biały / white	OP	115°	5000 lm (360°)	1203x42x37 [mm]
SLI047314CCT_PW			PR / UGR<19	90°		
SLI047313CCT_PW		czarny / black	OP	115°		
SLI047315CCT_PW			PR / UGR<19	90°		
SLI047316CCT_PW	30W/40W/50W	biały / white	OP	115°	6250 lm (360°)	1503x42x37 [mm]
SLI047318CCT_PW			PR / UGR<19	90°		
SLI047317CCT_PW		czarny / black	OP	115°		
SLI047319CCT_PW			PR / UGR<19	90°		

PR - Przysłona pryzmatyczna / Prismatic cover, OP - Przysłona opal / Opal cover

*Dotyczy zastosowanego modułu LED / *Applies to the LED module used

akcesorium: / accessory:
Łącznik liniowy / Linear connector
kod: / code:
ACC+047301
(nie znajduje się w zestawie)
/ (not included in the set)



SLI047308CCT_PW
SLI047310CCT_PW
SLI047309CCT_PW
SLI047311CCT_PW
0.48 kg | 15 pcs.

SLI047312CCT_PW
SLI047314CCT_PW
SLI047313CCT_PW
SLI047315CCT_PW
0.91 kg | 15 pcs.

SLI047316CCT_PW
SLI047318CCT_PW
SLI047317CCT_PW
SLI047319CCT_PW
1.20 kg | 15 pcs.



Super szybki i super łatwy w instalacji system oświetlenia liniowego z 5 letnią gwarancją.

- **ekspresowy i tani montaż** oraz serwis: montaż, wymiana lamp zajmuje **max 30 sekund**
- możliwość **szybkiej i bezpiecznej wymiany** lamp podczas ich pracy dzięki czemu serwis lub wymiana **nie wymaga konieczności pracy poza godzinami otwarcia** obiektu
- montaż beznarzędziowy
- system sterowania **DALI 2**
- system oparty na **szynach nośnych z pełnym okablowaniem** o długości 3m co dodatkowo wpływa na szybki czas ich montażu oraz **obniżenie kosztu**
- w standardowej ofercie 2 rodzaje soczewek: **30 stopni** oraz **90 stopni**
- możliwość zastosowania **. modułu z szynoprzewodem 3F w wersji DALI2** do której można wpiąć **spoty w systemie DALI 2**


Super fast and super easy to install linear lighting system with a 5-year warranty.

- **express and cheap** installation and service: installation and replacement of lamps takes a **max of 30 seconds**
- the ability to **quickly and safely replace** lamps while they are in operation, so service or replacement does **not require work outside the facility's opening hours**
- tool-free assembly
- **DALI 2** control system
- system based on **3m long support rails with full wiring**, which additionally results in quick installation time and **reduced costs**
- standard offer includes 2 types of lenses: **30 degrees** and **90 degrees**
- possibility of using a **3F DALI2 track module** to which **DALI 2 system spot lights** can be connected

Nowość / Novelty

LIMEA PRO TRUNKING SYSTEM

Mapa systemu / System map

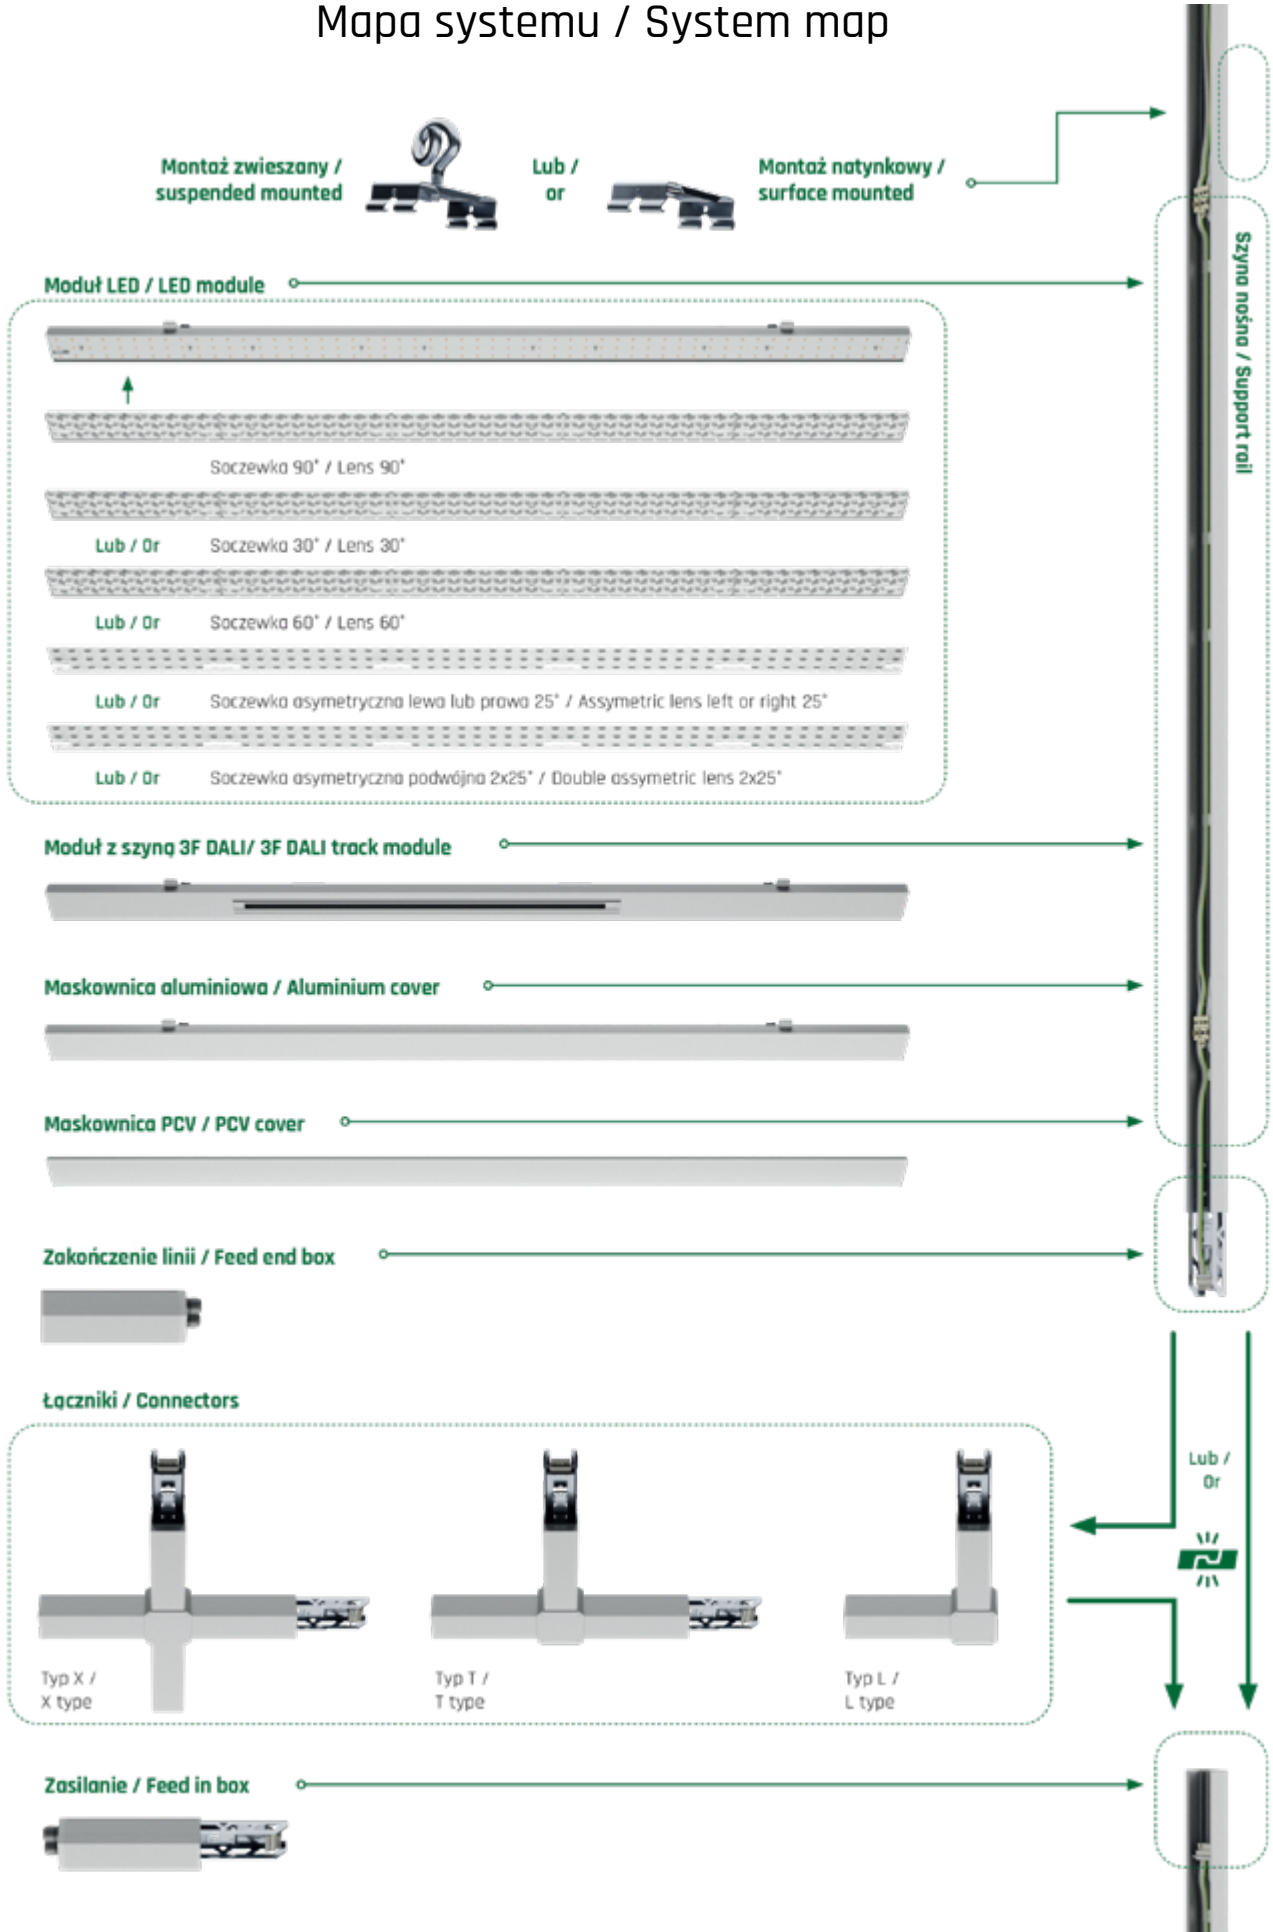

75W

Wersje kolorystyczne: / Color version: ☐ biały / white



Sposób montażu / Assembly method :
natynkowy, zwieszany / surface mounted, suspended


Materiał obudowy / Housing material :
aluminium / aluminum

LIMEA PRO TRUNKING SYSTEM - Moduły LED / LED modules





Moduł LED 75W 90°
LED module 75W 90°
SLI047100NW_PW



rekomendowana wysokość montażu
recommended installation height




Moduł LED 75W 30°
LED module 75W 30°
SLI047101NW_PW



rekomendowana wysokość montażu
recommended installation height




Moduł LED 75W 60°
LED module 75W 60°
SLI047112NW_PW



rekomendowana wysokość montażu
recommended installation height




Moduł LED 75W 25
podwójny, asymetryczny
LED module 75W 25°
double, assymetric
SLI047113NW_PW



rekomendowana wysokość montażu
recommended installation height




Moduł LED 75W 25°
asymetryczny lewy 25°
LED module 75W 25°
assymetric left
SLI047114NW_PW



rekomendowana wysokość montażu
recommended installation height



Moduł LED 75W 25°
asymetryczny prawy 25°
LED module 75W 25°
assymetric right
SLI047115NW_PW




rekomendowana wysokość montażu
recommended installation height


Kod Code	Moc Power	Kąt świecenia Beam angle	Barwa światła Light colour	Strumień świetlny* Luminous flux*	Skuteczność świetlna* Light efficiency*	Wymiary Dimensions
SLI047100NW_PW	75W	90°	4000K	12750 lm (360°)	180 lm/W	1438x65x40 [mm]
SLI047101NW_PW		30°				
SLI047112NW_PW		60°				
SLI047113NW_PW		2x25°				
SLI047114NW_PW		25°				
SLI047115NW_PW		25°				

*Dotyczy zastosowanego modułu LED / *Applies to the LED module used

LIMEA PRO TRUNKING SYSTEM - Elementy / Components



Szyna nośna 2876 mm
Support rail 2876 mm
SLI047102



Szyna nośna prawa 1438 mm
Support rail right 1438 mm
SLI047102_ 1438



Maskownica aluminiowa 1438 mm
Aluminum cover 1438 mm
SLI047106



Maskownica PCV 1438 mm
PCV Cover 1438 mm
SLI047103




Zasilanie
Feed in box
SLI047107




Zakończenie linii
Feed end box
SLI047108



Uchwyt łańcucha (2 szt.)
Chain holder (2 pcs.)
SLI047105



Konektor żeński
Feed end connector
SLI047111



Konektor męski
Feed in connector
SLI047110



Zaślepka
Cover
SLI047104



Moduł z szyną 3F DALI, 1438 mm
3F DALI track module, 1438 mm
SLI047109



LIMEA PRO TRUNKING SYSTEM - Łączniki / Connectors

(Dostępne na zamówienie / Available on request)




Łącznik X
X type connector
SLI047120



Łącznik T
T type connector
lewy / left - SLI047118
prawy / right - SLI047119



Łącznik L
L type connector
lewy / left - SLI047116
prawy / right - SLI047117

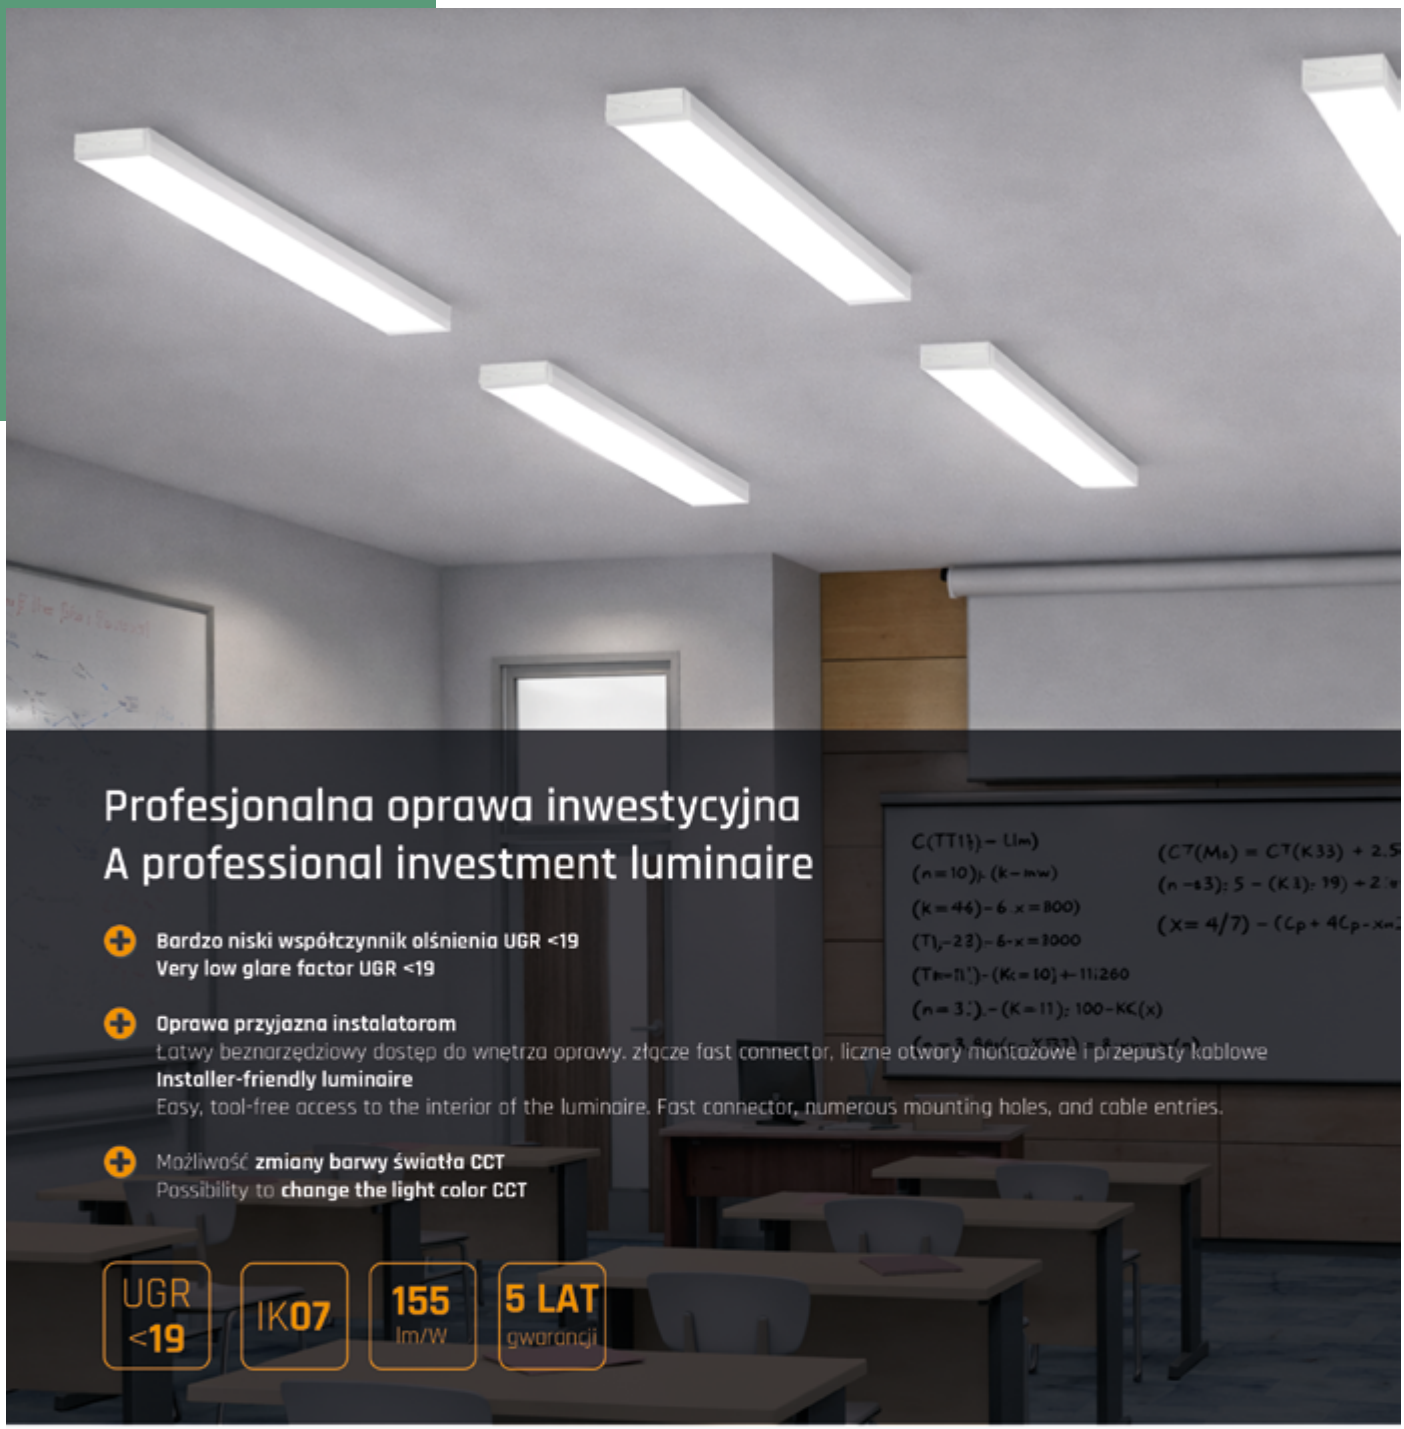

Profesjonalna oprawa inwestycyjna
A professional investment luminaire

- **Bardzo niski współczynnik olśnienia UGR <19**
  Very low glare factor UGR <19
- **Oprawa przyjazna instalatorom**
  Łatwy beznarzędziowy dostęp do wnętrza oprawy, złącze fast connector, liczne otwory montażowe i przepusty kablowe
  Installer-friendly luminaire
  Easy, tool-free access to the interior of the luminaire. Fast connector, numerous mounting holes, and cable entries.
- Możliwość **zmiany barwy światła CCT**
  Possibility to **change the light color CCT**


UGR <19 | IK07 | 155 lm/W | 5 LAT gwarancji



Przełącznik zmiany barwy światła
(3000K / 4000K / 6000K)
Light color change switch
(3000K / 4000K / 6000K)



Zawiasy podtrzymujące klosz
ułatwiające montaż
Hinges holding the lampshade
for easy installation



Szerokość **170 mm**
Width **170 mm**

Nowość / Novelty

LIMEA COMFORT CCT

5 lat gwarancji / years warranty

IK07

155 lm/W

UGR <19

CCT



SLI028040CCT_PW



SLI028041CCT_PW

28W 36W

Wersje kolorystyczne: / Color version: ☐ biały / white

230V 50Hz | 90° | RA >80 | -40°C -20°C | IP20 | 50000h | on off 25000 | [m] 2 | 60%lm <1s

Sposób montażu / Assembly method :
natynkowy, zwieszany / surface mounted, suspended

Materiał obudowy / Housing material :
stal, PC / steel, PC

Kod Code	Moc Power	Barwa światła Light colour	Strumień świetlny* Luminous flux*	Skuteczność świetlna* Light efficiency	Wymiary Dimensions
SLI028040CCT_PW	28W	3000/4000/6000K	4350 lm (360°)	155 lm/W	1200x170x60 [mm]
SLI028041CCT_PW	36W		5600 lm (360°)		1500x170x60 [mm]

*Dotyczy zastosowanego modułu LED / *Applies to the LED module used

Posiada Atest PZH
This product has been certified by the National Institute of Hygiene

SLI028040CCT_PW	2.89 kg	4 pcs.	80 pcs.	SLI028041CCT_PW	3.55 kg	4 pcs.	80 pcs.



Nowość / Novelty

OPTIBAR CCT

5 lat gwarancji / years warranty

CCT

SWITCHABLE POWER – REGULOWANA MOC





SLI047400CCT_PW

12-42W

Wersje kolorystyczne: / Color version: czarny / black




Sposób montażu / Assembly method :
na szynoprzewód 3F / on 3F track

Materiał obudowy / Housing material :
aluminium / aluminum

Kod Code	Moc Power	Barwa światła Light colour	Strumień świetlny* Luminous flux*	Skuteczność świetlna* Light efficiency*	Wymiary Dimensions
SLI047400CCT_PW	12-42W	3000/4000/6000 K	5250 lm (360°)	125 lm/W	1200x60x90 [mm]

*Dotyczy zastosowanego modułu LED / *Applies to the LED module used










Oprawy inwestycyjne - **liniowe hermetyczne**
Investment luminaires - **hermetic linear**



- Rewolucyjna oprawa hermetyczna z możliwością regulacji mocy, zmiany barwy światła CCT oraz 5 letnią gwarancją
  A revolutionary hermetic luminaire with the possibility of power regulation, change the colour temperature and a 5-year warranty
- Dzięki wytrzymałej konstrukcji i świetnym parametrom sprawdzi się rewelacyjnie w trudnych warunkach (IP65 oraz IK08)
  Thanks to its durable construction and excellent parameters it will work great in difficult situations conditions (IP65 and IK08)
- Dzięki dostępnym 4 rodzajom łączników można tworzyć dowolne konfiguracje oświetlenia
  Thanks to the 4 types of connectors available, you can create any lighting configurations

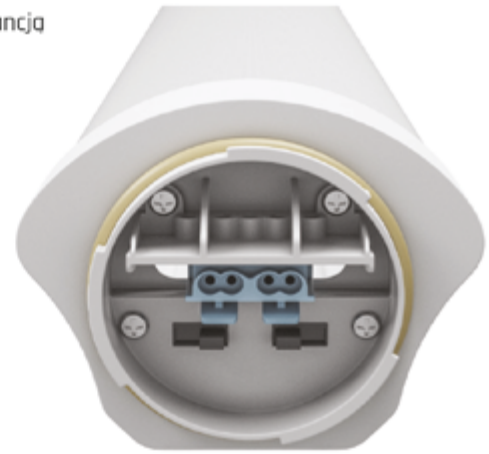



LIMEA VARIO
CCT


5 lat gwarancji / years warranty

IP65

175 lm/W

CCT

SWITCHABLE POWER – REGULOWANA MOC

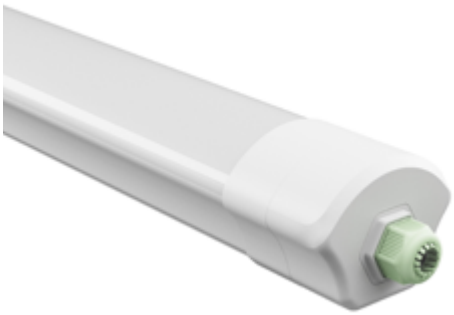

max. 16 szt. w lini / max. 16 pcs per line

SLI047007_PW

30/40/50 W

Wersje kolorystyczne: / Color version: ☐ biały / white

230V 50Hz | 120° | RA >80 | -40°C -20°C | 50000h | IK08 | on off 25000 | [m] 2 | 60%lm <1s | 1.2 kg | 120 pcs.

Sposób montażu / Assembly method :
natynkowy, zwieszany / surface mounted, suspended

Materiał obudowy / Housing material :
poliwęglan / polycarbonate

Kod Code	Moc Power	Barwa światła Light colour	Strumień świetlny* Luminous flux*	Skuteczność świetlna* Light efficiency*	Wymiary Dimensions
SLI047007_PW	30/40/50 W	3000/4000/6000 K	8750 lm (360°)	175 lm/W	1500x86x70 [mm]

*Dotyczy zastosowanego modułu LED / *Applies to the LED module used

NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO · PZH · PIB · PRODUKT Z ATESTEM

Posiada Atest PZH
This product has been certified by the National Institute of Hygiene


akcesorium: / accessory:
nie znajdują się w zestawie / not included in the set




SLI047008



SLI047009



SLI047010



SLI047011

SLI047007_PW | 1.4 kg | 12 pcs. | 120 pcs.


Nowa generacja **liniowych oprawy hermetycznych** od SpectrumLED

A new generation of **linear hermetic luminaires** from SpectrumLED



IP66 IK10 **5 LAT** gwarancji

SWITCHABLE POWER – REGULOWANA MOC

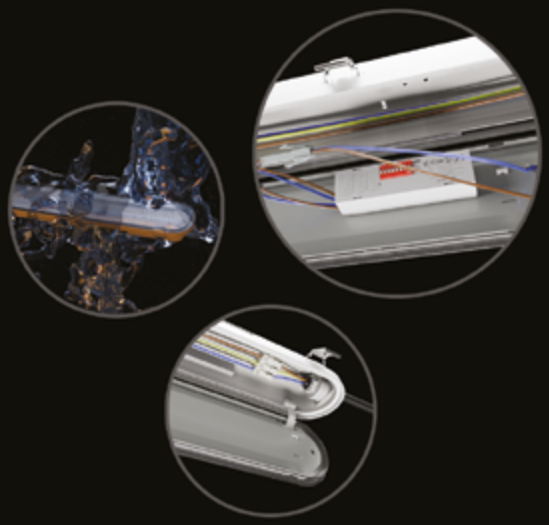

Elastyczne ustawienia mocy - Możliwość dostosowania mocy ustawiamy poprzez ustawienie przełączników na zasilaczu w odpowienie położenie, co pozwala na precyzyjne dopasowanie poziomu oświetlenia.
Flexible power settings - Power can be adjusted by setting the switches on the power supply, allowing precise lighting level customization.

Pilot do konfiguracji - Zdalne zarządzanie funkcjami lampy dzięki dedykowanemu pilotowi. Ułatwia to konfigurację i kontrolę wersji z czujnikami.
Configuration remote - Remote management of lamp functions with a dedicated remote control, simplifying configuration and control of sensor-equipped versions.

Inteligentne czujniki - LIMEA GIGANT PRO jest przystosowana do współpracy z dedykowanymi czujnikami ruchu i zmierzchu, dostępnymi jako wyposażenie opcjonalne, sprzedawane osobno. Czujniki można zamontować bez użycia dodatkowych narzędzi.
Intelligent sensors - LIMEA GIGANT PRO is compatible with dedicated motion and twilight sensors, available as optional accessories and sold separately. The sensors can be installed without the use of additional tools.

Wysokiej klasy materiały - Obudowa z poliwęglanu oraz klipsy ze stali nierdzewnej zapewniają długowieczność i odporność na warunki atmosferyczne.
High-quality materials - A polycarbonate housing and stainless steel clips ensure longevity and resistance to environmental conditions.

Nowa konstrukcja korpusu - Dzięki zastosowaniu klipsów ze stali nierdzewnej, lampa jest jeszcze łatwiejsza w obsłudze. Oferuje wygodny dostęp do komponentów wewnętrznych oraz szybki dostęp do złącza fast connector, co ułatwia montaż i serwis.
New housing design - With stainless steel clips, the lamp is even easier to handle. It offers convenient access to internal components and quick access to the fast connector, simplifying installation and maintenance.

Opcjonalnie dostępne wersje DALI / CASAMBI / 0-10V - Możliwość integracji z nowoczesnymi systemami sterowania, co umożliwia jeszcze większą personalizację (nie dotyczy wersji 0,6 m)
Optional DALI/CASAMBI versions - Integration with modern control systems for even greater customization (not applicable to 0.6m versions).

Nowość / Novelty

LIMEA GIGANT PRO

5 lat gwarancji / years warranty

IP66

IK10









60cm

SLI028250NW_PW

120cm

SLI028251NW_PW_BLACK

SLI028251CW_PW
SLI028251NW_PW

150cm

SLI028252CW_PW
SLI028252NW_PW
SLI028253CW_PW
SLI028253NW_PW

12/21 W | **20/26/33/40 W** | **27/37/47/58 W** | **40/54/68/85 W**

Wersje kolorystyczne: / Color version: czarny / black, szary / grey



Sposób montażu / Assembly method :
natynkowy, zwieszany / surface mounted, suspended

Materiał obudowy / Housing material :
poliwęglan / polycarbonate

Kod Code	Kolor obudowy Housing colour	Moc Power	Barwa światła Light colour	Strumień świetlny* Luminous flux*	Skuteczność świetlna* Light efficiency*	Wymiary Dimensions
SLI028250NW_PW	szary / gray	12/21W	4000K	3250 lm (360°°)	155 lm/W	600x80x68 [mm]
SLI028251CW_PW		20/26/33/40W	6000K	6200 lm (360°°)		1200x80x68 [mm]
SLI028251NW_PW			4000K			
SLI028251NW_PW_BLACK	czarny / black					
SLI028252CW_PW	szary / gray	27/37/47/58W	6000K	9000 lm (360°°)		1500x80x68 [mm]
SLI028252NW_PW			4000K			
SLI028253CW_PW		40/54/68/85W	6000K	13200 lm (360°°)		
SLI028253NW_PW			4000K			


*Dotyczy zastosowanego modułu LED / *Applies to the LED module used

Dostępna również wersja: / Also available version:

-z systemem sterowania:
-with light controls system: CASAMBI DALI

-z certyfikatem CNBOP-PIB (obowiązuje tylko na terenie RP)
-with CNBOP-PIB certificate (valid only in Poland)

-z modułem awaryjnym (dla długości: 1190mm i 1490mm)
-with emergency mode (for lengths: 1190mm and 1490mm)



Zasilanie przelotowe w standardzie
Loop-through power supplying as standard

akcesorium: / accessory:
Zawiesia z autoregulacją (2 szt.)
Self-adjusting slings (2 pcs.)
1,5 metra / 1,5 meters, kod: / code: WOJ+07186
3 metry / 3 meters, kod: / code: WOJ+07187
8 metrów / 8 meters, kod: / code: WOJ+07188
(nie znajdują się w zestawie)
(not included in the set)



akcesorium: / accessory:
Czujnik ruchu / Motion sensor
kod: / code: WOJ+07001
(nie znajdują się w zestawie)
(not included in the set)



akcesorium: / accessory:
Pilot zdalnego sterownia / Remote control
kod: / code: WOJ+07089
(nie znajdują się w zestawie)
(not included in the set)



SLI028250NW_PW



SLI028251NW_PW_BLACK



SLI028251CW_PW
SLI028251NW_PW



SLI028252CW_PW SLI028253CW_PW
SLI028252NW_PW SLI028253NW_PW









Regulowany system montażu natynkowego i zwieszanego
Adjustable surface mounting and hanging system

*zawiesia nie znajdują
się w zestawie
*slings are not included
in the set

Nowość / Novelty

LIMEA PRISMATICA CCT

SWITCHABLE POWER REGULOWANA MOC

5 lat gwarancji / years warranty

IP44

IK10

130 lm/W

CCT*



SLI028036CCT_PW

20/30/40W

Wersje kolorystyczne: / Color version: ☐ biały / white

230V 50Hz | 100° | RA >80 | -40°C -20°C | 50000h | on off 25000 | [m] 1 | 60%lm <1s

Sposób montażu / Assembly method :
natynkowy, zwieszany / surface mounted, suspended

Materiał obudowy / Housing material :
aluminium, poliwęglan / aluminum, polycarbonate

Kod Code	Moc Power	Barwa światła Light colour	Strumień świetlny* Luminous flux*	Skuteczność świetlna* Light efficiency	Wymiary Dimensions
SLI028036CCT_PW	20/30/40W	3000/4000/6000K	5200 lm (360°)	130 lm/W	1200x115x60 [mm]

*Dotyczy zastosowanego modułu LED / *Applies to the LED module used

NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO PZH PIB PRODUKT Z ATESTEM

Posiada Atest PZH
This product has been certified by the National Institute of Hygiene

akcesorium: / accessory:
Zawiesia z autoregulacją (2 szt.)
Self-adjusting slings (2 pcs.)
1,5 metra / 1,5 meters, kod: / code: WOJ+07186
3 metry / 3 meters, kod: / code: WOJ+07187
8 metrów / 8 meters, kod: / code: WOJ+07188
(nie znajdują się w zestawie)
(not included in the set)



1.59 kg | 20 pcs. | 120 pcs.



Nowość / Novelty

LIMEA CONNECT

3 lata gwarancji

IP65



60cm

max. 22 szt. w lini / max. 22 pcs per line

SLI028110NW_PW
SLI028110CW_PW
SLI028110NW_PW_SENSOR
SLI028110CW_PW_SENSOR



120cm

max. 22 szt. w lini / max. 22 pcs per line

SLI028111NW_PW
SLI028111CW_PW
SLI028111NW_PW_SENSOR
SLI028111CW_PW_SENSOR



120cm

max. 16 szt. w lini / max. 16 pcs per line

SLI028112NW_PW
SLI028112CW_PW
SLI028112NW_PW_SENSOR
SLI028112CW_PW_SENSOR



150cm

max. 16 szt. w lini / max. 16 pcs per line

SLI028113NW_PW

25W 36W 50W

Wersje kolorystyczne: / Color version: ☐ biały / white



Sposób montażu / Assembly method :
natynkowy, zwieszany / surface mounted, suspended

Materiał obudowy / Housing material :
poliwęglan / polycarbonate

Wersja **z czujnikiem ruchu** With **motion sensor** version

Kod Code	Moc Power	Barwa światła Light colour	Strumień świetlny* Luminous flux*	Skuteczność świetlna* Light efficiency*	Wymiary Dimensions
SLI028110NW_PW_SENSOR	25W	4000K	4000 lm (360°)	160 lm/W	600x64x60 [mm]
SLI028110CW_PW_SENSOR	25W	6000K	4000 lm (360°)	160 lm/W	600x64x60 [mm]
SLI028111NW_PW_SENSOR	36W	4000K	5300 lm (360°)	147 lm/W	1200x64x60 [mm]
SLI028111CW_PW_SENSOR	36W	6000K	5300 lm (360°)	147 lm/W	1200x64x60 [mm]
SLI028112NW_PW_SENSOR	50W	4000K	7700 lm (360°)	154 lm/W	1200x64x60 [mm]
SLI028112CW_PW_SENSOR	50W	6000K	7700 lm (360°)	154 lm/W	1200x64x60 [mm]

Wersja **bez czujnika ruchu** Without **motion sensor** version

Kod Code	Moc Power	Barwa światła Light colour	Strumień świetlny* Luminous flux*	Skuteczność świetlna* Light efficiency*	Wymiary Dimensions
SLI028110NW_PW	25W	4000K	4000 lm (360°)	160 lm/W	600x64x60 [mm]
SLI028110CW_PW	25W	6000K	4000 lm (360°)	160 lm/W	600x64x60 [mm]
SLI028111NW_PW	36W	4000K	5300 lm (360°)	147 lm/W	1200x64x60 [mm]
SLI028111CW_PW	36W	6000K	5300 lm (360°)	147 lm/W	1200x64x60 [mm]
SLI028112NW_PW	50W	4000K	7700 lm (360°)	154 lm/W	1200x64x60 [mm]
SLI028112CW_PW	50W	6000K	7700 lm (360°)	154 lm/W	1200x64x60 [mm]
SLI028113NW_PW	50W	4000K	7700 lm (360°)	154 lm/W	1500x64x60 [mm]

*Dotyczy zastosowanego modułu LED / *Applies to the LED module used

SLI028110NW_PW
SLI028110CW_PW




SLI028111NW_PW
SLI028111CW_PW



SLI028112NW_PW
SLI028112CW_PW



Oprawy inwestycyjne - **highbay**
Investment luminaires - **highbay**

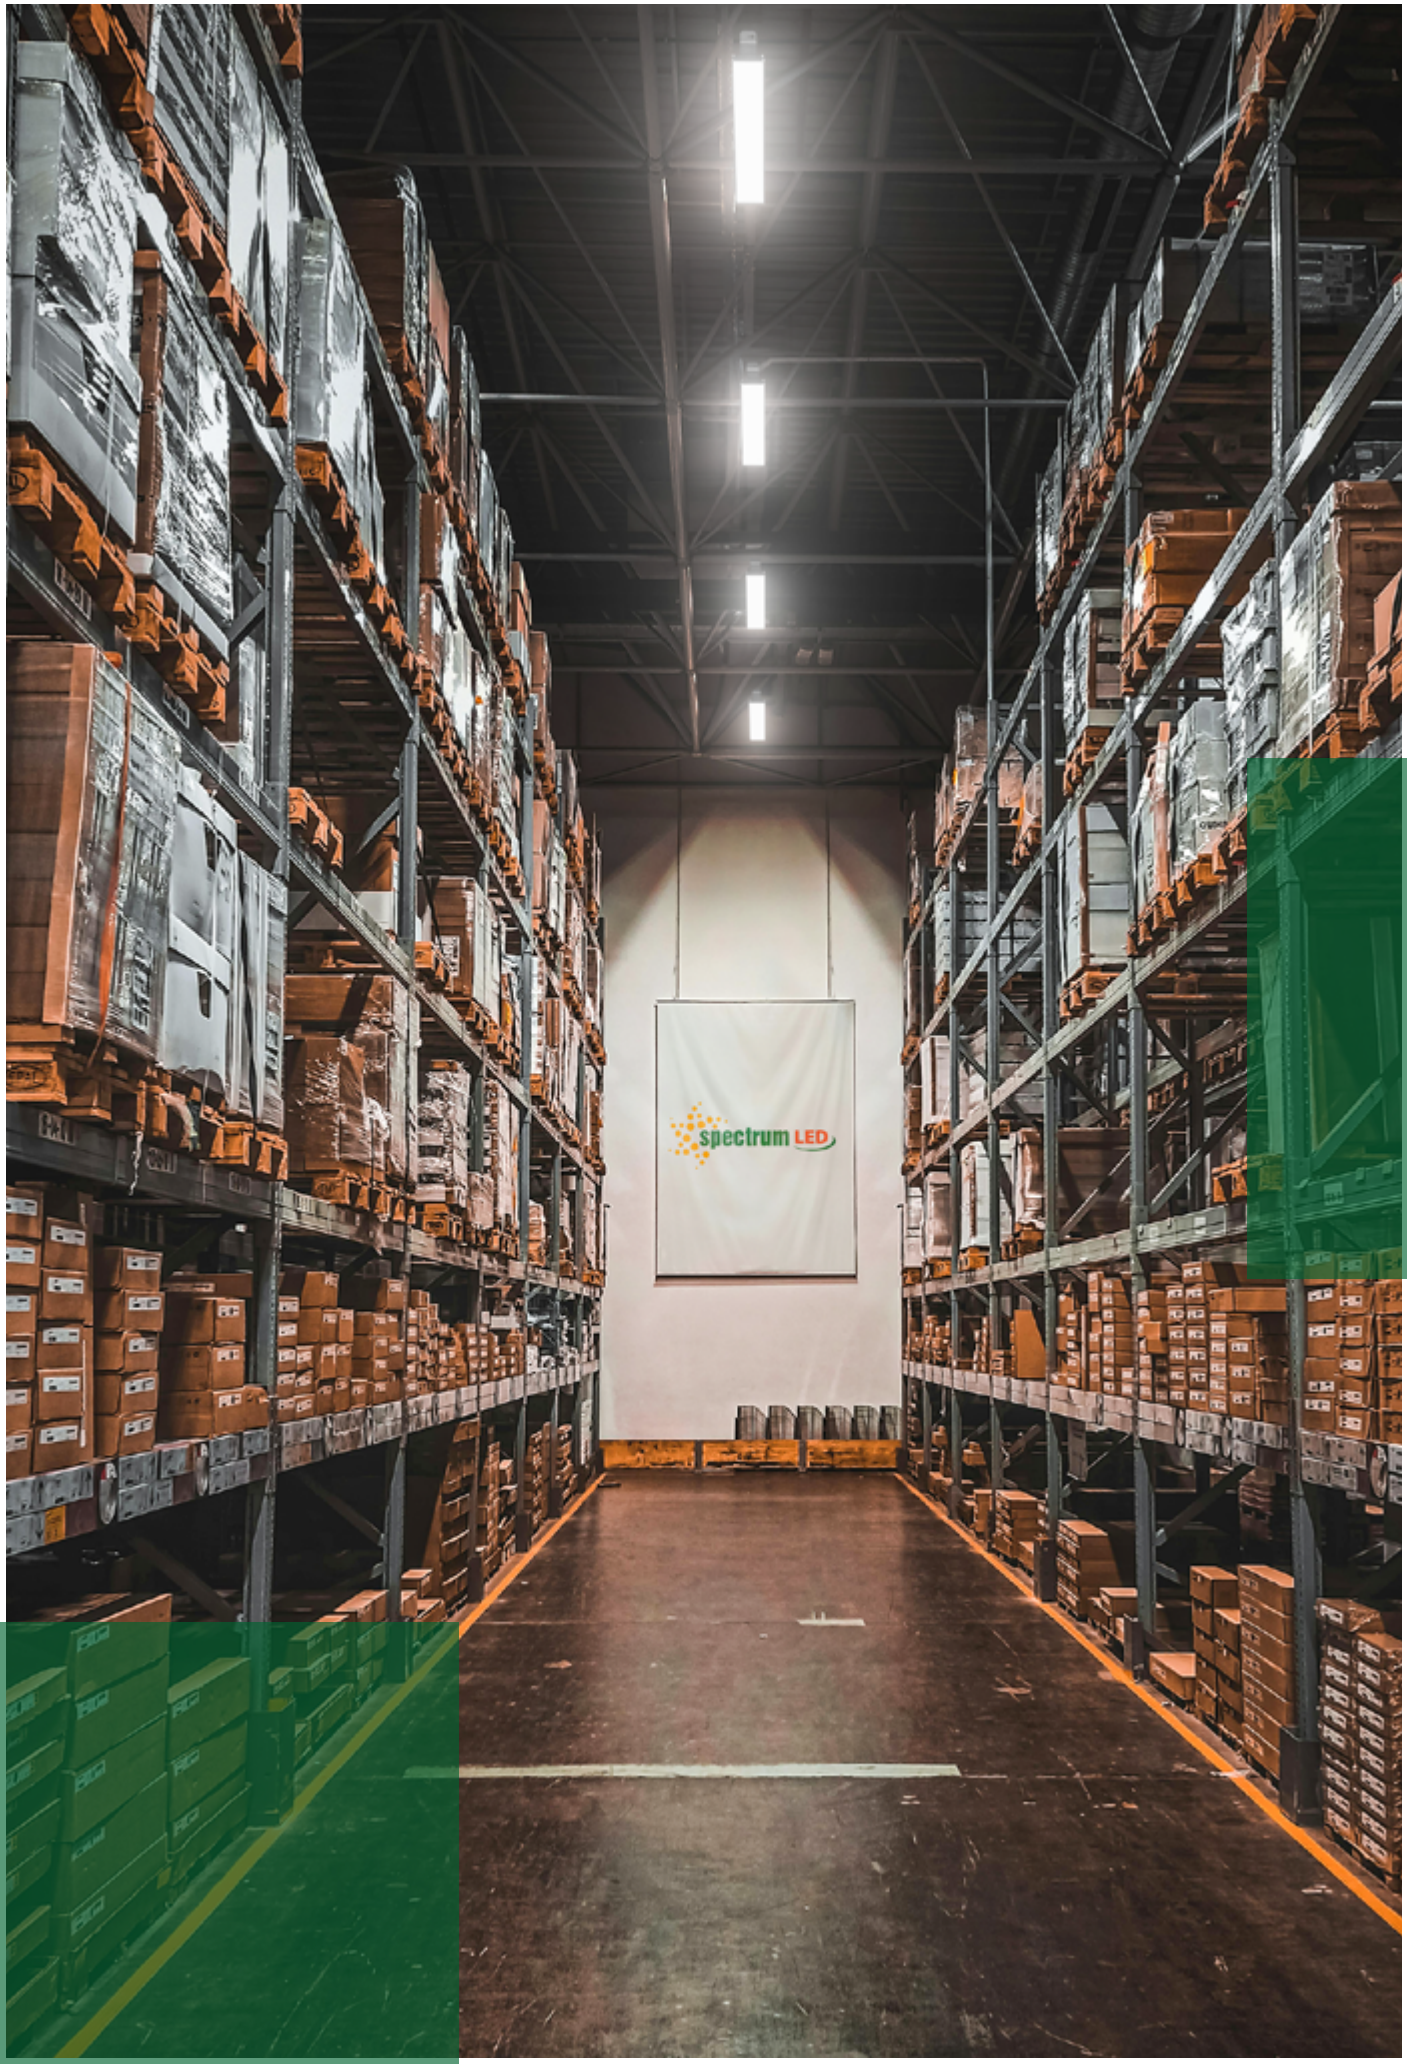
spectrum LED

Nowość / Novelty

HALLS LINE 3

5 lat gwarancji / years warranty

IP66

IK10

165 lm/W



SLI048010NW_PW



SLI048011NW_PW

75W 150W

Wersje kolorystyczne: / Color version: czarny / black

230V 50Hz | 60x90° | RA >80 | 1-10V | -40°C -20°C | 50000h | on off 25000 | (m) 2 | 60%lm <1s

Sposób montażu / Assembly method :
podtynkowy / recessed


Materiał obudowy / Housing material :
tworzywo sztuczne, aluminium / plastic, aluminum

Kod Code	Moc Power	Barwa światła Light colour	Strumień świetlny* Luminous flux*	Skuteczność świetlna* Light efficiency*	Wymiary Dimensions
SLI048010NW_PW	75W	4000 K	12375 lm (360°)	165 lm/W	440x130x115 mm
SLI048011NW_PW	150W		24750 lm (360°)		795x130x115 mm

*Dotyczy zastosowanego modułu LED / *Applies to the LED module used

Zasilacz sterowalny 1-10V w standardzie -
możliwość regulacji strumienia świetlnego lub pracy w trybie on/off

1-10V controllable power supply as standard
allows for light flow adjustment or on/off mode operation



akcesorium: / accessory:
System sterowania do Halls Line 3 / Control system for Halls Line 3
kod: / code: ACC+048006_STEROWANIE
nie znajdują się w zestawie
not included in the set

akcesorium: / accessory:
Komplet zawiesi 1 metr / Suspension kit 1 meter
kod: / code: ACC+048002_ZAWIESIA
nie znajdują się w zestawie
not included in the set



SLI048010NW_PW 2.4 kg | 2 pcs. | 84 pcs.

SLI048011NW_PW 3.2 kg | 2 pcs. | 70 pcs.



Nowość / Novelty

PLATEO 4

5 lat gwarancji / years warranty

IP65

IK09

160 lm/W

SWITCHABLE POWER REGULOWANA MOC



SLI044034NW_PW



SLI044029NW_PW
SLI044029CW_PW

55/75/100 W **100/150/200 W**

Wersje kolorystyczne: / Color version: czarny / black

230V 50Hz | 90° | RA >80 | -40°C -20°C | 0-10V | 50000h | on off 25000 | (m) 2 | 60%lm <1s

Sposób montażu / Assembly method :
zwieszany / suspended

Materiał obudowy / Housing material :
aluminium, pc / aluminum, pc

Kod Code	Moc Power	Barwa światła Light colour	Strumień świetlny* Luminous flux*	Skuteczność świetlna* Light efficiency*	Wymiary Dimensions
SLI044034NW_PW	55/75/100 W	4000 K	16000 lm (360°	160 lm/W	220x135 (mm)
SLI044029NW_PW	100/150/200 W		31000 lm (360°	155 lm/W	280x145 (mm)
SLI044029CW_PW		6000 K			

*Dotyczy zastosowanego modułu LED / *Applies to the LED module used

2.3 kg | 100 pcs.



Nowość / Novelty

PLATEO SUN 4

IP65

IK06

110 lm/W



SLI044032NW_PW



SLI044033NW_PW

105W 205W

Wersje kolorystyczne: / Color version: czarny / black

230V 50Hz | RA >80 | -40°C -20°C | 17000h | on off 15000 | (m) 2 | 60%lm <1s

Sposób montażu / Assembly method :
zwieszany / suspended


Materiał obudowy / Housing material :
aluminium, pc / aluminum, pc

Kod Code	Moc Power	Barwa światła Light colour	Strumień świetlny* Luminous flux*	Skuteczność świetlna* Light efficiency*	Wymiary Dimensions
SLI044032NW_PW	105W	4000 K	11550 lm (360°)	110 lm/W	218x80 [mm]
SLI044033NW_PW	205W		22600 lm (360°)		303x90 [mm]

*Dotyczy zastosowanego modułu LED / *Applies to the LED module used

SLI044032NW_PW 0.62 kg | 10 pcs. | 420 pcs.

SLI044033NW_PW 1.38 kg | 5 pcs. | 225 pcs.

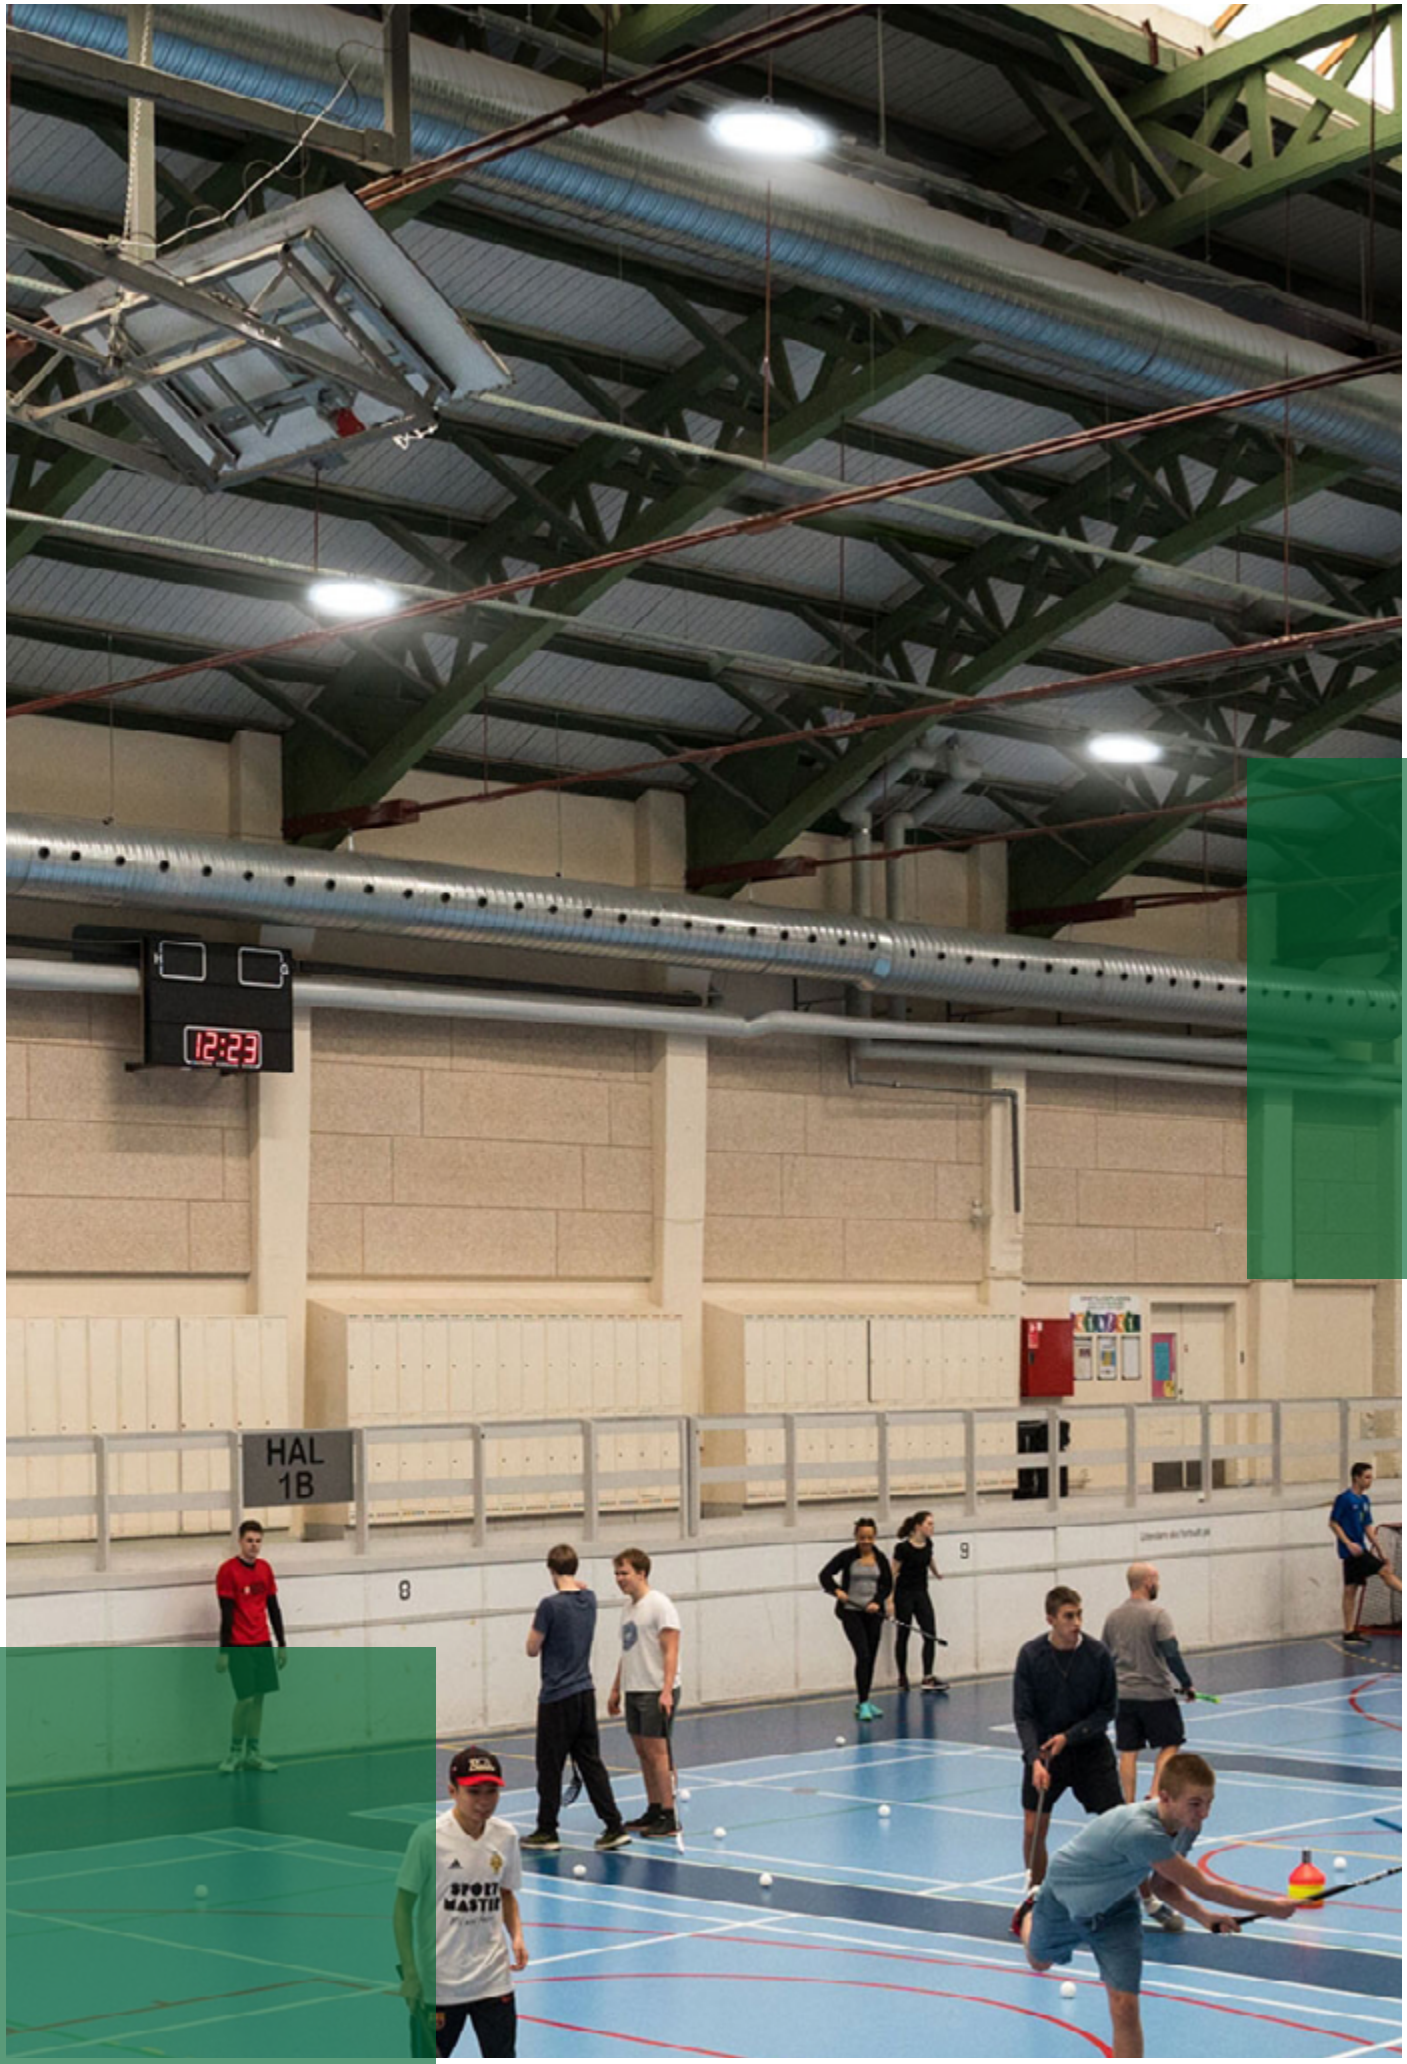
12:23
HAL
1B

PLATEO 3 DALI

5 lat gwarancji / years warranty

IP65

180 lm/W



SLI044017NW_PW_DALI



SLI044016NW_PW_DALI

akcesorium: / accessory:
Regulowany uchwyt do montażu natynkowego / Adjustable mounting bracket surface
kod / code: ACC+044021 (nie znajduje się w zestawie)
(not included in the set)



akcesorium: / accessory:
Złącze kablowe hermetyczne do przewodów z IP68, FAST CLICK
/ Hermetic cable connector with IP68, FAST CLICK
kod: / code: ACC+050006
(nie znajduje się w zestawie)
(not included in the set)



akcesorium: / accessory:
Jeden pilot do wszystkich czujników / One controller for all sensors
kod: / code: WOJ+04823
(nie znajduje się w zestawie)
(not included in the set)



Opcjonalnie na zamówienie dostępne: / For request as option:
Dedykowany system sterowania z zintegrowanym czujnikiem ruchu oraz natężenia światła.
Dedicated control system with integrated motion sensor and light intensity.
ACC+044017_STEROWANIE (dla wersji 100W) / (for 100W version)
ACC+044016_STEROWANIE (dla wersji 200W) / (for 200W version)

Czujnik natężenia światła zintegrowany z czujnikiem ruchu
Light intensity sensor integrated with the motion sensor



Puszka elektroinstalacyjna IP65
IP65 wiring box

100W 200W

Wersje kolorystyczne: / Color version: czarny / black

230V 50Hz | 90° | RA >80 | -40°C -20°C | IK08 | 50000h | on off 25000 | [m] 2 | 60%lm <1s | DALI 2

Sposób montażu / Assembly method :
zwieszany / suspended

Materiał obudowy / Housing material :
aluminium / aluminum

Kolor obudowy / Housing colour :
czarny / black

Kod Code	Moc Power	Barwa światła Light colour	Strumień świetlny* Luminous flux*	Skuteczność świetlna* Light efficiency*	Wymiary Dimensions
SLI044017NW_PW_DALI	100W	4000 K	18000 lm (360°)	180 lm/W	270x160 (mm)
SLI044016NW_PW_DALI	200W		36000 lm (360°)		347x160 (mm)

*Dotyczy zastosowanego modułu LED / *Applies to the LED module used

SLI044017NW_PW_DALI 2.5 kg 80 pcs.

SLI044016NW_PW_DALI 3.8 kg 54 pcs.

Oprawy inwestycyjne - **uliczne i parkingowe**
Investment luminaires - **street and parking**



Nowość / Novelty

STREETOS SLIM

5 lat gwarancji / years warranty

IP65

120 lm/W

SPD 10KV



z czujnikiem zmierzchu
with dusk sensor

SLI027020NW_PW



z czujnikiem zmierzchu
with dusk sensor

SLI027021NW_PW





30W 50W

Wersje kolorystyczne: / Color version: czarny / black

230V 50Hz | 140° | 85° | RA 80 | +40°C -20°C | 50000h | IK08 | on off 25000 | (m) 2 | 60%lm <1s

Sposób montażu / Assembly method :
na słup / on a pole

Materiał obudowy / Housing material :
aluminium, poliwęglan / aluminum, polycarbonate

Kolor obudowy / Housing colour :
czarny / black

Kod Code	Moc Power	Barwa światła Light colour	Strumień świetlny* Luminous flux*	Skuteczność świetlna* Light efficiency*	Wymiary Dimensions
SLI027020NW_PW	30W	4000K	3600 lm (360°)	120 lm/W	423x109x76 [mm]
SLI027021NW_PW	50W		6000 lm (360°)		505x109x76 [mm]

*Dotyczy zastosowanego modułu LED / *Applies to the LED module used

SLI027020NW_PW | 0.73 kg | 10 pcs. | 180 pcs.

SLI027021NW_PW | 0.9 kg | 10 pcs. | 180 pcs.



Nowość / Novelty

STREETOS 2

IP65

140 lm/W

SPD 10KV



SLI027022NW_PW



SLI027023NW_PW



SLI027024NW_PW



z czujnikiem zmierzchu
with dusk sensor

SLI027019NW_PW

akcesorium: / accessory:
Zworka elektryczna / Short circuit cap
kod: / code: ACC+050008
(nie znajduje się w zestawie) / (not included in the set)








50W 100W 150W 200W

Wersje kolorystyczne: / Color version: szary / grey




Sposób montażu / Assembly method :
na słup / on a pole


Materiał obudowy / Housing material :
aluminium, poliwęglan / aluminum, polycarbonate

Kolor obudowy / Housing colour :
szary / gray

Kod Code	Moc Power	Barwa światła Light colour	Strumień świetlny* Luminous flux*	Skuteczność świetlna* Light efficiency*	Wymiary Dimensions
SLI027022NW_PW	50W	4000K	7000 lm (360°)	140 lm/W	490x148x86 [mm]
SLI027023NW_PW	100W		14000 lm (360°)		555x172x114 [mm]
SLI027024NW_PW	150W		21000 lm (360°)		675x218x124 [mm]
SLI027019NW_PW	200W		28000 lm (360°)		755x253x130 [mm]

*Dotyczy zastosowanego modułu LED / *Applies to the LED module used


SLI027022NW_PW 

SLI027023NW_PW 

SLI027024NW_PW 

SLI027019NW_PW 

Oprawy inwestycyjne - **naświetlacze**
Investment luminaires - **floodlights**

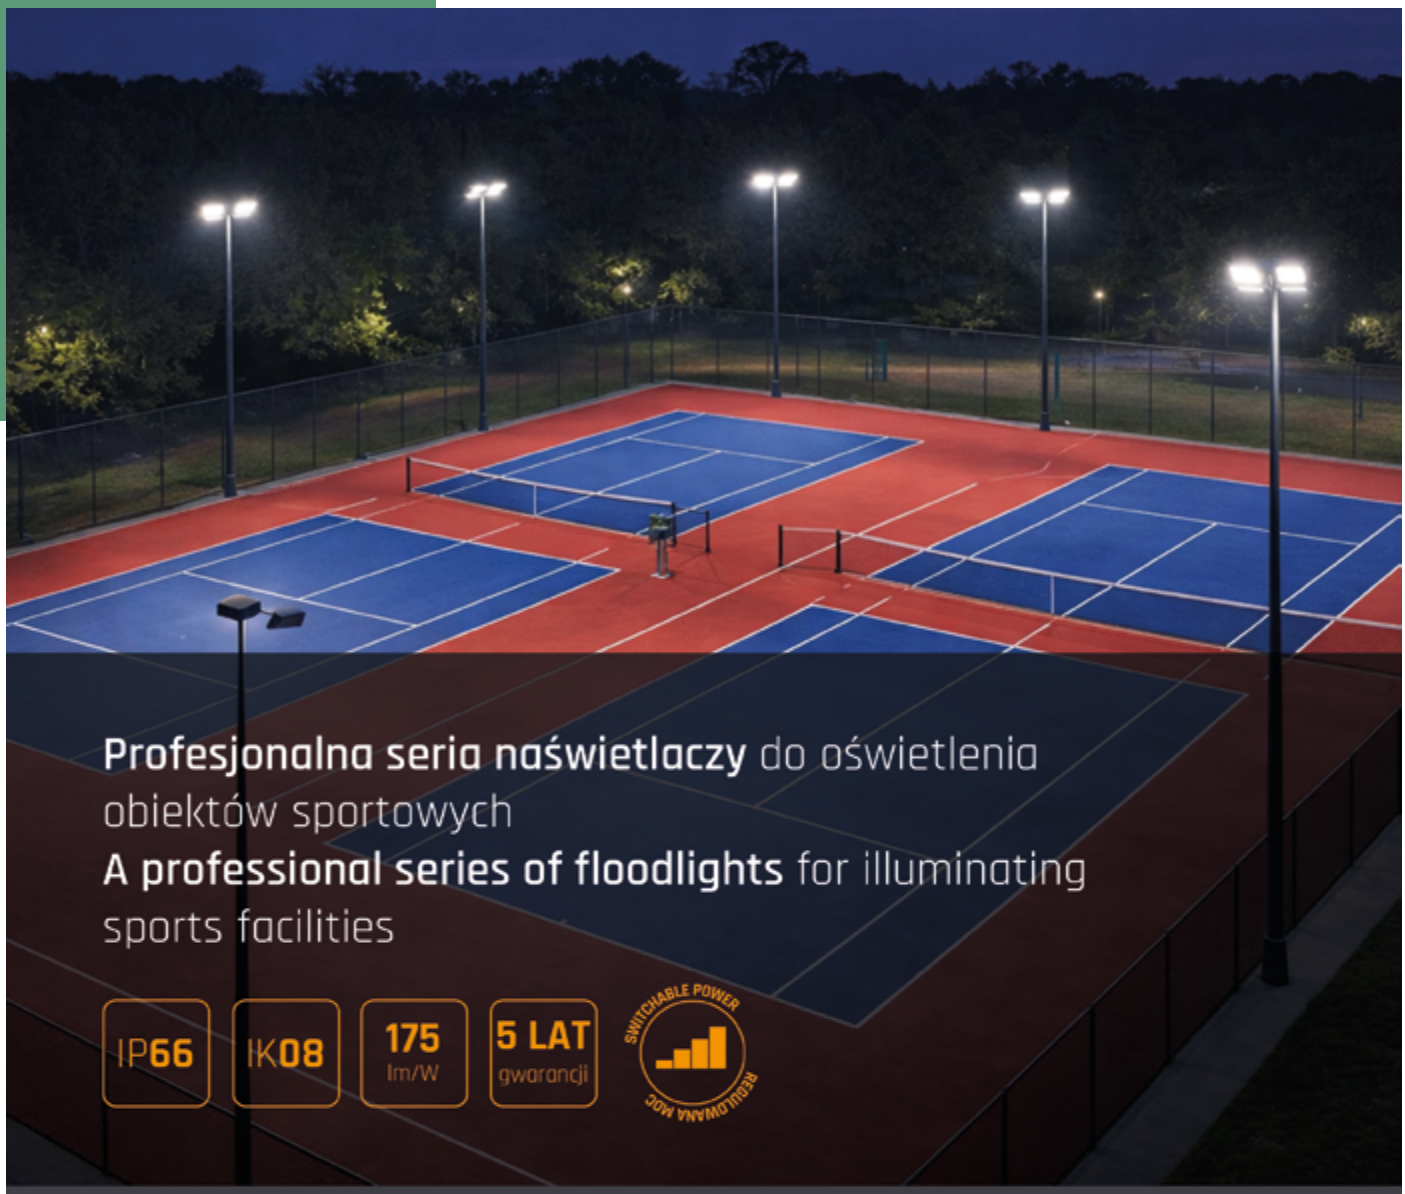


Profesjonalna seria naświetlaczy do oświetlenia obiektów sportowych
A professional series of floodlights for illuminating sports facilities


IP66 | IK08 | 175 lm/W | 5 LAT gwarancji

SWITCHABLE POWER – REGULOWANA MOC

Oświetlenie asymetryczne w obiektach przemysłowych pozwala skutecznie skierować światło, zapewniając dobrą widoczność przy jednoczesnym ograniczeniu olśnienia i rozpraszania światła.

Asymmetric lighting in industrail lighting directs light precisely, ensuring good visibility while reducing glare and light spill.

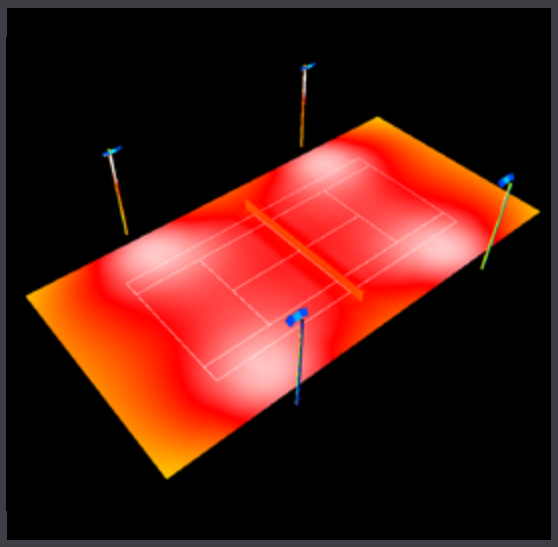

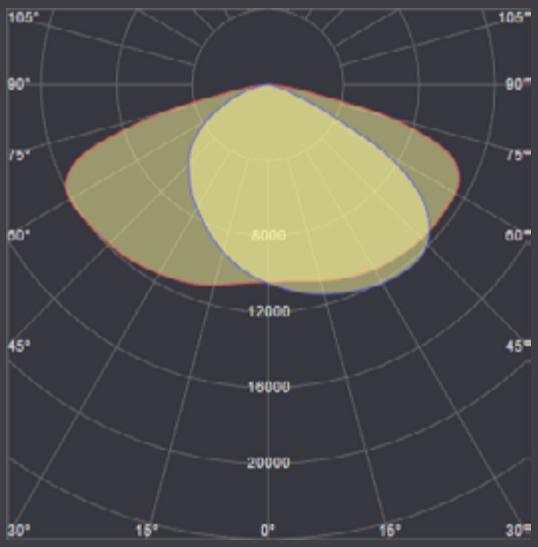

Asymetryczne oświetlenie
Asymmetrical lighting **155° x 105°**

Nowość / Novelty

SPORTIS

5 lat gwarancji / years warranty

IP66

IK08

175 lm/W

SWITCHABLE POWER – REGULOWANA MOC



SLI029089NW_PW



Wysokowydajne soczewki
High-performance lenses



Przełącznik zmiany mocy
Power change switch

200/250/300W

Wersje kolorystyczne: / Color version: czarny / black




Sposób montażu / Assembly method :
natynkowy / surface mounted

Materiał obudowy / Housing material :
aluminium, szkło hartowane / aluminum, tempered glass

Kod Code	Moc Power	Kolor obudowy Housing colour	Barwa światła Light colour	Strumień świetlny* Luminous flux*	Skuteczność świetlna* Light efficiency*	Wymiary Dimensions
SLI029089NW_PW	200/250/300W	czarny / black	4000K	52500 lm (360°)	175 lm/W	474x445x63 [mm]

*Dotyczy zastosowanego modułu LED, dla maksymalnej mocy / *Applies to the LED module used , for maximum power

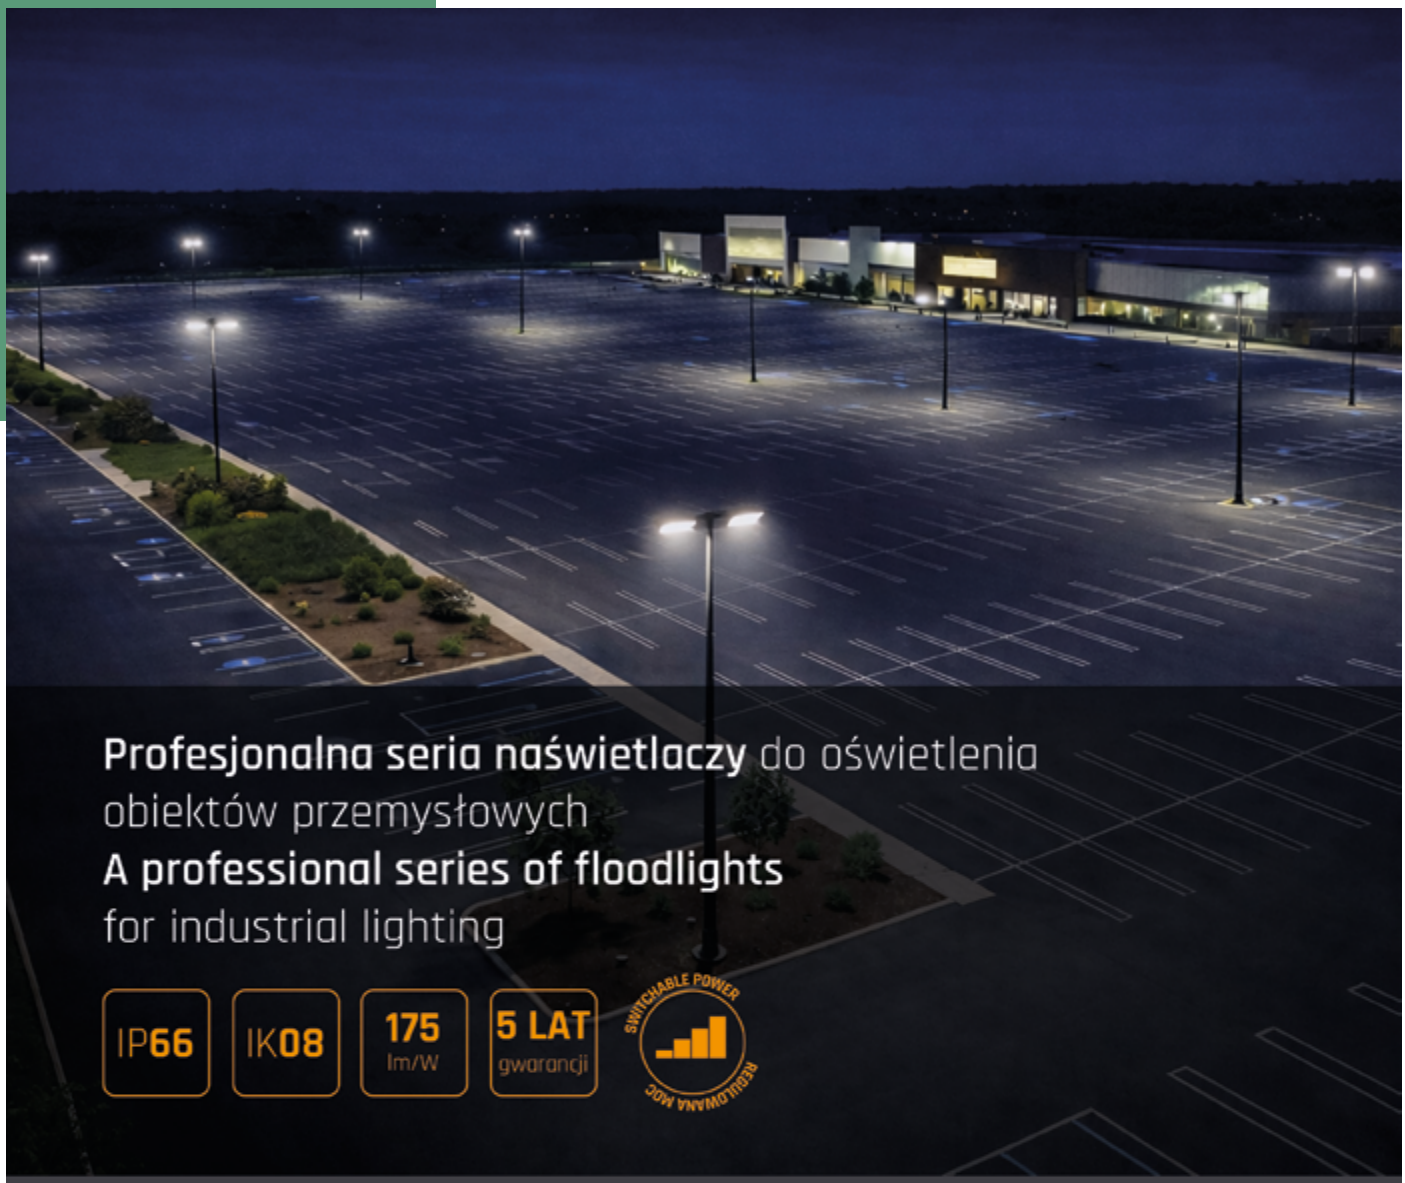



Profesjonalna seria naświetlaczy do oświetlenia obiektów przemysłowych
A professional series of floodlights for industrial lighting

IP66 | IK08 | 175 lm/W | 5 LAT gwarancji | SWITCHABLE POWER – REGULOWANA MOC

Oświetlenie asymetryczne w obiektach przemysłowych kieruje światło precyzyjnie, zapewniając dobrą widoczność przy jednoczesnym ograniczeniu olśnienia i niepotrzebnego rozpraszania światła.

Asymmetric lighting in industrial facilities directs light precisely, ensuring good visibility while reducing glare and unnecessary light spill.

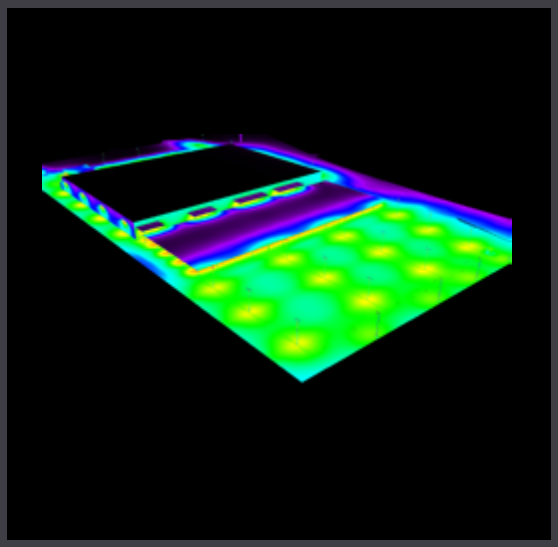

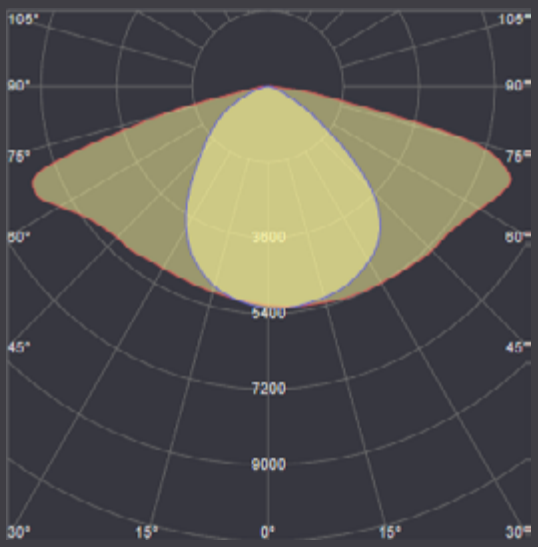

Asymetryczne oświetlenie
Asymmetrical lighting **155° x 70°**

Nowość / Novelty

AREA


5 lat gwarancji / years warranty

IP66

IK08

175 lm/W

SWITCHABLE POWER – REGULOWANA MOC

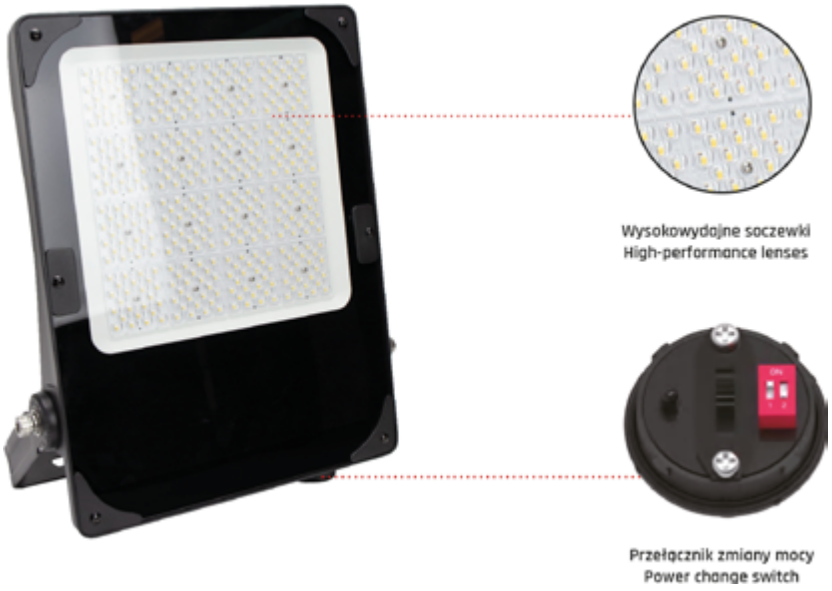

SLI029088NW_PW

100/150/200W

Wersje kolorystyczne: / Color version: czarny / black

230V 50Hz | RA >70 | -40°C -20°C | 50000h | on off 25000 | [m] 2 | 60%lm <1s

Sposób montażu / Assembly method :
natynkowy / surface mounted

Materiał obudowy / Housing material :
aluminium, szkło hartowane / aluminum, tempered glass

Kod Code	Moc Power	Kolor obudowy Housing colour	Barwa światła Light colour	Strumień świetlny* Luminous flux*	Skuteczność świetlna* Light efficiency*	Wymiary Dimensions
SLI029088NW_PW	100/150/200W	czarny / black	4000K	35000 lm (360°)	175 lm/W	452x345x56 [mm]

*Dotyczy zastosowanego modułu LED, dla maksymalnej mocy / *Applies to the LED module used , for maximum power



Nowość / Novelty

NOCTIS MAX CCT



Wersja **bez czujnika ruchu**
Without **motion sensor** version




Wersja **z czujnikiem ruchu**
With **motion sensor** version

strona / page **00**

Nowość / Novelty

NOCTIS MAX CCT

Wersja **bez czujnika ruchu**
Without **motion sensor** version

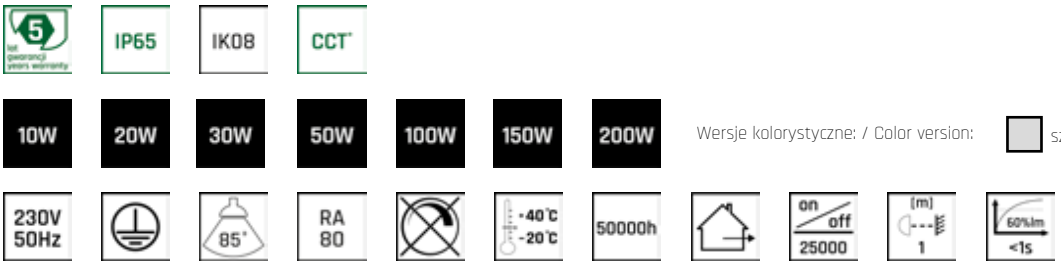


Sposób montażu / Assembly method :
natynkowy / surface mounted

Materiał obudowy / Housing material :
aluminium, poliwęglan / aluminum, polycarbonate

Kod Code	Moc Power	Kolor obudowy Housing colour	Barwa światła Light colour	Strumień świetlny* Luminous flux*	Skuteczność świetlna* Light efficiency*	Wymiary Dimensions
SLI029081CCT_PW	10W	szary / grey	3000/4000/6000K	1000 lm (120°)	100 lm/W	148x112x28 [mm]
SLI029082CCT_PW	20W			2000 lm (120°)		175x134x28 [mm]
SLI029083CCT_PW	30W			3000 lm (120°)		205x151x28 [mm]
SLI029084CCT_PW	50W			5000 lm (120°)		207x174x28 [mm]
SLI029085CCT_PW	100W			10000 lm (120°)		294x223x28 [mm]
SLI029086CCT_PW	150W			14250 lm (120°)	95 lm/W	355x265x26 [mm]
SLI029087CCT_PW	200W			19000 lm (120°)		425x305x27 [mm]

*Dotyczy zastosowanego modułu LED / *Applies to the LED module used

Wersja **z czujnikiem ruchu**
With **motion sensor** version

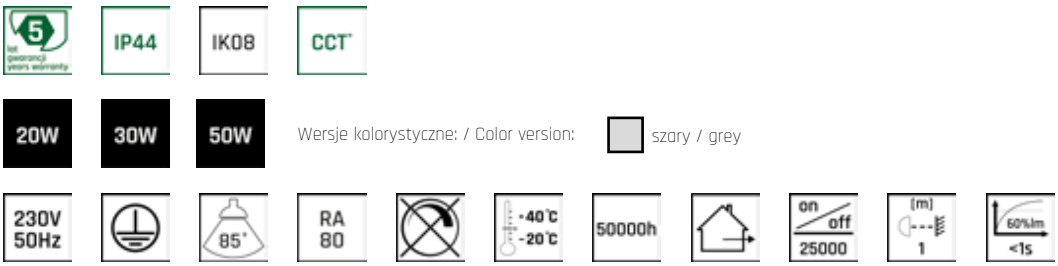

Sposób montażu / Assembly method :
natynkowy / surface mounted

Materiał obudowy / Housing material :
aluminium, poliwęglan / aluminum, polycarbonate

Kod Code	Moc Power	Kolor obudowy Housing colour	Barwa światła Light colour	Strumień świetlny* Luminous flux*	Skuteczność świetlna* Light efficiency*	Wymiary Dimensions
SLI029082CCT_PW_SENSOR	20W	szary / grey	3000/4000/6000K	2000 lm (120°)	100 lm/W	217x131x53 [mm]
SLI029083CCT_PW_SENSOR	30W			3000 lm (120°)		245x150x53 [mm]
SLI029084CCT_PW_SENSOR	50W			5000 lm (120°)		265x171x53 [mm]

*Dotyczy zastosowanego modułu LED / *Applies to the LED module used

Wersja **bez czujnika ruchu** Without **motion sensor** version



SLI029081CCT_PW



SLI029082CCT_PW



SLI029083CCT_PW



SLI029084CCT_PW



SLI029085CCT_PW



SLI029087CCT_PW



SLI029086CCT_PW

Wersja **z czujnikiem ruchu** With **motion sensor** version



SLI029082CCT_PW_SENSOR




SLI029083CCT_PW_SENSOR



SLI029084CCT_PW_SENSOR

SLI029081CCT_PW	40 pcs.	SLI029082CCT_PW	40 pcs.	SLI029083CCT_PW	20 pcs.
SLI029084CCT_PW	20 pcs.	SLI029085CCT_PW	10 pcs.	SLI029086CCT_PW	5 pcs.
SLI029087CCT_PW	5 pcs.				
SLI029082CCT_PW_SENSOR	20 pcs.	SLI029084CCT_PW_SENSOR	20 pcs.	SLI029084CCT_PW_SENSOR	10 pcs.

Oprawy inwestycyjne - **na szynoprzewód**
Investment luminaires - **on track**

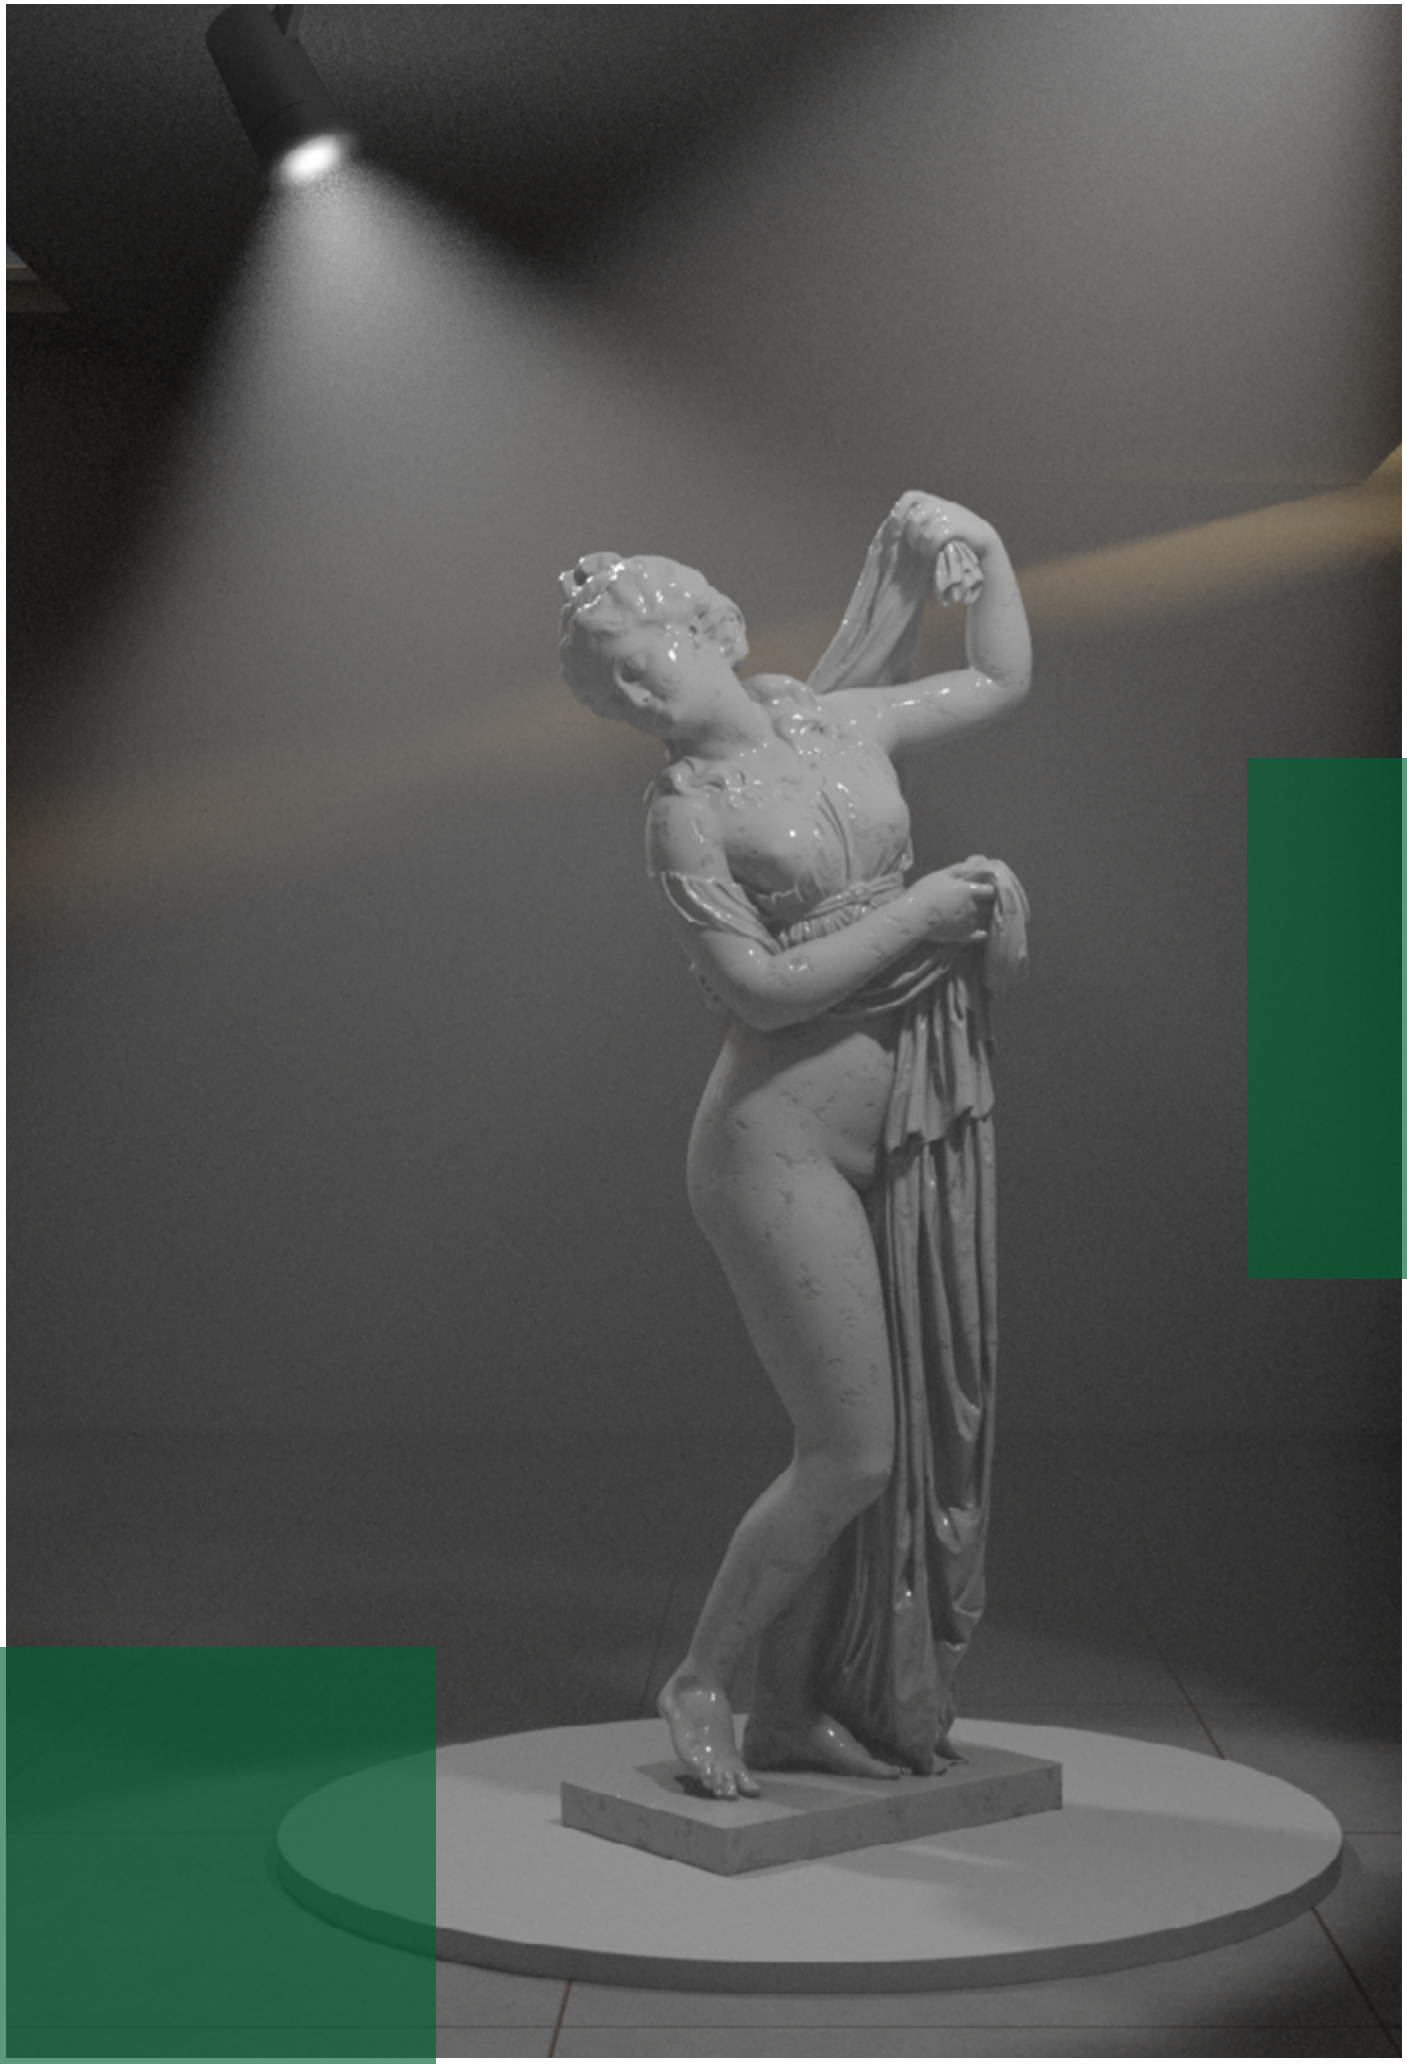

Nowość / Novelty

PAVA 2

5 lat gwarancji / years warranty

107 lm/W

SWITCHABLE POWER REGULOWANA MOC



SLI033031WW_PW
SLI033031NW_PW



SLI033030WW_PW
SLI033030NW_PW

19-42W | 27W | 42W

Wersje kolorystyczne: / Color version: czarny / black, biały / white

230V 50Hz | RA >90 | -40°C -20°C | IP20 | 50000h | on off 25000 | [m] 1 | 60%lm <1s

Sposób montażu / Assembly method :
na szynoprzewód 3F / on 3F track

Materiał obudowy / Housing material :
aluminium, tworzywo sztuczne / aluminum, plastic

Kod Code	Kolor obudowy Housing colour	Moc Power	Barwa światła Light colour	Strumień świetlny* Luminous flux*	Skuteczność świetlna* Light efficiency*	Wymiary Dimensions
SLI033030WW_PW	biały / white	19-42W	3000K	4500 lm (360°)	107 lm/W	96x192x231 [mm]
SLI033030NW_PW			4000K			
SLI033030WW_PW_MESH		27W	3000K	2900 lm (360°)		
SLI033030NW_PW_MESH			4000K			
SLI033030WW_PW_CASAMBI		42W	3000K	4500 lm (360°)		
SLI033030WW_PW_DALI			3000K			
SLI033030NW_PW_DALI			4000K			
SLI033031WW_PW	czarny / black	19-42W	3000K	4500 lm (360°)		
SLI033031NW_PW			4000K			
SLI033031WW_PW_MESH		27W	3000K	2900 lm (360°)		
SLI033031NW_PW_MESH			4000K			
SLI033031WW_PW_CASAMBI		42W	3000K	4500 lm (360°)		
SLI033031WW_PW_DALI			3000K			
SLI033031NW_PW_DALI			4000K			

*Dotyczy zastosowanego modułu LED / *Applies to the LED module used

1.26 kg | 10 pcs.



Nowość / Novelty

PAVA POINT

5 lat gwarancji / years warranty

105 lm/W

SWITCHABLE POWER REGULOWANA MOC



SLI033040WW_PW
SLI033040NW_PW



SLI033041WW_PW
SLI033041NW_PW



Możliwość zmiany i regulacji kąta świecenia, w zakresie 8-45°

Possibility to change and adjust the beam angle, in range 8-45°

6-20W

Wersje kolorystyczne: / Color version: czarny / black, biały / white

230V 50Hz | 8-45 | RA >90 | -40°C -20°C | 50000h | IP20 | on off 25000 | [m] 1 | 60%lm <1s

Sposób montażu / Assembly method :
natynkowy / surface mounted

Materiał obudowy / Housing material :
aluminium, tworzywo sztuczne / aluminum, plastic

Kod Code	Moc Power	Kolor obudowy Housing colour	Barwa światła Light colour	Strumień świetlny* Luminous flux*	Skuteczność świetlna* Light efficiency*	Wymiary Dimensions
SLI033040WW_PW	6-20W	czarny / black	3000K	2100 lm (360°)	105 lm/W	82x160x222 [mm]
SLI033040NW_PW			4000K			
SLI033040NW_PW_DALI	20W					
SLI033041WW_PW	6-20W	biały / white	3000K			
SLI033041NW_PW			4000K			
SLI033041NW_PW_DALI	20W					

*Dotyczy zastosowanego modułu LED / *Applies to the LED module used

0.85 kg | 15 pcs.







W zestawie **dwa wymienne odbłyśniki 36° i 60°**
Two **replaceable reflectors included 36° i 60°**





Wersja z regulacją mocy
Dzięki możliwości **regulacji mocy na zasilaczu** (DIP SWITCH) dopasujesz poziom oświetlenia do własnych potrzeb
Version with power regulation
Thnaks to the ability to **adjust the power on the power supply** (DIP SWITCH), you can adjust the lighting level to your needs

Nowość / Novelty

ANDROMEDA 2

5 lat gwarancji / years warranty

110 lm/W

SWITCHABLE POWER – REGULOWANA MOC



SLI033042WW_PW
SLI033042NW_PW



SLI033043WW_PW
SLI033043NW_PW



W zestawie:
- dwa wymienne odbłyśniki: 36°, 60°
Included:
- two replaceable reflectors: 36°, 60°

Oprawa sprzedawana
z zamontowanym odbłyśnikiem 36°
The luminaire is sold with
the reflector 36°

24-30W

Wersje kolorystyczne: / Color version: ■ czarny / black □ biały / white



Sposób montażu / Assembly method :
na szynoprzewód 3F / on 3F track

Materiał obudowy / Housing material :
aluminium, tworzywo sztuczne / aluminum, plastic

Kod Code	Kolor obudowy Housing colour	Moc Power	Barwa światła Light colour	Strumień świetlny* Luminous flux*	Skuteczność świetlna* Light efficiency*	Wymiary Dimensions
SLI033042WW_PW	czarny / black	24-30W	3000K	3300 lm (360°)	110 lm/W	74x170x223 [mm]
SLI033042NW_PW			4000K			
SLI033043WW_PW	biały / white		3000K			
SLI033043NW_PW			4000K			


*Dotyczy zastosowanego modułu LED / *Applies to the LED module used









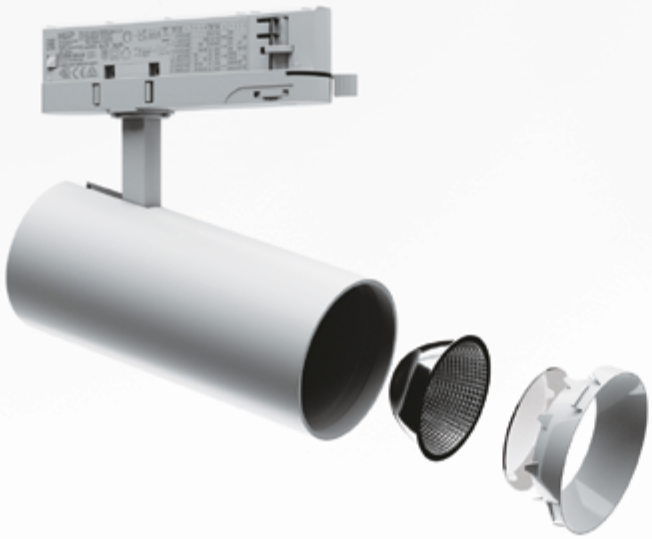

W zestawie **dwa wymienne odbłyśniki 36° i 60°**
Two **replaceable reflectors included 36° i 60°**

Dzięki możliwości wyboru pomiędzy dwoma odbłyśnikami uzyskujemy efekt skupienia światła, za pomocą którego możemy wyeksponować konkretne elementy wnętrza
Thanks to reflector choice possibility we can achieve light focus effect and able to display specific elements of the interior





Wersja z regulacją mocy
Dzięki możliwości **regulacji mocy na zasilaczu** (DIP SWITCH) dopasujesz poziom oświetlenia do własnych potrzeb
Version with power regulation
Thnaks to the ability to **adjust the power on the power supply** (DIP SWITCH), you can adjust the lighting level to your needs

ANDROMEDA

5 lat gwarancji / years warranty

119 lm/W

SWITCHABLE POWER – REGULOWANA MOC



SLI033021WW_PW
SLI033021NW_PW



SLI033022WW_PW
SLI033022NW_PW



W zestawie:
- dwa wymienne odbłyśniki: 36°, 60°
Included:
- two replaceable reflectors: 36°, 60°

Oprawa sprzedawana
z zamontowanym odbłyśnikiem 36°
The luminaire is sold with
the reflector 36°

15-27W | 25W | 27W

Wersje kolorystyczne: / Color version: ■ czarny / black □ biały / white



Sposób montażu / Assembly method :
na szynoprzewód 3F / on 3F track

Materiał obudowy / Housing material :
aluminium, tworzywo sztuczne / aluminum, plastic

Kod Code	Kolor obudowy Housing colour	Moc Power	Barwa światła Light colour	Strumień świetlny* Luminous flux*	Skuteczność świetlna* Light efficiency*	Wymiary Dimensions
SLI033021NW_PW	czarny / black	15-27W	4000K	3200 lm (360°)	119 lm/W	74x170x170 [mm]
SLI033021NW_PW_DALI		27W				
SLI033022WW_PW	biały / white	15-27W	3000K	3000 lm (360°)	111 lm/W	
SLI033022NW_PW		27W	4000K	3200 lm (360°)	119 lm/W	
SLI033022NW_PW_DALI						
SLI033022WW_PW_MESH			3000K	3000 lm (360°)	111 lm/W	
SLI033022NW_PW_MESH			4000K	3200 lm (360°)	119 lm/W	

*Dotyczy zastosowanego modułu LED / *Applies to the LED module used









W zestawie **dwa wymienne odbłyśniki 36° i 60°**
Two **replaceable reflectors included 36° i 60°**

Dzięki możliwości wyboru pomiędzy dwoma odbłyśnikami uzyskujemy efekt skupienia światła, za pomocą którego możemy wyeksponować konkretne elementy wnętrza
Thanks to reflector choice possibility we can achieve light focus effect and able to display specific elements of the interior







Dzięki możliwości **regulacji mocy na zasilaczu** (DIP SWITCH) dopasujesz poziom oświetlenia do własnych potrzeb
Thnaks to the ability to **adjust the power on the power supply** (DIP SWITCH), you can adjust the lighting level to your needs

Nowość / Novelty

ARTEMIDA

5 lat gwarancji / years warranty

115 lm/W

SWITCHABLE POWER – REGULOWANA MOC



SLI033023WW_PW
SLI033023NW_PW



SLI033024WW_PW
SLI033024NW_PW



SLI033044WW_PW
SLI033044NW_PW



SLI033045WW_PW
SLI033045NW_PW

6.5-20W **20W** **32-40W**

Wersje kolorystyczne: / Color version: czarny / black, biały / white



Sposób montażu / Assembly method :
na szynoprzewód 3F / on 3F track

Materiał obudowy / Housing material :
aluminium, tworzywo sztuczne / aluminum, plastic

Kod Code	Kolor obudowy Housing colour	Moc Power	Barwa światła Light colour	Strumień świetlny* Luminous flux*	Skuteczność świetlna* Light efficiency*	Wymiary Dimensions
SLI033023WW_PW	czarny / black	6,5-20W	3000K	2300 lm (360°)	115 lm/W	75x78x110 [mm]
SLI033023NW_PW			4000K			
SLI033024WW_PW	biały / white		3000K			
SLI033024NW_PW			4000K			
SLI033023WW_PW_DALI	czarny / black	20W	3000K			
SLI033023NW_PW_DALI			4000K			
SLI033024WW_PW_DALI	biały / white		3000K			
SLI033024NW_PW_DALI			4000K			
SLI033044WW_PW	czarny / black	32-40W	3000K	4400 lm (360°)	110 lm/W	98x100x158 [mm]
SLI033044NW_PW			4000K			
SLI033045WW_PW	biały / white		3000K			
SLI033045NW_PW			4000K			

*Dotyczy zastosowanego modułu LED / *Applies to the LED module used







BRANTA LUX
MDR51



Użycie odbłyśnika LUX pozwala na uzyskanie wyższego strumienia świetlnego z oprawy
The usage of LUX reflector enables to get the higher luminous flux from the luminaire






5 lat gwarancji / years warranty

Aż do / Up to 150 lm/W

Sposób montażu Assembly method	na szynę trójfazową on 3-circiut system
Materiał Material	aluminium, plastik, szkło aluminum, plastic, glass
Waga Weight	1,05 kg
Wymiary Dimensions	A: 90, B: 233, C: 300 [mm]
Zastosowanie Application	sklepy, galerie, biura, muzea, salony shops, galleries, offices, museums, showrooms
Kolor obudowy Housing colour	biały, czarny white, black

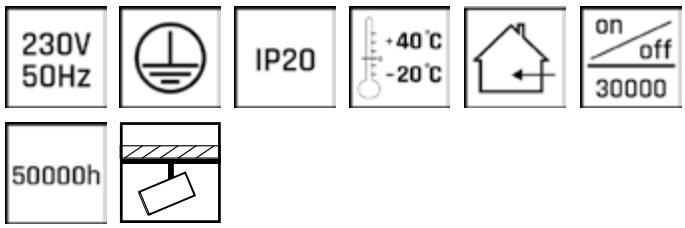

Wyprodukowano w Polsce
Made in Poland

Odpowiedni dla systemów sterowania / Suitable for light controls systems

KONEKTO MESH · CASAMBI · DALI · 1-10V DIM · TUNABLE WHITE

Więcej informacji na stronie ??? More information on the ???

1 Wybierz parametry / Choose parameters:

Korpus* Body*	Rodzaj* Type*	Moc* Power*	Ra, Barwa* CRI, Light colour*	Kąt* Beam angle*	Kolor* Colour*	Sterowanie** Lighting control*	Skuteczność*** Light efficiency***
MDR51	PRO	35 40	830 840	15L 24L 36L 60L	B W	_DIM _DALI _CASAMBI _MESH _TW	do / up to 150 lm/W
MDR51	PRO	35 40	930 940	15L 24L 36L 60L	B W	_DIM _DALI _CASAMBI _MESH _TW	do / up to 130 lm/W

*parametry potrzebne do stworzenia kodu oprawy / *parameters needed to create luminaire code
***dotyczy zastosowanego modułu LED / ***applies to the LED module used
**opcjonalnie / **optional

830: RA80 3000K, **840:** RA80 4000K, **930:** RA90 3000K, **940:** RA90 4000K, **MEAT:** Oświetlenie mięsa / Meat lighting, **POULTR**Y: Oświetlenie drobiu / Poultry lighting, **FRUIT:** Oświetlenie owoców / Fruit lighting, **BREAD:** Oświetlenie pieczywa / Bread lighting, **CHEESE:** Oświetlenie serów / Cheese lighting,
B: Czarny / Black, **W:** Biały / White

2 Stwórz kod oprawy / Create a luminaire code:

Połączenie poniższych parametrów stworzy kod oprawy
Combination of the following parameters will create a luminaire code

Korpus / Body + Rodzaj / Type + Moc / Power + Ra, Barwa / CRI, Light colour + Kąt / Beam angle + Kolor / Colour + Sterowanie** / Lighting control**

np. dla parametrów: / for example for parameters: MDR47 + PRO + 19 + 830 + 15L + B + _DIM
otrzymujemy kod: / we get code: MDR51PRO1983015LB_DIM






BRANTA
MDR51



5 lat gwarancji / years warranty

Aż do / Up to 150 lm/W

Sposób montażu Assembly method	na szynę trójfazową on 3-circiut system
Materiał Material	aluminium, plastik aluminum, plastic
Waga Weight	0,95 kg
Wymiary Dimensions	A: 90, B: 233, C: 300 [mm]
Zastosowanie Application	sklepy, galerie, biura, muzea, salony shops, galleries, offices, museums, showrooms
Kolor obudowy Housing colour	biały, czarny white, black

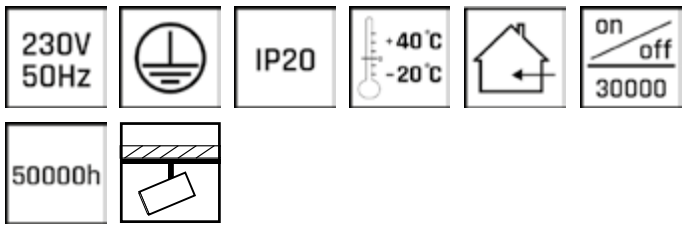

Wyprodukowano w Polsce
Made in Poland



Odpowiedni dla systemów sterowania / Suitable for light controls systems

KONEKTO MESH · CASAMBI · DALI · 1-10V DIM · TUNABLE WHITE

Więcej informacji na stronie ??? More information on the ???

1 Wybierz parametry / Choose parameters:

Korpus* Body*	Rodzaj* Type*	Moc* Power*	Ra, Barwa* CRI, Light colour*	Kąt* Beam angle*	Kolor* Colour*	Sterowanie** Lighting control*	Skuteczność*** Light efficiency***
MDR51	PRO	35 40	830 840	24 36 60	B W	_DIM _DALI _CASAMBI _MESH _TW	do / up to 150lm/W
MDR51	PRO	35 40	930 940	24 36 60	B W	_DIM _DALI _CASAMBI _MESH _TW	do / up to 130 lm/W

*parametry potrzebne do stworzenia kodu oprawy / *parameters needed to create luminaire code
***dotyczy zastosowanego modułu LED / ***applies to the LED module used
**opcjonalnie / **optional

830: RA80 3000K, **840:** RA80 4000K, **930:** RA90 3000K, **940:** RA90 4000K, **MEAT:** Oświetlenie mięsa / Meat lighting, **POULTRY:** Oświetlenie drobiu / Poultry lighting, **FRUIT:** Oświetlenie owoców / Fruit lighting, **BREAD:** Oświetlenie pieczywa / Bread lighting, **CHEESE:** Oświetlenie serów / Cheese lighting,
B: Czarny / Black, **W:** Biały / White

2 Stwórz kod oprawy / Create a luminaire code:

Połączenie poniższych parametrów stworzy kod oprawy
Combination of the following parameters will create a luminaire code

Korpus / Body + Rodzaj / Type + Moc / Power + Ra, Barwa / CRI, Light colour + Kąt / Beam angle + Kolor / Colour + Sterowanie** / Lighting control**

np. dla parametrów: / for example for parameters: MDR47 + PRO + 19 + 830 + 15L + B + _DIM
otrzymujemy kod: / we get code: MDR51PRO1983015LB_DIM



BRANTA LUX
MDR47





Użycie odbłyśnika LUX pozwala na uzyskanie wyższego strumienia świetlnego z oprawy
The usage of LUX reflector enables to get the higher luminous flux from the luminaire




Wyprodukowano w Polsce
Made in Poland

5 lat gwarancji / years warranty

Aż do / Up to 150 lm/W

Sposób montażu Assembly method	na szynę trójfazową on 3-circiut system
Materiał Material	aluminium, plastik, szkło aluminum, plastic, glass
Waga Weight	0,95 kg
Wymiary Dimensions	A: 90, B: 205, C: 165 [mm]
Zastosowanie Application	sklepy, galerie, biura, muzea, salony shops, galleries, offices, museums, showrooms
Kolor obudowy Housing colour	biały, czarny white, black

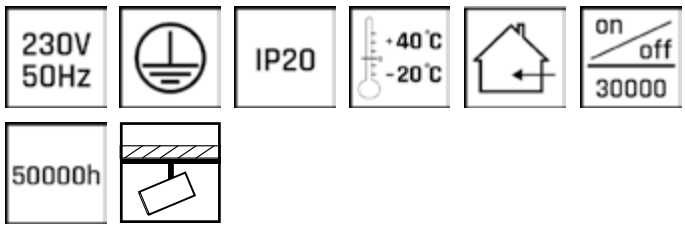

Odpowiedni dla systemów sterowania / Suitable for light controls systems

KONEKTO MESH · CASAMBI · DALI · 1-10V DIM · TUNABLE WHITE

Więcej informacji na stronie ??? More information on the ???

1 Wybierz parametry / Choose parameters:

Korpus* Body*	Rodzaj* Type*	Moc* Power*	Ra, Barwa* CRI, Light colour*	Kąt* Beam angle*	Kolor* Colour*	Sterowanie** Lighting control*	Skuteczność*** Light efficiency***
MDR47	PRO	19 27	830 840	15L 24L 36L 60L	B W	_DIM _DALI _CASAMBI _MESH _TW	do / up to 150 lm/W
MDR47	PRO	19 27	930 940	15L 24L 36L 60L	B W	_DIM _DALI _CASAMBI _MESH _TW	do / up to 130 lm/W
MDR47	PRO	27	MEAT POULT FRUIT BREAD CHEESE	15L 24L 36L 60L	B W	_DIM _DALI _CASAMBI _MESH _TW	--

*parametry potrzebne do stworzenia kodu oprawy / *parameters needed to create luminaire code
***dotyczy zastosowanego modułu LED / ***applies to the LED module used
**opcjonalnie / **optional

830: RA80 3000K, **840:** RA80 4000K, **930:** RA90 3000K, **940:** RA90 4000K, **MEAT:** Oświetlenie mięsa / Meat lighting, **POULTR**Y: Oświetlenie drobiu / Poultry lighting, **FRUIT:** Oświetlenie owoców / Fruit lighting, **BREAD:** Oświetlenie pieczywa / Bread lighting, **CHEESE:** Oświetlenie serów / Cheese lighting, **B:** Czarny / Black, **W:** Biały / White

2 Stwórz kod oprawy / Create a luminaire code:

Połączenie poniższych parametrów stworzy kod oprawy
Combination of the following parameters will create a luminaire code

Korpus Body + Rodzaj Type + Moc Power + Ra, Barwa CRI, Light colour + Kąt Beam angle + Kolor Colour + Sterowanie** Lighting control**

np. dla parametrów: / for example for parameters: MDR47 + PRO + 19 + 830 + 15L + B + _DIM
otrzymujemy kod: / we get code: MDR47PRO1983015LB_DIM






BRANTA
MDR47



5 lat gwarancji / years warranty

Aż do / Up to 150 lm/W

Sposób montażu Assembly method	na szynę trójfazową on 3-circiut system
Materiał Material	aluminium, plastik aluminum, plastic
Waga Weight	0,95 kg
Wymiary Dimensions	A: 90, B: 205, C: 165 [mm]
Zastosowanie Application	sklepy, galerie, biura, muzea, salony shops, galleries, offices, museums, showrooms
Kolor obudowy Housing colour	biały, czarny white, black

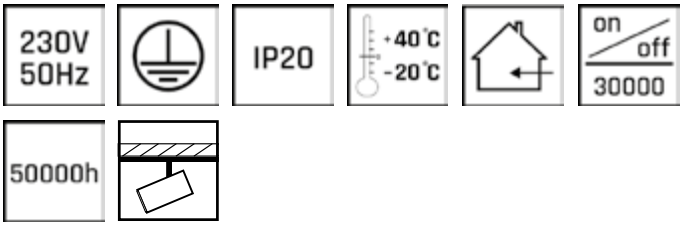

Wyprodukowano w Polsce
Made in Poland



Odpowiedni dla systemów sterowania / Suitable for light controls systems

KONEKTO MESH · CASAMBI · DALI · 1-10V DIM · TUNABLE WHITE

Więcej informacji na stronie ??? More information on the ???

1 Wybierz parametry / Choose parameters:

Korpus* Body*	Rodzaj* Type*	Moc* Power*	Ra, Barwa* CRI, Light colour*	Kąt* Beam angle*	Kolor* Colour*	Sterowanie** Lighting control*	Skuteczność*** Light efficiency***
MDR47	PRO	19 27	830 840	24 36 60	B W	_DIM _DALI _CASAMBI _MESH _TW	do / up to 150 lm/W
MDR47	PRO	19 27	930 940	24 36 60	B W	_DIM _DALI _CASAMBI _MESH _TW	do / up to 130 lm/W
MDR47	PRO	27	MEAT POULT FRUIT BREAD CHEESE	24 36 60	B W	_DIM _DALI _CASAMBI _MESH _TW	--

*parametry potrzebne do stworzenia kodu oprawy / *parameters needed to create luminaire code
***dotyczy zastosowanego modułu LED / ***applies to the LED module used
**opcjonalnie / **optional

830: RA80 3000K, **840:** RA80 4000K, **930:** RA90 3000K, **940:** RA90 4000K, **MEAT:** Oświetlenie mięsa / Meat lighting, **POULTR**Y: Oświetlenie drobiu / Poultry lighting, **FRUIT:** Oświetlenie owoców / Fruit lighting, **BREAD:** Oświetlenie pieczywa / Bread lighting, **CHEESE:** Oświetlenie serów / Cheese lighting, **B:** Czarny / Black, **W:** Biały / White

2 Stwórz kod oprawy / Create a luminaire code:

Połączenie poniższych parametrów stworzy kod oprawy
Combination of the following parameters will create a luminaire code

Korpus / Body + Rodzaj / Type + Moc / Power + Ra, Barwa / CRI, Light colour + Kąt / Beam angle + Kolor / Colour + Sterowanie** / Lighting control**

np. dla parametrów: / for example for parameters: MDR47 + PRO + 19 + 830 + 24 + B + _DIM
otrzymujemy kod: / we get code: MDR47PRO1983024B_DIM



BRANTA METALICA

MDR48



5 lat gwarancji / years warranty

Aż do / Up to 150 lm/W

METALIZOWANA / METALIZED

Sposób montażu Assembly method	na szynę trójfazową on 3-circiut system
Materiał Material	aluminium, plastik, PC aluminum, plastic, PC
Waga Weight	0,95 kg
Wymiary Dimensions	A: 90, B: 200, C: 165 [mm]
Zastosowanie Application	sklepy, galerie, biura, muzea, salony shops, galleries, offices, museums, showrooms
Kolor obudowy Housing colour	srebrny silver

230V 50Hz | IP20 | +40°C -20°C | on off 30000 | 50000h

Wyprodukowano w Polsce
Made in Poland



Odpowiedni dla systemów sterowania / Suitable for light controls systems

KONEKTO MESH | CASAMBI | DALI | 1-10V DIM | TUNABLE WHITE

Więcej informacji na stronie ??? More information on the ???

1 Wybierz parametry / Choose parameters:

Korpus* Body*	Rodzaj* Type*	Moc* Power*	Ra, Barwa* CRI, Light colour*	Kąt* Beam angle*	Kolor* Colour*	Sterowanie** Lighting control*	Skuteczność*** Light efficiency***
MDR48	PRO	19 27	830 840	24 36 60	S	_DIM _DALI _CASAMBI _MESH _TW	do / up to 150 lm/W
MDR48	PRO	19 27	930 940	24 36 60	S	_DIM _DALI _CASAMBI _MESH _TW	do / up to 130 lm/W
MDR48	PRO	27	MEAT POULT FRUIT BREAD CHEESE	24 36 60	S	_DIM _DALI _CASAMBI _MESH _TW	--

*parametry potrzebne do stworzenia kodu oprawy / *parameters needed to create luminaire code
***dotyczy zastosowanego modułu LED / ***applies to the LED module used
**opcjonalnie / **optional

830: RA80 3000K, **840:** RA80 4000K, **930:** RA90 3000K, **940:** RA90 4000K, **MEAT:** Oświetlenie mięsa / Meat lighting, **POULTRY:** Oświetlenie drobiu / Poultry lighting, **FRUIT:** Oświetlenie owoców / Fruit lighting, **BREAD:** Oświetlenie pieczywa / Bread lighting, **CHEESE:** Oświetlenie serów / Cheese lighting, **S:** Srebrny / Silver

2 Stwórz kod oprawy / Create a luminaire code:

Połączenie poniższych parametrów stworzy kod oprawy
Combination of the following parameters will create a luminaire code

Korpus Body + Rodzaj Type + Moc Power + Ra, Barwa CRI, Light colour + Kąt Beam angle + Kolor Colour + Sterowanie** Lighting control**

np. dla parametrów: / for example for parameters: MDR48 + PRO + 19 + 830 + 24 + S + _DIM
otrzymujemy kod: / we get code: MDR48PRO1983024S_DIM





FIESTA
MDR49



5 lat gwarancji / years warranty

Aż do / Up to 150 lm/W

Sposób montażu Assembly method	na szynę trójfazową on 3-circiut system
Materiał Material	aluminium, plastik, szkło aluminum, plastic, glass
Waga Weight	1,25 kg
Wymiary Dimensions	A: 130, B: 270: C: 245 [mm]
Zastosowanie Application	sklepy, galerie, biura, muzea, salony shops, galleries, offices, museums, showrooms
Kolor obudowy Housing colour	biały white

230V 50Hz | IP20 | +40°C -20°C | on off 30000 | 50000h

Wyprodukowano w Polsce
Made in Poland



Odpowiedni dla systemów sterowania / Suitable for light controls systems

KONEKTO MESH | CASAMBI | DALI | 1-10V DIM | TUNABLE WHITE

Więcej informacji na stronie ??? More information on the ???

1 Wybierz parametry / Choose parameters:

Korpus* Body*	Rodzaj* Type*	Moc* Power*	Ra, Barwa* CRI, Light colour*	Kąt* Beam angle*	Kolor* Colour*	Sterowanie** Lighting control*	Skuteczność*** Light efficiency***
MDR49	PRO	19 27 35	830 840	15 24 36	W	_DIM _DALI _CASAMBI _MESH _TW	do / up to 150 lm/W
MDR49	PRO	19 27 35	930 940	15 24 36	W	_DIM _DALI _CASAMBI _MESH _TW	do / up to 130 lm/W
MDR49	PRO	27	MEAT POULT FRUIT BREAD CHEESE	15 24 36	W	_DIM _DALI _CASAMBI _MESH _TW	--

*parametry potrzebne do stworzenia kodu oprawy / *parameters needed to create luminaire code
***dotyczy zastosowanego modułu LED / ***applies to the LED module used
**opcjonalnie / **optional

830: RA80 3000K, **840:** RA80 4000K, **930:** RA90 3000K, **940:** RA90 4000K, **MEAT:** Oświetlenie mięsa / Meat lighting, **POULTRY:** Oświetlenie drobiu / Poultry lighting, **FRUIT:** Oświetlenie owoców / Fruit lighting, **BREAD:** Oświetlenie pieczywa / Bread lighting, **CHEESE:** Oświetlenie serów / Cheese lighting, **W:** Biały / White

2 Stwórz kod oprawy / Create a luminaire code:

Połączenie poniższych parametrów stworzy kod oprawy
Combination of the following parameters will create a luminaire code

Korpus Body + Rodzaj Type + Moc Power + Ra, Barwa CRI, Light colour + Kąt Beam angle + Kolor Colour + Sterowanie** Lighting control**

np. dla parametrów: / for example for parameters: MDR49 + PRO + 19 + 830 + 24 + W + _CASAMBI
otrzymujemy kod: / we get code: MDR49PRO1983024W_CASAMBI



GEMINA 2
MDR46



5 lat gwarancji / years warranty

Aż do / Up to 150 lm/W

Sposób montażu Assembly method	na szynę trójfazową on 3-circiut system
Materiał Material	aluminium, plastik, szkło aluminum, plastic, glass
Waga Weight	0,9 kg
Wymiary Dimensions	A: 99, B: 125, C: 167 [mm]
Zastosowanie Application	sklepy, galerie, biura, muzea, salony shops, galleries, offices, museums, showrooms
Kolor obudowy Housing colour	biały white

230V 50Hz | IP20 | +40°C -20°C | on off 30000 | 50000h

Wyprodukowano w Polsce
Made in Poland



Odpowiedni dla systemów sterowania / Suitable for light controls systems

KONEKTO MESH | CASAMBI | DALI | 1-10V DIM | TUNABLE WHITE

Więcej informacji na stronie ??? More information on the ???

1 Wybierz parametry / Choose parameters:

Korpus* Body*	Rodzaj* Type*	Moc* Power*	Ra, Barwa* CRI, Light colour*	Kąt* Beam angle*	Kolor* Colour*	Sterowanie** Lighting control*	Skuteczność*** Light efficiency***
MDR46	PRO	19 27 35	830 840	12 24 40 60	W	_DIM _DALI _CASAMBI _MESH _TW	do / up to 150 lm/W
MDR46	PRO	19 27 35	930 940	12 24 40 60	W	_DIM _DALI _CASAMBI _MESH _TW	do / up to 130 lm/W
MDR46	PRO	27	MEAT POULT FRUIT BREAD CHEESE	12 24 40 60	W	_DIM _DALI _CASAMBI _MESH _TW	--

*parametry potrzebne do stworzenia kodu oprawy / *parameters needed to create luminaire code
***dotyczy zastosowanego modułu LED / ***applies to the LED module used
**opcjonalnie / **optional

830: RA80 3000K, **840:** RA80 4000K, **930:** RA90 3000K, **940:** RA90 4000K, **MEAT:** Oświetlenie mięsa / Meat lighting, **POULTRY:** Oświetlenie drobiu / Poultry lighting, **FRUIT:** Oświetlenie owoców / Fruit lighting, **BREAD:** Oświetlenie pieczywa / Bread lighting, **CHEESE:** Oświetlenie serów / Cheese lighting, **W:** Biały / White

2 Stwórz kod oprawy / Create a luminaire code:

Połączenie poniższych parametrów stworzy kod oprawy
Combination of the following parameters will create a luminaire code

Korpus Body + Rodzaj Type + Moc Power + Ra, Barwa CRI, Light colour + Kąt Beam angle + Kolor Colour + Sterowanie** Lighting control**

np. dla parametrów: / for example for parameters: MDR46 + PRO + 19 + 830 + 12 + W + _CASAMBI
otrzymujemy kod: / we get code: MDR46PRO1983012W_CASAMBI





Oprawy **konsumenckie**

Consumer luminaires

Oprawy konsumenckie - **podtynkowe**
Consumer luminaires - **recessed**



Nowość / Novelty

DURE 3 CCT

IP54

125 lm/W

CCT

SLI043021CCT_PW

SLI043022CCT_PW


SLI043007CCT_PW

SLI043008CCT_PW

SLI043009CCT_PW


SLI043010CCT_PW

SLI043011CCT_PW


SLI043012CCT_PW

5W 9W 12W 18W 24W

Wersje kolorystyczne: / Color version: ☐ biały / white

230V 50Hz | 110° | RA >80 | -40°C -20°C | 17000h | IK06 | on off 15000 | [m] 0,5 | 60%lm <1s

Sposób montażu / Assembly method :
podtynkowy,/ recessed

Materiał obudowy / Housing material :
PC + PS

Kod Code	Moc Power	Barwa światła Light colour	Strumień świetlny* Luminous flux*	Skuteczność świetlna* Light efficiency	Wymiary Dimensions	Otwór montażowy Mounting hole
SLI043021CCT_PW	5W	3000/4000/6000K	585 lm (360°)	117 lm/W	ø95x25 [mm]	ø78 [mm]
SLI043022CCT_PW	9W		1000 lm (360°)	111 lm/W	ø128x31 [mm]	ø105 [mm]
SLI043007CCT_PW	12W		1500 lm (360°)	125 lm/W	ø145x30 [mm]	ø125 [mm]
SLI043010CCT_PW					145x145x30 [mm]	125x125 [mm]
SLI043008CCT_PW	18W		2200 lm (360°)	123 lm/W	ø170x30 [mm]	ø145 [mm]
SLI043011CCT_PW					170x170x30 [mm]	150x150 [mm]
SLI043009CCT_PW	24W		2900 lm (360°)	121 lm/W	ø225x30 [mm]	ø205 [mm]
SLI043012CCT_PW					225x225x30 [mm]	205x205 [mm]

*Dotyczy zastosowanego modułu LED / *Applies to the LED module used

Posiada Atest PZH
This product has been certified by the National Institute of Hygiene

SLI043021CCT_PW
SLI043022CCT_PW
100 pcs.

SLI043007CCT_PW
SLI043010CCT_PW
SLI043008CCT_PW
SLI043011CCT_PW
60 pcs.

SLI043009CCT_PW
SLI043012CCT_PW
40 pcs.



SLI043021WW_PW SLI043021NW_PW SLI043021CW_PW	0.08 kg	100 pcs.	2100 pcs.
SLI043009WW_PW SLI043009NW_PW SLI043009CW_PW	0.31 kg	40 pcs.	480 pcs.
SLI043011CW_PW	0.23 kg	60 pcs.	960 pcs.
SLI043022WW_PW SLI043022NW_PW SLI043022CW_PW	0.11 kg	100 pcs.	1500 pcs.
SLI043010WW_PW SLI043010CW_PW	0.17 kg	60 pcs.	1200 pcs.
SLI043012WW_PW SLI043012NW_PW SLI043012CW_PW	0.35 kg	40 pcs.	480 pcs.
SLI043007NW_PW	0.14 kg	60 pcs.	1200 pcs.

DURE 3

IP54

130 lm/W

SLI043021WW_PW
SLI043021NW_PW
SLI043021CW_PW

SLI043022WW_PW
SLI043022NW_PW
SLI043022CW_PW

SLI043007NW_PW



SLI043009WW_PW
SLI043009NW_PW
SLI043009CW_PW

akcesorium: / accessory:
ramka do montażu natynkowego / frame for surface mounting:
ACC+043008_FRAME (dla wersji okrągłej 18W / for round version 18W)
ACC+043009_FRAME (dla wersji okrągłej 24W / for round version 24W)
nie znajdują się w zestawie
not included in the set



SLI043010WW_PW
SLI043010CW_PW

SLI043011CW_PW



SLI043012WW_PW
SLI043012NW_PW
SLI043012CW_PW

5W 8W 12W 18W 24W

Wersje kolorystyczne: / Color version: biały / white

230V 50Hz | 110° | RA >80 | -40°C -20°C | 17000h | IK06 | on off 15000 | (m) 0,5 | 60%lm <1s

Sposób montażu / Assembly method :
podtynkowy, natynkowy (za pomocą ramki) / recessed, surface mounted (using a frame)

Materiał obudowy / Housing material :
tworzywo sztuczne / plastic

Kod Code	Moc Power	Barwa światła Light colour	Strumień świetlny* Luminous flux*	Skuteczność świetlna* Light efficiency	Wymiary Dimensions	Otwór montażowy Mounting hole
SLI043021WW_PW	5W	3000K	650 lm (360°)	130 lm/W	ø95x31 [mm]	ø72 [mm]
SLI043021NW_PW		4000K				
SLI043021CW_PW		6000K				
SLI043022WW_PWz	8W	3000K	1000 lm (360°)	120 lm/W	ø118x31 [mm]	ø92 [mm]
SLI043022NW_PW		4000K				
SLI043022CW_PW		6000K				
SLI043007NW_PW	12W	4000K	1500 lm (360°)	125 lm/W	ø145x34 [mm]	ø120 [mm]
SLI043010WW_PW		3000K			145x145x34 [mm]	120x120 [mm]
SLI043010CW_PW		6000K				
SLI043011CW_PW	18W	6000K	2200 lm (360°)	123 lm/W	170x170x34 [mm]	145x145 [mm]
SLI043009WW_PW	24W	3000K	2900 lm (360°)	121 lm/W	ø220x34 [mm]	ø195 [mm]
SLI043009NW_PW		4000K				
SLI043009CW_PW		6000K				
SLI043012WW_PW		3000K			220x220x34 [mm]	195x195 [mm]
SLI043012NW_PW		4000K				
SLI043012CW_PW		6000K				

*Dotyczy zastosowanego modułu LED / *Applies to the LED module used

Posiada Atest PZH
This product has been certified by the National Institute of Hygiene





ALGINE 2W1

122 lm/W



SLI037027WW_PW
SLI037027NW_PW



SLI037028WW_PW
SLI037028NW_PW



SLI037029WW_PW
SLI037029NW_PW





W zestawie ramka montażowa
umożliwiająca montaż natynkowy.
An Assembly method frame
for surface mounted included.

6W 12W 18W

Wersje kolorystyczne: / Color version: ☐ biały / white

230V 50Hz | 110° | RA >80 | -40°C -20°C | 17000h | IK06 | IP20 | on off 15000 | (m) 0,5 | 60%lm <1s

Sposób montażu / Assembly method :
natynkowy, podtynkowy / surface mount, recessed

Materiał obudowy / Housing material :
tworzywo sztuczne / plastic

Kod Code	Moc Power	Barwa światła Light colour	Strumień świetlny Luminous flux	Skuteczność świetlna Light efficiency	Wymiary Dimensions	Otwór montażowy Mounting hole
SLI037027WW_PW	6W	3000K	750 lm (360°)	122 lm/W	ø115x35 [mm]	ø95 [mm]
SLI037027NW_PW		4000K				
SLI037028WW_PW	12W	3000K	1500 lm (360°)	125 lm/W	ø170x35 [mm]	ø145 [mm]
SLI037028NW_PW		4000K				
SLI037029WW_PW	18W	3000K	2200 lm (360°)	122 lm/W	ø223x35 [mm]	ø200 [mm]
SLI037029NW_PW		4000K				

*Dotyczy zastosowanego modułu LED / *Applies to the LED module used

NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO · PZH · PIB
PRODUKT Z ATESTEM

Posiada Atest PZH
This product has been certified by the National Institute of Hygiene

SLI037027WW_PW SLI037027NW_PW	0.14 kg	40 pcs.	1840 pcs.	SLI037028WW_PW SLI037028NW_PW	0.26 kg	40 pcs.	800 pcs.	SLI037029WW_PW SLI037029NW_PW	0.37 kg	20 pcs.	400 pcs.



Oprawa typu downlight
z trzema trybami świecenia

Downlight luminaire
with three lighting modes

FIALE 3 STEPS

110 lm/W



SLI022025WW_PW
SLI022025NW_PW



SLI022026WW_PW
SLI022026NW_PW

5,5W 12,5W Wersje kolorystyczne: / Color version: ☐ biały / white

230V 50Hz | 120° | RA >80 | -40°C -20°C | 17000h | IK06 | IP20 | on off 15000 | [m] 0,5 | 60%lm <1s

Sposób montażu / Assembly method :
podtynkowy / recessed

Materiał obudowy / Housing material :
tworzywo sztuczne / plastic

Kod Code	Moc Power	Barwa światła Light colour	Strumień świetlny* Luminous flux*	Skuteczność świetlna* Light efficiency	Wymiary Dimensions
SLI022025WW_PW	5,5W	3000K	660 lm (360°)	120 lm/W	ø83x40 [mm]
SLI022025NW_PW		4000K			
SLI022026WW_PW	12,5W	3000K	1500 lm (360°)		ø148x37 [mm]
SLI022026NW_PW		4000K			

*Dotyczy zastosowanego modułu LED / *Applies to the LED module used



Trzy tryby świecenia:
Każde włączenie i wyłączenie powoduje zmianę trybu

Three lighting modes:
Each on/off will change the mode

Posiada Atest PZH
This product has been certified by the National Institute of Hygiene

SLI022025WW_PW
SLI022025NW_PW
0.11 kg | 50 pcs. | 2400 pcs.

SLI037031NW_PW
20 pcs. | 1200 pcs.



MDD MINI GU10

na wymienne źródło światła*
for replaceable light source*
(max: 10W LED)





GU10 x1
SLIP002005



GU10 x2
SLIP002006



Wersje kolorystyczne: / Color version: biały / white



Kod Code	Kolor obudowy Housing colour	Materiał obudowy Housing material	Sposób montażu Assembly method	Wymiary Dimensions	Otwór montażowy Mounting hole
SLIP002005	biały / white	alumnium / aluminum	podtynkowy / recessed	110x110x40 mm	100x100 mm
SLIP002006				110x210x40 mm	100x200 mm

SLIP002005 

SLIP002006 

MDD MAXI GU10

na wymienne źródło światła*
for replaceable light source*
(max: 15W LED)





AR111 GU10 x1
SLIP002007



AR111 GU10 x2
SLIP002008



AR111 GU10 x1
SLIP002016



AR111 GU10 x2
SLIP002017



Wersje kolorystyczne: / Color version: czarny / black biały / white



Kod Code	Kolor obudowy Housing colour	Materiał obudowy Housing material	Sposób montażu Assembly method	Wymiary Dimensions	Otwór montażowy Mounting hole
SLIP002007	biały / white	alumnium / aluminum	podtynkowy / recessed	186x186x43 mm	165x165 mm
SLIP002008				186x336x43 mm	165x315 mm
SLIP002016	czarny / black			186x186x43 mm	165x165 mm
SLIP002017				186x336x43 mm	165x315 mm

SLIP002007 

SLIP002008 

*AR111 GU10. Oprawa sprzedawana bez źródła światła / *Luminaires are being sold without light source.



MODERN DAY
MINI GU10

na wymienne źródło światła*
for replaceable light source*
(max: 10W LED)

GU10



GU10 x4

SLIP002004





W zestawie adapter GU10
Adapter GU10 included

Wersje kolorystyczne: / Color version: biały / white

250V MAX. | -40°C -20°C | IP20

Kod Code	Kolor obudowy Housing colour	Materiał obudowy Housing material	Sposób montażu Assembly method	Wymiary Dimensions	Otwór montażowy Mounting hole
SLIP002004	biały / white	alumnium / aluminum	podtynkowy / recessed	100x316x77 mm	92x305 mm

1.31 kg | 10 pcs. | 200 pcs.

*GU10. Oprawa sprzedawana bez źródła światła / *Luminaires are being sold without light source.



Nowość / Novelty

MDD MAXI PC
AR111 GU10

na wymienne źródło światła*
for replaceable light source*
(max: 15W LED)






SLIP002014



SLIP002015

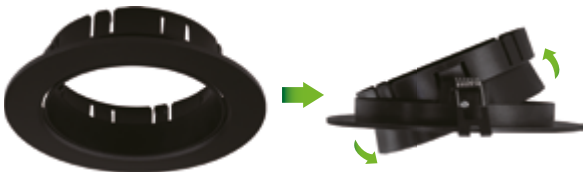

Wersje kolorystyczne: / Color version: czarny / black biały / white



Sposób montażu / Assembly method :
podtynkowy / recessed

Materiał obudowy / Housing material :
PC

Kod Code	Kolor obudowy Housing colour	Wymiary Dimensions
SLIP002014	biały / white	165x41 mm
SLIP002015	czarny / black	





Nowość / Novelty

MOBILO LED CCT

CCT*

130 lm/W



SLI043023CCT_PW



SLI043040CCT_PW

6,5W

Wersje kolorystyczne: / Color version: czarny / black biały / white



Sposób montażu / Assembly method :
podtynkowy / recessed

Materiał obudowy / Housing material :
pc + ps

Kod Code	Moc Power	Kolor obudowy Housing colour	Barwa światła Light colour	Strumień świetlny* Luminous flux*	Skuteczność świetlna* Light efficiency	Wymiary Dimensions
SLI043023CCT_PW	6,5W	biały / white	2700/4000/6000K	850 lm (360°)	130 lm/W	105x35 (mm)
SLI043040CCT_PW		czarny / black				

*Dotyczy zastosowanego modułu LED / *Applies to the LED module used









Nowość / Novelty


FIALE CORE
COMPLETE CCT

UGR <19

CCT*



SLI043030CCT_PW



SLI043031CCT_PW

7W

Wersje kolorystyczne: / Color version: ■ czarny / black □ biały / white

230V 50Hz | 45° | RA >80 | -40°C -20°C | IP20 | 17000h | on off 15000 | [m] 0,5 | 60%lm <1s

Sposób montażu / Assembly method :
podtynkowy / recessed

Materiał obudowy / Housing material :
towrzywo sztuczne / plastic

Kod Code	Moc Power	Kolor obudowy Housing colour	Barwa światła Light colour	Strumień świetlny* Luminous flux*	Skuteczność świetlna* Light efficiency*	Wymiary Dimensions
SLI043030CCT_PW	7W	biały / white	2700/4000/6000 K	560 lm (90°)	80 lm/W	90x85 [mm]
SLI043031CCT_PW		czarny / black				

*Dotyczy zastosowanego modułu LED / *Applies to the LED module used

0.1 kg | 40 pcs. | 1120 pcs.



ANTI GLARE

Bezpieczne dla wzroku, odprężające oświetlenie
Eye-safe, relaxing lighting

Oprawa typu anti-glare zapewniają przyjemne oświetlenie pomieszczenia bez rażącego światła
An anti-glare luminaire provides pleasant room lighting without glare

*Dotyczy opraw FIALE COMFORT ANTI-GLARE
*Applies to FIALE COMFORT ANTI-GLARE luminaires

Oprawa **FIALE COMFORT anti-glare**



Standardowa oprawa oczko GU10



FIALE COMFORT
ANTI-GLARE


na wymienne źródło światła*
for replaceable light source*
(max: 10W LED)
nie przeznaczony do halogenów
no intended for halogen

GU10



czarne w środku / black inside

SLIP001017



srebrne w środku / silver inside

SLIP001018



czarne w środku / black inside

SLIP001019



srebrne w środku / silver inside

SLIP001020

Wersje kolorystyczne: / Color version: czarny / black biały / white

250V MAX. | +40°C -20°C | IP20

Kod Code	Kolor obudowy Housing colour	Materiał obudowy Housing material	Sposób montażu Assembly method	Wymiary Dimensions	Otwór montażowy Mounting hole
SLIP001017	biały / white	alumnium / aluminum	podtynkowy / recessed	ø85x50 mm	ø75 mm
SLIP001018					
SLIP001019	czarny / black				
SLIP001020					

0.1 kg | 100 pcs. | 1200 pcs.

*GU10. Oprawa sprzedawana bez źródła światła / *Luminaires are being sold without light source.





FLAT DEEP ANTI-GLARE

Nowość / Novelty

FIALE CORE GU10

na wymienne źródło światła*
for replaceable light source*
(max: 6W LED)
nie przeznaczony do halogenów
no intended for halogen

GU10



deep
SLIP001023



deep
SLIP001024



flat
SLIP001025



flat
SLIP001026



anti-glare
SLIP001029



anti-glare
SLIP001030

Wersje kolorystyczne: / Color version: czarny / black biały / white

250V MAX. -40°C -20°C IP20

Kod Code	Kolor obudowy Housing colour	Materiał obudowy Housing material	Sposób montażu Assembly method	Wymiary Dimensions	Otwór montażowy Mounting hole
SLIP001023	biały / white	tworzywo sztuczne / plastic	podtynkowy / recessed	ø86x34 mm	ø75 mm
SLIP001024					
SLIP001025				ø90x26 mm	
SLIP001026	czarny / black				
SLIP001029	biały / white			ø95x46 mm	
SLIP001030					

SLIP001023
SLIP001024
0.07 kg | 100 pcs. | 2800 pcs.

SLIP001025
SLIP001026
0.03 kg | 100 pcs. | 2800 pcs.

SLIP001029
SLIP001030
0.5 kg | 100 pcs. | 2100 pcs.

*GU10. Oprawa sprzedawana bez źródła światła / *Luminaires are being sold without light source.



FIALE IV
GU10

IP65

na wymienne źródło światła*
for replaceable light source*
(max: 10W LED)
nie przeznaczony do halogenów
no intended for halogen


GU10



SLIP001005



SLIP001006



SLIP001016



SLIP001007



SLIP001008

Wersje kolorystyczne: / Color version: czarny / black biały / white

250V MAX. +40°C -20°C

Kod Code	Kolor obudowy Housing colour	Materiał obudowy Housing material	Sposób montażu Assembly method	Wymiary Dimensions	Otwór montażowy Mounting hole
SLIP001005	biały / white	alumnium / aluminum	podtynkowy / recessed	ø83x51 mm	ø72 mm
SLIP001006	srebrny / silver			ø84x52 mm	
SLIP001016	czarny / black			ø83x51 mm	
SLIP001007	biały / white			83x83x51 mm	ø73 mm
SLIP001008	srebrny / silver			82x82x52 mm	


SLIP001005
SLIP001006
0.21 kg | 50 pcs. | 900 pcs.

SLIP001016
0.21 kg | 50 pcs. | 1400 pcs.

SLIP001007
0.24 kg | 50 pcs. | 900 pcs.

SLIP001008
0.22 kg | 50 pcs. | 900 pcs.

*GU10. Oprawa sprzedawana bez źródła światła / *Luminaires are being sold without light source.

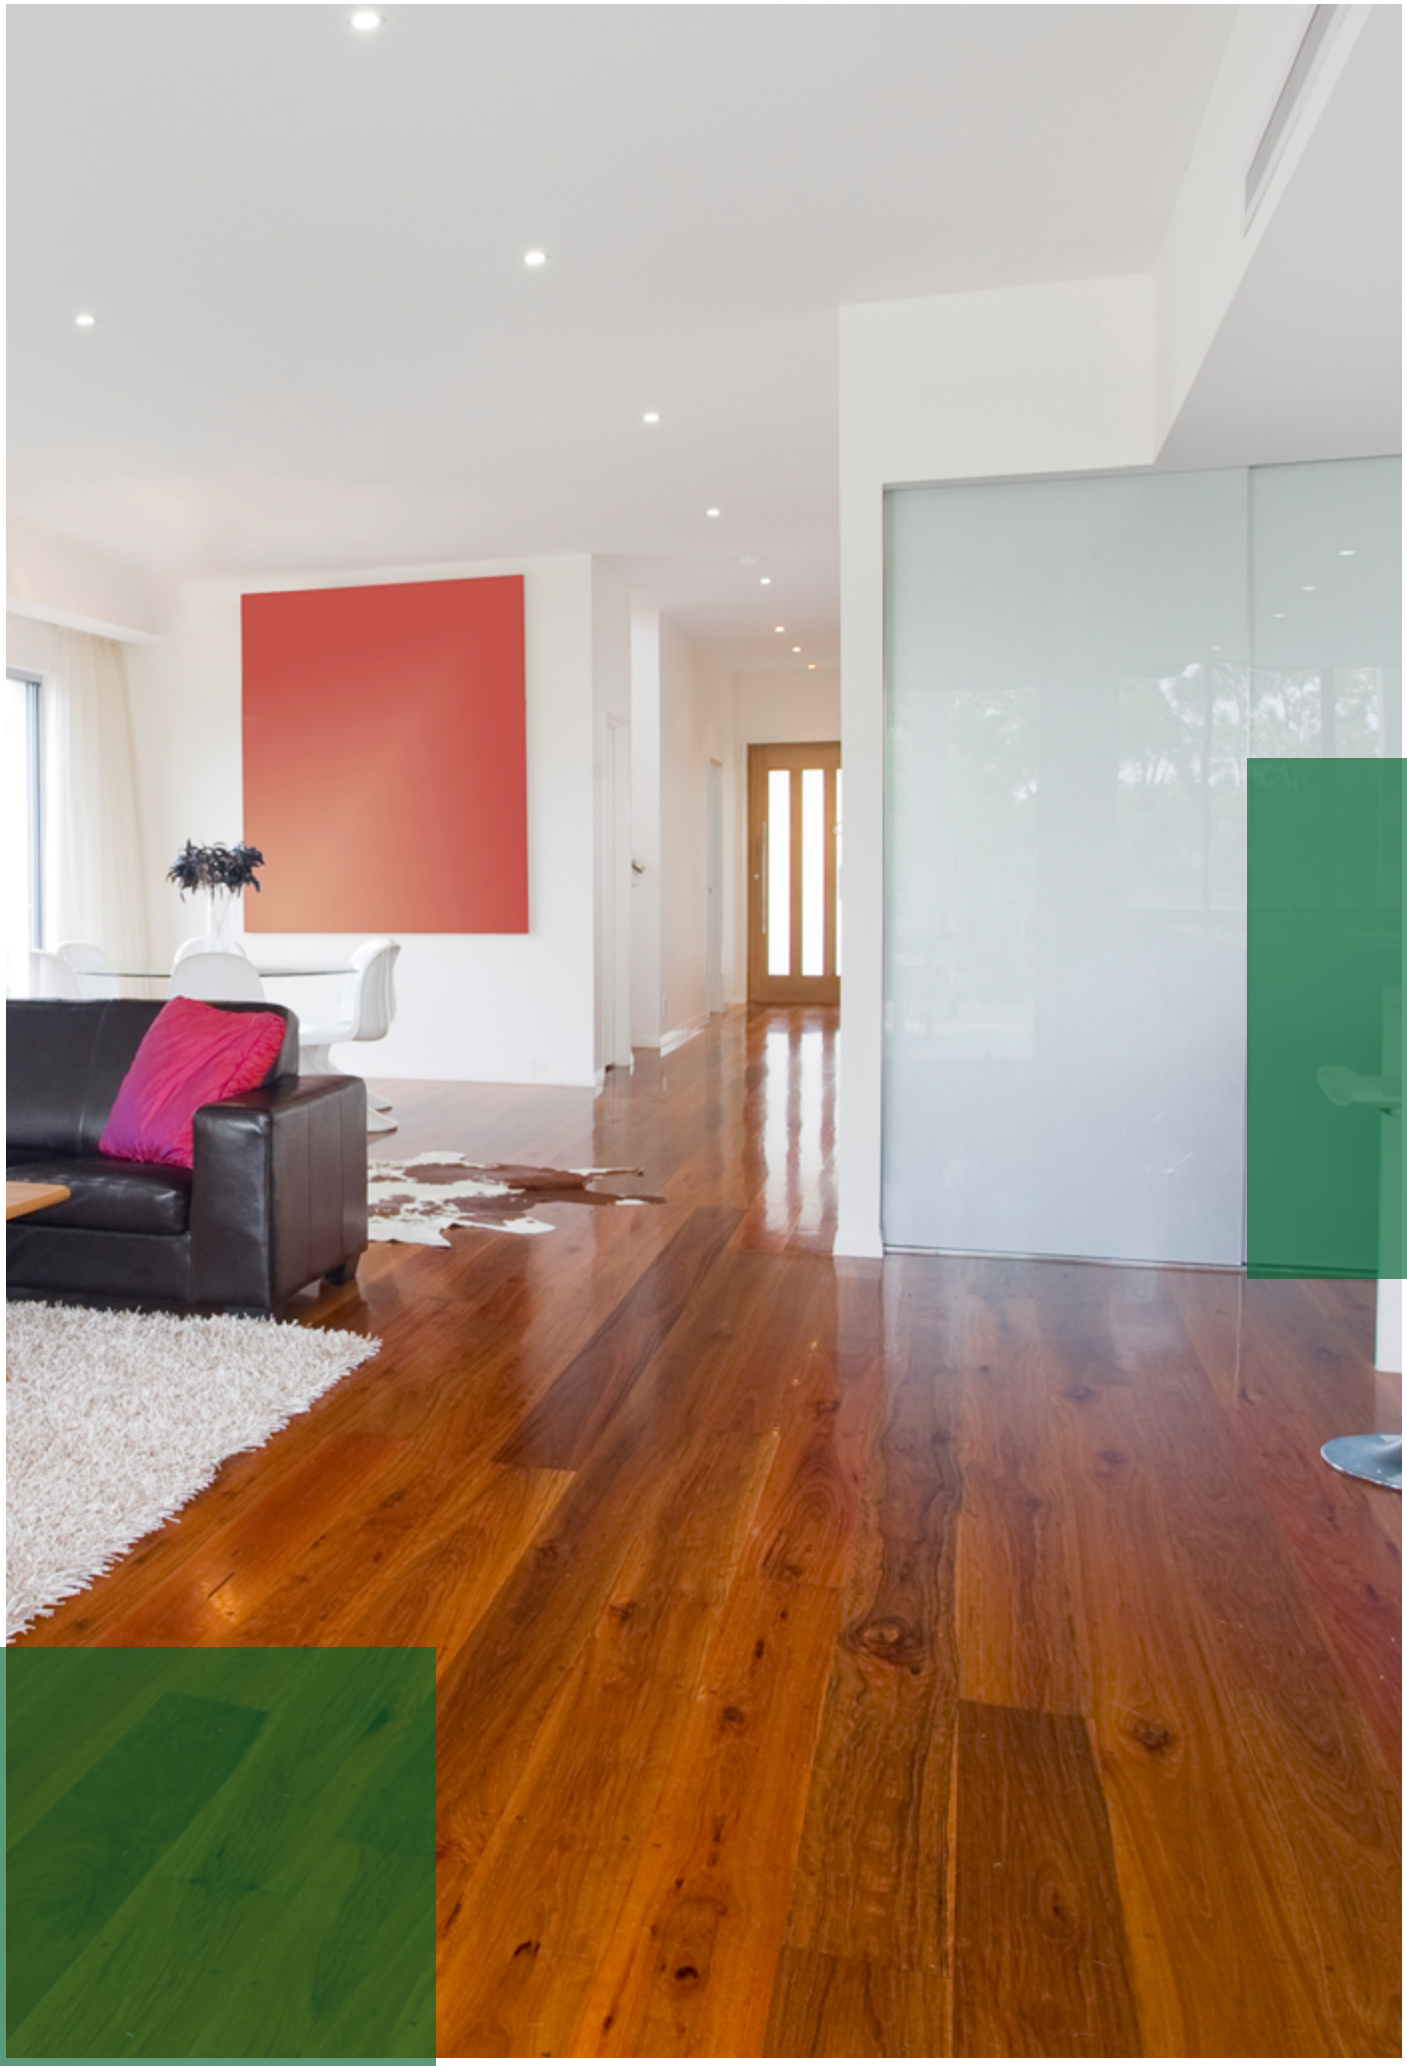

Nowość / Novelty

FIALE V BASIC GU10

na wymienne źródło światła*
for replaceable light source*
(max: 6W LED)
nie przeznaczony do halogenów
no intended for halogen

GU10



SLIP001021



SLIP001022

Wersje kolorystyczne: / Color version: czarny / black biały / white

250V MAX. -40°C -20°C IP20

Kod Code	Kolor obudowy Housing colour	Materiał obudowy Housing material	Sposób montażu Assembly method	Wymiary Dimensions	Otwór montażowy Mounting hole
SLIP001021	biały / white	PC	podtynkowy / recessed	ø86x41 mm	ø75 mm
SLIP001022	czarny / black				

0.05 kg 100 pcs. 2800 pcs.

*GU10. Oprawa sprzedawana bez źródła światła / *Luminaires are being sold without light source.

Oprawy konsumenckie - **natynkowe**
Consumer luminaires - **surface mounted**



Nowość / Novelty

CHLOE
COMPLETE CCT

UGR <19


CCT




SLI043032CCT_PW



SLI043033CCT_PW



SLI043034CCT_PW



SLI043035CCT_PW

7W

Wersje kolorystyczne: / Color version: ■ czarny / black □ biały / white



Sposób montażu / Assembly method :
natynkowy / surface mounted

Materiał obudowy / Housing material :
tworzywo sztuczne / plastic

Kod Code	Moc Power	Kolor obudowy Housing colour	Barwa światła Light colour	Strumień świetlny* Luminous flux*	Skuteczność świetlna* Light efficiency*	Wymiary Dimensions
SLI043032CCT_PW	7W	biały / white	2700/4000/6000 K	560 lm (90°)	80 lm/W	90x100 [mm]
SLI043033CCT_PW		czarny / black				
SLI043034CCT_PW		biały / white				90x90x100 [mm]
SLI043035CCT_PW		czarny / black				


*Dotyczy zastosowanego modułu LED / *Applies to the LED module used

SLI043032CCT_PW
SLI043033CCT_PW



SLI043034CCT_PW
SLI043035CCT_PW



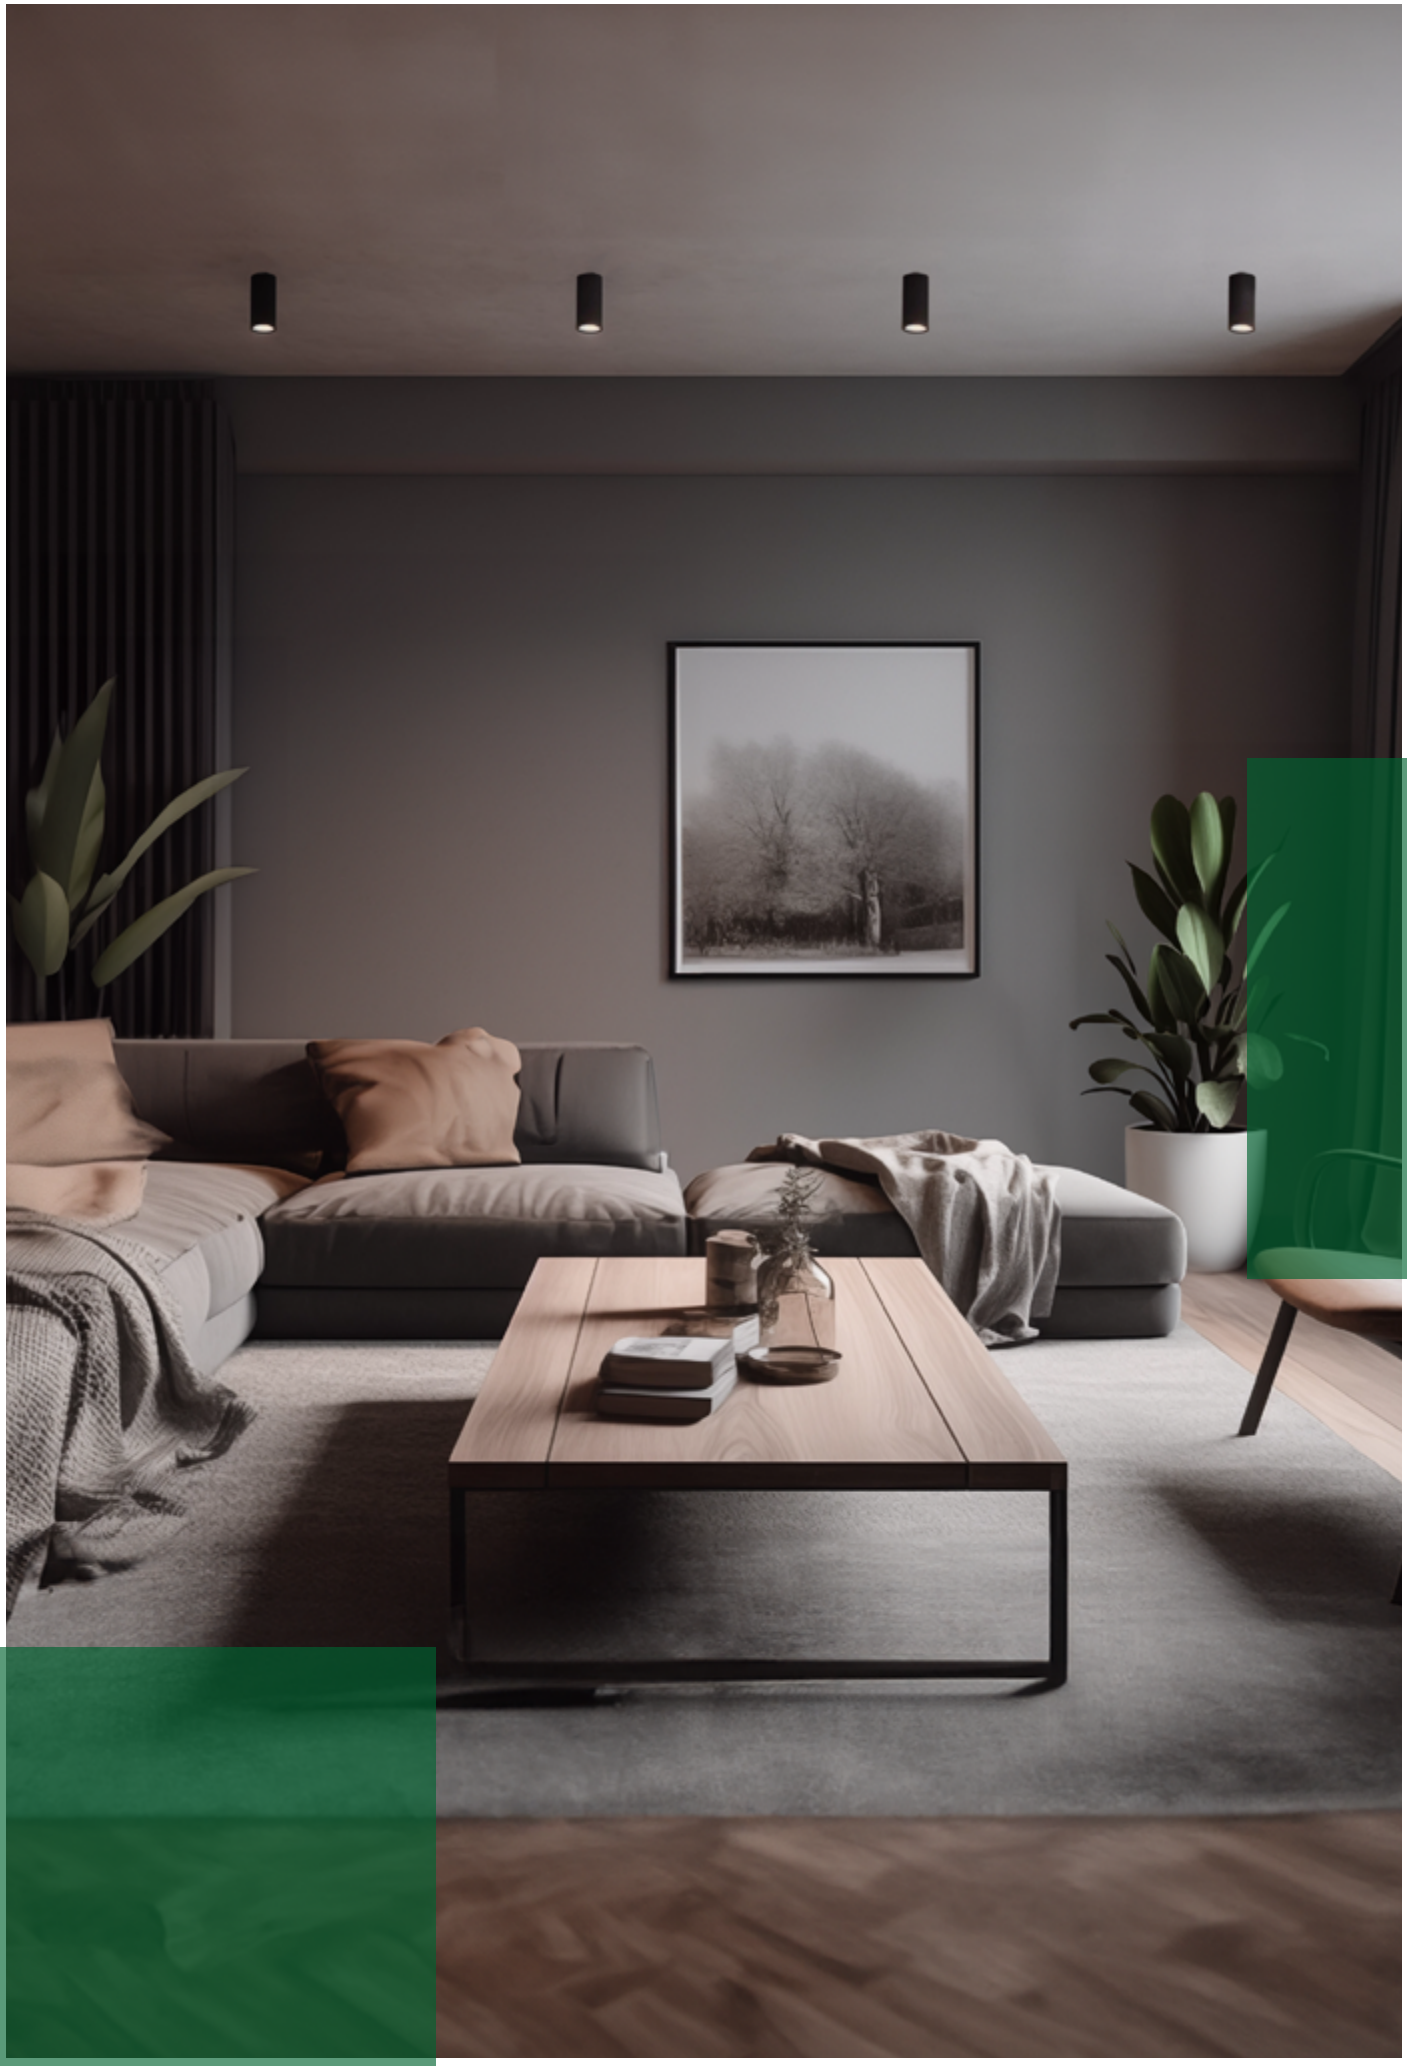

CHLOE
VARIOSA GU10

na wymienne źródło światła*
for replaceable light source*
(max: 6W LED)

GU10



złoty ring / golden ring

SLIP005060



złoty ring / golden ring

SLIP005061



SLIP005062



SLIP005063

Wersje kolorystyczne: / Color version: czarny / black, biały / white

250V MAX. | -40°C -20°C | IP20

Kod Code	Kolor obudowy Housing colour	Materiał obudowy Housing material	Sposób montażu Assembly method	Wymiary Dimensions
SLIP005060	biały / white	aluminium / aluminum	natynkowy / surface mounted	ø55x100 mm
SLIP005061	czarny / black			
SLIP005062	biały / white			
SLIP005063	czarny / black			

0.28 kg | 50 pcs. | 1500 pcs.

*GU10. Oprawa sprzedawana bez źródła światła / *Luminaires are being sold without light source.

Nowość / Novelty

CHLOE GU10

na wymienne źródło światła*
for replaceable light source*
(max: 6W LED)

GU10

IP44



SLIP005064



SLIP005065

Wersje kolorystyczne: / Color version: czarny / black biały / white

250V MAX. -40°C -20°C

Kod Code	Kolor obudowy Housing colour	Materiał obudowy Housing material	Sposób montażu Assembly method	Wymiary Dimensions
SLIP005064	biały / white	aluminium / aluminum	natynkowy / surface mounted	97x70 mm
SLIP005065	czarny / black			

0.24 kg 50 pcs. 1000 pcs.

CHLOE GU10

na wymienne źródło światła*
for replaceable light source*
(max: 6W LED)

GU10



SLIP004009



SLIP004002



Wersje kolorystyczne: / Color version: czarny / black biały / white

250V MAX. -40°C -20°C IP20

Kod Code	Kolor obudowy Housing colour	Materiał obudowy Housing material	Sposób montażu Assembly method	Wymiary Dimensions
SLIP004002	biały / white	aluminium / aluminum	natynkowy / surface mounted	ø94x125 mm
SLIP004009	czarny / black			

SLIP004002 0.39 kg 20 pcs. 700 pcs.

SLIP004009 0.24 kg 50 pcs. 1000 pcs.

*GU10. Oprawa sprzedawana bez źródła światła / *Luminaires are being sold without light source.

CHLOE GU10

na wymienne źródło światła*
for replaceable light source*
(max: 10W LED, 35W Halogen)

GU10

IP65



SLIP005033



SLIP005034

Wersje kolorystyczne: / Color version: czarny / black biały / white

250V MAX. -40°C -20°C

Kod Code	Kolor obudowy Housing colour	Materiał obudowy Housing material	Sposób montażu Assembly method	Wymiary Dimensions
SLIP005033	biały / white	aluminium / aluminum	natynkowy / surface mounted	ø90x97 mm
SLIP005034	czarny / black			

SLIP005033
SLIP005034

0.5 kg 20 pcs. 640 pcs.

CHLOE GU10 MINI

na wymienne źródło światła*
for replaceable light source*
(max: 10W LED, 35W Halogen)





SLIP005014
złoty ring / golden ring



SLIP005015
złoty ring / golden ring



SLIP005016
złoty ring / golden ring

Wersje kolorystyczne: / Color version: czarny / black, biały / white, srebrny / silver



Kod Code	Kolor obudowy Housing colour	Materiał obudowy Housing material	Sposób montażu Assembly method	Wymiary Dimensions
SLIP005014	srebrny / silver	aluminium / aluminum	natynkowy / surface mounted	ø70x100 mm
SLIP005015	biały / white			
SLIP005016	czarny /black			

SLIP005014
SLIP005015
SLIP005016



*GU10. Oprawa sprzedawana bez źródła światła / *Luminaires are being sold without light source.

CHLOE GU10
MINI RING

na wymienne źródło światła*
for replaceable light source*
(max: 6W LED)

GU10



SLIP005043

efekt świecącego ringu
/ effect of a glowing ring



SLIP005044

efekt świecącego ringu
/ effect of a glowing ring

Wersje kolorystyczne: / Color version: czarny / black biały / white

250V MAX. -40°C -20°C IP20

Kod Code	Kolor obudowy Housing colour	Materiał obudowy Housing material	Sposób montażu Assembly method	Wymiary Dimensions
SLIP005043	biały / white	aluminium / aluminum	natynkowy / surface mounted	ø55x107 mm
SLIP005044	czarny / black			

0.15 kg 100 pcs. 1600 pcs.

*GU10. Oprawa sprzedawana bez źródła światła / *Luminaires are being sold without light source.

CHLOE GU10
TUBA

na wymienne źródło światła*
for replaceable light source*
(max: 10W LED, 35W Halogen)

GU10



SLIP005001



SLIP005002

złote w środku / golden inside

Wersje kolorystyczne: / Color version: czarny / black biały / white

250V MAX. -40°C -20°C IP20

Kod Code	Kolor obudowy Housing colour	Materiał obudowy Housing material	Sposób montażu Assembly method	Wymiary Dimensions
SLIP005001	biały / white	aluminium / aluminum	natynkowy / surface mounted	⌀70x128 mm
SLIP005002	czarny / black			

SLIP005001 0.32 kg 20 pcs. 1000 pcs.

SLIP005002 0.31 kg 20 pcs. 1000 pcs.

*GU10. Oprawa sprzedawana bez źródła światła / *Luminaires are being sold without light source.

CHLOE GU10
SPOT

na wymienne źródło światła*
for replaceable light source*
(max: 10W LED, 35W Halogen)





SLIP004007



SLIP004008

Wersje kolorystyczne: / Color version: czarny / black biały / white



Kod Code	Kolor obudowy Housing colour	Materiał obudowy Housing material	Sposób montażu Assembly method	Wymiary Dimensions
SLIP004007	czarny / black	aluminium / aluminum	natynkowy / surface mounted	ø80x130 mm
SLIP004008	biały / white			

SLIP004007
SLIP004008






CHLOE GU10

na wymienne źródło światła*
for replaceable light source*
(max: 6W LED)







SLIP004005



SLIP004006



SLIP005066



Wersje kolorystyczne: / Color version: czarny / black biały / white




Kod Code	Kolor obudowy Housing colour	Materiał obudowy Housing material	Sposób montażu Assembly method	Wymiary Dimensions
SLIP004005	biały / white	aluminium / aluminum	natynkowy / surface mounted	97x97x125 mm
SLIP004006	czarny / black			
SLIP005066				

SLIP004006 

SLIP004005 

*GU10. Oprawa sprzedawana bez źródła światła / *Luminaires are being sold without light source.

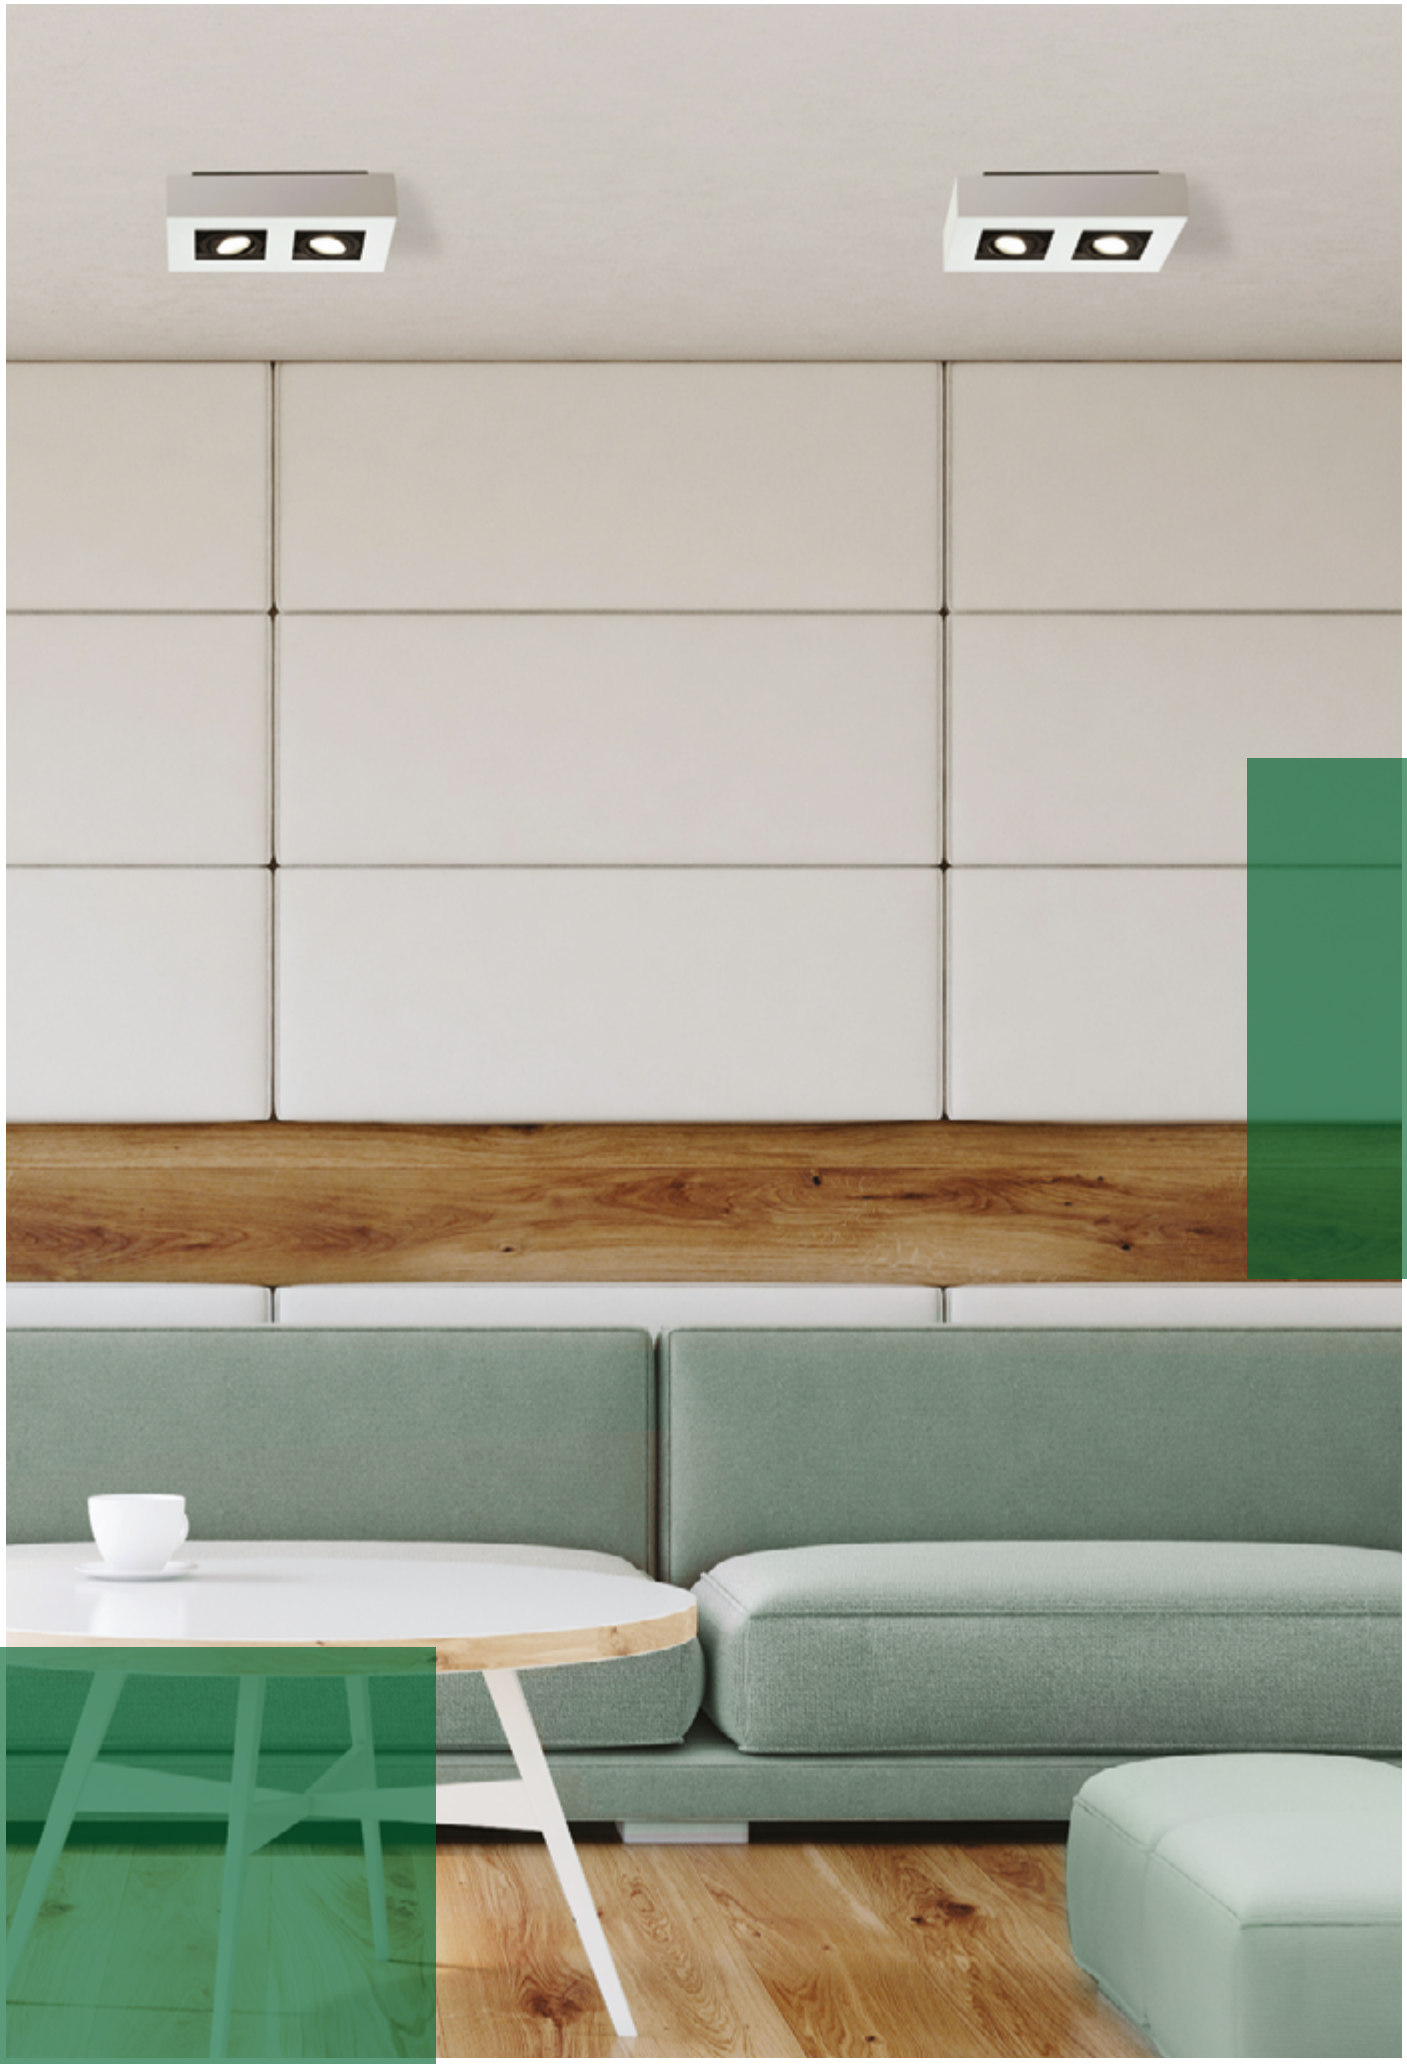

MIRORA
GU10

na wymienne źródło światła*
for replaceable light source*
(max: 10W LED)
(max: 2x10W LED)





GU10 x1
SLIP005045



GU10 x2
SLIP005046



Wersje kolorystyczne: / Color version: biały / white



Kod Code	Kolor obudowy Housing colour	Materiał obudowy Housing material	Sposób montażu Assembly method	Wymiary Dimensions
SLIP005045	biały, czarny / white, black	aluminium / aluminum	natynkowy / surface mounted	145x145x85 mm
SLIP005046				255x145x85 mm

SLIP005045 

SLIP005046 

*GU10. Oprawa sprzedawana bez źródła światła / *Luminaires are being sold without light source.



SOLIS SPOT
GU10

na wymienne źródło światła*
for replaceable light source*
(max: 6W LED)

GU10



SLIP005040



SLIP005041

Wersje kolorystyczne: / Color version: czarny / black biały / white

250V MAX. -40°C -20°C IP20

Kod Code	Kolor obudowy Housing colour	Materiał obudowy Housing material	Sposób montażu Assembly method	Wymiary Dimensions
SLIP005040	biały / white	poliwęglan / polycarbonate	natynkowy / surface mounted	ø120x145 mm
SLIP005041	czarny / black			

0.17 kg 50 pcs. 500 pcs.

*GU10. Oprawa sprzedawana bez źródła światła / *Luminaires are being sold without light source.



MADARA SLIM
MR11 GU10

na wymienne źródło światła*
for replaceable light source*
(max: 4W LED)

MR11
GU10



SLIP003031



SLIP003032



GU10 x2
SLIP003047



GU10 x2
SLIP003048

Wersje kolorystyczne: / Color version: czarny / black biały / white

250V MAX. | IP20 | +40°C -20°C

Kod Code	Kolor obudowy Housing colour	Materiał obudowy Housing material	Sposób montażu Assembly method	Wymiary Dimensions
SLIP003031	biały / white	alumnium / aluminum	natynkowy / surface mounted	36x95x165 [mm]
SLIP003032	czarny / black			
SLIP003047	biały / white			260x54x160 [mm]
SLIP003048	czarny / black			

SLIP003031
SLIP003032
0.21 kg | 50 pcs. | 1200 pcs.

SLIP003047
SLIP003048
0.54 kg | 20 pcs. | 480 pcs.

*MR11 GU10. Oprawa sprzedawana bez źródła światła / *Luminaires are being sold without light source.



VARIOSA
GU10

na wymienne źródło światła*
for replaceable light source*
(max: 10W LED)

GU10



SLIP006027



SLIP006028



flexi
SLIP006025



flexi
SLIP006026

Wersje kolorystyczne: / Color version: czarny / black, biały / white

250V MAX. | -40°C -20°C | IP20

Kod Code	Kolor obudowy Housing colour	Materiał obudowy Housing material	Sposób montażu Assembly method	Wymiary Dimensions
SLIP006027	biały / white	aluminium / aluminum	natynkowy / surface mounted	55x100x450 mm
SLIP006028	czarny / black			
SLIP006025	biały / white			55x100x410 mm
SLIP006026	czarny / black			

SLIP006027
SLIP006028
0.49 kg | 40 pcs. | 480 pcs.

SLIP006025
SLIP006026
0.78 kg | 20 pcs. | 980 pcs.

*GU10. Oprawa sprzedawana bez źródła światła / *Luminaires are being sold without light source.



Nowość / Novelty

MADARA ALTRO
GU10

Baza / Base

na wymienne źródło światła*
for replaceable light source*
(max: 8W LED)





GU10 x1
SLIP003059



GU10 x1
SLIP003060



GU10 x2
SLIP003061



GU10 x2
SLIP003062



GU10 x3
SLIP003063



GU10 x3
SLIP003064



GU10 x4
SLIP003065



GU10 x4
SLIP003066



GU10 x3
SLIP003067



GU10 x3
SLIP003068



GU10 x4
SLIP003069



GU10 x4
SLIP003070

Wersje kolorystyczne: / Color version: czarny / black biały / white

250V MAX. | IP20 | +40°C -20°C

Kod Code	Kolor obudowy Housing colour	Materiał obudowy Housing material	Sposób montażu Assembly method	Wymiary Dimensions
SLIP003059	biały / white	aluminium, tworzywo sztuczne / aluminum, plastic	natynkowy / surface mounted	60x135 mm
SLIP003060	czarny / black			
SLIP003061	biały / white			220x70x135 mm
SLIP003062	czarny / black			
SLIP003063	biały / white			350x70x135 mm
SLIP003064	czarny / black			
SLIP003065	biały / white			480x70x135 mm
SLIP003066	czarny / black			
SLIP003067	biały / white			220x134 mm
SLIP003068	czarny / black			
SLIP003069	biały / white			220x220x134 mm
SLIP003070	czarny / black			

SLIP003059 SLIP003060 — 0.17 kg | 50 pcs. | 1500 pcs.

SLIP003061 SLIP003062 — 0.37 kg | 20 pcs. | 600 pcs.

SLIP003063 SLIP003064 — 0.55 kg | 20 pcs. | 360 pcs.

SLIP003065 SLIP003066 — 0.21 kg | 0.75 kg | 300 pcs.

SLIP003067 SLIP003068 — 10 pcs. | 180 pcs.

SLIP003069 SLIP003070 — 10 pcs. | 180 pcs.

*GU10. Oprawa sprzedawana bez źródła światła / *Luminaires are being sold without light source.



Nowość / Novelty

MADARA LIBRA
GU10

na wymienne źródło światła*
for replaceable light source*
(max: 10W LED)
nie przeznaczony do halogenów
no intended for halogen

GU10



SLIP003057



SLIP003058

Wersje kolorystyczne: / Color version: czarny / black biały / white

250V MAX. -40°C -20°C IP20

Kod Code	Kolor obudowy Housing colour	Materiał obudowy Housing material	Sposób montażu Assembly method	Wymiary Dimensions
SLIP003057	biały / white	alumnium / aluminum	natynkowy / surface mounted	60x160x232 [mm]
SLIP003058	czarny / black			

SLIP003057
SLIP003058

0.3 kg 40 pcs. 960 pcs.

*GU10. Oprawa sprzedawana bez źródła światła / *Luminaires are being sold without light source.



CHLOE
AR111 GU10

na wymienne źródło światła*
for replaceable light source*
(max: 15W LED, 35W Halogen)

AR111 GU10

IP65



SLIP005031



SLIP005032

IP44



SLIP005056



SLIP005057

IP20



SLIP005058
anti-glare



SLIP005059
anti-glare

Wersje kolorystyczne: / Color version: czarny / black biały / white

250V MAX. +40°C -20°C

SLIP005031
SLIP005032

SLIP005056
SLIP005057
SLIP005058
SLIP005059

Kod Code	Kolor obudowy Housing colour	Materiał obudowy Housing material	Sposób montażu Assembly method	Wymiary Dimensions
SLIP005031	biały / white	aluminium / aluminum	natynkowy / surface mounted	ø120x111 mm
SLIP005032	czarny / black			
SLIP005056	biały / white			ø118x114 mm
SLIP005057	czarny / black			
SLIP005058	biały / white			ø118x110 mm
SLIP005059	czarny / black			

SLIP005031
SLIP005032
0.6 kg 20 pcs. 480 pcs.

SLIP005056
SLIP005057
0.48 kg 30 pcs. 1500 pcs.

SLIP005058
SLIP005059
0.48 kg 30 pcs. 540 pcs.

*AR111 GU10. Oprawa sprzedawana bez źródła światła / *Luminaires are being sold without light source.

CHLOE
AR111 GU10

na wymienne źródło światła*
for replaceable light source*
(max: 15W LED, 35W Halogen)





SLIP005012



SLIP005013



Wersje kolorystyczne: / Color version: czarny / black biały / white



Kod Code	Kolor obudowy Housing colour	Materiał obudowy Housing material	Sposób montażu Assembly method	Wymiary Dimensions
SLIP005012	biały / white	aluminium / aluminum	natynkowy / surface mounted	ø139x100 mm
SLIP005013	czarny / black			

SLIP005012
SLIP005013



*AR111 GU10. Oprawa sprzedawana bez źródła światła / *Luminaires are being sold without light source.

CHLOE
AR111 GU10

na wymienne źródło światła*
for replaceable light source*
(max: 15W LED, 35W Halogen)



SLIP005038



SLIP005039



Wersje kolorystyczne: / Color version: czarny / black biały / white

Kod Code	Kolor obudowy Housing colour	Materiał obudowy Housing material	Sposób montażu Assembly method	Wymiary Dimensions
SLIP005038	biały / white	aluminium / aluminum	natynkowy / surface mounted	145x145x100 mm
SLIP005039	czarny / black			

SLIP005038 0.94 kg 20 pcs. 380 pcs.

SLIP005039 0.87 kg 20 pcs. 380 pcs.

*AR111 GU10. Oprawa sprzedawana bez źródła światła / *Luminaires are being sold without light source.



ALGINE NATYNK

110 lm/W



SLI037030NW_PW

SLI037031NW_PW

24W

Wersje kolorystyczne: / Color version: ☐ biały / white



Sposób montażu / Assembly method :
natynkowy / surface mount

Materiał obudowy / Housing material :
tworzywo sztuczne / plastic

Kod Code	Moc Power	Barwa światła Light colour	Strumień świetlny Luminous flux	Skuteczność świetlna Light efficiency	Wymiary Dimensions
SLI037030NW_PW	24W	4000K	2650 lm (360°)	110 lm/W	ø288x38 [mm]
SLI037031NW_PW					288x28838 [mm]

*Dotyczy zastosowanego modułu LED / *Applies to the LED module used

Posiada Atest PZH
This product has been certified by the National Institute of Hygiene

SLI037030NW_PW 

SLI037031NW_PW 



ALGINE LENS

120 lm/W



40W

Wersje kolorystyczne: / Color version: ☐ biały / white

230V 50Hz | 120° | RA >80 | -40°C -20°C | 17000h | IK06 | IP20 | on off 15000 | (m) 1 | 60%lm <1s

Sposób montażu / Assembly method :
natynkowy / surface mounted


Materiał obudowy / Housing material :
aluminium, tworzywo sztuczne / aluminum, plastic

Kod Code	Moc Power	Barwa Light colour	Strumień świetlny* Luminous flux*	Skuteczność świetlna* Light efficiency*	Wymiary Dimensions
SLI035058NW_PW	40W	4000 K	4800 lm (360°)	120 lm/W	600x600x28 mm

*Dotyczy zastosowanego modułu LED / *Applies to the LED module used

Posiada Atest PZH
This product has been certified by the National Institute of Hygiene

Panel typu backlight wyposażony **w wysokiej jakości soczewki**
Backlight panel equipped with **high-quality lenses**



Prosta instalacja: zintegrowany zasilacz wewnątrz oprawy
Simple installation: integrated power supply inside the luminaire



1.4 kg | 6 pcs. | 144 pcs.



Nowość / Novelty

PASTILO CCT

IP54

IK10

120 lm/W

CCT*



SLI042000CCT_PW



SLI042001CCT_PW



SLI042002CCT_PW



SLI042003CCT_PW

10W 15W

Wersje kolorystyczne: / Color version: ☐ biały / white

230V 50Hz | 120° | RA >80 | -40°C -20°C | 17000h | on off 15000 | [m] 0,5 | 60%lm <1s

Sposób montażu / Assembly method :
natynkowy / surface mounted

Materiał obudowy / Housing material :
tworzywo sztuczne / plastic

Kod Code	Moc Power	Barwa światła Light colour	Strumień świetlny* Luminous flux*	Skuteczność świetlna* Light efficiency*	Wymiary Dimensions
SLI042000CCT_PW	10W	2700/4000/6000K	1200 lm (360°)	120 lm/W	205x105x47 [mm]
SLI042001CCT_PW					180x47 [mm]
SLI042002CCT_PW	15W		1800 lm (360°)		266x137x47 [mm]
SLI042003CCT_PW					221x47 [mm]

*Dotyczy zastosowanego modułu LED / *Applies to the LED module used

SLI042000CCT_PW	0.3 kg	30 pcs.	900 pcs.
SLI042001CCT_PW	0.3 kg	30 pcs.	480 pcs.
SLI042002CCT_PW	0.4 kg	20 pcs.	400 pcs.
SLI042003CCT_PW	0.4 kg	20 pcs.	360 pcs.



Oprawa dostępna
z wbudowanym czujnikiem ruchu PIR (20W)
lub bez czujnika (8W)





Mocowanie na Click
Click assembly



Mocowanie śrubą od boku
Side screw mounting

TECHNIC LAMP

IP54

103 lm/W | IK10

SLI041044NW_PW

118 lm/W | IK10

SLI041045NW_PW

115 lm/W | PIR



SLI041046NW_PW

95 lm/W | PIR



SLI041047NW_PW

Kąt czujnika ruchu: 60°.
Czas opóźnienia wyłączenia: 2 minuty po opuszczeniu zasięgu czujnika.
Zasięg detekcji: 5 metrów.
PIR sensor detection angle: 60°
Delay time: 2 minutes after leaving sensor area.
Detection area 5 meter.

szybkozłącze w zestawie
fast connector included



8W | 20W

Wersje kolorystyczne: / Color version: ☐ biały / white

230V 50Hz | 120° | RA >80 | -40°C -20°C | 17000h | on off 15000 | (m) 0,5 | 60%lm <1s

Sposób montażu / Assembly method :
natynkowy / surface mounted

Materiał obudowy / Housing material :
poliwęglan / polycarbonate

Kod Code	Moc Power	Barwa światła Light colour	Kąt świecenia Beam angle	Strumień świetlny Luminous flux	Skuteczność świetlna Light efficiency	Wymiary Dimensions
SLI041044NW_PW	8W	4000 K	120°	940 lm (360°)*	118 lm/W*	157x80x46 [mm]
SLI041045NW_PW						140x48 [mm]
SLI041046NW_PW	20W			2300 lm (360°)*	115 lm/W*	270x145x75 [mm]
SLI041047NW_PW						220x60 [mm]

*Dotyczy zastosowanego modułu LED / *Applies to the LED module used

SLI041044NW_PW
0.15 kg | 100 pcs. | 3000 pcs.

SLI041045NW_PW
0.17 kg | 100 pcs. | 1000 pcs.

SLI041046NW_PW
0.46 kg | 20 pcs. | 280 pcs.

SLI041047NW_PW
0.46 kg | 20 pcs. | 280 pcs.

Oprawy konsumenckie - **zwieszane**
Consumer luminaires - **suspended**

CHLOE GU10

na wymienne źródło światła*
for replaceable light source*
(max: 10W LED, 35W Halogen)

GU10

IP65



SLIP005033_ZWIS SLIP005034_ZWIS

Wersje kolorystyczne: / Color version: czarny / black biały / white

250V MAX. -40°C -20°C

Kod Code	Kolor obudowy Housing colour	Materiał obudowy Housing material	Sposób montażu Assembly method	Wymiary Dimensions
SLIP005033_ZWIS	biały / white	aluminium / aluminum	zwieszany / suspended	ø90x97 mm Kabel / Cable: 1500 mm Baza / Base: ø81x27 mm
SLIP005034_ZWIS	czarny / black			

SLIP005015_ZWIS
SLIP005016_ZWIS

0.64 kg 1 pcs. 375 pcs.

CHLOE GU10

zwieszana / suspended

na wymienne źródło światła*
for replaceable light source*
(max: 6W LED)





SLIP005003

SLIP005004



SLIP005005



SLIP005006



SLIP005007



SLIP005008

Wersje kolorystyczne: / Color version: czarny / black biały / white

250V MAX. -40°C -20°C IP20

SLIP005003
SLIP005004
SLIP005005
SLIP005006

SLIP005007
SLIP005008

Kod Code	Kolor obudowy Housing colour	Materiał obudowy Housing material	Sposób montażu Assembly method	Wymiary Dimensions
SLIP005003	czarny / black	aluminium / aluminum	zwieszany / suspended	ø70x125 mm Kabel / Cable: 1500 mm Baza / Base: ø81x27 mm
SLIP005004	biały / white			
SLIP005005	biały / white			3x(ø70x125) mm Kabel / Cable: 1200/1300/1400 mm Baza / Base: ø200x32 mm
SLIP005006	czarny / black			
SLIP005007	biały / white			3x(ø70x125) mm Kabel / Cable: 1500 mm Baza / Base: 500x32 mm
SLIP005008	czarny / black			

SLIP005003 0.55 kg 1 pcs. 315 pcs.

SLIP005004 0.62 kg 1 pcs. 315 pcs.

SLIP005005
SLIP005006 1.3 kg 1 pcs. 270 pcs.

SLIP005007
SLIP005008 1.3 kg 1 pcs. 270 pcs.

CHLOE GU10 MINI

na wymienne źródło światła*
for replaceable light source*
(max: 10W LED, 35W Halogen)

GU10



SLIP005015_ZWIS
złoty ring / golden ring



SLIP005016_ZWIS
złoty ring / golden ring

Wersje kolorystyczne: / Color version: czarny / black biały / white

250V MAX. -40°C -20°C IP20

Kod Code	Kolor obudowy Housing colour	Materiał obudowy Housing material	Sposób montażu Assembly method	Wymiary Dimensions
SLIP005015_ZWIS	biały / white	aluminium / aluminum	zwieszany / suspended	ø70x100 mm Kabel / Cable: 1500 mm
SLIP005016_ZWIS	czarny / black			

SLIP005015_ZWIS
SLIP005016_ZWIS

0.5 kg 1 pcs. 315 pcs.

CHLOE GU10
SPOT

na wymienne źródło światła*
for replaceable light source*
(max: 10W LED, 35W Halogen)





SLIP004007_ZW

Wersje kolorystyczne: / Color version: czarny / black biały / white



Kod Code	Kolor obudowy Housing colour	Materiał obudowy Housing material	Sposób montażu Assembly method	Wymiary Dimensions
SLIP004008_ZW	biały / white	aluminium / aluminum	zwieszany / suspended	ø80x130 mm

SLIP004008_ZW





MADARA MINI II
GU10

na wymienne źródło światła*
for replaceable light source*
(max: 10W LED)





SLIP003022



SLIP003023

Wersje kolorystyczne: / Color version: czarny / black biały / white



Kod Code	Kolor obudowy Housing colour	Materiał obudowy Housing material	Sposób montażu Assembly method	Wymiary Dimensions
SLIP003022	biały / white	aluminium / aluminum	zwieszany / suspended	ø55x200 mm Kabel / Cable: 1000 mm Baza / Base: ø60x25 mm
SLIP003023	czarny / black			

SLIP003022
SLIP003023



*GU10. Oprawa sprzedawana bez źródła światła / *Luminaires are being sold without light source.



MADARA MINI RING
GU10

na wymienne źródło światła*
for replaceable light source*
(max: 10W LED)





SLIP003018

efekt świecącego ringu
/ effect of a glowing ring



SLIP003019

efekt świecącego ringu
/ effect of a glowing ring

Wersje kolorystyczne: / Color version: czarny / black biały / white



Kod Code	Kolor obudowy Housing colour	Materiał obudowy Housing material	Sposób montażu Assembly method	Wymiary Dimensions
SLIP003018	biały / white	aluminium / aluminum	zwieszany / suspended	ø55x200 mm Kabel / Cable: 1000 mm
SLIP003019	czarny / black			

SLIP003018
SLIP003019



*GU10. Oprawa sprzedawana bez źródła światła / *Luminaires are being sold without light source.

CHLOE
AR111 GU10

na wymienne źródło światła*
for replaceable light source*
(max: 15W LED, 35W Halogen)



SLIP005012_ZWIS SLIP005013_ZWIS

Wersje kolorystyczne: / Color version: czarny / black biały / white

Kod Code	Kolor obudowy Housing colour	Materiał obudowy Housing material	Sposób montażu Assembly method	Wymiary Dimensions
SLIP005012_ZWIS	biały / white	aluminium / aluminum	zwieszany / suspended	ø139x100 mm Kabel / Cable: 1500 mm Baza / Base: ø81x27 mm
SLIP005013_ZWIS	czarny / black			

SLIP005012_ZWIS
SLIP005013_ZWIS

0.7 kg 1 pcs. 315 pcs.

*AR111 GU10. Oprawa sprzedawana bez źródła światła / *Luminaires are being sold without light source.

CHLOE SLIM
MR111 GU10

na wymienne źródło światła*
for replaceable light source*
(max: 4W LED, 25W Halogen)


MR11
GU10



SLIP005053



SLIP005054

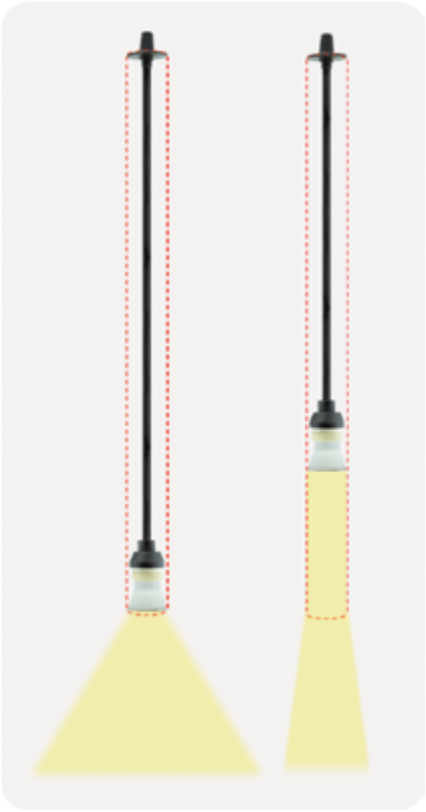

Możliwość zmiany i regulacji kąta świecenia,
niezależnie od zastosowanego źródła LED
typu MR11 GU10
Possibility to change and adjust the beam angle,
regardless of the LED source MR11 GU10 used

Wersje kolorystyczne: / Color version: czarny / black biały / white

250V MAX. +40°C -20°C IP20

Kod Code	Kolor obudowy Housing colour	Materiał obudowy Housing material	Sposób montażu Assembly method	Wymiary Dimensions
SLIP005053	biały / white	aluminium / aluminum	zwieszany / suspended	ø40x500 mm Kabel / Cable: 1000 mm
SLIP005054	czarny / black			

SLIP005053
SLIP005054

0.23 kg 20 pcs. 480 pcs.

*MR111 GU10. Oprawa sprzedawana bez źródła światła / *Luminaires are being sold without light source.

Oprawy konsumenckie - **plafoniery**
Consumer luminaires - **plafonds**



Posiada Atest PZH
This product has been certified by the National Institute of Hygiene

**Dodatkowy, czarny, wymienny ring w zestawie:
zmiana koloru wg potrzeb**
**Additional, black, exchangeable ring included in the set:
colour change according to your needs**



**Zdemontuj biały ring z plafonu.
Disassembly the white ring from the plafond**

**Zamontuj czarny ring na plafonie
Assembly the black ring on the plafond**

SLI031034WW_PW
SLI031034CW_PW
SLI031034CCT_PW
SLI031034WW_PW_CZUJNIK
SLI031034CW_PW_CZUJNIK

0.45 kg | 20 pcs. | 240 pcs.

SLI031035CW_PW
SLI031035CCT_PW
SLI031035CW_PW_CZUJNIK
SLI031035CCT_PW_MV

0.63 kg | 20 pcs. | 120 pcs.

SLI031036WW_PW
SLI031036CW_PW
SLI031036CCT_PW
SLI031036WW_PW_CZUJNIK
SLI031036CW_PW_CZUJNIK

0.93 kg | 20 pcs. | 120 pcs.

SLI031037WW_PW
SLI031037NW_PW
SLI031037CW_PW
SLI031037CCT_PW
SLI031037WW_PW_CZUJNIK
SLI031037NW_PW_CZUJNIK
SLI031037CW_PW_CZUJNIK

1.5 kg | 10 pcs. | 60 pcs.

Nowość / Novelty

NYMPHEA BLACK & WHITE CCT

IP54

133 lm/W



SLI031034WW_PW
SLI031034CW_PW
SLI031034CCT_PW
SLI031034WW_PW_CZUJNIK
SLI031034CW_PW_CZUJNIK



SLI031035CW_PW
SLI031035CCT_PW
SLI031035CW_PW_CZUJNIK
SLI031035CCT_PW_MV



SLI031036WW_PW
SLI031036CW_PW
SLI031036CCT_PW
SLI031036WW_PW_CZUJNIK
SLI031036CW_PW_CZUJNIK



SLI031037WW_PW
SLI031037NW_PW
SLI031037CW_PW
SLI031037CCT_PW
SLI031037WW_PW_CZUJNIK
SLI031037NW_PW_CZUJNIK
SLI031037CW_PW_CZUJNIK

18W 24W 32W 40W

Wersje kolorystyczne: / Color version: biały / white

230V 50Hz | 115° | RA >80 | -40°C -20°C | 17000h | on off 15000 | (m) 1 | 60%lm <1s

Sposób montażu / Assembly :
natynkowy / surface mount

Materiał obudowy / Housing material :
tworzywo sztuczne / plastic

Kolor obudowy / Housing colour :
biały / white

	Kod Code	Moc Power	Barwa światła Light colour	Strumień świetlny* Luminous flux*	Skuteczność świetlna* Light efficiency*	Wymiary Dimension
Wersja **z czujnikiem ruchu** With **motion sensor** version	SLI031034WW_PW_CZUJNIK	18W	3000K	1950 lm (360°)	108 lm/W	ø250x52 [mm]
	SLI031034CW_PW_CZUJNIK	18W	6000K	2050 lm (360°)	114 lm/W	
	SLI031035CW_PW_CZUJNIK	24W		2850 lm (360°)	119 lm/W	ø320x52 [mm]
	SLI031035CCT_PW_MV	24W	3000/4000/6000K	3150 lm (360°)	130 lm/W	
	SLI031036WW_PW_CZUJNIK	32W	3000K	3380 lm (360°)	106 lm/W	ø380x55 [mm]
	SLI031036CW_PW_CZUJNIK	32W	6000K	3450 lm (360°)	108 lm/W	
	SLI031037WW_PW_CZUJNIK	40W	3000K	5300 lm (360°)	133 lm/W	ø485x70 [mm]
	SLI031037NW_PW_CZUJNIK	40W	4000K			
	SLI031037CW_PW_CZUJNIK	40W	6000K			
Wersja **bez czujnika ruchu** Without **motion sensor** version	SLI031034WW_PW	18W	3000K	1950 lm (360°)	108 lm/W	ø250x52 [mm]
	SLI031034CW_PW	18W	6000K	2050 lm (360°)	114 lm/W	
	SLI031034CCT_PW	18W	3000/4000/6000K	2350 lm (360°)	130 lm/W	
	SLI031035CW_PW	24W	6000K	2850 lm (360°)	119 lm/W	ø320x52 [mm]
	SLI031035CCT_PW	24W	3000/4000/6000K	3150 lm (360°)	130 lm/W	
	SLI031036WW_PW	32W	3000K	3380 lm (360°)	106 lm/W	ø380x55 [mm]
	SLI031036CW_PW	32W	6000K	3450 lm (360°)	108 lm/W	
	SLI031036CCT_PW	32W	3000/4000/6000K	4150 lm (360°)	130 lm/W	
	SLI031037WW_PW	40W	3000K	5300 lm (360°)	133 lm/W	ø485x70 [mm]
	SLI031037NW_PW	40W	4000K			
	SLI031037CW_PW	40W	6000K			
	SLI031037CCT_PW	40W	3000/4000/6000K	5200 lm (360°)	130 lm/W	

*Dotyczy zastosowanego modułu LED / *Applies to the LED module used



Nowość / Novelty

NYMPHEA FLAT DUO CCT

IP54

CCT



SLI031046CCT_PW



SLI031047CCT_PW



SLI031048CCT_PW

24W 36W 48W

Wersje kolorystyczne: / Color version: ☐ biały / white



Sposób montażu / Assembly method :
natynkowy / surface mounted

Materiał obudowy / Housing material :
towrzywo sztuczne / plastic

Kolor obudowy / Housing colour :
biały / white

Kod Code	Moc Power	Barwa światła Light colour	Strumień świetlny* Luminous flux*	Skuteczność świetlna* Light efficiency*	Sposób montażu Assembly method	Wymiary Dimensions
SLI031046CCT_PW	24W	3000/4000/6000 K	3100 lm (360°)	130 lm/W	natynkowy / surface mounted	ø292x26 [mm]
SLI031047CCT_PW	36W		4700 lm (360°)		natynkowy, zwieszany / surface mounted, suspended	ø400x26 [mm]
SLI031048CCT_PW	48W		6200 lm (360°)			ø500x26 [mm]

*Dotyczy zastosowanego modułu LED / *Applies to the LED module used



2 Kierunki świecenia:
oświetla przestrzeń w dół
oraz rzuca poświatę na sufit

2 Lighting directions:
lights the space downwards
and casts a glow on the ceiling

akcesorium: / accessory:
Zawiesia do montażu zwieszanego
Hangs Ropes For Suspension
kod: / code: WOJ+91341
(nie znajdują się w zestawie)
(not included in the set)



akcesorium: / accessory:
Przewód OMY 3x0,75 mm oplot bezbarwny 1,5 m
OMY cable 3x0.75 mm transparent braid 1.5 m
kod: / code: WOJ+04553
(nie znajduje się w zestawie)
(not included in the set)



SLI031046CCT_PW 

SLI031047CCT_PW 

SLI031048CCT_PW 



Nowość / Novelty

NYMPHEA OPTIMA BLACK CCT

CCT



SLI031049CCT_PW



SLI031050CCT_PW



SLI031051CCT_PW

24W 36W 65W

Wersje kolorystyczne: / Color version: biały / white



Sposób montażu / Assembly method :
natynkowy, zwieszany / surface mounted, suspended

Materiał obudowy / Housing material :
towrzywo sztuczne / plastic

Kolor obudowy / Housing colour :
biały / white

Kod Code	Moc Power	Barwa światła Light colour	Strumień świetlny* Luminous flux*	Skuteczność świetlna* Light efficiency*	Wymiary Dimensions
SLI031046CCT_PW	24W	3000/4000/6000 K	2700 lm (360°)	112 lm/W	ø300x50 [mm]
SLI031047CCT_PW	36W		4300 lm (360°)	120 lm/W	ø400x50 [mm]
SLI031048CCT_PW	65W		7800 lm (360°)		ø600x50 [mm]

*Dotyczy zastosowanego modułu LED / *Applies to the LED module used

akcesorium: / accessory:
Zawiesia do montażu zwieszanego
Hangs Ropes For Suspension
kod: / code: WOJ+91341
(nie znajdują się w zestawie)
(not included in the set)



akcesorium: / accessory:
Przewód OMY 3x0,75 mm oplot bezbarwny 1,5 m
OMY cable 3x0.75 mm transparent braid 1.5 m
kod: / code: WOJ+04553
(nie znajduje się w zestawie)
(not included in the set)



SLI031049CCT_PW 0.65 kg 10 pcs. 160 pcs.

SLI031050CCT_PW 1.05 kg 10 pcs. 120 pcs.

SLI031051CCT_PW 2.45 kg 5 pcs. 150 pcs.



Nowość / Novelty

NYMPHEA FUSION CCT

IP44

CCT



SLI031056CCT_PW



SLI031061CCT_PW

20/30/40W

Wersje kolorystyczne: / Color version: ☐ biały / white



Sposób montażu / Assembly method :
natynkowy / surface mounted

Materiał obudowy / Housing material :
tworzywo sztuczne / plastic

Kolor obudowy / Housing colour :
biały / white

Kod Code	Moc Power	Barwa światła Light colour	Strumień świetlny* Luminous flux*	Skuteczność świetlna* Light efficiency*	Wymiary Dimensions
SLI031056CCT_PW	20/30/40W	3000/4000/6000 K	5400 lm (360°)	135 lm/W	ø330x53 [mm]
SLI031061CCT_PW					330x330x53 [mm]

*Dotyczy zastosowanego modułu LED / *Applies to the LED module used

SLI031056CCT_PW 

SLI031061CCT_PW 



Nowość / Novelty

NYMPHEA PROXI PIR

IP54



PIR

SLI031043WW_PW
SLI031043NW_PW

18W

Wersje kolorystyczne: / Color version: ☐ biały / white



Sposób montażu / Assembly method :
natynkowy / surface mounted

Materiał obudowy / Housing material :
polipropylen / polypropylene

Kolor obudowy / Housing colour :
biały / white

Kod Code	Moc Power	Barwa światła Light colour	Strumień świetlny* Luminous flux*	Skuteczność świetlna* Light efficiency*	Wymiary Dimensions
SLI031043WW_PW	18W	3000K	2000 lm (360°)	111 lm/W	ø300x60 [mm]
SLI031043NW_PW		4000K	2200 lm (360°)	122 lm/W	

*Dotyczy zastosowanego modułu LED / *Applies to the LED module used



Oprawy konsumenckie - **kinkiety**
Consumer luminaires - **sconces**



MADARA SLIM
MR11 GU10

z włącznikiem / with on-off switch

na wymienne źródło światła*
for replaceable light source*
(max: 4W LED)

MR11
GU10



SLIP003033



SLIP003034



SLIP003039



SLIP003040

Wersje kolorystyczne: / Color version: czarny / black biały / white

250V MAX. | +40°C -20°C | IP20

Kod Code	Kolor obudowy Housing colour	Materiał obudowy Housing material	Sposób montażu Assembly method	Wymiary Dimensions
SLIP003033	biały / white	alumnium / aluminum	natynkowy / surface mounted	36x95x165 [mm]
SLIP003034	czarny / black			
SLIP003039	biały / white		natynkowy / surface mounted	140x60x25 [mm]
SLIP003040	czarny / black			

SLIP003033
SLIP003034
0.22 kg | 50 pcs. | 1200 pcs.

SLIP003039
SLIP003040
0.28 kg | 50 pcs. | 1250 pcs.

*MR11 GU10. Oprawa sprzedawana bez źródła światła / *Luminaires are being sold without light source.



SQUALLA VARIOSA
GU10

na wymienne źródło światła*
for replaceable light source*
(max: 10W LED)





tubo
SLIP006017



tubo
SLIP006018



SLIP006019



SLIP006020



SLIP006021



SLIP006022



flexi
SLIP006023



flexi
SLIP006024

Wersje kolorystyczne: / Color version: czarny / black biały / white

250V MAX. | +40°C -20°C | IP20

Kod Code	Kolor obudowy Housing colour	Materiał obudowy Housing material	Sposób montażu Assembly method	Wymiary Dimensions
SLIP006017	biały / white	aluminium / aluminum	natynkowy / surface mounted	55x160x90 mm
SLIP006018	czarny / black			
SLIP006019	biały / white			55x100x165 mm
SLIP006020	czarny / black			
SLIP006021	biały / white			55x100 mm
SLIP006022	czarny / black			
SLIP006023	biały / white			55x100x410 mm
SLIP006024	czarny / black			

SLIP006017
SLIP006018
0.38 kg | 40 pcs. | 960 pcs.

SLIP006019
SLIP006020
0.39 kg | 50 pcs. | 1200 pcs.

SLIP006021
SLIP006022
0.51 kg | 30 pcs. | 900 pcs.

SLIP006023
SLIP006024
0.77 kg | 20 pcs. | 980 pcs.

*GU10. Oprawa sprzedawana bez źródła światła / *Luminaires are being sold without light source.



SQUALLA LUMO
G9

na wymienne źródło światła*
for replaceable light source*
(max: 6W LED)



G9



SLIP006013



SLIP006014



SLIP006015



SLIP006016

Wersje kolorystyczne: / Color version: czarny / black biały / white



Kod Code	Kolor obudowy Housing colour	Materiał obudowy Housing material	Sposób montażu Assembly method	Wymiary Dimensions
SLIP006013	biały / white	aluminium / aluminum	natynkowy / surface mounted	80x150 mm
SLIP006014	czarny / black			
SLIP006015	biały / white			
SLIP006016	czarny / black			



*G9. Oprawa sprzedawana bez źródła światła / *Luminaires are being sold without light source.



SQUALLA
G9

na wymienne źródło światła*
for replaceable light source*
(max: 6W LED)



G9



SLIP006001



złote w środku / golden inside

SLIP006002



SLIP006009



SLIP006010



SLIP006003



złote w środku / golden inside

SLIP006004



SLIP006011



SLIP006012

Wersje kolorystyczne: / Color version: czarny / black biały / white

250V MAX. | IP20

Kod Code	Kolor obudowy Housing colour	Materiał obudowy Housing material	Sposób montażu Assembly method	Wymiary Dimensions
SLIP006001	biały / white	aluminium / aluminum	natynkowy / surface mounted	80x80x160 mm
SLIP006002	czarny / black			
SLIP006009	biały / white			
SLIP006010	czarny / black			
SLIP006003	biały / white	aluminium / aluminum	natynkowy / surface mounted	101x81x100 mm
SLIP006004	czarny / black			
SLIP006011	biały / white			
SLIP006012	czarny / black			

SLIP006001 SLIP006002
SLIP006009 SLIP006010



SLIP006003 SLIP006004
SLIP006011 SLIP006012



*G9. Oprawa sprzedawana bez źródła światła / *Luminaires are being sold without light source.

Oprawy konsumenckie - **liniowe**
Consumer luminaires - **linear**



ALLDAY
LED TUBE

na wymienne źródło światła*
for replaceable light source*
60 cm: (max: 10W LED TUBE)
120 cm: (max: 20W LED TUBE)

T8 G13 x1



60cm
WOJ+06707







60cm
WOJ+06780

250V MAX. -40°C -20°C

Wersje kolorystyczne: / Color version: czarny / black

PIR

Czujnik ruchu: / Motion sensor:
Opóźnienie czasowe: 5 s, 30 s, 1 m, 5 m, 8m, wyłączony. Zakres detekcji: 360°. Odległość wykrywania: Max.6m (<24°)
Time-delay: 5 s, 30 s, 1 m, 5 m, 8m, off. Detection range: 360°. Detection distance: Max.6m (<24°)

Sposób montażu / Assembly method :
natynkowy, zwieszany / surface mounted, suspended

Materiał obudowy / Housing material :
stal, PS / steel, PS


Kod Code	Wymiary Dimensions
WOJ+06707	635x65x70 mm
WOJ+06780	

WOJ+06707, WOJ+06780

2.5 kg | 12 pcs. | 144 pcs.

*T8 G13. Oprawa sprzedawana bez źródła światła / *Luminaires are being sold without light source.



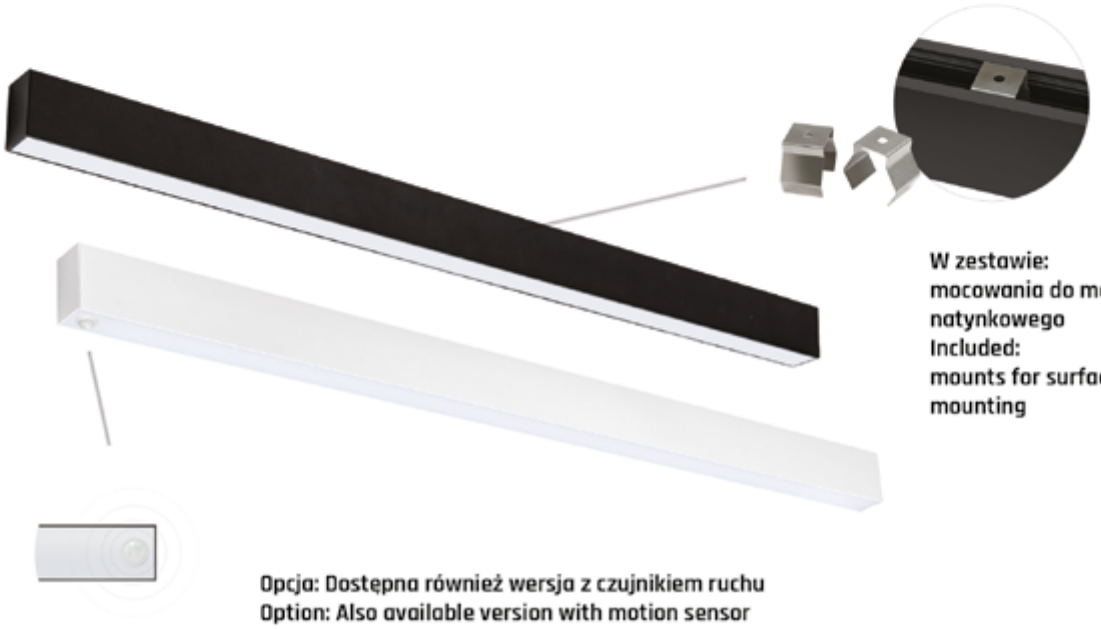

W zestawie:
mocowania do montażu natynkowego
Included:
mounts for surface mounting

Opcja: Dostępna również wersja z czujnikiem ruchu
Option: Also available version with motion sensor

ALLDAY GO

WOJP07921
WOJP10574
WOJP07772
WOJP10570



WOJP07922
WOJP10573
WOJP07773
WOJP10569



WOJP07923
WOJP10576
WOJP07756
WOJP10572



WOJP07924
WOJP10575
WOJP07771
WOJP10571

Wersje kolorystyczne: / Color version: czarny / black biały / white



Sposób montażu / Assembly method :
natynkowy / surface mounted

Materiał obudowy / Housing material :
aluminium / aluminum

Wymiary / Dimensions :
1120x44x74 [mm]

Kod Code	Kolor obudowy Housing color	Moc Power	Barwa światła Light colour	Strumień świetlny* Luminous flux*	Skuteczność świetlna* Light efficiency*	Przysłona Diffuser	Kąt Beam angle
WOJP07922	czarny / black	36W	3000K	4700 lm (360°)	130 lm/W	mleczna / opal	115°
WOJP07924							
WOJP07921	biały / white						
WOJP07923							
WOJP10573	czarny / black					pryzmatyczna / prismatic	90°
WOJP10575							
WOJP10574	biały / white						
WOJP10576							
WOJP07773	czarny / black		4000K	4900 lm (360°)	136 lm/W	mleczna / opal	115°
WOJP07771							
WOJP07772	biały / white						
WOJP07756							
WOJP10569	czarny / black					pryzmatyczna / prismatic	90°
WOJP10571							
WOJP10570	biały / white						
WOJP10572							

*Dotyczy zastosowanego modułu LED / *Applies to the LED module used





Nowość / Novelty

LIMEA SUBTILO CCT

120 lm/W

CCT

SLI047220CCT_PW

SLI047222CCT_PW

15W 30W Wersje kolorystyczne: / Color version: ☐ biały / white



Sposób montażu / Assembly method :
natynkowy, zwieszany / surface mounted, suspended

Materiał obudowy / Housing material :
tworzywo sztuczne / plastic

Kod Code	Moc Power	Barwa światła Light colour	Strumień świetlny* Luminous flux*	Skuteczność świetlna* Light efficiency	Wymiary Dimensions
SLI047220CCT_PW	15W	2700/4000/6000K	1800 lm (360°)	120 lm/W	600x60x35 [mm]
SLI047222CCT_PW	30W	2700/4000/6000K	3600 lm (360°)		1200x60x35 [mm]

*Dotyczy zastosowanego modułu LED / *Applies to the LED module used

Posiada Atest PZH
This product has been certified by the National Institute of Hygiene

akcesorium: / accessory:
Zawiesia z autoregulacją (2 szt.)
Self-adjusting slings (2 pcs.)
1,5 metra / 1,5 meters, kod: / code: WOJ+07186
3 metry / 3 meters, kod: / code: WOJ+07187
8 metrów / 8 meters, kod: / code: WOJ+07188
(nie znajdują się w zestawie)
(not included in the set)



SLI047220CCT_PW 

SLI047222CCT_PW 



AQUATICA
CCT

z włącznikiem / with on-off switch

IP44

120 lm/W

zaokrąglone zakończenie / rounded ending



SLI043016WW_PW
SLI043016NW_PW
SLI043016CW_PW

kwadratowe zakończenie / square ending



SLI043017WW_PW
SLI043017NW_PW
SLI043017CW_PW

15W

Wersje kolorystyczne: / Color version: ☐ biały / white



Sposób montażu / Assembly method :
natynkowy / surface mounted

Materiał obudowy / Housing material :
tworzywo sztuczne / plastic

Kolor obudowy / Housing colour :
biały / white

Kod Code	Moc Power	Barwa światła Light colour	Strumień świetlny* Luminous flux*	Skuteczność świetlna* Light efficiency*	Wymiary Dimensions
SLI043016WW_PW	15W	3000 K	1800 lm (360°)	120 lm/W	596 x 46 x 63 mm
SLI043016NW_PW		4000 K			
SLI043016CW_PW		6000 K			
SLI043017WW_PW		3000 K			
SLI043017NW_PW		4000 K			
SLI043017CW_PW		6000 K			

*Dotyczy zastosowanego modułu LED / *Applies to the LED module used









Możliwość łączenia w linie.
Każda oprawa w szeregu może zostać włączona / wyłączona niezależnie
Possibility of connecting in lines.
Each luminaire in the series can be turned on / off independently

Nowość / Novelty

CABINET SWITCH T5

z włącznikiem / with on-off switch

120 lm/W





W zestawie elastyczna złączka do łączenia opraw w układ L, kabel zasilający oraz uchwyty montażowe
The set includes a flexible connector for connecting the luminaires in an L-shaped arrangement, a power cable and mounting brackets

4W 7W 10W 14W

Wersje kolorystyczne: / Color version: biały / white

230V 50Hz | 120° | RA >80 | +40°C -20°C | 17000h | IP20 | on off 15000 | (m) 0,5 | 60%lm <1s

Sposób montażu / Assembly method :
natynkowy / surface mounted

Materiał obudowy / Housing material :
tworzywo sztuczne / plastic

Kod Code	Moc Power	Barwa światła Light colour	Strumień świetlny* Luminous flux*	Skuteczność świetlna* Light efficiency*	Wymiary Dimensions
SLI028200_PW	4W	3000K	480 lm (360°)	120 lm/W	312x25x36 [mm]
SLI028201_PW		4000K			
SLI028202_PW		6000K			
SLI028203_PW	7W	3000K	840 lm (360°)		582x25x36 [mm]
SLI028204_PW		4000K			
SLI028205_PW		6000K			
SLI028206_PW	10W	3000K	1200 lm (360°)		892x25x36 [mm]
SLI028207_PW		4000K			
SLI028208_PW		6000K			
SLI028209_PW	14W	3000K	1680 lm (360°)		1192x25x36 [mm]
SLI028210_PW		4000K			
SLI028211_PW		6000K			

*Dotyczy zastosowanego modułu LED / *Applies to the LED module used

SLI028200_PW
SLI028201_PW
SLI028202_PW
0.17 kg | 30 pcs. | 690 pcs.

SLI028206_PW
SLI028207_PW
SLI028208_PW
0.24 kg | 30 pcs. | 960 pcs.

SLI028203_PW
SLI028204_PW
SLI028205_PW
0.2 kg | 30 pcs. | 1440 pcs.

SLI028209_PW
SLI028210_PW
SLI028211_PW
0.28 kg | 30 pcs. | 960 pcs.







Opcjonalnie:
montaż zwieszany
za pomocą zawiesi
Optional:
suspended mounting
with slings

Przesuwane zaczepy
montażowe
Sliding mounting
brackets



VIGA

121 lm/W



60cm
SLI045005WW_PW
SLI045005NW_PW
SLI045005CW_PW



90cm
SLI045007WW_PW
SLI045007NW_PW
SLI045007CW_PW



120cm
SLI045004WW_PW
SLI045004NW_PW
SLI045004CW_PW



150cm
SLI045008WW_PW
SLI045008NW_PW
SLI045008CW_PW

akcesorium: / accessory:
Zawiesia z autoregulacją (2 szt.)
Self-adjusting slings (2 pcs.)
1,5 metra / 1,5 meters, kod: / code: WOJ+07186
3 metry / 3 meters, kod: / code: WOJ+07187
8 metrów / 8 meters, kod: / code: WOJ+07188
(nie znajdują się w zestawie)
(not included in the set)



14W 20W 28W 35W

Wersje kolorystyczne: / Color version: biały / white



Sposób montażu / Assembly method :
natynkowy, zwieszany / surface mounted, suspended

Materiał obudowy / Housing material :
tworzywo sztuczne / plastic

Kod Code	Moc Power	Barwa światła Light colour	Strumień świetlny* Luminous flux*	Skuteczność świetlna* Light efficiency*	Wymiary Dimensions
SLI045005WW_PW	14W	3000K	1700 lm (360°)	121 lm/W	76x580x26 [mm]
SLI045005NW_PW		4000K			
SLI045005CW_PW		6000K			
SLI045007WW_PW	20W	3000K	2400 lm (360°)	120 lm/W	76x900x26 [mm]
SLI045007NW_PW		4000K			
SLI045007CW_PW		6000K			
SLI045004WW_PW	28W	3000K	3200 lm (360°)	114 lm/W	76x1200x26 [mm]
SLI045004NW_PW		4000K			
SLI045004CW_PW		6000K			
SLI045008WW_PW	35W	3000K	4200 lm (360°)	120 lm/W	76x1500x26 [mm]
SLI045008NW_PW		4000K	4400 lm (360°)	126 lm/W	
SLI045008CW_PW		6000K			

*Dotyczy zastosowanego modułu LED / *Applies to the LED module used

SLI045005WW_PW
SLI045005NW_PW
SLI045005CW_PW



SLI045004WW_PW
SLI045004NW_PW
SLI045004CW_PW



Oprawy konsumenckie - **liniowe hermetyczne**
Consumer luminaires - **hermetic linear**



Nowość / Novelty

LIMEA SELECT CCT

IP65

Ad do / up to 122 lm/W

CCT



SLI030010CCT_PW



SLI030011CCT_PW

18W 36W

Wersje kolorystyczne: / Color version: ☐ biały / white



Sposób montażu / Assembly method :
natynkowy, zwieszany / surface mounted, suspended

Materiał obudowy / Housing material :
tworzywo sztuczne / plastic

Kod Code	Moc Power	Barwa światła Light colour	Strumień świetlny* Luminous flux*	Skuteczność świetlna* Light efficiency	Wymiary Dimensions
SLI030010CCT_PW	18W	3000/4000/6000K	2200 lm (360°)	122 lm/W	300x46x32 [mm]
SLI030011CCT_PW	36W	3000/4000/6000K	4300 lm (360°)	120 lm/W	1200x46x32 [mm]

*Dotyczy zastosowanego modułu LED / *Applies to the LED module used

Posiada Atest PZH
This product has been certified by the National Institute of Hygiene

akcesorium: / accessory:
Zawiesia z autoregulacją (2 szt.)
Self-adjusting slings (2 pcs.)
1,5 metra / 1,5 meters, kod: / code: WOJ+07186
3 metry / 3 meters, kod: / code: WOJ+07187
8 metrów / 8 meters, kod: / code: WOJ+07188
(nie znajdują się w zestawie)
(not included in the set)





Przełącznik zmiany barwy światła
(3000K / 4000K / 6000K)
Light color change switch
(3000K / 4000K / 6000K)

SLI030010CCT_PW 0.23 kg 30 pcs. 810 pcs.

SLI030011CCT_PW 0.37 kg 30 pcs. 480 pcs.



Nowość / Novelty

LIMEA MINI 2

IP65

125 lm/W



1x szybkozłączka / 1x quick connector

SLI028039NW_PW



1x szybkozłączka / 1x quick connector

SLI028037NW_PW



max. 6 szt. w lini / max. 6 pcs per line
2x szybkozłączka / 2x quick connector

SLI028038NW_PW

18W 36W 45W

Wersje kolorystyczne: / Color version: ☐ biały / white



Sposób montażu / Assembly method :
natynkowy / surface mounted

Materiał obudowy / Housing material :
tworzywo sztuczne / plastic

Kod Code	Moc Power	Barwa światła Light colour	Strumień świetlny* Luminous flux*	Skuteczność świetlna* Light efficiency	Wymiary Dimensions
SLI028039NW_PW	18W	4000K	2250 lm (360°)	125 lm/W	625x52x34 [mm]
SLI028037NW_PW	36W		4400 lm (360°)	123 lm/W	1220x52x35 [mm]
SLI028038NW_PW	45W		5500 lm (360°)	123 lm/W	1525x52x34 [mm]

*Dotyczy zastosowanego modułu LED / *Applies to the LED module used

Zasilanie przelotowe w standardzie
(dla wersji 45W 150cm)
Loop-through power supplying as standard
(for 45W 150cm version)



SLI028039NW_PW 

SLI028037NW_PW 

SLI028038NW_PW 



Nowość / Novelty

LIMEA PLUG

3 lata gwarancji

IP65

139 lm/W



SLI028050NW_PW



SLI028051NW_PW



2-metrowy przewód z wtyczką
i włącznikiem ON/OFF
2-meter cable with plug
and ON/OFF switch

18W 36W 45W

Wersje kolorystyczne: / Color version: ☐ biały / white



Sposób montażu / Assembly method :
natynkowy, zwieszany / surface mounted, suspended

Materiał obudowy / Housing material :
poliwęglan / polycarbonate

Kod Code	Moc Power	Barwa światła Light colour	Strumień świetlny* Luminous flux*	Skuteczność świetlna* Light efficiency	Wymiary Dimensions
SLI028050NW_PW	36W	4000K	5000 lm (360°)	139 lm/W	1200x59x34 (mm)
SLI028051NW_PW	45W		6000 lm (360°)	133 lm/W	1500x59x34 (mm)

*Dotyczy zastosowanego modułu LED / *Applies to the LED module used

SLI028050NW_PW 

SLI028051NW_PW 



LIMEA GO

IP65

IK07

130 lm/W



60cm

SLI028034NW_PW
SLI028034CW_PW

120cm

SLI028035NW_PW
SLI028035CW_PW

25W 50W

Wersje kolorystyczne: / Color version: ☐ biały / white

230V 50Hz | RA >80 | -40°C -20°C | 17000h | on off 15000 | [m] 1 | 60%lm <1s


Sposób montażu / Assembly method :
natynkowy, zwieszany / surface mounted, suspended

Materiał obudowy / Housing material :
tworzywo sztuczne / plastic

Kod Code	Moc Power	Barwa światła Light colour	Strumień świetlny* Luminous flux*	Skuteczność świetlna* Light efficiency	Wymiary Dimensions
SLI028034NW_PW	25W	4000K	3250 lm (360°)	130 lm/W	600x60x52 [mm]
SLI028034CW_PW		6000K			
SLI028035NW_PW	50W	4000K	6700 lm (360°)	134 lm/W	1200x60x52 [mm]
SLI028035CW_PW		6000K			

*Dotyczy zastosowanego modułu LED / *Applies to the LED module used

Posiada Atest PZH
This product has been certified by the National Institute of Hygiene

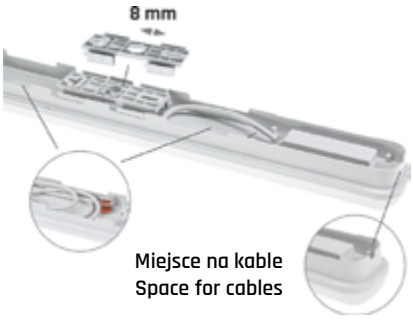

Miejsce na kable
Space for cables

Wycięcia do połączenia w linie
Cut-outs for in-line connection

akcesorium: / accessory:
Zawiesia z autoregulacją (2 szt.)
Self-adjusting slings (2 pcs.)
1,5 metra / 1,5 meters, kod: / code: WOJ+07186
3 metry / 3 meters, kod: / code: WOJ+07187
8 metrów / 8 meters, kod: / code: WOJ+07188
(nie znajdują się w zestawie)
(not included in the set)



SLI028034NW_PW
SLI028034CW_PW
0.74 kg | 25 pcs. | 500 pcs.

SLI028035NW_PW
SLI028035CW_PW
0.74 kg | 15 pcs. | 240 pcs.






Kompaktowa obudowa typu SLIM
Compact SLIM housing

Regulowany system montażu natynkowego i zwieszanego
Adjustable surface mounting and hanging system

*zawiesia nie znajdują się w zestawie
*slings are not included in the set



Zaczepy podtrzymujące klosz
Lampshade support clips



Szybki montaż
bezpośredni dostęp
do kostki zasilającej
Quick installation
direct access
to the power connector




Zasilanie przelotowe w standardzie
Pass-through power supply as standard

Nowość / Novelty

LIMEA LED TUBE SLIM

na wymienne źródło światła*
for replaceable light source*
60 cm: (max: 10W LED TUBE)



IP65



1x T8 60cm
max. 17 szt. w lini / max. 17 pcs per line
SLI028031_SLIM



1x T8 120cm
max. 8 szt. w lini / max. 8 pcs per line
SLI028032_SLIM



1x T8 150cm
max. 6 szt. w lini / max. 6 pcs per line
SLI028033_SLIM



2x T8 60cm
max. 8 szt. w lini / max. 8 pcs per line
SLI028014_SLIM




2x T8 120cm
max. 4 szt. w lini / max. 4 pcs per line
SLI028015_SLIM



2x T8 150cm
max. 3 szt. w lini / max. 3 pcs per line
SLI028016_SLIM


Wersje kolorystyczne: / Color version: szary / gray



Sposób montażu / Assembly method :
natynkowy, zwieszany / surface mounted, suspended

Materiał obudowy / Housing material :
tworzywo sztuczne / plastic

Kod Code	Wymiary Dimensions
SLI028031_SLIM	710x65x63 [mm]
SLI028032_SLIM	1310x65x63 [mm]
SLI028033_SLIM	1610x65x63 [mm]
SLI028014_SLIM	710x90x63 [mm]
SLI028015_SLIM	1310x90x63 [mm]
SLI028016_SLIM	1610x90x63 [mm]

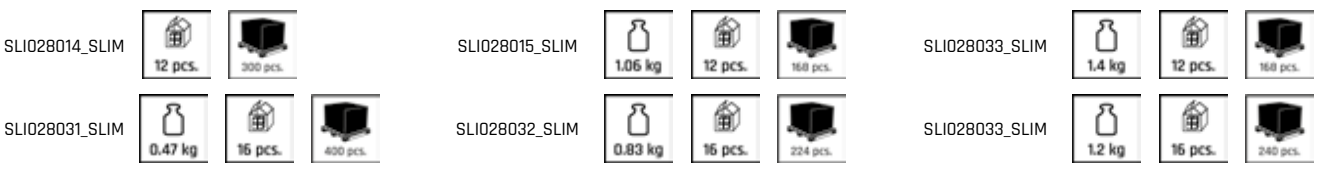

Zasilanie przelotowe w standardzie / Loop-through power supplying as standard.
Zawiesia nie znajdują się w zestawie. / Slings are not included.
*T8 LED . Oprawa sprzedawana bez źródła światła / * T8 LED. Luminaires sold without light source

Oprawy konsumenckie - **naświetlacze**
Consumer luminaires - **floodlights**


6
7

Nowość / Novelty

NOCTIS LUX 4





Wersja **bez czujnika ruchu**
Without **motion sensor** version ..... strona / page **00**





Wersja **z czujnikiem ruchu**
With **motion sensor** version ..... strona / page **00**

Nowość / Novelty

NOCTIS LUX 4

Wersja **bez czujnika ruchu**
Without **motion sensor** version



Sposób montażu / Assembly method :
natynkowy / surface mounted

Materiał obudowy / Housing material :
aluminium, szkło / aluminum, glass

Kod Code	Moc Power	Kolor obudowy Housing colour	Barwa światła Light colour	Strumień świetlny* Luminous flux*	Skuteczność świetlna* Light efficiency*	Wymiary Dimensions
SLI029070WW_PW	10W	czarny / black	3000K	750 lm (120°)	75 lm/W	94x78x24 [mm]
SLI029070NW_PW			4000K			
SLI029070CW_PW			6000K			
SLI029074WW_PW		biały / white	3000K			
SLI029074NW_PW			4000K			
SLI029074CW_PW			6000K			
SLI029071WW_PW	20W	czarny / black	3000K	1650 lm (120°)	83 lm/W	116x92x24 [mm]
SLI029071NW_PW			4000K			
SLI029071CW_PW			6000K			
SLI029075WW_PW		biały / white	3000K			
SLI029075NW_PW			4000K			
SLI029075CW_PW			6000K			
SLI029072WW_PW	30W	czarny / black	3000K	2500 lm (120°)	83 lm/W	141x107x25 [mm]
SLI029072NW_PW			4000K			
SLI029072CW_PW			6000K			
SLI029076NW_PW		biały / white	4000K			
SLI029076CW_PW			6000K			
SLI029073WW_PW	50W	czarny / black	3000K	4300 lm (120°)	86 lm/W	176x137x25 [mm]
SLI029073NW_PW			4000K			
SLI029073CW_PW			6000K			
SLI029077WW_PW		biały / white	3000K			
SLI029077NW_PW			4000K			
SLI029077CW_PW			6000K			
SLI029068WW_PW	100W	czarny / black	3000K	8700 lm (120°)	87 lm/W	251x207x26 [mm]
SLI029068NW_PW			4000K			
SLI029068CW_PW			6000K			
SLI029069WW_PW		biały / white	3000K			
SLI029069NW_PW			4000K			

*Dotyczy zastosowanego modułu LED / *Applies to the LED module used



SLI029070WW_PW
SLI029070NW_PW
SLI029070CW_PW



SLI029074WW_PW
SLI029074NW_PW
SLI029074CW_PW



SLI029071WW_PW
SLI029071NW_PW
SLI029071CW_PW



SLI029075WW_PW
SLI029075NW_PW
SLI029075CW_PW



SLI029072WW_PW
SLI029072NW_PW
SLI029072CW_PW



SLI029076WW_PW
SLI029076NW_PW
SLI029076CW_PW




SLI029073WW_PW
SLI029073NW_PW
SLI029073CW_PW



SLI029077WW_PW
SLI029077NW_PW
SLI029077CW_PW



SLI029068WW_PW
SLI029068NW_PW
SLI029068CW_PW



SLI029069WW_PW
SLI029069NW_PW

SLI029070WW_PW SLI029070NW_PW SLI029070CW_PW	0.17 kg	40 pcs.	1600 pcs.
SLI029075WW_PW SLI029075NW_PW SLI029075CW_PW	0.17 kg	40 pcs.	1280 pcs.
SLI029077WW_PW SLI029077NW_PW SLI029077CW_PW	0.44 kg	20 pcs.	720 pcs.

SLI029074WW_PW SLI029074NW_PW SLI029074CW_PW	0.17 kg	40 pcs.	800 pcs.
SLI029072WW_PW SLI029072NW_PW SLI029072CW_PW SLI029076NW_PW SLI029076CW_PW	0.31 kg	20 pcs.	960 pcs.
SLI029068WW_PW SLI029068NW_PW SLI029068CW_PW SLI029069WW_PW SLI029069NW_PW	0.94 kg	10 pcs.	240 pcs.

SLI029071WW_PW SLI029071NW_PW SLI029071CW_PW	0.23 kg	40 pcs.	1280 pcs.
SLI029073WW_PW SLI029073NW_PW SLI029073CW_PW	0.44 kg	20 pcs.	600 pcs.

Nowość / Novelty

NOCTIS LUX 4

Wersja **z czujnikiem ruchu**
With **motion sensor** version



Czujnik ruchu PIR
(sensor regulowany, zasięg: 2-10 m. (<24°C),
czas świecenia: 10 s. - 7 m.,
czujnik zmierzchu: 3 - 2000 LUX)
PIR motion sensor
(adjustable sensor, range: 2-10 m. (<24°C),
duration time: 10 s. - 7 m.,
ambient light: 3 - 2000 LUX)

IP44 IK07

10W 20W 30W 50W

Wersje kolorystyczne: / Color version: czarny / black biały / white



Sposób montażu / Assembly method :
natynkowy / surface mounted

Materiał obudowy / Housing material :
aluminium, szkło / aluminum, glass

Kod Code	Moc Power	Kolor obudowy Housing colour	Barwa światła Light colour	Strumień świetlny* Luminous flux*	Skuteczność świetlna* Light efficiency*	Wymiary Dimensions
SLI029070WW_CZUJNIK_PW	10W	czarny / black	3000K	750 lm (120°)	75 lm/W	94x150x54 [mm]
SLI029070NW_CZUJNIK_PW			4000K			
SLI029070CW_CZUJNIK_PW			6000K			
SLI029074WW_CZUJNIK_PW		biały / white	3000K			
SLI029074NW_CZUJNIK_PW			4000K			
SLI029074CW_CZUJNIK_PW			6000K			
SLI029071WW_CZUJNIK_PW	20W	czarny / black	3000K	1650 lm (120°)	83 lm/W	116x174x53 [mm]
SLI029071NW_CZUJNIK_PW			4000K			
SLI029071CW_CZUJNIK_PW			6000K			
SLI029075WW_CZUJNIK_PW		biały / white	3000K			
SLI029075NW_CZUJNIK_PW			4000K			
SLI029075CW_CZUJNIK_PW			6000K			
SLI029072WW_CZUJNIK_PW	30W	czarny / black	3000K	2500 lm (120°)		141x185x53 [mm]
SLI029072NW_CZUJNIK_PW			4000K			
SLI029072CW_CZUJNIK_PW			6000K			
SLI029076CW_CZUJNIK_PW		biały / white	6000K			
SLI029073WW_CZUJNIK_PW	50W	czarny / black	3000K	4300 lm (120°)	86 lm/W	176x221x53 [mm]
SLI029073NW_CZUJNIK_PW			4000K			
SLI029073CW_CZUJNIK_PW			6000K			
SLI029077WW_CZUJNIK_PW		biały / white	3000K			
SLI029077NW_CZUJNIK_PW			4000K			

*Dotyczy zastosowanego modułu LED / *Applies to the LED module used



SLI029070WW_CZUJNIK_PW
SLI029070NW_CZUJNIK_PW
SLI029070CW_CZUJNIK_PW



SLI029074WW_CZUJNIK_PW
SLI029074NW_CZUJNIK_PW
SLI029074CW_CZUJNIK_PW



SLI029071WW_CZUJNIK_PW
SLI029071NW_CZUJNIK_PW
SLI029071CW_CZUJNIK_PW



SLI029075WW_CZUJNIK_PW
SLI029075NW_CZUJNIK_PW
SLI029075CW_CZUJNIK_PW



SLI029072WW_CZUJNIK_PW
SLI029072NW_CZUJNIK_PW
SLI029072CW_CZUJNIK_PW



SLI029076CW_CZUJNIK_PW



SLI029073WW_CZUJNIK_PW
SLI029073NW_CZUJNIK_PW
SLI029073CW_CZUJNIK_PW



SLI029077WW_CZUJNIK_PW
SLI029077NW_CZUJNIK_PW

SLI029070WW_CZUJNIK_PW
SLI029070NW_CZUJNIK_PW
SLI029070CW_CZUJNIK_PW
0.24 kg | 40 pcs. | 1120 pcs.

SLI029074WW_CZUJNIK_PW
SLI029074NW_CZUJNIK_PW
SLI029074CW_CZUJNIK_PW
0.24 kg | 40 pcs. | 800 pcs.

SLI029071WW_CZUJNIK_PW
SLI029071NW_CZUJNIK_PW
SLI029071CW_CZUJNIK_PW
SLI029075WW_CZUJNIK_PW
SLI029075NW_CZUJNIK_PW
SLI029075CW_CZUJNIK_PW
0.38 kg | 20 pcs. | 520 pcs.

SLI029072WW_CZUJNIK_PW
SLI029072NW_CZUJNIK_PW
SLI029072CW_CZUJNIK_PW
SLI029076CW_CZUJNIK_PW
0.38 kg | 20 pcs. | 520 pcs.

SLI029073WW_CZUJNIK_PW
SLI029073NW_CZUJNIK_PW
SLI029073CW_CZUJNIK_PW
0.54 kg | 10 pcs. | 360 pcs.

SLI029077WW_CZUJNIK_PW
SLI029077NW_CZUJNIK_PW
SLI029077CW_CZUJNIK_PW
0.54 kg | 10 pcs. | 420 pcs.



Nowość / Novelty

TRIPOD & NOCTIS

IP65

IK07





SLI029051NW_TRIPOD_PW

100W

Wersje kolorystyczne: / Color version: czarny / black



Materiał obudowy / Housing material :
aluminium, szkło / aluminum, glass

Kod Code	Moc Power	Kolor obudowy Housing colour	Barwa światła Light colour	Strumień świetlny* Luminous flux*	Skuteczność świetlna* Light efficiency*	Wymiary Dimensions
SLI029051NW_TRIPOD_PW	100W	czarny / black	4000K	8400 lm (120°)	84 lm/W	2x(205x170x30) + 2000 wire [mm]

*Dotyczy zastosowanego modułu LED / *Applies to the LED module used

TRIPOD



ACC+050007

Materiał obudowy / Housing material :
stal / steel

Kod Code	Kolor obudowy Housing colour	Wymiary Dimensions
ACC+050007	żółty / yellow	1500 [mm]





Nowość / Novelty

NOCTIS TECHNIC

IP65

IK07



SLI055012_PW



Hak umożliwiający łatwe zawieszanie naświetlacza
A hook allowing for easy hanging of the floodlight



Długi przewód zasilający
Long power cord

30W

Wersje kolorystyczne: / Color version: czarny / black



Materiał obudowy / Housing material :
aluminium, szkło / aluminum, glass

Wymiary / Dimensions :
303x230x43 mm

Kod Code	Barwa światła Light colour	Kolor obudowy Housing colour	Strumień świetlny* Luminous flux*
SLI055012_PW	6000 K	czarny, żółty / black, yellow	2500 lm (360°)

*Dotyczy zastosowanego modułu LED / *Applies to the LED module used

10 pcs.

Oprawy konsumenckie - **na szynoprzewód**
Consumer luminaires - **on track**

CHLOE GU10

na wymienne źródło światła*
for replaceable light source*
(max: 6W LED)

GU10



SLIP004002_TRACK

Wersje kolorystyczne: / Color version: biały / white

250V MAX. | +40°C -20°C | IP20

Kod Code	Kolor obudowy Housing colour	Materiał obudowy Housing material	Sposób montażu Assembly method	Wymiary Dimensions
SLIP004002_TRACK	biały / white	aluminium / aluminum	na szynoprzewód 3F / on 3F track	ø96x125 mm, Kabel / Cable: 1000 mm

*GU10. Oprawa sprzedawana bez źródła światła / *Luminaires are being sold without light source.

SLIP004002 | 0.39 kg | 20 pcs. | 700 pcs.

SLIP004002_TRACK | 0.4 kg | 1 pcs. | 375 pcs.

SLIP004009 | 0.24 kg | 50 pcs. | 1000 pcs.

*GU10. Oprawa sprzedawana bez źródła światła / *Luminaires are being sold without light source.

CHLOE GU10

na wymienne źródło światła*
for replaceable light source*
(max: 10W LED, 35W Halogen)

GU10

IP65



SLIP005033_TRACK SLIP005034_TRACK

Wersje kolorystyczne: / Color version: czarny / black biały / white

250V MAX. -40°C -20°C

Kod Code	Kolor obudowy Housing colour	Materiał obudowy Housing material	Sposób montażu Assembly method	Wymiary Dimensions
SLIP005033_TRACK	biały / white	aluminium / aluminum	na szynoprzewód 3F / on 3F track	ø90x97 mm Kabel / Cable: 1000 mm
SLIP005034_TRACK	czarny / black			

SLIP005033_TRACK
SLIP005034_TRACK

0.64 kg 1 pcs. 315 pcs.

*GU10. Oprawa sprzedawana bez źródła światła / *Luminaires are being sold without light source.

CHLOE GU10
TUBA

na wymienne źródło światła*
for replaceable light source*
(max: 10W LED, 35W Halogen)

GU10



SLIP005001_TRACK



SLIP005002_TRACK

złote w środku / golden inside

Wersje kolorystyczne: / Color version: czarny / black biały / white

250V MAX. -40°C -20°C IP20

Kod Code	Kolor obudowy Housing colour	Materiał obudowy Housing material	Sposób montażu Assembly method	Wymiary Dimensions
SLIP005001_TRACK	biały / white	aluminium / aluminum	na szynoprzewód 3F / on 3F track	ø70x128 mm Kabel / Cable: 1000 mm
SLIP005002_TRACK	czarny / black			

SLIP005001_TRACK
SLIP005002_TRACK

0.5 kg 1 pcs. 375 pcs.

*GU10. Oprawa sprzedawana bez źródła światła / *Luminaires are being sold without light source.

CHLOE GU10
SPOT

na wymienne źródło światła*
for replaceable light source*
(max: 10W LED, 35W Halogen)

GU10



SLIP004007_TRACK

SLIP004008_TRACK

Wersje kolorystyczne: / Color version: czarny / black biały / white

250V MAX. -40°C -20°C IP20

Kod Code	Kolor obudowy Housing colour	Materiał obudowy Housing material	Sposób montażu Assembly method	Wymiary Dimensions
SLIP004007_TRACK	czarny / black	aluminium / aluminum	na szynoprzewód 3F / on 3F track	ø80x130 mm Kabel / Cable: 1000 mm
SLIP004008_TRACK	biały / white			

SLIP004007_TRACK
SLIP004008_TRACK

0.6 kg 1 pcs. 375 pcs.

*GU10. Oprawa sprzedawana bez źródła światła / *Luminaires are being sold without light source.



CHLOE GU10 MINI

na wymienne źródło światła*
for replaceable light source*
(max: 10W LED, 35W Halogen)

GU10



SLIP005014_TRACK

złoty ring / golden ring



SLIP005015_TRACK

złoty ring / golden ring



SLIP005016_TRACK

złoty ring / golden ring

Wersje kolorystyczne: / Color version: czarny / black, biały / white, srebrny / silver

250V MAX. | +40°C -20°C | IP20

Kod Code	Kolor obudowy Housing colour	Materiał obudowy Housing material	Sposób montażu Assembly method	Wymiary Dimensions
SLIP005014_TRACK	srebrny / silver	aluminium / aluminum	na szynoprzewód 3F / on 3F track	ø70x100 mm Kabel / Cable: 1000 mm
SLIP005015_TRACK	biały / white			
SLIP005016_TRACK	czarny / black			

SLIP005014_TRACK
SLIP005015_TRACK
SLIP005016_TRACK

0.4 kg | 1 pcs. | 315 pcs.

*GU10. Oprawa sprzedawana bez źródła światła / *Luminaires are being sold without light source.



MADARA SCANDI
GU10

na wymienne źródło światła*
for replaceable light source*
(max: 10W LED)

GU10



SLIP003043



SLIP003044

Wersje kolorystyczne: / Color version: czarny / black biały / white

250V MAX. +40°C -20°C IP20

Kod Code	Kolor obudowy Housing colour	Materiał obudowy Housing material	Sposób montażu Assembly method	Wymiary Dimensions
SLIP003043	biały / white	alumnium / aluminum	na szynoprzewód 3F / on 3F track	80x140x180 [mm]
SLIP003044	czarny / black			

0.26 kg 20 pcs. 400 pcs.

*GU10. Oprawa sprzedawana bez źródła światła / *Luminaires are being sold without light source.



Nowość / Novelty

MADARA LIBRA GU10

na wymienne źródło światła*
for replaceable light source*
(max: 10W LED)
nie przeznaczony do halogenów
no intended for halogen

GU10



SLIP003055



SLIP003056

Wersje kolorystyczne: / Color version: czarny / black biały / white

250V MAX. | +40°C -20°C | IP20

Kod Code	Kolor obudowy Housing colour	Materiał obudowy Housing material	Sposób montażu Assembly method	Wymiary Dimensions
SLIP003055	biały / white	alumnium / aluminum	na szynoprzewód 3F / on 3F track	65x160x232 [mm]
SLIP003056	czarny / black			

SLIP003057
SLIP003058

0.3 kg | 40 pcs. | 960 pcs.

*GU10. Oprawa sprzedawana bez źródła światła / *Luminaires are being sold without light source.



Nowość / Novelty

MADARA ALTRO RING GU10

na wymienne źródło światła*
for replaceable light source*
(max: 8W LED)
nie przeznaczony do halogenów
no intended for halogen

GU10



SLIP003049



SLIP003050

Wersje kolorystyczne: / Color version: czarny / black, biały / white

250V MAX. | +40°C -20°C | IP20

Kod Code	Kolor obudowy Housing colour	Materiał obudowy Housing material	Sposób montażu Assembly method	Wymiary Dimensions
SLIP003049	biały / white	alumnium / aluminum	na szynoprzewód 3F / on 3F track	60x101x141 [mm]
SLIP003050	czarny / black			

0.2 kg | 50 pcs. | 1000 pcs.

MADARA ALTRO GU10

na wymienne źródło światła*
for replaceable light source*
(max: 8W LED)

GU10



SLIP003045



SLIP003046

Wersje kolorystyczne: / Color version: czarny / black, biały / white

250V MAX. | +40°C -20°C | IP20

Kod Code	Kolor obudowy Housing colour	Materiał obudowy Housing material	Sposób montażu Assembly method	Wymiary Dimensions
SLIP003045	biały / white	alumnium / aluminum	na szynoprzewód 3F / on 3F track	57x101x141 [mm]
SLIP003046	czarny / black			

0.17 kg | 50 pcs. | 750 pcs.

*GU10. Oprawa sprzedawana bez źródła światła / *Luminaires are being sold without light source.

MADARA MINI II
GU10

na wymienne źródło światła*
for replaceable light source*
(max: 10W LED)





SLIP003007



SLIP003008





W zestawie przedłużka GU10
umożliwiająca zmianę kąta świecenia
GU10 extension included
enables beam angle change

Wersje kolorystyczne: / Color version: czarny / black biały / white



Kod Code	Kolor obudowy Housing colour	Materiał obudowy Housing material	Sposób montażu Assembly method	Wymiary Dimensions
SLIP003007	czarny / black	alumnium / aluminum	na szynoprzewód 3F / on 3F track	56,5x121x172 mm
SLIP003008	biały / white			



*GU10. Oprawa sprzedawana bez źródła światła / *Luminaires are being sold without light source.

MADARA SLIM
MR11 GU10

na wymienne źródło światła*
for replaceable light source*
(max: 4W LED)

MR11
GU10



SLIP003035



SLIP003036

Wersje kolorystyczne: / Color version: czarny / black biały / white

250V MAX. -40°C -20°C IP20

Kod Code	Kolor obudowy Housing colour	Materiał obudowy Housing material	Sposób montażu Assembly method	Wymiary Dimensions
SLIP003035	biały / white	alumnium / aluminum	na szynoprzewód 3F / on 3F track	36x95x175 [mm]
SLIP003036	czarny / black			

SLIP003035
SLIP003036

0.24 kg 50 pcs. 1200 pcs.

*MR11 GU10. Oprawa sprzedawana bez źródła światła / *Luminaires are being sold without light source.



MADARA
AR111 GU10

na wymienne źródło światła*
for replaceable light source*
(max: 25W LED)



SLIP003037



SLIP003038

Wersje kolorystyczne: / Color version: czarny / black biały / white

250V MAX. -40°C -20°C IP20

Kod Code	Kolor obudowy Housing colour	Materiał obudowy Housing material	Sposób montażu Assembly method	Wymiary Dimensions
SLIP003037	biały / white	alumnium / aluminum	na szynoprzewód 3F / on 3F track	120x160 [mm]
SLIP003038	czarny / black			

0.39 kg 20 pcs. 240 pcs.

*AR111 GU10. Oprawa sprzedawana bez źródła światła / *Luminaires are being sold without light source.



ANDROMEDA PRIME

113 lm/W



SLI033034CCT_PW



SLI033037CCT_PW



SLI033035CCT_PW



SLI033038CCT_PW



SLI033036CCT_PW



SLI033039CCT_PW

8W 16W 24W Wersje kolorystyczne: / Color version: czarny / black biały / white




Sposób montażu / Assembly method :
na szynoprzewód 3F / on 3F track

Materiał obudowy / Housing material :
aluminium, tworzywo sztuczne / aluminum, plastic

Kod Code	Kolor obudowy Housing colour	Moc Power	Barwa światła Light colour	Strumień świetlny* Luminous flux*	Skuteczność świetlna* Light efficiency*	Wymiary Dimensions
SLI033034CCT_PW	czarny / black	8W	2700/4000/6000K	800 lm (360°)	100 lm/W	54x109x160 [mm]
SLI033037CCT_PW	biały / white					
SLI033035CCT_PW	czarny / black	16W		1750 lm (360°)	109 lm/W	63x134x184 [mm]
SLI033038CCT_PW	biały / white					
SLI033036CCT_PW	czarny / black	24W		2700 lm (360°)	113 lm/W	76x177x228 [mm]
SLI033039CCT_PW	biały / white					

*Dotyczy zastosowanego modułu LED / *Applies to the LED module used

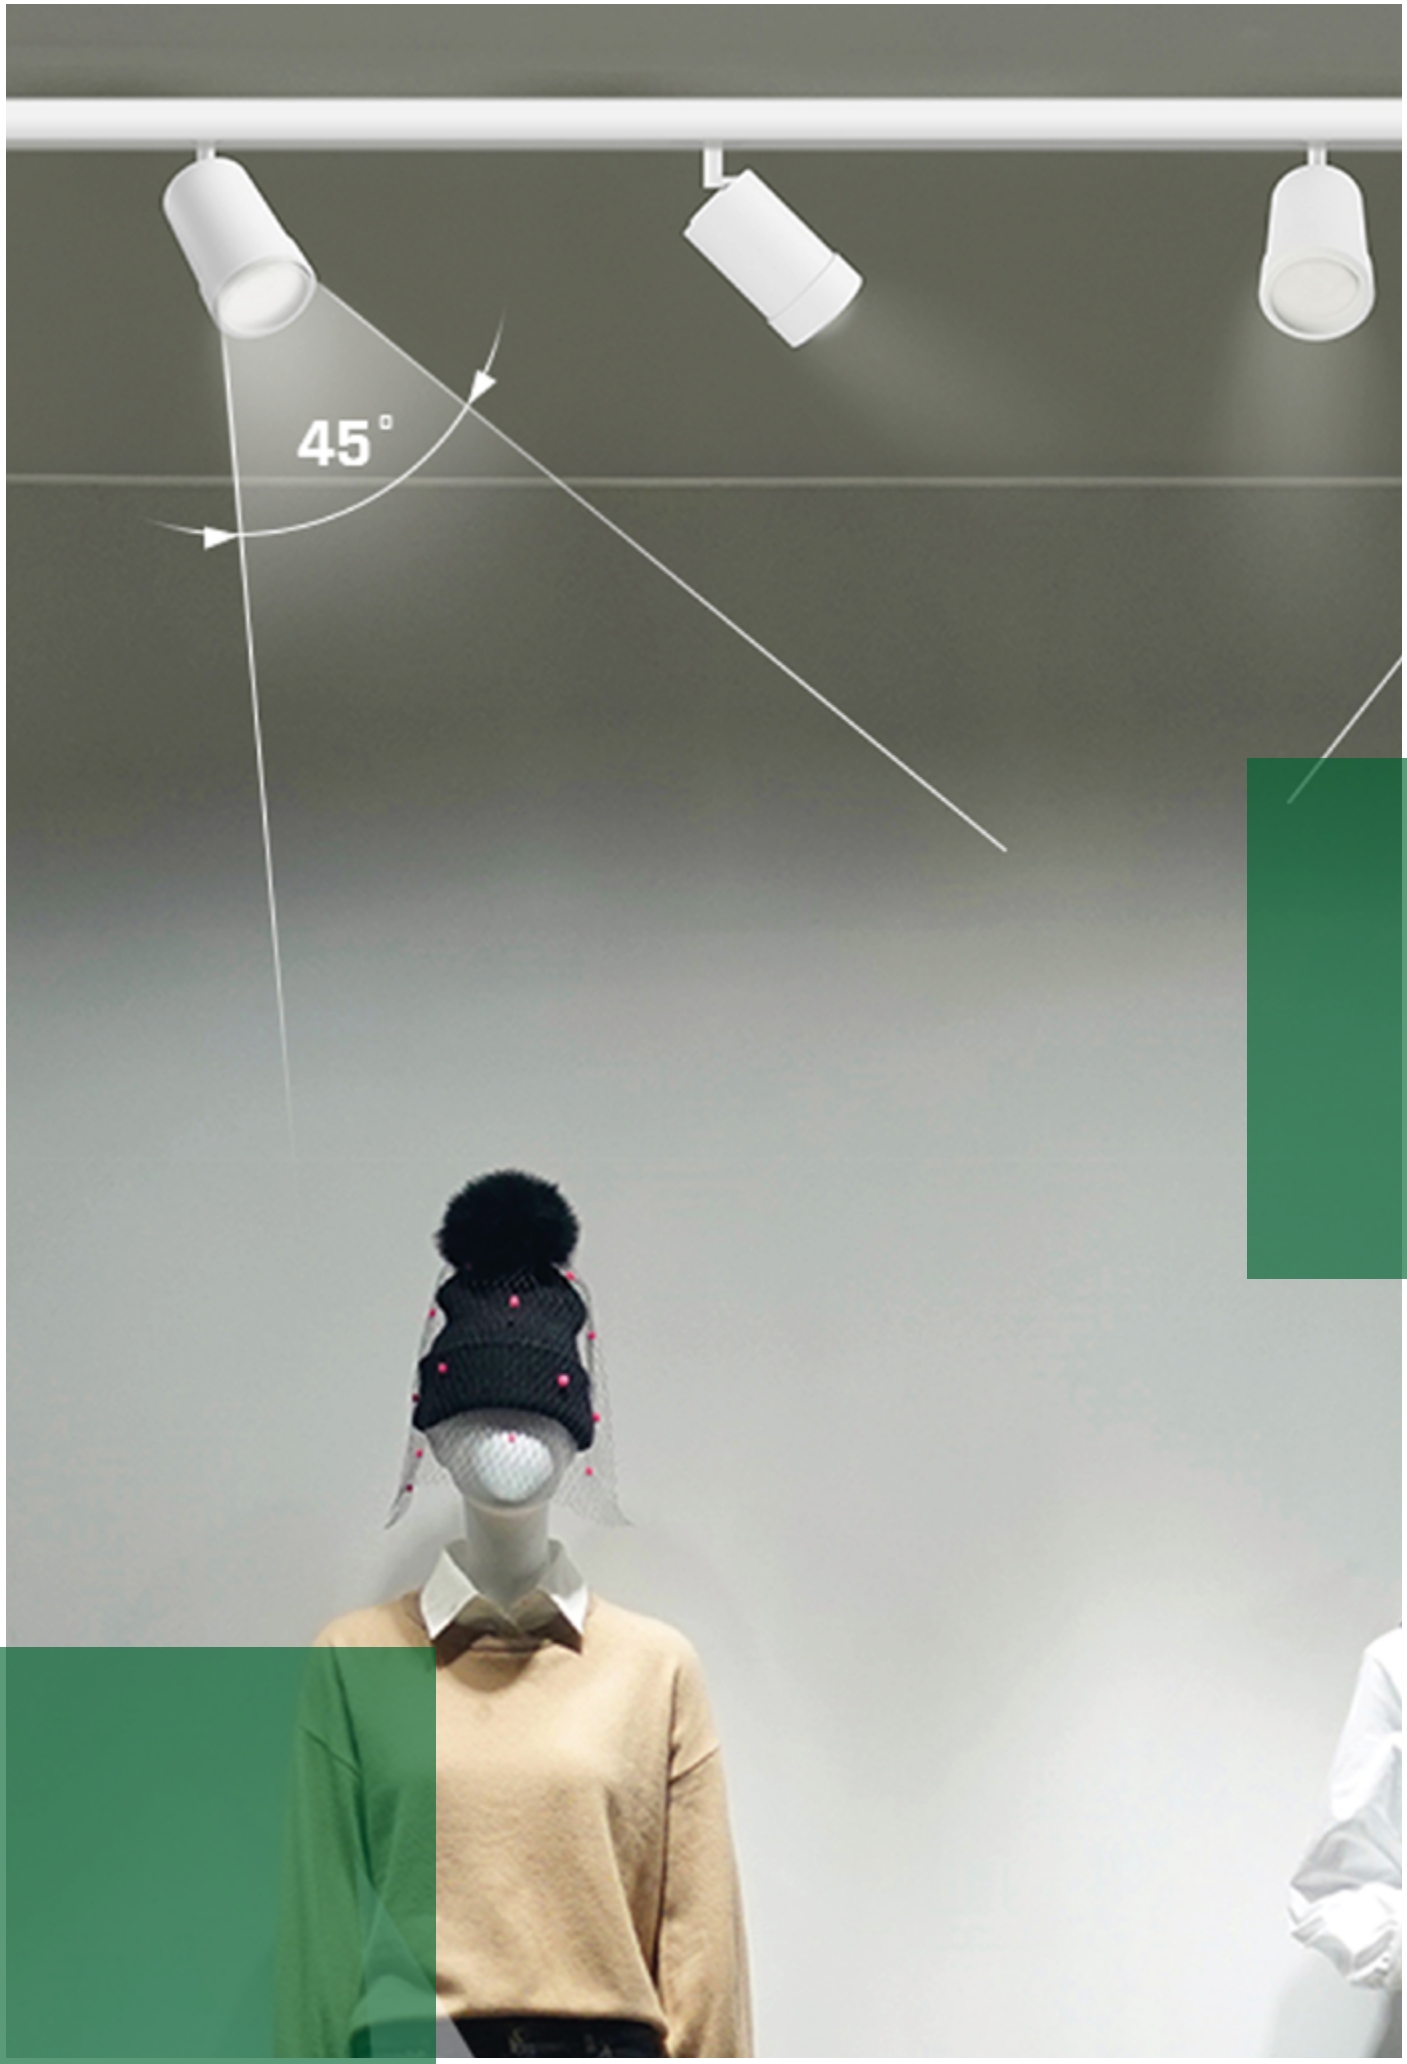
45°

Nowość / Novelty

PAVA BASIC CCT

CCT*

111 lm/W



SLI033032CCT_PW



SLI033033CCT_PW



Możliwość zmiany i regulacji kąta świecenia,
w zakresie 20-45°
Possibility to change and adjust the beam angle,
in range 20-45°

20W

Wersje kolorystyczne: / Color version: ■ czarny / black □ biały / white

230V 50Hz | RA >80 | -40°C -20°C | 17000h | IP20 | on off 15000 | [m] 1 | 60%lm <1s

Sposób montażu / Assembly method :
natynkowy / surface mounted

Materiał obudowy / Housing material :
aluminium, tworzywo sztuczne / aluminum, plastic

Kod Code	Moc Power	Kolor obudowy Housing colour	Barwa światła Light colour	Strumień świetlny* Luminous flux*	Skuteczność świetlna* Light efficiency*	Wymiary Dimensions
SLI033032CCT_PW	20W	biały / white	3000/4000/6000K	2225 lm (360°)	111 lm/W	84x136x185 [mm]
SLI033033CCT_PW		czarny / black				

*Dotyczy zastosowanego modułu LED / *Applies to the LED module used

0.52 kg | 20 pcs.



MADARA MINI II
GU10

na wymienne źródło światła*
for replaceable light source*
(max: 10W LED)

GU10



SLIP003016



SLIP003017

Wersje kolorystyczne: / Color version: czarny / black, biały / white

250V MAX. | -40°C -20°C | IP20

Kod Code	Kolor obudowy Housing colour	Materiał obudowy Housing material	Sposób montażu Assembly method	Wymiary Dimensions
SLIP003016	biały / white	aluminium / aluminum	na szynoprzewód 3F / on 3F track	ø55x200 mm Kabel / Cable: 1000 mm
SLIP003017	czarny / black			

SLIP003016
SLIP003017

0.39 kg | 30 pcs. | 600 pcs.

*GU10. Oprawa sprzedawana bez źródła światła / *Luminaires are being sold without light source.



MADARA MINI RING
GU10

na wymienne źródło światła*
for replaceable light source*
(max: 10W LED)

GU10



SLIP003020

efekt świecącego ringu
/ effect of a glowing ring



SLIP003021

efekt świecącego ringu
/ effect of a glowing ring

Wersje kolorystyczne: / Color version: czarny / black biały / white

250V MAX. | +40°C -20°C | IP20

Kod Code	Kolor obudowy Housing colour	Materiał obudowy Housing material	Sposób montażu Assembly method	Wymiary Dimensions
SLIP003020	biały / white	aluminium / aluminum	na szynoprzewód 3F / on 3F track	ø55x200 mm Kabel / Cable: 1080 mm
SLIP003021	czarny /black			

SLIP003020
SLIP003021

0.37 kg | 30 pcs. | 900 pcs.

*GU10. Oprawa sprzedawana bez źródła światła / *Luminaires are being sold without light source.

CHLOE SLIM
MR111 GU10

na wymienne źródło światła*
for replaceable light source*
(max: 4W LED, 25W Halogen)


MR11
GU10



SLIP005051



SLIP005052

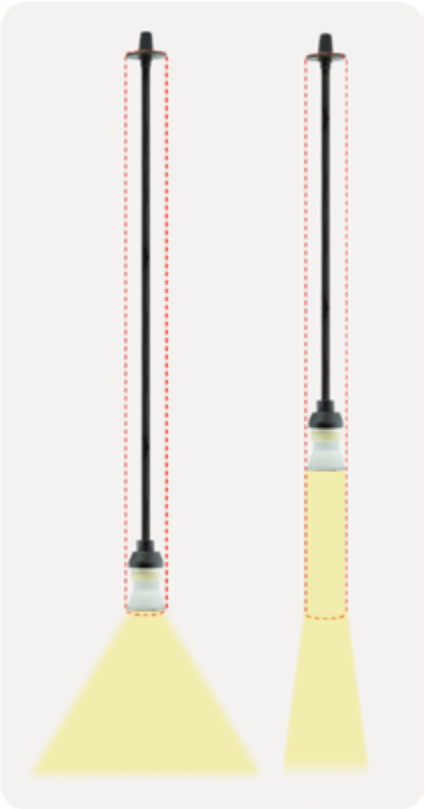

Możliwość zmiany i regulacji kąta świecenia,
niezależnie od zastosowanego źródła LED
typu MR11 GU10
Possibility to change and adjust the beam angle,
regardless of the LED source MR11 GU10 used

Wersje kolorystyczne: / Color version: czarny / black biały / white

250V MAX. +40°C -20°C IP20

Kod Code	Kolor obudowy Housing colour	Materiał obudowy Housing material	Sposób montażu Assembly method	Wymiary Dimensions
SLIP005051	biały / white	aluminium / aluminum	na szynoprzewód 3F / on 3F track	ø40x500 mm Kabel / Cable: 1000 mm
SLIP005052	czarny / black			

SLIP005051
SLIP005052

0.23 kg 20 pcs. 400 pcs.

*MR111 GU10. Oprawa sprzedawana bez źródła światła / *Luminaires are being sold without light source.

CHLOE
AR111 GU10

na wymienne źródło światła*
for replaceable light source*
(max: 15W LED, 35W Halogen)



SLIP005012_TRACK SLIP005013_TRACK

Wersje kolorystyczne: / Color version: czarny / black biały / white

250V MAX. -40°C -20°C IP20

Kod Code	Kolor obudowy Housing colour	Materiał obudowy Housing material	Sposób montażu Assembly method	Wymiary Dimensions
SLIP005012_TRACK	biały / white	aluminium / aluminum	na szynoprzewód 3F / on 3F track	ø139x100 Kabel / Cable: 1000 mm
SLIP005013_TRACK	czarny / black			

SLIP005012_TRACK
SLIP005013_TRACK

0.75 kg 1 pcs. 315 pcs.

*AR111 GU10. Oprawa sprzedawana bez źródła światła / *Luminaires are being sold without light source.

Oprawy konsumenckie - **elewacyjne i ogrodowe**
Consumer luminaires - **facade and for garden**




Nowość / Novelty

VERTO CCT


IP65

120 lm/W

CCT*



SLI003052CCT_PW



SLI003071CCT_PW



SLI003072CCT_PW



SLI003073CCT_PW



SLI003074CCT_PW

10W 20W

Wersje kolorystyczne: / Color version: czarny / black

230V 50Hz | RA >80 | -40°C -20°C | 17000h | on off 15000 | [m] 0,5 | 60%lm <1s

Sposób montażu / Assembly method :
natynkowy / surface mounted

Materiał obudowy / Housing material :
tworzywo sztuczne / plastic

Kod Code	Moc Power	Kolor obudowy Housing colour	Barwa światła Light colour	Strumień świetlny* Luminous flux*	Skuteczność świetlna* Light efficiency	Wymiary Dimensions
SLI003052CCT_PW	20W	czarny / black	2700/4000/6000K	2400 lm (360°)	120 lm/W	320x130x100 [mm]
SLI003071CCT_PW	10W			1200 lm (360°)		170x110 [mm]
SLI003073CCT_PW						
SLI003072CCT_PW						160x160x110 [mm]
SLI003074CCT_PW						

*Dotyczy zastosowanego modułu LED / *Applies to the LED module used

SLI003052CCT_PW	0.85 kg	10 pcs.	240 pcs.
SLI003071CCT_PW	0.4 kg	20 pcs.	240 pcs.
SLI003072CCT_PW	0.49 kg	20 pcs.	240 pcs.
SLI003073CCT_PW	0.43 kg	20 pcs.	320 pcs.
SLI003074CCT_PW	0.52 kg	20 pcs.	320 pcs.



Nowość / Novelty

VERSA CCT

IP65

140 lm/W

CCT



SLI003050CCT_PW



SLI003051CCT_PW

15W

Wersje kolorystyczne: / Color version: czarny / black biały / white



Sposób montażu / Assembly method :
natynkowy / surface mounted

Materiał obudowy / Housing material :
tworzywo sztuczne / plastic


Kod Code	Moc Power	Kolor obudowy Housing colour	Barwa światła Light colour	Strumień świetlny* Luminous flux*	Skuteczność świetlna* Light efficiency	Wymiary Dimensions
SLI003050CCT_PW	15W	biały / white	2700/4000/6000K	2100 lm (360°)	140 lm/W	196x180x70 (mm)
SLI003051CCT_PW		czarny / black				

*Dotyczy zastosowanego modułu LED / *Applies to the LED module used



Możliwość **zmiany temperatury barwowej CCT,** za pomocą przełącznika z tyłu obudowy


Color temperature (CCT) can be changed using the switch on the back of the housing.

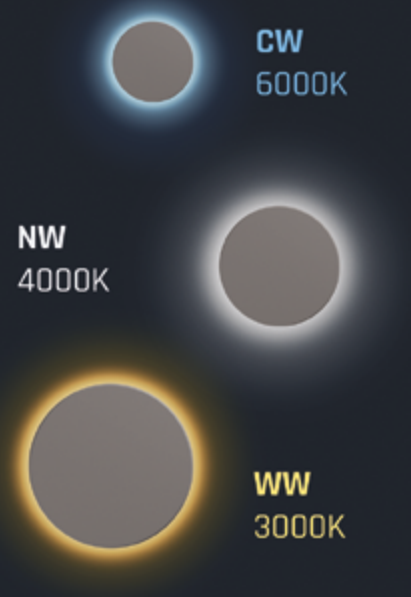



Możliwość zmiany wyglądu i sposobu świecenia dzięki podstawie montowanej z tyłu oprawy (akcesorium sprzedawane osobno).

Possibility to change the appearance and lighting method thanks to the base mounted on the back of the luminaire (accessory sold separately).

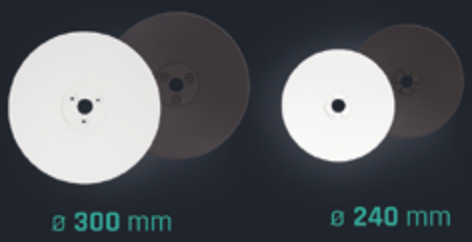

PIATTA CCT

IP44

130 lm/W

CCT*


SLI003029CCT_PW


SLI003030CCT_PW


SLI003031CCT_PW


SLI003039CCT_PW


SLI003041CCT_PW


SLI003043CCT_PW


SLI003040CCT_PW


SLI003042CCT_PW


SLI003044CCT_PW

9W 12W 18W

Wersje kolorystyczne: / Color version: czarny / black, szary / grey, biały / white

230V 50Hz | RA >80 | -40°C -20°C | 17000h | on off 15000 | [m] 0,5 | 60%lm <1s

Sposób montażu / Assembly method :
natynkowy / surface mounted

Materiał obudowy / Housing material :
tworzywo sztuczne / plastic

Kod Code	Kolor obudowy Housing colour	Moc Power	Barwa światła Light colour	Strumień świetlny* Luminous flux*	Skuteczność świetlna* Light efficiency*	Wymiary Dimensions
SLI003029CCT_PW	czarny / black	9W	3000/4000/6000 K	1125 lm (360°)	125 lm/W	ø120x47 [mm]
SLI003039CCT_PW	biały / white					
SLI003040CCT_PW	szary / gray					
SLI003030CCT_PW	czarny / black	12W		1500 lm (360°)	125 lm/W	ø180x47 [mm]
SLI003041CCT_PW	biały / white					
SLI003042CCT_PW	szary / gray					
SLI003031CCT_PW	czarny / black	18W		2350 lm (360°)	130 lm/W	ø250x47 [mm]
SLI003043CCT_PW	biały / white					
SLI003044CCT_PW	szary / gray					

*Dotyczy zastosowanego modułu LED / *Applies to the LED module used

akcesorium: / accessory:
Podstawa do opraw Piatta
Piatta Plate Base to Piatta luminaires
(nie znajdują się w zestawie)
(not included in the set)


SLI003046 SLI003047 SLI003048 SLI003049


Ø240mm
dla wersji 9W
for 9W version

Ø300mm
dla wersji 12W
for 12W version

SLI003029CCT_PW
SLI003039CCT_PW
SLI003040CCT_PW
0.93 kg | 20 pcs. | 120 pcs.

SLI003030CCT_PW
SLI003041CCT_PW
SLI003042CCT_PW
0.93 kg | 20 pcs. | 120 pcs.

SLI003031CCT_PW
SLI003043CCT_PW
SLI003044CCT_PW
0.93 kg | 20 pcs. | 120 pcs.

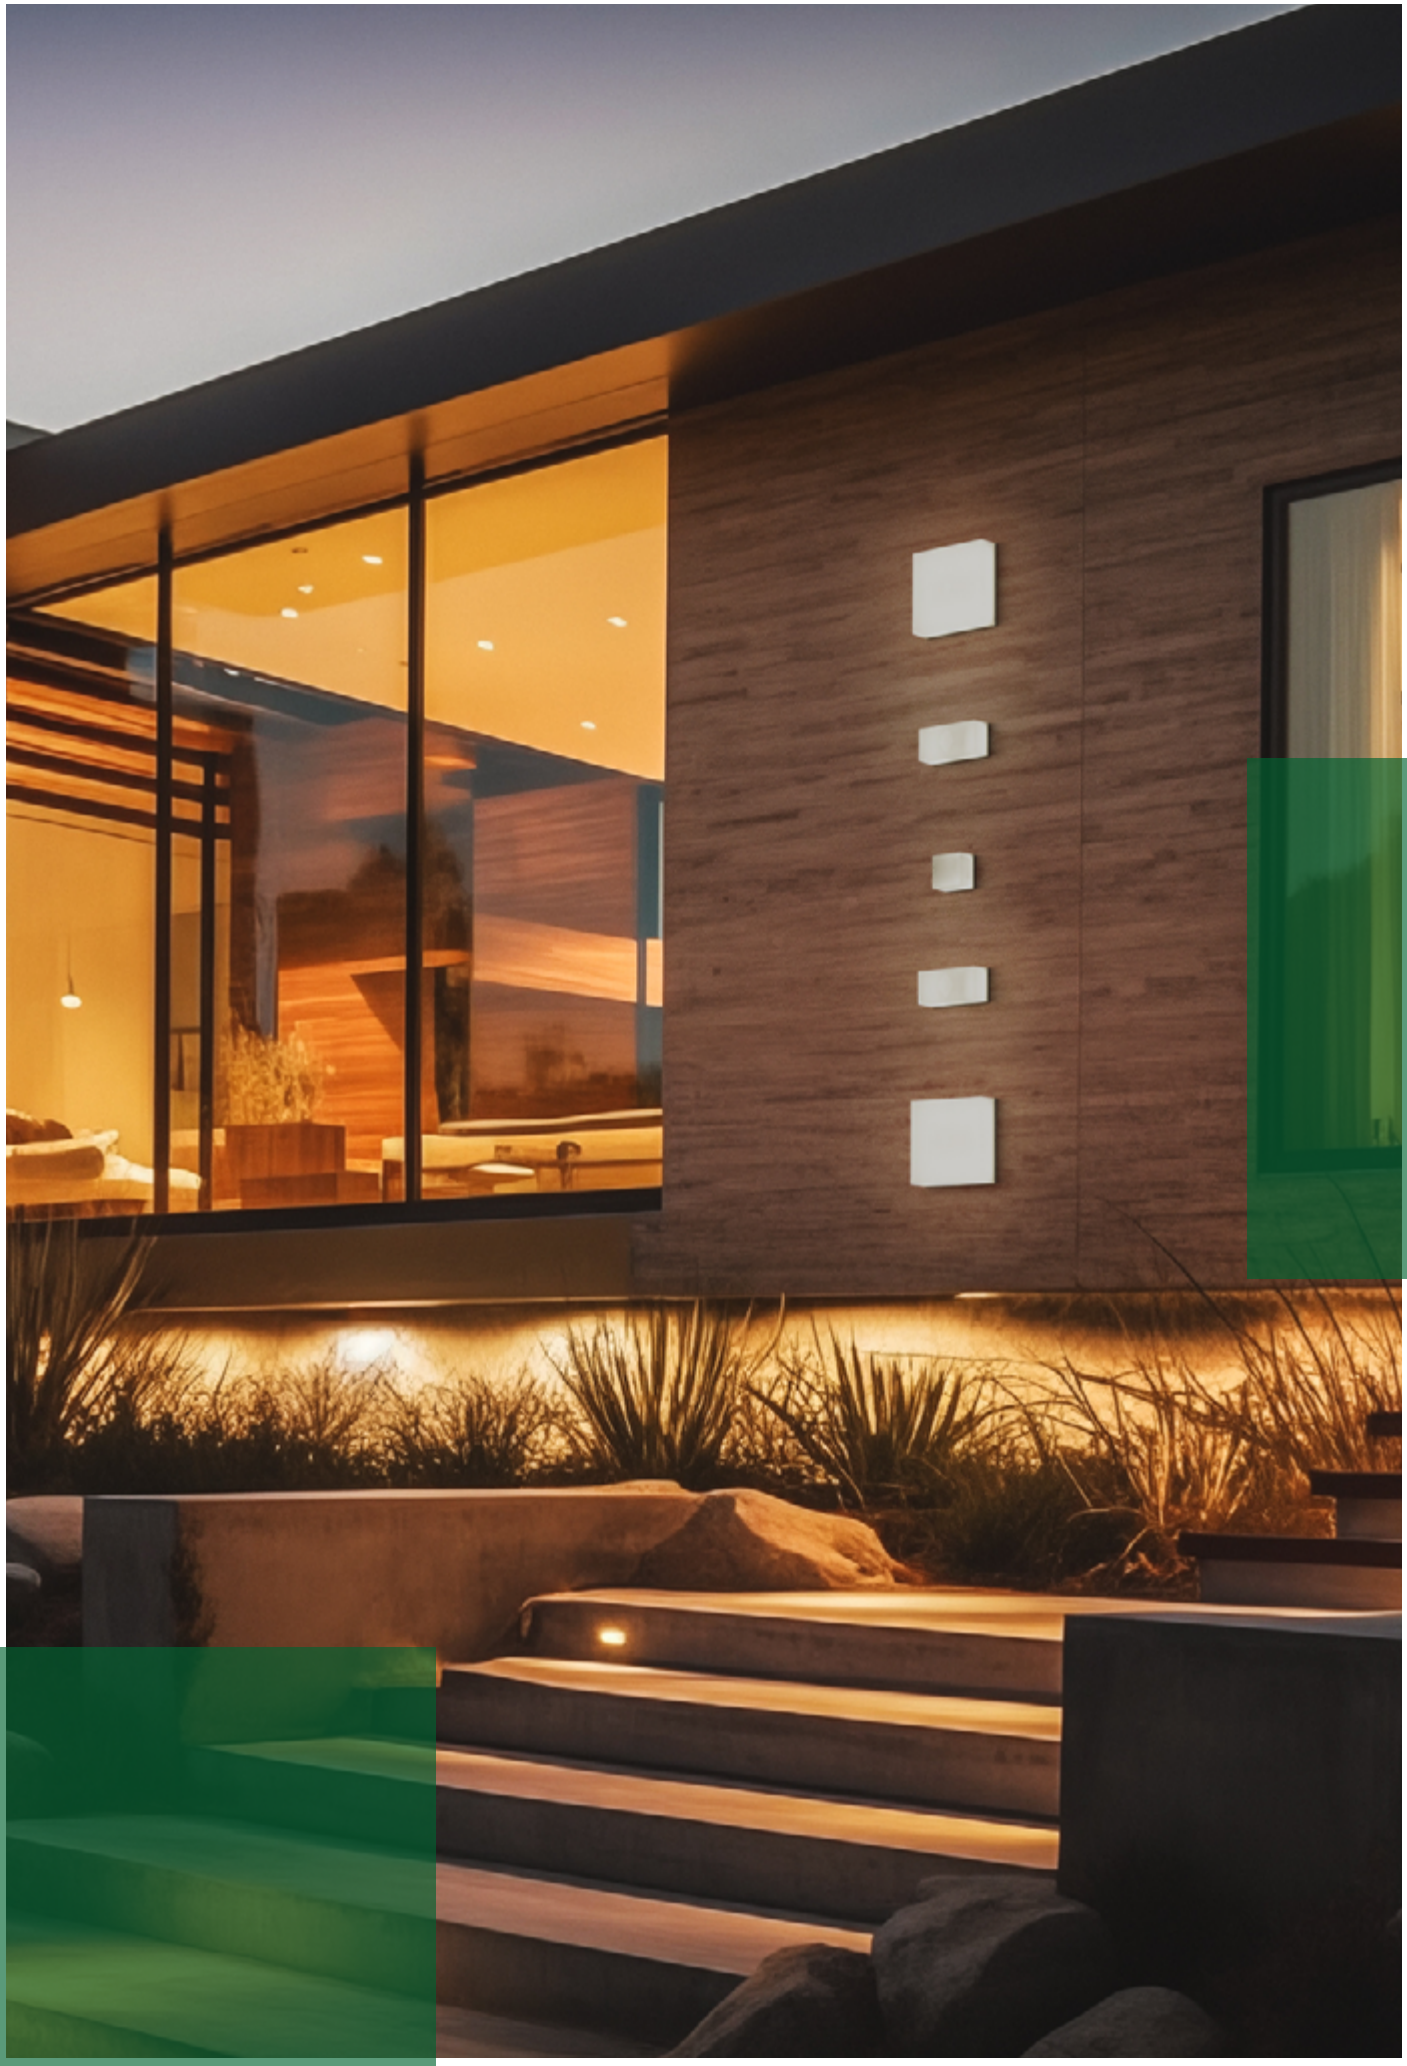

SCATOLLO CCT

IP54

CCT

SLI003036CCT_PW

SLI003037CCT_PW

SLI003038CCT_PW

5W 8W 18W

Wersje kolorystyczne: / Color version: ☐ biały / white



Sposób montażu / Assembly method :
natynkowy / surface mounted

Materiał obudowy / Housing material :
towrzywo sztuczne / plastic

Kolor obudowy / Housing colour :
biały / white

Kod Code	Moc Power	Barwa światła Light colour	Strumień świetlny* Luminous flux*	Skuteczność świetlna* Light efficiency*	Wymiary Dimensions
SLI003036CCT_PW	5W	3000/4000/6000 K	650 lm (360°)	130 lm/W	100x100x75 [mm]
SLI003037CCT_PW	8W		1000 lm (360°)	125 lm/W	200x100x75 [mm]
SLI003038CCT_PW	20W		2500 lm (360°)	125 lm/W	250x250x75 [mm]

*Dotyczy zastosowanego modułu LED / *Applies to the LED module used

SLI003036CCT_PW 40 pcs.

SLI003037CCT_PW 20 pcs.

SLI003038CCT_PW 10 pcs.



LUNARIX CCT

IP54

100 lm/W

CCT*



jednokierunkowy / unidirectional
SLIP007015



jednokierunkowy / unidirectional
SLIP007016



dwukierunkowy / bidirectional
SLIP007018



dwukierunkowy / bidirectional
SLIP007019

2W 4W Wersje kolorystyczne: / Color version: czarny / black biały / white

230V 50Hz | 45° | RA >90 | -40°C -20°C | 17000h | on off 15000 | [m] 0,5 | 60%lm <1s

Sposób montażu / Assembly method :
natynkowy / surface mounted


Materiał obudowy / Housing material :
poliwęglan / polycarbonate

Kod Code	Moc Power	Barwa światła Light colour	Kolor obudowy Housing colour	Strumień świetlny* Luminous flux*	Skuteczność świetlna* Light efficiency*	Wymiary Dimensions
SLIP007015	2W	2700/4000/6500 K	czarny / black	200 lm (360°)	100 lm/W	110x100x40 [mm]
SLIP007016			biały / white			
SLIP007018	4W		czarny / black	400 lm (360°)		
SLIP007019			biały / white			

*Dotyczy zastosowanego modułu LED / *Applies to the LED module used

SLIP007015
SLIP007016
0.21 kg | 40 pcs. | 1600 pcs.

SLIP007018
SLIP007019
40 pcs.

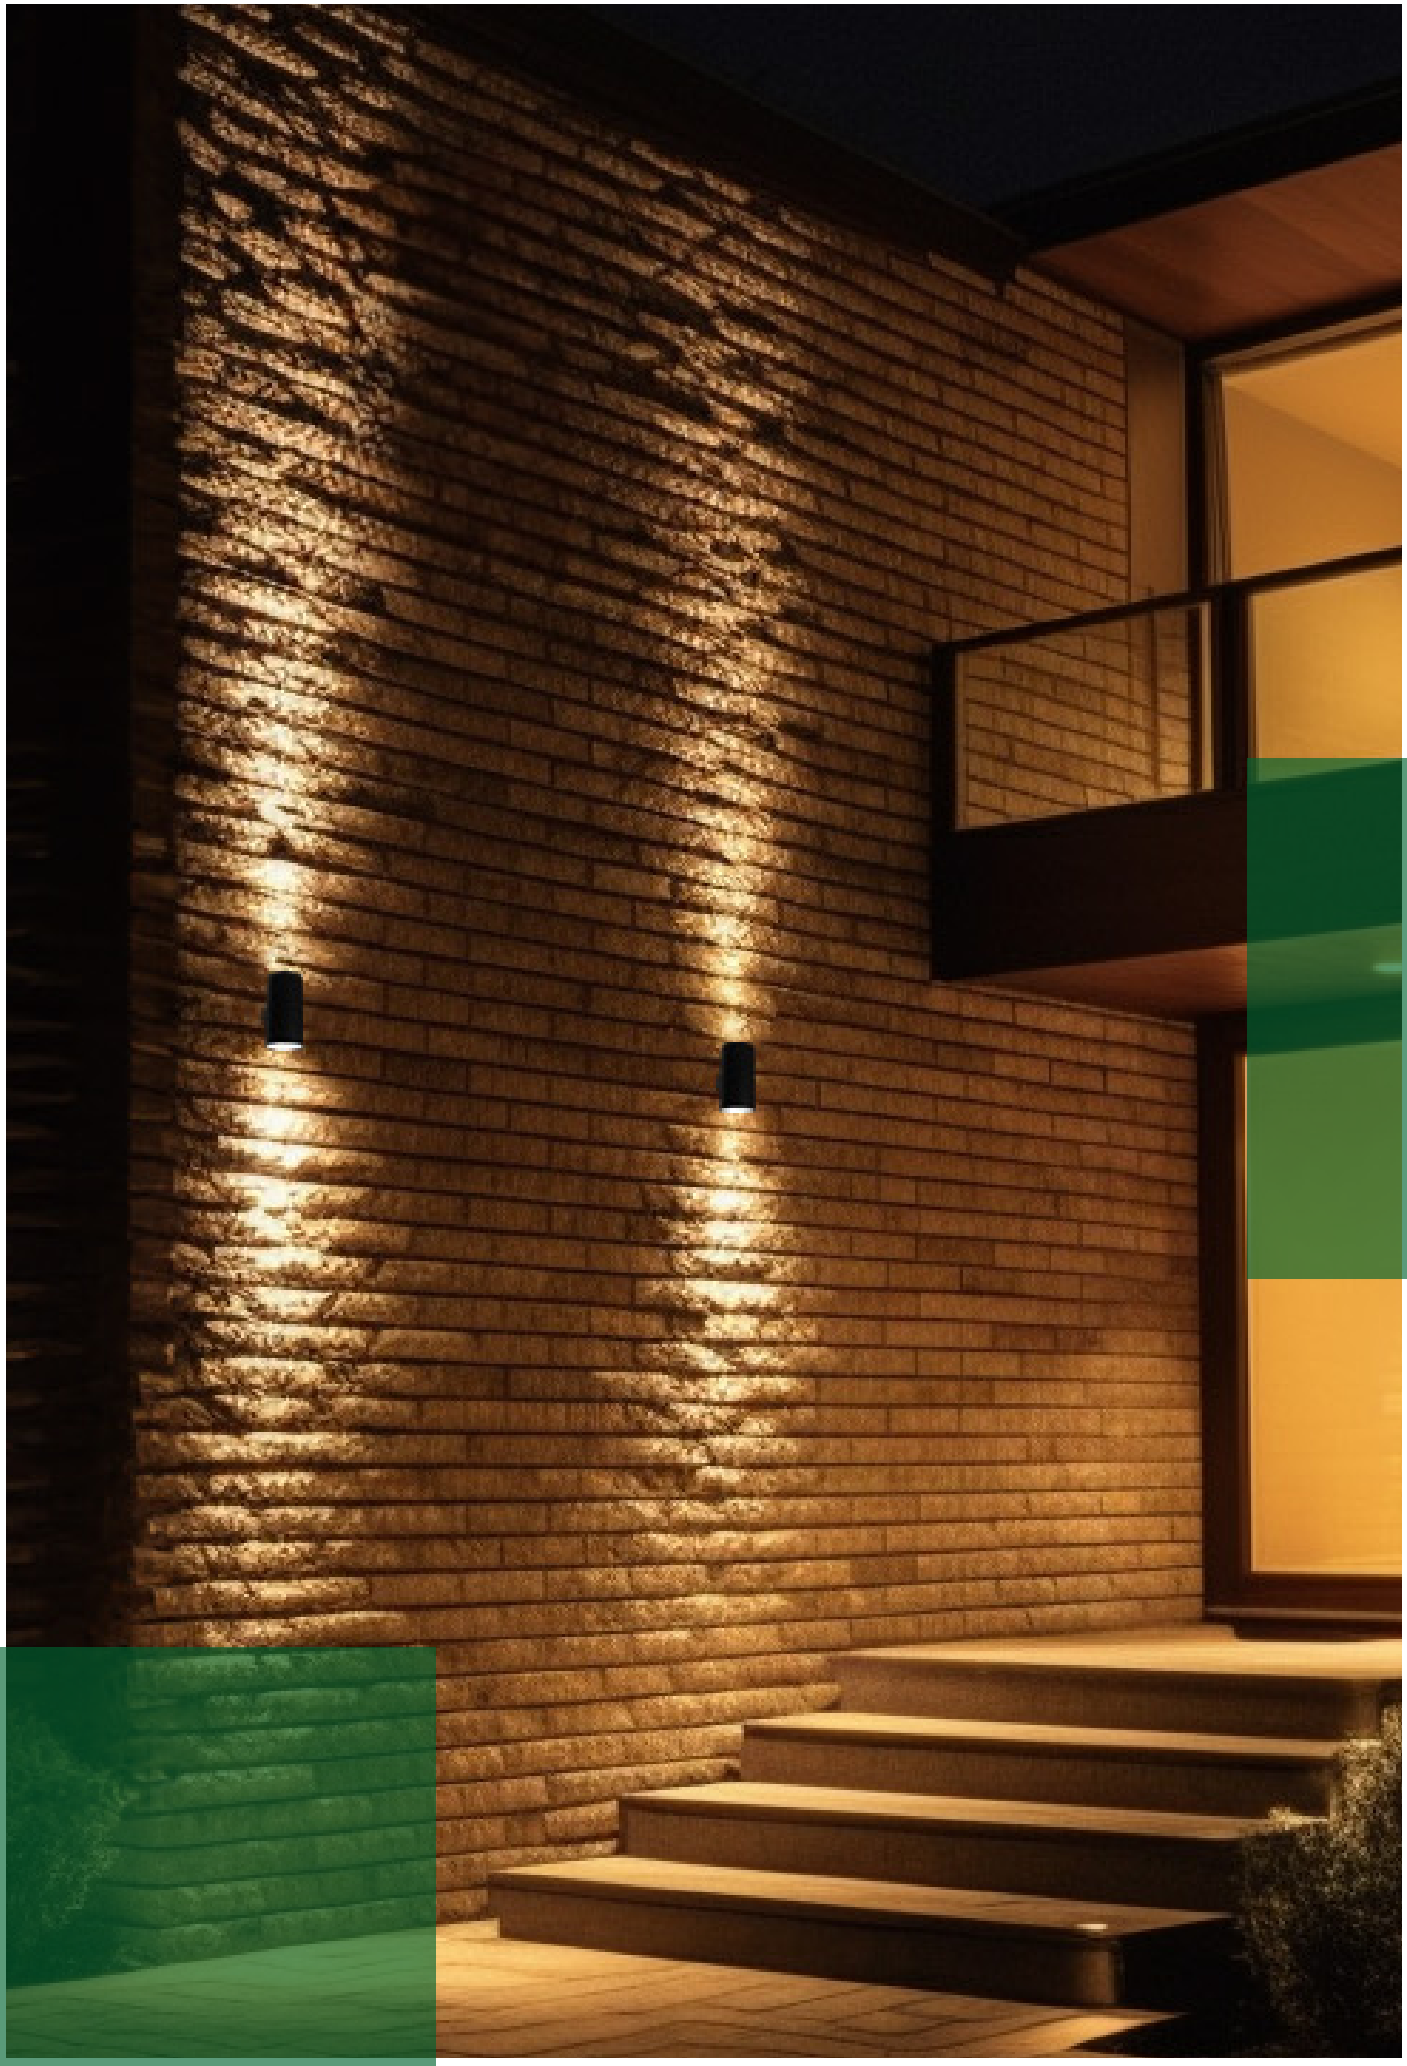

TORRE CCT

IP54

111 lm/W

CCT*



GU10 x1

jednokierunkowy / unidirectional

SLI003021CCT_PW



GU10 x2

dwukierunkowy / bidirectional

SLI003022CCT_PW



GU10 x1

jednokierunkowy / unidirectional

SLI003023CCT_PW



GU10 x2

dwukierunkowy / bidirectional

SLI003024CCT_PW

9W 18W

Wersje kolorystyczne: / Color version: czarny / black

230V 50Hz | 30° | RA >80 | -40°C -20°C | 17000h | on off 15000 | (m) 0,5 | 60%lm <1s

Sposób montażu / Assembly method :
natynkowy / surface mounted

Materiał obudowy / Housing material :
tworzywo sztuczne / plastic

Kolor obudowy / Housing colour :
czarny / black

Kod Code	Moc Power	Barwa światła Light colour	Strumień świetlny* Luminous flux*	Skuteczność świetlna* Light efficiency*	Wymiary Dimensions
SLI003021CCT_PW	9W	3000/4000/6000 K	1000 lm (360°)	111 lm/W	99x78x117 [mm]
SLI003022CCT_PW	18W		2000 lm (360°)		99x78x162 [mm]
SLI003023CCT_PW	9W		1000 lm (360°)		99x78x117 [mm]
SLI003024CCT_PW	18W		2000 lm (360°)		99x78x162 [mm]

*Dotyczy zastosowanego modułu LED / *Applies to the LED module used

SLI003021CCT_PW
SLI003023CCT_PW
0.3 kg | 40 pcs. | 720 pcs.

SLI003022CCT_ PW
0.38 kg | 20 pcs. | 420 pcs.

SLI003024CCT_PW
0.38 kg | 20 pcs. | 500 pcs.



TORRE RING
CCT

IP54

111 lm/W

CCT*



GU10 x1

jednokierunkowy / unidirectional

SLI003025CCT_PW



GU10 x2

dwukierunkowy / bidirectional

SLI003026CCT_PW



GU10 x1

jednokierunkowy / unidirectional

SLI003027CCT_PW



GU10 x2

dwukierunkowy / bidirectional

SLI003028CCT_PW



efekt świecącego ringu
effect of a glowing ring



efekt świecącego ringu
effect of a glowing ring

9W 18W Wersje kolorystyczne: / Color version: czarny / black



Sposób montażu / Assembly method :
natynkowy / surface mounted

Materiał obudowy / Housing material :
tworzywo sztuczne / plastic

Kolor obudowy / Housing colour :
czarny / black

Kod Code	Moc Power	Barwa światła Light colour	Strumień świetlny* Luminous flux*	Skuteczność świetlna* Light efficiency*	Wymiary Dimensions
SLI003025CCT_PW	9W	3000/4000/6000 K	1000 lm (360°)	111 lm/W	99x78x156 [mm]
SLI003026CCT_PW	18W		2000 lm (360°)		99x78x244 [mm]
SLI003027CCT_PW	9W		1000 lm (360°)		99x78x156 [mm]
SLI003028CCT_PW	18W		2000 lm (360°)		99x78x244 [mm]


*Dotyczy zastosowanego modułu LED / *Applies to the LED module used

SLI003025CCT_PW
SLI003027CCT_PW



SLI003026CCT_PW
SLI003028CCT_PW



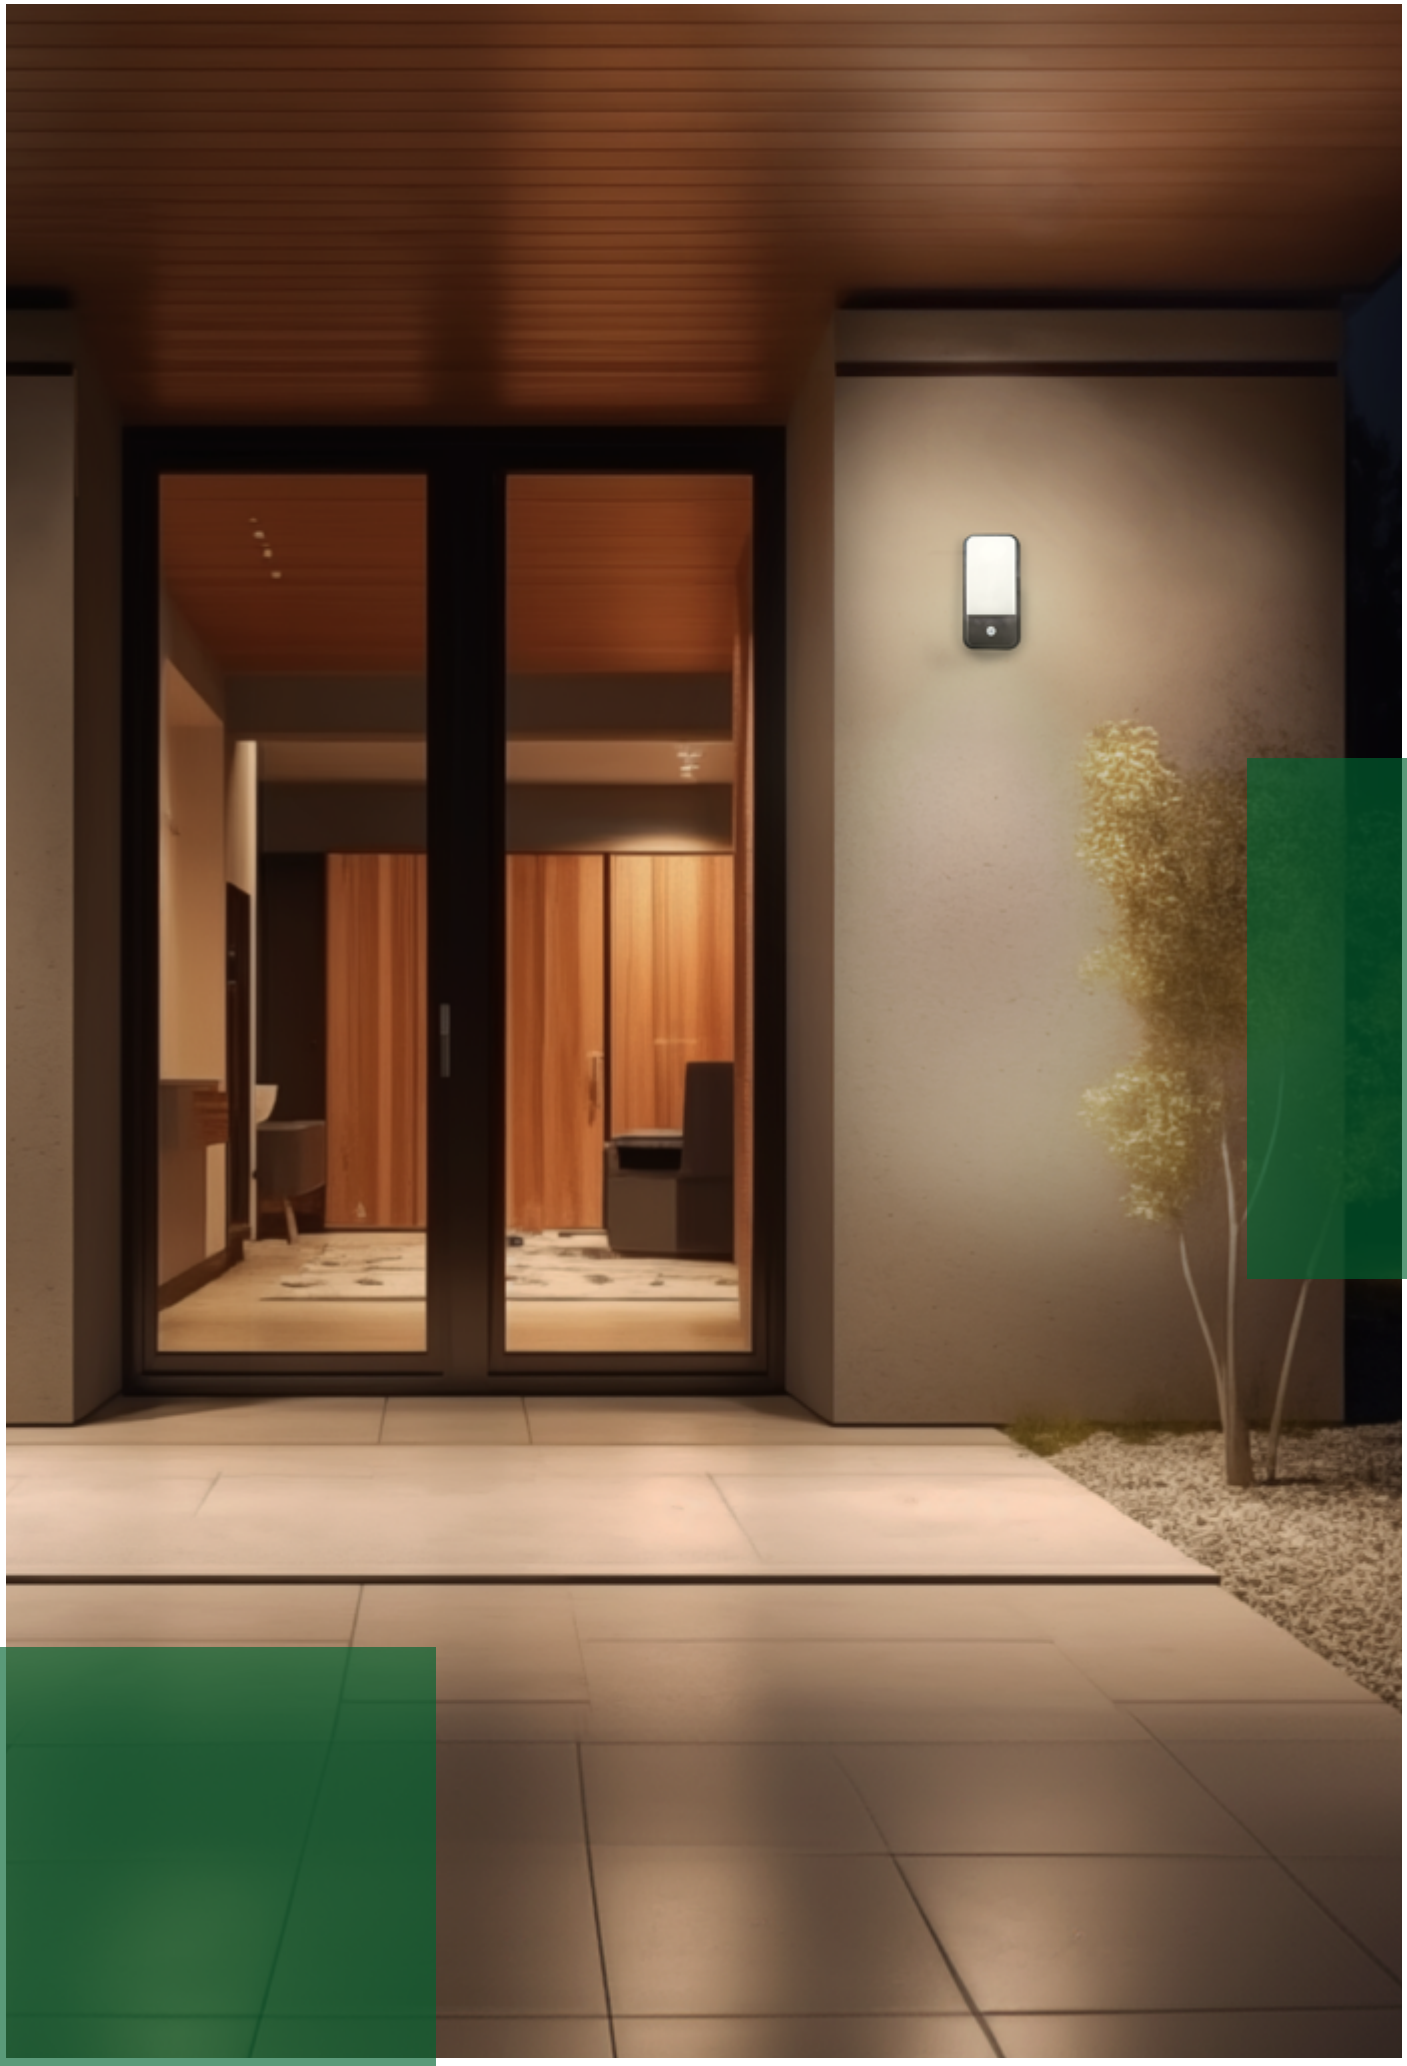

Nowość / Novelty

ENIGO LED PIR

IP54

130 lm/W



SLI003045NW_PW

20W

Wersje kolorystyczne: / Color version: czarny / black



Sposób montażu / Assembly method :
natynkowy / surface mount

Materiał obudowy / Housing material :
tworzywo sztuczne / plastic

Kod Code	Moc Power	Barwa światła Light colour	Strumień świetlny Luminous flux	Skuteczność świetlna Light efficiency	Wymiary Dimensions
SLI003045NW_PW	20W	4000K	2600 lm (360°)	130 lm/W	300x150x86 [mm]


*Dotyczy zastosowanego modułu LED / *Applies to the LED module used



Regulowany czas świecenia:
Adjustable lighting time
10 sec. - 3 min.

Regulowany czujnik zmierzchu
Adjustable dusk sensor
- działa o każdej porze
works all the time
- działa gdy zapda zmrok
works when it gets dark



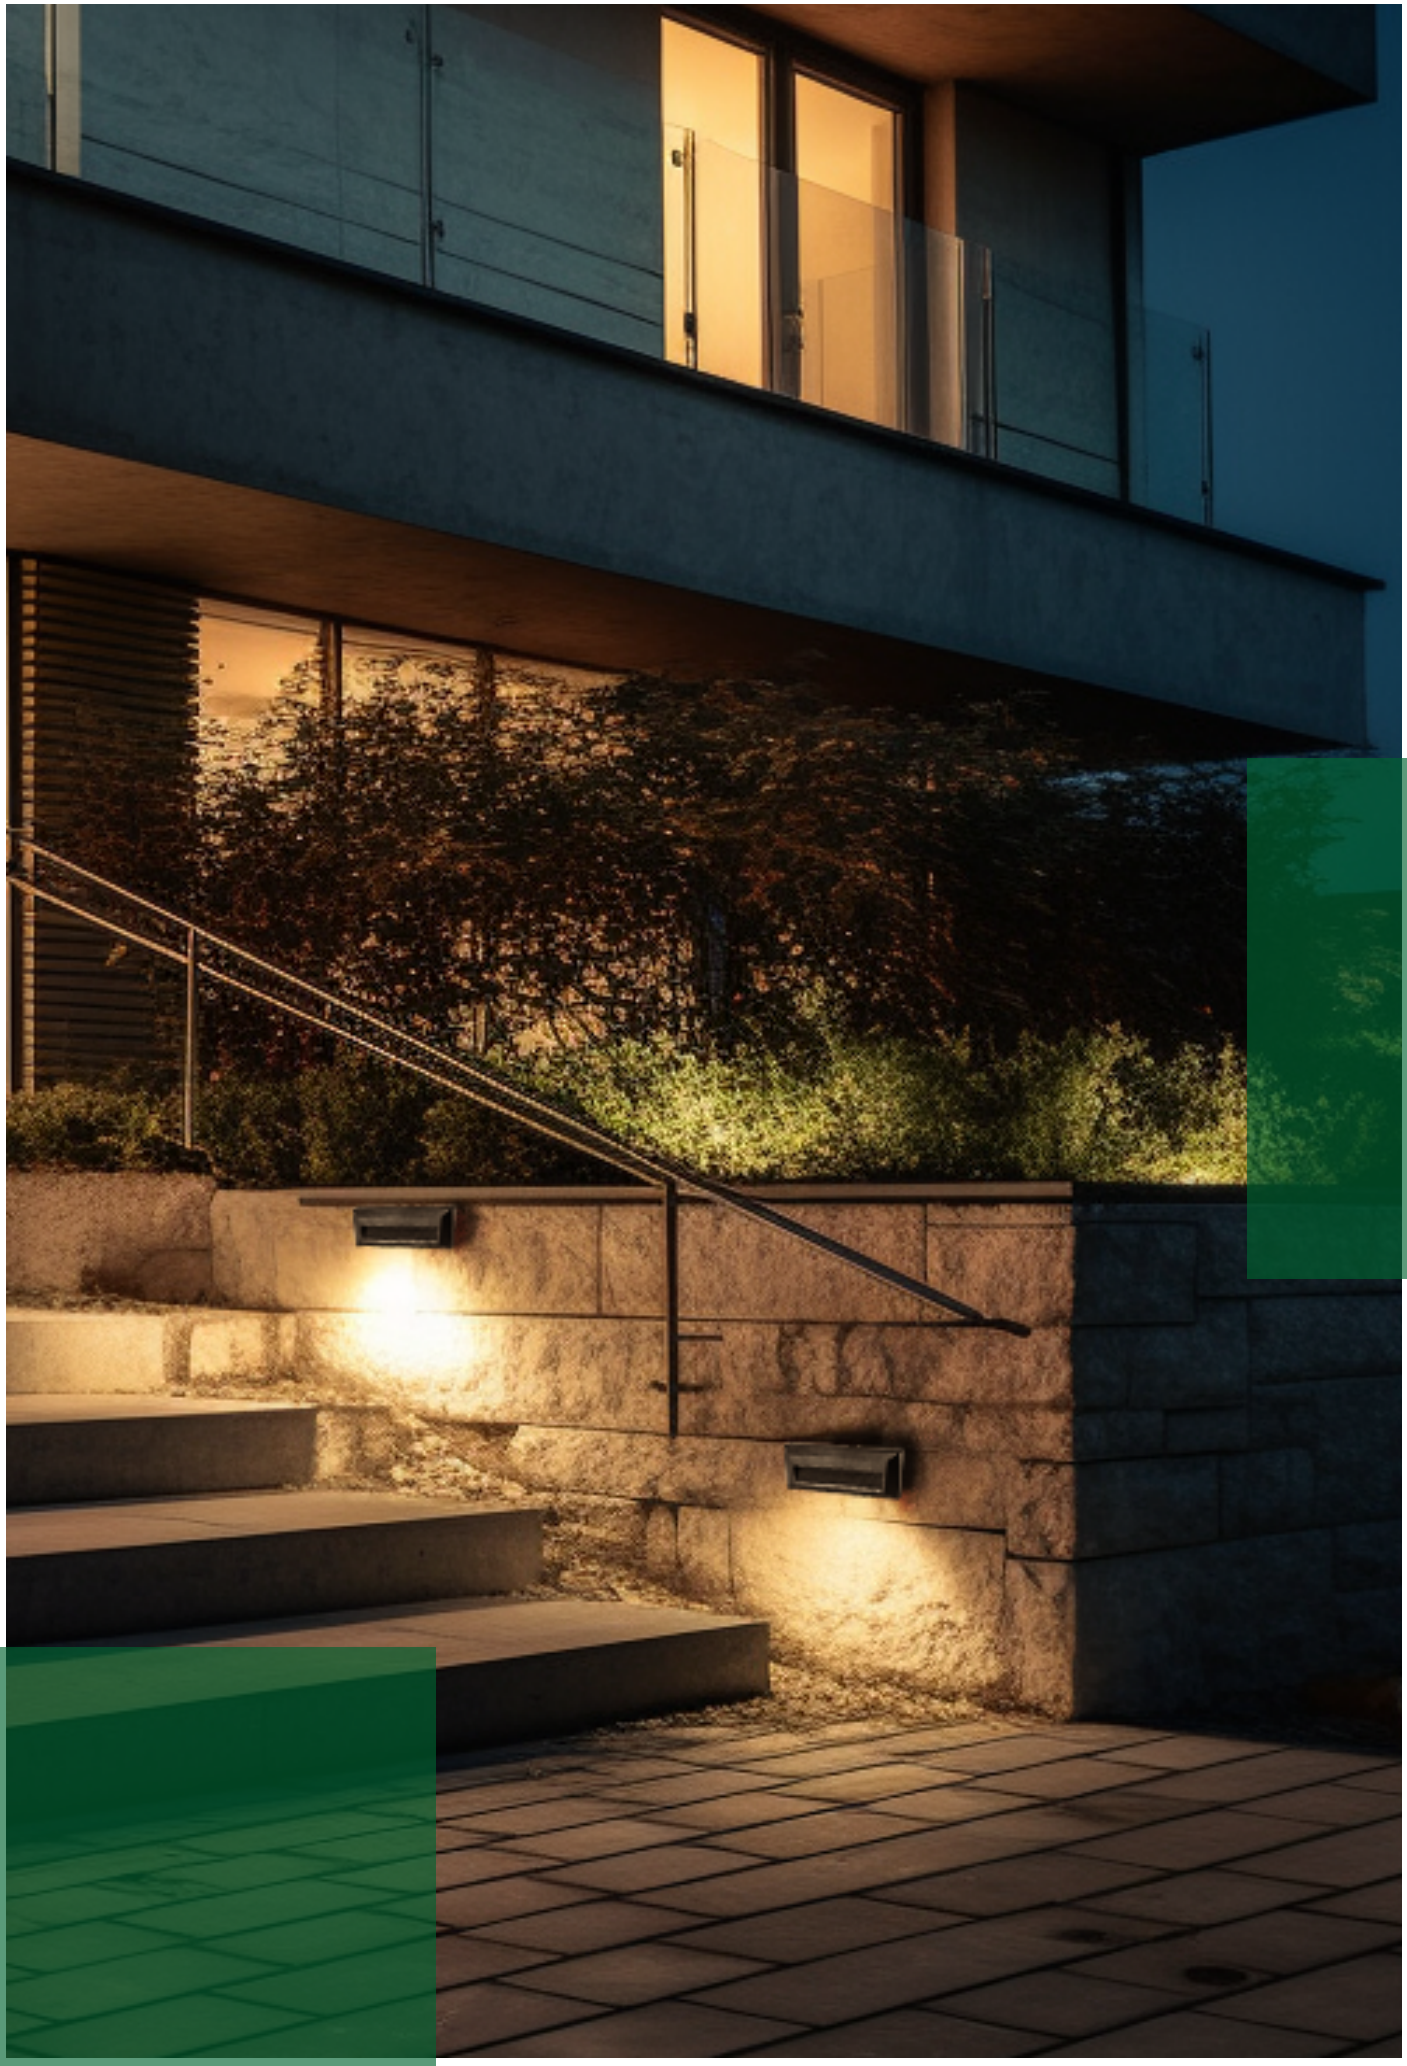

ENCANTA
CCT

IP54

142 lm/W

CCT



ASYMMETRIC
SLI003033CCT_PW



MILKY
SLI003035CCT_PW



MILKY
SLI003034CCT_PW



ASYMMETRIC
SLI003032CCT_PW

6W

Wersje kolorystyczne: / Color version: czarny / black

230V 50Hz | RA >80 | -40°C -20°C | 17000h | on off 15000 | [m] 0,5 | 60%lm <1s

Materiał obudowy / Housing material :
tworzywo sztuczne / plastic

Kolor obudowy / Housing colour :
czarny / black

Kod Code	Moc Power	Barwa światła Light colour	Strumień świetlny* Luminous flux*	Skuteczność świetlna* Light efficiency*	Sposób montażu Assembly method	Wymiary Dimensions
SLI003032CCT_PW	6W	3000/4000/6000K	750 lm (360°)	125 lm/W	podtynkowy / recessed	230x84x60 [mm]
SLI003033CCT_PW					natynkowy / surface mounted	230x80x30 [mm]
SLI003034CCT_PW			850 lm (360°)	142 lm/W	podtynkowy / recessed	230x84x60 [mm]
SLI003035CCT_PW					natynkowy / surface mounted	230x80x30 [mm]

*Dotyczy zastosowanego modułu LED / *Applies to the LED module used

SLI003032CCT_PW
SLI003034CCT_PW
25 pcs.

SLI003033CCT_PW
SLI003035CCT_PW
40 pcs.







Nowość / Novelty

STELLA CCT

IP44

IK08

CCT*

na wymienne źródło światła*
for replaceable light source*
(max: 6W LED)

GU10


SLI003053CCT_PW


SLI003054CCT_PW


SLI003055CCT_PW


SLI003056CCT_PW


SLI003057CCT_PW


SLI003058CCT_PW


SLI003059CCT_PW


SLI003060CCT_PW

W komplecie ze źródłem CCT (6W GU10)
Included with CCT source (6W GU10)



akcesorium: / accessory:
kod: / code: WOJ+91478
nie znajdują się w zestawie
not included in the set



6W

Wersje kolorystyczne: / Color version: czarny / black szary / gray



Materiał obudowy / Housing material :
poliwęglan / polycarbonate

Kod Code	Moc Power	Kolor obudowy Housing colour	Barwa światła Light colour	Strumień świetlny* Luminous flux*	Skuteczność świetlna* Light efficiency*	Sposób montażu Assembly method	Wymiary Dimensions
SLI003053CCT_PW	6W	czarny / black	3000/4000/6000K	450 lm (90°)	75 lm/W	gruntowy / ground	175x722 [mm]
SLI003054CCT_PW		szary / gray					
SLI003055CCT_PW		czarny / black					210x765 [mm]
SLI003056CCT_PW		szary / gray					
SLI003057CCT_PW		czarny / black				natynkowy / surface mounted	100x120x245 [mm]
SLI003058CCT_PW		szary / gray					
SLI003059CCT_PW		czarny / black					155x160x230 [mm]
SLI003060CCT_PW		szary / gray					

*Dotyczy zastosowanego modułu LED / *Applies to the LED module used

SLI003053CCT_PW
SLI003054CCT_PW


SLI003055CCT_PW
SLI003056CCT_PW


SLI003057CCT_PW
SLI003058CCT_PW


SLI003059CCT_PW
SLI003060CCT_PW


*GU10. Oprawa sprzedawana bez źródła światła / *Luminaires are being sold without light source.



FLORI ALU

na wymienne źródło światła*
for replaceable light source*
(max: 6W LED)

GU10

IP65







ALU
SLIP012012



ALU ANGLE
SLIP012014

w zestawie: / included:
akcesorium do montażu gruntowego / ground mounting accessory:




Wersje kolorystyczne: / Color version: czarny / black

250V MAX. | -40°C -20°C | IP65

Kod Code	Kolor obudowy Housing colour	Materiał obudowy Housing material	Sposób montażu Assembly method	Wymiary Dimensions
SLIP012012	czarny / black	aluminium / aluminum	gruntowy, natynkowy / in ground, surface mounted	98x145 (+165 with spike) mm
SLIP012014				98x180 (+165 with spike) mm

*Dotyczy zastosowanego modułu LED / *Applies to the LED module used

0.39 kg | 40 pcs. | 480 pcs.

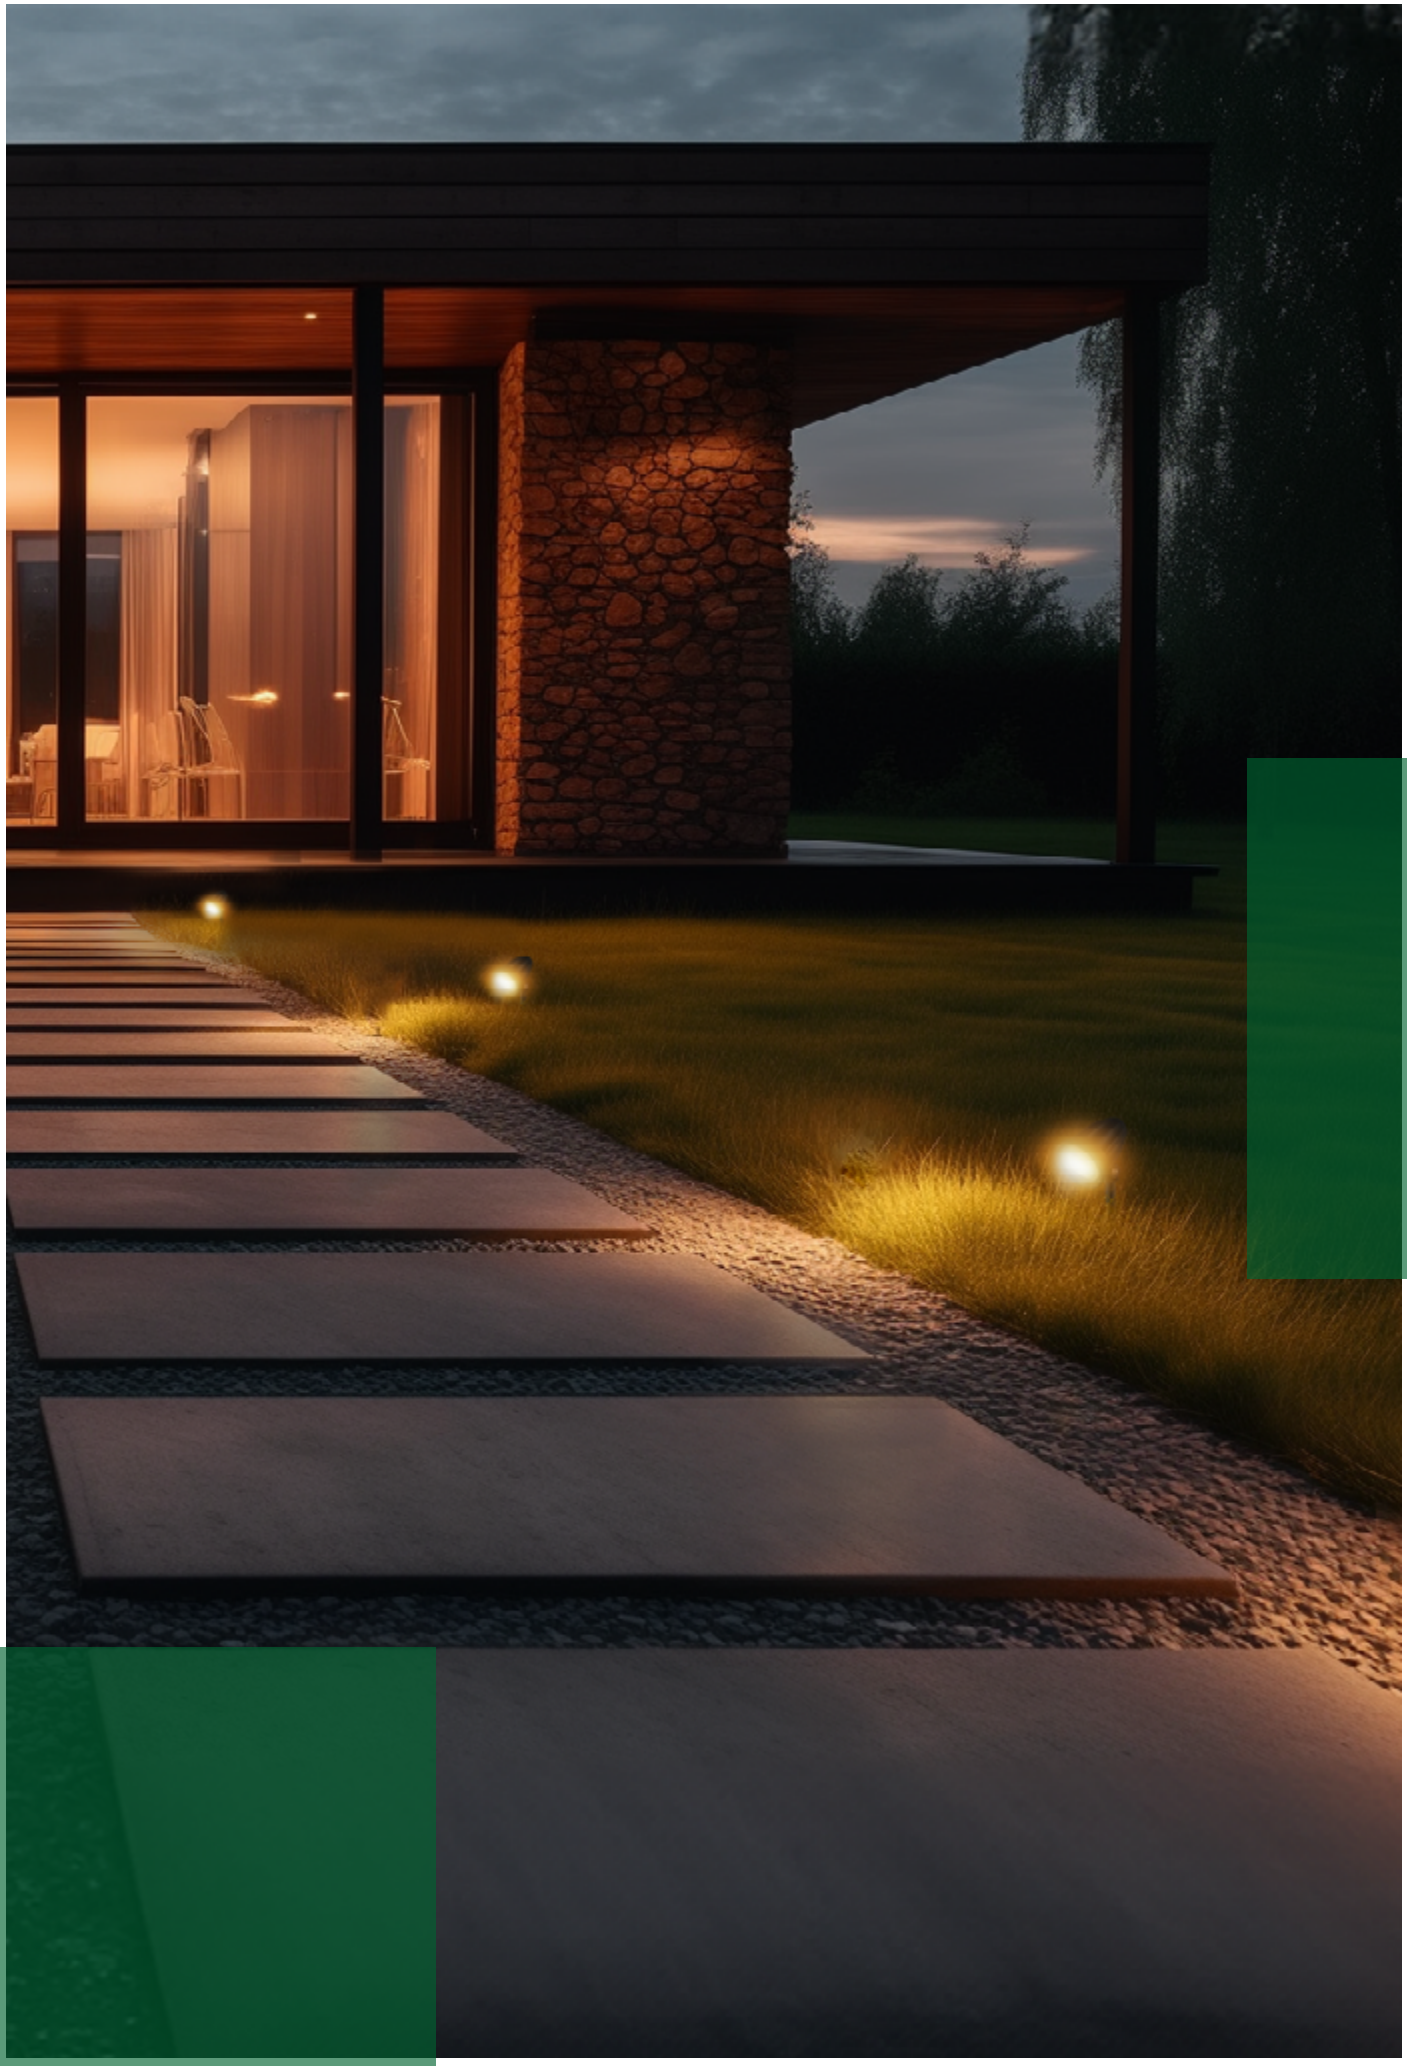

FLORI LIGERO

IP65

100 lm/W





6W

Wersje kolorystyczne: / Color version: czarny / black



Sposób montażu / Assembly method :
gruntowy, natynkowy / in ground, surface mounted

Materiał obudowy / Housing material :
tworzywo sztuczne / plastic

Kolor obudowy / Housing colour :
czarny / black

Kod Code	Moc Power	Barwa światła Light colour	Strumień świetlny Luminous flux	Skuteczność świetlna Light efficiency	Wymiary Dimensions
SLI012017WW_PW	6W	3000K	600 lm (360°)	100 lm/W	53x66x67 (+145 with spike) [mm]
SLI012017NW_PW		4000K			
SLI012017CW_PW		6000K			

*Dotyczy zastosowanego modułu LED / *Applies to the LED module used





LUKKA CONNECT

na wymienne źródło światła*
for replaceable light source*
(max: 6W LED)

GU10

IP67





Zasilanie przelotowe
Loop-through power supplying





Wersje kolorystyczne: / Color version: szary / grey




Kod Code	Kolor obudowy Housing colour	Materiał obudowy Housing material	Sposób montażu Assembly method	Wymiary Dimensions
SLIP012015	szary/ gray	tworzywo sztuczne, aluminium, szkło / plastic, aluminum, glass	gruntowy / ground	ø108x140 mm
SLIP012016				110x110x140 mm

*Dotyczy zastosowanego modułu LED / *Applies to the LED module used

SLIP012015 

SLIP012016 

Oprawy konsumenckie - **solarne i bateryjne**
Consumer luminaires - **solar and battery**

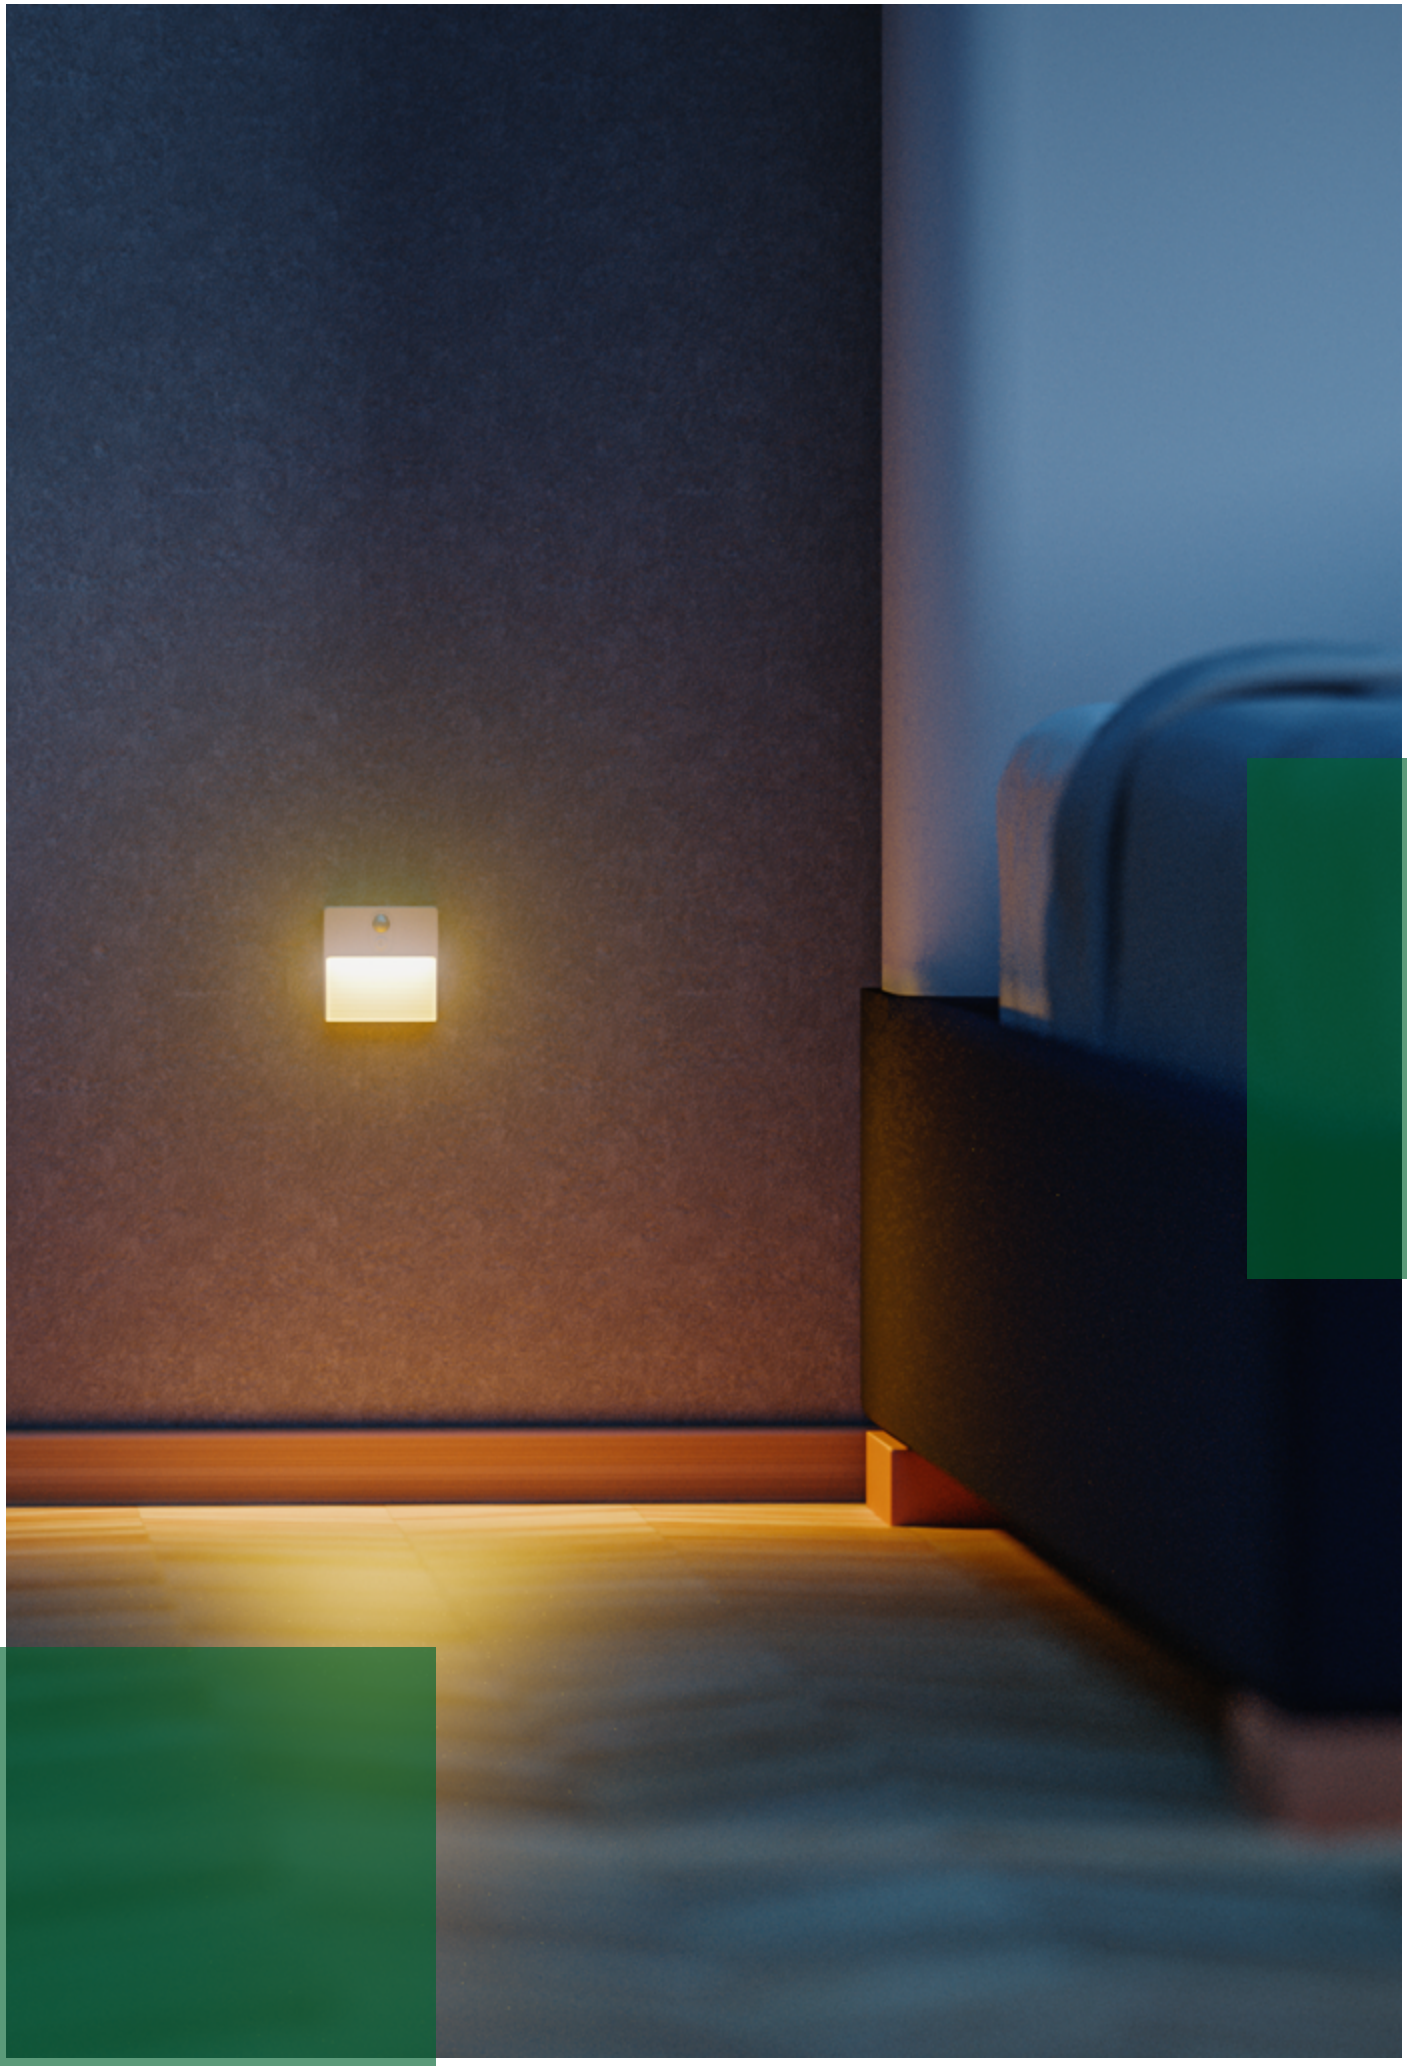

Nowość / Novelty

LUMINA POP

Zestaw 2 szt. / 2 pcs. set



SLI055004



Czujnik ruchu i światła
Motion and light sensor




Różne tryby pracy:
automatyczny lub stałe świecenie
Different operation modes:
automatic or continuous lighting



Montaż magnetyczny
Magnetic Mounting



Ładowanie USB-C
USB-C Charging



Regulacja barwy (RGB) i jasności
Color Adjustment (RGB) and
Brightness

Wersje kolorystyczne: / Color version: ☐ biały / white



Materiał obudowy / Housing material :
ABS, PP / ABS, PP

Kod Code	Barwa światła Light colour	Wymiary Dimensions
SLI055004	RGB + 3000K	78x80x22 [mm]





Nowość / Novelty

SOLARA RUSTICA

Lampa solarna / Solar lamp

IP44



SLI055006



Czujnik Ruchu - trzy tryby
Motion Sensor - three modes

1. Czujnik OFF - tryb bez funkcji wykrywania obecności człowieka, ze światłem stale włączonym
   Sensor OFF - mode without human presence detection, with the light constantly on
2. Wykrywanie ruchu + słabego oświetlenie (światło włącza się, momencie wykrycia ruchu, świeci 20 sekund po odejściu)
   Motion detection + low light (light turns on when motion is detected, stays on for 20 seconds after you leave)
3. Tryb wykrywania ruchu (światło włącza się z pełną mocą, momencie wykrycia ruchu, gaśnie 20 sekund po jego braku)
   Motion detection mode (the light turns on at full power when motion is detected and turns off 20 seconds after it stops)

3 możliwości użytkowania
3 ways to use



Postaw na podłożu
Place on the ground



Przykręć do elewacji
Screw to the wall



Wbij w ziemię
Stick into the ground

1W

Wersje kolorystyczne: / Color version: czarny / black



Sposób montażu / Assembly method :
gruntowy, natynkowy / in ground, surface mounted

Materiał obudowy / Housing material :
ABS+PC

Kod Code	Moc Power	Barwa światła Light colour	Wymiary Dimensions
SLI055006	1W	2700K	117x107x50 (355 spike) [mm]

	Napięcie Voltage	Pojemność Capacity
Akumulator / Battery	3,7 V	1200mAh



Czas świecenia po naładowaniu akumulatora do 100%
Lighting time after charging the battery to 100%



Czas potrzebny do pełnego naładowania akumulatora **za pomoca panelu solarnego**
Time needed to fully charge the battery **using a solar panel**





SOLARA BRILO CCT

Lampa solarna / Solar lamp

IP44

CCT*



SLI052001CCT



Możliwość zmiany barwy światła (CCT)
oraz ściemniania (DIMM)
Ability to change light colour (CCT)
and dimming (DIMM)







1W

Wersje kolorystyczne: / Color version: czarny / black

3,7V DC | RA >80 | -40°C -20°C | 17000h | on off 15000 | [m] 0,5 | 60%lm <1s

Sposób montażu / Assembly method :
gruntowy, natynkowy / in ground, surface mounted

Materiał obudowy / Housing material :
ABS+PC


Kod Code	Moc Power	Barwa światła Light colour	Strumień świetlny Luminous flux	Wymiary Dimensions
SLI052001CCT	1W	3000/4000/6000K	100 lm (360°)	150x180x135 mm

	Moc Power	Napięcie Voltage	Pojemność Capacity
Panel	1,5W	5,5 V	-
Akumulator / Battery	-	3,7 V	1200mAh

12h — Czas świecenia po naładowaniu akumulatora do 100%
Lighting time after charging the battery to 100%

charging... 6-8h — Czas potrzebny do pełnego naładowania akumulatora **za pomoca panelu solarnego**
Time needed to fully charge the battery **using a solar panel**

0.56 kg | 18 pcs. | 216 pcs.

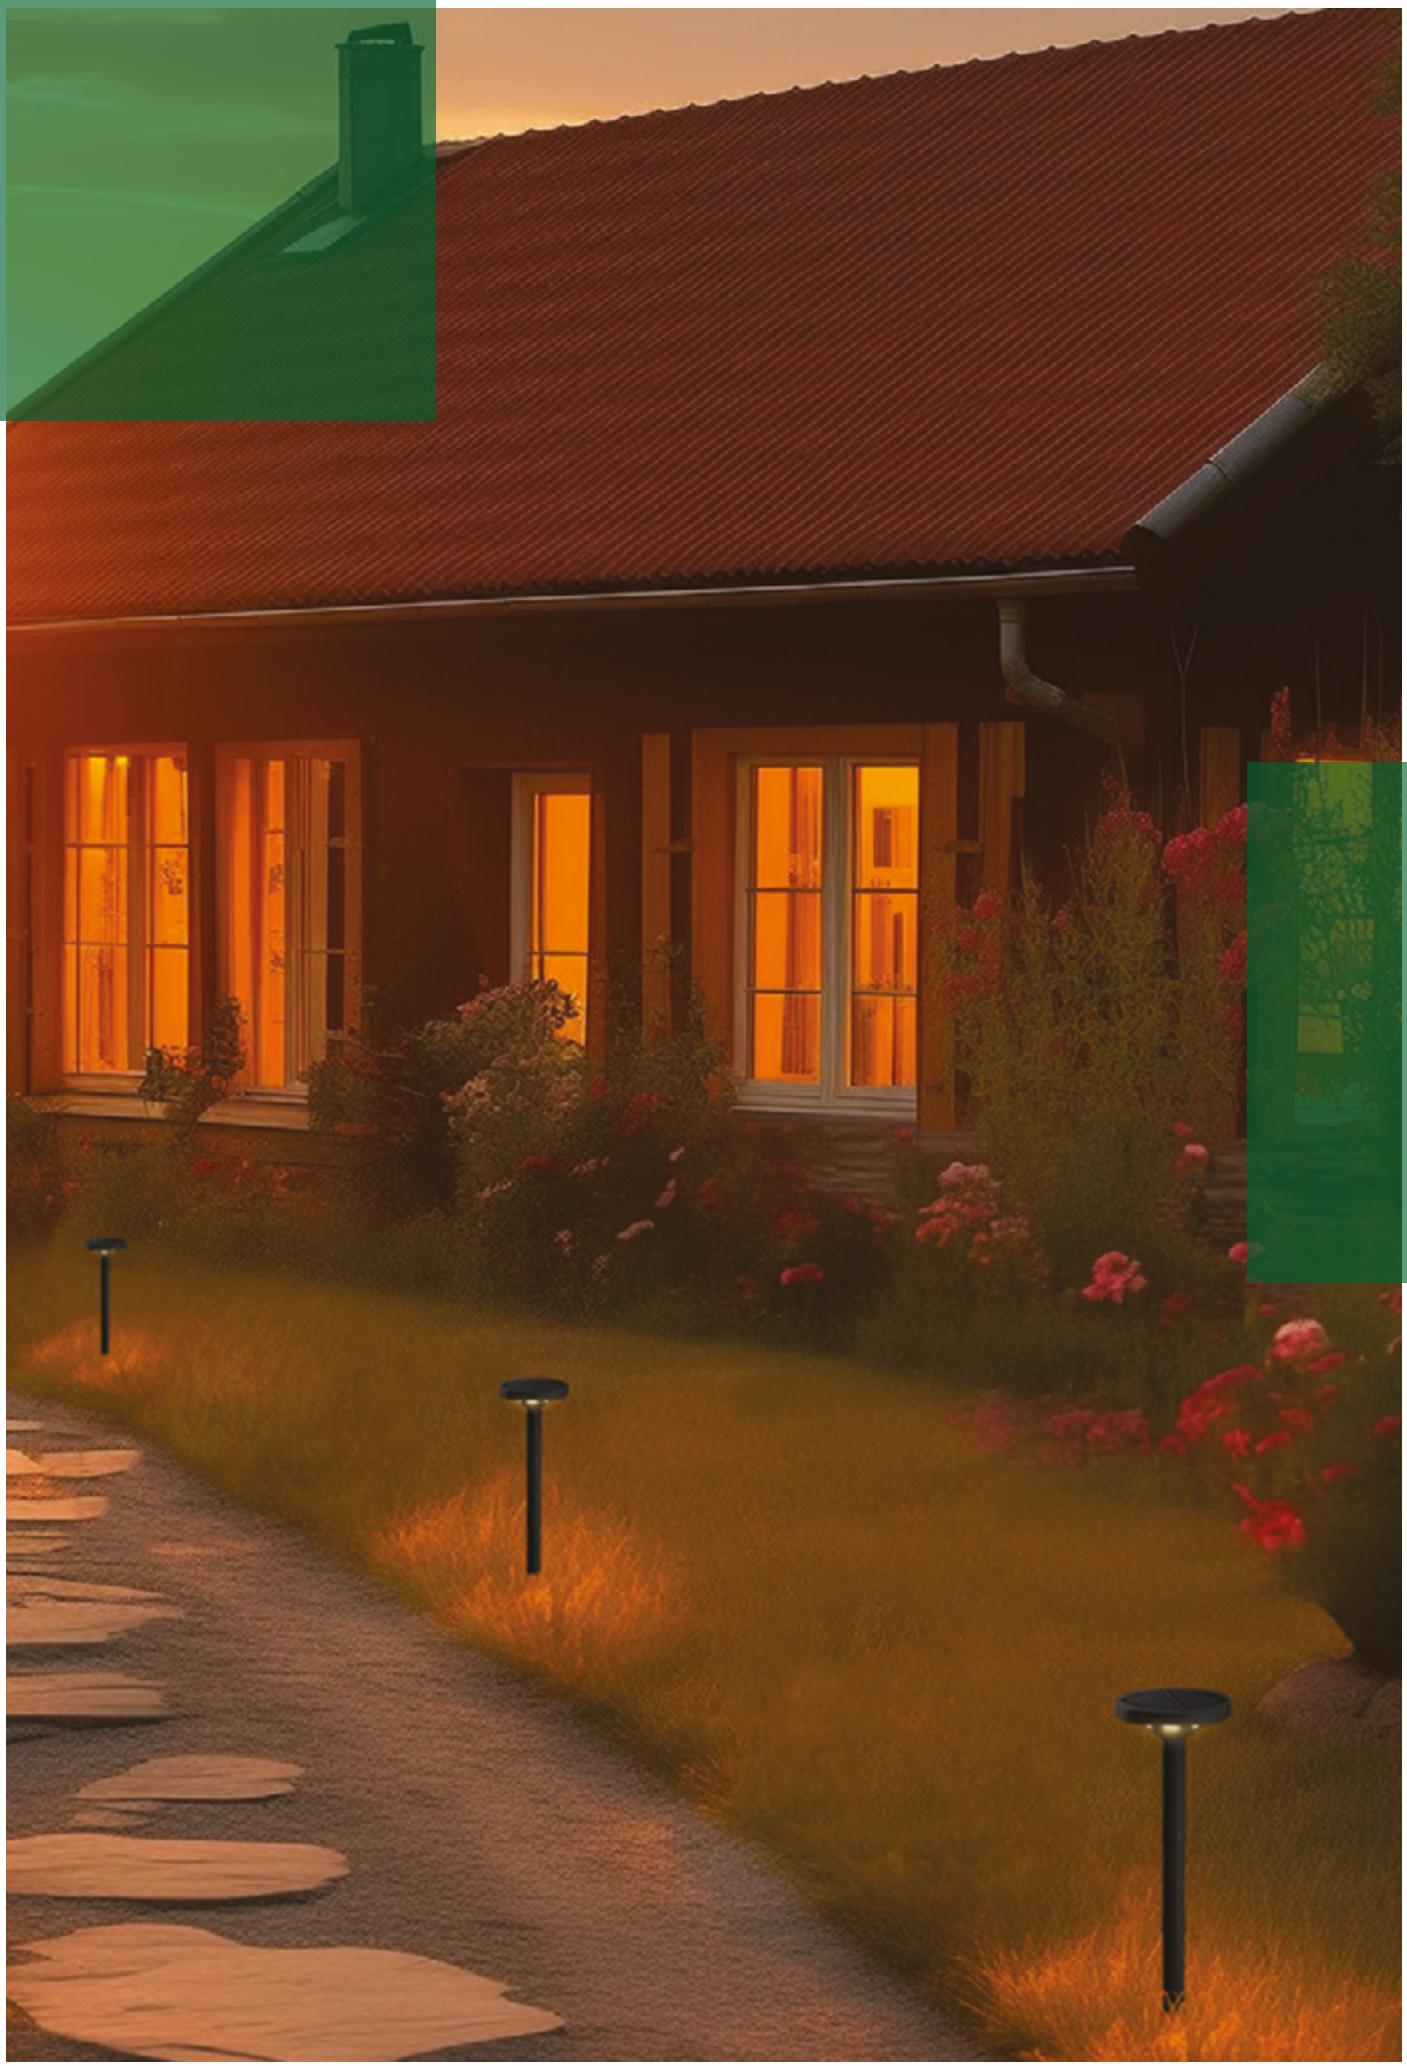

SOLARA PLATO CCT

Lampa solarna / Solar lamp

IP65

CCT*





SLI053001CCT



Możliwość zmiany barwy światła (CCT)
Ability to change light colour (CCT)





1W

Wersje kolorystyczne: / Color version: czarny / black



Sposób montażu / Assembly method :
gruntowy / in ground

Materiał obudowy / Housing material :
ABS

Kod Code	Moc Power	Barwa światła Light colour	Strumień świetlny Luminous flux	Wymiary Dimensions
SLI053001CCT	1W	3000/4000/6000K	60 lm (360°)	126x52 (+300 with spike) mm

	Moc Power	Napięcie Voltage	Pojemność Capacity
Panel	1,1W	5 V	-
Akumulator / Battery	-	3,2 V	1200mAh



Czas świecenia po naładowaniu akumulatora do 100%
Lighting time after charging the battery to 100%



Czas potrzebny do pełnego naładowania akumulatora **za pomocą panelu solarnego**
Time needed to fully charge the battery **using a solar panel**





Nowość / Novelty


SOLARA FUNGI

Lampa solarna / Solar lamp

IP44



SLI055002



Ekologiczne zasilanie solarne
Eco-friendly solar power



Możliwość ładowania przez USB-C
Can be charged via USB-C



3-stopniowe ściemnianie
3-step dimming

2.5W

Wersje kolorystyczne: / Color version: czarny / black

3,7V DC | RA >80 | -40°C -20°C | 17000h | on off 15000 | (m) 0,5 | 60%lm <1s

Sposób montażu / Assembly method :
gruntowy / in ground

Materiał obudowy / Housing material :
Stal, ABS, PC / Steel, ABS, PC

Kod Code	Moc Power	Barwa światła Light colour	Strumień świetlny Luminous flux	Wymiary Dimensions
SLI055002	2.5W	2700K	200 lm (360°)	152x473 (+150 with spike) mm

	Moc Power	Napięcie Voltage	Pojemność Capacity
Panel	0,9W	5 V	-
Akumulator / Battery	-	3,7 V	1800mAh Li-ion

>14h*

Czas świecenia po naładowaniu akumulatora do 100%
Lighting time after charging the battery to 100%
* >5h - max. lumen, >9h średni / middel lumen, >14h min. lumen

charging... 4.5h

Czas potrzebny do pełnego naładowania akumulatora **za pomocą kabla USB**
Time needed to fully charge the battery **using a USB cable**

charging... 8h

Czas potrzebny do pełnego naładowania akumulatora **za pomocą panelu solarnego**
Time needed to fully charge the battery **using a solar panel**

0.7 kg | 12 pcs. | 72 pcs.



Nowość / Novelty


LUMINA FUNGI

Lampa solarna / Solar lamp

IP44



SLI055003



Ekologiczne zasilanie solarne
Eco-friendly solar power



Możliwość ładowania przez USB-C
Can be charged via USB-C



Włacznik, Bezstopniowe ściemnianie
Switch ON/OFF, Stepless dimming

2.5W

Wersje kolorystyczne: / Color version: czarny / black



Sposób montażu / Assembly method :
biurkowy / on desk

Materiał obudowy / Housing material :
Stal, PC / Steel, PC

Kod Code	Moc Power	Barwa światła Light colour	Strumień świetlny Luminous flux	Wymiary Dimensions
SLI055003	2.5W	2700K	200 lm (360°)	150x260 (+150 with spike) mm

	Moc Power	Napięcie Voltage	Pojemność Capacity
Panel	0,9W	5 V	-
Akumulator / Battery	-	3,7 V	1800mAh Li-ion



Czas świecenia po naładowaniu akumulatora do 100%
Lighting time after charging the battery to 100%
* >5h - max. lumen, >14h min. lumen



Czas potrzebny do pełnego naładowania akumulatora **za pomocą kabla USB**
Time needed to fully charge the battery **using a USB cable**



Czas potrzebny do pełnego naładowania akumulatora **za pomocą panelu solarnego**
Time needed to fully charge the battery **using a solar panel**





OCULUS SOLARIS CCT

Lampa solarna / Solar lamp

IP65

CCT*



SLI049002



Możliwość regulacji:
- kąta świecenia oprawy do 180°
- kąta nachylenia panelu do 90°

Possibility of adjustment:
- angle of the luminaire illumination up to 180°
- angle of the panel inclination up to 90°



Możliwość regulacji temperatury barwowej 3000 - 6000K, jasności 100%, 60%, 30%, i czasu czasu świecenia 4H, 6H, 8H.
Possibility to adjust the colour temperature 3000 - 6000K, brightness 100%, 60%, 30%, and lighting time 4H, 6H, 8H.





2W

Wersje kolorystyczne: / Color version: czarny / black



Sposób montażu / Assembly method :
gruntowy, natynkowy / in ground, surface mounted

Materiał obudowy / Housing material :
ABS+PC

Kod Code	Moc Power	Barwa światła Light colour	Strumień świetlny Luminous flux	Wymiary Dimensions
SLI049002	2W	3000/4000/6000K	200 lm (360°)	95x188x112 (290 with spike) mm

*Dotyczy zastosowanego modułu LED / *Applies to the LED module used

	Moc Power	Napięcie Voltage	Pojemność Capacity
Panel	1,5W	5 V	-
Akumulator / Battery	-	3,7 V	1800mAh



Czas świecenia po naładowaniu akumulatora do 100%
Lighting time after charging the battery to 100%



Czas potrzebny do pełnego naładowania akumulatora **za pomoca panelu solarnego**
Time needed to fully charge the battery **using a solar panel**







1	Czas świecenia: / Lighting time:	**5h**
	Barwa światła: / Light colour:	**6000K**
2	Czas świecenia: / Lighting time:	**max. 100% DIM - 3 h** **min. 25% DIM - 4:30 h**
	Barwa światła: / Light colour:	**6000K, ściemnialna / dimmable**
	Strumień świetlny: / Luminous flux	**100 lm**
	Akumulator: / Battery	**800 mAh Li-ion, 3.7V**
3	Czas świecenia: / Lighting time:	**max. 100% DIM 4:30 h** **min. 25% DIM - 9 h** **RGB - 13 h**
	Opcje barwa światła: / Light colour options:	**3000K, ściemnialna / dimmable** **7 kolorów RGB, 7 RGB colours**
	Strumień świetlny: / Luminous flux	**400 lm**
	Akumulator: / Battery	**2400 mAh LI-ion, 3.7V**

Nowość / Novelty

LUMINA CAMPO

Lampa solarna / Solar lamp



SLI055001







Wersje kolorystyczne: / Color version: kremowy / cream



Sposób montażu / Assembly method :
biurkowy / on desk

Materiał obudowy / Housing material :
ABS, PP / ABS, PP

Kod Code	Barwa światła Light colour	Strumień świetlny Luminous flux	Wymiary Dimensions
SLI055001	3000/3500/6500K	400 + 100 lm (360°)	121x168 (121x140 + 96x48) mm

	Napięcie Voltage	Pojemność Capacity
Akumulator / Battery	3,7 V	2400mAh + 800mAh Li-ion



Czas potrzebny do pełnego naładowania akumulatora **za pomocą kabla USB**
Time needed to fully charge the battery **using a USB cable**






1 Funkcja latarki / Flashlight function



Mocne światło
Strong light

1x



Średnie światło
Medium light

2x



Migające światło
Flashing light

3x

2 Lampa kempingowa / Camping lamp



Światło białe ciepłe
Warm white light

1x



Światło żółte
Yellow light

2x



Przyciemnianie
Dimmable

Przekręć pokrętło
Turn the knob

Nowość / Novelty

LUMINA MINIO

IP44



SLI055007



Przyciski umożliwiają zmianę sposobu świecenia
The buttons allow you to change the lighting mode



Gumowy uchwyt umożliwia zawieszenie lub trzymanie oprawy
Rubber handle allows for hanging or holding the luminaire



Ładowanie przez USB-C + funkcja powerbanku
Charging via USB-C + power bank function

Wersje kolorystyczne: / Color version: żółty / yellow

3,7V DC | RA >70 | -40°C -20°C | 17000h | on off 15000

Sposób montażu / Assembly method :
biurkowy / on desk

Materiał obudowy / Housing material :
ABS, PP / ABS, PP

Kod Code	Barwa światła Light colour	Strumień świetlny Luminous flux	Wymiary Dimensions
SLI055007	3000K	350 lm (360°)	140x129x170 mm

	Napięcie Voltage	Pojemność Capacity
Akumulator / Battery	3,7 V	1800mAh Li-ion

>4h — Czas świecenia po naładowaniu akumulatora do 100%
Lighting time after charging the battery to 100%

6h — Czas potrzebny do pełnego naładowania akumulatora **za pomocą kabla USB**
Time needed to fully charge the battery **using a USB cable**

40 pcs.




Nowość / Novelty

LUMINA TUBO

Lampa solarna / Solar lamp



SLI055008



Dwie możliwości ładowania.
Poprzez gniazdo USB-C oraz panel solarny
Two charging options: via USB-C port and solar panel



Pierwsze naciśnięcie przycisku - Włącz
First press button - ON
Drugie naciśnięcie przycisku - 50% mocy
Second press button - 50% power
Trzecie naciśnięcie przycisku - wyłącz
Third press button - OFF

Wersje kolorystyczne: / Color version: czarny / black



Sposób montażu / Assembly method :
zwieszany / suspended

Materiał obudowy / Housing material :
ABS, PS / ABS, PS

Kod Code	Barwa światła Light colour	Strumień świetlny Luminous flux	Wymiary Dimensions
SLI055008	3000K	200 lm (360°)	89x103 mm

	Napięcie Voltage	Pojemność Capacity
Akumulator / Battery	3,7 V	800mAh Li-ion



Czas świecenia po naładowaniu akumulatora do 100%
Lighting time after charging the battery to 100%



Czas potrzebny do pełnego naładowania akumulatora **za pomocą kabla USB**
Time needed to fully charge the battery **using a USB cable**






Nowość / Novelty

LUMINA ORB

Lampa solarna / Solar lamp



SLI055009



Dwie możliwości ładowania.
Poprzez gniazdo USB-C oraz panel solarny
Two charging options: via USB-C port and solar panel



Pierwsze naciśnięcie przycisku - Włącz
First press button - ON
Drugie naciśnięcie przycisku - 50% mocy
Second press button - 50% power
Trzecie naciśnięcie przycisku - wyłącz
Third press button - OFF

Wersje kolorystyczne: / Color version: czarny / black

3,7V DC | RA >80 | -40°C -20°C | IP20 | 17000h | on off 15000

Sposób montażu / Assembly method :
zwieszany / suspended

Materiał obudowy / Housing material :
ABS, PS / ABS, PS

Kod Code	Barwa światła Light colour	Strumień świetlny Luminous flux	Wymiary Dimensions
SLI055009	3000K	200 lm (360°)	98x95 mm

	Napięcie Voltage	Pojemność Capacity
Akumulator / Battery	3,7 V	800mAh Li-ion

3h — Czas świecenia po naładowaniu akumulatora do 100%
Lighting time after charging the battery to 100%

6h — Czas potrzebny do pełnego naładowania akumulatora **za pomocą kabla USB**
Time needed to fully charge the battery **using a USB cable**

50 pcs.




Nowość / Novelty

LUMINA LUMO Lampa solarna / Solar lamp



SLI055011



Dwie możliwości ładowania.
Poprzez gniazdo USB-C oraz panel solarny
Two charging options: via
USB-C port and solar panel

Wersje kolorystyczne: / Color version: czarny / black

3,7V DC | RA >80 | -40°C -20°C | IP20 | 17000h | on off 15000

Sposób montażu / Assembly method :
zwieszany / suspended

Materiał obudowy / Housing material :
ABS, PP / ABS, PP


Kod Code	Barwa światła Light colour	Strumień świetlny Luminous flux	Wymiary Dimensions
SLI055011	2700K	200 lm (360°)	89x103 mm

	Napięcie Voltage	Pojemność Capacity
Akumulator / Battery	3,7 V	800mAh Li-ion

3h — Czas świecenia po naładowaniu akumulatora do 100%
Lighting time after charging the battery to 100%

charging... 12h — Czas potrzebny do pełnego naładowania akumulatora **za pomocą kabla USB**
Time needed to fully charge the battery **using a USB cable**

50 pcs.

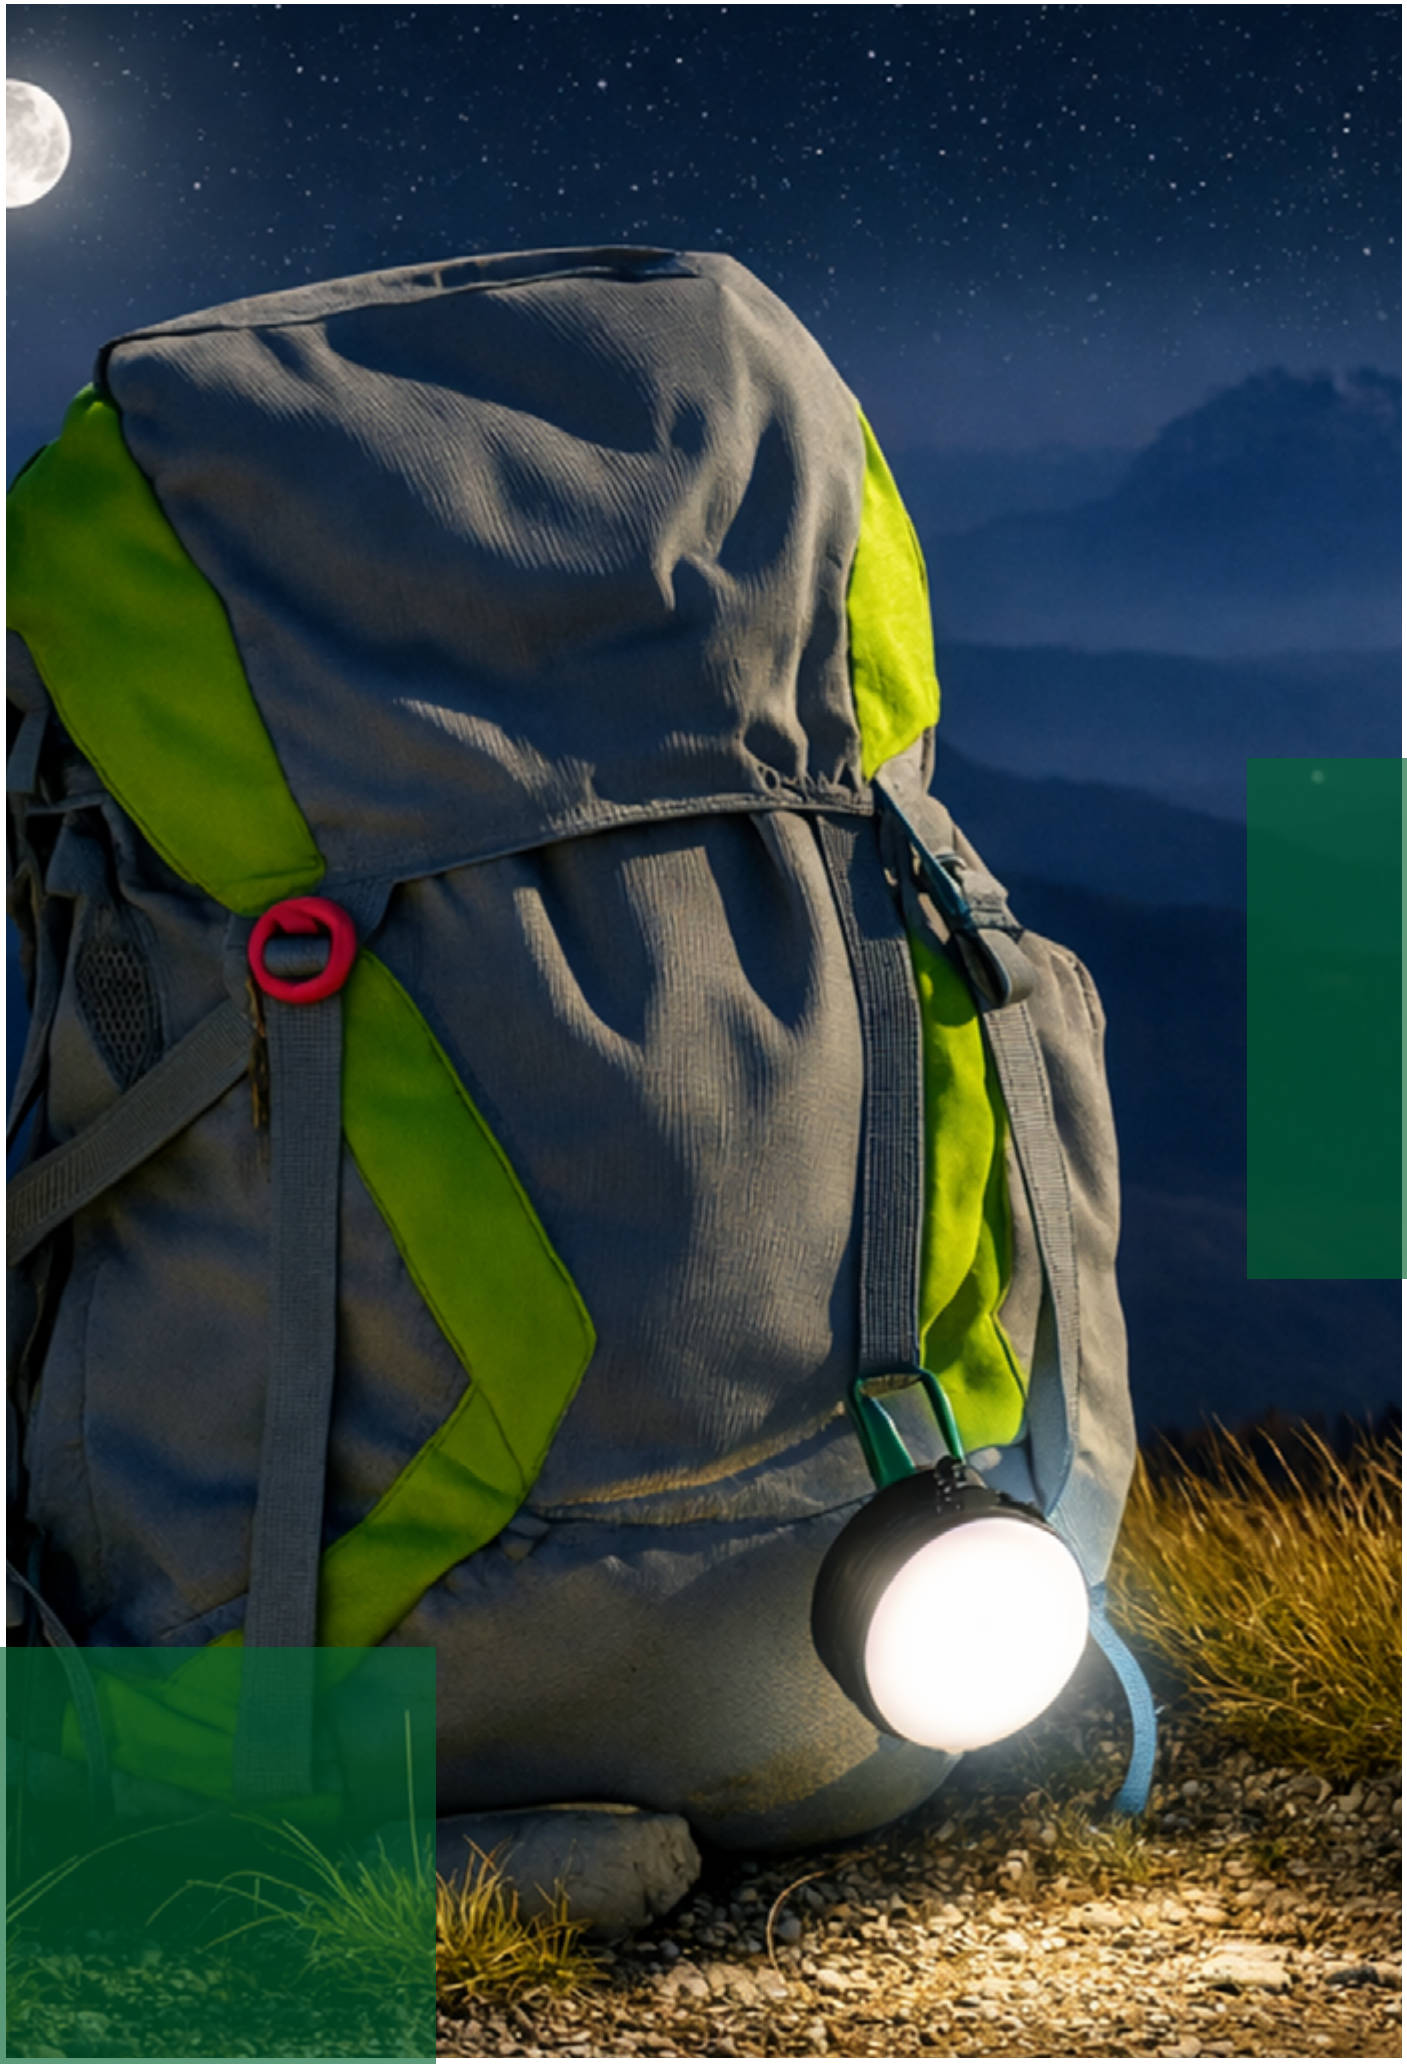

Nowość / Novelty

LUMINA POCKET



SLI055010

Wersje kolorystyczne: / Color version: czarny / black



Sposób montażu / Assembly method :
zwieszany / suspended

Materiał obudowy / Housing material :
ABS, PP / ABS, PP

Kod Code	Barwa światła Light colour	Strumień świetlny Luminous flux	Wymiary Dimensions
SLI055010	3000K	100 lm (360°)	70x40 mm

	Napięcie Voltage	Pojemność Capacity
Akumulator / Battery	3,7 V	500mAh Li-ion




Czas świecenia po naładowaniu akumulatora do 100%
Lighting time after charging the battery to 100%



Czas potrzebny do pełnego naładowania akumulatora **za pomocą kabla USB**
Time needed to fully charge the battery **using a USB cable**



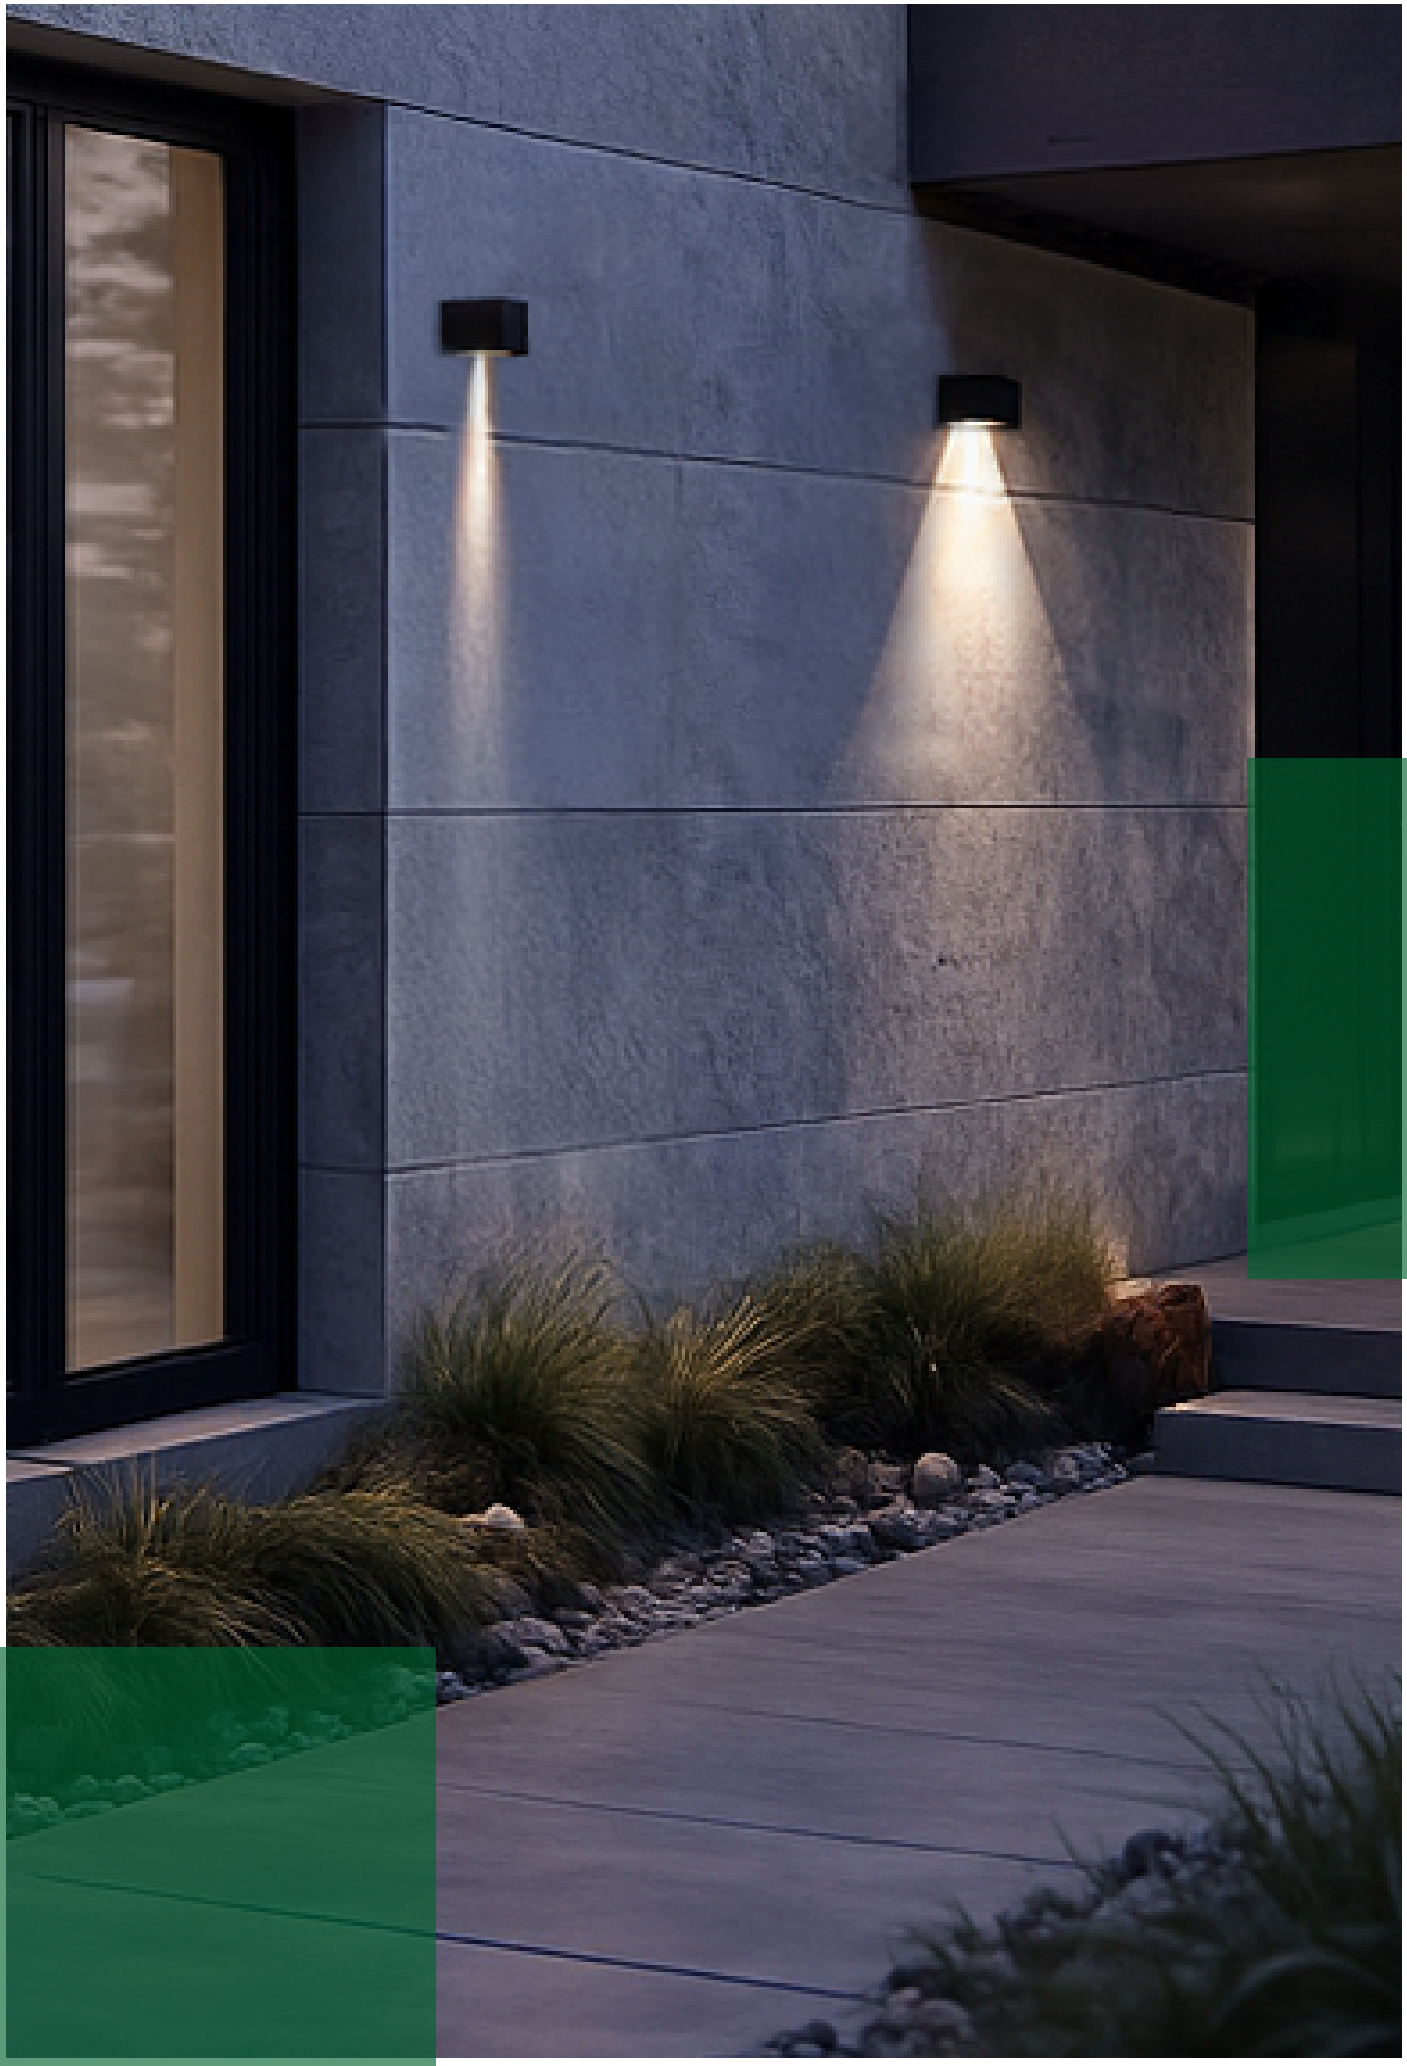


Nowość / Novelty

LUMINA BLOCK Lampa solarna / Solar lamp

IP44



SLI055013



Regulacja kąta świecenia
Lighting angle adjustment



Wbudowany włącznik
Built-in switch

2.5W

Wersje kolorystyczne: / Color version: czarny / black



Sposób montażu / Assembly method :
natynkowy / surface mounted

Materiał obudowy / Housing material :
ABS

Kod Code	Barwa światła Light colour	Strumień świetlny Luminous flux	Wymiary Dimensions
SLI055013	3000K	135 lm (360°)	100x83x107 mm

	Moc Power	Napięcie Voltage	Pojemność Capacity
Panel	1W	5 V	-
Akumulator / Battery	-	3,7 V	1400mAh Li-ion



Czas świecenia po naładowaniu akumulatora do 100%
Lighting time after charging the battery to 100%



Czas potrzebny do pełnego naładowania akumulatora **za pomocą kabla USB**
Time needed to fully charge the battery **using a USB cable**





Nowość / Novelty


LUMINA DUBLO

Lampa solarna / Solar lamp

IP44



SLI055014



Prosta wymiana akumulatora
Simple battery replacement



Wbudowany włącznik
Built-in switch

1W

Wersje kolorystyczne: / Color version: czarny / black

3,7V DC | 110° | RA >80 | -40°C -20°C | 17000h | on off 15000

Sposób montażu / Assembly method :
natynkowy / surface mounted

Materiał obudowy / Housing material :
ABS, PC

Kod Code	Barwa światła Light colour	Strumień świetlny Luminous flux	Wymiary Dimensions
SLI055014	3000K	50 lm (360°)	160x100x37 mm

	Moc Power	Napięcie Voltage	Pojemność Capacity
Panel	1W	5 V	-
Akumulator / Battery	-	3,7 V	1800mAh Li-ion

>12h — Czas świecenia po naładowaniu akumulatora do 100%
Lighting time after charging the battery to 100%

charging... 5-6h — Czas potrzebny do pełnego naładowania akumulatora **za pomocą panelu solarnego**
Time needed to fully charge the battery **using a solar panel**

40 pcs.





Funkcja powerbank,
port USB 5V 2A
Powerbank function,
USB port 5V 2A



1 metrowy kabel USB
1 meter USB cable



Otwór do montażu na statywie
lub za pomocą karabińczyka
Hole for mounting on a stand
or with a carabiner

NOCTIS SOLARIS TECHNIC

Lampa solarna / Solar lamp

IP54



SLI051001CW

3 tryby świecenia:
3 ligthing mode:

100% - do 3 godzin / up 3 hours
50% - do 7 godzin / up 7 hours
25% - do 14 godzin / up 14 hours

10W

Wersje kolorystyczne: / Color version: pomarańczowy / orange



Sposób montażu / Assembly method :
natynkowy / surface mounted

Materiał obudowy / Housing material :
tworzywo sztuczne / plastic

Wymiary / Dimensions :
237 x 175 x 40 mm


Kod Code	Barwa światła Light colour	Kolor obudowy Housing colour	Strumień świetlny* Luminous flux*
SLI051001CW	6000 K	pomarańczowy / orange	1000 lm (360°)

*Dotyczy zastosowanego modułu LED / *Applies to the LED module used

	Moc Power	Napięcie Voltage	Pojemność Capacity
Panel	2,4W	6 V	-
Akumulator / Battery	-	3,7 V	4400mAh







Wygodny uchwyt
pozwalający na na łatwe
przenoszenie naświetlacza
A comfortable handle
allows for mobile use
of the floodlight



Przycisk zmieniający
tryb świecenia
Lighting mode
change button



Naświetlacz **ładowany przez USB-C,**
dodatkowo posiada **funkcję powerbanku**
The floodlight **is charged via USB-C**
and also has a **power bank function**

Nowość / Novelty

NOCTIS HANDY

IP54



SLI055005

10W

Wersje kolorystyczne: / Color version: czarny / black



Materiał obudowy / Housing material :
ABS, PC

Wymiary / Dimensions :
179x136x42 mm

Kod Code	Barwa światła Light colour	Kolor obudowy Housing colour	Strumień świetlny* Luminous flux*
SLI055005	6500 K	czarny / black	1000 lm (360°)

*Dotyczy zastosowanego modułu LED / *Applies to the LED module used

	Napięcie Voltage	Pojemność Capacity
Akumulator / Battery	5 V	2400 mAh



Czas świecenia po naładowaniu akumulatora do 100%
Lighting time after charging the battery to 100%



Czas potrzebny do pełnego naładowania akumulatora **za pomocą kabla USB**
Time needed to fully charge the battery **using a USB cable**





Nowość / Novelty

NOCTIS SOLARIS MINI 2

Lampa solarna / Solar lamp

IP65



SLI055015



Wymienny akumulator
Replaceable battery



Regulowany uchywt ułatwiajacy montaż
Adjustable handle for easy assembly



Wbudowany włącznik
Built-in switch

7W

Wersje kolorystyczne: / Color version: czarny / black



Sposób montażu / Assembly method :
natynkowy / surface mounted

Materiał obudowy / Housing material :
ABS, szkło / ABS, glass

Kod Code	Moc Power	Barwa światła Light colour	Kolor obudowy Housing colour	Strumień świetlny* Luminous flux*	Wymiary Dimensions
SLI055015	7W	4000 K	czarny / black	500 lm (360°)	130x90x32 mm


	Moc Power	Napięcie Voltage	Pojemność Capacity
Panel	1,5W	5 V	-
Akumulator / Battery	1,8W	3,7 V	1500mAh



Czas świecenia po naładowaniu akumulatora do 100%
Lighting time after charging the battery to 100%



Czas potrzebny do pełnego naładowania akumulatora **za pomoca panelu solarnego**
Time needed to fully charge the battery **using a solar panel**







Źródła światła LED

LED light sources

CLEAR COG

Świeczki, kulki, GLS, globy / Candles, balls, GLS, globes

1 W
4 W
5,5 W

Świeczka
Candle
E14



1 W
4 W
5,5 W

Kulka
Ball
E14



1 W
4 W
5,5 W

Kulka
Ball
E27



4 W
7 W
8,5 W
11 W

GLS
E27



4 W

G95
E27



4 W

G125
E27



	Moc Power	Barwa Colour	Trzonek Base	Strumień świetlny Luminous flux	Wymiary Dimensions	Kąt Angle	EEI			Kod Code
Świeczka / Candle	1 W	WW	E14	110 lm	35 × 99 mm	300°	E	7000 pcs.	100 pcs.	WOJ+14575
		NW		120 lm			E	7000 pcs.	100 pcs.	WOJ+14576
Świeczka / Candle	4 W	WW	E14	450 lm	35 × 99 mm	300°	E	7000 pcs.	100 pcs.	WOJ+13874
		NW		460 lm			E	7000 pcs.	100 pcs.	WOJ+14332
Świeczka / Candle	5,5 W	WW	E14	700 lm	35 × 99 mm	300°	E	7000 pcs.	100 pcs.	WOJ+14387_5.5W
		NW		740 lm			E	7000 pcs.	100 pcs.	WOJ+14388_5.5W
Kulka / Ball	1 W	WW	E14	100 lm	45 × 79 mm	300°	F	5700 pcs.	100 pcs.	WOJ+14579
		NW		110 lm			E	5700 pcs.	100 pcs.	WOJ+14580
Kulka / Ball	1 W	WW	E27	100 lm	45 × 72 mm	300°	F	5700 pcs.	100 pcs.	WOJ+14581
		NW		110 lm			E	5700 pcs.	100 pcs.	WOJ+14582
Kulka / Ball **3 PACK**	1 W	WW	E27	60 lm	45 × 72 mm	300°	G	1400 pcs.	100 pcs.	WOJ+14581_3PACK
Kulka / Ball	4 W	WW	E14	500 lm	45 × 78 mm	300°	E	5600 pcs.	100 pcs.	WOJ+14071
		NW		510 lm			E	5600 pcs.	100 pcs.	WOJ+14334
Kulka / Ball	4 W	WW	E27	500 lm	45 × 72 mm	300°	E	5400 pcs.	100 pcs.	WOJ+14072
		NW		510 lm			E	5600 pcs.	100 pcs.	WOJ+14335
Kulka / Ball	5,5 W	WW	E14	660 lm	45 × 78 mm	300°	E	4800 pcs.	100 pcs.	WOJ+14389_5.5W
		NW		700 lm			E	4800 pcs.	100 pcs.	WOJ+14390_5.5W
Kulka / Ball	5,5 W	WW	E27	660 lm	45 × 72 mm	300°	E	4800 pcs.	100 pcs.	WOJ+14396_5.5W
		NW		700 lm			E	4800 pcs.	100 pcs.	WOJ+14397_5.5W
GLS	4 W	WW	E27	450 lm	60 × 107 mm	300°	E	2500 pcs.	100 pcs.	WOJ+13876
GLS	7 W	WW	E27	870 lm	60 × 107 mm	300°	E	2500 pcs.	100 pcs.	WOJ+14599
		NW		930 lm			E	2500 pcs.	100 pcs.	WOJ+14600
GLS 3 PACK	7 W	WW	E27	770 lm	60 × 107 mm	300°	E	720 pcs.	60 pcs.	WOJ+14599_3PACK
GLS	8,5 W	WW	E27	1100 lm	60 × 107 mm	300°	E	2500 pcs.	100 pcs.	WOJ+14595
		NW		1200 lm			D	2500 pcs.	100 pcs.	WOJ+14596
GLS	11 W	WW	E27	1500 lm	67 × 122 mm 61 × 122 mm	300°	D	1600 pcs.	100 pcs.	WOJ+14363
		NW		1550 lm			D	1600 pcs.	100 pcs.	WOJ+14365
GLOB G95	4 W	WW	E27	450 lm	95 × 140 mm	300°	E	720 pcs.	20 pcs.	WOJ+13763
GLOB G125	8 W	WW	E27	1000 lm	125 × 178 mm	300°	E	320 pcs.	20 pcs.	WOJ+13868
		NW		1050 lm			E	320 pcs.	20 pcs.	WOJ+14341

Napięcie / Voltage: 230V 50Hz, Temperatura barwowa / Colour temperature: **WW** 2700K, **NW** 4000K, **CW** 6000K,
Użyteczny strumień świetlny dla kuli 360° / Useful luminous flux for a 360° sphere

EXTRA WARM CLEAR COG 1800K

Świeczki, kulki, GLS, globy / Candles, balls, GLS, globes

1 W
4 W
6 W

Świeczka
Candle
E14



1 W
4 W
6 W

Kulka
Ball
E27



4 W
7 W

GLS
E27



	Moc Power	Barwa Colour	Trzonek Base	Strumień świetlny Luminous flux	Wymiary Dimensions	Kąt Angle			Kod Code
	1 W	WW		60 lm			3100 pcs.	100 pcs.	WOJ+14648
Świeczka / Candle	4 W	WW	E14	340 lm	35 × 98 mm	300°	3600 pcs.	100 pcs.	WOJ+14649
	6 W	WW		540 lm			3700 pcs.	100 pcs.	WOJ+14650
	1 W	WW		60 lm			4100 pcs.	100 pcs.	WOJ+14651
Kulka / Ball	4 W	WW	E27	340 lm	45 × 76 mm	300°	3900 pcs.	100 pcs.	WOJ+14652
	6 W	WW		540 lm			3900 pcs.	100 pcs.	WOJ+14653
	4 W	WW		340 lm			2500 pcs.	100 pcs.	WOJ+14654
GLS	7 W	WW	E27	600 lm	60 × 107 mm	300°	2500 pcs.	100 pcs.	WOJ+14655

Napięcie / Voltage: 230V 50Hz, Temperatura barwowa / Colour temperature: **WW** 1800K
Użyteczny strumień świetlny dla kuli 360° / Useful luminous flux for a 360° sphere

A-CLASS CLEAR COG

5 lat gwarancji / with 5 years warranty

3,8 W
6,8 W



GLS
E27

	Moc Power	Barwa Colour	Trzonek Base	Strumień świetlny Luminous flux	Wymiary Dimensions	Kąt Angle	EEI			Kod Code
		WW		806 lm			A	2500 pcs.	100 pcs.	WOJ+14639
GLS	3,8 W	NW	E27	806 lm	60 × 106 mm	300°	A	2500 pcs.	100 pcs.	WOJ+14640
		CW		806 lm			A	2500 pcs.	100 pcs.	WOJ+14641
		WW		1450 lm			A	1800 pcs.	100 pcs.	WOJ+14663
GLS	6,8 W	NW	E27	1450 lm	60 × 106 mm	300°	A	1800 pcs.	100 pcs.	WOJ+14664
		CW		1450 lm			A	1800 pcs.	100 pcs.	WOJ+14665

Napięcie / Voltage: 230V 50Hz, Temperatura barwowa / Colour temperature: **WW** 2700K, **NW** 4000K, **CW** 6000K,
Użyteczny strumień świetlny dla kuli 360° / Useful luminous flux for a 360° sphere

MILKY COG

Świeczki, kulki, GLS, globy
Candles, balls, GLS, globes

1 W
4 W
5,5 W



Świeczka
Candle
E14

8,5 W
11 W



GLS
E27

1 W
4 W
5,5 W



Kulka
Ball
E14

1 W
4 W
5,5 W



Kulka
Ball
E27

11 W



G95
G125
E27

	Moc Power	Barwa Colour	Trzonek Base	Strumień świetlny Luminous flux	Wymiary Dimensions	Kąt Angle	EEI			Kod Code
Świeczka / Candle	1 W	WW	E14	100 lm	35 × 99 mm	300°	F	7000 pcs.	100 pcs.	WOJ+14577
		NW		110 lm			E	7000 pcs.	100 pcs.	WOJ+14578
Świeczka / Candle	4 W	WW	E14	400 lm	35 × 97 mm	300°	F	7000 pcs.	100 pcs.	WOJ+14069
		NW		410 lm			F	7000 pcs.	100 pcs.	WOJ+14333
Świeczka / Candle	5,5 W	WW	E14	610 lm	35 × 99 mm	300°	E	7000 pcs.	100 pcs.	WOJ+14392_5.5W
		NW		650 lm			E	8400 pcs.	100 pcs.	WOJ+14393_5.5W
Kulka / Ball	1 W	WW	E14	90 lm	45 × 79 mm	300°	F	5700 pcs.	100 pcs.	WOJ+14583
		NW		100 lm			F	5700 pcs.	100 pcs.	WOJ+14584
Kulka / Ball	1 W	WW	E27	90 lm	45 × 72 mm	300°	F	4400 pcs.	100 pcs.	WOJ+14585
		NW		100 lm			F	5700 pcs.	100 pcs.	WOJ+14586
Kulka / Ball	4 W	WW	E14	400 lm	45 × 78 mm	300°	F	5400 pcs.	100 pcs.	WOJ+14073
		NW		410 lm			F	4900 pcs.	100 pcs.	WOJ+14336
Kulka / Ball	4 W	WW	E27	400 lm	45 × 74 mm	300°	F	5400 pcs.	100 pcs.	WOJ+14074
		NW		410 lm			F	5600 pcs.	100 pcs.	WOJ+14337
Kulka / Ball	5,5 W	WW	E14	610 lm	45 × 78 mm	300°	E	4800 pcs.	100 pcs.	WOJ+14394_5.5W
		NW		650 lm			E	5600 pcs.	100 pcs.	WOJ+14395_5.5W
Kulka / Ball	5,5 W	WW	E27	610 lm	45 × 72 mm	300°	E	5600 pcs.	100 pcs.	WOJ+14398_5.5W
		NW		650 lm			E	5600 pcs.	100 pcs.	WOJ+14399_5.5W
GLS	8,5 W	WW	E27	950 lm	60 × 107 mm	300°	E	2500 pcs.	100 pcs.	WOJ+14597
		NW		960 lm			E	2500 pcs.	100 pcs.	WOJ+14598
GLS	11 W	WW	E27	1450 lm	61 × 122 mm	300°	E	1600 pcs.	100 pcs.	WOJ+14364
		NW		1500 lm			D	1600 pcs.	100 pcs.	WOJ+14366
GLOB G125	11 W	WW	E27	1250 lm	125 × 178 mm	300°	E	320 pcs.	20 pcs.	WOJ+14367
		NW		1300 lm			E	320 pcs.	20 pcs.	WOJ+14368

Napięcie / Voltage: 230V 50Hz, Temperatura barwowa / Colour temperature: **WW** 2700K, **NW** 4000K, **CW** 6000K, RA 80,
Użyteczny strumień świetlny dla kuli 360° / Useful luminous flux for a 360° sphere



MILKY COG

Źródła światła LED COG w mlecznych szklanych bańkach – efekt miękkiego, rozproszonego światła

LED COG light sources in milky glass bulbs
- soft, diffused light effect

MODERNSHINE COG

Efektowny design i nowoczesna technologia. Świeczki, GLS, ST64, globy.
Attractive design and modern technology. Candles, GLS, ST64, globes.



Świeczka
Candle
E14



GLS
E27



ST64
E27



G95
G125
E27

	Moc Power	Barwa Colour	Trzonek Base	Strumień świetlny Luminous flux	Wymiary Dimensions	Kąt Angle	EEI			Kod Code
Świeczka / Candle	2,5 W		E14	150 lm	37 × 99 mm		G	7000 pcs.	100 pcs.	WOJ+14467
GLS	2,5 W		E27	150 lm	60 × 107 mm		G	2500 pcs.	100 pcs.	WOJ+14468
ST64	2,5 W	NW	E27	150 lm	65 × 140 mm	300°	G	1200 pcs.	100 pcs.	WOJ+14469
Globe G95	4,5 W		E27	310 lm	95 × 145 mm		G	40 pcs.	100 pcs.	WOJ+14470
Globe G125	4,5 W		E27	320 lm	125 × 178 mm		G	20 pcs.	100 pcs.	WOJ+14471

Napięcie / Voltage: 230V 50Hz, Temperatura barwowa / Colour temperature: NW 4000K,
Użyteczny strumień świetlny dla kuli 360° / Useful luminous flux for a 360° sphere

RETROSHINE COG

Klasyczny design w nowoczesnym wydaniu. Świeczki, T30, GLS, ST58, ST64, globy.
Classic design in a modern release. Candles, T30, GLS, ST58, ST64, globes.



Świeczka
Candle
E14



T30
E27



GLS
E27



ST64
ST58
E27



G125
E27

	Moc Power	Barwa Colour	Trzonek Base	Strumień świetlny Luminous flux	Wymiary Dimensions	Kąt Angle	EEI			Kod Code
Świeczka / Candle	2 W		E14	260 lm	35 × 100 mm		E	7000 pcs.	100 pcs.	WOJ+14070
T30			E27	240 lm	30 × 186 mm		E	3500 pcs.	100 pcs.	WOJ+14080
GLS				240 lm	60 × 107 mm		E	2300 pcs.	100 pcs.	WOJ+14077
ST64				240 lm	64 × 140 mm		E	1200 pcs.	100 pcs.	WOJ+14079
Globe G125		WW		230 lm	125 × 178 mm	300°	E	320 pcs.	20 pcs.	WOJ+14078
Świeczka / Candle	4,9 W		E14	490 lm	35 × 98 mm		F	8400 pcs.	100 pcs.	WOJ+14458_4.9W
GLS			E27	490 lm	60 × 107 mm		F	2500 pcs.	100 pcs.	WOJ+14459_4.9W
ST58				490 lm	58 × 133 mm		F	1600 pcs.	100 pcs.	WOJ+14460_4.9W
Globe G125				490 lm	125 × 180 mm		F	320 pcs.	20 pcs.	WOJ+14461_4.9W

Napięcie / Voltage: 230V 50Hz, Temperatura barwowa / Colour temperature: WW 2400K, RA 80
Użyteczny strumień świetlny dla kuli 360° / Useful luminous flux for a 360° sphere





Nowość / Novelty

GLS 5 CCT

1 produkt, 5 barw, nieskończone możliwości
1 product, 5 colors, endless possibilities.



- **5 barw światła** w jednej żarówce – od ciepłego 2700K po chłodne odcienie
- **Intuicyjny przełącznik** – zmieniaj barwę bez aplikacji i pilotów
- **Podwyższona skuteczność świetlna** – więcej światła, mniej energii

- **5 light colors in one bulb** – from warm 2700K to cool shades.
- **Intuitive switch** – change the color without apps or remote controls.
- **Increased luminous efficiency** – more light, less energy

10 W

GLS 5 CCT
E27



13 W

GLS 5 CCT
E27



	Moc Power	Barwa Colour	Trzonek Base	Strumień świetlny Luminous flux	Wymiary Dimensions	Kąt Angle	EEI			Kod Code
GLS 5 CCT	10 W	**CCT**	E27	1100 lm	65 × 124 mm	270°	A G E	1600 pcs.	100 pcs.	WOJ+14715
GLS 5 CCT	13 W	**CCT**	E27	1500 lm	65 × 135 mm	270°	A G E	1600 pcs.	100 pcs.	WOJ+14716

Napięcie / Voltage: 230V 50Hz, Temperatura barwowa / Colour temperature: 2700 K - 6500 K, RA 80,
Użyteczny strumień świetlny dla kuli 360° / Useful luminous flux for a 360° sphere

GLS SMD

4,9 W
7 W
9 W
11,5 W
13 W
15 W
18 W
20 W



GLS
E27

4,9 W

GLS
E27



	Moc Power	Barwa Colour	Trzonek Base	Strumień świetlny Luminous flux	Wymiary Dimensions	Kąt Angle	EEI			Kod Code
GLS	4,9 W	WW	E27	450 lm	60 × 107 mm	270°	F	2500 pcs.	100 pcs.	WOJ+13271_4.9W
		CW		450 lm			F	2500 pcs.	100 pcs.	WOJ+13272_4.9W
GLS	7 W	WW	E27	600 lm	60 × 108 mm	270°	F	2500 pcs.	100 pcs.	WOJ+13900
		NW		610 lm			F	2500 pcs.	100 pcs.	WOJ+13897
		CW		620 lm			F	2500 pcs.	100 pcs.	WOJ+13899
GLS	9 W	WW	E27	820 lm	60 × 108 mm	270°	F	2500 pcs.	100 pcs.	WOJ+14610_9W
		NW		820 lm			F	2500 pcs.	100 pcs.	WOJ+14611_9W
		CW		840 lm			F	2500 pcs.	100 pcs.	WOJ+14612_9W
GLS	9 W	WW	E27	820 lm	60 × 108 mm	270°	F	750 pcs.	30 pcs.	WOJ+14610_3PACK
GLS	11,5 W	WW	E27	1100 lm	60 × 112 mm	220°	F	2500 pcs.	100 pcs.	WOJ+13910_220ST
		NW		1150 lm			F	2500 pcs.	100 pcs.	WOJ+14347_220ST
		CW		1200 lm			F	2500 pcs.	100 pcs.	WOJ+13909_220ST
GLS	13 W	WW	E27	1270 lm	60 × 123 mm	220°	F	2500 pcs.	100 pcs.	WOJ+13892
		NW		1320 lm			F	2500 pcs.	100 pcs.	WOJ+14102
		CW		1370 lm			F	2500 pcs.	100 pcs.	WOJ+13891
GLS	15 W	WW	E27	1500 lm	60 × 122 mm	270°	F	1900 pcs.	100 pcs.	WOJ+13113
		NW		1550 lm			F	1900 pcs.	100 pcs.	WOJ+14262
		CW		1600 lm			F	1900 pcs.	100 pcs.	WOJ+14263
GLS	18 W	WW	E27	1800 lm	60 × 123 mm	220°	F	2500 pcs.	100 pcs.	WOJ+14248_A60
		NW		1800 lm			F	2500 pcs.	100 pcs.	WOJ+14249_A60
		CW		1800 lm			F	2500 pcs.	100 pcs.	WOJ+14250_A60
GLS	20 W	WW	E27	2045 lm	60 × 123 mm	220°	F	2500 pcs.	100 pcs.	WOJ+14488_A60
		NW		2045 lm			F	2500 pcs.	100 pcs.	WOJ+14489_A60
		CW		2045 lm			F	2500 pcs.	100 pcs.	WOJ+14490_A60
GLS czerwony / red	4,9 W		E27	–	50 × 92 mm	270°	–	5600 pcs.	100 pcs.	WOJ+14605
GLS zielony / green								5600 pcs.	100 pcs.	WOJ+14606
GLS niebieski / blue								5600 pcs.	100 pcs.	WOJ+14607
GLS żółty / yellow								5600 pcs.	100 pcs.	WOJ+14608
GLS pomarańczowy / orange								5600 pcs.	100 pcs.	WOJ+14609

Napięcie / Voltage: 230V 50Hz, Temperatura barwowa / Colour temperature: **WW** 3000K, **NW** 4000K, **CW** 6000K, RA 80,
Użyteczny strumień świetlny dla kuli 360° / Useful luminous flux for a 360° sphere

GLS SMD 24V

8,5 W

10 W



GLS 24V
E27

	Moc Power	Barwa Colour	Trzonek Base	Strumień świetlny Luminous flux	Wymiary Dimensions	Kąt Angle	EEI			Kod Code
GLS 24V	8,5 W	WW	E27	850 lm	60 × 110 mm	230°	F	2500 pcs.	100 pcs.	WOJ+14657
		NW		900 lm			F	2500 pcs.	100 pcs.	WOJ+14658
		CW		900 lm			F	2500 pcs.	100 pcs.	WOJ+14659
GLS 24V	10 W	WW	E27	1050 lm	60 × 116 mm	230°	F	2500 pcs.	100 pcs.	WOJ+14660
		NW		1100 lm			F	2500 pcs.	100 pcs.	WOJ+14661
		CW		1100 lm			F	2500 pcs.	100 pcs.	WOJ+14662

Napięcie / Voltage: 24V, Temperatura barwowa / Colour temperature: WW 3000K, NW 4000K, CW 6000K, RA 80,
Użyteczny strumień świetlny dla kuli 360° / Useful luminous flux for a 360° sphere

R-39
R-50
R-63

3 W

R-39
E14



4,8 W

R-50
E14



7 W

8 W

R-63
E27



	Moc Power	Barwa Colour	Trzonek Base	Strumień świetlny Luminous flux	Wymiary Dimensions	Kąt Angle	EEI			Kod Code
R-39	3 W	WW	E14	180 lm	39 × 68 mm	120°	G	7000 pcs.	100 pcs.	WOJ+13984_3W
R-50	4,8 W	WW	E14	355 lm	50 × 82 mm	120°	G	4200 pcs.	100 pcs.	WOJ+13987_4.8W
		NW		355 lm			G	4200 pcs.	100 pcs.	WOJ+13988_4.8W
		CW		355 lm			G	4200 pcs.	100 pcs.	WOJ+13989_4.8W
R-63	7 W	NW	E27	600 lm	63 × 99 mm	120°	F	2500 pcs.	100 pcs.	WOJ+14344_7W
	7 W	CW		720 lm			F	2100 pcs.	100 pcs.	WOJ+13993_7W
	8 W	WW		710 lm			F	2100 pcs.	100 pcs.	WOJ+13990

Napięcie / Voltage: 230V 50Hz, Temperatura barwowa / Colour temperature: WW 3000K, NW 4000K, CW 6000K, RA 80,
Użyteczny strumień świetlny dla kuli 360° / Useful luminous flux for a 360° sphere

Nowość / Novelty

9 in 1 KULKA / BALL ŚWIECZKA / CANDLE



PRZEŁĄCZNIK BARWY COLOR SWITCH



PRZEŁĄCZNIK MOCY POWER SWITCH

Seria nowoczesnych źródeł światła z **przełącznikiem mocy oraz barwy światła CCT**

A series of modern light sources with **a power switch and CCT light color**

2 / 4 / 6 W



Świeczka CCT
CCT Candle
E14

2 / 4 / 6 W



Świeczka CCT
CCT Candle
E27

2 / 4 / 6 W



Kulka CCT
CCT Ball
E14

2 / 4 / 6 W



Kulka CCT
CCT Ball
E27

	Moc Power	Barwa Colour	Trzonek Base	Strumień świetlny Luminous lux	Wymiary Dimensions	Kąt Angle	EEI			Kod Code
Świeczka CCT / CCT Candle	2/4/6 W	**CCT**	E14	110 lm	38 × 114 mm	200°	E	6000 pcs.	100 pcs.	WOJ+17010
			E27	110 lm			E	6000 pcs.	100 pcs.	WOJ+17011
Kulka CCT / CCT Ball	2/4/6 W	**CCT**	E14	110 lm	45 × 88 mm	200°	E	5600 pcs.	100 pcs.	WOJ+17012
			E27	110 lm			E	5600 pcs.	100 pcs.	WOJ+17013

Napięcie / Voltage: 230V 50Hz, Temperatura barwowa / Colour temperature: **WW** 2700K, **NW** 4000K, **CW** 6500K, RA 80,
Użyteczny strumień świetlny dla kuli 360° / Useful luminous flux for a 360° sphere

ŚWIECZKI SMD / SMD CANDLES

1 W
4 W
6 W



Świeczka
Candle
E14

1 W
4 W
6 W



Świeczka
Candle
E27

4 W
8 W



DECO Świeczka
Candle
E14

	Moc Power	Barwa Colour	Trzonek Base	Strumień świetlny Luminous lux	Wymiary Dimensions	Kąt Angle	EEI			Kod Code
Świeczka CCT / CCT Candle	2/4/6 W	**CCT**	E14	110 lm	38 × 114 mm	200°	E	6000 pcs.	100 pcs.	WOJ+17010
			E27	110 lm			E	6000 pcs.	100 pcs.	WOJ+17011
Świeczka / Candle	1 W	WW	E14	90 lm	37 × 99 mm	270°	F	6000 pcs.	100 pcs.	WOJ+14451_1W
		NW		90 lm			F	7000 pcs.	100 pcs.	WOJ+14452_1W
		CW		90 lm			F	6000 pcs.	100 pcs.	WOJ+14453_1W
Świeczka / Candle	1 W	WW	E27	90 lm	37 × 99 mm	270°	F	6000 pcs.	100 pcs.	WOJ+14454_1W
		NW		90 lm			F	6000 pcs.	100 pcs.	WOJ+14455_1W
		CW		90 lm			F	6000 pcs.	100 pcs.	WOJ+14456_1W
Świeczka / Candle	4 W	WW	E14	330 lm	37 × 99 mm	200°	G	7000 pcs.	100 pcs.	WOJ+14531
		NW		340 lm	37 × 100 mm		F	8200 pcs.	100 pcs.	WOJ+14506_4W
		CW		340 lm	37 × 100 mm		F	7000 pcs.	100 pcs.	WOJ+13035_4W
Świeczka / Candle	4 W	WW	E27	320 lm	37 × 100 mm	200°	G	6000 pcs.	100 pcs.	WOJ+13036_4W
		NW		340 lm			F	7000 pcs.	100 pcs.	WOJ+14507_4W
		CW		340 lm			F	7000 pcs.	100 pcs.	WOJ+13037_4W
Świeczka / Candle	6 W	WW	E14	520 lm	37 × 100 mm	160°	F	7000 pcs.	100 pcs.	WOJ+13026
		NW		540 lm			F	7000 pcs.	100 pcs.	WOJ+13758
		CW		560 lm			F	7000 pcs.	100 pcs.	WOJ+13027
Świeczka / Candle	6 W	WW	E27	520 lm	37 × 100 mm	160°	F	7000 pcs.	100 pcs.	WOJ+13061
		CW		560 lm			F	7000 pcs.	100 pcs.	WOJ+13062
		NW		540 lm			F	7000 pcs.	100 pcs.	WOJ+14352
Świeczka 3 PAK / Candle 3 PACK	6 W	WW	E14	490 lm	37 × 99 mm	160°	G	2800 pcs.	40 pcs.	WOJ+13026_3PACK
Świeczka / Candle	8 W	WW	E14	710 lm	37 × 107 mm	160°	F	7000 pcs.	100 pcs.	WOJ+14220
		NW		710 lm			F	7000 pcs.	100 pcs.	WOJ+14221_8W
		CW		710 lm			F	7000 pcs.	100 pcs.	WOJ+14222_8W
Świeczka / Candle	8 W	WW	E27	710 lm	37 × 107 mm	160°	F	7000 pcs.	100 pcs.	WOJ+14223_8W
		CW		710 lm	37 × 107 mm		F	6000 pcs.	100 pcs.	WOJ+14224_8W
		NW		730 lm	38 × 108 mm		F	6000 pcs.	100 pcs.	WOJ+16833
Świeczka DECO / Candle DECO	4 W	NW	E14	340 lm	37 × 125 mm	200°	F	6800 pcs.	100 pcs.	WOJ+14508
Świeczka DECO / Candle DECO	8 W	WW		710 lm	37 × 131 mm	160°	F	7000 pcs.	100 pcs.	WOJ+14225_8W

Napięcie / Voltage: 230V 50Hz, Temperatura barwowa / Colour temperature: WW 3000K, NW 4000K, CW 6000K, RA 80,
Użyteczny strumień świetlny dla kuli 360° / Useful luminous flux for a 360° sphere

KULKI SMD / SMD BALLS

1 W
4 W
6 W
8 W



Kulka
Ball
E14

1 W
4 W
6 W
8 W



Kulka
Ball
E27



Kulka
Ball
E27

	Moc Power	Barwa Colour	Trzonek Base	Strumień świetlny Luminous lux	Wymiary Dimensions	Kąt Angle	EEI			Kod Code
Kulka CCT / CCT Ball	2/4/6 W	**CCT**	E14	110 lm	45 × 88 mm	200°	E	5600 pcs.	100 pcs.	WOJ+17012
			E27	110 lm			E	5600 pcs.	100 pcs.	WOJ+17013
Kulka / Ball	1 W	WW	E14	90 lm	45 × 80 mm	270°	F	5600 pcs.	100 pcs.	WOJ+14445_1W
		NW		90 lm			F	5600 pcs.	100 pcs.	WOJ+14446_1W
		CW		90 lm			F	4800 pcs.	100 pcs.	WOJ+14447_1W
Kulka / Ball	1 W	WW	E27	90 lm	45 × 80 mm	270°	F	5600 pcs.	100 pcs.	WOJ+14448_1W
		NW		90 lm			F	5600 pcs.	100 pcs.	WOJ+14449_1W
		CW		90 lm			F	5600 pcs.	100 pcs.	WOJ+14450_1W
Kulka / Ball	4 W	WW	E14	320 lm	45 × 80 mm	160°	G	4800 pcs.	100 pcs.	WOJ+13030_4W
		NW		340 lm	45 × 82 mm		F	5600 pcs.	100 pcs.	WOJ+14504
		CW		340 lm	45 × 80 mm		F	4800 pcs.	100 pcs.	WOJ+13031_4W
Kulka / Ball	4 W	WW	E27	320 lm	45 × 80 mm	160°	G	4800 pcs.	100 pcs.	WOJ+13032_4W
		NW		340 lm			F	5600 pcs.	100 pcs.	WOJ+14505_4W
		CW		340 lm			F	4800 pcs.	100 pcs.	WOJ+13033_4W
Kulka / Ball	6 W	WW	E14	520 lm	45 × 82 mm	160°	F	5700 pcs.	100 pcs.	WOJ+13022
		NW		540 lm			F	5600 pcs.	100 pcs.	WOJ+13756
		CW		560 lm			F	5600 pcs.	100 pcs.	WOJ+13023
Kulka / Ball	6 W	WW	E27	520 lm	45 × 82 mm	160°	F	5700 pcs.	100 pcs.	WOJ+13024
		NW		540 lm	45 × 80 mm		F	5600 pcs.	100 pcs.	WOJ+13757
		CW		560 lm	45 × 80 mm		F	5600 pcs.	100 pcs.	WOJ+13025
Kulka 3 PAK / Ball 3 PACK	6 W	WW	E27	490 lm	45 × 82 mm	160°	G	1920 pcs.	40 pcs.	WOJ+13024_3PACK
Kulka / Ball	8 W	WW	E14	710 lm	47 × 90 mm	160°	F	4200 pcs.	100 pcs.	WOJ+14215
		NW		730 lm	47 × 89 mm		F	4200 pcs.	100 pcs.	WOJ+14216_8W
		CW		750 lm	47 × 90 mm		F	4200 pcs.	100 pcs.	WOJ+14217
Kulka / Ball	8 W	WW	E27	710 lm	45 × 89 mm	160°	F	4200 pcs.	100 pcs.	WOJ+14218
		NW		730 lm	47 × 89 mm		F	4200 pcs.	100 pcs.	WOJ+14472_8W
		CW		730 lm	47 × 89 mm		F	4200 pcs.	100 pcs.	WOJ+14219_8W
Kulka biała / Ball white	1 W	CW	E27	55 lm	45 × 70 mm	270°	–	6600 pcs.	100 pcs.	WOJ+11794_1W
Kulka czerwona / Ball red				–			–	7000 pcs.	100 pcs.	WOJ+11795
Kulka zielona / Ball green				–			–	7000 pcs.	100 pcs.	WOJ+11796
Kulka niebieska / Ball blue				–			–	7000 pcs.	100 pcs.	WOJ+11797
Kulka żółta / Ball yellow				–			–	7000 pcs.	100 pcs.	WOJ+11798
Kulka RGB / RGB Ball		RGB		–			–	5600 pcs.	100 pcs.	WOJ+13105

Napięcie / Voltage: 230V 50Hz, Temperatura barwowa / Colour temperature: WW 3000K, NW 4000K, CW 6000K, RA 80,
Użyteczny strumień świetlny dla kuli 360° / Useful luminous flux for a 360° sphere

GIRLANDA / GARLAND


Uchwyt montażowy
Mounting bracket



10 m

GIRLANDA
10 × E27

Works with SPECTRUM SMART

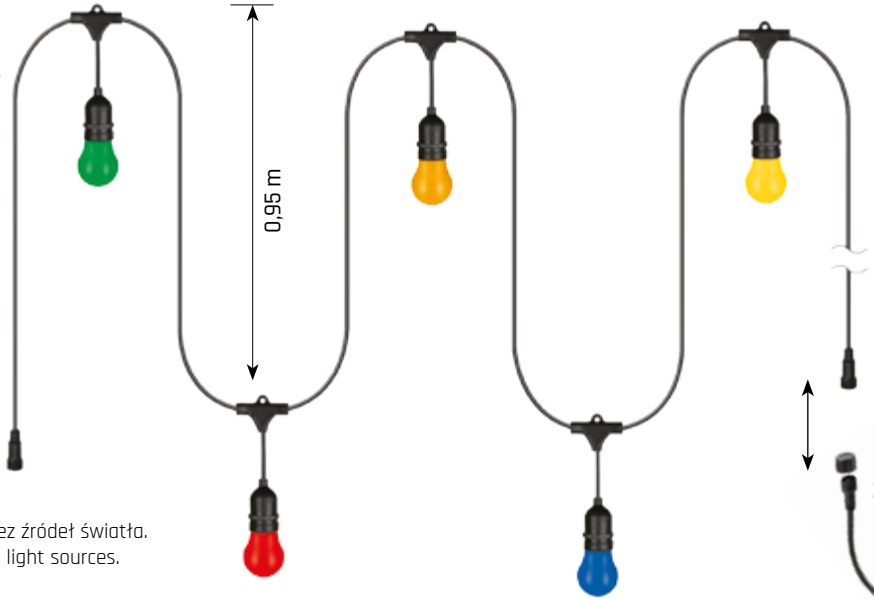


Specjalna złączka umożliwiająca przedłużenie girlandy, max. 4A /
A special connector that allows you to extend the garland, max 4A

Oprawa sprzedawana bez źródeł światła.
/ luminaire sold without light sources.

5 m

GIRLANDA
10 × E27

Works with SPECTRUM SMART

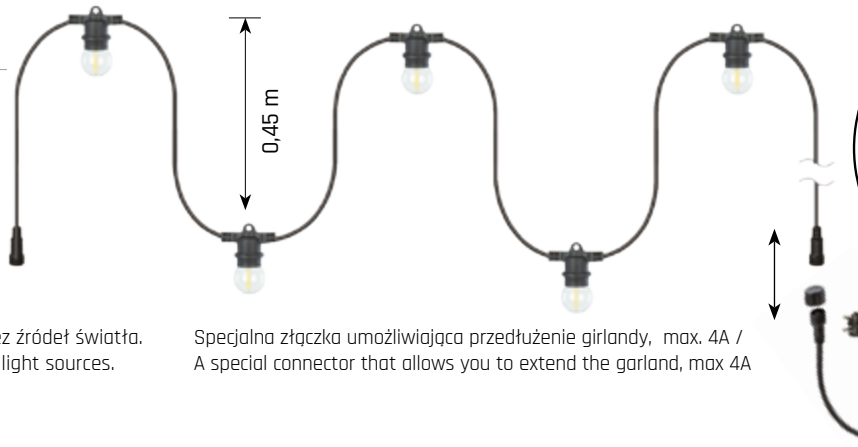



Oprawa sprzedawana bez źródeł światła.
/ luminaire sold without light sources.

Specjalna złączka umożliwiająca przedłużenie girlandy, max. 4A /
A special connector that allows you to extend the garland, max 4A

Uchwyt montażowy
Mounting bracket

	Długość Length	Stopień ochrony / Ingress protection:	maksymalna moc LED / max. LED Power	Trzonek Base	ilość gniazd / number of sockets:	maksymalne obciążenie / max. load	Odległość między gniazdami / distance between the sockets:			Kod Code
10 m 10 x E27	10 m	IP44	10 W	E27	10	4 A	0,95 m	170 pcs.	10 pcs.	WOJ+14342
5 m 10 x E27	5 m	IP44	10 W	E27	10	4 A	0,45 m	200 pcs.	10 pcs.	WOJ+16821



PRZEDŁUŻACZ EXTENSION CABLE

Akcesorium/ Accessory:
Kabel przedłużający do girlandy
Extension cable for garland

Napięcie Voltage	Długość Length			Kod Code
230 V	2 m	1800 pcs.	50 pcs.	WOJ+16822



Nowość / Novelty

GŁOŚNIK BLUETOOTH / SPEAKER BLUETOOTH

Moc Power	Napięcie Voltage	Stopień ochrony / Ingress protection:	Wymiary Dimensions	Trzonek Base		Kod Code
3 W	230 V	IPX4	44 × 92 mm	E27	100 pcs.	WOJ+17004



GU10, GU5,3
Z SOCZEWKĄ / WITH LENS

	Moc Power	Barwa Colour	Kolor obudowy Housing color	Trzonek Base	Strumień świetlny Luminous flux	Wymiary Dimensions	Kąt Angle	EEI			Kod Code
GU10 CCT, soczewka / CCT lens	3/5/7 W	**CCT**	○	GU10	525 lm	50 × 57 mm	38°	F	1500 pcs.	100 pcs.	WOJ+14717
	6 W	**CCT**			450 lm			F	6000 pcs.	100 pcs.	WOJ+14703
GU10 soczewka, szklana klasa A / lens, glass, A-class	2,5 W	WW	○	GU10	450 lm	50 × 56 mm	38°	A	6600 pcs.	100 pcs.	WOJ+14713
		NW			450 lm			A	6600 pcs.	100 pcs.	WOJ+14714
GU10 soczewka, szklana, ściemnialna / lens, glass, dimmable	5,5 W	WW	○	GU10	400 lm	50 × 53 mm	38°	F	4000 pcs.	100 pcs.	WOJ+14696
GU10 soczewka, czarna / lens, black	4 W	WW	●	GU10	320 lm	50 × 57 mm	38°	F	6600 pcs.	100 pcs.	WOJ+14687
		NW			320 lm			F	6600 pcs.	100 pcs.	WOJ+14688
	6 W	WW	●	GU10	450 lm	50 × 57 mm	38°	F	6600 pcs.	100 pcs.	WOJ+14690
		NW			450 lm			F	6600 pcs.	100 pcs.	WOJ+14691
GU10 soczewka / lens	3,5 W	WW	○	GU10	265 lm	50 × 53 mm	38°	F	4000 pcs.	100 pcs.	WOJ+14693
	4 W	WW	○	GU10	235 lm	50 × 56 mm	55°	G	6000 pcs.	100 pcs.	WOJ+14089_55ST
		NW			290 lm			F	6600 pcs.	100 pcs.	WOJ+14090_55ST
		CW			290 lm			F	6600 pcs.	100 pcs.	WOJ+14091_55ST
	4,5 W	NW	○	GU10	330 lm	50 × 54 mm	45°	F	6000 pcs.	100 pcs.	WOJ+14700
		CW			330 lm			F	6000 pcs.	100 pcs.	WOJ+14701
	6 W	WW	○	GU10	360 lm	50 × 58 mm	10°	G	6600 pcs.	100 pcs.	WOJ+14103
		NW			390 lm			G	6600 pcs.	100 pcs.	WOJ+14104
		CW			420 lm			G	6600 pcs.	100 pcs.	WOJ+14105
	6 W	WW	○	GU10	410 lm	50 × 56 mm	45°	G	5400 pcs.	100 pcs.	WOJ+14092
		NW			435 lm			F	6000 pcs.	100 pcs.	WOJ+14093
		CW			460 lm			F	6600 pcs.	100 pcs.	WOJ+14094
	7,5 W	WW	○	GU10	1000 lm	50 × 54 mm	30°	D	5000 pcs.	100 pcs.	WOJ+14707
		NW			1000 lm			D	5000 pcs.	100 pcs.	WOJ+14708
GU10 MR11 Soczewka / MR11 lens	2 W	WW	○	GU10	120 lm	35 × 48 mm	55°	G	10000 pcs.	100 pcs.	WOJ+14704
		NW			120 lm			G	10000 pcs.	100 pcs.	WOJ+14705
	4 W	WW	○	GU10	230 lm	35 × 48 mm	55°	G	10000 pcs.	100 pcs.	WOJ+14666
		NW			230 lm			G	10000 pcs.	100 pcs.	WOJ+14667
GU5.3 LENS 12V	4 W	WW	○	GU5.3	310 lm	50 × 50 mm	45°	G	6000 pcs.	100 pcs.	WOJ+14095_45ST
		NW			320 lm		45°	F	6600 pcs.	100 pcs.	WOJ+14551_45ST
		CW			330 lm		55°	F	6600 pcs.	100 pcs.	WOJ+14097_55ST
GU5.3 LENS 12V	5 W	WW	○	GU5.3	400 lm	50 × 50 mm	10°	F	6600 pcs.	100 pcs.	WOJ+14712
		NW			400 lm			F	6600 pcs.	100 pcs.	WOJ+14711
GU5.3 LENS 12V	6 W	WW	○	GU5.3	430 lm	50 × 50 mm	55°	G	6600 pcs.	100 pcs.	WOJ+14098_55ST
		NW			430 lm			G	6600 pcs.	100 pcs.	WOJ+14552_55ST
		CW			430 lm			G	6600 pcs.	100 pcs.	WOJ+14100_55ST

Napięcie GU10 / GU10 Voltage: 230V 50Hz, Temperatura barwowa / Colour temperature: **WW** 3000K, **NW** 4000K, **CW** 6000K, RA 80,
CCT 2700K / 4000K / 6000K, Użyteczny strumień świetlny dla wąskiego stożka 90° / useful luminous flux for narrow cone 90°



Nowość / Novelty

3 × Moc

Zmieniaj moc za pomocą intuicyjnego przełącznika, bez konieczności używania aplikacji i pilotów.

Change the power using an intuitive switch, without the need for apps or remote controls.



GU10 CCT, soczewka
GU10 CCT, lens
WOJ+14717

3 × CCT

Dzięki technologii 3 × CCT (skorelowanej temperaturze barwowej) - możesz wybrać jedną z trzech temperatur barwowych: 2700 K / 4000 K / 6000 K

Thanks to 3 x Correlated Color Temperature technology you can choose from three color temperatures: 2700K/4000K/6000K

Nowość / Novelty

3 / 5 / 7 W

GU10 CCT soczewka
/ CCT lens



6 W

GU10 CCT soczewka
/ CCT lens



4 W

5 W

6 W

GU5.3 12 V soczewka
/ lens



5,5 W

GU10 szklana, ściemnialna
/ glass, dimmable



3,5 W

4 W

4,5 W

6 W

7,5 W

GU10 soczewka
/ lens



6 W

GU10 10° soczewka
/ 10° lens



2,5 W

GU10 szklana, Klasa A
/ Glass A-Class



4 W

6 W

GU10 czarna, soczewka
/ lens, black



2 W

4 W

MR11 GU10 soczewka
/ MR11 GU10 lens,



Napięcie GU10 / GU10 Voltage: 230V 50Hz, Temperatura barwowa / Colour temperature: **WW** 3000K, **NW** 4000K, **CW** 6000K, RA 80,
Użyteczny strumień świetlny dla wąskiego stożka 90° / useful luminous flux for narrow cone 90°

GU10 Z MLECZNĄ SZYBKĄ / MILKY GLASS

1,5 W
4 W
6 W
7,5 W
9 W



GU10 mleczna szybka / milky glass

10 W



GU10 mleczna szybka ceramiczna, / milky glass, ceramic

	Moc Power	Barwa Colour	Trzonek Base	Strumień świetlny Luminous flux	Wymiary Dimensions	Kąt Angle	EEI			Kod Code
GU10 MILKY	1,5 W	WW	GU10	100 lm	49 × 59 mm	120°	G	6600 pcs.	100 pcs.	WOJ+13268
		NW		110 lm			F	6600 pcs.	100 pcs.	WOJ+14101
		CW		120 lm			F	6600 pcs.	100 pcs.	WOJ+13269
GU10 MILKY	4 W	WW	GU10	260 lm	49 × 59 mm	120°	G	6600 pcs.	100 pcs.	WOJ+13259
		NW		270 lm			G	6000 pcs.	100 pcs.	WOJ+13261
		CW		280 lm			G	6600 pcs.	100 pcs.	WOJ+13260
GU10 MILKY	6 W	WW	GU10	440 lm	49 × 59 mm	120°	F	6000 pcs.	100 pcs.	WOJ+13265
		NW		450 lm			F	6600 pcs.	100 pcs.	WOJ+13267
		CW		460 lm			F	6000 pcs.	100 pcs.	WOJ+13266
GU10 MILKY 3 PACK	6 W	WW	GU10	350 lm	50 × 55 mm	120°	G	2640 pcs.	40 pcs.	WOJ+13265_3PACK
GU10 MILKY	7,5 W	WW	GU10	580 lm	50 × 56 mm	120°	F	5400 pcs.	100 pcs.	WOJ+14592
		NW		590 lm			F	5400 pcs.	100 pcs.	WOJ+14593
		CW		600 lm			F	5400 pcs.	100 pcs.	WOJ+14594
GU10 MILKY	9 W	WW	GU10	600 lm	50 × 56 mm	120°	G	6600 pcs.	100 pcs.	WOJ+13256_9
		NW		600 lm			G	6600 pcs.	100 pcs.	WOJ+13258_9
		CW		600 lm			G	6600 pcs.	100 pcs.	WOJ+13257_9
GU10 CERAMIC	10 W	WW	GU10	830 lm	50 × 56 mm	110°	F	5400 pcs.	100 pcs.	WOJ+14308
		NW		840 lm			F	5400 pcs.	100 pcs.	WOJ+14309
		CW		850 lm			F	5400 pcs.	100 pcs.	WOJ+14310

Napięcie / Voltage: 230V 50Hz, Temperatura barwowa / Colour temperature: WW 3000K, NW 4000K, CW 6000K, RA 80,
Użyteczny strumień świetlny dla szerokiego stożka 120° / useful luminous flux for wide cone 120°

GU5.3 12V Z MLECZNĄ SZYBKĄ / MILKY GLASS

4 W
6 W



GU5.3 12V mleczna szybka / milky glass

	Moc Power	Barwa Colour	Trzonek Base	Strumień świetlny Luminous flux	Wymiary Dimensions	Kąt Angle	EEI			Kod Code
GU5.3 MILKY 12V	4 W	WW	GU5.3	340 lm	50 × 50 mm	120°	F	5900 pcs.	100 pcs.	WOJ+12789
		NW		350 lm			F	6600 pcs.	100 pcs.	WOJ+14549
		CW		360 lm			F	7200 pcs.	100 pcs.	WOJ+12790
GU5.3 MILKY 12V	6 W	WW	GU5.3	480 lm	50 × 50 mm	120°	F	5900 pcs.	100 pcs.	WOJ+13133
		NW		490 lm			F	6600 pcs.	100 pcs.	WOJ+14550
		CW		500 lm			F	5900 pcs.	100 pcs.	WOJ+13134

Napięcie / Voltage: 230V 50Hz, Temperatura barwowa / Colour temperature: WW 3000K, NW 4000K, CW 6000K, RA 80,
Użyteczny strumień świetlny dla szerokiego stożka 120° / useful luminous flux for wide cone 120°



AR 111 GU10 / G53 ANTI–GLARE

Nowość / Novelty

8,5 W

AR 111 SMD CCT
GU10



5,5 W

AR 111 SMD BASIC 2
GU10



14 W

AR 111 SMD BASIC 2
GU10



10 W

12 W

AR 111 SMD
GU10



12 W

AR 111 COB



Nowość / Novelty

20 W

AR 111 COB



10 W

AR 111 SMD Dimmable
/ściemnialna



11 W

14 W

AR G53 12V



	Moc Power	Barwa Colour	Kolor obudowy Housing color	Trzonek Base	Strumień świetlny Luminous flux	Wymiary Dimensions	Kat Angle	EEI			Kod Code
AR111 SMD CCT	8,5 W	**CCT**	○	GU10	800 lm	111 × 66 mm	24°	E	950 pcs.	50 pcs.	WOJ+16892
			●					E	950 pcs.	50 pcs.	WOJ+16893
AR111 SMD Basic 2	5,5 W	WW	○	GU10	500 lm	111 × 54 mm	24°	F	1200 pcs.	50 pcs.	WOJ+16883
		NW						F	1200 pcs.	50 pcs.	WOJ+16884
	14 W	WW	○	GU10	1020 lm	111 × 65 mm	40°	F	1050 pcs.	50 pcs.	WOJ+16845
		NW						F	1050 pcs.	50 pcs.	WOJ+16846
	14 W	WW	●	GU10	1020 lm	111 × 65 mm		F	1050 pcs.	50 pcs.	WOJ+16847
		NW						F	1050 pcs.	50 pcs.	WOJ+16848
AR111 SMD	10 W	WW	○	GU10	800 lm	111 × 74 mm	20°	F	960 pcs.	40 pcs.	WOJ+14560
		NW			850 lm			F	960 pcs.	40 pcs.	WOJ+14561
	10 W	WW	●	GU10	800 lm	111 × 74 mm	20°	F	960 pcs.	40 pcs.	WOJ+14566
		NW			850 lm			F	960 pcs.	40 pcs.	WOJ+14567
	12 W	WW	○	GU10	1050 lm	111 × 74 mm	45°	F	960 pcs.	40 pcs.	WOJ+14563
	12 W	NW			1100 lm			F	960 pcs.	40 pcs.	WOJ+14564
	12 W	CW			1100 lm			F	960 pcs.	40 pcs.	WOJ+14565
	12 W	WW	●	GU10	1050 lm	111 × 74 mm	45°	F	960 pcs.	40 pcs.	WOJ+14568
		NW			1050 lm			F	960 pcs.	40 pcs.	WOJ+14569
AR111 COB	12 W	WW	●	GU10	850 lm	111 × 72 mm	15°	G	840 pcs.	40 pcs.	WOJ+14570_12W
		NW						G	840 pcs.	40 pcs.	WOJ+14571_12W
	20 W	WW	○	GU10	1600 lm	111 × 78 mm	30°	F	1200 pcs.	50 pcs.	WOJ+16984
		NW						F	1200 pcs.	50 pcs.	WOJ+16985
	20 W	WW	●	GU10	1600 lm	111 × 78 mm	30°	F	1200 pcs.	50 pcs.	WOJ+16896
		NW						F	1200 pcs.	50 pcs.	WOJ+16897
AR111 SMD Dimmable	10 W	WW	○	GU10	750 lm	111 × 74 mm	20°	F	840 pcs.	40 pcs.	WOJ+14686
		NW			800 lm			F	840 pcs.	40 pcs.	WOJ+14684
AR111 G53 12V	11 W	WW	○	G53	680 lm	111 × 69 mm	20°	G	960 pcs.	40 pcs.	WOJ+14553_11W
		NW			700 lm			G	960 pcs.	40 pcs.	WOJ+14554_11W
	14 W	WW	○	G53	900 lm	111 × 69 mm	45°	G	960 pcs.	40 pcs.	WOJ+14556_14W
		NW			920 lm			G	960 pcs.	40 pcs.	WOJ+14557_14W

Napięcie / Voltage: 230V 50Hz, Temperatura barwowa / Colour temperature: **WW** 3000K, **NW** 4000K, **CW** 6000K, **CCT** 2700K / 4000K / 6000K, RA 80

PARISIENNE PREMIUM COG

Lampy uliczne, parkowe / Street, park lamps



WOJ+00934
Przejściówka E40 na E27
Adapter E40 for E27

36 W

PARISIENNE PREMIUM COG
E27



20 W

30 W

PARISIENNE PREMIUM COG
E27



30 W

40 W

PARISIENNE
E27



	Moc Power	Barwa Colour	Trzonek Base	Strumień świetlny Luminous flux	Wymiary Dimensions	Kąt Angle	EEI			Kod Code
PARISIENNE PREMIUM COG	20 W	NW	E27	3400 lm	90 × 267 mm	300°	D	400 pcs.	20 pcs.	WOJ+80732_20W
PARISIENNE PREMIUM COG	30 W			4600 lm	90 × 267 mm		D	400 pcs.	20 pcs.	WOJ+80734_30W
PARISIENNE PREMIUM COG	36 W			5500 lm	90 × 250 mm		D	330 pcs.	6 pcs.	WOJ+80735_36W
PARISIENNE	30 W	NW	E27	3200 lm	96 × 229 mm	260°	F	480 pcs.	20 pcs.	WOJ+80720
	40 W			5000 lm	90 × 212 mm		E	540 pcs.	30 pcs.	WOJ+80740

Napięcie / Voltage: 230V 50Hz, Temperatura barwowa / Colour temperature: NW 4000K
Użyteczny strumień świetlny dla kuli 360° / Useful luminous flux for a 360° sphere

LED TUBE PREMIUM BOX T8

Skuteczność PREMIUM aż do 146 lm/W
PREMIUM efficiency up to 146 lm/W

T8 PREMIUM + STARTER w twardej kartonowej tubie transportowej
T8 PREMIUM + STARTER in a hard cardboard shipping tube





	Moc Power	Barwa Colour	Trzonek Base	Strumień świetlny Luminous flux	Wymiary Dimensions	Kąt Angle	EEI			Kod Code
LED TUBE PREMIUM BOX	9 W	NW	G13	1260 lm	28 × 600 mm	270°	D	875 pcs.	25 pcs.	WOJ+22403_9W
		CW		1260 lm			D	875 pcs.	25 pcs.	WOJ+22404_9W
LED TUBE PREMIUM BOX	18 W	NW	G13	2600 lm	28 × 1200 mm	270°	D	525 pcs.	25 pcs.	WOJ+22382_18W
		CW		2600 lm			D	525 pcs.	25 pcs.	WOJ+22383_18W
LED TUBE PREMIUM BOX	24 W	NW	G13	3500 lm	28 × 1500 mm	270°	D	525 pcs.	25 pcs.	WOJ+22385_24W
		CW		3500 lm			D	800 pcs.	25 pcs.	WOJ+22386_24W

LED TUBE PREMIUM T8

Skuteczność PREMIUM aż do 146 lm/W
PREMIUM efficiency up to 146 lm/W

	Moc Power	Barwa Colour	Trzonek Base	Strumień świetlny Luminous flux	Wymiary Dimensions	Kąt Angle	EEI			Kod Code
LED TUBE PREMIUM	9 W	NW	G13	1260 lm	28 × 600 mm	270°	D	875 pcs.	25 pcs.	WOJ+22955
		CW		1260 lm			D	875 pcs.	25 pcs.	WOJ+22956
LED TUBE PREMIUM	18 W	NW	G13	2600 lm	28 × 1200 mm	270°	D	525 pcs.	25 pcs.	WOJ+22957
		CW		2600 lm			D	525 pcs.	25 pcs.	WOJ+22958
LED TUBE PREMIUM	24 W	NW	G13	3500 lm	28 × 1500 mm	270°	D	525 pcs.	25 pcs.	WOJ+22959
		CW		3500 lm			D	525 pcs.	25 pcs.	WOJ+22960

LED TUBE NANO-PLASTIC T8



	Moc Power	Barwa Colour	Trzonek Base	Strumień świetlny Luminous flux	Wymiary Dimensions	Kąt Angle	EEI			Kod Code
LED TUBE NANO-PLASTIC	9 W	WW	G13	820 lm	28 × 600 mm	270°	F	1575 pcs.	25 pcs.	WOJ+22946WW
		NW		820 lm			F	1575 pcs.	25 pcs.	WOJ+22947NW
		CW		820 lm			F	1575 pcs.	25 pcs.	WOJ+22948CW
LED TUBE NANO-PLASTIC	18,5 W	WW	G13	1880 lm	28 × 1200 mm	270°	F	800 pcs.	25 pcs.	WOJ+22949WW
		NW		1880 lm			F	800 pcs.	25 pcs.	WOJ+22950NW
		CW		1880 lm			F	800 pcs.	25 pcs.	WOJ+22951CW
LED TUBE NANO-PLASTIC	22 W	WW	G13	2265 lm	28 × 1500 mm	270°	F	800 pcs.	25 pcs.	WOJ+22952WW
		NW		2265 lm			F	800 pcs.	25 pcs.	WOJ+22953NW
		CW		2265 lm			F	800 pcs.	25 pcs.	WOJ+22954CW

Napięcie / Voltage: 230V 50Hz, Temperatura barwowa / Colour temperature: WW 3000K, NW 4000K, CW 6000K, RA 80
Użyteczny strumień świetlny dla kuli 360° / Useful luminous flux for a 360° sphere

LED TUBE T8



	Moc Power	Barwa Colour	Trzonek Base	Strumień świetlny Luminous flux	Wymiary Dimensions	Kąt Angle	EEI			Kod Code
LED TUBE T13	8,5 W	WW	G13	850 lm	28 × 600 mm	270°	F	1800 pcs.	25 pcs.	WOJ+22300_8.5W
		NW		900 lm			F	2000 pcs.	25 pcs.	WOJ+22301_8.5W
		CW		900 lm			F	2000 pcs.	25 pcs.	WOJ+22302_8.5W
LED TUBE T13	17 W	WW	G13	1800 lm	28 × 1200 mm	270°	F	1125 pcs.	25 pcs.	WOJ+22303_17W
		NW		1900 lm			E	1125 pcs.	25 pcs.	WOJ+22304_17W
		CW		1900 lm			E	1125 pcs.	25 pcs.	WOJ+22305_17W
LED TUBE T13	24 W	WW	G13	2500 lm	28 × 1500 mm	270°	F	1000 pcs.	25 pcs.	WOJ+22306_24W
		NW		2500 lm			F	1000 pcs.	25 pcs.	WOJ+22307_24W
		CW		2500 lm			F	1000 pcs.	25 pcs.	WOJ+22308_24W

Nowość / Novelty

LED TUBE T5



	Moc Power	Barwa Colour	Trzonek Base	Strumień świetlny Luminous flux	Wymiary Dimensions	Kąt Angle	EEI			Kod Code
LED TUBE T5	8 W	NW	G5	960 lm	19 × 600 mm	270°	E	1680 pcs.	30 pcs.	WOJ+22962
		CW		960 lm			E	1680 pcs.	30 pcs.	WOJ+22963
LED TUBE T5	12 W	NW	G5	1440 lm	19 × 900 mm	270°	E	840 pcs.	30 pcs.	WOJ+22964
		CW		1440 lm			E	840 pcs.	30 pcs.	WOJ+22965
LED TUBE T5	16 W	NW	G5	1920 lm	19 × 1200 mm	270°	E	840 pcs.	30 pcs.	WOJ+22966
		CW		1920 lm			E	840 pcs.	30 pcs.	WOJ+22967
LED TUBE T5	20 W	NW	G5	2400 lm	19 × 1500 mm	270°	E	840 pcs.	30 pcs.	WOJ+22968
		CW		2400 lm			E	840 pcs.	30 pcs.	WOJ+22969

Temperatura barwowa / Colour temperature: WW 3000K, NW 4000K, CW 6000K, RA 80
Użyteczny strumień świetlny dla kuli 360° / Useful luminous flux for a 360° sphere

OPRAWA DO LED TUBE / CASING FOR LED TUBE



WOJ+14305
610×45×35mm
750pcs. 25pcs.
230V 50Hz

WOJ+14306
1220×45×35mm
900pcs. 25pcs.
230V 50Hz

WOJ+14307
1520×45×35mm
900pcs. 25pcs.
230V 50Hz



Zamiennik startera LED TUBE / LED TUBE Starter replacement

WOJ+04063

Możliwość łączenia w linie
The possibility of joining in lines




G4 12V

1,2 W
G4
20 mm



2 W
G4
30 mm



1,5 W
G4
w silikonie
Column
silicone



2 W
G4
w silikonie
Column
silicone



2,5 W
G4
Premium



	Moc Power	Barwa Colour	Trzonek Base	Strumień świetlny Luminous flux	Wymiary Dimensions	Kąt Angle	EEI			Kod Code
G4 20 mm	1,2 W	WW	G4	120 lm	20×30×8 mm	120°	F	18000 pcs.	500 pcs.	WOJ+13784_WW
	1,2 W	CW		120 lm			F	18000 pcs.	500 pcs.	WOJ+13785_CW
G4 30 mm	2 W	WW	G4	190 lm	30×42×8 mm	120°	F	18000 pcs.	500 pcs.	WOJ+13782
		CW		230 lm			E	18000 pcs.	500 pcs.	WOJ+13783
G4 Column silicone	1,5 W	WW	G4	95 lm	9,5×36 mm	270°	G	18000 pcs.	500 pcs.	WOJ+13117
		CW		110 lm			G	18000 pcs.	500 pcs.	WOJ+13118
G4 Column silicone	2 W	WW	G4	165 lm	13,5×36,5 mm	270°	G	15000 pcs.	500 pcs.	WOJ+13842
		CW		175 lm			G	15000 pcs.	500 pcs.	WOJ+13843
G4 Premium	2,5 W	WW	G4	270 lm	13×45 mm	270°	F	25920 pcs.	1440 pcs.	WOJ+14430
		NW		280 lm			F	25920 pcs.	1440 pcs.	WOJ+14431
		CW		290 lm			F	25920 pcs.	1440 pcs.	WOJ+14432

Napięcie / Voltage: 12V, Temperatura barwowa / Colour temperature: WW 3000K, NW 4000K, CW 6000K, RA 80,
Użyteczny strumień świetlny dla kuli 360° / Useful luminous flux for a 360° sphere

G9

2,5 W
G9
Ceramiczna
/ Ceramic



2,5 W
G9
Premium
/ Ceramic



7 W
G9



	Moc Power	Barwa Colour	Trzonek Base	Strumień świetlny Luminous flux	Wymiary Dimensions	Kąt Angle	EEI			Kod Code
G9 Ceramic	2,5 W	WW	G9	190 lm	17×54 mm	100°	F	15000 pcs.	500 pcs.	WOJ+13063
		NW		200 lm			F	33000 pcs.	500 pcs.	WOJ+14345
		CW		210 lm			F	15000 pcs.	500 pcs.	WOJ+13064
G9 Premium	4,5 W	WW	G9	540 lm	18×57,5 mm	300°	E	4800 pcs.	240 pcs.	WOJ+14436_4.5W
		NW		560 lm			E	3600 pcs.	240 pcs.	WOJ+14437_4.5W
G9	7 W	WW	G9	770 lm	21×71 mm	270°	E	15000 pcs.	500 pcs.	WOJ+14163
		NW		780 lm			E	15000 pcs.	500 pcs.	WOJ+14164
		CW		790 lm			E	15000 pcs.	500 pcs.	WOJ+14165

Napięcie / Voltage: 230V 50Hz, Temperatura barwowa / Colour temperature: WW 3000K, NW 4000K, CW 6000K, RA 80,
Użyteczny strumień świetlny dla kuli 360° / Useful luminous flux for a 360° sphere

TABLICOWE / MINI LED

1,5 W
Mini LED
E14



1,5 W
Mini LED
Ba15d



4,5 W
Mini LED
E14



0,2 W
3 PACK
Choinkowa LED
/ Christmas tree LED
E14



	Moc Power	Barwa Colour	Trzonek Base	Strumień świetlny Luminous flux	Wymiary Dimensions	Kąt Angle	EEI			Kod Code
Mini LED E14	1,5 W	WW	E14	140 lm	23 × 50 mm	120°	F	20000 pcs.	500 pcs.	WOJ+52321_1.5W
		NW		150 lm			F	20000 pcs.	500 pcs.	WOJ+52358_1.5W
		CW		150 lm			F	20000 pcs.	500 pcs.	WOJ+52322_1.5W
	4,5 W	WW	E14	495 lm	15 × 64 mm	300°	E	14000 pcs.	500 pcs.	WOJ+52366
		NW		495 lm			E	14000 pcs.	500 pcs.	WOJ+52367
		CW		495 lm			E	14000 pcs.	500 pcs.	WOJ+52368
Mini LED Ba15d	1,5 W	WW	Ba15d	140 lm	23 × 50 mm	120°	F	16000 pcs.	500 pcs.	WOJ+52323_1.5W
		NW		150 lm			F	20000 pcs.	500 pcs.	WOJ+52357_1.5W
		CW		150 lm			F	16000 pcs.	500 pcs.	WOJ+52324_1.5W
3 PACK Choinkowa LED / Christmas tree LED	0,2 W	WW	E10	lm	13 × 45 mm	-	-	16000 pcs.	1000 pcs.	WOJ+52365

Napięcie / Voltage: 230V 50Hz, Temperatura barwowa / Colour temperature: WW 3000K, CW 6000K, RA 80,
Użyteczny strumień świetlny dla kuli 360° / Useful luminous flux for a 360° sphere

ŻARÓWKI DO PIECYKÓW / BULB FOR STOVES

15 W
25 W



Żarówka E14 300°C do piecyków
/ Bulb E14 300°C for stove

25 W
40 W



Halogen G9 300°C do piecyków
/ Bulb G9 300°C for stove

	Moc Power	Barwa Colour	Trzonek Base	Strumień świetlny Luminous flux	Wymiary Dimensions	EEI			Kod Code
Halogen G9 300°C do piecyków / Halogen G9 for stove	25 W	WW	G9	200 lm	14 × 41 mm	G	30000 pcs.	1000 pcs.	WOJ+16987
	40 W			350 lm		G	30000 pcs.	1000 pcs.	WOJ+16988
Żarówka E14 300°C do piecyków / Bulb E14 for stove	15 W	WW	E14	75 lm	22 × 48 mm	G	7200 pcs.	500 pcs.	WOJ+80231
	25 W			100 lm		G	7200 pcs.	500 pcs.	WOJ+80438

Napięcie / Voltage: 230V 50Hz, Temperatura barwowa / Colour temperature: WW 3000K

ŚCIEMNIALNE SMD / SMD DIMMABLE

Świeczki, kulki, GLS, GU10, G9
Candles, balls, GLS, GU10, G9

5 W
6 W
6 W



Świeczka ściemnialna
Candle dimmable
E14

11 W



GLS ściemnialny
/ GLS dimmable
E14

6 W



Kulka ściemnialna
Ball dimmable
E27

6 W



GU10 ściemnialny
/ GU10 dimmable

4,9 W



G9 3 PACK ściemnialny
/ dimmable

	Moc Power	Barwa Colour	Trzonek Base	Strumień świetlny Luminous flux	Wymiary Dimensions	Kąt Angle	EEI			Kod Code
G9 3 PACK ściemnialny / dimmable	4,9 W	WW	G9	540 lm	19 × 56 mm	270°	E	4500 pcs.	150 pcs.	WOJ+14484_4.9W
		NW		540 lm			E	4500 pcs.	150 pcs.	WOJ+14485_4.9W
		CW		540 lm			E	4500 pcs.	150 pcs.	WOJ+14486_4.9W
Świeczka ściemnialna Candle dimmable	5 W	WW	E14	470 lm	36 × 109 mm	160°	F	6000 pcs.	100 pcs.	WOJ+14381_5W
	6 W	NW		500 lm	38 × 107 mm		G	7000 pcs.	100 pcs.	WOJ+14382
	6 W	CW		520 lm	38 × 107 mm		F	7000 pcs.	100 pcs.	WOJ+14383
Kulka ściemnialna Ball dimmable	6 W	WW	E27	485 lm	45 × 83 mm	160°	G	5600 pcs.	100 pcs.	WOJ+14378
		NW		500 lm			G	5600 pcs.	100 pcs.	WOJ+14379
GU10 ściemnialny / GU10 dimmable	6 W	WW	GU10	360 lm	50 × 56 mm	120°	G	6600 pcs.	100 pcs.	WOJ+14384_6W
		NW		360 lm			G	6600 pcs.	100 pcs.	WOJ+14385_6W
		CW		360 lm			G	6600 pcs.	100 pcs.	WOJ+14386_6W
GLS ściemnialny / GLS dimmable	11 W	WW	E27	1050 lm	60 × 112 mm	220°	F	2500 pcs.	100 pcs.	WOJ+14375_11W
		NW		1050 lm			F	2500 pcs.	100 pcs.	WOJ+14376_11W
		CW		1050 lm			F	2500 pcs.	100 pcs.	WOJ+14377_11W

Napięcie / Voltage: 230V 50Hz, Temperatura barwowa / Colour temperature: WW 3000K, NW 4000K, CW 6000K,
RA 80, Użyteczny strumień świetlny dla kuli 360° / Useful luminous flux for a 360° sphere

ŚCIEMNIALNE COG / COG DIMMABLE

Świeczki, kulki, GLS, globy
Candles, balls, GLS, globes

5,5 W



Świeczka COG ściemnialna
Candle COG dimmable
E14

5,5 W
8,5 W



GLS COG ściemnialny
/ GLS dimmable
E14

5,5 W




Kulka COG ściemnialna
Ball dimmable
E27

4 W



Globe 95 COG ściemnialny
/ Globe 95 COG dimmable

8,5 W

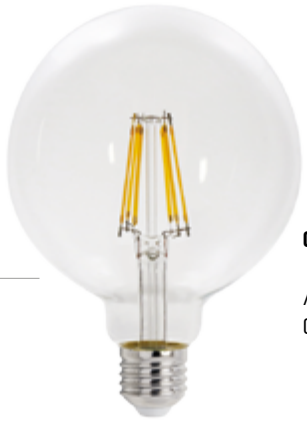

Globe 125 COG ściemnialny
/ Globe 125 COG dimmable

	Moc Power	Barwa Colour	Trzonek Base	Strumień świetlny Luminous flux	Wymiary Dimensions	Kąt Angle	EEI	▦	▪	Kod Code
Świeczka COG ściemnialna Candle COG dimmable	5,5 W	WW	E14	800 lm	35 × 98 mm	300°	D	7000 pcs.	100 pcs.	WOJ+14646
Kulka COG ściemnialna Ball COG dimmable	5,5 W	WW	E27	710 lm	45 × 76 mm	300°	E	5400 pcs.	100 pcs.	WOJ+14647
GLS COG ściemnialny / GLS COG dimmable	5,5 W	WW	E27	710 lm	60 × 107 mm	300°	E	2500 pcs.	100 pcs.	WOJ+14644
	8,5 W			1100 lm		300°	E	2500 pcs.	100 pcs.	WOJ+14645
Globe 95 COG ściemnialny / Globe 95 COG dimmable	4 W	WW	E27	380 lm	95 × 138 mm	300°	F	720 pcs.	20 pcs.	WOJ+14643
Globe 125 COG ściemnialny / Globe 125 COG dimmable	8,5 W	WW	E27	1150 lm	125 × 178 mm	300°	D	320 pcs.	20 pcs.	WOJ+14642

Napięcie / Voltage: 230V 50Hz, Temperatura barwowa / Colour temperature: **WW** 2700 K, RA 80,
Użyteczny strumień świetlny dla kuli 360° / Useful luminous flux for a 360° sphere

PASKI LED RGB / LED RGB STRIPS

Nowość / Novelty

1 W

NEON FLEX
zestaw w silikonie
Set in silicone cover
IP54, 5 V

Zestaw zawiera 5 m paska z płynną animacją RGB zakończonego wtyczką USB-A 5 V oraz pilot
The set includes a 5 m strip with smooth RGB animation terminated with a 5 V USB-A plug, and a remote control



4,8 W

RGB COB
IP20
24 V



4,8 W

RGB / CCT
IP20
24 V



4,8 W

RGB / CCT
IP54
24 V



7,8 W

RGB
IP20
24 V



2 A

ZASILACZ
CHARGER
230 V




14,8 W

RGB 5050
IP44
12 V



	Moc Power	Barwa Colour	Napięcie Voltage	Klasa ochrony Protection class	Długość Length	Szerokość Width	Lat gwarancji Yerars warranty			Kod Code
NEON FLEX	1 W	RGB	5 V	IP54	5 m	8 mm	2	640	-	WOJ+22971_ROLL
ZASILACZ / CHARGER	2 A	-	5 V	IP20	20 × 40 × 190 mm		2	-	-	WOJ+91499
RGB COB	4,8 W	RGB	24 V	IP20	5 m	10 mm	3	1300 pcs.	46 pcs.	WOJ+16859_ROLL
RGB / CCT	4,8 W	RGB / CCT	24 V	IP20	5 m	12 mm	5	1512 pcs.	42 pcs.	WOJ+14518_ROLL
RGB / CCT	4,8 W	RGB / CCT	24 V	IP54	5 m	12 mm	5	1512 pcs.	50 pcs.	WOJ+14519_ROLL
RGB 5050	7,8 W	RGB	24 V	IP20	5 m	10 mm	5	6000 pcs.	250 pcs.	WOJ+11937
RGB 5050	14,8 W	RGB	12 V	IP44	5 m	10 mm	5	6000 pcs.	250 pcs.	WOJ+12642

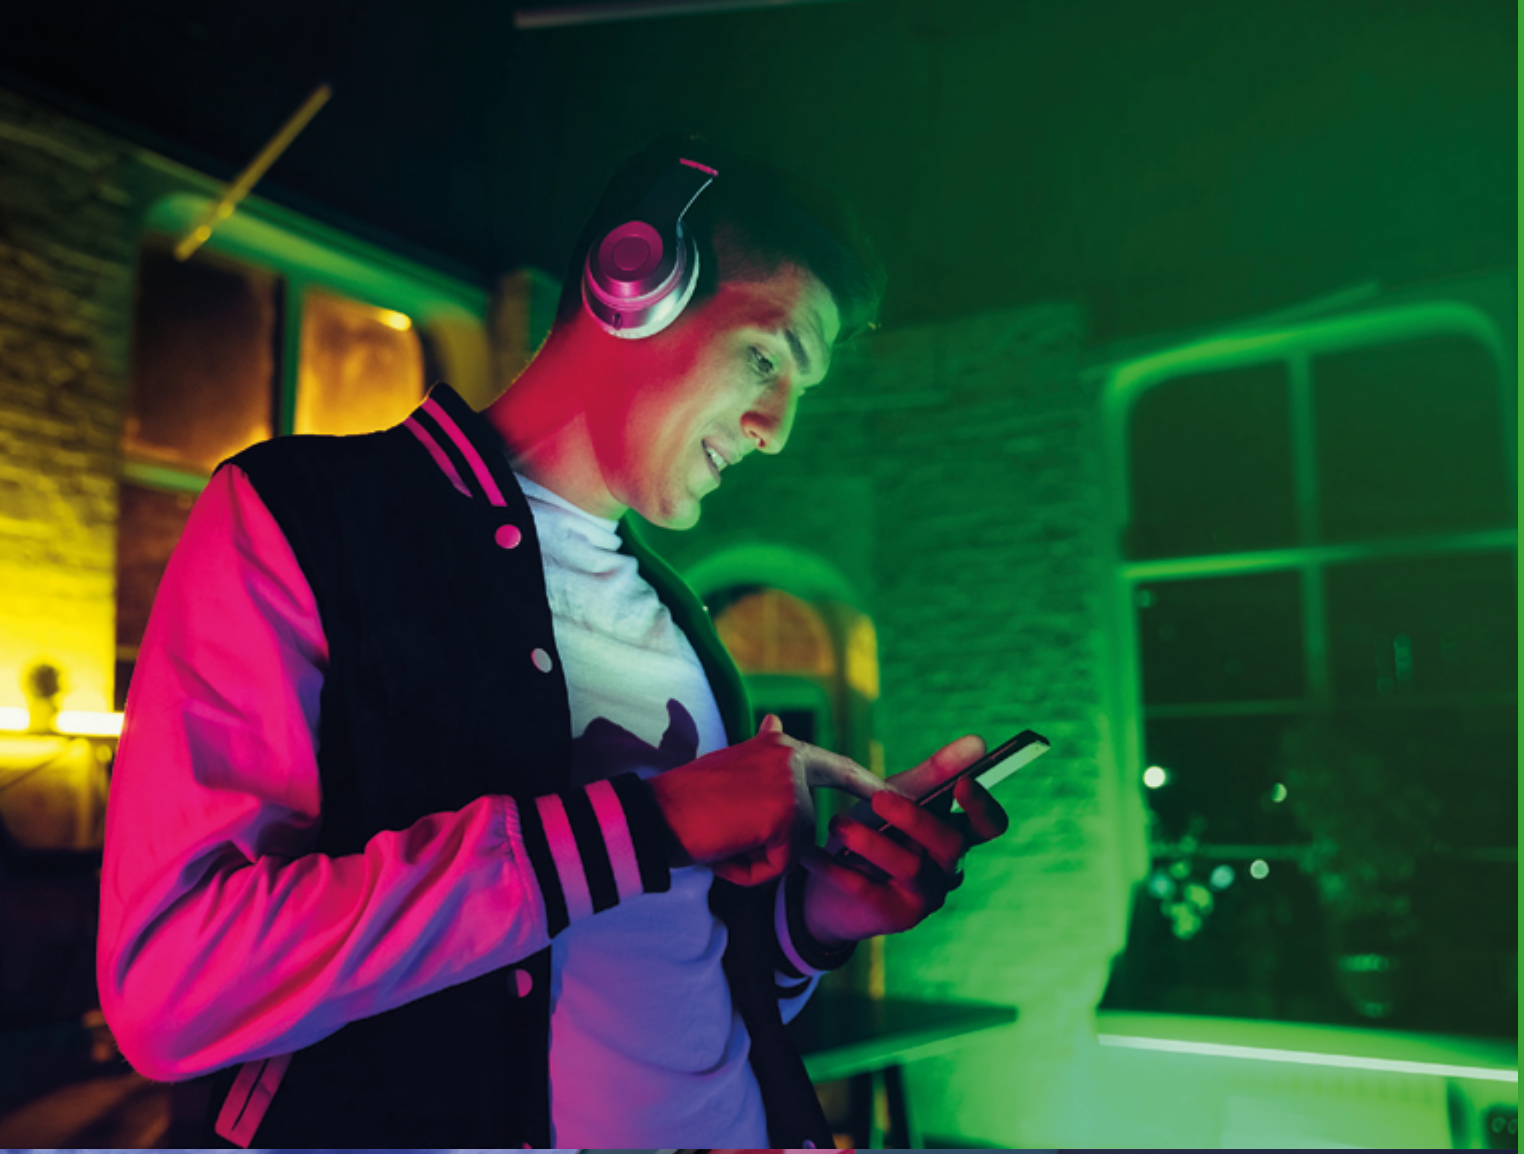



PASKI LED COB / LED COB STRIPS

7,8 W



LED COB 5mm
IP20

7,8 W
9 W
10 W
15 W



LED COB
IP20

15 W



LED COB 5mm
w silikonie
in silicone cover
IP67

	Moc Power	Barwa Colour	Strumień świetlny Luminous lux	Napięcie Voltage	Klasa ochrony Protection class	Długość Length	Szerokość Width	EEI	Lat gwarancji Yerars warranty			Kod Code
LED COB zwstaw / set	7,8 W	WW	600 lm	24 V	IP20	5 m	5 mm	A G	3	1300 pcs.	46 pcs.	WOJ+16857_ROLL
		NW	600 lm					A G		1300 pcs.	46 pcs.	WOJ+16858_ROLL
LED COB	7,8 W	WW	600 lm	24 V	IP20	5 m	8 mm	A G	5	1300 pcs.	46 pcs.	WOJ+16851_ROLL
		NW	600 lm					A G		1300 pcs.	46 pcs.	WOJ+16852_ROLL
LED COB	9 W	WW	720 lm	24 V	IP20	15 m	10 mm	A G	3	700 pcs.	25 pcs.	WOJ+16860_ROLL
		NW	720 lm					A G		400 pcs.	25 pcs.	WOJ+16861_ROLL
LED COB	10 W	WW	780 lm	24 V	IP20	5 m	8 mm	A G	5	1300 pcs.	46 pcs.	WOJ+16840_ROLL
		NW	780 lm					A G		1300 pcs.	46 pcs.	WOJ+16841_ROLL
		CW	780 lm					A G		1300 pcs.	46 pcs.	WOJ+16842_ROLL
LED COB	15 W	WW	1340 lm	24 V	IP20	5 m	10 mm	A G	5	1300 pcs.	46 pcs.	WOJ+14475_ROLL
		NW	1340 lm					A G		1300 pcs.	46 pcs.	WOJ+14476_ROLL
		CW	1340 lm					A G		1300 pcs.	50 pcs.	WOJ+16819_ROLL
LED COB w silikonie / silicone cover	15 W	WW	1310 lm	24 V	IP67	5 m	15 mm	A G	5	6000 pcs.	125 pcs.	WOJ+14516
		NW	1310 lm					A G		6000 pcs.	125 pcs.	WOJ+14517
		CW	1310 lm					A G		2500 pcs.	125 pcs.	WOJ+16820

Temperatura barwowa / Colour temperature: WW 3000K, NW 4000K, CW 6000K



Efekt równomiernej, jednolitej linii świetlnej
Even, uniform effect of the light line





Dzięki laboratoryjnej kontroli jakości naszych produktów jesteśmy pewni ich wysokiej jakości i bezawaryjności, dlatego udzielamy 5 letniej gwarancji na paski LED.

Thanks to the laboratory quality control of our products, we are sure of their high quality and reliability, which is why we provide a 5 years warranty on LED strips.

Cechy, które wyróżniają paski LED marki Spectrum LED:
Features that distinguish Spectrum LED strips:

1. Wysoka jakość potwierdzona 5 letnią gwarancją
   High quality confirmed by a 5 years warranty
2. Doskonałe parametry techniczne
   Excellent technical parameters
3. Bezawaryjność
   Reliability
4. Bezpieczeństwo
   Security
5. Wysoki stopień szczelności, nawet do IP67*
   High degree of tightness, up to IP67*

*W/w klasa szczelności odnosi się do wybranych modeli pasków led.
* The above-mentioned tightness class refers to selected models of led strips.

PASKI LED SMD / LED SMD STRIPS

4,8 W

60 LED 2835
IP20, 12 V



9,6 W

120 LED 2835
IP20, 12 V



9 W

120 LED 2835
IP20, 24 V



10 W

128 LED 2835
IP20, 24 V



18 W

160 LED 2835
IP20, 24 V



	Moc Power	Barwa Colour	Strumień świetlny Luminous lux	Napięcie Voltage	Klasa ochrony Protection class	Długość Length	Szerokość Width	EEI	Lat gwarancji Yerars warranty			Kod Code
										▦	▪	
60 LED 2835	4,8 W	WW	336 lm	12 V	IP20	5 m	8 mm	G	5	1800 pcs.	46 pcs.	WOJ+11920_ROLL
		NW	336 lm					G		1800 pcs.	46 pcs.	WOJ+14325_ROLL
		CW	336 lm					G		1800 pcs.	50 pcs.	WOJ+11919_ROLL
60 LED 2835	4,8 W	WW	336 lm	12 V	IP20	30 m	8 mm	G	2	700 pcs.	10 pcs.	WOJ+14420_ROLL
		NW	336 lm					G		700 pcs.	10 pcs.	WOJ+14421_ROLL
		CW	336 lm					G		700 pcs.	10 pcs.	WOJ+14625_ROLL
120 LED 2835	9,6 W	WW	730 lm	12 V	IP20	5 m	8 mm	G	5	1800 pcs.	46 pcs.	WOJ+12209_ROLL
		NW	730 lm					G		1800 pcs.	46 pcs.	WOJ+14327_ROLL
		CW	730 lm					G		1800 pcs.	46 pcs.	WOJ+12210_ROLL
120 LED 2835	9,6 W	WW	730 lm	12 V	IP20	30 m	8 mm	G	2	700 pcs.	10 pcs.	WOJ+14425_ROLL
		NW	730 lm					G		700 pcs.	10 pcs.	WOJ+14426_ROLL
		CW	730 lm					G		700 pcs.	10 pcs.	WOJ+14626_ROLL
120 LED 2835	9 W	WW	720 lm	24 V	IP20	20 m	10 mm	G	3	700 pcs.	25 pcs.	WOJ+16862_ROLL
		NW	720 lm					G		700 pcs.	25 pcs.	WOJ+16863_ROLL
128 LED 2835	10 W	WW	1200 lm	24 V	IP20	5 m	8 mm	E	5	1800 pcs.	46 pcs.	WOJ+16853_ROLL
		NW	1200 lm					E		1800 pcs.	46 pcs.	WOJ+16854_ROLL
160 LED 2835	18 W	WW	2520 lm	24 V	IP20	5 m	10 mm	E	5	1800 pcs.	46 pcs.	WOJ+16855_ROLL
		NW	2520 lm					E		1800 pcs.	46 pcs.	WOJ+16856_ROLL

Temperatura barwowa / Colour temperature: **WW** 3000K, **NW** 4000K, **CW** 6000K

PASKI LED SMD W SILIKONIE / SILICONE COVER

4,8 W

60 LED 2835
IP54, 12 V
5 m



9,6 W

120 LED 2835
IP54, 12 V
20 m



9,6 W

120 LED 2835
IP54, 12 V
5 m



4,8 W

60 LED 2835
IP54, 12 V
20 m



Nowość / Novelty

8 W

120 LED 2835
szpula / reel
IP65, 230 V
25 / 50 m



Pasek LED 230V na szpuli gotowy do działania bez dodatkowych akcesoriów. Wystarczy podłączyć do instalacji. Wytrzymały, IP65, do zastosowań zewnętrznych.

Ready-to-use 230V LED strip on a reel – no extra accessories required. Just connect to the 230V supply. Durable, IP65 rated, suitable for outdoor use.

	Moc Power	Barwa Colour	Strumień świetlny Luminous lux	Napięcie Voltage	Klasa ochrony Protection class	Długość Length	Szerokość Width	EEI	Lat gwarancji Yerars warranty			Kod Code
60 LED 2835 w silikonie / silicone cover	4,8 W	WW	336 lm	12 V	IP54	5 m	8 mm	A-G	5	6000 pcs.	50 pcs.	WOJ+11990_ROLL
		NW	336 lm					A-G		6000 pcs.	50 pcs.	WOJ+14326_ROLL
		CW	336 lm					A-G		6000 pcs.	50 pcs.	WOJ+11989_ROLL
60 LED 2835 w silikonie / silicone cover	4,8 W	WW	336 lm	12 V	IP54	20 m	8 mm	A-G	2	240 pcs.	10 pcs.	WOJ+14422_ROLL
		NW	336 lm					A-G		240 pcs.	10 pcs.	WOJ+14423_ROLL
		CW	336 lm					A-G		240 pcs.	10 pcs.	WOJ+14424_ROLL
120 LED 2835 w silikonie / silicone cover	9,6 W	WW	730 lm	12 V	IP54	5 m	8 mm	A-G	5	1800 pcs.	50 pcs.	WOJ+12211_ROLL
		NW	730 lm					A-G		1800 pcs.	50 pcs.	WOJ+14328_ROLL
120 LED 2835 w silikonie / silicone cover	9,6 W	WW	730 lm	12 V	IP54	20 m	8 mm	A-G	2	240 pcs.	10 pcs.	WOJ+14427_ROLL
		NW	730 lm					A-G		240 pcs.	10 pcs.	WOJ+14428_ROLL
		CW	730 lm					A-G		240 pcs.	10 pcs.	WOJ+14429_ROLL
120 LED 2835 szpula / reel w silikonie / silicone cover	8 W	NW	600 lm	230 V	IP65	25 m	8 mm	A-G	2	-	-	WOJ+17006_ROLL
120 LED 2835 szpula / reel w silikonie / silicone cover	8W	NW	600 lm		IP65	50 m	8 mm	A-G				WOJ+17007_ROLL

Temperatura barwowa / Colour temperature: **WW** 3000K, **NW** 4000K, **CW** 6000K

KONEKTORY / CONNECTORS



Konektor P-P COB/SMD 8mm
Connector Strip-Strip COB/SMD 8mm
14 × 10 × 5 mm
WOJ+16864



Konektor P-K COB/SMD 8mm
Connector Strip-Cable COB/SMD 8mm
14 × 10 × 5 + kabel 150 mm
WOJ+16865



Konektor P-K-P COB/SMD 8mm
Connector Strip-Cable-Strip COB/SMD 8mm
14 × 10 × 5 + kabel 150 + 14 × 10 × 5 mm
WOJ+16866



Konektor L P-P COB/SMD 8mm
L Connector Strip-Strip COB/SMD 8mm
17 × 17 × 5 mm
WOJ+16868



Konektor P-P COB/SMD 10mm
Connector Strip-Strip COB/SMD 10mm
14 × 12 × 5 mm
WOJ+16869



Konektor P-K COB/SMD 10mm
Connector Strip-Cable COB/SMD 10mm
14 × 12 × 5 + kabel 150 mm
WOJ+16870



Konektor P-K-P COB/SMD 10mm
Connector Strip-Cable-Strip COB/SMD 10mm
14 × 12 × 5 + kabel 150 + 14 × 12 × 5 mm
WOJ+16871



Konektor L P-P COB/SMD 10mm
L Connector Strip-Strip COB/SMD 10mm
19 × 19 × 5 mm
WOJ+16873



Konektor P-P COB RGB 10mm
Connector Strip-Strip COB RGB 10mm
14 × 10 × 5 mm
WOJ+16874



Konektor P-K COB RGB 10mm
Connector Strip-Cable COB RGB 10mm
14 × 12 × 5 + kabel 150 mm
WOJ+16875



Konektor P-K-P COB RGB 10mm
Connector Strip-Cable-Strip COB RGB 10mm
14 × 12 × 5 + kabel 150 + 14 × 12 × 5 mm
WOJ+16876



Konektor P-P SMD RGB 10mm
Connector Strip-Strip SMD RGB 10mm
14 × 12 × 5 mm
WOJ+16878



Konektor P-K SMD RGB 10mm
Connector Strip-Cable SMD RGB 10mm
14 × 12 × 5 + kabel 150 mm
WOJ+16879



Konektor P-K-P SMD RGB 10mm
Connector Strip-Cable-Strip SMD RGB 10mm
14 × 12 × 5 + kabel 150 + 14 × 12 × 5 mm
WOJ+16880

AKCESORIA / ACCESSORIES



Zamiennik startera do LED TUBE jednostronnie zasilany
Replacement starter for single-ended powered LED TUBE
38 × 20 mm
WOJ+04063



Zapłonnik 4-22W Spectrum
Starter 4-22W Spectrum
WOJ+01232



Zapłonnik 4-80W Spectrum
Starter 4-80W Spectrum
WOJ+01233



Przejściówka / Adapter E-40 na E-27 Spectrum
Adapter E40 to E27 Spectrum
WOJ+00934



Wtyk zasilania DC męska
DC male power plug
41,5 × 15 × 12,5 mm
WOJ+01162



Gniazdo zasilania DC żeńska
DC female power socket
39 × 14 × 18 mm
WOJ+01358



Gniazdo zasilania DC żeńska z szybkozłączką
DC female power socket with quick connector
36 × 14 × 12 mm
WOJ+07082

Nowość / Novelty

ZASILACZE / POWER SUPPLY

60 W

Zasilacz
IP20
12V, 24 V



100 W

Zasilacz
IP20
12V, 24 V



40 W

Zasilacz
IP67
12V, 24 V



60 W

Zasilacz
IP67
12V, 24 V



100 W

Zasilacz
IP67
12V, 24 V



150 W

Zasilacz
IP67
12V, 24 V



	Moc Power	Napięcie Voltage	Prąd Current	Klasa ochrony Protection class	Wymiary Dimensions			Kod Code
Zasilacz	60 W	12 V	5 A	IP20	160 × 57 × 19 mm	1200 pcs.	50 pcs.	WOJ+91446
		24 V	2.5 A		160 × 57 × 19 mm	1200 pcs.	50 pcs.	WOJ+91447
Zasilacz	100 W	12 V	8.3 A		160 × 57 × 19 mm	1200 pcs.	50 pcs.	WOJ+91448
		24 V	4.16 A		160 × 57 × 19 mm	1200 pcs.	50 pcs.	WOJ+91449
Zasilacz	40 W	12 V	3.3 A	IP67	118 × 38 × 26 mm	2000 pcs.	50 pcs.	WOJ+91442
		24 V	1.67 A		118 × 38 × 26 mm	2000 pcs.	50 pcs.	WOJ+91443
Zasilacz	60 W	12 V	5 A		165 × 43 × 33 mm	900 pcs.	50 pcs.	WOJ+91444
		24 V	2.5 A		165 × 43 × 33 mm	900 pcs.	50 pcs.	WOJ+91445
Zasilacz	100 W	12 V	8.3 A		165 × 43 × 33 mm	900 pcs.	50 pcs.	WOJ+91450
		24 V	4.16 A		165 × 43 × 33 mm	900 pcs.	50 pcs.	WOJ+91451
Zasilacz	150 W	12 V	12.5 A		190 × 52 × 37 mm	640 pcs.	20 pcs.	WOJ+91452
		24 V	6.25 A		190 × 52 × 37 mm	640 pcs.	20 pcs.	WOJ+91453




10:21
Group control
ON
OFF
2700k
1%



KONEKTO MESH

EASY SMART

SPECTRUM SMART

DALI 2

Inteligentne oświetlenie LED

Smart LED lighting

KONEKTO **MESH**

Szybkość, prostota oraz stabilność działania
Speed, simplicity and stable performance

Konekto Mesh – urządzenia tworzą sieć połączeń i wzajemnie przekazują sobie dane, co zwiększa zasięg oraz stabilność całego rozwiązania.

Konekto Mesh – devices create a connection network and relay data to one another, increasing range and improving the stability of the entire solution.



- Nie wymaga bramki oraz internetu
  No gateway or internet required
- Zasilacze z obsługą jednej barwy lub CCT (2w1)
  Power supplies supporting single color or CCT (2-in-1)
- Tylko parowanie, brak skomplikowanej konfiguracji
  Pairing only – no complex configuration
- Zasilacze z indywidualnie regulowaną mocą od 50%-100% wartości nominalnej
  Power supplies with individually adjustable output from 50% to 100% of the rated value
- Stabilność i szybkość działania połączenia bezprzewodowego
  Fast and stable wireless connection performance
- PF>=0,9 wysoka skuteczność zasilacza
  PF ≥ 0.9 – high power-supply efficiency
- Flicker Free światło wysokiej jakości, oraz soft start i soft stop
  Flicker-free, high-quality light, plus soft start and soft stop
- Możliwość indywidualnego grupowania oświetlenia
  Individual lighting grouping available
- Łatwe i proste sterowanie oświetleniem w jednej barwie lub CCT od ciepłej do zimnej
  Easy and intuitive control of single-color lighting or CCT from warm to cool
- Szeroki wachlarz elementów sterujących jak włącznik z obsługą scen, pilot z obsługą, przycisk sterujący
  A wide range of control devices, such as a scene switch, remote control, and control button
- Łatwy i szybki montaż
  Quick and easy installation
- 3 letnia gwarancja
  3-year warranty
- Kilka zasilaczy i kontrolerów obsługuje bardzo dużą gamę produktów
  A few power supplies and controllers support a very wide product range

ZESTAWY KONTROLERÓW / CONTROLLER SETS

Zestawy kontrolerów do pasków LED składają się z kontrolera, pilota i uchwytu na pilota.
LED strip controller sets consist of a controller, remote control and remote control holder.



WOJ+91308



WOJ+91309



WOJ+91310



WOJ+91311

	Kolor pilota Remote color	Barwa Colour	Moc Power	Ściemnialny Dimmable	Napięcie Voltage	Zestaw zawiera The set includes	Kod Code
ZESTAW KONTROLER / CONTROLLER SET 10A CCT	○	CCT	120 W / 240 W	tak / yes	12 V / 24 V	WOJ+07008, WOJ+07010, WOJ+07016	WOJ+91308
ZESTAW KONTROLER / CONTROLLER SET 10 A RGB	○	RGB	120 W / 240 W	tak / yes	12 V / 24 V	WOJ+07009, WOJ+07010, WOJ+07016	WOJ+91309
ZESTAW KONTROLER / CONTROLLER SET 10 A CCT	●	CCT	120 W / 240 W	tak / yes	12 V / 24 V	WOJ+07008, WOJ+07079, WOJ+07081	WOJ+91310
ZESTAW KONTROLER / CONTROLLER SET 10 A RGB	●	RGB	120 W / 240 W	tak / yes	12 V / 24 V	WOJ+07009, WOJ+07079, WOJ+07081	WOJ+91311

PILOTY / REMOTE CONTROLS

Piloty KONEKTO MESH RF 2.4 GHz oraz uchwyty do pilotów
KONEKTO MESH RF 2.4 GHz remote controls and remote control holders

Pilot 100 strefowy
100-zone remote control



WOJ+07011



WOJ+07080

Pilot 1 strefowy
1-zone remote control



WOJ+07010



WOJ+07079

Uchwyt do pilota
Remote control holder



WOJ+07016



WOJ+07081

	Kolor obudowy Housing color	Barwa Colour	Ściemnialny Dimmable	Wymiary Dimensions	Kod Code
Pilot 100 strefowy 100 zone remote	○	RGB / CCT	tak / yes	146 × 46 × 22 mm	WOJ+07011
	●				WOJ+07080
Pilot 1 strefowy 1 zone remote	○	RGB / CCT	tak / yes	146 × 46 × 22 mm	WOJ+07010
	●				WOJ+07079
Uchwyt do pilota Remote control holder	○	-	-	65 × 52 × 25 mm	WOJ+07016
	●				WOJ+07081

ZASILACZE / POWER SUPPLIES

Zasilacze LED KONEKTO MESH i DALI
KONEKTO MESH & DALI LED power supplies



WOJ+07004



WOJ+07005



WOJ+07007

	Moc Power	Napięcie Voltage	Prąd Current	Wymiary Dimensions	Barwa Colour	Ściemnialny Dimmable	Kod Code
ZASILACZ CCT	29 W	12/42V	350 - 700 mA	91 × 43 × 30 mm	CCT	tak / yes	WOJ+07004
	42 W		500 - 1000 mA	265 × 34 × 25 mm	CCT		WOJ+07005
	46 W		550 - 1100 mA	140 × 45 × 30 mm	CCT		WOJ+07007

KONTROLERY / CONTROLLERS

Kontrolery do pasków LED KONEKTO MESH
KONEKTO MESH LED strip controllers



WOJ+07008



WOJ+91305



WOJ+07009



WOJ+91306_RGB

	Moc Power	Napięcie Voltage	Prąd Current	Wymiary Dimensions	Barwa Colour	Ściemnialny Dimmable	Kod Code
KONTROLER 10A CCT DIMM	120 / 240 W	12/24V	10 A	120 × 42 × 27 mm	CCT	tak / yes	WOJ+07008
KONTROLER 10A RGB DIMM	120 / 240 W		10 A	120 × 42 × 27 mm	RGB		WOJ+07009
KONTROLER MINI 6A CCT DIMM	72 / 144 W		6 A	108 × 21 × 21 mm	CCT		WOJ+91305
KONTROLER 20A RGB CCT DIMM	240 / 480 W		20 A	145 × 49 × 29 mm	RGB / CCT		WOJ+91306_RGB

PRZEKAŹNIK / RELAY

Przekaźnik KONEKTO MESH RF 2.4 GHz
KONEKTO MESH RF 2.4 GHz relay



Moc Power	Napięcie Voltage	Kod Code
500 (LED) - 2200 W	110 - 240 V	WOJ+07015

WŁĄCZNIKI / SWITCHES

Włączniki zasilane baterią CR2032 umożliwiają sterowanie światłem z dowolnego miejsca bez prowadzenia przewodów.
CR2032 battery-powered switches allow you to control the light from anywhere without running wires.



WOJ+07012




WOJ+07013

	Kolor obudowy Housing color	Zasilanie Power	Wymiary Dimensions	Kod Code
WŁĄCZNIK ŚWIATŁA 4 SCENY CCT DIMM LIGHT SWITCH – 4 SCENES, CCT DIMMING	○	CR2032	86 × 86 × 10 mm	WOJ+07012
WŁĄCZNIK ON OFF 4 STEP ON/OFF SWITCH – 4-STEP	○	CR2032	50 × 14 mm	WOJ+07013

EASY SMART

NOWOŚĆ! System smart sterowany przez Bluetooth

NOVELTY! The Bluetooth-controlled smart system

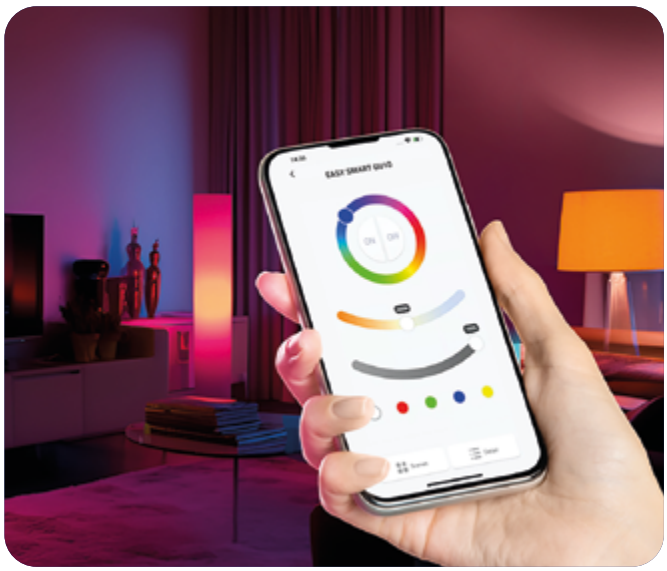

Aplikacja / Application

- Zmiana koloru światła (RGBW) / Changing the light color (RGBW)
- Zmiana temperatury barwowej (CCT)
  Adjusting the color temperature (CCT)
- Ściemnianie i rozjaśnianie (DIMM)
  Dimming and brightening function (DIMM)
- Łatwe udostępnianie sterowania innym użytkownikom aplikacji
  Easy sharing of control with other users of the application
- Możliwość tworzenia własnych scen lub korzystania z już gotowych
  Possibility to create your own scenes or use pre-existing ones
- Sterowanie grupą źródeł (do 250 urządzeń)
  Possibility to control a group of sources (up to 250 devices)



Pilot / Remote control

- Funkcja włącz-wyłącz / ON/OFF function
- Funkcja zmiany koloru (RGBW)
  Change the light color function (RGBW)
- Funkcja zmiany temperatury barwowej (CCT)
  Adjusting the color temperature function (CCT)
- Funkcja ściemnianie (DIMM)
  Dimming and brightening function (DIMM)
- Sterowanie 3 grupami żarówek np. jednym pilotem można zarządzać 3 strefami w pokoju
  Control of three groups of light bulbs, for example, with one remote control you can manage 3 zones in a room



Włącznik / Light switch

- Funkcja włącz-wyłącz / ON/OFF function
- Funkcja zmiany koloru (RGBW)
  Change the light color function (RGBW)
- Funkcja ściemnianie (DIMM)
  Dimming and brightening function (DIMM)
- 4 programowalne przyciski
  4 programmable buttons
- Zasilanie bateryjne (CR2430)
  Battery powered (CR2430)

ŹRÓDŁA ŚWIATŁA EASY SMART / EASY SMART LIGHT SOURCES

Świeczki, kulki, GLS w technologii EASY SMART.
Candles, balls, GLS in EASY SMART technology.

4,9 W

Świeczka ściemnialna
Candle dimmable
RGB/ CCT
DIMM
E14



4,9 W

Kulka ściemnialna
Ball dimmable
RGB/ CCT
DIMM
E14



8,5 W

GLS
RGB/ CCT
DIMM
E27



	Moc Power	Barwa Colour	Trzonek Base	Strumień świetlny Luminous flux	Wymiary Dimensions	Kąt Angle	EEI			Kod Code
Świeczka ściemnialna / Candle dimmable	4,9 W	**CCT/RGB**	E14	520 lm	39 × 114 mm	220°	F	7000 pcs.	100 pcs.	WOJ+14629
Kulka ściemnialna / Ball dimmable	4,9 W	**CCT/RGB**	E14	520 lm	45 × 89 mm	220°	F	5600 pcs.	100 pcs.	WOJ+14630
GLS ściemnialny / dimmable	8,5 W	**CCT/RGB**	E27	940 lm	60 × 117 mm	220°	E	2500 pcs.	100 pcs.	WOJ+14628

Napięcie / Voltage: 230V 50Hz,
Użyteczny strumień świetlny dla kuli 360° / Useful luminous flux for a 360° sphere

AKCESORIA EASY SMART / EASY SMART ACCESORIES



Włącznik światła 4-polowy
CCT + DIMM EASY SMART
SMART LIGHT SWITCH 4 GANG
+ CCT + DIMM EASY SMART



Pilot zdalnego sterowania
RGB + CCT + DIMM EASY SMART
REMOTE CONTROL RGB + CCT +
DIMM EASY SMART

	Kolor obudowy Housing color	Barwa Colour	Ściemnialny Dimmable	Zasilanie Power	Ściemnialny Dimmable	Wymiary Dimensions	Kod Code
Włącznik Easy Smart	○	**CCT**	tak / yes	CR2032	tak / yes	81 × 81 × 13 mm	ACC+060000_WLACZNIK
Pilot Easy Smart		**CCT/RGB**		AAA		110 × 22 × 53 mm	ACC+060000_PILOT

Szybkie parowanie.
Quick pairing.

Parowanie poprzez Bluetooth
w ciągu 1 sekundy.
Pairing via Bluetooth
in 1 second.

Nie wymaga dodatkowej infrastruktury.
Does not require additional infrastructure.

Stablilna sieć bez urządzeń typu router WI-FI, bramka,
umożliwia sterowanie oświetleniem nawet na bardzo dużym obszarze lub kilku kondygnacjach (grupa do 250 urządzeń)

Stable network without Wi-Fi router, gateway, allowing lighting control even in large areas or multiple floors (group of up to 250 devices).

Nie wymaga rejestracji konta.
Does not require account registration.

Twoje dane nie są nigdzie wysyłane, nie musisz podawać adresu email ani nigdzie się logować

Your data is not sent anywhere, you don't need to provide an email address or log in anywhere.

Nie wymaga konfiguracji.
Does not require account configuration.

Po sparowaniu żarówki,
jest ona gotowa do działania.

Once the bulb is paired,
it is ready to use.

Inteligentne oświetlenie Spectrum SMART

Spectrum SMART intelligent lighting

SPECTRUM SMART

Nowoczesna marka produktów oraz aplikacja do sterowania inteligentnym oświetleniem.
Modern brand of products and a mobile app for smart lighting control.

NYMPHEA SMART

24 W

36 W



Temperatura barwowa / Colour temperature: 2600 – 6000K

ALGINE SMART

22 W

okrągła / round



12 W

okrągła / round



22 W

kwadratowa / square

12 W

kwadratowa / square

6 W

kwadratowa / square

Temperatura barwowa / Colour temperature: 3000 – 6500K

	Moc Power	Barwa Colour	Strumień świetlny Luminous flux	Wymiary Dimensions	Kąt Angle	EEI			Kod Code
NYMPHEA SMART	24 W		1840 lm	390 × 70 mm	130°	G	60 pcs.	100	SLI031033CCT
	36 W		2840 lm	488 × 72 mm	120°	F	60 pcs.	100	SLI031032CCT
ALGINE SMART okrągła / round	12 W		1150 lm	162 × 35 mm	120°	F	960 pcs.	100	SLI038016CCT
	22 W	**CCT**	2000 lm	215 × 38 mm	120°	F	480 pcs.	100	SLI038017CCT
ALGINE SMART kwadratowa / square	6 W		520 lm	112 × 112 × 35 mm	120°	F	480 pcs.	100	SLI038018CCT
	12 W		1150 lm	162 × 162 × 35 mm	120°	E	360 pcs.	100	SLI038019CCT
	22 W		2000 lm	215 × 215 × 38 mm	120°	F	360 pcs.	100	SLI038020CCT

ŹRÓDŁA ŚWIATŁA SMART / SMART LED LIGHT SOURCES

Świeczki, kulki, GLS, globy, AR111 w technologii Spectrum SMART.
Candles, balls, GLS, globes, AR111 in Spectrum SMART technology.

5 W

Świeczka
Candle
E14



5 W

Kulka
Ball
E14



5 W

GLS COG MILKY
E27



5 W

GLS COG CLEAR
E27



Temperatura barwowa / Colour temperature: 2700 – 6500K, Użyteczny strumień świetlny dla kuli 360° / Useful luminous flux for a 360° sphere

4,9 W

MODERNSHINE GLOBE COG G125
E27



Temperatura barwowa
Colour temperature: 4000 – 6500K

10 W

AR111
GU10



Temperatura barwowa
Colour temperature: 3000 – 5800K

	Moc Power	Barwa Colour	Trzonek Base	Strumień świetlny Luminous flux	Wymiary Dimensions	Kąt Angle	EEI			Kod Code
Świeczka / Candle	5 W	**CCT**	E14	410 lm	38 × 107 mm	160°	G	4900 pcs.	100 pcs.	WOJ+14413
Kulka / Ball	5 W	**CCT**	E14	420 lm	47 × 93 mm	220°	G	3600 pcs.	100 pcs.	WOJ+14414
GLS COG CLEAR	5 W	**CCT**	E27	680 lm	60 × 105 mm	220°	D	1600 pcs.	100 pcs.	WOJ+14418
GLS COG MILKY	5 W	**CCT**	E27	560 lm	60 × 105 mm	220°	E	1600 pcs.	100 pcs.	WOJ+14419
MODERNSHINE	4,9 W	**CCT**	E27	350 lm	125 × 175 mm	270°	G	275 pcs.	20 pcs.	WOJ+14559
AR111	10 W	**CCT**	GU10	850 lm	110 × 70 mm	30°	F	840 pcs.	40 pcs.	WOJ+14512

ZESTAW LED SMART
SMART LED SET



Pasek LED 17W w silikonie IP44 / 5m / RGBW / CCT / Ściemnialny kontroler + zasilacz, 230 V
LED strip 17W in silicone / 5m / RGBW / CCT / Dimmable controller + power supply, 230 V

480pcs. 20pcs. WOJ+14493

WŁĄCZNIK SMART
SMART SWITCH



Włącznik światła dwustrefowy
Two-zone light switch
2×1000W, IP20, 240V 50Hz Wi-Fi 2,4GHz, 86×86×36mm
1800 pcs. 60 pcs. WOJ+05416

System sterowania
Control system

BRAMKA / GATE (TUYA - DALI)

Bramka Tuya-Dali Spectrum + zasilacz DIN 24V
Tuya-Dali Spectrum gateway + DIN 24V power supply

- Obsługuje typy urządzeń DT6, DT8 Tc, DT8 XY, DT8 RGBWAF.
  Supports DT6, DT8 Tc, DT8 XY, DT8 RGBWAF device types.
- Nie ma potrzeby stosowania głównego kontrolera DALI,
  obsługuje do 64 urządzeń adresujących, grupujących i ustawiających sceny.
  No need for a main DALI controller, supports up to 64
  addressing, grouping, and scene setting devices.
- Wbudowany 250mA DALI PS, nie wymaga dodatkowego okablowania.
  Built-in 250mA DALI PS, no additional wiring required.



WOJ+06723

Napięcie Voltage	Wymiary Dimensions	Kod Code
24 V DC	65×106×53mm	WOJ+06723

CENTRALKA DALI
DALI CONTROL UNIT



WOJ+06944

Wymiary Dimensions	Napięcie Voltage	Kod Code
110×53×65	100 - 240 V	WOJ+06944

ZASILACZ DALI SLIM
DALI SLIM POWER SUPPLY



WOJ+06945

Moc Power	Napięcie Voltage	Prąd Current	Wymiary Dimensions	Kod Code
4 W	16 V	250 mA	170×60×30 mm	WOJ+06945

CZUJNIK RUCHU DALI / DALI MOTION SENSOR

CZUJNIK RUCHU PIR DALI-2 (montowany w oprawę)
PIR DALI-2 MOTION SENSOR (mounted in the luminaire)



WOJ+06950

Wymiary Dimensions	Zasilanie Power	Kod Code
32×40 mm	DALI	WOJ+06950

WŁĄCZNIKI DALI / DALI SWITCHES



WOJ+06946



WOJ+06947



WOJ+06948



WOJ+06949

	Kolor obudowy Housing color	Zasilanie Power	Wymiary Dimensions	Kod Code
POKRĘTŁO WŁĄCZNIK - ŚCIEMNIACZ DALI-2 / DALI-2 ROTARY SWITCH - DIMMER	○	DALI	80 × 80 × 21 mm	WOJ+06946
PANEL DOTYKOWY DALI / DALI TOUCH PANEL	○	230V	86 × 86 × 30 mm	WOJ+06947
WŁĄCZNIK 6 PRZYCISKOWY DALI-2 / 6-BUTTON DALI-2 SWITCH	○	DALI	71 × 71 × 11 mm	WOJ+06948
WŁĄCZNIK 8 PRZYCISKOWY DALI-2 / 8-BUTTON DALI-2 SWITCH	○	DALI	71 × 71 × 11 mm	WOJ+06949


WYPRZEDAŻ





SYSTEM SZYNOPRZEWODÓW TRACK SYSTEM

Nowość / Novelty

System szynoprzewodów / Track system

Szynoprzewody 3F DALI natynkowe i akcesoria / 3F DALI Tracks for surface mounting and accessories

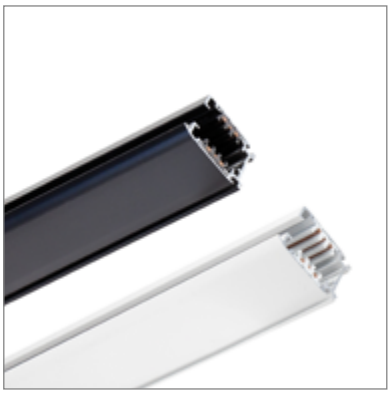




Szynoprzewody **3F DALI**
do montażu **natynkowego**
3F DALI tracks for **surface mounting**
SPS DALI

3 długości: / 3 lengths:

1 m


2 m

2 kolory: / 2 colours: ■ □



Montaż natynkowy
Surface mounted

Widok od góry
Top view

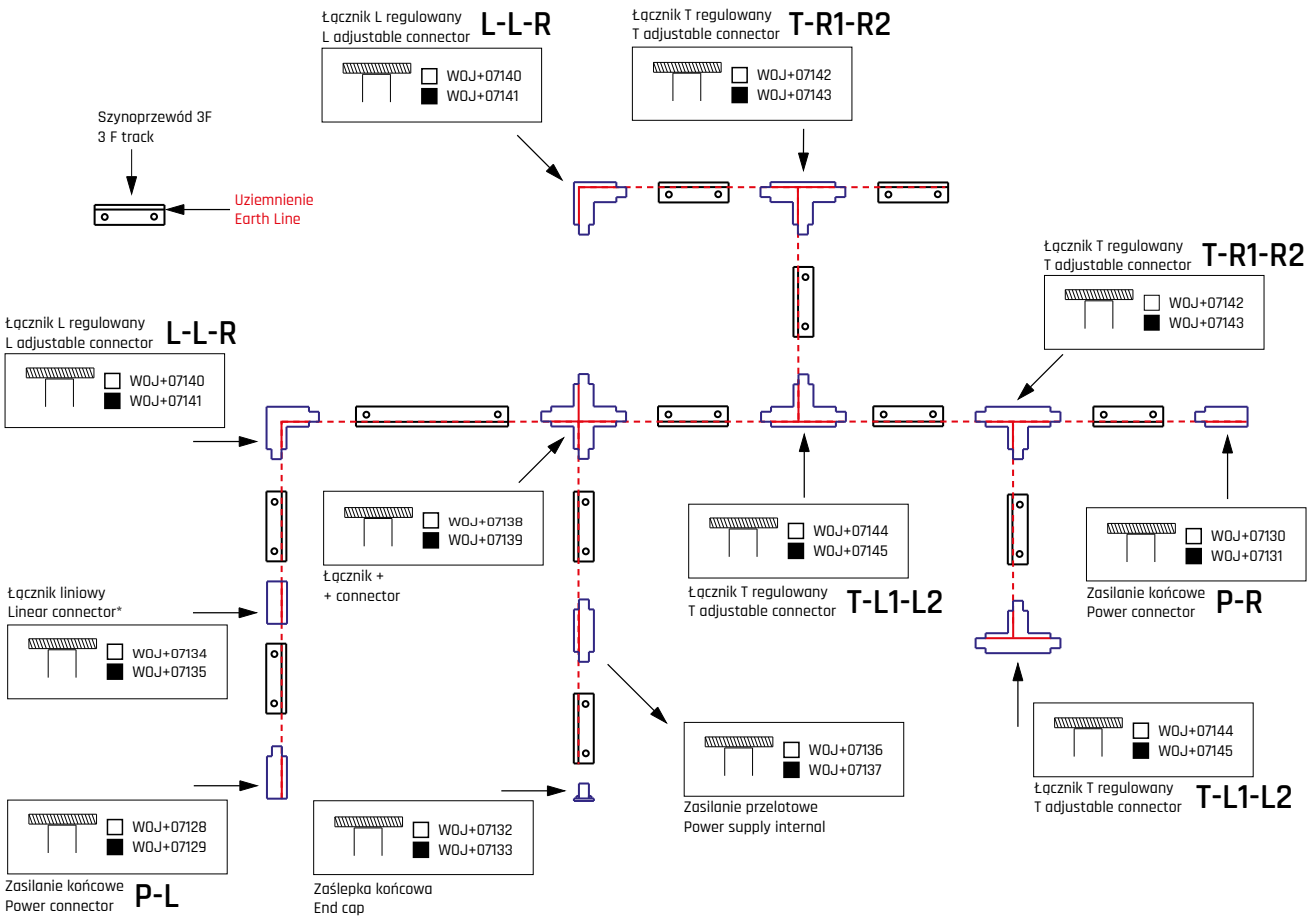

Nowość / Novelty

System szynoprzewodów / Track system

Szynoprzewody 3F DALI natynkowe i akcesoria / 3F DALI Tracks for surface mounting and accessories



WOJ+07124
SPS DALI szynoprzewód natynkowy 3F DALI 1m, biały / SPS DALI surface mounted 3F DALI track 1m, white

WOJ+07125
SPS DALI szynoprzewód natynkowy 3F DALI 1m, czarny / SPS DALI surface mounted 3F DALI track 1m, black



WOJ+07126
SPS DALI szynoprzewód natynkowy 3F DALI 2m, biały / SPS DALI surface mounted 3F track 2m, white

WOJ+07127
SPS DALI szynoprzewód natynkowy 3F DALI 2m, czarny / SPS DALI surface mounted 3F track 3F DALI 2m, black



WOJ+07144
SPS DALI łącznik natynkowy T regulowany lewy, biały T-L1-L2 / SPS DALI surface mounted connector T left, white, T-L1-L2

WOJ+07145
SPS DALI łącznik natynkowy T regulowany lewy, czarny T-L1-L2 / SPS DALI surface mounted connector T left, black, T-L1-L2



WOJ+07142
SPS DALI łącznik natynkowy T regulowany prawy, biały T-R1-R2 / SPS DALI surface mounted connector T right, white, T-R1-R2

WOJ+07143
SPS DALI łącznik natynkowy T regulowany prawy, czarny T-R1-R2 / SPS DALI surface mounted connector T right, black, T-R1-R2



WOJ+07140
SPS DALI łącznik L lewy regulowany, biały L-L-R / SPS DALI surface mounted adjustable connector L left, white L-L-R

WOJ+07141
SPS DALI łącznik L lewy regulowany, czarny L-L-R / SPS DALI surface mounted adjustable connector L left, black L-L-R



WOJ+07138
SPS DALI łącznik natynkowy + biały / SPS DALI surface mounted connector white

WOJ+07139
SPS DALI łącznik natynkowy + czarny / SPS DALI surface mounted connector + black



WOJ+07134
SPS DALI łącznik natynkowy liniowy biały / SPS DALI surface mounted linear connector, white

WOJ+07135
SPS DALI łącznik natynkowy liniowy czarny / SPS DALI surface mounted linear connector, black



WOJ+07136
SPS DALI zasilanie przelotowe natynkowe, białe / SPS DALI surface mounted power supply internal, white

WOJ+07137
SPS DALI zasilanie przelotowe natynkowe, czarne / SPS DALI surface mounted power supply internal, black



WOJ+07128
SPS DALI zasilanie końcowe natynkowe lewe, białe P-L / SPS DALI surface mounted power supply left, white

WOJ+07129
SPS DALI zasilanie końcowe natynkowe lewe, czarne P-L / SPS DALI surface mounted power supply left, black



WOJ+07130
SPS DALI zasilanie końcowe natynkowe prawe, białe P-R / SPS DALI surface mounted power supply right, white

WOJ+07131
SPS DALI zasilanie końcowe natynkowe prawe, czarne P-R / SPS DALI surface mounted power supply right, black




WOJ+07132
SPS DALI zaślepka natynkowa, biała / SPS DALI surface mounted end cap, white

WOJ+07133
SPS DALI zaślepka natynkowa, czarna / SPS DALI surface mounted end cap, black


System szynoprzewodów / Track system

Szynoprzewody 3F natynkowe i akcesoria / 3F Tracks for surface mounting and accessories







Szynoprzewody 3F do montażu **natynkowego**
3F tracks for **surface mounting**
SPS2



3 długości: / 3 lengths:

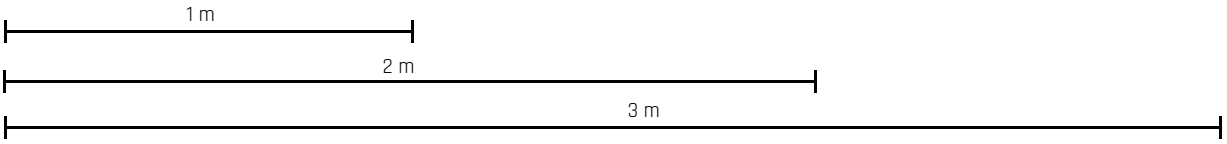


2 kolory: / 2 colours: ■ □



Montaż natynkowy
Surface mounted

Widok od góry
Top view

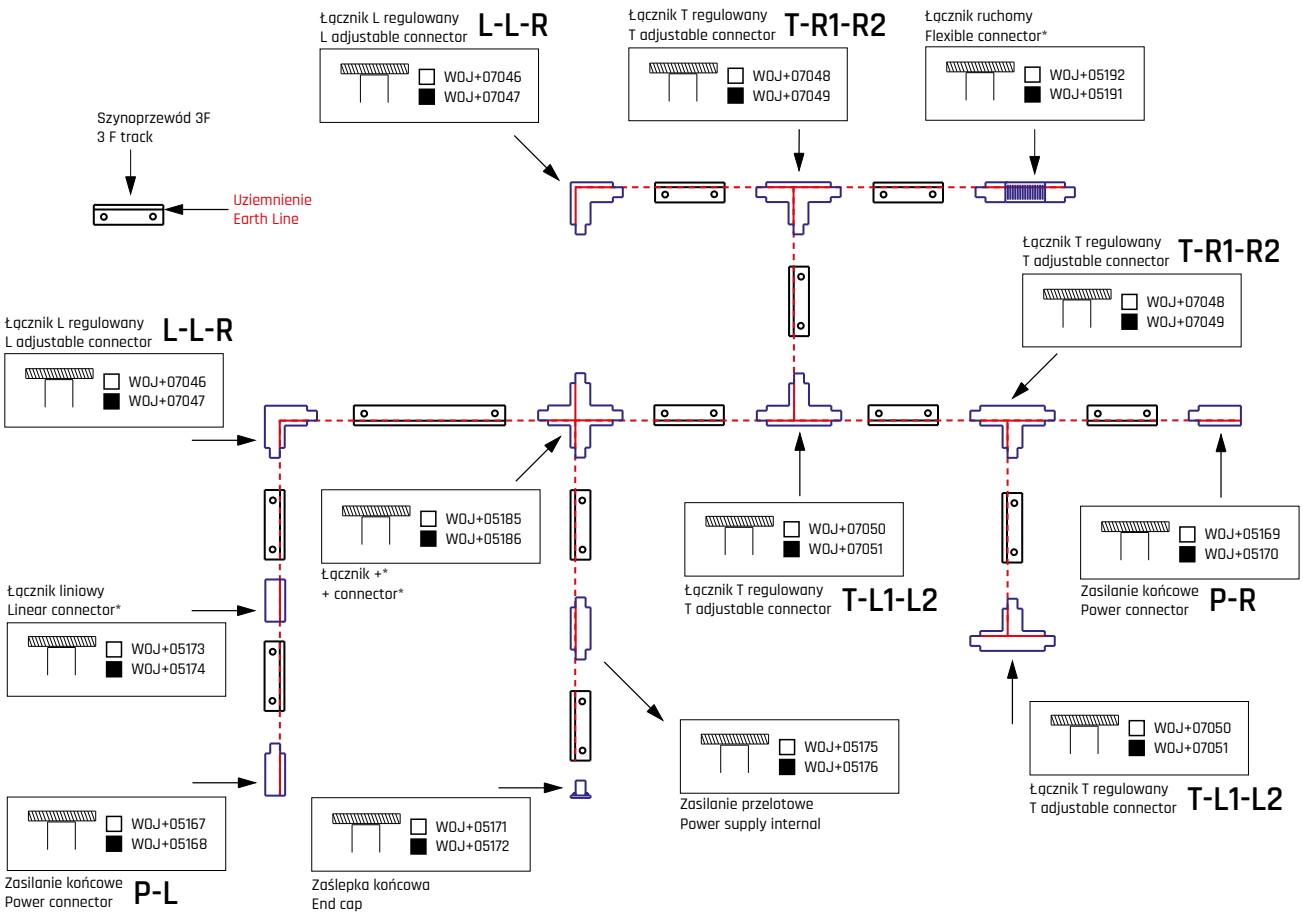

System szynoprzewodów / Track system

Szynoprzewody 3F natynkowe i akcesoria / 3F Tracks for surface mounting and accessories



WOJ+05161
SPS 2 szynoprzewód natynkowy 3F 1m, biały / SPS 2 surface mounted 3F track 1m, white

WOJ+05162
SPS 2 szynoprzewód natynkowy 3F 1m, czarny / SPS 2 surface mounted 3F track 1m, black



WOJ+05163
SPS 2 szynoprzewód natynkowy 3F 2m, biały / SPS 2 surface mounted 3F track 2m, white

WOJ+05164
SPS 2 szynoprzewód natynkowy 3F 2m, czarny / SPS 2 surface mounted 3F track 3F 2m, black



WOJ+05165
SPS 2 szynoprzewód natynkowy 3F 3m, biały / SPS 2 surface mounted 3F track 3F 3m, white

WOJ+05166
SPS 2 szynoprzewód natynkowy 3F 3m, czarny / SPS 2 surface mounted 3F track 3F 3m, black



WOJ+07050
SPS 2 łącznik natynkowy T-T2 regulowany lewy, biały T-L1-L2 / SPS 2 surface mounted adjustable connector T-T2 left, white T-L1-L2

WOJ+07051
SPS 2 łącznik natynkowy T-T2 regulowany lewy, czarny T-L1-L2 / SPS 2 surface mounted adjustable connector T-T2 left, black T-L1-L2



WOJ+07048
SPS 2 łącznik natynkowy T-T2 regulowany prawy, biały T-R1-R2 / SPS 2 surface mounted adjustable connector T-T2 right, white T-R1-R2

WOJ+07049
SPS 2 łącznik natynkowy T-T2 regulowany prawy, czarny T-R1-R2 / SPS 2 surface mounted adjustable connector T-T2 right, black T-R1-R2



WOJ+07046
SPS 2 łącznik L regulowany lewy-prawy, biały L-L-R / SPS 2 surface mounted adjustable connector L left, white L-L-R

WOJ+07047
SPS 2 łącznik L regulowany lewy-prawy, czarny L-L-R / SPS 2 surface mounted adjustable connector L left, black L-L-R



WOJ+05185
SPS 2 łącznik natynkowy + biały / SPS 2 surface mounted connector white

WOJ+05186
SPS 2 łącznik natynkowy + czarny / SPS 2 surface mounted connector + black



WOJ+05173
SPS 2 łącznik natynkowy liniowy biały / SPS 2 surface mounted linear connector, white

WOJ+05174
SPS 2 łącznik natynkowy liniowy czarny / SPS 2 surface mounted linear connector, black



WOJ+05192
SPS 2 łącznik natynkowy ruchomy elastyczny, biały / SPS 2 surface mounted flexible connector, white

WOJ+05191
SPS 2 łącznik natynkowy ruchomy elastyczny, czarny / SPS 2 surface mounted flexible connector, black



WOJ+05175
SPS 2 zasilanie przelotowe natynkowe, białe / SPS 2 surface mounted power supply internal, white

WOJ+05176
SPS 2 zasilanie przelotowe natynkowe, czarne / SPS 2 surface mounted power supply internal, black



WOJ+05167
SPS 2 zasilanie końcowe natynkowe lewe, białe P-L / SPS 2 surface mounted power supply left, white

WOJ+05168
SPS 2 zasilanie końcowe natynkowe lewe, czarne P-L / SPS 2 surface mounted power supply left, black



WOJ+05169
SPS 2 zasilanie końcowe natynkowe prawe, białe P-R / SPS 2 surface mounted power supply right, white

WOJ+05170
SPS 2 zasilanie końcowe natynkowe prawe, czarne P-R / SPS 2 surface mounted power supply right, black




WOJ+05171
SPS 2 zaślepka natynkowa, biała / SPS 2 surface mounted end cap, white

WOJ+05172
SPS 2 zaślepka natynkowa, czarna / SPS 2 surface mounted end cap, black

System szynoprzewodów / Track system

Szynoprzewody podtynkowe i akcesoria / 3F tracks for recessed mounting and accessories







Szynoprzewody 3F do montażu **natynkowego**
3F tracks for **recessed mounting**
SPS




akcesorium: / accessory:
uchwyt do montażu podtynkowego
mounting bracket for recessed mounting
kod: / code: WOJ.+06520
nie znajduje się w zestawie / not included in the set



2 długości: / 2 lengths:




2 kolory: / 2 colours: ■ □



Montaż podtynkowy
Recessed

Widok od góry
Top view

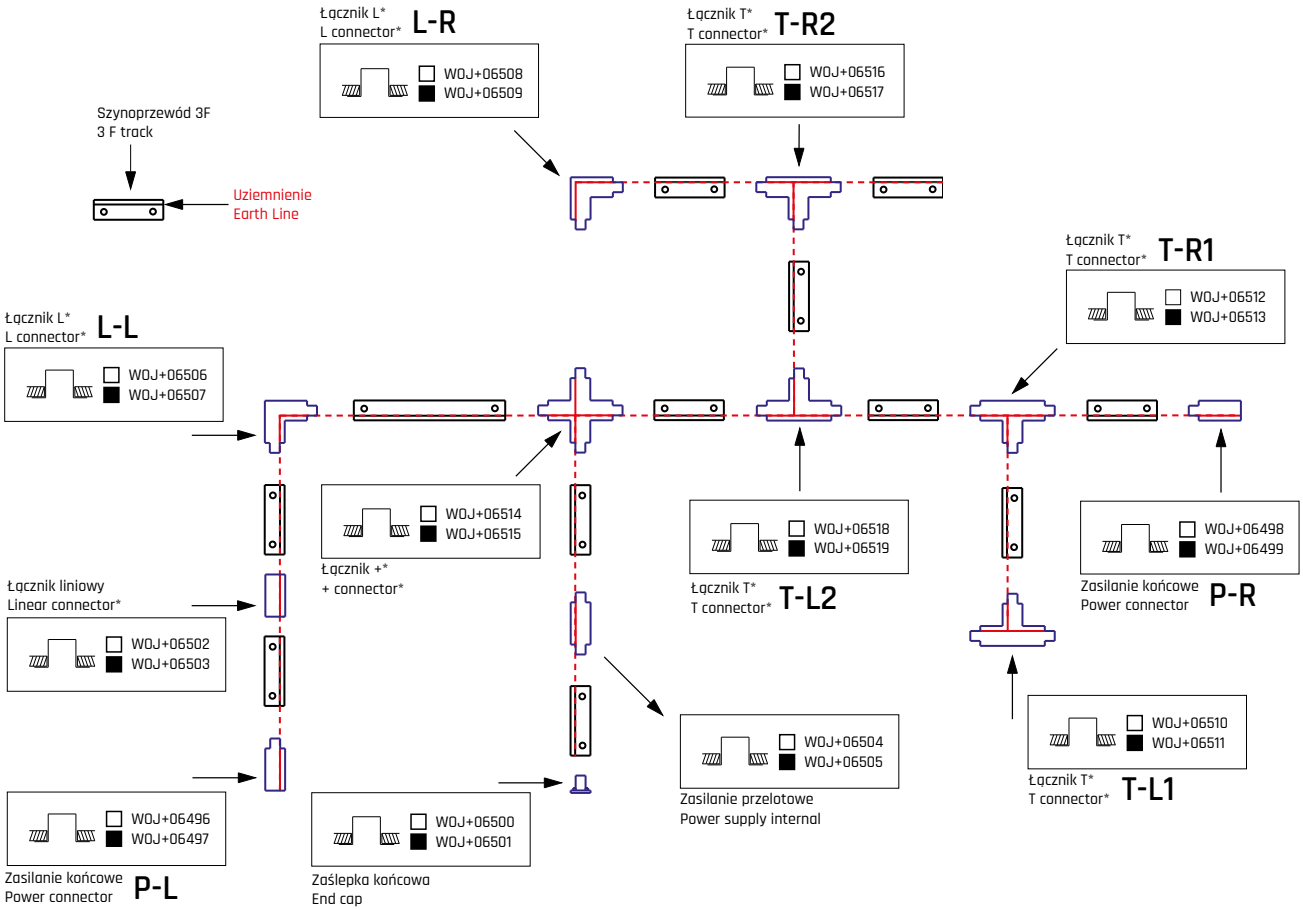

System szynoprzewodów / Track system

Szynoprzewody podtynkowe i akcesoria do szynoprzewodów / Tracks for recessed mounting and accessories




WOJ+06490
SPS szynoprzewód podtynkowy 3F 1m, biały / SPS recessed 3F track 1m, white

WOJ+06491
SPS szynoprzewód podtynkowy 3F 1m, czarny / SPS recessed 3F track 1m, black




WOJ+06492
SPS szynoprzewód podtynkowy 3F 2m, biały / SPS recessed 3F track 2m, white

WOJ+06493
SPS szynoprzewód podtynkowy 3F 2m, czarny / SPS recessed 3F track 3F 2m, black




WOJ+06510
SPS 3 łącznik podtynkowy T lewy, biały T-L1 / SPS recessed connector T left, white

WOJ+06511
SPS 3 łącznik podtynkowy T lewy, czarny T-L1 / SPS recessed connector T left, black




WOJ+06512
SPS łącznik podtynkowy T prawy, biały T-R1 / SPS recessed connector T right, white

WOJ+06513
SPS łącznik podtynkowyT prawy, czarny T-R1 / SPS recessed connector T right, black




WOJ+06518
SPS łącznik podtynkowy T2 lewy, biały T-L2 / SPS recessed connector T2 left, white

WOJ+06519
SPS 3 łącznik podtynkowy T2 lewy, czarny T-L2 / SPS recessed connector T2 left, black




WOJ+06516
SPS łącznik podtynkowy T2 prawy, biały T-R2 / SPS recessed connector T2 right, white

WOJ+06517
SPS łącznik podtynkowy T2 prawy, czarny T-R2 / SPS recessed connector T2 right, black




WOJ+06506
SPS łącznik podtynkowy L lewy, biały L-L / SPS recessed connector L left, white

WOJ+06507
SPS łącznik podtynkowy L lewy, czarny L-L / SPS recessed connector L left, black




WOJ+06508
SPS łącznik podtynkowy L prawy, biały L-R / SPS recessed connector L right, white

WOJ+06509
SPS łącznik podtynkowy L prawy, czarny L-R / SPS recessed connector L right, black




WOJ+06514
SPS 3 łącznik podtynkowy + biały / SPS recessed connector white

WOJ+06515
SPS 3 łącznik podtynkowy + czarny / SPS recessed connector + black




WOJ+06502
SPS łącznik podtynkowy liniowy, biały / SPS recessed linear connector, white

WOJ+06503
SPS łącznik podtynkowy liniowy, czarny / SPS recessed linear connector, black




WOJ+06504
SPS zasilanie przelotowe podtynkowe, białe / SPS recessed power supply internal, white

WOJ+06505
SPS zasilanie przelotowe podtynkowe, czarne / SPS recessed power supply internal, black





WOJ+06496
SPS zasilanie końcowe podtynkowe lewe, białe P-L / SPS recessed power supply left, white

WOJ+06497
SPS zasilanie końcowe podtynkowe lewe, czarne P-L / SPS recessed power supply left, black




WOJ+06498
SPS 3 zasilanie końcowe podtynkowe prawe, białe P-R / SPS recessed power supply right, white

WOJ+06499
SPS zasilanie końcowe podtynkowe prawe, czarne P-R / SPS recessed power supply right, black

WOJ+06500
SPS zaślepka podtynkowa, biała / SPS recessed end cap, white

WOJ+06501
SPS zaślepka podtynkowa, czarna / SPS recessed end cap, black



WOJ+06520
SPS uchwyt do montażu podtynkowego / SPS mounting bracket for recessed mounting

Akcesoria / Accessories

Szynoprzewody i akcesoria do szynoprzewodów / Tracks and accessories for tracks



WOJ+04974
SPS 2 baza sufitowa 3F, biała / SPS 2 ceiling base 3F, white

WOJ+04975
SPS 2 baza sufitowa 3F, czarna / SPS 2 ceiling base 3F, black



WOJ+07084
SPS 2 baza sufitowa 3F 170mm, biała / SPS 2 ceiling base 3F 170mm, white

WOJ+07085
SPS 2 baza sufitowa 3F 170mm, czarna / SPS 2 ceiling base 3F 170mm, black



WOJ+06464
SPS 2 Adapter SLIM 3F z nyplem, biały / SPS 2 Adapter SLIM 3F with nipple, white

WOJ+06465
SPS 2 Adapter SLIM 3F z nyplem, czarny / SPS 2 Adapter SLIM 3F with nipple, black



WOJ+05199
SPS 2 zawiesie z autoregulacją i linką 8m, białe / SPS 2 suspend kit with self-regulation and the cable 8m, white

WOJ+05194
SPS 2 zawiesie z autoregulacją i linką 3m, białe / SPS 2 suspend kit with self-regulation and the cable 3m, white



WOJ+05193
SPS 2 zawiesie z autoregulacją i linką 8m, czarne / SPS 2 suspend kit with self-regulation and the cable 8m, black

WOJ+05195
SPS 2 zawiesie z autoregulacją i linką 3m, czarne / SPS 2 suspend kit with self-regulation and the cable 3m, black



WOJ+07186
Zawiesie uniwersalne z autoregulacją i linką 1,5 metra, 2 szt.
/ Universal self-adjusting sling with 1.5 meter cable, 2 pcs.



WOJ+07187
Zawiesie uniwersalne z autoregulacją i linką 3 metry, 2 szt.
/ Universal self-adjusting sling with 3 meter cable, 2 pcs.



WOJ+07188
Zawiesie uniwersalne z autoregulacją i linką 8 metrów, 2 szt.
/ Universal self-adjusting sling with 8 meter cable, 2 pcs.



WOJ+06589
SPS 2 usztywniacz do szynoprzewodu, biały / SPS 2 Clamp to 3F track, white

WOJ+06590
SPS 2 usztywniacz do szynoprzewodu, czarny / SPS 2 Clamp to 3F track, black



WOJ+06591
SPS 2 Mocowanie sufitowe, biały / Installation clip, white

WOJ+06592
SPS 2 Mocowanie sufitowe, czarny / Installation clip, black



WOJ+07091
SPS 2 Maskownica do szynoprzewodu, biała / SPS 2 track cover, white

WOJ+07092
SPS 2 Maskownica do szynoprzewodu, czarna / SPS 2 track cover, black



WOJ+07146
SPS DALI Adapter biały / SPS DALI Adapter white

WOJ+07147
SPS DALI Adapter czarny / SPS DALI Adapter black



WOJ+07044
SPS 2 Gniazdo SLIM 230V na szynoprzewód 3F, biały / SPS 2 SLIM socket 230V for 3F track, white

WOJ+07045
SPS 2 Gniazdo SLIM 230V na szynoprzewód 3F, czarny / SPS 2 SLIM socket 230V for 3F track, black

Notatki / Notes


4:30
CASAMBI
My networks
Nearby devices
Show demo



SYSTEMY STEROWANIA
CONTROL SYSTEMS


GKBY$*?LOSFH
GFSDRIÜRR$J
JDYYS JGJBJD
L:YUKHI&%8U
FGJYO*PPKOG
(R%YTTTIFKJ
DGCXJGDIUIJ

Technologia Tunable White
Tunable White technology

- Technologia bazuje na koncepcji Human Centric Lighting, która stawia człowieka w centrum projektowania oświetlenia oraz uwzględnia jego rytm dobowy.
  The technology is based on the Human Centric Lighting concept, which puts man at the center of lighting design and takes into account his circadian rhythm.



- Zapewnia jednolitość barwy w całym pomieszczeniu niezależnie od temperatury barwowej jak i poziomu natężenia światła naturalnego.
  It also ensures color uniformity in the whole room regardless of the color temperature and light intensity level.

- Umożliwia płynne sterowanie natężeniem światła i temperaturą barwową.
  Enables smooth control of light intensity and color temperature.

- Sterowanie oparte o intuicyjną aplikację Casambi przyjazną dla nowych użytkowników jak również umożliwiającą szczegółową konfigurację dla bardziej wymagających.
  Control lighting is based on the user-friendly Casambi application enabling detailed configuration for those demanding.

- Możliwość wykorzystania czujników ruchu, natężenia oświetlenia oraz przycisków zarówno przewodowych jak i bezprzewodowych w technologii EnOcean.
  The possibility of using motion sensors, lighting intensity and both wired and wireless buttons in EnOcean technology.

Zastosowanie / Application:
- Domy i mieszkania / Houses and flats
- Szpitale, gabinety, pokoje dla personelu, sale zabiegowe / Hospitals, offices, staff rooms, treatment rooms
- Restauracje, kawiarnie, puby, SPA, itp./ Restaurants, cafes, pubs, SPA, etc.
- Placówki oświatowe / Educational institution
- Pomieszczenia biurowe, w tym open space, sale konferencyjne, itp. / Office spaces, including open space, conference rooms, etc.

O szczegóły zapytaj przedstawiciela handlowego. / Ask your sales representative for details.
Oprawy z technologią Tunable White są dostępne na zamówienie. / Luminaires with Tunable White technology are available on request.

Systemy sterowania oświetleniem - porównanie
Lighting control systems - comparison

System	DIM 1-10V	DALI	Casambi	Konekto MESH
wymagana linia sterowania control line required	tak / yes	tak / yes	-	-
bezprzewodowy wireless	-	-	tak / yes	tak / yes
tworzenie grup creating groups	-	tak / yes (do 16 / up to 16)	tak / yes (bez limitu / no limit)	tak / yes
tworzenie scen creating scenes	-	tak / yes (do 16 / up to 16)	tak / yes (bez limitu / no limit)	-
dynamiczne sceny dynamic scenes	-	-	tak / yes	-
Tunnable White	-	tak / yes	tak / yes	-
Bluetooth Mesh	-	-	tak / yes	tak / yes
współpraca z sensorami cooperation with sensors	tak / yes (1-10V)	tak / yes (DALI)	tak / yes (Casambi)	-
konfiguracja przez klienta configuration by the customer	tak / yes	-	tak / yes	-
konfiguracja specjalistyczna configuration by specialist	-	tak / yes	-	-
dedykowana aplikacja na urządzenia mobilne dedicated application for mobile devices	-	-	tak / yes	-
możliwość ustawienia harmonogramu pracy adjustable work schedule	-	tak / yes	tak / yes	-
gwarancja warranty	5 lat / years	5 lat / years	5 lat / years	5 lat / years
zastosowanie application	małe inwestycje: hale, biura, niewielkie sale small investments: halls, offices, small rooms	średnie i duże inwestycje: magazyny, hale medium and large investments: warehouses, halls	inwestycje często zmieniające się np.muzea, restauracje investments often changing, e.g. museums, restaurants	mieszkania, sklepy, biura, szkoły apartments, stores, offices, schools






*Oprawy z systemem sterowania dostępne pod zamówienie. / *Luminaires with lighting control systems available on request.

Systemy sterowania oświetleniem
Lighting control system





1-10V DIM

- Rozwiązanie ekonomiczne, a jednocześnie nie wymagające zaawansowanej konfiguracji ze strony instalatora.
  Economical solution that does not require advanced configuration on the part of the installer.

Jak zbudowany jest system /How the system is built

okablowanie
wiring

oprawy
z oznaczeniem DIM
luminaires
with DIM marking

smart DIM Controller (lub inny ściemniacz działający w systemie 1- 10V)
smart DIM Controller (or another dimmer operating in the 1-10V system)

lub
or

czujnik ruchu
i natężenia światła
motion and light sensor

DALI

- Cyfrowe rozwiązanie umożliwiające zaawansowane sterowanie dużymi systemami oświetlenia.
  Digital solution enabling advanced control of large lighting systems.

- Pozwala na ustawienie pełnej automatyzacji oświetlenia na całej powierzchni inwestycji.
  It allows setting full automation of lighting on the entire investment area.

Jak zbudowany jest system /How the system is built

okablowanie
wiring

sterownik DALI
DALI controller

oprawy
z oznaczeniem DALI
luminaires
with DALI marking


czujnik ruchu
i natężenia światła
motion and light sensor

przyciski i panele dotykowe
buttons and touch panels

*Oprawy z systemem sterowania dostępne pod zamówienie. / *Luminaires with lighting control systems available on request.

Urządzenia tworzą sieć, zwiększając zasięg i stabilność.
Devices create a network, increasing range and stability.

KONEKTO MESH

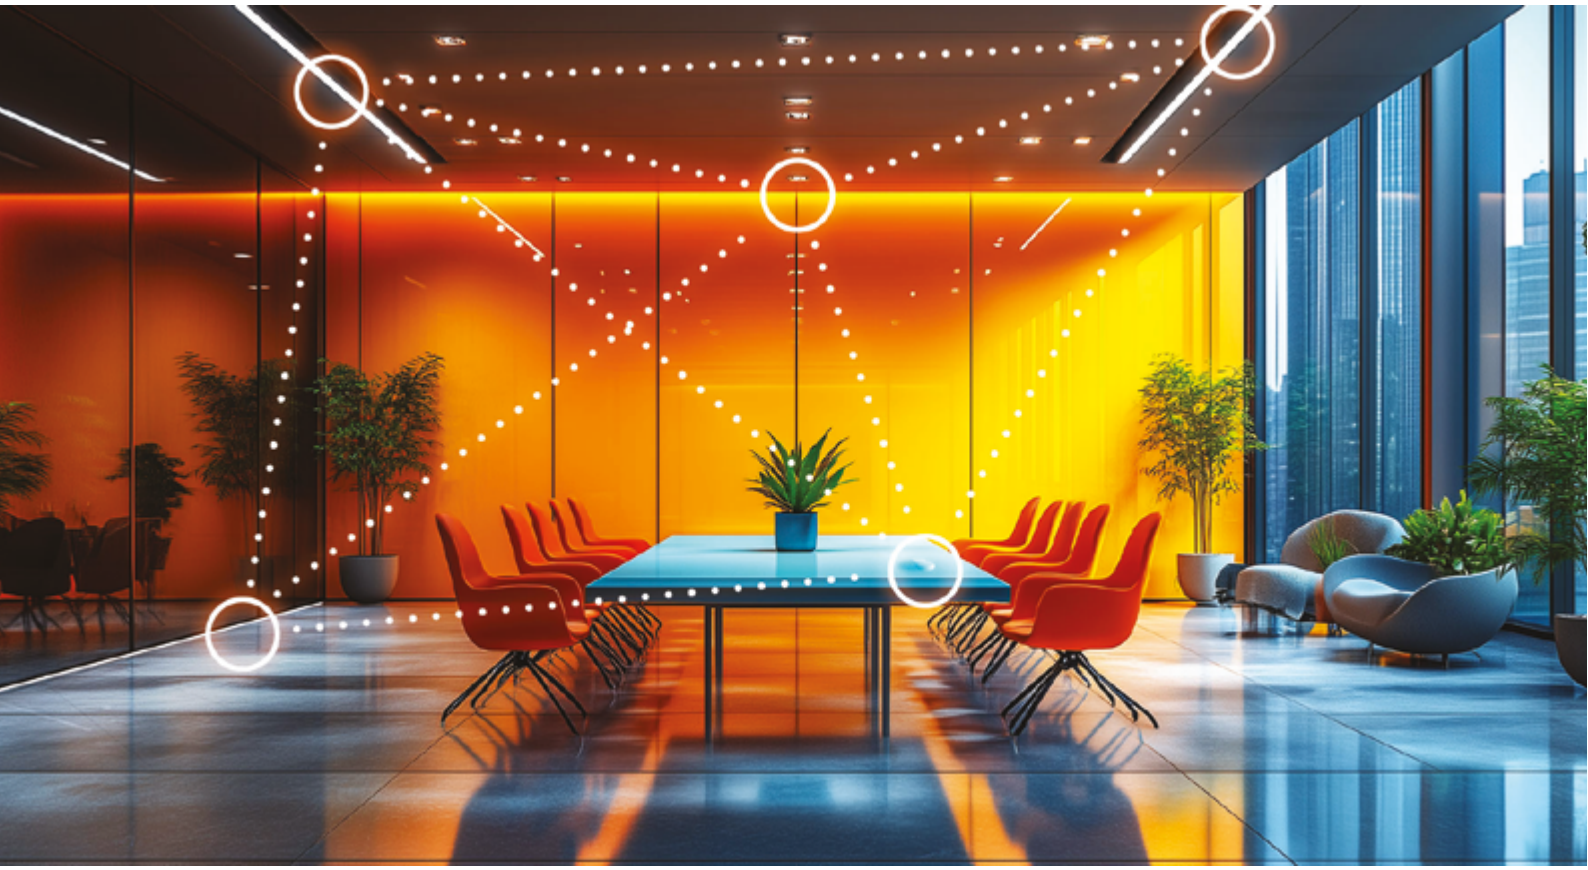

- Bezprzewodowe rozwiązanie nie wymagające bramki, ani internetu.
  A wireless solution that does not require a gateway or internet connection.
- Nieskomplikowane parowanie, konfiguracja i montaż poszczególnych elementów.
  Uncomplicated pairing, configuration and assembly of individual components.
- Łatwe sterowanie światłem w jednej barwie lub CCT od ciepłej do zimnej oraz możliwość indywidualnego grupowania oświetlenia.
  Easy and simple control of lighting in a single color or CCT from warm to cool, with the ability to individually group lighting.
- Wysokiej skuteczności zasilacze, pozwalające na obsługę jednej barwy lub CCT, a także indywidualne regulowanie mocą od 50%-100% wartości nominalnej.
  High-efficiency power supplies that support either single-color or CCT control, with individual power adjustment from 50% to 100% of the nominal value.

5 lat gwarancji
years warranty

Dostępne komponenty i akcesoria / Available components and accessories



Piloty 1 i 100 - strefowe RGB CCT 2Xlr3
1 and 100 zone remote controls RGB CCT 2Xlr3



Włączniki
Switches



Zasilacze o mocach: 29W, 42W i 46W
Power supplies with power: 29W, 42W and 46W



Kontrolery do pasków LED oraz przekaźnik On/Off
Controllers for LED Strips and On/Off Relay

*Oprawy z systemem sterowania dostępne pod zamówienie. / *Luminaires with lighting control systems available on request.

System inteligentnego oświetlenia
Smart lighting system

CASAMBI



- System sterowania oświetleniem oparty o technologię Bluetooth Low Energy - nie wymagającą dodatkowych routerów czy silnego sygnału na całej powierzchni, gdzie uruchomione są oprawy.
  Lighting control system based on Bluetooth Low Energy technology - no additional routers required or a strong signal throughout the space where the luminaires are activated.
- Zarządzanie oprawami jest bezprzewodowe i bazuje na darmowej aplikacji dostępnej na nowe urządzenia mobilne typu tablet, laptop czy smartphone. Aplikacja do pobrania z App Store oraz Google Play.
  The control of the luminaires is wireless and based on a free application available on new mobile devices such as tablet, laptop or smartphone. Application to download from the App Store and Google Play.
- Swoją elastyczność i łatwość w projektowaniu zawdzięcza braku konieczności dodatkowego okablowania. Sprzyja to także obniżeniu kosztow inwestycyjnych.
  Flexibility and easy design is due to the lack of additional wiring. It is also conducive to lowering investment costs.
- Wszystkie konfiguracje zapisywane są w bezpiecznej chmurze Casambi, a sieci mogą być zabezpieczone hasłem i zarządzane zdalnie.
  All configurations are saved in a secure Casmbi cloud and networks can be password protected and managed remotely.
- Szczególne zastosowanie znajduje w przestrzeniach o dużej intensywności wprowadzanych zmian.
  Particularly useful in areas with high intensity of introduced changes.

Jak zbudowany jest system / How the system is built



Przycisk bezprzewodowy w technologii ENOCEAN
Wireless button in ENOCEAN technology



CBU-CEFL czujnik obecności i natężenia światła
CBU-CEFL presence sensor and light intensity



Xpress – włącznik 4 sceny/grupy, sterowanie kolorem i natężeniem
Xpress – switch 4 scens / groups, color and intensity control



Aplikacja – darmowy kombajn dla instalatorów i wygodne narzędzie dla użytkowników
Application - a free combine for installers and a convenient tool for users

*Oprawy z systemem sterowania dostępne pod zamówienie. / *Luminaires with lighting control systems available on request.

Moduły do oświetlenia żywności / Chips to light food

1 Mięso/Pieczywo/Sery
Meat/Bread/Chesses







Skuteczność świetlna*/ Luminous efficiency*:
aż do/ up to: 95 lm/W
Moc/ Wattage:
19W, 27W
Współczynnik oddawania barw/ Color rendering index:
RA>95
Gwarancja/ Warranty:
5 lat/ 5 years
Rodzaj chipów/ Type of chips:
COB

2 Warzywa/Owoce/Drób
Vegetables / Fruits / Poultry







Skuteczność świetlna*/ Luminous efficiency*:
aż do/ up to: 130 lm/W
Moc/ Wattage:
19W, 27W
Współczynnik oddawania barw/
Color rendering index:
RA>90
Gwarancja/ Warranty:
5 lat/ 5 years
Rodzaj chipów/ Type of chips:
COB

3 Ryby
Fish



Skuteczność świetlna*/ Luminous efficiency*:
aż do/ up to: 135 lm/W
Moc/ Wattage:
19W, 27W
Współczynnik oddawania barw/
Color rendering index:
RA>90
Gwarancja/ Warranty:
5 lat/ 5 years
Rodzaj chipów/ Type of chips:
COB

Moduły do oświetlenia roślin / Chips to light plants

4 Rośliny
Plants



Moduły wspomagające wzrost roślin – są doskonałym rozwiązaniem w przypadku deficytu światła słonecznego. Moduły horti zapewniają zoptymalizowane widmo dla efektywniejszej fotosyntezy, co prowadzi do intensywnego i harmonijnego rozwoju roślin w każdym etapie wzrostu
Plant growth booster modules - the perfect solution when there is a deficit of deficiency of sunlight. The horti modules provide an optimised spectrum for more efficient photosynthesis, leading to intensive and harmonious plant development at each growth stage

Fotosyntetyczny strumień fotonów (PPF)
Photosynthetic photon flux (PPF):
aż do/ up to: 35 µmol/s
Skuteczność świetlna*/ Luminous efficiency*:
aż do/ up to: 1,0 µmol/J
Moc/ Wattage: 19W, 27W, 35W,
Gwarancja/ Warranty: 5 lat, 5-years
Rodzaj chipów/ Type of chips:
COB

*Strumień świetlny zastosowanego modułu LED / *Luminous flux of the LED module used.

B.B.L.

Moduły podkreślające biel produktów
Chips emphasizing the whiteness of products



Skuteczność świetlna*/ Luminous efficiency*:
aż do/ up to: 125 lm/W
Moc/ Wattage: 19W; 27W
Współczynnik oddawania barw/ Color rendering index: RA>90
Gwarancja/ Warranty: 5 lat/ 5 years
Rodzaj chipów/ Type of chips: COB

VIVID

Moduły wiernie odwzorowujące barwy
Chips faithfully reproduce colors



Skuteczność świetlna*/ Luminous efficiency*:
aż do/ up to: 110 lm/W
Moc/ Wattage: 19W; 27W
Współczynnik oddawania barw/ Color rendering index: RA>97
Gwarancja/ Warranty: 5 lat/ 5 years
Rodzaj chipów/ Type of chips: COB

*Strumień świetlny zastosowanego modułu LED / *Luminous flux of the LED module used.

Współczynnik oddawania barw/ Color Rendering Index

CRI (Ra) >90

Bardzo dobre oddawanie barw
Very good color rendering

Wyższy współczynnik CRI (RA), sprawia, że barwy są lepiej oddawane, a oświetlane przedmioty wyglądają naturalniej, sprawdza się to tam gdzie wymagane jest wierne odwzorowanie kolorów np. sklepach z odzieżą, w gabinetach stomatologicznych, galeriach sztuki, czy pracowniach poligraficznych
A higher CRI (RA) factor makes the colors better rendered and the illuminated objects look more natural, It works well where faithful color reproduction is required, e.g. in clothing stores, in offices dental clinics, art galleries or printing studios





- Dopasuj wybrane chipy do dowolnego korpusu z oferty Spectrum LED
  Match selected chips to any body from the Spectrum LED offer
- Dopasuj kąt świecenia w zakresie od 15° do 60° (w zależności od wybranego korpusu)
  Adjust the lighting angle from 15 ° to 60 ° (depending on the selected body)
- 5 lat gwarancji / 5 years warranty
- Chipy renomowanych producentów (amerykańskie / japońskie) montowane na podłożach zapewniających bardzo dobre oddawanie ciepła, a co za tym idzie gwarantują wysoką trwałość produktów
  Chips from reputable manufacturers (American/Japanese) mounted on the grounds, ensure very good heat dissipation and thus guarantee high quality of products.





AKCESORIA
ACCESSORIES

Akcesoria / Accessories

Konektory do pasków LED / Connectors for LED strips

8 mm



WOJ+16865
Konektor P-K COB/SMD 8mm
/ Connector Strip To Cable COB/SMD 8mm



WOJ+16864
Konektor P-P COB/SMD 8mm
/ Connector Strip To Strip COB/SMD 8mm



WOJ+16866
Konektor P-K-P COB/SMD 8mm
/ Connector Strip To Cable To Strip COB/SMD 8mm



WOJ+16868
Konektor L P-P COB/SMD 8mm
/ Connector L Strip To Strip COB/SMD 8mm

10 mm



WOJ+16875
Konektor P-K COB RGB 10mm
/ Connector Strip To Cable COB RGB 10mm



WOJ+16879
Konektor P-K SMD RGB 10mm
Connector Strip To Cable SMD RGB 10mm



WOJ+16871
Konektor P-K-P COB/SMD 10mm
/ Connector Strip To Cable To Strip COB/SMD 10mm



WOJ+16874
Konektor P-P COB RGB 10mm
/ Connector Strip To Strip COB RGB 10mm



WOJ+16869
Konektor P-P COB/SMD 10mm
/ Connector Strip To Cable SMD RGB 10mm



WOJ+16870
Konektor P-K COB/SMD 10mm
/ Connector Strip To Cable COB/SMD 10mm



WOJ+16876
Konektor P-K-P COB RGB 10mm
/ Connector Strip To Cable To Strip COB RGB 10mm



WOJ+16880
Konektor P-K-P SMD RGB 10mm
/ Connector Strip To Cable To Strip SMD RGB 10mm



WOJ+16878
Konektor P-P SMD RGB 10mm
/ Connector Strip To Strip SMD RGB 10mm



WOJ+16873
Konektor L P-P COB/SMD 10mm
/ Connector L Strip To Strip COB/SMD 10mm

Konektory specjalne / Special connectors

WOJ+00797
Konektor LED 8mm P-P
/ Strip-Strip LED connector 8mm



WOJ+00801
Konektor LED 8mm P-P
/ Strip-Strip LED connector 8mm



WOJ+00798
Konektor LED RGB 10mm P-P
/ Strip-Strip LED RGB connector 10mm



WOJ+01572
Konektor LED 10mm P-Z
/ Strip-Power Supply LED connector 10mm



WOJ+00800
Konektor LED RGB 10mm P-Z
/ Strip-Power Supply LED RGB connector 10mm



WOJ+14478
Konektor LED COB P-Z 10mm
/ Strip-Power Supply LED COB connector 10mm



WOJ+00799
Konektor LED 8mm P-Z
/ Strip-Power Supply LED connector 8mm

WOJ+01573
Konektor LED 10mm P-P
/ Strip-Strip LED connector 10mm



WOJ+14477
Konektor LED COB P-P 10mm
/ Strip-Strip LED COB



WOJ+01574
Konektor LED 10mm P-P
/ Strip-Strip LED connector 10mm



WOJ+00802
Konektor LED RGB 10mm P-P
/ Strip-Strip LED RGB connector 10mm



WOJ+14479
Konektor LED COB P-P 10mm
/ Strip-Strip LED COB strip connector 10mm

Akcesoria / Accessories

Zasilacze Spectrum LED/ Spectrum LED power supplies

12V



WOJ+91442
Zasilacz SpectrumLED 12V 40W 3.3A IP67
/ Power Supply SpectrumLED 12V 40W 3.3A IP67



WOJ+91444
Zasilacz SpectrumLED 12V 60W 5A IP67
/ Power Supply SpectrumLED 12V 60W 5A IP67



WOJ+91450
Zasilacz SpectrumLED 12V 100W 8.3A IP67
/ Power Supply SpectrumLED 12V 100W 8.3A IP6



WOJ+91446
Zasilacz SpectrumLED 12V 60W 5A IP20
/ Power Supply SpectrumLED 12V 60W 5A IP20



WOJ+91448
Zasilacz SpectrumLED 12V 100W 8.3A IP20
/ Power Supply SpectrumLED 12V 100W 8.3A IP20



WOJ+91452
Zasilacz SpectrumLED 12V 150W 12.5A IP67
/ Power Supply SpectrumLED 12V 150W 12.5A IP67

24V



WOJ+91443
Zasilacz SpectrumLED 24V 40W 1.67A IP67
/ Power Supply SpectrumLED 24V 40W 1.67A IP67



WOJ+91445
Zasilacz SpectrumLED 24V 60W 2.5A IP67
/ Power Supply SpectrumLED 24V 60W 2.5A IP67



WOJ+91451

Zasilacz SpectrumLED 24V 100W 4.16A IP67
/ Power Supply SpectrumLED 24V 100W 4.16A IP67



WOJ+91447
Zasilacz SpectrumLED 24V 60W 2.5A IP20
/ Power Supply SpectrumLED 24V 60W 2.5A IP20



WOJ+91449
Zasilacz SpectrumLED 24V 100W 4.16A IP20
/ Power Supply SpectrumLED 24V 100W 4.16A IP20



WOJ+91453
Zasilacz SpectrumLED 24V 150W 6.25A IP67
/ Power Supply SpectrumLED 24V 150W 6.25A IP67

Zasilacze / Power supplies

WOJ+07005
Zasilacz CC 500-1000Ma 12V-42V Max 42W CCT Dimm Liniowy Konekto Mesh
/ Driver Cc 500-1000Ma 12V-42V Max 42W CCT Dimm Linear Konekto Mesh



WOJ+07007
Zasilacz Cc 550-1100Ma 12V-42V Max 46W CCT Dimm Kompakt Konekto Mesh
/ Driver Cc 550-1100Ma 12V-42V Max 46W CCT Dimm Compact Konekto Mesh



WLD+40029
System Shift - Zasilacz Wewnętrzny 150W Czarny
/ System Shift - Internal Driver 150W Black



WOJ+07004
Zasilacz Cc 350-700Ma 12V-42V Max 29W CCT Dimm Kompakt Konekto Mesh
/ Driver Cc 350-700Ma 12V-42V Max 29W CCT Dimm Compact Konekto Mesh



WOJ+06945
Zasilacz Dali 16V 250Ma IP20 168X58X28 Slim Spectrum
/ Bus Power Supply 16V 250Ma Dali Slim

WLD+40046
System Shift - Zasilacz Wewnętrzny 150W Biały
/ System Shift - Internal Driver 150W White

Akcesoria / Accessories

Elementy montażowe / Fitting elements



ACC+044021
Regulowany uchwyt do montażu natynkowego dla opraw PLATEO / Adjustable mounting bracket surface for PLATEO



ACC+035010_11_ZAWIESIA
Zawiesia do montażu opraw Algine 600x600mm, 300x1200mm (1 m) / Suspended light fitting for the installation of Algine 600x600mm, 300x1200mm (1 m)



ACC+048002_ZAWIESIA
Komplet zawiesii 1 metr do Halls Line 2 i 3
/ Set of 1 meter slings for Halls Line 2 and 3



WOJ+91341
Zawiesia do wersji zwieszanej Nymphea Optima i Nymphea Flat Duo, 4 linki (1 metr) baza 98x72mm, biała / Slings for the suspended version Nymphea Optima and Nymphea Flat Duo, 4 lines (1 meter) base 98x72mm, white



WOJ+91478
Kolec wbijany do gruntu dla opraw STELLA
Ground spike for STELLA luminaires

ACC+047300
Uchwyt do montażu natynkowego Allday Basic 1203 mm, komplet 2 szt. / Allday Basic surface-mount bracket 1203 mm, set of 2 pcs.



ACC+047301
Łącznik liniowy do Allday Basic
/ Inline connector for Allday Basic



WOJ+07186
Zawiesie uniwersalne z autoregulacją i linką 1,5 metra, 2 szt.
/ Universal self-adjusting sling with 1.5 meter cable, 2 pcs.



WOJ+07188
Zawiesie uniwersalne z autoregulacją i linką 8 metrów, 2 szt.
/ Universal self-adjusting sling with 8 meter cable, 2 pcs.



ACC+044016_HOLDER_DALI
Uchwyt do PLATEO 3 DALI
/ Bracket for PLATEO 3 DALI



ACC+035049_PODTYNK
Komplet zaczepów do montażu podtynkowego oprawy ALGINE PREMIUM SLI035049NW / A set of hooks for recessed mounting of Algine PREMIUM SLI035049NW



ACC+035050_ZACZEPY
Komplet zaczepów do montażu podtynkowego opraw Algine Line 600x600mm
A set of brackets for recessed mounting of Algine Line 600x600mm



ACC+035050_ZAWIESIA
Zawiesia do montażu opraw Algine LINE 600x600mm, (1,3 m) / Suspended light fitting for the installation of Algine LINE 600x600mm (1,3 m)



ACC+035010_11_PODTYNK
Komplet zaczepów do montażu podtynkowego opraw Algine with HIGH QUALITY DRIVER 600x600mm i 300x1200mm
A set of brackets for recessed mounting of Algine with HIGH QUALITY DRIVER 600x600mm and 300x1200mm

ACC+047302
Uchwyt do montażu natynkowego Allday Basic 1253 mm, komplet 3 szt. / Allday Basic surface-mount bracket 1503 mm, set of 3 pcs.



WOJ+07187
Zawiesie uniwersalne z autoregulacją i linką 3 metry, 2 szt.
/ Universal self-adjusting sling with 3 meter cable, 2 pcs.

Akcesoria / Accessories

Ramki / Frames



ACC+035010_FRAME
Ramka do montażu natynkowego opraw ALGINE 600x600mm / Frame for surface-mounting of Algine 600x600mm

ACC+035011_FRAME
Ramka do montażu natynkowego opraw ALGINE 1200x300mm / Frame for surface-mounting of Algine 1200x300mm



ACC+035050_FRAME_BLACK
Ramka do montażu natynkowego opraw ALGINE PREMIUM i ALGINE LINE BLACK 600x600mm / Frame for surface-mounting of ALGINE PREMIUM and ALGINE LINE BLACK



ACC+035072_FRAME
Ramka do montażu natynkowego opraw Algine Slim, Algine Backlight 300x1200x70mm biały składana
Frame for surface mounting of Algine Slim, Algine Backlight 300x1200x70mm white folded



ACC+043008_FRAME
Ramka do montażu natynkowego opraw Dure 3 18W, 170x36 mm, biała, okrągła / Frame for surface-mounting of Dure 3 18W, 170x36 mm, white, round



WOJ+91437
Ramka do montażu podynkowego opraw Algine panel 300x1200 mm, biały / Frame for recessed mounting of Algjne panel, 300x1200 mm, white



ACC+035097
Ramka do montażu natynkowego opraw Algine SLIM oraz BACKLIGHT 600x600x65mm składana
Frame for surface mounting of Algine SLIM and BACKLIGHT luminaires 600x600x65mm, foldable



ACC+035100
Ramka do montażu natynkowego opraw Algine SLIM oraz BACKLIGHT 625x625x65mm składana
Frame for surface mounting of Algine SLIM and BACKLIGHT luminaires 625x625x65mm, foldable



ACC+035070_FRAME
Ramka do montażu natynkowego opraw ALGINE 620x620mm / Frame for surface-mounting of Algine 620x620mm



ACC+035050_FRAME
Ramka do montażu natynkowego opraw ALGINE PREMIUM i ALGINE LINE 600x600mm / Frame for surface-mounting of ALGINE PREMIUM and ALGINE LINE 600x600mm

ACC+035056_FRAME
Ramka do montażu natynkowego opraw Algine Slim, Algine Backlight 600x600x70mm biały składana
Frame for surface mounting of Algine Slim, Algine Backlight 600x600x70mmwhite folded



ACC+043009_FRAME
Ramka do montażu natynkowego opraw Dure 3 24W, 220x36 mm, biała, okrągła / Frame for surface-mounting of Dure 3 24W, 220x36 mm, white, round

WOJ+91438
Ramka do montażu podynkowego opraw Algine panel 600x600 mm, biały / Frame for recessed mounting of Algjne panel, 600x600 mm, white



ACC+035094
Ramka do montażu natynkowego opraw Algine 60x600x35 mm, stała, biała
Frame for surface mounting of Algine luminaires 60x600x35 mm, fixed, white



ACC+035098
Ramka do montażu natynkowego opraw Algine SLIM oraz BACKLIGHT 300x1200x65mm składana
Frame for surface mounting of Algine SLIM and BACKLIGHT luminaires 300x1200x65mm, foldable



ACC+035095
Ramka do montażu natynkowego opraw Algine 60x600x35 mm, stała, czarna
Frame for surface mounting of Algine luminaires 60x600x35 mm, fixed, black

Akcesoria / Accessories

Systemy sterowania oświetleniem i akcesoria* / Lighting control systems and accessories*



WOJ+05220
CASAMBI Xpress – włącznik 4 sceny-grupy, sterowanie kolorem i natężeniem / CASAMBI Xpress – switch 4 scenes-groups, color and intensity control



WOJ+05348
CASAMBI CBU-CEFL czujnik obecności i natężenia światła / CASAMBI CBU-CEFL presence sensor and light intensity



WOJ+05219
CASAMBI CBU-ASD oprawy DALI i 0-10V oraz włączniki dzwonkowe / CASAMBI CBU-ASD luminaire DALI, 0-10V and bell switches



WOJ+05310
CASAMBI. Przycisk pojedyńczy w technologii ENOCEAN / CASAMBI. Single button in ENOCEAN technology.



WOJ+05357
CASAMBI. Przycisk podwójny w technologii ENOCEAN / CASAMBI. Double button in ENOCEAN technology.



WOJ+04823
1-10V DIM Pilot do czujników 1-10V / 1-10V DIM Remote controler for sensor 1-10V



WOJ+04821
1-10V DIM Czujnik PIR 1-10V podtynkowy, korytarzowy (3-stanowy) / 1-10V DIM sensor PIR 1-10V, Assembly method recessed, corridor (3-state)



WOJ+04822
1-10V DIM Czujnik PIR 1-10V podtynkowy (ruch + natężenie oświetlenia) / 1-10V DIM sensor PIR 1-10V, Assembly method recessed (motion + intensity of lighting)



WOJ+06299
Czujnik ruchu PIR 360st 100W 6m IP20/IP65 230V Spectrum 5 lat gwarancji
PIR motion sensor 360 degrees 100W 6m IP20/IP65 230V Spectrum 5-year warranty



WOJ+06823
Czujnik ruchu PIR 360st 2000/1000W 6m natynkowy IP20 230V Spectrum
PIR motion sensor 360 degrees 2000/1000W 6m surface-mounted IP20 230V Spectrum



WOJ+06824
Czujnik ruchu PIR 360st 1200/300W 6m podtynkowy IP20 230V Spectrum
PIR motion sensor 360 degrees 1200/300W 6m recessedIP20 230V Spectrum

WLD+91018
Czujnik obecności i ruchu mikrofalowy 360st 800/400w 6m n/t ip20 230v
Microwave presence and motion sensor 360deg 800/400w 6m surface-mounted ip20 230v



WOJ+07001
Czujnik ruchu i zmierzchu mikrofalowy do Limea Gigant PRO
/ Microwave motion and twilight sensor for Limea Gigant PRO



WOJ+07089
Pilot zdalnego sterowania do Limea Gigant Pro w wersji z czujnikiem
/ Remote control for Limea Gigant Pro in the sensor version

ACC+044016_STEROWANIE	PLATEO 3 200W DALI system sterowania / PLATEO 3 200W DALI control system
ACC+044017_STEROWANIE	PLATEO 3 100W DALI system sterowania / PLATEO 3 3 100W DALI control system
ACC+048006_STEROWANIE	HALLS LINE system sterowania / HALLS LINE control system
WOJP06368	Akcesorium CASAMBI do oprawy PANORAMA / CASAMBI accessory for the PANORAMA luminaire

*Akcesoria do systemów sterowania dostępne pod zamówienie. / * Accessories for lighting control systems available on request.

Akcesoria / Accessories

Akcesoria systemu Konekto MESH / Konekto MESH system accessories



WOJ+07010
Pilot 1-Strefowy RGB CCT 2Xlr3 Dimm **Biały** Konekto Mesh / Remote Control 1-Group RGB CCT 2Xlr3 Dimm **White** Konekto Mesh
WOJ+07079
Pilot 1-Strefowy RGB CCT 2Xlr3 Dimm **Czarny** Konekto Mesh / Remote Control 1-Group RGB CCT 2Xlr3 Dimm **Black** Konekto Mesh



WOJ+07011
Pilot **100-Strefowy** RGB CCT 2Xlr3 Dimm **Biały** Konekto Mesh / Remote Controler **100-Group** RGB CCT 2Xlr3 Dimm **White** Konekt Mesh
WOJ+07080
Pilot **100-Strefowy** RGB CCT 2Xlr3 Dimm **Czarny** Konekto Mesh / Remote Controler **100-Group** RGB CCT 2Xlr3 Dimm **Black** Konekt Mesh



WOJ+07016
Uchwyt Do Pilota **Biały** Konekto Mesh / Remote Control Holder **White** Konekto Mesh
WOJ+07081
Uchwyt Do Pilota **Czarny** Konekto Mesh / Remote Control Holder **Black** Konekto Mesh



WOJ+07012
Włącznik Światła 4 Sceny CCT Dimm Konekto Mesh
Light Switch 4 Scenes CCT Dimm Konekto Mesh



WOJ+07013
Włącznik On Off 4CCT Dim Okrągły Cr2032 Biały Konekto Mesh / On Off Light Switch Round 4CCT Dimm Cr2032 White Konekto Mesh



WOJ+07004
Zasilacz Cc 350-700Ma 12V-42V Max 29W CCT Dimm Kompakt Konekto Mesh
/ Driver Cc 350-700Ma 12V-42V Max 29W CCT Dimm Compact Konekto Mesh



WOJ+07015
Przekaźnik On Off 2200W/500W (LED) Konekto Mesh
On Off Control Switch 2200W/500W (LED) Konekto Mesh



WOJ+07009
Kontroler Do Paska LED 12V,24V 120W,240W 10A RGB Dimm Konekto Mesh
Controller For LED Strip 12V/24V 120W/240W 10A RGB Dimm Konekto Mesh



WOJ+07008
Kontroler Do Paska LED 12V/24V 120W/240W 10A CCT Dimm Konekto Mesh
Controler For LED Strip LED 12V/24V 120W/240W 10A CCT Dimm Konekto Mesh

Łączniki do oprawy LIMEA VARIO / Connectors for the LIMEA VARIO luminaire



SLI047008
LIMEA VARIO łącznik prosty BIAŁY/ LIMEA VARIO straight connector WHITE



SLI047010
LIMEA VARIO łącznik T BIAŁY/ LIMEA VARIO T connector WHITE



SLI047009
LIMEA VARIO łącznik L BIAŁY/ LIMEA VARIO L connector WHITE



SLI047011
LIMEA VARIO łącznik X BIAŁY/ LIMEA VARIO X connector WHITE

Odbłyśniki do opraw ORBITO / Reflectors for ORBITO luminaires



WOJ+91473
Odbłyśnik Do Orbito Podtynk Sli043018 Natynk Sli043036 Fi70mm Czarny Mat /
Reflector Orbito Recessed Sli043018 & Surface Sli043036 Fi70mm Black Matt



WOJ+91474
Odbłyśnik Do Orbito Podtynk Sli043019 Natynk Sli043038 Fi110mm Czarny Mat /
Reflector Orbito Recessed Sli043019 & Surface Sli043038 Fi110 mm Black Matt



WOJ+91333
Odbłyśnik Do Orbito Podtynk Sli043018 Natynk Sli043036 +Sli043037 10W Fi70mm Biały Mat /
Reflector Orbito Recessed Sli043018 & Surface Sli043036 +Sli043037 10W Fi70mm White Matt



WOJ+91334
Odbłyśnik Do Orbito Podtynk Sli043018 Natynk Sli043036 +Sli043037 10W Fi70mm Czarny Połysk / Reflector Orbito Recessed Sli043018 & Surface Sli043036 +Sli043037 10W Fi70mm Black Shine



WOJ+91335
Odbłyśnik Do Orbito Podtynk Sli043019 Natynk Sli043038+Sli043039 Fi110mm Biały Mat / Reflector Orbito Recessed Sli043019 & Surface Sli043038+Sli043039 Fi110mm White Matt




WOJ+91336
Odbłyśnik Do Orbito Podtynk Sli043020 14-27W Fi136 mm Biały Mat / Reflector Orbito Recessed Sli043020 14-27W Fi136 mm White Matt



ACC+050007
Tripod statyw 1500mm żółty
/ Tripod stand 1500mm yellow



ACC+050006
Złącze kablowe hermetyczne do przewodów z IP68, FAST CLICK
/ Waterproof cable connector IP68, FAST CLICK



ACC+050008
Zworka elektryczna do Streetos 2
/ Electrical jumper for Streetos 2

Akcesoria / Accessories

Akcesoria do opraw ALLDAY INSPIRE / Accessories for ALLDAY INSPIRE luminaires

WOJ+05580
Zaślepka biała do opraw ALLDAY INSPIRE IN (ALD11) / White end cap for ALLDAY INSPIRE IN (ALD11)

WOJ+05582
Łącznik liniowy do opraw ALLDAY INSPIRE IN (ALD11) / Linear connector for ALLDAY INSPIRE IN (ALD11)



WOJ+04789
Podsufitka czarna / Black soffit ceiling



WOJ+05734
Komplet do montażu natynkowego 1120mm (2x) / Surface-mounting system 1120mm (2x)



WOJ+05578
Łącznik liniowy do opraw ALLDAY INSPIRE ONE, ALLDAY INSPIRE TWO (ALD9/ALD10) / Linear connector ALLDAY INSPIRE ONE, ALLDAY INSPIRE TWO (ALD9/ALD10)



WOJP06211
Akcesorium do montażu na szynoprzewód, biały / Mounting elements for 3phase track, white

WOJ+05576
Zaślepka biała STANDARD / White end cap STANDARD

WOJ+05546
Zaślepka biała PREMIUM “click” / White end cap PREMIUM “click”

WOJP06207
Akcesorium kinkiet do ALD 9 lub 10 - 1,68m / Wall mounting bracket for: ALD 9 lub 10, - 1,68m

WOJP06209
Akcesorium kinkiet do ALD 9 lub 10 - 1,12m / Wall mounting bracket for: ALD 9 lub 10, - 1,12m



WOJ+05326
Płaskownik (1 szt.) do montaży zwieszanego / Flat bar for suspended mounting



WOJP11944
Czujnik światła 1-10V, biały / Light sensor 1-10V, white

WOJP11945
Czujnik światła 1-10V, czarny / Light sensor 1-10V, black



WOJP11946
Czujnik ruchu MV, biały / MV motion sensor, white

WOJP11947
Czujnik ruchu MV, czarny / MV motion sensor, black



WOJP11948
Czujnik ruchu PIR, biały / PIR motion sensor, white

WOJP11949
Czujnik ruchu PIR, czarny / PIR motion sensor, black



WOJ+05581
Zaślepka czarna do opraw ALLDAY INSPIRE IN (ALD11) / Black end cap for ALLDAY INSPIRE IN (ALD11)



WOJ+04553
Przewód OMY 3×0,75mm2 oplot bezbarwny 1,5mb / Electric cable OMY 3×0.75mm2clear braid 1.5mb

WOJ+05775
Przewód zarobiony OMY 5x0,75mm2 oplot bezbarwny 1,5mb DALI, AW / Wire OMY 5x0,75mm2 transparent 1.5m

WOJ+04790
Podsufitka biała / White soffit ceiling



WOJ+05735
Komplet do montażu natynkowego 1680mm (3x) / Surface-mounting system 1680mm (3x)



WOJ+04939
Zawiesia (1 m) / Slings (1 m)



WOJP06212
Akcesorium do montażu na szynoprzewód, czarny / Mounting elements for 3phase track, black



WOJ+05577
Zaślepka czarna STANDARD / Black end cap STANDARD



WOJ+05548
Zaślepka czarna PREMIUM “click” / Black end cap PREMIUM “click”

WOJP06208
Akcesorium kinkiet do ALD 9 lub 10 - 1,68m / Wall mounting bracket for: ALD 9 lub 10, - 1,68m

WOJP06855
Akcesorium, montaż na szynoprzewód ALD9 INSPIRE zwieszany czarny - zestaw / Accessory for mounting on ALD9 INSPIRE suspended track, black, set

WOJP06854
Akcesorium, montaż na szynoprzewód ALD9 INSPIRE zwieszany biały - zestaw / Accessory for mounting on ALD9 INSPIRE suspended track, white, set

Notatki / Notes

Informacje ogólne / General information

Katalog produktów 2026/ Catalog of products 2026

Wszystkie produkty Spectrum LED prezentowane w tym katalogu spełniają europejskie normy dotyczące utylizacji, oznakowania produktów.

All SpectrumLed products presented in this catalog meet the European standards for the utilization and labeling of products.

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby dane w katalogu były poprawne i aktualne, jednak zastrzegamy sobie prawo do błędów w druku. Kształt oraz dane techniczne wszystkich produktów przedstawionych w katalogu mogą ulec modyfikacji bez wcześniejszego powiadomienia. Użyte w katalogu zdjęcia wizualizacji są poglądowe.


We reserve the right to printing mistakes and errors. The shape and technical data of all products from this catalogue are subject to change without prior notice. The visuals used in the catalog are illustrative.

Gwarancja / Warranty

Na wszyskie produkty, firma Wojnarowscy Sp z o.o udziela gwarancji zgodnie z Ogólnymi Warunkami Gwarancji znajdującymi się na stronie producenta: www.spectrumled.pl.

For all products Wojnarowscy Company gives a guarantee in accordance with the General Warranty Terms and Conditions located on the manufacturer's website: www.spectrumled.pl.

Klasa energetyczna / Energy efficiency class

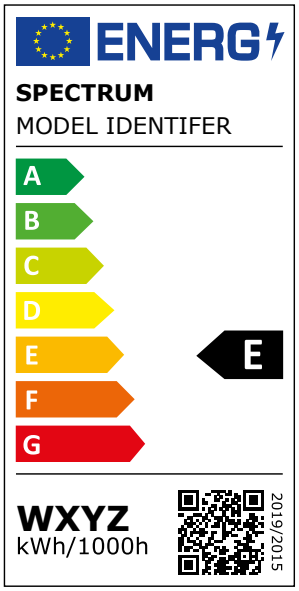

Etykiety EEI opatrzone są kodem QR, który po zeskanowaniu przekieruje do dedykowanej strony internetowej z informacjami konsumenckimi dla danego modelu. W tym miejscu są dostępne także automatycznie generowane elektroniczne etykiety oraz karty produktu.

The EEI labels have a QR code, which, after scanning, will redirect you to a dedicated website with consumer information for a given model. Automatically generated electronic labels and product sheets will also be available here.

Dodatkowe informacje / Additional information

*Certyfikat CNBOP-PIB - wydawany jest przez Centrum Naukowo - Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej - Państwowy Instytut Badawczy.
*CNBOP-PIB certificate - issued by the Scientific and Research Centre for Fire Protection – National Research Institute.

Piktogramy / Pictograms

Legend / Key information


Zakaz wyrzucania do śmieci z innymi odpadami
Prohibited from disposing of garbage from other waste


Wyrób spełnia wymagania Dyrektyw Uni Europejskiej
Product meets the requirements of EU directives


Pierwsza klasa ochronności elektrycznej
First protection class


Druga klasa ochronności elektrycznej
Second protection class


Trzecia klasa ochronności elektrycznej
Third protection class


Do użytku wewnętrznego
Intended to use inside


Do użytku zewnętrznego
Intended to use outside



Moc
Power



Współczynnik oddawania barw
Color rendering index



Klasa szczelności
Degree of protection (IP)




Klasa szczelności (od góry / od dołu)
Degree of protection (IP) (from the top/ from the bottom)



Trwałość
Lifespan


Współpracuje ze ściemniaczem
Dimmer compatible


Nie współpracuje ze ściemniaczem
Dimmer incompatible



Współpracuje ze ściemniaczem 1-10V
Dimmer compatible 1-10V



Współpracuje z system DALI 2
Compatible with DALI 2 system



Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym
Number of pieces on the packaging




Gwarancja
Warranty




Liczba cykli włącz-wyłącz
The number of cycle on-off



Minimalna odległość od oświetlanego obiektu
Minimum distance form the iluminated object



Zakres temperatur pracy
Working temperature range



Czas nagrzewania się lampy do 60% pełnego strumienia świetlnego
Warming-up time to 60% of full light output


Do użytku zewnętrznego i wewnętrznego
Intended to use outside and inside



Napięcie
Voltage




Kąt świecenia
Beam angle




Klasa odporności na uderzenia
Impact resistance class



Oprawa regulowana
Adjustable luminaire



Montaż na szynę trójfazową
on 3-circuit system mounting




Szynoprzewody 3-fazowe
3-phase tracks


Montaż na szynę trójfazową
on 3-phase system mounting


Montaż zwieszany
Suspended mounting


Montaż natynkowy
Surface mounted


Montaż podtynkowy
Recessed mounting

Piktogramy / Pictograms

Legend / Key information



Ilość na palecie
The quantity on the palette



Waga netto produktu (bez opakowania)
Net weight of the product (without packaging)



Współpracuje z Spectrum SMART
Works with Spectrum SMART



Sterowanie przez WIFI
Control by WIFI



Możliwość zmiany koloru światła (RGBW)
The ability to change the color of light (RGBW)



Bluetooth



Kierunek świecenia w dół
Beam direction: down



Kierunek świecenia w górę i w dół
Beam direction: up and down



Wymiary
Dimensions



Możliwość ściemniania
The ability to dimming



Możliwość zmiany barwy światła
The ability to change the color of light

Spectrum LED

www.SpectrumLED.pl

WOJNAROWSKI

www.WojnarowskiLighting.pl

SPECTRUM STUDIO

www.SpectrumLED.pl/SpectrumSTUDIO

Wojnarowscy Sp. z o.o.
ul. Gospodarcza 16
40-432 Katowice
Poland