



BIG WHITE®

ÚJDONSÁGOK



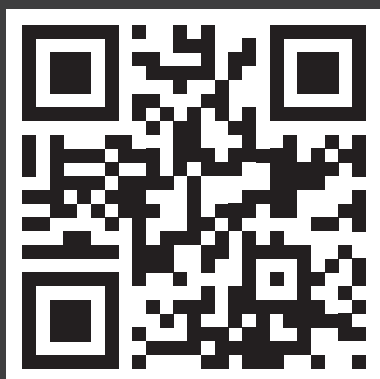

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ

Maradjon naprakész az árainkkal kapcsolatban is!
Látogasson el hozzánk az **slv.luminis.hu** weboldalra,
ahol megtalálja a teljes SLV termékkínálatot!

BIG WHITE®

ÚJDONSÁGOK





 48 V-SYSTEM
10








A fény sokoldalú és az élet minden területére hatással van. Ugyanilyen sokoldalú lehetőségeket kínálnak az SLV világítási megoldásai, hogy a fényt egyedülálló élménnyé varázsolják.

EXPERIENCE LIGHT.

48 V-SYSTEM	10
NUMINOS® PROJECTOR	28
OVAL	34
ASTO TUBE	36
SYNA GARDEN / PLANT	42
CONCRETO	44
TRUKKO	46
UNIVERSAL DOWNLIGHT	48
KIEGÉSZÍTŐK	52

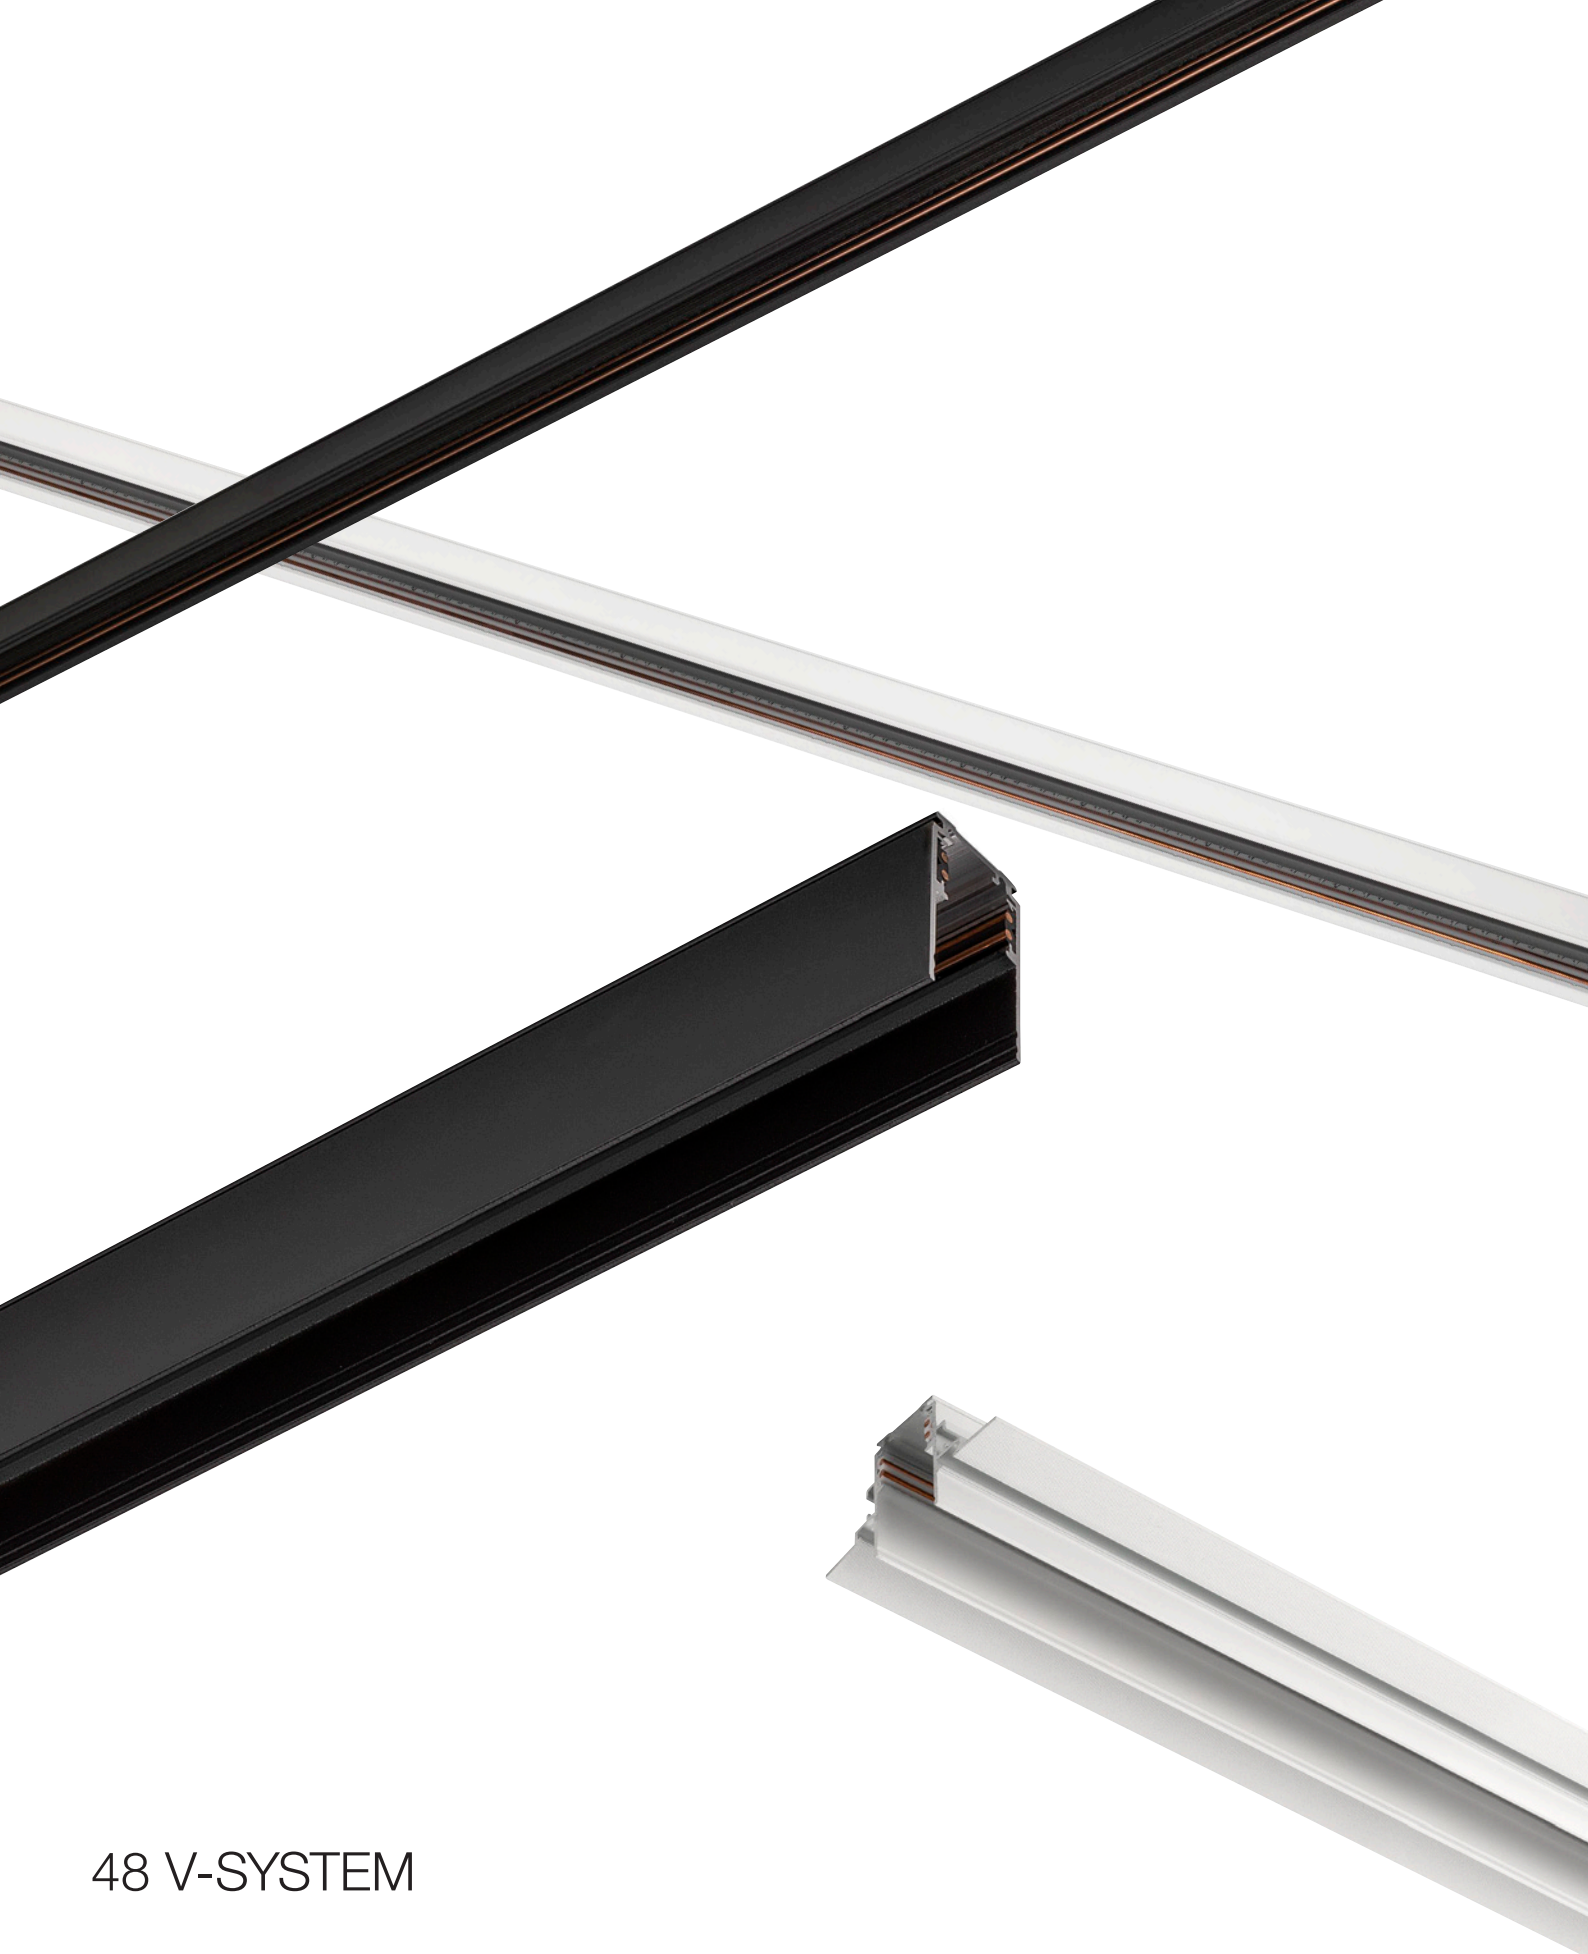

48 V-SYSTEM

Az új minimalista 48 V-SYSTEM rugalmasan integrálható a modern belsőépítészeti megoldásokba. Biztonságosan felszerelhető falakra vagy mennyezetekre és különleges hangsúlyokat tesz lehetővé a belső terek kialakítása során. A tervezés és a választás kiindulópontja a sín, amely három változatban kapható: süllyesztett, felületre szerelt standard és felületre szerelt mély verzióban.



48 V-OS SÍNRENDSZER, DALI

48 V, DC

max. áramerősség: 16 A



Fekete



Fehér

Anyag: alumínium

Változatok		Cikksz.	Méreték
1 m	Fekete, felületre szerelhető, standard	1006541	H: 100 cm, Sz: 2,62 cm, M: 2,26 cm
	Fehér, felületre szerelhető, standard	1006542	
2 m	Fekete, felületre szerelhető, standard	1006543	H: 200 cm, Sz: 2,62 cm, M: 2,26 cm
	Fehér, felületre szerelhető, standard	1006544	
3 m	Fekete, felületre szerelhető, standard	1006545	H: 300 cm, Sz: 2,62 cm, M: 2,26 cm
	Fehér, felületre szerelhető, standard	1006546	
4 m	Fekete, felületre szerelhető, standard	1006547	H: 400 cm, Sz: 2,62 cm, M: 2,26 cm
	Fehér, felületre szerelhető, standard	1006548	

Változatok		Cikksz.	Méreték
1 m	Fekete, felületre szerelhető, mély	1006549	H: 100 cm, Sz: 2,62 cm, M: 4,72 cm
	Fehér, felületre szerelhető, mély	1006550	
2 m	Fekete, felületre szerelhető, mély	1006551	H: 200 cm, Sz: 2,62 cm, M: 4,72 cm
	Fehér, felületre szerelhető, mély	1006552	
3 m	Fekete, felületre szerelhető, mély	1006553	H: 300 cm, Sz: 2,62 cm, M: 4,72 cm
	Fehér, felületre szerelhető, mély	1006554	
4 m	Fekete, felületre szerelhető, mély	1006555	H: 400 cm, Sz: 2,62 cm, M: 4,72 cm
	Fehér, felületre szerelhető, mély	1006556	

Változatok		Cikksz.	Méreték
1 m	Fekete, süllyesztett	1006557	H: 100 cm, Sz: 7,4 cm, M: 4,7 cm
	Fehér, süllyesztett	1006558	
2 m	Fekete, süllyesztett	1006559	H: 200 cm, Sz: 7,4 cm, M: 4,7 cm
	Fehér, süllyesztett	1006560	
3 m	Fekete, süllyesztett	1006561	H: 300 cm, Sz: 7,4 cm, M: 4,7 cm
	Fehér, süllyesztett	1006562	
4 m	Fekete, süllyesztett	1006563	H: 400 cm, Sz: 7,4 cm, M: 4,7 cm
	Fehér, süllyesztett	1006564	

fischer 

Fischer
DUOPOWER
tiplivel

+ 48 V FELÜLETRE SZERELT SÍN, STANDARD

Termék		Cikksz.	Teljesítmény	Méreték
Mechanikus L-csatlakozó <i>Felületre szerelt sín, standard, bal, mennyezet</i> Alumínium	Fekete	1006575		H: 7,1 cm, Sz: 7,1 cm, M: 2,19 cm
	Fehér	1006576		
Mechanikus L-csatlakozó <i>Felületre szerelt sín, standard, jobb, mennyezet</i> Alumínium	Fekete	1006577		H: 7,1 cm, Sz: 7,1 cm, M: 2,19 cm
	Fehér	1006578		
Mechanikus L-csatlakozó <i>Felületre szerelt sín, standard, fal / mennyezet</i> Alumínium	Fekete	1006579		H: 8,4 cm, Sz: 2,62 cm, M: 8,4 cm
	Fehér	1006580		
Csatlakozó <i>Felületre szerelt sín</i> Acél	Szürke	1006609		H: 5 cm, Sz: 1,32 cm, M: 0,25 cm
Zárósapka <i>Felületre szerelt sín, standard</i> Polikarbonát (PC)	Fekete	1006593		H: 2,6 cm, Sz: 0,2 cm, M: 2,2 cm
	Fehér	1006594		
Síntakaró <i>Felületre szerelt sín, standard, 2 m</i> 20 mm, alumínium / polikarbonát (PC)	Fekete	1006611		H: 200 cm, Sz: 2 cm, M: 0,6 cm
	Fehér	1006612		

+ 48 V FELÜLERE SZERELT SÍN, MÉLY

Termék		Cikksz.	Teljesítmény	Méreték
Mechanikus L-csatlakozó <i>Felületre szerelt sín, mély, bal, mennyezet</i> Alumínium	Fekete	1006581		H: 7,1 cm, Sz: 7,1 cm, M: 4,7 cm
	Fehér	1006582		
Mechanikus L-csatlakozó <i>Felületre szerelt sín, mély, jobb, mennyezet</i> Alumínium	Fekete	1006583		H: 7,1 cm, Sz: 7,1 cm, M: 4,7 cm
	Fehér	1006584		
Mechanikus L-csatlakozó <i>Felületre szerelt sín, mély, jobb, fal / mennyezet</i> Alumínium	Fekete	1006585		H: 8,4 cm, Sz: 8,4 cm, M: 4,7 cm
	Fehér	1006586		
Csatlakozó <i>Felületre szerelt sín</i> Acél	Szürke	1006609		H: 5 cm, Sz: 1,32 cm, M: 0,25 cm
Zárósapka <i>Felületre szerelt sín, mély</i> Polikarbonát (PC)	Fekete	1006595		H: 2,6 cm, Sz: 0,2 cm, M: 4,7 cm
	Fehér	1006596		
Síntakaró <i>Mély felületre szerelt sín és sülylesztett sín, 2 m</i> 26 mm, IP20, polikarbonát (PC)	Fekete	1007188		H: 200 cm, Sz: 2,6 cm, M: 6 cm
	Fehér	1007189		

+ 48 V SÜLLYESZTETT SÍN, MÉLY

Termék		Cikksz.	Teljesítmény	Méreték
Mechanikus L-csatlakozó <i>Sülylesztett sín, mély, bal, mennyezet</i> Alumínium	Fekete	1006587		H: 9,5 cm, Sz: 9,5 cm, M: 4,69 cm
	Fehér	1006588		
Mechanikus L-csatlakozó <i>Sülylesztett sín, mély, jobb, mennyezet</i> Alumínium	Fekete	1006589		H: 9,5 cm, Sz: 9,5 cm, M: 4,69 cm
	Fehér	1006590		
Mechanikus L-csatlakozó <i>Sülylesztett sín, mély, jobb, fal / mennyezet</i> Alumínium	Fekete	1006591		H: 8,1 cm, Sz: 7,4 cm, M: 8,1 cm
	Fehér	1006592		
Zárósapka <i>Sülylesztett sín</i> Polikarbonát (PC)	Fekete	1006597		H: 3,4 cm, Sz: 0,2 cm, M: 4,7 cm
	Fehér	1006598		
Csatlakozó <i>Sülylesztett sín</i> Acél	Szürke	1006610		H: 6,3 cm, Sz: 0,76 cm, M: 0,25 cm
Síntakaró <i>Mély felületre szerelt sín és sülylesztett sín, 2 m</i> 26 mm, IP20, polikarbonát (PC)	Fekete	1007188		H: 200 cm, Sz: 2,6 cm, M: 6 cm
	Fehér	1007189		

+ MINDEN 48 V-OS SÍN


Termék		Cikksz.	Teljesítmény	Méreték
Egyenes toldó, elektromos <i>DALI</i> <i>Polikarbonát (PC)</i>	Fekete	1006569	max. 16 A	H: 14,4 cm, Sz: 1,6 cm, M: 1,9 cm
	Fehér	1006570		
L-csatlakozó, elektromos, DALI <i>DALI</i> <i>Polikarbonát (PC)</i>	Fekete	1006571	max. 16 A	H: 11,4 cm, Sz: 11,4 cm, M: 1,9 cm
	Fehér	1006572		
Flexibilis csatlakozó, elektromos <i>DALI</i> <i>Polikarbonát (PC)</i>	Fekete	1006573	max. 16 A	H: 23 cm, Sz: 1,6 cm, M: 1,9 cm
	Fehér	1006574		
Sínvégi betáplálógység <i>DALI, balos</i> <i>Polikarbonát (PC)</i>	Fekete	1006565	max. 16 A	H: 9,7 cm, Sz: 1,6 cm, M: 1,9 cm
	Fehér	1006566		
Sínvégi betáplálógység <i>DALI, jobbos</i> <i>Polikarbonát (PC)</i>	Fekete	1006567	max. 16 A	H: 9,7 cm, Sz: 1,6 cm, M: 1,9 cm
	Fehér	1006568		
Mechanikus toldóelem <i>függesztőkészlettel, 1 m-es merev</i> <i>Acél</i>	Fekete	1006601		H: 12 cm, SZ: 2,7 cm
	Fehér	1006602		
Mechanikus toldóelem <i>függesztőkészlettel, 3 m sodrony</i> <i>Acél</i>	Fekete	1006603		H: 12 cm, SZ: 2,7 cm
	Fehér	1006604		
Függeszték <i>1 m-es merev</i> <i>Acél</i>	Fekete	1006605		Sz: 2,9 cm
	Fehér	1006606		
Függeszték <i>3 m sodrony</i> <i>Acél</i>	Fekete	1006607		Sz: 2,9 cm
	Fehér	1006608		
Rögzítőbilincs <i>Alumínium</i>	Fekete	1006599		H: 3 cm, Sz: 10,5 cm
	Fehér	1006600		
Mennyezeti doboz sínvégi betáplálógységgel <i>DALI</i> <i>balos, Polikarbonát (PC)</i>	Fekete	1007083		H: 23,3 cm, Sz: 10,1 cm, M: 4,1 cm
	Fehér	1007084		
Mennyezeti doboz sínvégi betáplálógységgel <i>DALI, IP20</i> <i>jobbos, polikarbonát (PC)</i>	Fekete	1007137		H: 23,3 cm, Sz: 10,1 cm, M: 4,1 cm
	Fehér	1007138		
Tápegység <i>Polikarbonát (PC)</i>	Fehér	1006613	48 V 60 W	H: 18 cm, Sz: 4,5 cm, M: 2,7 cm
Tápegység <i>Fém</i>	Fekete	1006614	48 V 150 W	H: 19,05 cm, Sz: 8,8 cm, M: 3,55 cm

TERVEZÉSI SEGÉD


FELÜLETRE SZERELT SÍN,
STANDARD




FELÜLETRE SZERELT SÍN, MÉLY




SÜLLYESZTETT SÍN

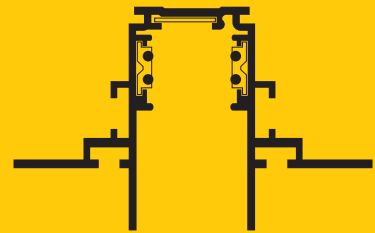


48 V FELÜLETRE SZERELT SÍN,
STANDARD

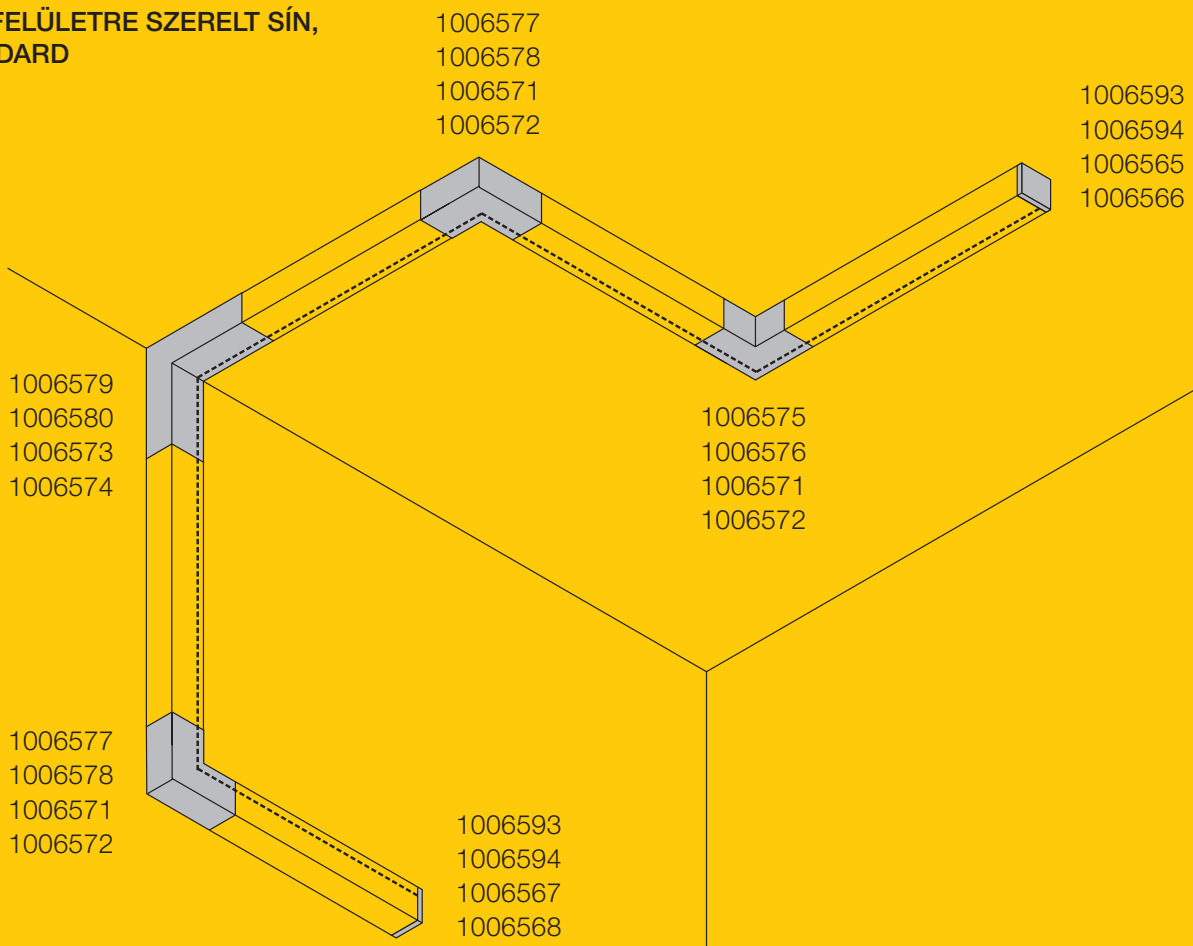

48 V FELÜLETRE SZERELT SÍN, MÉLY

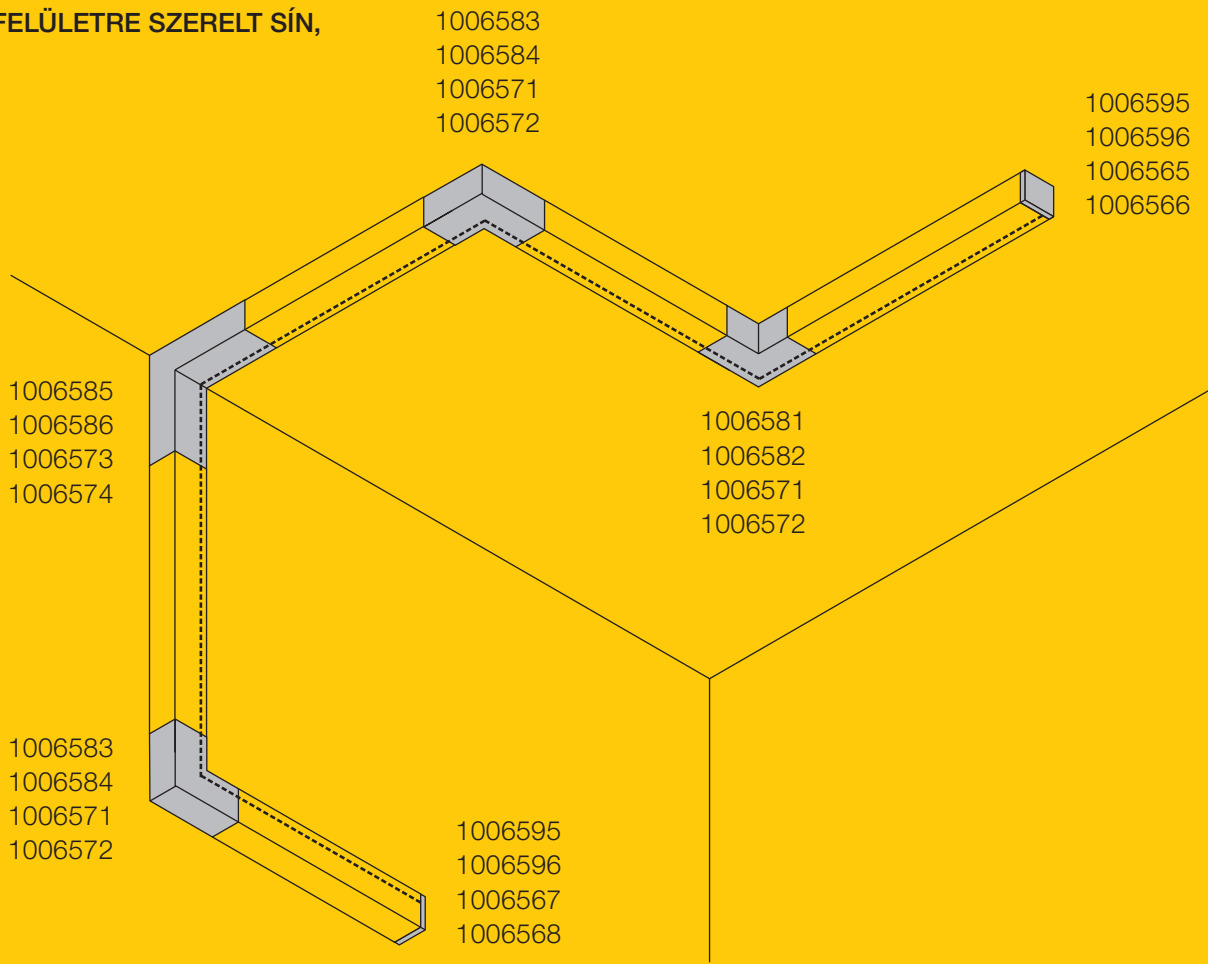

48 V SÜLLYESZTETT SÍN, MÉLY

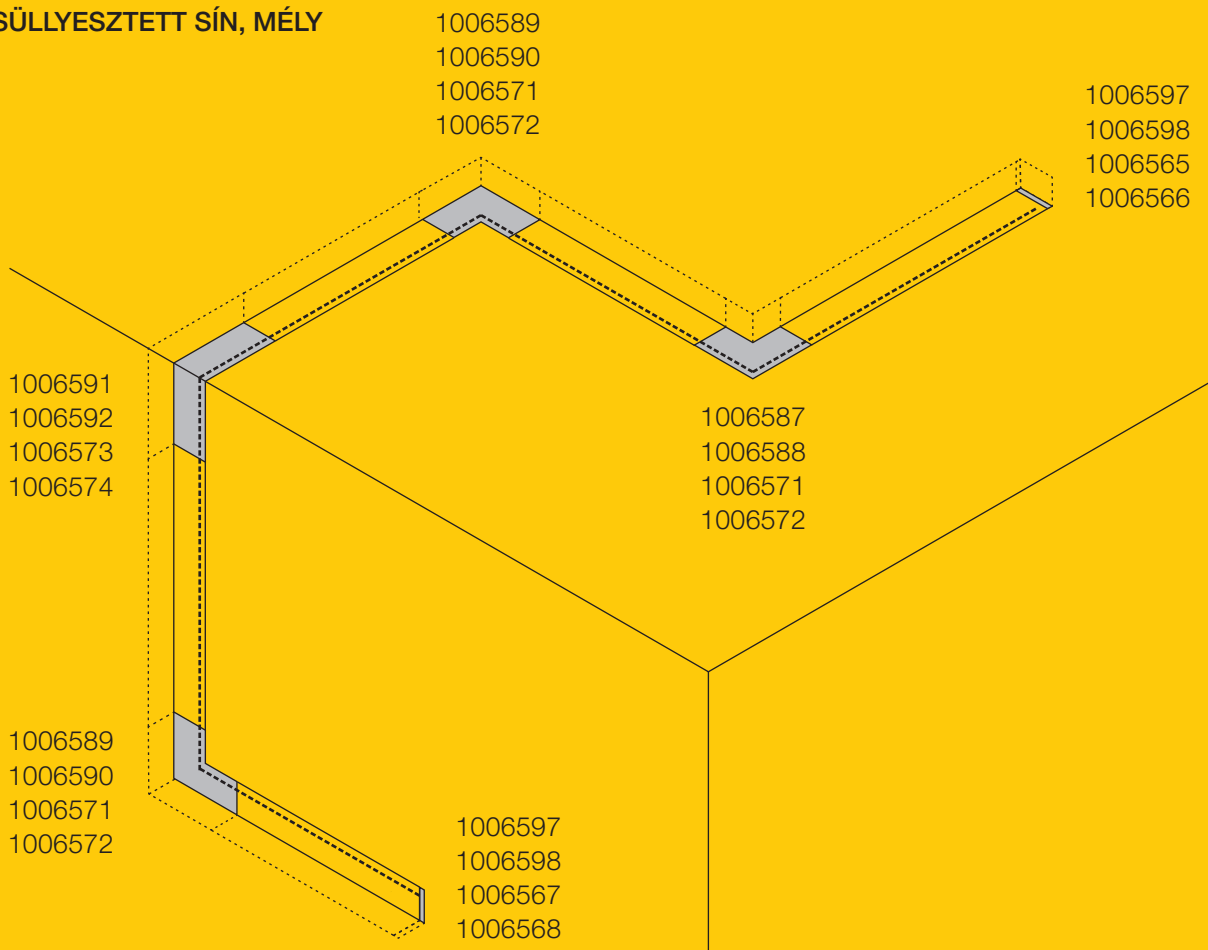









48 V-SYSTEM | NUMINOS®

A NUMINOS® lámpák 48 V-SYSTEM való integrációjával lehetőséget kapunk, hogy kombinálhassuk a világítást a termékcsalád többi lámpatestével. Az egységes világítási minőség és a széles választék nagyobb teret biztosít az elképzelések megvalósításához: A DALI-kompatibilis spotlámpák és függesztett lámpatestek fényerőssége, színhőmérséklete és sugárzási szöge az adott projekt igényei szerint választható. Letisztult formanyelvüknek köszönhetően bármilyen dizájnkörnyezetbe illeszkednek.



NUMINOS® XS

48 V | 200 mA
Teljesítmény: 8,7 W

NUMINOS® S


48 V | 350 mA
Teljesítmény: 16 W

- Fekete
- Fekete / fehér
- Fekete / króm
- Fehér
- Fehér / fekete
- Fehér / króm

Anyag: alumínium



Termék		Cikksz.
Diffúzor NUMINOS® XS	Elliptikus	1005612
	Prizmatikus	1005613
	Matt diffúz	1005614
	Méhsejtes	1005615
Diffúzor NUMINOS® S	Elliptikus	1004786
	Prizmatikus	1004787
	Matt diffúz	1004788
	Méhsejtes	1004789

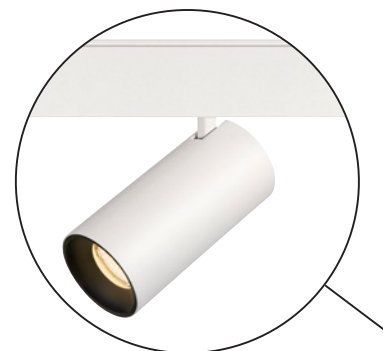

A 48 V-os sín mély változataiban az adapter egyáltalán nem látszik.

XS NUMINOS® SPOT XS
 Ø 5 cm; H: 8 cm, Sz: 8 cm

S NUMINOS® SPOT S
 Ø 6 cm; H: 12,5 cm, Sz: 9 cm

●	1006651	1006705	48 V 200 mA Teljesítmény: 8,7 W	48 V 350 mA Teljesítmény: 16 W	2700 K	640 lm	1000 lm	20°	UGR16	UGR19
	1006654	1006708				620 lm	970 lm	40°	UGR22	UGR16
	1006657	1006711				640 lm	960 lm	55°	UGR25	UGR19
	1006669	1006723			3000 K	700 lm	1060 lm	20°	UGR16	UGR19
	1006672	1006726				670 lm	1030 lm	40°	UGR22	UGR19
	1006675	1006729				690 lm	1030 lm	55°	UGR25	UGR22
●○	1006652	1006706	48 V 200 mA Teljesítmény: 8,7 W	48 V 350 mA Teljesítmény: 16 W	2700 K	670 lm	1020 lm	20°	UGR16	UGR19
	1006655	1006709				650 lm	1050 lm	40°	UGR22	UGR16
	1006658	1006712				670 lm	1030 lm	55°	UGR25	UGR19
	1006670	1006724			3000 K	730 lm	1120 lm	20°	UGR16	UGR19
	1006673	1006727				700 lm	1120 lm	40°	UGR22	UGR19
	1006676	1006730				720 lm	1120 lm	55°	UGR25	UGR22
●○	1006653	1006707	48 V 200 mA Teljesítmény: 8,7 W	48 V 350 mA Teljesítmény: 16 W	2700 K	670 lm	960 lm	20°	UGR16	UGR19
	1006656	1006710				650 lm	1000 lm	40°	UGR22	UGR16
	1006659	1006713				670 lm	980 lm	55°	UGR25	UGR19
	1006671	1006725			3000 K	730 lm	1050 lm	20°	UGR16	UGR19
	1006674	1006728				700 lm	1050 lm	40°	UGR22	UGR19
	1006677	1006731				720 lm	1050 lm	55°	UGR25	UGR22
○	1006661	1006715	48 V 200 mA Teljesítmény: 8,7 W	48 V 350 mA Teljesítmény: 16 W	2700 K	670 lm	1020 lm	20°	UGR16	UGR19
	1006664	1006718				650 lm	1050 lm	40°	UGR22	UGR16
	1006667	1006721				670 lm	1030 lm	55°	UGR25	UGR19
	1006679	1006733			3000 K	730 lm	1120 lm	20°	UGR16	UGR19
	1006682	1006736				700 lm	1120 lm	40°	UGR22	UGR19
	1006685	1006739				720 lm	1120 lm	55°	UGR25	UGR22
●○	1006660	1006714	48 V 200 mA Teljesítmény: 8,7 W	48 V 350 mA Teljesítmény: 16 W	2700 K	640 lm	1000 lm	20°	UGR16	UGR19
	1006663	1006717				620 lm	970 lm	40°	UGR22	UGR16
	1006666	1006720				640 lm	960 lm	55°	UGR25	UGR19
	1006678	1006732			3000 K	700 lm	1060 lm	20°	UGR16	UGR19
	1006681	1006735				670 lm	1030 lm	40°	UGR22	UGR19
	1006684	1006738				690 lm	1030 lm	55°	UGR25	UGR22
●○	1006662	1006716	48 V 200 mA Teljesítmény: 8,7 W	48 V 350 mA Teljesítmény: 16 W	2700 K	670 lm	960 lm	20°	UGR16	UGR19
	1006665	1006719				650 lm	1000 lm	40°	UGR22	UGR16
	1006668	1006722				670 lm	980 lm	55°	UGR25	UGR19
	1006680	1006734			3000 K	730 lm	1050 lm	20°	UGR16	UGR19
	1006683	1006737				700 lm	1050 lm	40°	UGR22	UGR19
	1006686	1006740				720 lm	1050 lm	55°	UGR25	UGR22

Ezek a lámpák 4000 K változatban is rendelhetők (kivéve XS). Kérjük, vegye figyelembe az eltérő szállítási határidőket és a minimális rendelési mennyiséget.

XS NUMINOS® FÜGGESZTETT LÁMPA XS

Ø 5 cm; H: 8 cm
Függesztési magasság 150 cm

S NUMINOS® FÜGGESZTETT LÁMPA S

Ø 6 cm; H: 12,5 cm
Függesztési magasság 150 cm



●	1006759	1006813	48 V 200 mA Teljesítmény: 8,7 W	48 V 350 mA Teljesítmény: 16 W	2700 K	460 lm	1000 lm	20°	UGR16	UGR19
	1006762	1006816				620 lm	970 lm	40°	UGR22	UGR16
	1006765	1006819				640 lm	960 lm	55°	UGR25	UGR22
	1006777	1006831			3000 K	700 lm	1060 lm	20°	UGR16	UGR19
	1006780	1006834				670 lm	1030 lm	40°	UGR22	UGR19
	1006783	1006837				690 lm	1030 lm	55°	UGR25	UGR22
●○	1006760	1006814	48 V 200 mA Teljesítmény: 8,7 W	48 V 350 mA Teljesítmény: 16 W	2700 K	670 lm	1020 lm	20°	UGR16	UGR19
	1006763	1006817				650 lm	1050 lm	40°	UGR22	UGR16
	1006766	1006820				670 lm	1030 lm	55°	UGR25	UGR22
	1006778	1006832			3000 K	730 lm	1120 lm	20°	UGR16	UGR19
	1006781	1006835				700 lm	1120 lm	40°	UGR22	UGR19
	1006784	1006838				720 lm	1120 lm	55°	UGR25	UGR22
●○	1006761	1006815	48 V 200 mA Teljesítmény: 8,7 W	48 V 350 mA Teljesítmény: 16 W	2700 K	670 lm	960 lm	20°	UGR16	UGR19
	1006764	1006818				650 lm	1000 lm	40°	UGR22	UGR16
	1006767	1006821				670 lm	980 lm	55°	UGR25	UGR22
	1006779	1006833			3000 K	730 lm	1050 lm	20°	UGR16	UGR19
	1006782	1006836				700 lm	1050 lm	40°	UGR22	UGR19
	1006785	1006839				720 lm	1050 lm	55°	UGR25	UGR22
○	1006769	1006823	48 V 200 mA Teljesítmény: 8,7 W	48 V 350 mA Teljesítmény: 16 W	2700 K	670 lm	1020 lm	20°	UGR16	UGR19
	1006772	1006826				650 lm	1050 lm	40°	UGR22	UGR16
	1006775	1006829				670 lm	1030 lm	55°	UGR25	UGR22
	1006787	1006841			3000 K	730 lm	1120 lm	20°	UGR16	UGR19
	1006790	1006844				700 lm	1120 lm	40°	UGR22	UGR19
	1006793	1006847				720 lm	1120 lm	55°	UGR25	UGR22
○●	1006771	1006822	48 V 200 mA Teljesítmény: 8,7 W	48 V 350 mA Teljesítmény: 16 W	2700 K	620 lm	1000 lm	20°	UGR16	UGR19
	1006768	1006825				640 lm	970 lm	40°	UGR22	UGR16
	1006774	1006828				640 lm	960 lm	55°	UGR25	UGR22
	1006786	1006840			3000 K	700 lm	1060 lm	20°	UGR16	UGR19
	1006789	1006843				670 lm	1030 lm	40°	UGR22	UGR19
	1006792	1006846				690 lm	1030 lm	55°	UGR25	UGR22
○●	1006770	1006824	48 V 200 mA Teljesítmény: 8,7 W	48 V 350 mA Teljesítmény: 16 W	2700 K	670 lm	960 lm	20°	UGR16	UGR19
	1006773	1006827				650 lm	1000 lm	40°	UGR22	UGR16
	1006776	1006830				670 lm	980 lm	55°	UGR25	UGR22
	1006788	1006842			3000 K	730 lm	1050 lm	20°	UGR16	UGR19
	1006791	1006845				700 lm	1050 lm	40°	UGR22	UGR19
	1006794	1006848				720 lm	1050 lm	55°	UGR25	UGR22

Ezek a lámpák 4000 K változatban is rendelhetők (kivéve XS). Kérjük, vegye figyelembe az eltérő szállítási határidőket és a minimális rendelési mennyiséget.

48 V-SYSTEM | IN-LINE

Az IN-LINE lineáris lámpák a 48 V-SYSTEM részeként kiváló minőségű fényt nyújtanak különböző fényerősségben, hosszban és színhőmérsékletben. Egy modern belső tér alapvilágításához választhat kiválóan integrálható fix és forgatható modelleket, opális lámpatesteket vagy Darklight reflektorokat – egytől egyig tökéletesen káprázásmentes fényt biztosítanak, és kellemes hangulatot teremtenek.



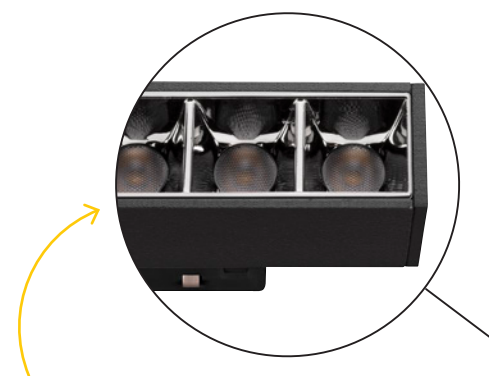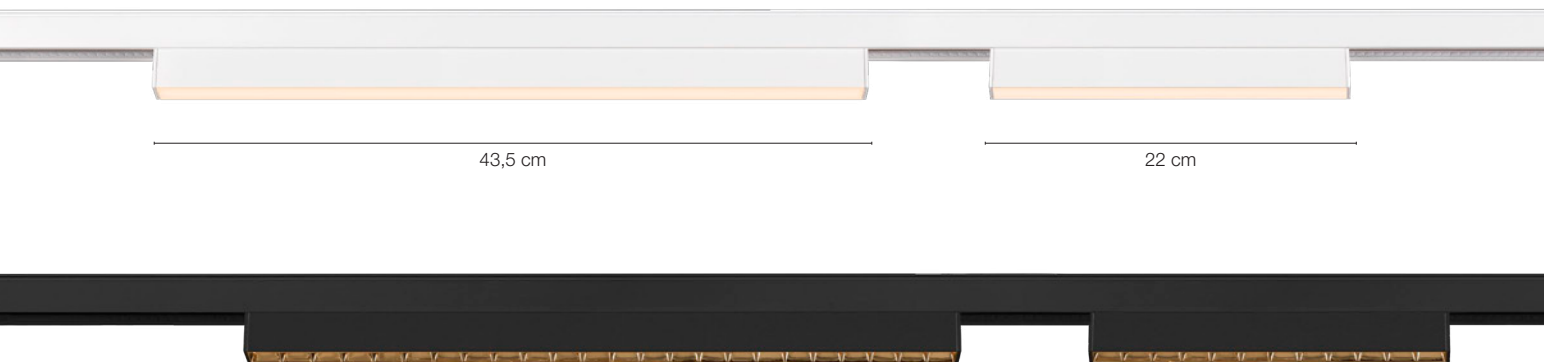

Darklight Reflector
UGR 16 változatokban



IN-LINE 22

48 V | 350 mA
Teljesítmény: 7,3 W

IN-LINE 44

48 V | 350 mA
Teljesítmény: 14 W

IN-LINE 22 + 44 Darklight Reflector

● Fekete ○ Fehér

Anyag: alumínium / polikarbonát (PC)


Változatok	Cikksz.	Lumen	Kelvin	CRI	Méretek
22	Fekete	1006615	Lefelé: 540 lm	90	H: 22 cm, Sz: 2,2 cm, M: 2,5 cm
	Fehér	1006616			
	Fekete	1006617	Lefelé: 570 lm		
	Fehér	1006618			
22	Fekete, Darklight Reflector	1006627	Lefelé: 580 lm	90	H: 22 cm, Sz: 2,2 cm, M: 2,5 cm
	Fehér, Darklight Reflector	1006628			
	Fekete, Darklight Reflector	1006629	Lefelé: 610 lm		
	Fehér, Darklight Reflector	1006630			
44	Fekete	1006621	Lefelé: 1140 lm	90	H: 43,5 cm, Sz: 2,2 cm, M: 2,5 cm
	Fehér	1006622			
	Fekete	1006623	Lefelé: 1180 lm		
	Fehér	1006624			
44	Fekete, Darklight Reflector	1006633	Lefelé: 1180 lm	90	H: 43,5 cm, Sz: 2,2 cm, M: 2,5 cm
	Fehér, Darklight Reflector	1006634			
	Fekete, Darklight Reflector	1006635	Lefelé: 1230 lm		
	Fehér, Darklight Reflector	1006636			

Ezek a lámpák 4000 K változatban is rendelhetők. Kérjük, vegye figyelembe az eltérő szállítási határidőket és a minimális rendelési mennyiséget.





45,5 cm

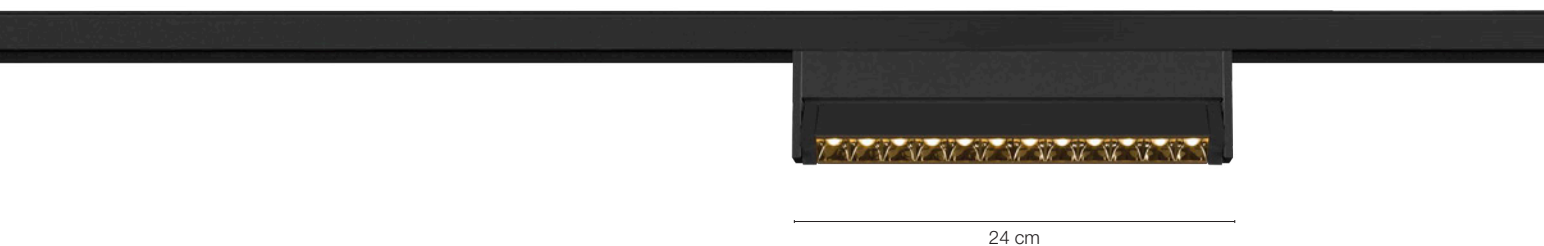

24 cm



IN-LINE 24 MOVE

48 V | 350 mA
Teljesítmény: 7,3 W

IN-LINE 46 MOVE

48 V | 350 mA
Teljesítmény: 14 W

● Fekete ○ Fehér

Anyag: alumínium / polikarbonát (PC)


Változatok	Cikksz.	Lumen	Kelvin	CRI	Méret	
24 Move	Fekete, Darklight Reflector	1006639	Lefelé: 580 lm	90	H: 24 cm, Sz: 2,2 cm, M: 5,7 cm	
	Fehér, Darklight Reflector	1006640	2700 K			
	Fekete, Darklight Reflector	1006641	Lefelé: 610 lm			3000 K
	Fehér, Darklight Reflector	1006642				
46 Move	Fekete, Darklight Reflector	1006645	Lefelé: 1180 lm	90	H: 45,5 cm, Sz: 2,2 cm, M: 2,5 cm	
	Fehér, Darklight Reflector	1006646	2700 K			
	Fekete, Darklight Reflector	1006647	Lefelé: 1230 lm			3000 K
	Fehér, Darklight Reflector	1006648				

Ezek a lámpák 4000 K változatban is rendelhetők. Kérjük, vegye figyelembe az eltérő szállítási határidőket és a minimális rendelési mennyiséget.

ÁLLÍTSA ÖSSZE

48 V-SYSTEM

Válassza ki a megfelelő hosszúságú sínváltozatot a kívánt színben és beépítési módban. Tervezze meg világítását süllyesztett kivitelben vagy a kétféle felületre szerelt változat egyikével. A kifejezetten az SLV 48 V-SYSTEM tervezett NUMINOS® és IN-LINE lámpatestek különösen rugalmasan alkalmazhatóak és tökéletesen illeszkednek a környezetükbe.

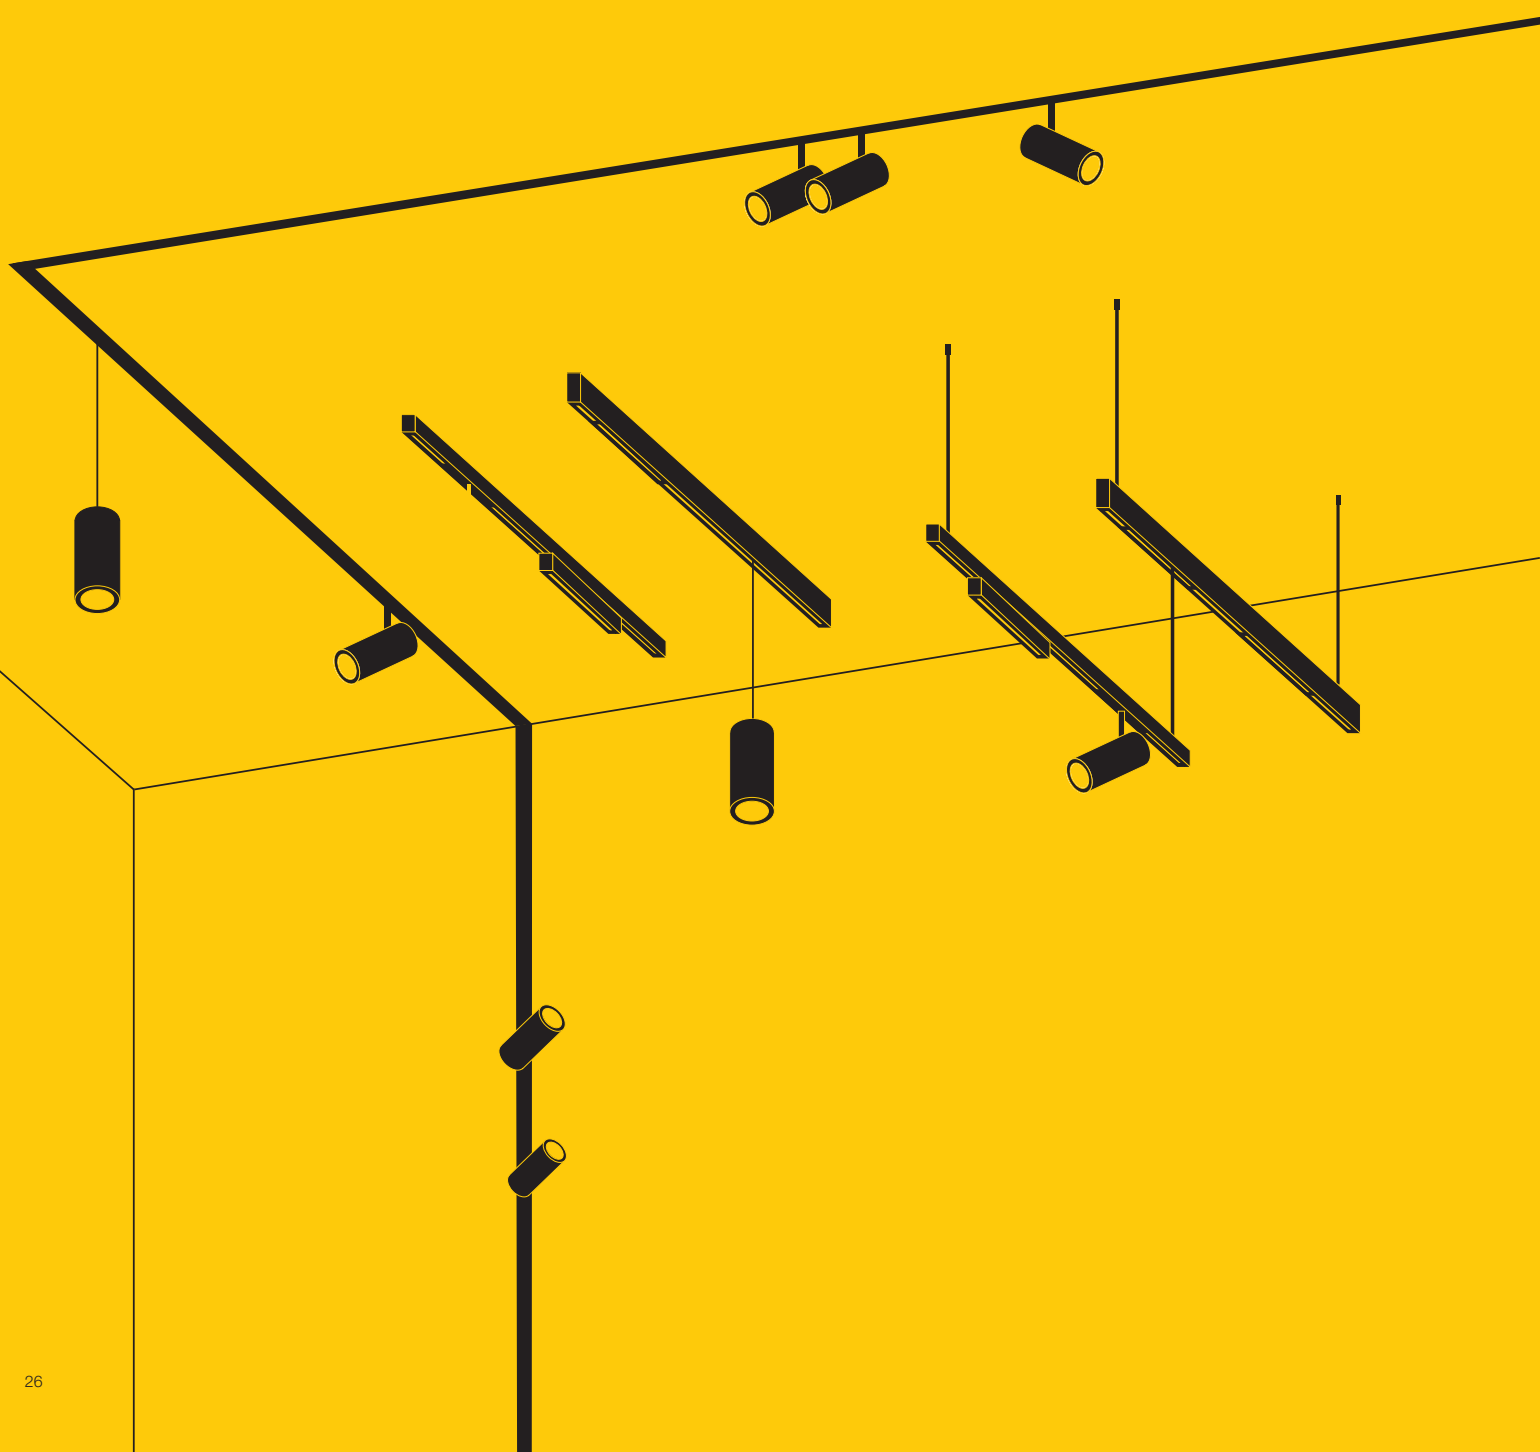


VÁLASSZON SÍNT


FELÜLETRE SZERELT SÍN,
STANDARD



FELÜLETRE SZERELT SÍN, MÉLY



SÜLLYESZTETT SÍN

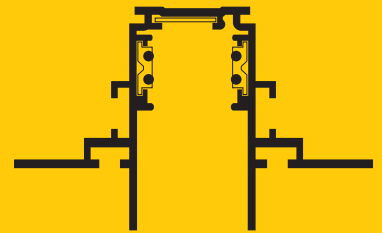

VÁLASSZA KI A SZERELÉSI VÁLTOZATOT

FELÜLETRE SZERELT

SÜLLYESZTETT



Mennyezeti



Fali



Függesztett



Mennyezeti



Fali



VÁLASSZA KI A LÁMPÁKAT

NUMINOS®
SPOT ÉS FÜGGŐLÁMPA

IN-LINE, IN-LINE DARKLIGHT REFLECTOR ÉS
IN-LINE MOVE



VÁLASSZA KI A TARTOZÉKOKAT

KÜLÖNFÉLE CSATLAKOZÓK, BURKOLATOK, FELFÜGGESZTÉSEK, TÁPEGYSÉGEK STB.

NUMINOS® PROJECTOR

A sokoldalú NUMINIOS® PROJECTOR minden környezetben jól mutat. Mivel széles tartományban forgatható és dönthető, kiemeléshez vagy alapvilágításként egyaránt alkalmas, és kiváló minőségű fényt biztosít a helyiségekben. Teljesítménye, színhőmérséklete és sugárzási szöge egyénileg választható.



Kibővített Numinos®
sorozat XS-L
méretben





NUMINOS® PROJECTOR XS

220-240 V ~50/60 Hz | 200 mA
Teljesítmény: 7W

NUMINOS® PROJECTOR M

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Teljesítmény: 17,5 W

NUMINOS® PROJECTOR S

220-240 V ~50/60 Hz | 250 mA
Teljesítmény: 8,6 W

NUMINOS® PROJECTOR L

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Teljesítmény: 25,4 W

- Fekete
- Fekete / fehér
- Fekete / króm
- Fehér
- Fehér / fekete
- Fehér / króm

Anyag: alumínium



Termék		Cikksz.
Diffúzor NUMINOS® XS	Elliptikus	1005612
	Prizmatikus	1005613
	Matt diffúz	1005614
	Méhsejtes	1005615
Diffúzor NUMINOS® S	Elliptikus	1004786
	Prizmatikus	1004787
	Matt diffúz	1004788
	Méhsejtes	1004789
Diffúzor NUMINOS® M	Elliptikus	1004790
	Prizmatikus	1004791
	Matt diffúz	1004792
	Méhsejtes	1004793
Diffúzor NUMINOS® L	Elliptikus	1004794
	Prizmatikus	1004795
	Matt	1004796
	Méhsejtes	1004797




A NUMINOS® PROJECTOR
önmagában is választható

NUMINOS® PROJECTOR DL MOVE


XS NUMINOS® PROJECTOR XS

Ø 4,9 cm; H: 8 cm



S NUMINOS® PROJECTOR S

Ø 6 cm; H: 12,5 cm



Model	Article No.	Power	Beam Spread	Beam Diameter	Beam Angle	Beam Spread	Beam Diameter	Beam Angle	
●	1006867	220-240 V ~50/60 Hz 200 mA Teljesítmény: 7 W	220-240 V ~50/60 Hz 250 mA Teljesítmény: 8,6 W	2700 K	640 lm	670 lm	20°	UGR16	UGR19
	1006870				620 lm	670 lm	40°	UGR22	UGR19
	1006873				640 lm	670 lm	55°	UGR25	UGR22
	1006885				700 lm	690 lm	20°	UGR16	UGR19
	1006888				670 lm	690 lm	40°	UGR22	UGR19
1006891	1006945			3000 K	690 lm	690 lm	55°	UGR25	UGR22
●○	1006868	220-240 V ~50/60 Hz 200 mA Teljesítmény: 7 W	220-240 V ~50/60 Hz 250 mA Teljesítmény: 8,6 W	2700 K	670 lm	720 lm	20°	UGR16	UGR19
	1006871				650 lm	720 lm	40°	UGR22	UGR19
	1006874				670 lm	720 lm	55°	UGR25	UGR22
	1006886				730 lm	730 lm	20°	UGR16	UGR19
	1006889				700 lm	730 lm	40°	UGR22	UGR19
1006892	1006946			3000 K	720 lm	730 lm	55°	UGR25	UGR22
●○●	1006869	220-240 V ~50/60 Hz 200 mA Teljesítmény: 7 W	220-240 V ~50/60 Hz 250 mA Teljesítmény: 8,6 W	2700 K	670 lm	690 lm	20°	UGR16	UGR19
	1006872				650 lm	690 lm	40°	UGR22	UGR19
	1006875				670 lm	690 lm	55°	UGR25	UGR22
	1006887				730 lm	700 lm	20°	UGR16	UGR19
	1006890				700 lm	700 lm	40°	UGR22	UGR19
1006893	1006947			3000 K	720 lm	700 lm	55°	UGR25	UGR22
○	1006877	220-240 V ~50/60 Hz 200 mA Teljesítmény: 7 W	220-240 V ~50/60 Hz 250 mA Teljesítmény: 8,6 W	2700 K	670 lm	720 lm	20°	UGR16	UGR19
	1006880				650 lm	720 lm	40°	UGR22	UGR19
	1006883				670 lm	720 lm	55°	UGR25	UGR22
	1006895				730 lm	730 lm	20°	UGR16	UGR19
	1006898				700 lm	730 lm	40°	UGR22	UGR19
1006901	1006955			3000 K	720 lm	730 lm	55°	UGR25	UGR22
●○●	1006876	220-240 V ~50/60 Hz 200 mA Teljesítmény: 7 W	220-240 V ~50/60 Hz 250 mA Teljesítmény: 8,6 W	2700 K	640 lm	670 lm	20°	UGR16	UGR19
	1006879				620 lm	670 lm	40°	UGR22	UGR19
	1006882				640 lm	670 lm	55°	UGR25	UGR22
	1006894				700 lm	690 lm	20°	UGR16	UGR19
	1006897				670 lm	690 lm	40°	UGR22	UGR19
1006900	1006954			3000 K	690 lm	690 lm	55°	UGR25	UGR22
●○●○	1006878	220-240 V ~50/60 Hz 200 mA Teljesítmény: 7 W	220-240 V ~50/60 Hz 250 mA Teljesítmény: 8,6 W	2700 K	670 lm	690 lm	20°	UGR16	UGR19
	1006881				650 lm	690 lm	40°	UGR22	UGR19
	1006884				670 lm	690 lm	55°	UGR25	UGR22
	1006896				730 lm	700 lm	20°	UGR16	UGR19
	1006899				700 lm	700 lm	40°	UGR22	UGR19
1006902	1006956			3000 K	720 lm	700 lm	55°	UGR25	UGR22

Ezek a lámpák 4000 K változatban is rendelhetők (kivéve XS). Kérjük, vegye figyelembe az eltérő szállítási határidőket és a minimális rendelési mennyiséget.



Termék	Cikksz.	Teljesítmény min / max	Szabályozható fényerejű	IP	Méretek
LED-tápegység 200 mA, 10 W QC	Fehér 1005610	5,8 W / 8,4 W	-	20	H: 6,5 cm, Sz: 3,9 cm, M: 3,5 cm
LED-tápegység 200 mA, 10 W, PHASE QC	Fehér 1005609	6 W / 8,4 W	PHASE C		H: 8,5 cm, Sz: 4,1 cm, M: 3 cm
LED-tápegység 200 mA, 10 W, DALI QC	Fehér 1005611	3,8 W / 13,5 W	DALI		H: 18 cm, Sz: 4,5 cm, M: 3 cm
LED-tápegység 200 mA, 12 W, DALI + RF Interface QC	Fehér 1006457	1,5 W / 12 W	DALI + RF		H: 14,2 cm, Sz: 4,4 cm, M: 3 cm
LED-tápegység 250 mA, 10 W	Fehér 1004058	6,5 W / 10 W	-		H: 6,5 cm, Sz: 3,9 cm, M: 2 cm
LED-tápegység 250 mA, 10 W, PHASE	Fehér 1004055	7,5 W / 10 W	PHASE C		H: 8,5 cm, Sz: 3,9 cm, M: 3 cm
LED-tápegység 250 mA, 20 W, DALI	Fehér 1004067	1,5 W / 15 W	DALI		H: 15 cm, Sz: 5,2 cm, M: 2,8 cm
LED-tápegység 250 mA, 12 W, DALI + RF Interface QC	Fehér 1006458	1,5 W / 12 W	DALI + RF		H: 14,2 cm, Sz: 4,4 cm, M: 3 cm

M NUMINOS® PROJECTOR M

Ø 8 cm; H: 13 cm



15 cm Ø 10,5 cm

L NUMINOS® PROJECTOR L

Ø 10 cm; H: 13 cm



15 cm Ø 13 cm

Model	Code	Power	Beam Angle	Light Output	Temperature	Beam Spread	Beam Spread	Beam Spread	Beam Spread	Beam Spread
●	1006975	220-240 V ~50/60 Hz 500 mA Teljesítmény: 17,5 W	220-240 V ~50/60 Hz 700 mA Teljesítmény: 25,4 W	2700 K	1460 lm	2150 lm	20°	UGR22	UGR22	
	1006978				1460 lm	2150 lm	40°	UGR22	UGR22	
	1006981				1460 lm	2150 lm	55°	UGR22	UGR22	
	1006993				1500 lm	2150 lm	20°	UGR22	UGR22	
	1006996				1500 lm	2150 lm	40°	UGR22	UGR22	
1006999	1007053			3000 K	1500 lm	2150 lm	55°	UGR22	UGR22	
●○	1006976	220-240 V ~50/60 Hz 500 mA Teljesítmény: 17,5 W	220-240 V ~50/60 Hz 700 mA Teljesítmény: 25,4 W	2700 K	1600 lm	2250 lm	20°	UGR22	UGR22	
	1006979				1600 lm	2250 lm	40°	UGR22	UGR22	
	1006982				1600 lm	2250 lm	55°	UGR22	UGR22	
	1006994				1600 lm	2300 lm	20°	UGR22	UGR22	
	1006997				1600 lm	2300 lm	40°	UGR22	UGR22	
1007000	1007054			3000 K	1600 lm	2300 lm	55°	UGR22	UGR22	
●○	1006977	220-240 V ~50/60 Hz 500 mA Teljesítmény: 17,5 W	220-240 V ~50/60 Hz 700 mA Teljesítmény: 25,4 W	2700 K	1550 lm	2150 lm	20°	UGR22	UGR22	
	1006980				1550 lm	2150 lm	40°	UGR22	UGR22	
	1006983				1550 lm	2150 lm	55°	UGR22	UGR22	
	1006995				1550 lm	2200 lm	20°	UGR22	UGR22	
	1006998				1550 lm	2200 lm	40°	UGR22	UGR22	
1007001	1007055			3000 K	1550 lm	2200 lm	55°	UGR22	UGR22	
○	1006985	220-240 V ~50/60 Hz 500 mA Teljesítmény: 17,5 W	220-240 V ~50/60 Hz 700 mA Teljesítmény: 25,4 W	2700 K	1600 lm	2250 lm	20°	UGR22	UGR22	
	1006988				1600 lm	2250 lm	40°	UGR22	UGR22	
	1006991				1600 lm	2250 lm	55°	UGR22	UGR22	
	1007003				1600 lm	2300 lm	20°	UGR22	UGR22	
	1007006				1600 lm	2300 lm	40°	UGR22	UGR22	
1007009	1007063			3000 K	1600 lm	2300 lm	55°	UGR22	UGR22	
●○	1006984	220-240 V ~50/60 Hz 500 mA Teljesítmény: 17,5 W	220-240 V ~50/60 Hz 700 mA Teljesítmény: 25,4 W	2700 K	1460 lm	2150 lm	20°	UGR22	UGR22	
	1006987				1460 lm	2150 lm	40°	UGR22	UGR22	
	1006990				1460 lm	2150 lm	55°	UGR22	UGR22	
	1007002				1500 lm	2150 lm	20°	UGR22	UGR22	
	1007005				1500 lm	2150 lm	40°	UGR22	UGR22	
1007008	1007062			3000 K	1500 lm	2150 lm	55°	UGR22	UGR22	
●○	1006986	220-240 V ~50/60 Hz 500 mA Teljesítmény: 17,5 W	220-240 V ~50/60 Hz 700 mA Teljesítmény: 25,4 W	2700 K	1550 lm	2150 lm	20°	UGR22	UGR22	
	1006989				1550 lm	2150 lm	40°	UGR22	UGR22	
	1006992				1550 lm	2150 lm	55°	UGR22	UGR22	
	1007004				1550 lm	2200 lm	20°	UGR22	UGR22	
	1007007				1550 lm	2200 lm	40°	UGR22	UGR22	
1007010	1007064			3000 K	1550 lm	2200 lm	55°	UGR22	UGR22	




Ezek a lámpák 4000 K változatban is rendelhetők. Kérjük, vegye figyelembe az eltérő szállítási határidőket és a minimális rendelési mennyiséget.



Termék	Cikksz.	Teljesítmény min / max	Szabályozható fényerejű	IP	Méretek
LED-tápegység 500 mA, 30 W	Fehér 1004064	15 W / 29,5 W	-	20	H: 14,7 cm, Sz: 4,3 cm, M: 3 cm
LED-tápegység 500 mA, 30 W, PHASE	Fehér 1004054	12,5 W / 21 W	PHASE C		H: 11,5 cm, Sz: 4,1 cm, M: 2,5 cm
LED-tápegység 500 mA, 40 W, DALI	Fehér 1004069	1,5 W / 40,6 W	DALI		H: 12,3 cm, Sz: 7,9 cm, M: 2,4 cm
LED-tápegység 500 mA, 42 W, DALI + RF Interface QC	Fehér 1006459	3,5 W / 42 W	DALI + RF		H: 12,3 cm, Sz: 7,9 cm, M: 3 cm
LED-tápegység 1050 mA, 40 W	Fehér 1004062	15 W / 29,5 W	-		H: 14,7 cm, Sz: 4,3 cm, M: 3 cm
LED-tápegység 700 mA, 30 W, PHASE	Fehér 1004065	21 W / 29,4 W	PHASE C		H: 11,5 cm, Sz: 4,4 cm, M: 3 cm
LED-tápegység 700 mA, 40 W, DALI	Fehér 1004070	1,5 W / 40,6 W	DALI		H: 12,3 cm, Sz: 7,9 cm, M: 2,4 cm
LED-tápegység 700 mA, 42 W, DALI + RF Interface QC	Fehér 1006460	3,5 W / 42 W	DALI + RF		H: 12,3 cm, Sz: 7,9 cm, M: 3 cm

NUMINOS® PROJECTOR

Válassza ki az Önnek megfelelő NUMINOS® PROJECTOR:
Hat színváltozat, négyféle méret, különböző teljesítmények, két színhőmérséklet
és három sugárzási szög (20°, 44° és 55°) között válogathat.

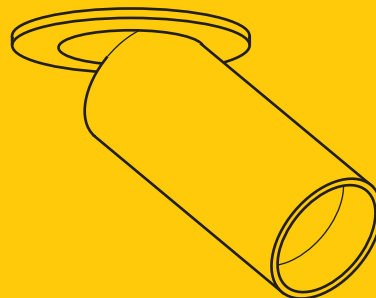


NUMINOS® tökéletesen kialakított világítási rendszer, amelynél a funkció, a dizájn és a technika tökéletes összhangot alkotnak. Minden igényhez. Maximális sokoldalúság, minimális erőfeszítéssel.




Fedezze fel a NUMINOS®
sorozat sokoldalúságát
az slv.luminis.hu
weboldalon

Az új NUMINOS® PROJECTOR széles tartományban forgatható és dönthető, ezért nagyszerű kiegészítője a NUMINOS® Downlights lámpáknak, amelyek ugyanazokkal a dizájn- és stíuselemekkel rendelkeznek.

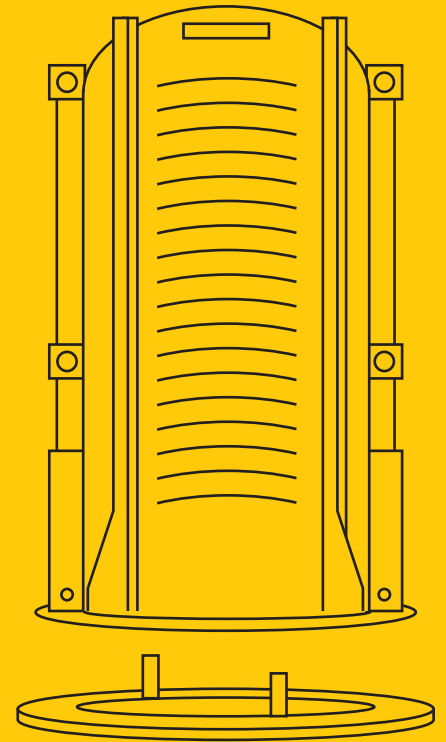

Négy méretben kapható, nagy teljesítményű LED modullal, két színhőmérsékletben.

A LED-tápegységek külön vásárolhatók meg hozzá.

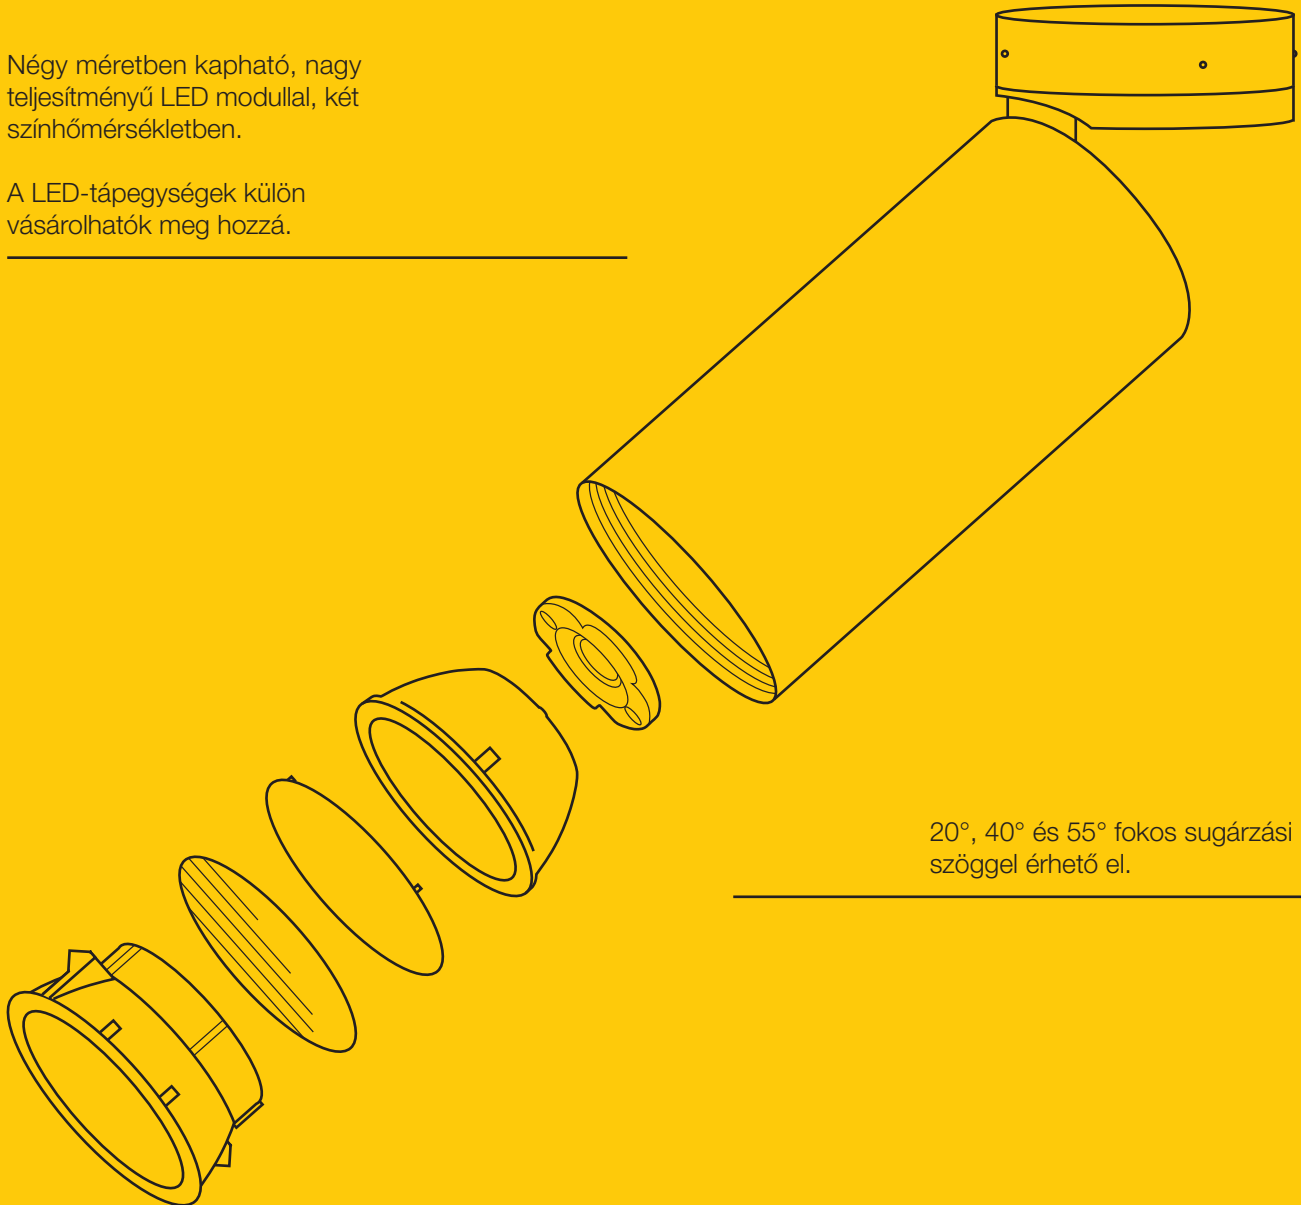

20°, 40° és 55° fokos sugárzási szöggel érhető el.



OVAL

Lapos dizájn, ovális forma, kétirányú világítás: az OVAL a falak megvilágításával indirekt fényhatást biztosít. A hangulatos légkörről a kellemes színhőmérsékletű fény gondoskodik, amely a beszerelés előtt a CCT-kapcsolóval 2700 K és 3000 K között állítható be.



OVAL 14

220-240 V ~50/60 Hz | 145 mA
Teljesítmény: 5,7 W

OVAL 18

220-240 V ~50/60 Hz | 275 mA
Teljesítmény: 9,3 W

● Fekete ○ Fehér

Anyag: alumínium / polikarbonát (PC)

Változatok	Cikksz.	Lumen	Kelvin	CRI	Méreték
WL 14 Fekete	1007142	Up / Down: 280 / 280 lm	2700 / 3000 K	80	H: 13,5 cm, Sz: 3,1 cm, M: 9 cm
WL 14 Fehér	1007143				
WL 18 Fekete	1007144	Up / Down: 430 / 430 lm	2700 / 3000 K	80	H: 17,5 cm, Sz: 3,1 cm, M: 9 cm
WL 18 Fehér	1007145				




fischer 


Fischer
DUOPOWER
tiplivel

ASTO TUBE

Egyszerűen elegánsak: ezek az egy-négy fejjel rendelkező lámpatestek sokoldalúan használhatók. A különböző színű dekorgyűrűkkel és szabadon megválasztható fényforrásokkal az ASTO TUBE lámpatestek a helyiség stílusához igazíthatók.

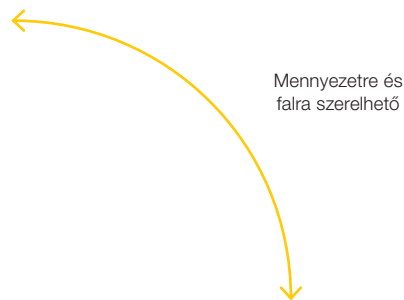

Mennyezetre és falra szerelhető



ASTO TUBE CW

220-240 V ~50/60 Hz

● Fekete ○ Fehér

Anyag: alumínium

Változatok	Cikksz.	Foglalat	Teljesítmény	Méretek
CW Fekete, szimpla	1006423	1 x GU10	max. 10 W	Ø 7 cm; H: 12,5 cm, Sz: 13 cm Mennyezeti rozetta: Ø 10 cm, Sz: 3 cm
CW Fehér, szimpla	1006424			
CW Fekete, dupla	1006425	2 x GU10	max. 10 W	Ø 7 cm; H: 12,5 cm, Sz: 13 cm Mennyezeti rozetta: H: 25 cm, Sz: 10 cm,
CW Fehér, dupla	1006426			
CW Fekete, tripla	1006427	3 x GU10	max. 10 W	Ø 7 cm; H: 12,5 cm, Sz: 13 cm Mennyezeti rozetta: H: 35 cm, Sz: 10 cm,
CW Fehér, tripla	1006428			
CW Fekete, négyes	1006429	4 x GU10	max. 10 W	Ø 7 cm; H: 12,5 cm, Sz: 13 cm Mennyezeti rozetta: Ø 25 cm, Sz: 3 cm
CW Fehér négyes	1006430			






Termék	Cikksz.	
Dekorgyűrű	Króm	1006449
	Arany	1006450
	Réz	1006451
	Fekete / króm	1007190

LED GU10 51 mm | 6 W | 38°

1005076

2700 K | 450 lm | EEK=F
6 kWh/1000 h



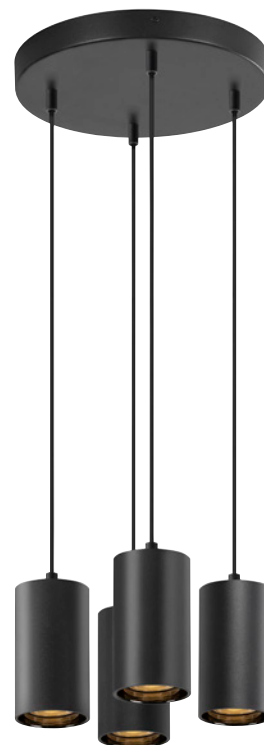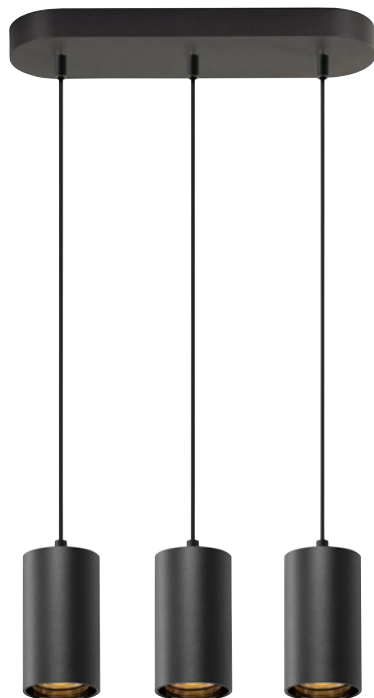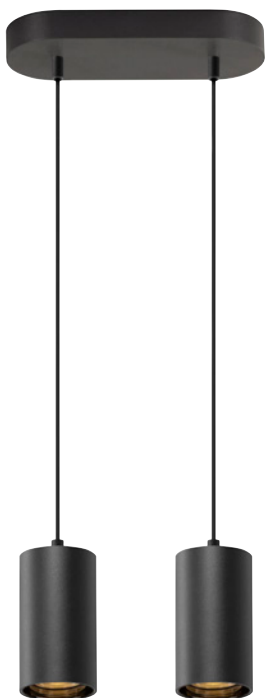

**SOCKET
INSIDE**

ASTO TUBE PD

220-240 V ~50/60 Hz

● Fekete ○ Fehér

Anyag: alumínium

Változatok	Cikksz.	Foglat	Teljesítmény	Méreték
PD Fekete, szimpla	1006431	1 x GU10	max. 10 W	Ø 7 cm; H: 12,5 cm Mennyezeti rozetta: Ø 10 cm, Sz: 3 cm
Fehér, szimpla	1006432			
PD Fekete, dupla	1006433	2 x GU10	max. 10 W	Ø 7 cm; H: 12,5 cm Mennyezeti rozetta: H: 25 cm, Sz: 10 cm, M: 3 cm
Fehér, dupla	1006434			
PD Fekete, tripla	1006435	3 x GU10	max. 10 W	Ø 7 cm; H: 12,5 cm Mennyezeti rozetta: H: 35 cm, Sz: 10 cm, M: 3 cm
Fehér, tripla	1006436			
PD Fekete, négyes	1006437	4 x GU10	max. 10 W	Ø 7 cm; H: 12,5 cm Mennyezeti rozetta: Ø 25 cm, Sz: 3 cm
Fehér négyes	1006438			



Termék	Cikksz.
Króm	1006449
Arany	1006450
Réz	1006451
Fekete / króm	1007190

LED GU10

51 mm | 6 W | 38°

1005076

2700 K | 450 lm | EEK=F
6 kWh/1000 h






A ház színével egyező
dekorgyűrűt tartalmaz.
További dekorgyűrűk
külön rendelhetők.







ASTO TUBE WL & CL

220-240 V ~50/60 Hz

● Fekete ○ Fehér

Anyag: alumínium

ASTO TUBE 1 FÁZISÚ

220-240 V ~50/60 Hz

Változatok	Cikksz.	Foglalat	Teljesítmény	Méretek
WL	Fekete, szimpla	1006441	1 x GU10	max. 10 W Ø 7 cm; M: 15,5 cm
	Fehér, szimpla	1006442		
WL	WL, up / down	1006443	2 x GU10	max. 10 W H: 20 cm, Sz: 7 cm, M: 9,5 cm
	WL, up / down	1006444		
CL	Fekete, szimpla	1006439	1 x GU10	max. 10 W Ø 7 cm; M: 15,5 cm
	Fehér, szimpla	1006440		
1 fázis	Fekete	1006445	1 x GU10	max. 10 W Ø 7 cm; H: 12,5 cm, Sz: 10,7 cm
	Fehér	1006446		



Termék	Cikksz.			
Dekorgyűrű	Króm	1006449		
	Arany	1006450		
	Réz	1006451		
	Fekete / króm	1007190		
LED GU10	51 mm 6 W 38°	1005076	2700 K 450 lm EEK=F 6 kWh/1000 h	



A ház színével egyező dekorgyűrűt tartalmaz. További dekorgyűrűk külön rendelhetők.



SYNA

A SYNA földbe szúrható lámpa kiváló megoldás kültéren. A földbe szúrható lámpák rugalmasan telepíthetők, gyorsan beszerelhetők és szilárdan a talajba rögzíthetők. Ráadásul ezek az IP65 védettségű kültéri spotlámpák elforgathatóak, így lehetővé teszik a növények, virágágyások és kerti területek célzott megvilágítását.



SYNA GARDEN SP

220-240 V ~50/60 Hz | 250 mA
Teljesítmény: 6 W
IP44 biztonsági dugasz

SYNA PLANT SP

220-240 V ~50/60 Hz | 250 mA
Teljesítmény: 6 W
IP44 biztonsági dugasz

● Fekete

Anyag: alumínium

Változatok	Cikksz.	Lumen	Kelvin	CRI	Méretek
SP Fekete, SYNA GARDEN	1007147	540 lm	3000 K	80	Ø 6,3 cm; H: 11,4 cm; Sz: 29,5 cm
Fekete, SYNA PLANT	1007146				Ø 6,5 cm; H: 10,9 cm; Sz: 29,5 cm



CONCRETO

Útvonal világító lámpatest trendi betonból: a falba süllyeszthető vagy felületre szerelhető CONCRETO hangsúlyos eleme a kültéri világításnak. Egyedülálló dizájnjának köszönhetően egyszerre robusztus és modern. Ráadásul IP65 besorolása garancia arra, hogy ellenáll bármilyen irányból érkező vízszugárnak.



Wing



Cut



CONCRETO EL

100-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Teljesítmény: 3,2 W

CONCRETO M WL

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Teljesítmény: 8,5 W

CONCRETO L WL

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Teljesítmény: 12 W

● Szürke

Anyag: beton

Változatok	Cikksz.	Lumen	Kelvin	CRI	Méretek	
EL	Szürke, Wing	1006406	45 lm	3000 K	80	H: 10 cm, Sz: 6,5 cm, M: 10 cm
	Szürke, Cut	1006407	15 lm			
WL	Szürke, M	1006404	270 lm	3000 K	80	H: 25 cm, Sz: 8 cm, M: 15 cm
	Szürke, L	1006405	470 lm			




A beépített
tükörfűtésnek
köszönhetően nem
párásodik



TRUKKO

Ilyen funkcionális is lehet egy fürdőszobai lámpa: A TRUKKO egyszerre tükör és fali lámpa. A 3000 K, 4000 K vagy 6500 K között választható színhőmérsékletnek köszönhetően tökéletes fényt biztosít az esti sminkeléshez és a reggeli borotválkozáshoz is. IP44-es védettségének köszönhetően pedig minden oldalról védett a fröccsenő víz és a páralecsapódás ellen a nedves helyiségekben.

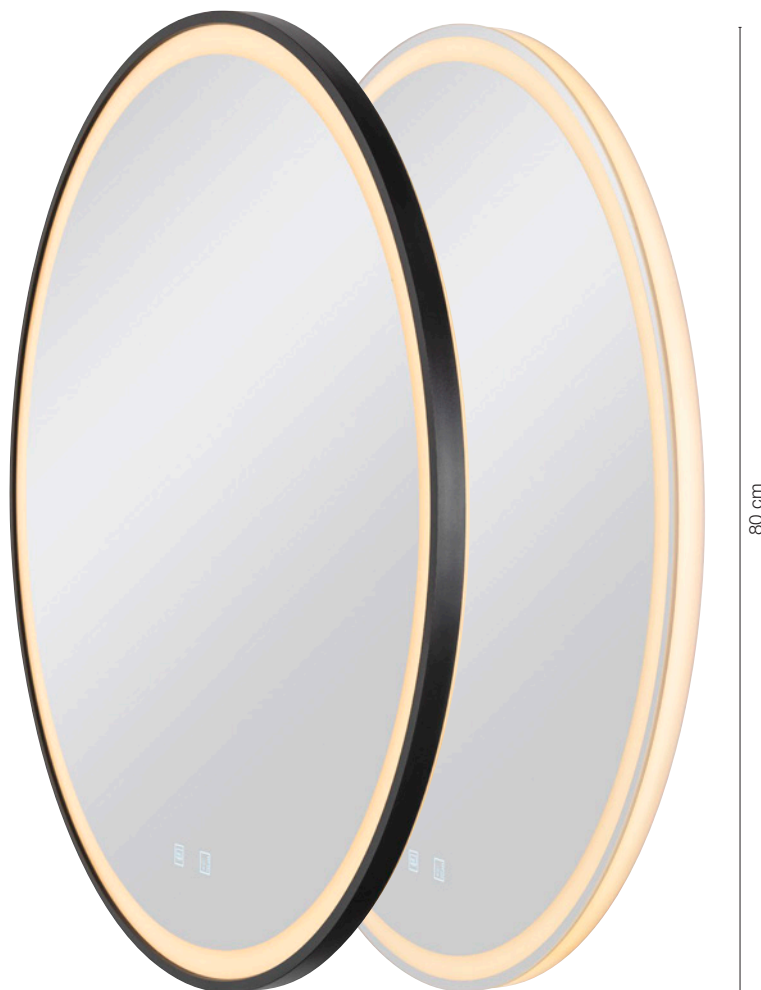

TRUKKO WL

220-240 V ~50/60 Hz | 24 V
Teljesítmény: 25 W

● Fekete ○ Átlátszó

Anyag: üveg

TRUKKO 80 WL

220-240 V ~50/60 Hz | 24 V
Teljesítmény: 23 W

Változatok	Cikksz.	Lumen	Kelvin	CRI	Méretek
WL Fekete, kerek	1007201	730 / 719 / 720 lm	3000 / 4000 / 6500 K	90	Ø 61 cm; M: 3,2 cm
WL Fekete, 80, kerek	1007202	730 / 740 / 790 lm	3000 / 4000 / 6500 K	90	Ø 80 cm; M: 3,2 cm
WL Átlátszó, 80, kerek	1007200	1100 / 1130 / 1210 lm	3000 / 4000 / 6500 K	90	Ø 80 cm; M: 2,8 cm


UNIVERSAL DOWNLIGHT

Kiváló minőségű, modern, univerzális: CCT-kapcsolóval állítható színhőmérsékletével (2700 / 3000 / 4000 / 6500 K) az UNIVERSAL DOWNLIGHT nagy rugalmasságot kínál. A fix vagy forgatható Downlight a legjobb ár-érték arányt képviseli. A gyorscsatlakozónak köszönhetően a telepítés pillanatok kérdése.



Új matt arany
szín – a kerek
változatokhoz is





UNIVERSAL DOWNLIGHT

220-240 V ~50/60 Hz | 60/90 mA

Teljesítmény: 5/8 W

Beépítési felület anyagvastagsága: max. 25 mm



● Fekete

Anyag: acél

Változatok	Cikksz.	Lumen (5 W / 8 W)	Kelvin	CRI	Méretek
DL	Fekete, Move	1007090	410 / 860 lm	2700 K	Ø 8,5 cm, M: 6,1 cm
			430 / 610 lm	3000 K	
	Fekete	1007095	470 / 680 lm	4000 K	Ø 8,5 cm, M: 4,6 cm
			440 / 640 lm	6500 K	

A borítás nem tartozék, azt mindig külön kell megrendelni.



● Fekete

○ Fehér

● Króm

● Fényes arany

● Matt arany

Termék	Cikksz.	Méretek	
Burkolat Move	Fekete, négyzetleges	1007184	
	Fehér, négyzetleges	1007185	
	Króm, négyzetleges	1007186	H: 8,8 cm, Sz: 8,8 cm, M: 0,35 cm
	Fényes arany, négyzetleges	1007187	
	Matt arany, négyzetleges	1007194	
	Fekete, kerek	1007091	
	Fehér, kerek	1007092	
	Króm, kerek	1007093	Ø 8,8 cm; M: 0,35 cm
	Aranyszínű, kerek	1007094	
	Matt arany, kerek	1007191	
Burkolat	Fekete, négyzetleges	1007180	
	Fehér, négyzetleges	1007181	
	Króm, négyzetleges	1007182	H: 8,8 cm, Sz: 8,8 cm, M: 0,35 cm
	Fényes arany, négyzetleges	1007183	
	Matt arany, négyzetleges	1007193	
	Fekete, kerek	1007096	
	Fehér, kerek	1007097	
	Króm, kerek	1007098	Ø 8,8 cm; M: 0,35 cm
	Aranyszínű, kerek	1007099	
	Matt arany, kerek	1007192	



ÁLLÍTSA ÖSSZE ÖN A DOWNLIGHTOT

Észrevétlen és univerzális: az UNIVERSAL DOWNLIGHT fix és forgatható változatban is kapható süllyesztett lámpatest, amely szűk, 36 fokos sugárzási szögével célzott fényt bocsájt ki. Beépítés előtt a CCT-kapcsolóval széles spektrumból (2700 / 3000 / 4000 / 6500 K) választható ki a kívánt színhőmérséklet. Élethű színvisszaadás a 90 feletti CRI-értéknek köszönhetően. A gyorscsatlakozóval a lámpatest gyorsan és egyszerűen szerelhető. Egészítse ki Universal Downlight lámpáit a külön megvásárolható burkolattal, amely fekete, fehér, króm, fényes arany és matt arany színben kapható.

VÁLASSZA KI A KÍVÁNT VÁLTOZATOT...


- 1 Változat (fix, elforgatható)
- 2 Burkolat (fekete, fehér, króm, fényes arany, matt arany)
- 3 Színhőmérséklet (2700 K, 3000 K, 4000 K, 6500 K)
- 4 Teljesítmény (5 W, 8 W)




KÉSZ!

UNIVERSAL DOWNLIGHT

UNIVERSAL DOWNLIGHT

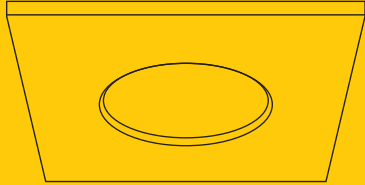


Fix változatban is kapható

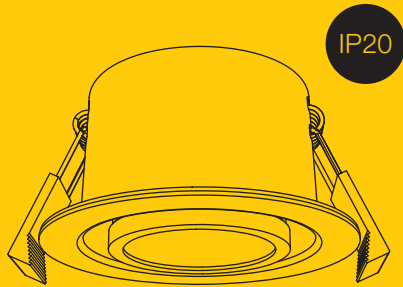


IP20

Könnyen felszerelhető a gyorscsatlakozós doboznak köszönhetően.

UNIVERSAL DOWNLIGHT MOVE

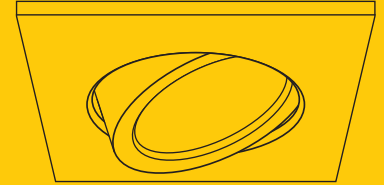

Elforgatható változatban is kapható

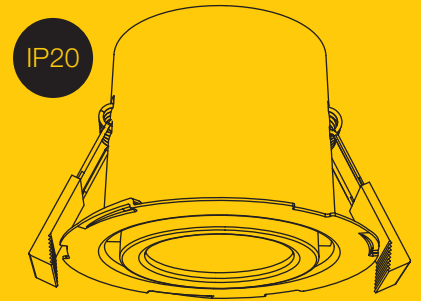


IP20



IP65

2700 K 3000 K 4000 K 6500 K

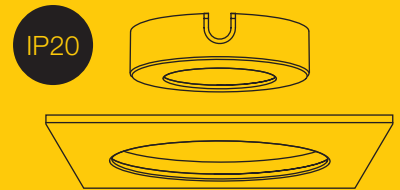

IP20

2700 K 3000 K 4000 K 6500 K



Beállítható színhőmérséklet

Átkapcsolható teljesítmény
5 W / 8 W

Kiváló fényminőség és színvisszaadás, CRI90

ÚJ KIEGÉSZÍTŐK

LED QPAR111

40 000 órás élettartama rendkívül hosszú, nagy fényvisszaverő felülete és káprázáscsökkentése is egyedülálló. Egyedi formája különösen jól illik az SLV KALU lámpacsaládhoz.



Tökéletes az SLV KALU
lámpacsaládhoz



Termék	Cikksz.	Kelvin	Lumen	Élettartam	CRI	Teljesítmény	IP	Méreték	EEK
LED QPAR111 GU10	1005297	2700 K							
	1005298	3000 K	670 55°	L70B50 40 000 óra	90	12 W	20	Ø 11 cm, M: 7 cm	G
	1005299	4000 K							

LED-TÁPEGYSÉG

A TÜV-tanúsítvánnyal rendelkező 24 V-os LED-tápegység remek ár-érték arányt képvisel. Ezenkívül ez az eszköz fázishasítással fényerőszabályozható.



LED-TÁPEGYSÉG 25 W | 24 V

Fehér

Anyag: polikarbonát (PC)

Termék	Cikksz.	Teljesítmény min / max	Szabályozható fényerejű	IP	Méretek
LED-tápegység 25 W	Fehér 1006336	9,6 W / 25 W	PHASE C, L	20	H: 12,8 cm, Sz: 5,2 cm, M: 3 cm

CONTROLLER

Egy vezérlő minden helyzetre:
Négy különböző üzemmódjával (DIM, CCT, RGBW és RGB+CCT) szabályozhatjuk a csatlakoztatott LED-szalagok fényerejét, színhőmérsékletét és RGB színét.

Zigbee Green Power támogatás.

Ez a vezérlő ideális az SLV GRAZIA termékcsaládhoz.



CONTROLLER

Fehér

Anyag: polikarbonát (PC)




Termék	Cikksz.	Teljesítmény	IP	Méretek
5 csatornás vezérlő LED-szalag CCT / RGB	Fehér 1006348	24 V: 5 x 96 W	Zigbee	20 H: 14,5 cm, Sz: 4,65 cm, M: 1,6 cm

SZÍNEK




Antracit



Fekete



Szürke



Fehér



Króm



Ezüst



Arany

JELMAGYARÁZAT



Szabályozás:

- **C** = fázishasításos fényerőszabályzó
- **SWITCH** = kapcsoló / gomb vagy érintésvezérlés a lámpán
- **DALI** = DALI buszrendszer



Connected Lighting:

DALI protokollt használó okosterméket jelöl



Érintésvédelmi osztályok:

- I. védelmi osztály / védővezető
- II. védelmi osztály / védelem kettős vagy megerősített szigeteléssel




IP-Védelmi osztály:

Az elektromos berendezések különböző környezeti feltételekhez való alkalmasságát jelzi.



IK-Ütésállóság:

Az IK ütésállósági szint az elektromos berendezések burkolatainak mechanikai igénybevételre, különösen ütéssel szembeni ellenállását jelzi.




Sugárzási szög:

A hasznos sugárzási szöget írja le fokban. Minél kisebb a szög, annál összetartóbb a fénysugár.



Unified Glare Rating:

Minél kisebb az UGR-érték, annál csekélyebb az érzékelt káprázás.



Forgathatóság és dönthetőség fokban:

- Forgatási tartomány
- Döntési tartomány



- A tápkábel hossza cm-ben
- Kábelhossz cm-ben (nyitott kábelvéggel)



A felfüggesztő kábel hossza cm-ben



Átmenő vezetékvezetés lehetséges



CCT-Kapcsoló:

A beépített CCT-kapcsolóval a színhőmérséklet a beépítés során 2700 K, 3000 K, 4000 K és 6500 K között változtatható.



- Termékek beépített LED-ekkel
- Termékek foglalattal



Beépítési mélység



Kivágási forma és a beépítési méretek



ASTO TUBE
38



A jelen kiadványban bemutatott termékek nagy részét védjegyek, formatervezésiminta és használatiminta-oltalmak vagy szabadalmak védik. Ezen tulajdonjogok megsértése, illetve a szöveg és az elrendezés, valamint a szerzői jog által védett képek engedély nélküli felhasználása büntetőeljárást von maga után. A kiadványban található illusztrációk és információk csak szemléltetési célt szolgálnak, és a színek, formák, kivitelezés és műszaki adatok szempontjából nem kötelező érvényűek. Ezért minden termékleírás és termékadat esetében fenntartjuk a módosítások és tévedések jogát.

Termékválasztékunk minden tagját szigorú minőségbiztosítási eljárásnak vetjük alá, hogy megfeleljenek az általános előírásoknak. Ez a kiadvány általános termékpalettát mutat be, és nem tartalmaz országspecifikus adatokat. Az országspecifikus adatoktól való bármilyen eltérést a megrendelés előtt kell tisztázni. Az SLV nem vállal felelősséget az esetlegesen eltérő műszaki szabványokért. Minden súlyt és hosszúságot kilogrammban vagy centiméterben adunk meg, ha csak másképp nem jelezzük. A műszaki változtatások jogát fenntartjuk!

Az SLV jogosult az aktuális árlistát a változó piaci feltételek alapján kiigazítani a beszerzési költségek, a hozzáadottérték-adó vagy a beszerzési árak jelentős változása esetén.

SLV GmbH | Daimlerstraße 21-23, 52531 Uebach-Palenberg, Germany, +49 (0) 2451 4833-333, info@slv.de
SLV Austria | +49 (2451) 4833 355, export@slv.de
SLV Belgium | Herentalsebaan 429, B-2160 Wommelgem, +32 (0) 3/385 30 08, info@slv.be
SLV Nordics | Flade Engvej 4, 9900 Frederikshavn, Denmark, +45 9310 7474, info@nordics.slv.com
SLV France | Zac du Martelet, 88, rue Henri Dépaigneux, F-69400 Limas, +33 4 74 02 71 20, infofr@slv.com
SLV LIGHTING UK LTD | Unit E Chiltern Park, Boscombe Road, Dunstable, LU5 5LT, +44 (0)203 968 11 00, sales@uk.slv.com
SLV Italia S.r.l. | Via Lecco, 19/D, 23896 Bevera di Sirtori (LC), +39 039 5983575, infoit@slv.com
SLV Nederland | Kazernestraat 19, 5928 NL Venlo, +31 773204343, info@slv.nl
SLV Norway AS | Vangsveien 10, 1814 Askim, +47 48225500, post@slvnorway.no
SLV Poland | ul. Poznańska 356, 05-850 Ożarów Maz., Polska, (0048 22) 722-49-75, slv@slv.pl
SLV Portugal | R. Margarida de Abreu, no13 – Lj2, 1900-314 Lisboa, +351 210 185 961, info@pt.slv.com
SLV Swiss SA | Route du Bey 6 Box 1-4, Z.I. La Jonnaire, CH-1847 Rennaz, +41 218113232, info@slv-swiss.ch
SLV d.o.o | Barjanska cesta 50, SI-1000 Ljubljana, +386 1 2009 730, info@slv.si
SLV Spain | Antic Camí Ral Valencia, 38, L17, 08860 Castelldefels, Barcelona, 931 168 161, info@slv.es
SLV Czech s.r.o. | V Sedlci 28/17, CZ-160 00 Praha 6, +420 739 282 151, info@cz.slv.com

slv.com